■ 結線図

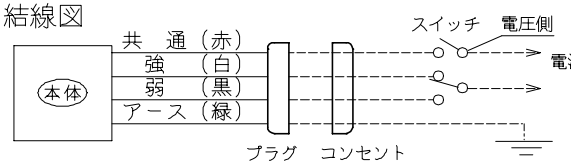



（電源プラグ：WF－5415）

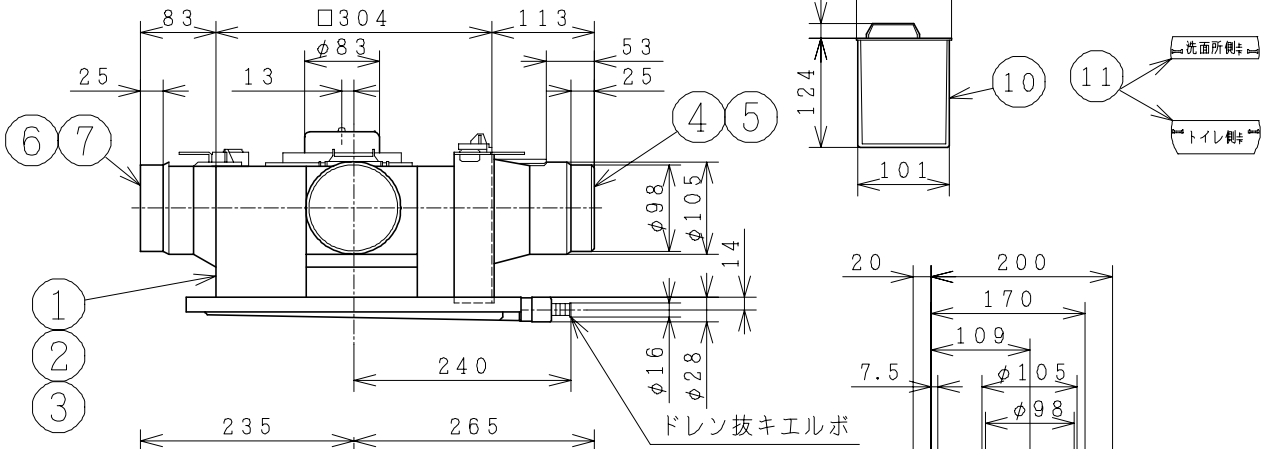

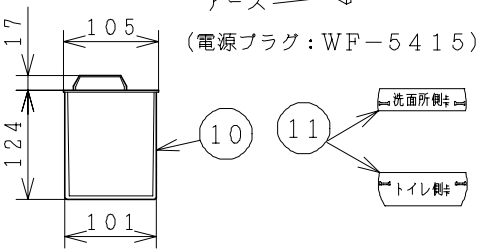

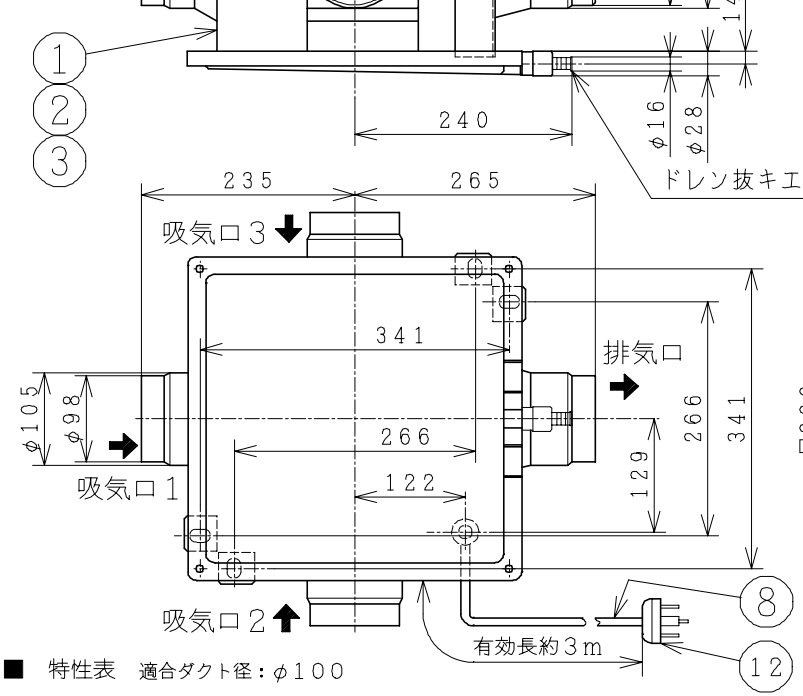

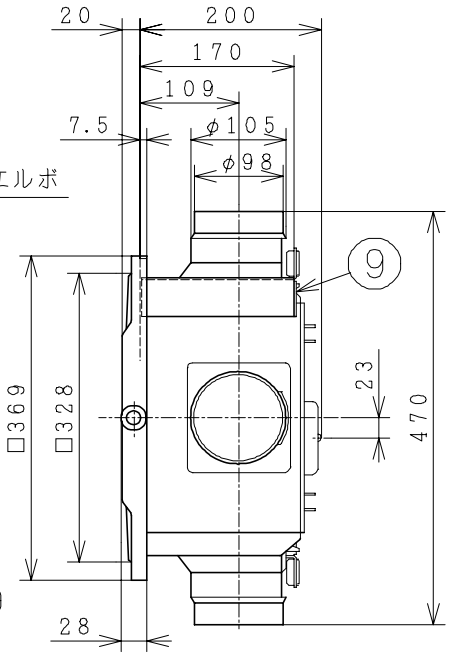

■ 特性表　適合ダクト径：φ100

定格電圧（V）	ノッチ	定格周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	風量（m³/h）	騒音（dB）	質量（kg）
100	強	50	25.0	0.27	250	35.0	4.8
		60	30.0	0.32	240	34.5	
	弱	50	18.5	0.21	150	24.0	
		60	19.0	0.24	140	23.0	
耐電圧	AC1000V　1分間			絶縁抵抗	10MΩ以上（DC500Vメガー）		

● 風量、騒音はＪＩＳ Ｃ 9603による.

注記
※ドレン抜キエルボには、呼び径13用（塩ビパイプ外径18mm）内径16mm（ビニルホース）が接続できます.

※吸込口1，2，3の風量比は
浴室側：洗面所側：トイレ側≒9：5：2となります.

主　要　部　品　一　覧　表

品番	部品名	材質	色仕様・その他
1	フレーム	合成樹脂	黒
2	電動機		E種絶縁（電気用品安全法）
3	羽根	合成樹脂	黒
4	ダクト継手（排気）	合成樹脂	黒
5	シャッター	アルミ製	銀
6	ダクト継手（吸気）	合成樹脂	黒
7	シャッター	合成樹脂	黒
8	電源コード	ビニルキャブタイヤケーブル	VCT0.75mm² 4芯
9	吊り金具	亜鉛鉄板	
10	塞ぎ板	合成樹脂	黒（2個）
11	風量調整板	合成樹脂	黒（トイレ側・洗面所側：各1個）
12	電源プラグ		3極接地型（WF5415）

■ 風量ー静圧特性

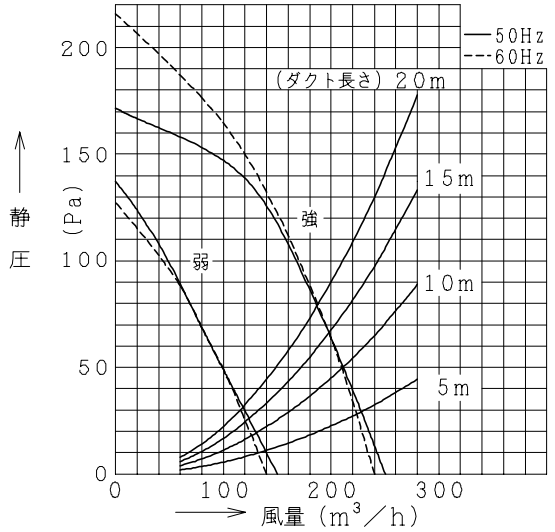

● 本仕様は改良のため変更することがあります.

御確認印欄	納先		数量	
	名称	日立中間ダクト用換気扇		
	形式	DM－18BH－BL	商品番号	6410
	図面番号	4TT50020		
	日立多賀テクノロジー株式会社		作成日付	1997.06.09
			改訂No.	2