■ 結線図

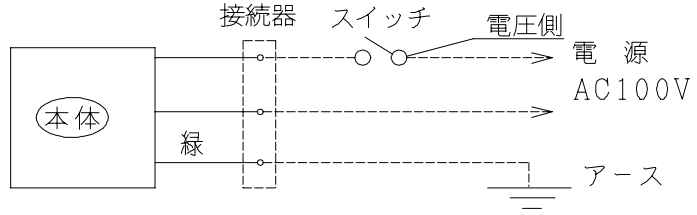

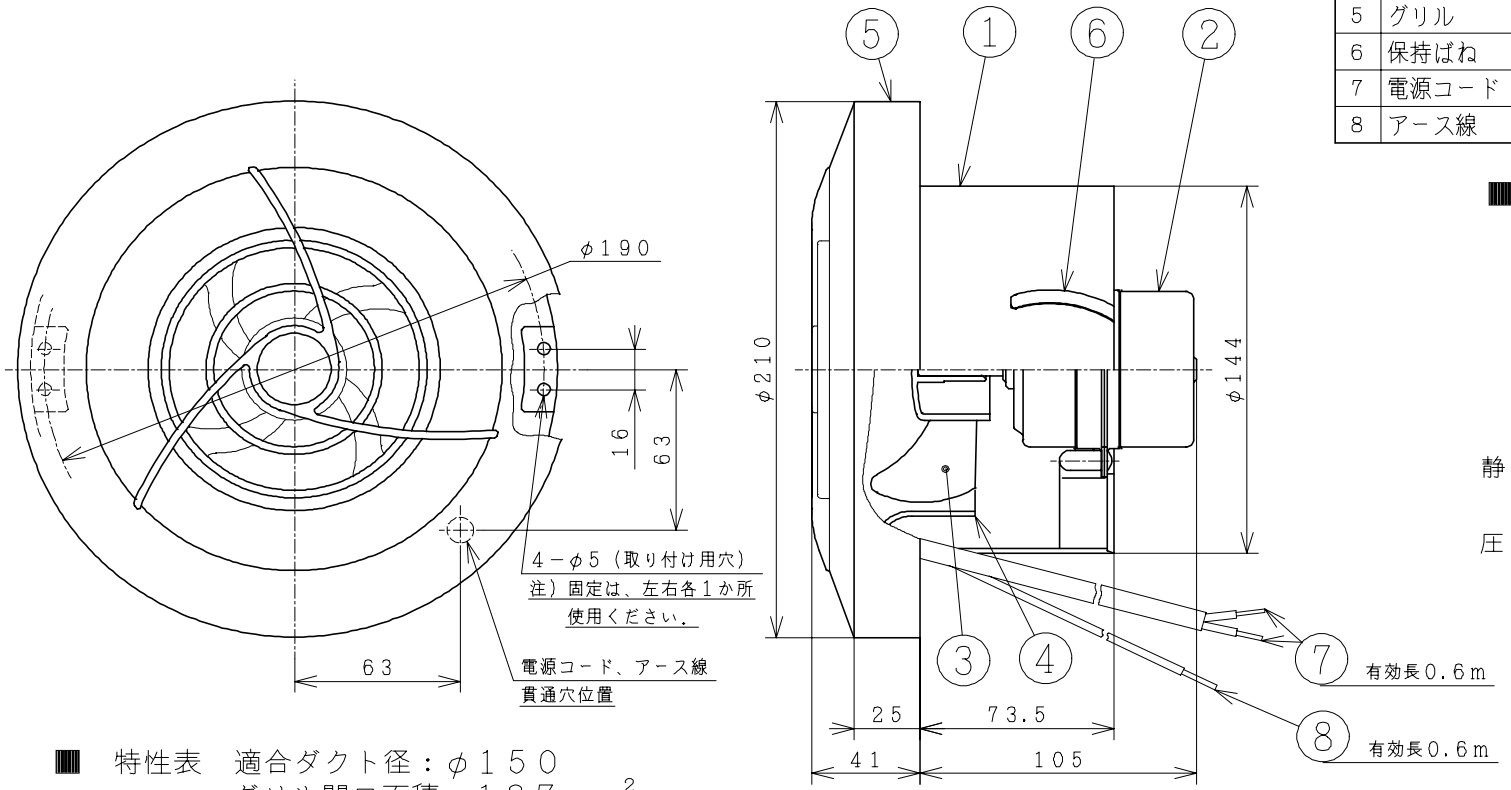

■ 特性表　適合ダクト径：φ１５０
グリル開口面積：１８７ｃｍ²

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
１００	５０	４．４	0.047	１５４	33.0	０．９
	６０	５．４	0.056	１７２	35.5	
耐電圧	AC1000V　1分間		絶縁抵抗	10MΩ以上（DC500Vメガー）		

● 風量，騒音はＪＩＳ　Ｃ９６０３による．

主　要　部　品　一　覧　表

品番	部品名	材質	色仕様・その他
1	フレーム	合成樹脂	白（マンセル5.7Y9.04/0.4）
2	電動機		E種絶縁（電気用品安全法）
3	羽根	合成樹脂	白（マンセル5.7Y9.04/0.4）
4	ベルマウス	合成樹脂	白（マンセル5.7Y9.04/0.4）
5	グリル	合成樹脂	白（マンセル5.7Y9.04/0.4）
6	保持ばね	ばね用ステンレス鋼帯	
7	電源コード	ビニルキャブタイヤケーブル	ＶＣＴ　０．７５mm²
8	アース線	ビニルコード	ＶＳＦ　１．２５mm²

■ 風量ー静圧特性

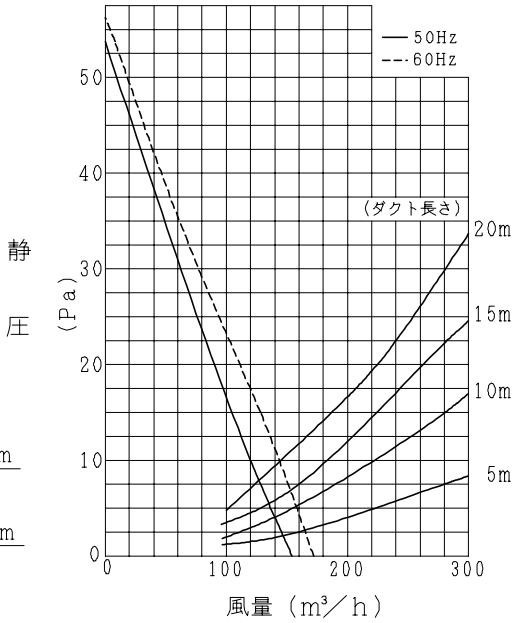

● 本仕様は改良のため変更することがあります．

御確認印欄	納先		数量	
	名称	日立ダクト用換気扇（パイプファン）		
	形式	ＢＰ－１２ＲＦ－ＢＬ	商品番号	６４４３
	図面番号	４ＴＴ５００３１		
	日立多賀テクノロジー株式会社		作成日付	1999.03.17
			改訂No.	3