




寸 法

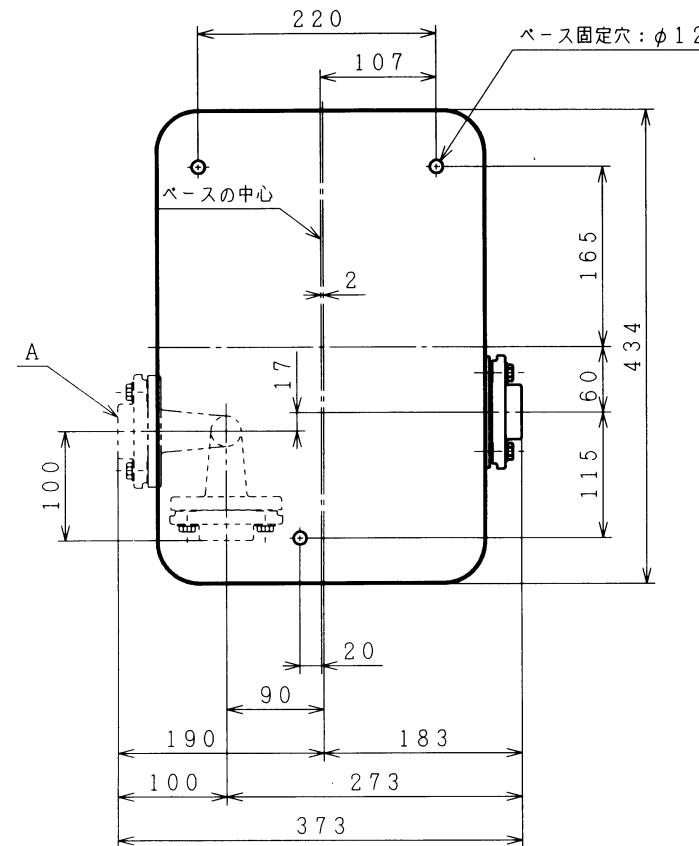

仕 様

ポンプ型式	W-P400NS	W-K750NS
電 源	単相100V	三相200V
電動機	400Wコンデンサ 誘導電動機（2極）	750W三相 誘導電動機（2極）
消費電力（50/60Hz）	690W/690W	1100W/1160W
吸上げ高さ	8m	7m
全揚程	32m	35m
揚水量（全揚程12m時）	40L/分	61L/分
フランジ口径	吸込口	30mm (1 1/4B)
	吐出口	30mm (1 1/4B)
製品質量	25kg	

揚水性能

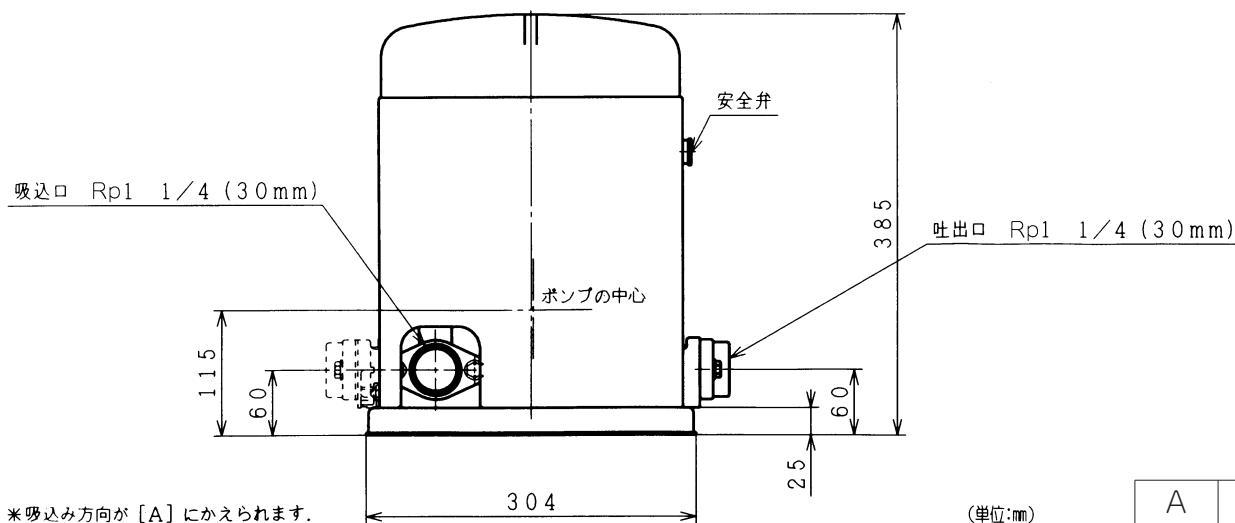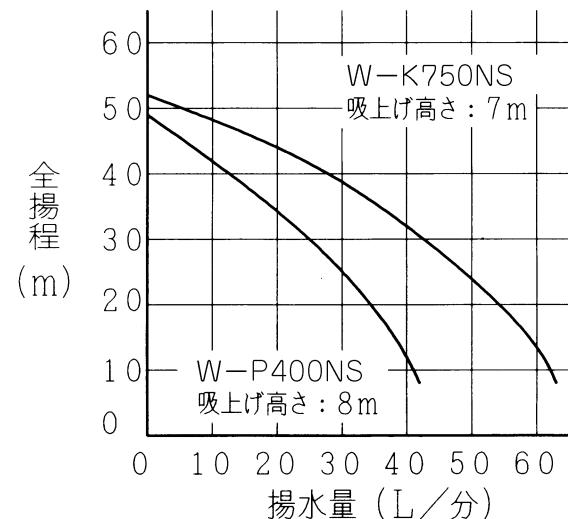

*呑込み方向が [A] にかえられます

(单位:mm)

A	誤記訂正	'04.07.30	浅井戸用非自動ボンブ 式 W-K750NS
来歴	変更内容	変更日	日立アプライアンス株式会社 図番 121A