


# 設置について

## 1 モニターと AVC ステーションの接続

モニターと AVC ステーションの接続は必ず付属の専用接続ケーブルを使って下図の要領で接続してください。このとき、モニター、AVC ステーションとも必ず電源プラグを抜いた状態で接続（とりはずし）を行なってください。（専用接続ケーブルをとりはずす時は、コネクターのネジをゆるめて、固定を解除してから引き抜いてください）

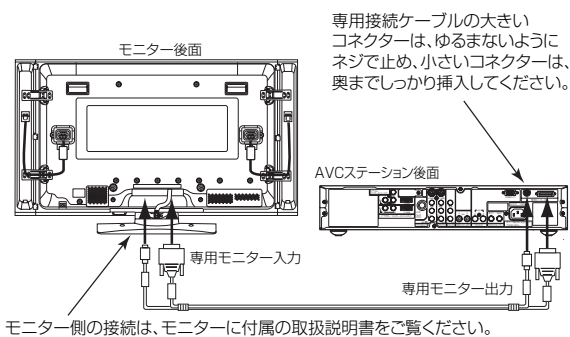


モニター側の接続は、モニターに付属の取扱説明書をご覧ください。

### お知らせ

モニターの設置については、モニターに付属の取扱説明書をご覧ください。

### AVC ステーションを縦置き設置する場合

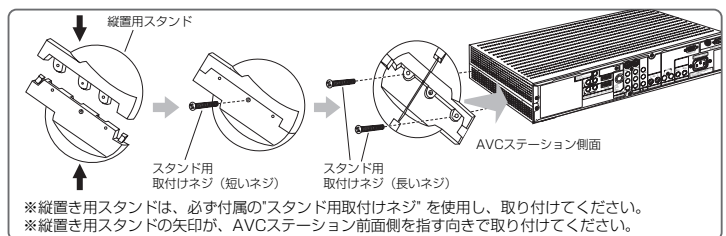


### ⚠ 注意

AVC ステーションを縦置き設置する場合は、必ず縦置きスタンドを使用してください。倒れてけがの原因となることがあります。

## 2 アンテナ線をつなぐ 64 ~ 65


### ⚠ 注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

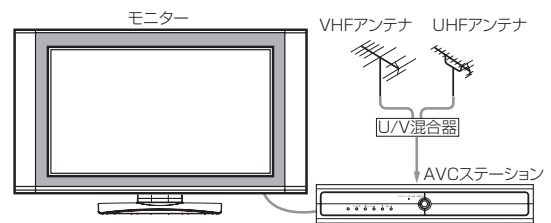


## 3 お手持ちの機器をつなぐ 84 ~ 94

後面部の豊富な端子群をフルにご活用ください。

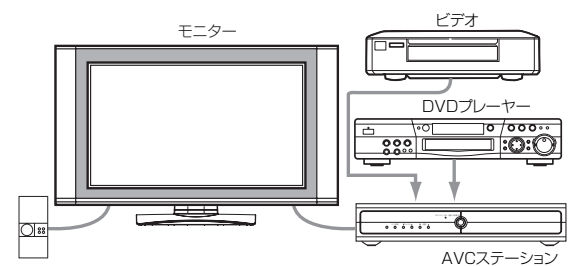

## 4 リモコンに乾電池を入れる 17


付属の単 4 形乾電池をリモコンに入れます。



## 5

- ① 電源コードのコネクター側をモニターと AVC ステーションの後面にある電源コードコネクターに差し込む
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む

- 2つ穴タイプコンセントを使用の場合は付属の電源プラグアダプターをご使用ください。電源プラグアダプターをご使用の場合は、電波妨害防止のため、必ずアース線を接続してください。アース線の接続は、必ず電源プラグを電源に接続する前に行ってください。また、アース接続をはずす場合は必ず電源プラグを電源からとりはずしてから行ってください。




## ⚠ 警告

指定の電源電圧でご使用ください。表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因となります。

## ⚠ 注意

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

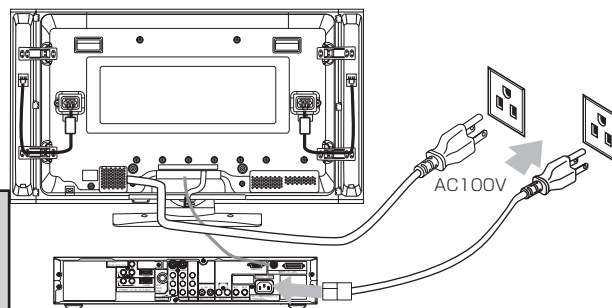

## 据え付けるときのご注意

## ⚠ 注意

通風孔をふさがないように据え付けてください。  
通風孔をふさぐと熱がこもり、故障や火災の原因となることがあります。

- ラック、箱のような狭いところに入れないでください。
- 周囲の壁などから 10cm 以上離してください。特に AVC ステーションの上部には装飾品など置かず、空間をとってください。

## ⚠ 注意

電源プラグをすぐに抜くことができるようにモニターと AVC ステーションを据え付けてください。

本機が異常や故障となったとき、電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと火災・感電の原因となることがあります。

## ⚠ 注意

AVC ステーションはモニターの主電源スイッチを切っても、電源から遮断されません。万一異常があった場合は、すぐに電源プラグを抜いてください。

# 接続 続


## ⚠ 注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要です。販売店にご相談ください。

- ① アンテナの種類に応じ、下図の要領で UHF/VHF 混合アンテナ端子に接続してください。
- ② 本機の UHF/VHF 混合アンテナ端子への接続に別売りの U/V 混合器やアンテナアダプターを使用する場合は、できるだけモニターより離して接続してください。
- ③ VHF/UHF アンテナが独立のときなど、混合器の取り付けが必要な場合は、販売店にご相談ください。

## VHF/UHF アンテナの接続

### VHF/UHF アンテナが混合のとき

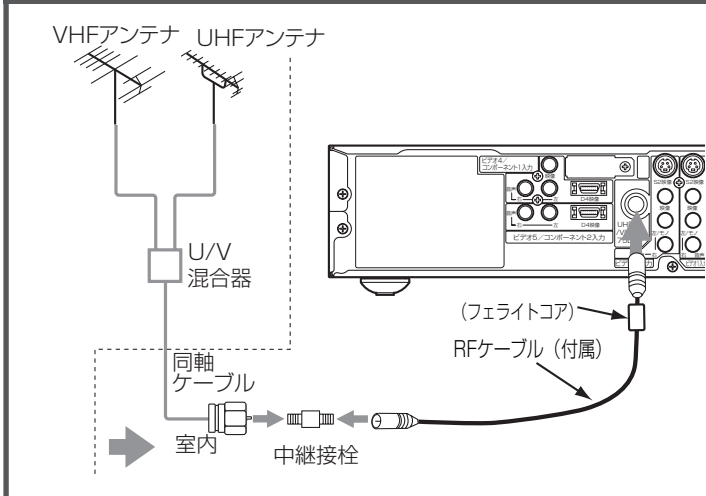


- ① RF ケーブルを UHF/VHF 混合アンテナ端子に接続する
- ② ①で接続した RF ケーブルの片側を中継接栓 (付属) の端子に接続する
- ③ U/V 混合器の出力またはお部屋のアンテナ端子と中継接栓の端子を同軸ケーブル線で接続する

または、

- ① 同軸ケーブルを直接 UHF/VHF 混合アンテナ端子に接続する

### BS・CS が混合のとき (例：VHF/UHF/BS 混合入力)

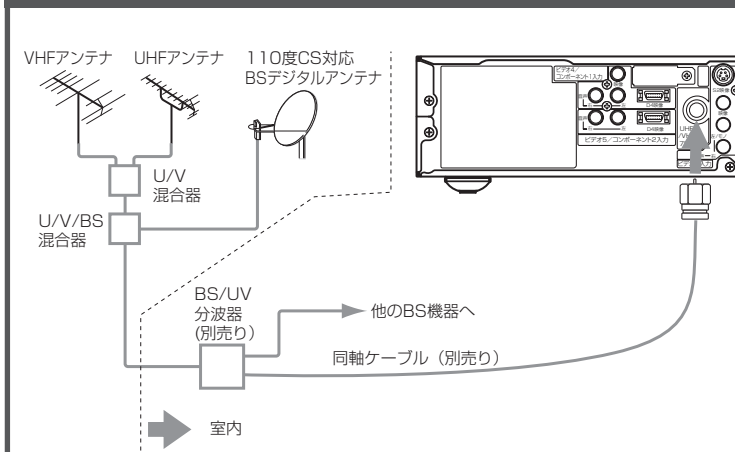

- ① 分波器の UHF/VHF 側出力端子と UHF/VHF 混合アンテナ端子を同軸ケーブル (別売り) で接続する

または、

- ① 「VHF/UHF アンテナが混合のとき」と同様に、付属の中継接栓、RF ケーブルとフェライトコアを使って接続する

## お守りください

### アンテナ線接続時のご注意

- アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用をおすすめします。(平行フィーダーを使用しますと受信状態が不安定となり、妨害電波を受けやすく、画面にしま模様が現れたりします。)
- やむを得ず平行フィーダーを使用する場合は、モニターよりできるだけ離してください。
- 室内アンテナも妨害電波を受けやすいので、お避けください。
- アンテナ線に対して、電源コードや他の接続コード類をできる限り離してください。

## メモ

### フェライトコア (付属) について


付属の RF ケーブルには、フェライトコアを巻き付けて接続してください (65 をご覧ください)。フェライトコアを巻き付けることにより、弱電界時での妨害電波を抑制できます。

## F 形接栓 (別売り) の接続


### 1 先端を加工する




### 2 リングを通す



### 3 コネクター先端部を外被導体内側に差し込み、強く押し込む




### 4 ペンチなどを使い、リングをコネクターの根元で固定する



## フェライトコアの使いかた

コアを開いた状態でアンテナ線を 1 回巻きつけ、コアを閉じます。

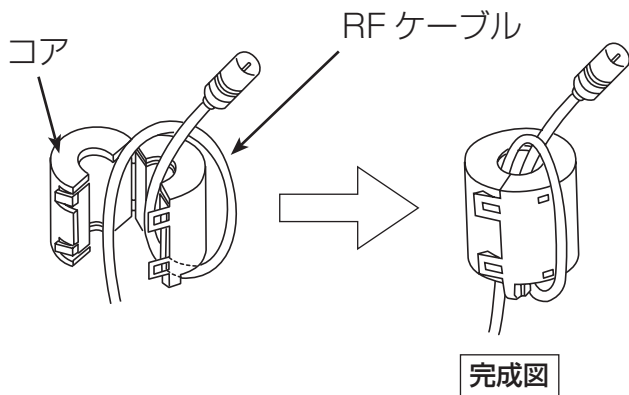


## きれいな映像を楽しむために

きれいな映像をお楽しみいただくには、アンテナ線や各種ケーブル類の接続状態が非常に大切です。


- アンテナ線は同軸ケーブルに F 形接栓を接続して使用することをおすすめします。

同軸ケーブル (別売り)



F 形接栓 (別売り)

- BS/UV 分波器・分配器はシールドタイプの使用をおすすめします。



プラスチックタイプ (別売り)


金属シールドタイプ (別売り)



# 接 続 (つづき)


## 映像が不安定になるとき (アッテネーターの設定)

テレビ放送時、VHF/UHF アンテナから入る電波が強すぎて、妨害が起こるような場合は、アッテネーターを「入」にします。通常は「切」にしてお使いください。

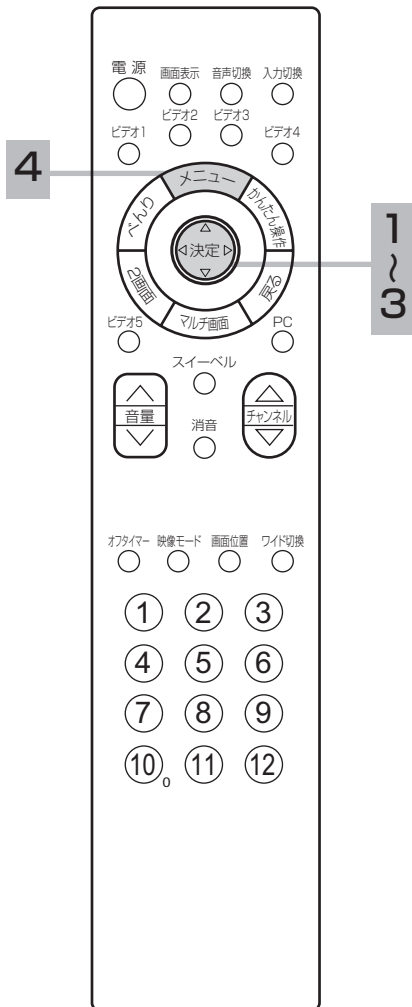


**18** の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。


**1** 上下の矢印で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す



**2** 上下の矢印で「アッテネーター」を選び、決定ボタンを押し、左右の矢印で設定する



左右の矢印で「切」または「入」を選ぶ



**3** 設定が終了したら決定ボタンを押す



**4** メニューボタンを押し、メニューを消す




# IR コントローラーを接続する

## IR コントローラーの接続

### IR コントローラー（付属品）

かんたん操作機能を使用して、本機から他の外部機器を操作したいときに接続してください。

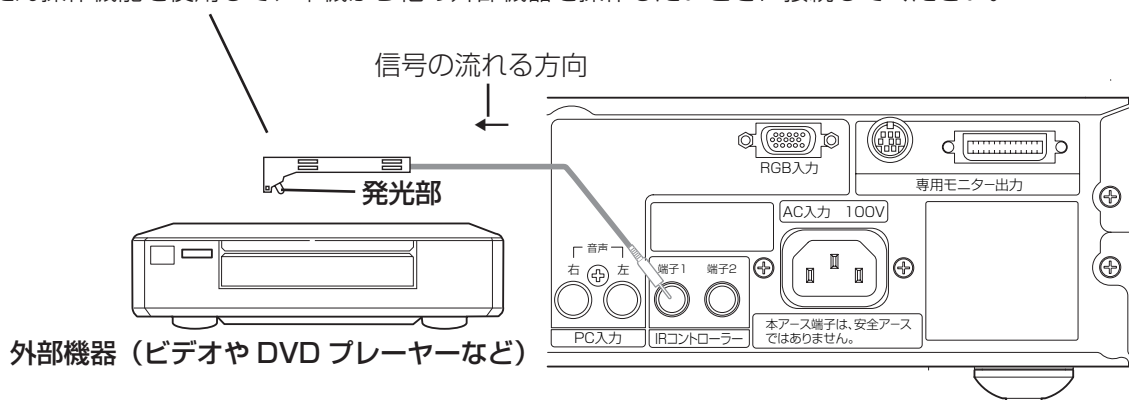

## IR コントローラーの取り付け

AVC ステーション背面の IR コントローラー端子に付属の IR コントローラーを接続し、リモコン発光部を外部機器（ビデオや DVD プレーヤーなど）のリモコン受信窓に向けて設置すると、外部機器のリモコン操作を本機のモニターに向かって行うことができます。

①かんたん操作機能を使用して外部機器を操作するときは、メニューの「その他」の「かんたん操作」の設定を「1」または「2」にします。56

②かんたん操作の設定状態により、

・かんたん操作機能をご使用のとき（かんたん操作「1」または「2」）

IR コントロール設定画面 102 にしたがって外部機器とメーカーを設定してテスト送信を行い、外部機器が確実に動作する位置を確認して IR コントローラーを取り付けます。

・リモコンスルー機能をご使用のとき（かんたん操作「2」）


本機モニターのリモコン受信窓に向かって、ご使用の外部機器のリモコン操作をしたとき、外部機器が確実に動作する位置を確認して IR コントローラーを取り付けます。

通常、IR コントローラーの発光部が、外部機器のリモコン受信窓のできるだけ正面になるように取り付けます。外部機器のリモコン受信窓の位置は、外部機器の取扱説明書でご確認ください。

設置

### 取り付け例

（付属の両面テープを使用）

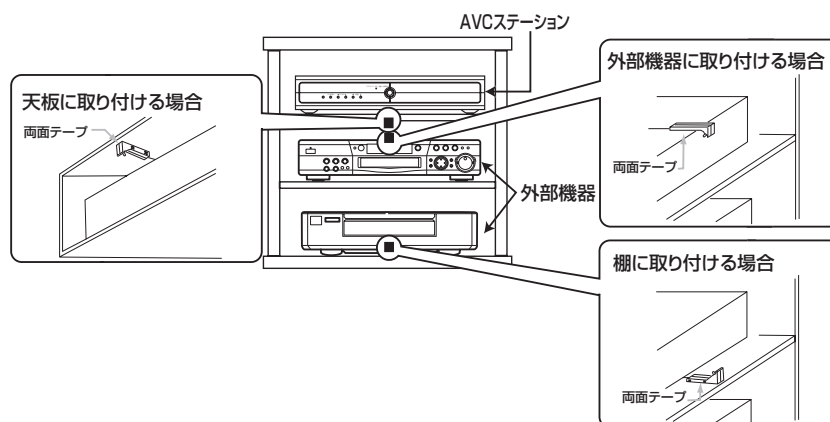


### お知らせ

- IR コントローラーで操作できる外部機器は 2～3 台を目安にしてありますが、ご使用の外部機器のリモコン受信窓に強い光があたったり、IR コントローラーの発光部と外部機器のリモコン受信窓の位置が離れたりしていると操作できないことがあります。また、棚などのリモコン信号をさえぎるものや前面とびらの有無など AV ラックの構造によっても異なります。
- IR コントローラーは、ご使用の外部機器が確実に動作することを確認してから両面テープで固定してください。
- 両面テープは貼り付ける場所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。
- IR コントローラーに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷める場合がありますのでご注意ください。

# 受信設定について

## チャンネルの合わせかた（地域番号）


お住まいの都市の地域番号を入力すると、地域番号一覧表に記載された放送局を設定することができます。地域番号一覧表に記載されていない地域の方や、地域番号によるチャンネル設定後その他のチャンネルを追加したい場合は、「チャンネルの合わせかた（マニュアル）」**76**をご覧ください。

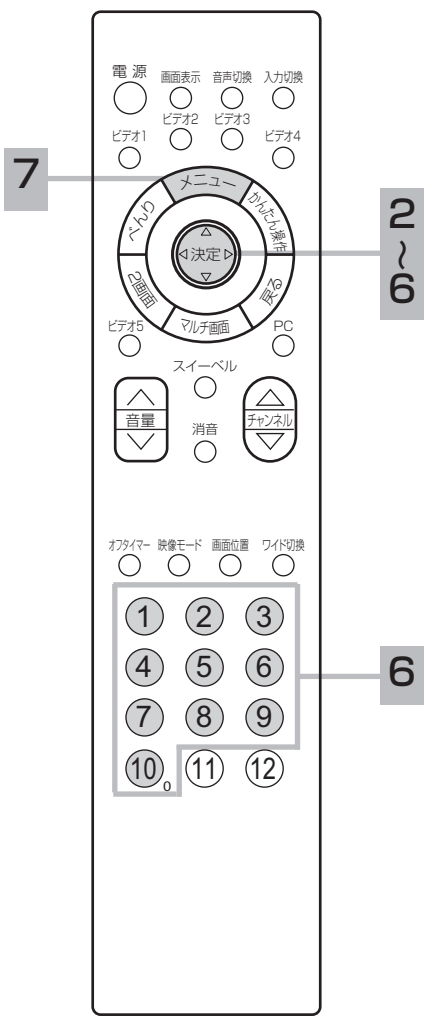


**1** 地域番号一覧表からお住まいの都市の地域番号を調べる **70 ~ 75**

**18** の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。


**2** で「受信設定」を選び、 または決定ボタンを押す



**3** で「CH ボタン」を選び、 または決定ボタンを押す



**4** で「ワンタッチ」を選び、 または決定ボタンを押す




- 通常は「ワンタッチ」でお使いください。お買い上げ時は、「ワンタッチ」に設定されています。
- ワンタッチ：リモコンのチャンネルボタンを1回押すだけで選局できます。
- 10キー：2桁の数字で選局できます。**79**



## お知らせ

- 一覧表の都市名にお住いの場合でも、場所によって放送局が異なる場合があります。このような場合は、チャンネルの合わせかた（マニュアル）76によって設定を行ってください。  
一部の放送局（●マーク）は、CHスキップ設定が「スキップする」に設定されています。必要に応じて、CHスキップ設定（82）を「スキップしない」に設定してください。
- 地上デジタル放送用のチャンネルを確保するために、一部のアナログ放送局（中継局）のチャンネルを変更する作業が行われています。一部の対象となる地域では、従来のチャンネル配置に加え、新しいチャンネル配置を記載しておりますので、これらの地域にお住まいの方で、チャンネル受信ができない場合は、新しいチャンネル配置の地域番号（※マーク）で設定を行ってください。  
(例) 宇都宮 009（従来のチャンネル配置）  
宇都宮※ 141（新しいチャンネル配置）

## 5 上下の矢印で「CH 合せ（地域番号）」を選び、決定ボタンを押すまたは決定ボタンを押す



## 6 [地域番号一覧表] 70 ~ 75 を参照して、チャンネルボタンで地域番号を設定し、決定ボタンを押す



## 7 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す



## メモ

お買い上げ時の設定に戻すには、手順 6 で「000」（000）を入力します。

### 地域番号によるチャンネル合せについて

地域番号一覧表に記載されている地域の場合は、地域番号を設定するだけで自動的にチャンネルが設定されます。

### 地域番号の入力について

6 の操作のときに、頭に「0」の付く番号は、「0」を省略することができます。

003 のとき



013 のとき



# 地上アナログ (VHF/UHF) 放送の受信設定 について (つづき)

## お知らせ


「地上テレビジョン放送のデジタル化」に際し、一部の地域ではチャンネルの変更が行なわれる場合があります。

## 〔地域番号一覧表〕

(2004年8月現在)

( ) 内の数字は表示番号を示します。

### 表のみかた

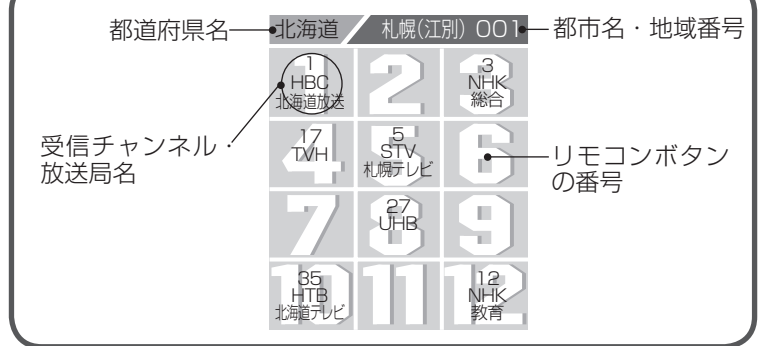

北海道 / 札幌(江別) 001	北海道 / 旭川 048	北海道 / 北見 049	北海道 / 帯広 050	北海道 / 釧路 051
1 HBC 北海道放送 2 3 NHK 総合 4 TVH 5 STV 札幌テレビ 6 7 UHB 8 9 10 HTB 北海道テレビ 11 12 NHK 教育	1 NHK 教育 2 3 4 TVH 5 UHB 6 HTB 北海道放送 7 STV 札幌テレビ 8 9 NHK 総合 10 11 HBC 北海道放送 12	1 NHK 教育 2 3 4 5 6 7 STV 札幌テレビ 8 HBC 北海道放送 9 NHK 総合 10 UHB 11 HTB 北海道テレビ 12	1 2 3 4 NHK 総合 5 6 HBC 北海道放送 7 UHB 8 9 HTB 北海道テレビ 10 STV 札幌テレビ 11 12 NHK 教育	1 NHK 教育 2 3 4 UHB 5 6 7 STV 札幌テレビ 8 9 NHK 総合 10 HBC 北海道放送 11 12
北海道 / 函館 052	北海道 / 苫小牧 066	北海道 / 小樽 067	北海道 / 室蘭 068	北海道 / 名寄 100
1 TVH 2 UHB 3 HTB 北海道テレビ 4 NHK 総合 5 6 HBC 北海道放送 7 8 9 10 NHK 教育 11 12 STV 札幌テレビ	1 TVH 2 NHK 教育 3 NHK 総合 4 UHB 5 HBC 北海道放送 6 STV 札幌テレビ 7 HTB 北海道テレビ 8 9 10 11 12	1 NHK 教育 2 3 4 HTB 北海道テレビ 5 6 7 STV 札幌テレビ 8 HBC 北海道放送 9 10 TVH 11 NHK 総合 12 UHB	1 NHK 教育 2 3 TVH 4 UHB 5 HTB 北海道テレビ 6 7 STV 札幌テレビ 8 NHK 総合 9 10 HBC 北海道放送 11 12	1 HTB 北海道テレビ 2 3 UHB 4 NHK 総合 5 6 STV 札幌テレビ 7 8 9 10 HBC 北海道放送 11 12 NHK 教育
北海道 / 稚内 101	北海道 / 網走 102	青森 / 青森(弘前) 002	青森 / 八戸 053	青森 / むつ 103
1 2 3 4 STV 札幌テレビ 5 HTB 北海道テレビ 6 UHB 7 NHK 総合 8 NHK 教育 9 10 HBC 北海道放送 11 12	1 HBC 北海道放送 2 3 NHK 総合 4 5 STV 札幌テレビ 6 7 UHB 8 9 HTB 北海道テレビ 10 11 12 NHK 教育	1 RAB 青森放送 2 NHK 総合 3 4 5 NHK 教育 6 7 8 青森朝日放送 9 青森テレビ 10 11 12	1 2 3 4 青森朝日放送 5 青森テレビ 6 7 NHK 教育 8 9 NHK 総合 10 RAB 青森放送 11 12	1 2 3 4 NHK 総合 5 6 青森朝日放送 7 8 青森テレビ 9 10 RAB 青森放送 11 12 NHK 教育
岩手 / 盛岡 003	岩手 / 釜石 104	岩手 / 二戸 105	宮城 / 仙台 004	宮城 / 石巻 106
1 2 3 4 NHK 総合 5 IBC テレビ 6 7 NHK 教育 8 9 10 めんこいテレビ 11 12	1 NHK 総合 2 3 4 TVH 岩手 5 めんこいテレビ 6 7 岩手朝日テレビ 8 9 10 IBC テレビ 11 12 NHK 教育	1 IBC テレビ 2 3 4 NHK 総合 5 6 7 岩手朝日テレビ 8 めんこいテレビ 9 岩手 10 11 12 NHK 教育	1 TBC テレビ 2 3 NHK 総合 4 NHK 教育 5 6 7 KHB 東日本放送 8 ミヤギテレビ 9 10 11 12 仙台放送	1 TBC テレビ 2 3 NHK 総合 4 NHK 教育 5 6 7 KHB 東日本放送 8 9 ミヤギテレビ 10 11 12 仙台放送


宮城 / 気仙沼 107	秋田 / 秋田 005	秋田 / 大館 054	秋田 / 大曲(横手) 108	山形 / 山形 006
山形 / 鶴岡(酒田) 055	山形 / 米沢 109	福島 / 福島(郡山) 007	福島 / 会津若松 056	福島 / いわき 057
茨城 / 水戸 008	茨城 / 日立(ひたちなか) 069	栃木 / 宇都宮 009	栃木 / 宇都宮※ 141	栃木 / 矢板 070
栃木 / 矢板※ 142	群馬 / 前橋(高崎) 010	群馬 / 桐生 071	群馬 / 桐生※ 143	埼玉 / さいたま 011
埼玉 / 熊谷(児玉) 072	埼玉 / 熊谷(児玉)※ 144	埼玉 / 秩父 110	埼玉 / 秩父※ 145	千葉 / 千葉 012
千葉 / 銚子 111	東京 / 23区 013	東京 / 八王子 073	東京 / 八王子※ 146	東京 / 多摩 074

設置



# 地上アナログ (VHF/UHF) 放送の受信設定 について (つづき)

## 表のみかた

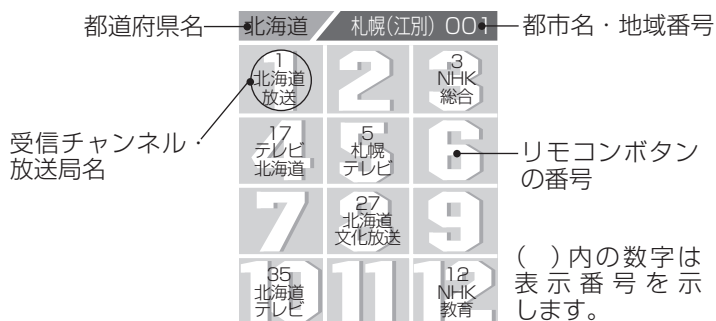

東京 / 多摩※ 147	神奈川 / 横浜1 112	神奈川 / 横浜2 014	神奈川 / 平塚(茅ヶ崎) 075	神奈川 / 小田原 076
49(1) NHK総合 <b>2</b> 47(3) NHK教育	52(1) NHK総合 <b>2</b> 50(3) NHK教育	1 NHK総合 <b>2</b> 3 NHK教育	33(1) NHK総合 <b>2</b> 29(3) NHK教育	52(1) NHK総合 <b>2</b> 50(3) NHK教育
51(4) 日本テレビ ●61(14) 東京MXテレビ 53(6) TBS	54(4) 日本テレビ <b>5</b> 56(6) TBS	4 日本テレビ ●14 東京MXテレビ 6 TBS	35(4) 日本テレビ <b>5</b> 37(6) TBS	54(4) 日本テレビ <b>5</b> 56(6) TBS
<b>7</b> 55(8) フジテレビジョン <b>9</b>	7 58(8) フジテレビジョン ●48(42) TVKテレビ	7 8 フジテレビジョン ●42 TVKテレビ	7 39(8) フジテレビジョン ●31(42) TVKテレビ	7 58(8) フジテレビジョン ●46(42) TVKテレビ
57(10) テレビ朝日 <b>11</b> 59(12) テレビ東京	60(10) テレビ朝日 <b>11</b> 62(12) テレビ東京	10 テレビ朝日 <b>11</b> 12 テレビ東京	41(10) テレビ朝日 <b>11</b> 43(12) テレビ東京	60(10) テレビ朝日 <b>11</b> 62(12) テレビ東京
神奈川 / 秦野 077	新潟 / 新潟(長岡) 015	新潟 / 上越 078	富山 / 富山 016	富山 / 高岡 079
47(1) NHK総合 <b>2</b> 49(3) NHK教育	<b>1 2 3</b>	1 NHK教育 <b>2</b> 3 NHK総合	1 KNB北日本放送 <b>2</b> 3 NHK総合	50 KNB北日本放送 <b>2</b> 48 NHK総合
51(4) 日本テレビ <b>5</b> 53(6) TBS	21 新潟テレビ21 5 BSN 29 TeNYテレビ新潟	4 5 6 27 TeNYテレビ新潟	4 5 6	4 5 6
7 55(8) フジテレビジョン ●61(42) TVKテレビ	7 8 NHK総合 9	7 33 NSF 9	7 32 チューリップテレビ 9	7 42 チューリップテレビ 9
57(10) テレビ朝日 <b>11</b> 59(12) テレビ東京	35 NST <b>11</b> 12 NHK教育	10 BSN <b>11</b> 37 新潟テレビ21	10 NHK教育 <b>11</b> 34 BBT富山テレビ	46 NHK教育 <b>11</b> 44 BBT富山テレビ
石川 / 金沢(小松) 017	石川 / 七尾 115	福井 / 福井 018	福井 / 敦賀 116	山梨 / 甲府 019
<b>1 2 3</b>	<b>1 2 3</b>	1 NHK総合 <b>2</b> 3 NHK教育	<b>1 2 3</b>	1 NHK総合 <b>2</b> 3 NHK教育
4 NHK総合 <b>5</b> 6 MRO	4 5 NHK教育 6	4 5 6	38 福井テレビ 5 6 NHK総合	4 5 YBS山梨放送 6 UTY
25 北陸朝日放送 8 NHK教育 9	59 北陸朝日放送 8 9 NHK総合	7 8 9 9 NHK総合	7 8 FBCテレビ 9	7 8 9
33 テレビ金沢 <b>11</b> 37 石川テレビ	57 テレビ金沢 <b>11</b> 55 石川テレビ	10 11 12 11 FBCテレビ 13 福井テレビ	10 11 12 12 NHK教育	10 11 12
長野 / 長野1 113	長野 / 長野2 020	長野 / 飯田 058	長野 / 松本 080	長野 / 岡谷(諏訪) 114
<b>1 2 3</b>	1 2 NHK総合 3	40 NBS長野放送 <b>2</b> 3 NHK教育	1 44 NHK総合 3	<b>1 2 3</b>
4 50(20) ABN長野朝日放送 6	4 20 ABN長野朝日放送 6	4 NHK総合 5 6 SBC信越放送	4 50 ABN長野朝日放送 6	4 NHK総合 5 6 SBC信越放送
40(30) テレビ信州 42(39) NBS長野放送 46(9) NHK教育	30 テレビ信州 38 NBS長野放送 9 NHK教育	42 テレビ信州 8 44 ABN長野朝日放送	48 テレビ信州 42 NBS長野放送 46 NHK教育	7 8 NHK教育 9
<b>10</b> 48(11) SBC信越放送 12	10 11 SBC信越放送 12	10 11 12	10 40 SBC信越放送 12	47 NBS長野放送 59 テレビ信州 61 ABN長野朝日放送
岐阜 / 岐阜(大垣) 021	岐阜 / 高山 117	岐阜 / 中津川 118	静岡 / 静岡(清水) 022	静岡 / 浜松 059
1 東海テレビ <b>2</b> 3 NHK総合	1 2 NHK教育 3	1 26 中京テレビ 3	1 2 NHK教育 3	<b>1 2 3</b>
4 5 CBC 6	4 NHK総合 5 6 CBC	4 NHK総合 5 6 メ〜テレ	31 静岡第一テレビ 33 静岡朝日テレビ 35 テレビ静岡	4 NHK総合 5 6 SBS
35 中京テレビ 25 テレビ愛知 9 NHK教育	7 8 東海テレビ 9	7 8 CBC 9	7 8 9 NHK総合	7 8 NHK教育 28 静岡朝日テレビ
<b>10</b> 11 メ〜テレ 37 岐阜テレビ	26 中京テレビ 38 岐阜テレビ 12 メ〜テレ	10 28 東海テレビ 12 NHK教育	10 11 SBS 12	30 静岡第一テレビ 34 テレビ静岡




<b>静岡 / 富士(富士宮) 081</b> 1 NHK教育 27 静岡第一テレビ 7 8 NHK総合 10 41 SBS 3 NHK教育 29 静岡朝日テレビ 9 NHK総合 39 テレビ静岡 5 51 NHK総合 61 静岡第一テレビ 8 53 NHK総合 11 59 テレビ静岡 54 NHK教育 52 NHK総合 55 SBS 58 テレビ静岡	<b>静岡 / 沼津(三島) 082</b> 1 NHK教育 27 静岡第一テレビ 7 8 NHK総合 10 41 SBS 3 NHK教育 29 静岡朝日テレビ 9 NHK総合 39 テレビ静岡 5 51 NHK総合 61 静岡第一テレビ 8 53 NHK総合 11 59 テレビ静岡 54 NHK教育 52 NHK総合 55 SBS 58 テレビ静岡	<b>静岡 / 島田 083</b> 15(1) NHK総合 4 22(6) SBS 7 48 静岡第一テレビ 10 50 静岡朝日テレビ 2 NHK教育 18(3) NHK教育 6 48 静岡第一テレビ 11 58 テレビ静岡 56(1) NHK総合 4 62(6) SBS 7 48 静岡第一テレビ 10 50 静岡朝日テレビ 2 NHK教育 18(3) NHK教育 6 48 静岡第一テレビ 11 58 テレビ静岡	<b>静岡 / 島田※ 150</b> 56(1) NHK総合 4 22(6) SBS 7 48 静岡第一テレビ 10 50 静岡朝日テレビ 2 NHK教育 18(3) NHK教育 6 48 静岡第一テレビ 11 58 テレビ静岡 56(1) NHK総合 4 62(6) SBS 7 48 静岡第一テレビ 10 50 静岡朝日テレビ 2 NHK教育 18(3) NHK教育 6 48 静岡第一テレビ 11 58 テレビ静岡	<b>静岡 / 藤枝 119</b> 42 NHK総合 4 40 SBS 7 24 静岡第一テレビ 10 26 静岡朝日テレビ 2 NHK総合 40 SBS 24 静岡第一テレビ 38 テレビ静岡 44 NHK教育
<b>愛知 / 名古屋 023</b> 1 東海テレビ 4 5 CBC 25 テレビ愛知 37 岐阜放送 38 三重テレビ 2 NHK総合 3 NHK総合 9 NHK教育 11 M〜テレ 35 中京テレビ 56(1) 東海テレビ 62(6) CBC 52(25) テレビ愛知 60(11) M〜テレ 54(3) NHK総合 50(9) NHK教育 58(35) 中京テレビ	<b>愛知 / 豊橋(豊川) 084</b> 56(1) 東海テレビ 4 62(6) CBC 52(25) テレビ愛知 60(11) M〜テレ 2 NHK総合 3 NHK総合 9 NHK教育 11 M〜テレ 35 中京テレビ 54(3) NHK総合 50(9) NHK教育 58(35) 中京テレビ	<b>愛知 / 豊田 085</b> 57(1) 東海テレビ 4 49(25) テレビ愛知 61(11) M〜テレ 2 NHK総合 53(3) NHK総合 55(6) CBC 51(9) NHK教育 59(35) 中京テレビ 38(1) 東海テレビ 36(6) CBC 42(11) M〜テレ 44(3) NHK総合 46(9) NHK教育 40(35) 中京テレビ	<b>愛知 / 蒲郡田原 120</b> 38(1) 東海テレビ 4 32(25) テレビ愛知 62(10) よみうりテレビ 42(11) M〜テレ 2 NHK総合 53(3) NHK総合 55(6) CBC 51(9) NHK教育 59(35) 中京テレビ 38(1) 東海テレビ 36(6) CBC 42(11) M〜テレ 44(3) NHK総合 46(9) NHK教育 40(35) 中京テレビ	<b>三重 / 津 024</b> 1 東海テレビ 4 5 CBC 25 テレビ愛知 33 三重テレビ 2 NHK総合 3 NHK総合 9 NHK教育 11 M〜テレ 35 中京テレビ 56(1) 東海テレビ 62(6) CBC 52(25) テレビ愛知 60(11) M〜テレ 54(3) NHK総合 50(9) NHK教育 58(35) 中京テレビ
<b>三重 / 伊勢 086</b> 57(1) 東海テレビ 4 59(33) 三重テレビ 2 NHK総合 53(3) NHK総合 61(11) M〜テレ 47(35) 中京テレビ 52 NHK総合 2 NHK総合 54 中京テレビ 58 三重テレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 62 東海テレビ 12 NHK教育	<b>三重 / 名張(上野) 121</b> 52 NHK総合 4 MBS毎日放送 58 三重テレビ 10 よみうりテレビ 2 NHK総合 3 NHK総合 9 NHK教育 11 M〜テレ 35 中京テレビ 54 中京テレビ 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 60 CBC 12 NHK教育	<b>滋賀 / 大津 025</b> 1 NHK総合 4 36(4) MBS毎日放送 7 42(10) よみうりテレビ 28(2) NHK総合 38(6) ABCテレビ 40(8) 関西テレビ 30 BBCびわ湖放送 46(12) NHK教育 52(2) NHK総合 38(6) ABCテレビ 34 KBS京都 46(12) NHK教育	<b>滋賀 / 彦根 087</b> 1 NHK総合 4 62(10) よみうりテレビ 56(30) BBCびわ湖放送 50(12) NHK教育 52(2) NHK総合 58(6) ABCテレビ 60(8) 関西テレビ 34 KBS京都 50(12) NHK教育	<b>京都 / 京都 026</b> 1 NHK総合 4 MBS毎日放送 7 60(8) 関西テレビ 10 よみうりテレビ 2 NHK総合 3 NHK総合 9 NHK教育 11 M〜テレ 35 中京テレビ 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 34 KBS京都 26 奈良テレビ 8 関西テレビ 36 サンテレビ 12 NHK教育
<b>京都 / 舞鶴1 122</b> 1 NHK総合 38(4) MBS毎日放送 7 41(10) よみうりテレビ 43(2) NHK総合 35(6) ABCテレビ 39(8) 関西テレビ 45(12) NHK教育 2 NHK総合 19 テレビ大阪 8 関西テレビ 34 KBS京都 36 サンテレビ 12 NHK教育	<b>京都 / 舞鶴2 123</b> 51(2) NHK総合 53(4) MBS毎日放送 7 61(10) よみうりテレビ 51(2) NHK総合 55(6) ABCテレビ 59(8) 関西テレビ 61(10) よみうりテレビ 2 NHK総合 3 NHK総合 9 NHK教育 11 M〜テレ 35 中京テレビ 54 中京テレビ 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 57(34) KBS京都 49(12) NHK教育	<b>京都 / 福知山 124</b> 1 NHK総合 4 62(10) よみうりテレビ 50(2) NHK総合 56(34) KBS京都 60(8) 関西テレビ 52(12) NHK教育 50(2) NHK総合 58(6) ABCテレビ 60(8) 関西テレビ 52(12) NHK教育	<b>京都 / 宮津 125</b> 1 NHK総合 4 41(10) よみうりテレビ 43(2) NHK総合 35(6) ABCテレビ 39(8) 関西テレビ 45(12) NHK教育 43(2) NHK総合 35(6) ABCテレビ 39(8) 関西テレビ 45(12) NHK教育	<b>大阪 / 大阪 027</b> 1 NHK総合 4 MBS毎日放送 7 41(10) よみうりテレビ 2 NHK総合 19 テレビ大阪 8 関西テレビ 34 KBS京都 36 サンテレビ 12 NHK教育
<b>兵庫 / 神戸 028</b> 1 NHK総合 4 MBS毎日放送 30 テレビ和歌山 10 よみうりテレビ 2 NHK総合 19 テレビ大阪 8 関西テレビ 12 NHK教育 36 サンテレビ 6 ABCテレビ 34 KBS京都	<b>兵庫 / 神戸北 130</b> 28(2) NHK総合 18(4) MBS毎日放送 7 24(10) よみうりテレビ 28(2) NHK総合 19 テレビ大阪 22(8) 関西テレビ 24(10) よみうりテレビ 36 サンテレビ 20(6) ABCテレビ 22(8) 関西テレビ 26(12) NHK教育	<b>兵庫 / 神戸北※ 148</b> 1 NHK総合 4 31(4) MBS毎日放送 7 47(10) よみうりテレビ 28(2) NHK総合 19 テレビ大阪 43(8) 関西テレビ 47(10) よみうりテレビ 36 サンテレビ 41(6) ABCテレビ 43(8) 関西テレビ 45(12) NHK教育	<b>兵庫 / 川西1 131</b> 1 NHK総合 4 41(10) よみうりテレビ 29(2) NHK総合 21(19) テレビ大阪 39(8) 関西テレビ 41(10) よみうりテレビ 33(36) サンテレビ 37(6) ABCテレビ 39(8) 関西テレビ 31(12) NHK教育	<b>兵庫 / 川西2 132</b> 1 NHK総合 4 61(10) よみうりテレビ 49(2) NHK総合 47(19) テレビ大阪 59(8) 関西テレビ 61(10) よみうりテレビ 53(36) サンテレビ 57(6) ABCテレビ 59(8) 関西テレビ 51(12) NHK教育
<b>兵庫 / 姫路 088</b> 1 NHK総合 54(4) MBS毎日放送 7 62(10) よみうりテレビ 50(2) NHK総合 58(6) ABCテレビ 60(8) 関西テレビ 52(12) NHK教育 56(36) サンテレビ 52(12) NHK教育	<b>兵庫 / 明石(加古川) 089</b> 51(2) NHK総合 53(4) MBS毎日放送 7 61(10) よみうりテレビ 51(2) NHK総合 57(6) ABCテレビ 59(8) 関西テレビ 61(10) よみうりテレビ 55(36) サンテレビ 57(6) ABCテレビ 49(12) NHK教育	<b>兵庫 / 三木 090</b> 1 NHK総合 4 42(10) よみうりテレビ 44(2) NHK総合 34(4) MBS毎日放送 7 42(10) よみうりテレビ 36 サンテレビ 38(6) ABCテレビ 40(8) 関西テレビ 46(12) NHK教育	<b>奈良 / 奈良(橿原) 029</b> 1 NHK総合 4 MBS毎日放送 7 10 よみうりテレビ 2 NHK総合 19 テレビ大阪 8 関西テレビ 34 KBS京都 12 NHK教育	<b>奈良 / 五条 126</b> 1 NHK総合 4 39(10) よみうりテレビ 43(2) NHK総合 33(4) MBS毎日放送 7 37(8) 関西テレビ 41(65) 奈良テレビ 43(2) NHK総合 35(6) ABCテレビ 37(8) 関西テレビ 45(12) NHK教育

設置

# 地上アナログ (VHF/UHF) 放送の受信設定 について (つづき)

## 表のみかた

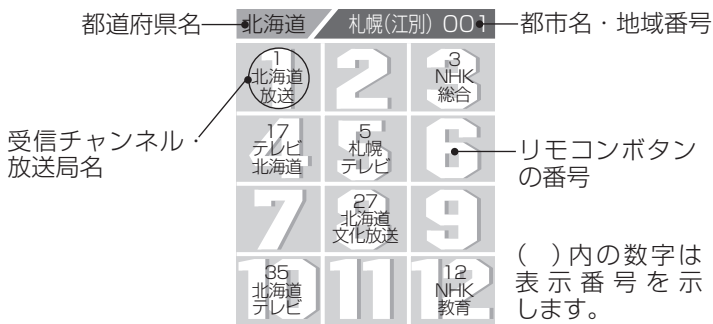

和歌山 / 和歌山 030			和歌山 / 和歌山※ 149			和歌山 / 田辺(白浜) 127			和歌山 / 田辺(慎山) 128			和歌山 / 御坊 129		
1	32(2) NHK 総合	3	1	32(2) NHK 総合	3	1	50(2) NHK 総合	3	1	16(2) NHK 総合	3	1	49(2) NHK 総合	3
42(4) MBS 毎日放送	5	44(6) ABC テレビ	42(4) MBS 毎日放送	5	44(6) ABC テレビ	54(4) MBS 毎日放送	5	58(6) ABC テレビ	22(4) MBS 毎日放送	5	25(6) ABC テレビ	53(4) MBS 毎日放送	5	57(6) ABC テレビ
7	46(8) 関西 テレビ	9	7	46(8) 関西 テレビ	9	7	60(8) 関西 テレビ	9	7	27(8) 関西 テレビ	9	7	59(8) 関西 テレビ	9
48(10) よみうり テレビ	30 テレビ 和歌山	26(12) NHK 教育	48(10) よみうり テレビ	30 テレビ 和歌山	25(12) NHK 教育	62(10) よみうり テレビ	56(30) テレビ 和歌山	52(12) NHK 教育	29(10) よみうり テレビ	20(30) テレビ 和歌山	18(12) NHK 教育	61(10) よみうり テレビ	55(30) テレビ 和歌山	51(12) NHK 教育

鳥取 / 鳥取 031			島根 / 松江 032			島根 / 浜田 061			岡山 / 岡山(倉敷) 033			岡山 / 津山 133		
1 日本海 テレビ	2	3 NHK 総合	30 日本海 テレビ	2	3	1	2 NHK 総合	54 日本海 テレビ	23 テレビ せとうち	25 KSB 瀬戸 内海放送	3 NHK 教育	1	2 NHK 総合	3
4 NHK 教育	5	6	4	5	6 NHK 総合	4	5 BSS テレビ	6	4	5 NHK 総合	6	4	5	6
7	8	9	7	24 山陰中央 テレビ	9	7	58 山陰中央 テレビ	9 NHK 教育	7	8	9 RNC 西日本テレビ	7	56 テレビ せとうち	58 RNC 西日本テレビ
22 BSS テレビ	11	24 山陰中央 テレビ	10 BSS テレビ	11	12 NHK 教育	10	11	12	10	11 RSK テレビ	12	10	60 OHK テレビ	62 KSB 瀬戸 内海放送

岡山 / 笠岡 134			岡山 / 笠岡※ 151			広島 / 広島 034			広島 / 福山 060			広島 / 尾道 135		
1	2 NHK 総合	3	1	2 NHK 総合	3	31 TSS	2	3 NHK 総合	1	2	3 NHK 教育	1	2	24 広島ホーム テレビ
4 NHK 教育	5	6 RSK テレビ	4 NHK 教育	5	6 RSK テレビ	4 RCC テレビ	5	6	4	5 NHK 総合	54 TSS	4	5	26 TSS
7	17 RNC 西日本テレビ	9	7	34 RNC 西日本テレビ	9	7 NHK 教育	8	9	7 RCC テレビ	8	57 広島ホーム テレビ	7 NHK 教育	8	9
19 テレビ せとうち	21 KSB 瀬戸 内海放送	60 OHK テレビ	22 テレビ せとうち	55 KSB 瀬戸 内海放送	60 OHK テレビ	35 広島ホーム テレビ	11	12 広島 テレビ	10	11 広島 テレビ	12	10 RCC テレビ	11	12 広島 テレビ

広島 / 呉 091			山口 / 山口 035			山口 / 下関 092			山口 / 宇部 093			山口 / 宇部※ 152		
1 NHK 教育	2	24 広島ホーム テレビ	1 NHK 教育	2	3	1	2 KBC九州 朝日放送	33 TYS テレビ山口	14 NHK 教育	2	3	55 NHK 教育	2	3
4	5 広島 テレビ	6	4 YAB 山口朝日	5	6	4 KRY 山口放送	35 FBS 福岡放送	6 NHK 総合	4	31 YAB 山口朝日	6	4	24 YAB 山口朝日	6
7	8	9 RCC テレビ	7	8	9 NHK 総合	7 NHK 総合	8 RKB 毎日放送	23 TVQ 九州放送	7	8	16 NHK 総合	7	8	58 NHK 総合
10	11 NHK 総合	12	10	11 KRY 山口放送	12	10 TNC テレビ西日本	21 YAB 山口朝日	12 NHK 教育	10	18 KRY 山口放送	12	10	61 KRY 山口放送	12

山口 / 岩国 094			山口 / 岩国※ 153			徳島 / 徳島 036			香川 / 高松 037			香川 / 丸亀 095		
1	2	3 NHK 総合	1	2	3 NHK 総合	1	2	3 NHK 総合	19 テレビ せとうち	33 KSB 瀬戸 内海放送	39 NHK 教育	16 テレビ せとうち	42 KSB 瀬戸 内海放送	40 NHK 教育
4 RCC テレビ	31 TSS	35 広島ホーム テレビ	4 RCC テレビ	31 TSS	35 広島ホーム テレビ	4 MBS 毎日放送	5	6 ABC テレビ	4	37 NHK 総合	6	4	44 NHK 総合	6
7 NHK 教育	8	28 YAB 山口朝日	7 NHK 教育	8	28 YAB 山口朝日	7	8 関西 テレビ	9	7	31 OHK テレビ	8	41 RNC 西日本テレビ	8	
22 TYS テレビ山口	11 KRY 山口放送	12 広島 テレビ	62 TYS テレビ山口	11 KRY 山口放送	12 広島 テレビ	10 よみうり テレビ	11	12 NHK 教育	10	29 RSK テレビ	12	10	18 RSK テレビ	12

<b>香川</b> / 丸亀※154 46 テレビせとうち 42 KSB瀬戸内海放送 40 NHK教育 4 NHK総合 44 NHK総合 6 NHK総合 52 OHKテレビ 8 RSKテレビ 50 FNC西日本テレビ 10 南海放送 12 南海放送	<b>愛媛</b> / 松山 038 1 NHK教育 2 NHK教育 3 NHK総合 25 愛媛朝日 29 あいテレビ 6 NHK総合 31 TSS 37 テレビ愛媛 35 広島ホームテレビ 10 南海放送 11 南海放送 12 南海放送	<b>愛媛</b> / 新居浜 062 1 NHK総合 2 NHK総合 3 NHK総合 4 NHK教育 14 愛媛朝日 6 南海放送 42 KSB瀬戸内海放送 36 テレビ愛媛 9 RNC西日本テレビ 27 あいテレビ 11 FSKテレビ 12 南海放送	<b>愛媛</b> / 新居浜※155 1 NHK総合 2 NHK総合 3 NHK総合 4 NHK教育 14 愛媛朝日 6 南海放送 42 KSB瀬戸内海放送 36 テレビ愛媛 9 RNC西日本テレビ 16 あいテレビ 11 FSKテレビ 12 南海放送	<b>愛媛</b> / 今治 096 1 NHK教育 30 NHK教育 3 NHK総合 14 愛媛朝日 27 あいテレビ 32 NHK総合 42 KSB瀬戸内海放送 36 テレビ愛媛 9 RNC西日本テレビ 84 南海放送 11 FSKテレビ 12 南海放送
<b>愛媛</b> / 今治※158 1 NHK教育 3 NHK教育 14 愛媛朝日 16 あいテレビ 58 NHK総合 42 KSB瀬戸内海放送 36 テレビ愛媛 9 RNC西日本テレビ 34 南海放送 11 FSKテレビ 12 南海放送	<b>愛媛</b> / 宇和島 136 1 NHK教育 2 NHK教育 3 NHK総合 16 愛媛朝日 5 NHK総合 6 NHK総合 32 テレビ愛媛 8 あいテレビ 34 あいテレビ 10 南海放送 11 南海放送 12 南海放送	<b>愛媛</b> / 宇和島※156 1 NHK教育 2 NHK教育 3 NHK総合 16 愛媛朝日 5 NHK総合 6 NHK総合 27 テレビ愛媛 8 あいテレビ 25 あいテレビ 10 南海放送 11 南海放送 12 南海放送	<b>高知</b> / 高知 039 1 NHK総合 2 NHK総合 3 NHK総合 4 NHK総合 5 NHK教育 6 NHK教育 7 高知放送 8 高知放送 9 高知放送 38 テレビ高知 11 高知放送 12 高知放送	<b>福岡</b> / 福岡 040 1 KBC九州朝日放送 2 NHK総合 3 NHK総合 4 RKB毎日放送 5 NHK教育 6 NHK教育 7 TNCテレビ西日本 8 TNCテレビ西日本 9 TNCテレビ西日本 10 九州放送 19 TVQ九州放送 37 FBS福岡放送
<b>福岡</b> / 北九州 063 1 KBC九州朝日放送 2 KBC九州朝日放送 23 TVQ九州放送 35 FBS福岡放送 5 FBS福岡放送 6 NHK総合 7 RKB毎日放送 8 RKB毎日放送 9 RKB毎日放送 10 TNCテレビ西日本 11 TNCテレビ西日本 12 NHK教育	<b>福岡</b> / 久留米 097 14 TVQ九州放送 46 NHK総合 48 RKB毎日放送 52 FBS福岡放送 54 NHK教育 57 KBC九州朝日放送 60 TNCテレビ西日本 8 TNCテレビ西日本 9 TNCテレビ西日本 10 九州放送 11 九州放送 12 九州放送	<b>福岡</b> / 大牟田 098 19 TVQ九州放送 43 FBS福岡放送 50 NHK教育 53 NHK総合 55 TNCテレビ西日本 58 KBC九州朝日放送 61 RKB毎日放送 8 RKB毎日放送 9 RKB毎日放送 10 九州放送 11 九州放送 12 九州放送	<b>福岡</b> / 行橋 137 19 TVQ九州放送 43 FBS福岡放送 46 NHK教育 49 NHK総合 54 TNCテレビ西日本 57 KBC九州朝日放送 60 RKB毎日放送 8 RKB毎日放送 9 RKB毎日放送 10 九州放送 11 九州放送 12 九州放送	<b>佐賀</b> / 佐賀 041 14 TVQ九州放送 36 STSサガテレビ 38 NHK総合 40 NHK教育 48 RKB毎日放送 52 FBS福岡放送 57 KBC九州朝日放送 60 TNCテレビ西日本 10 九州放送 11 RKB熊本放送 12 RKB熊本放送
<b>長崎</b> / 長崎 042 1 NHK教育 2 NHK総合 3 NHK総合 4 NBC長崎放送 5 NBC長崎放送 6 NBC長崎放送 37 KTNテレビ長崎 8 NIB長崎国際テレビ 25 NIB長崎国際テレビ 10 NCC長崎文化放送 12 NCC長崎文化放送	<b>長崎</b> / 諫早 139 45 NHK教育 2 NHK総合 47 NHK総合 4 NBC長崎放送 49 NBC長崎放送 6 NBC長崎放送 42 KTNテレビ長崎 8 NIB長崎国際テレビ 20 NIB長崎国際テレビ 10 NCC長崎文化放送 12 NCC長崎文化放送	<b>長崎</b> / 諫早※157 51 NHK教育 2 NHK総合 59 NHK総合 4 NBC長崎放送 62 NBC長崎放送 6 NBC長崎放送 39 KTNテレビ長崎 8 NIB長崎国際テレビ 32 NIB長崎国際テレビ 10 NCC長崎文化放送 12 NCC長崎文化放送	<b>長崎</b> / 佐世保 099 1 NHK教育 2 NHK教育 3 NHK総合 17 NIB長崎国際テレビ 5 NCC長崎文化放送 31 NCC長崎文化放送 7 NHK総合 8 NHK総合 9 NHK総合 10 NBC長崎放送 11 NBC長崎放送 12 NBC長崎放送	<b>熊本</b> / 熊本(八代) 043 1 NHK教育 2 NHK教育 16 KAB熊本朝日放送 4 NHK総合 5 NHK総合 6 NHK総合 22 KKTくまもと県民テレビ 34 TKUテレビ熊本 9 NHK総合 10 RKB熊本放送 11 RKB熊本放送 12 RKB熊本放送
<b>大分</b> / 大分(別府) 044 1 NHK総合 2 NHK総合 3 NHK総合 4 OBS大分放送 5 OBS大分放送 6 OBS大分放送 36 TOSテレビ大分 8 OAB大分朝日放送 24 OAB大分朝日放送 10 NHK教育 12 NHK教育	<b>大分</b> / 中津 138 1 NHK総合 2 NHK総合 3 NHK総合 4 OBS大分放送 51 OBS大分放送 6 OBS大分放送 37 TOSテレビ大分 8 OAB大分朝日放送 17 OAB大分朝日放送 10 NHK教育 11 NHK教育 12 NHK教育	<b>宮崎</b> / 宮崎(都城) 045 35 UMKテレビ宮崎 2 NHK総合 3 NHK総合 4 NHK総合 5 NHK総合 6 NHK総合 7 NHK総合 8 NHK総合 9 NHK総合 10 MRT宮崎放送 11 MRT宮崎放送 12 NHK教育	<b>宮崎</b> / 延岡 064 39 UMKテレビ宮崎 2 NHK教育 3 NHK教育 4 NHK総合 5 NHK総合 6 MRT宮崎放送 7 NHK総合 8 NHK総合 9 NHK総合 10 NHK総合 11 NHK総合 12 NHK総合	<b>鹿児島</b> / 鹿児島 046 1 MBC南日本放送 2 NHK総合 3 NHK総合 4 NHK教育 5 NHK教育 6 NHK教育 30 KYT鹿児島読売TV 8 KKB鹿児島放送 32 KKB鹿児島放送 10 KTS鹿児島テレビ 11 KTS鹿児島テレビ 12 KTS鹿児島テレビ
<b>鹿児島</b> / 阿久根 065 1 KYT鹿児島読売TV 17 KYT鹿児島読売TV 3 KKB鹿児島放送 5 KKB鹿児島放送 35 KTS鹿児島テレビ 8 NHK総合 9 NHK総合 10 MBC南日本放送 11 MBC南日本放送 12 NHK教育	<b>鹿児島</b> / 鹿屋 140 1 NHK教育 2 NHK教育 3 NHK総合 4 NHK総合 5 NHK総合 6 MBC南日本放送 7 KYT鹿児島読売TV 25 KYT鹿児島読売TV 9 KKB鹿児島放送 31 KKB鹿児島放送 11 KKB鹿児島放送 12 KKB鹿児島放送	<b>沖縄</b> / 那覇(沖縄) 047 1 NHK総合 2 NHK総合 3 NHK総合 4 NHK総合 5 NHK総合 6 NHK総合 7 沖縄テレビ(OTV) 8 沖縄テレビ(OTV) 28 QAB琉球朝日放送 10 RBCテレビ 11 RBCテレビ 12 NHK教育		

設置


# 受信設定について (つづき)

## チャンネルの合わせかた (マニュアル)

地域番号一覧表に記載されていない地域や、地域番号によるチャンネル合わせをした後でその他のチャンネルを追加設定することができます。

### ワンタッチ方式

例) リモコンの⑤の位置 (ボタン番号 5P) に UHF の 42 チャンネル (表示: 35) を設定する方法

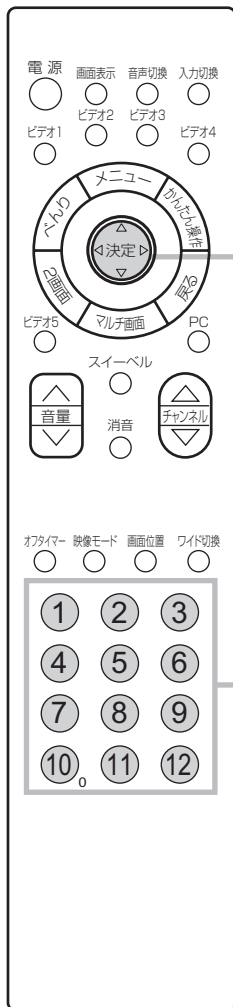


#### 1 変えたいチャンネルボタンを押す




18 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。


#### 2 ④で「受信設定」を選び、⑤または決定ボタンを押す



#### 3 ③で「CH ボタン」を選び、⑤または決定ボタンを押す



#### 4 ④で「ワンタッチ」を選び、⑤または決定ボタンを押す



- 通常は「ワンタッチ」でお使いください。お買い上げ時は、「ワンタッチ」に設定されています。
- ワンタッチ：リモコンのチャンネルボタンを1回押すだけで選局できます。
- 10キー：2桁の数字で選局できます。**79**

## メモ

### チャンネルなどの数字入力について

手順 7 から 9 で、数字を選択するとき、チャンネルボタン ①～⑨、⑩<sub>o</sub> を数字の 1～9、0 として 2桁の数字で入力することができます。

手順 8、9 で CATV チャンネルを入力するときは、チャンネル ⑩ で先に「CATV --」と入力してください。

### ボタン番号 13P～38P について

リモコンのボタンだけでは足りない場合の予備のボタン番号です。13P～38P に設定したチャンネルは、本体またはリモコンのチャンネルアップダウンボタンで選ぶことができます。(チャンネルスキップ設定 82 を「スキップしない」に設定した場合)

## メモ


### CATV (ケーブルテレビ) について


CATV は UHF62 チャンネルと VHF1 チャンネルの間で設定できます。

←VHF1～12 ↔ UHF13～62 ↔ CATV13～38→

CATV は、サービスがある地域でのみ受信できます。受信するには、CATV 会社との加入手続きが必要です。また、スクランブル方式など有料の CATV の場合は、受信契約に加え、アダプターの使用が必要になります。詳しくは、CATV 関係各社にお問い合わせください。



### 選局時の「CH」、「微調」の選択について


6 の操作のときに  を押すと、選局モードがつぎのように変わります。







チャンネルを切り換える場合に使います。





電波状態により同調を少しずらした方がよくなる場合に使います。


- 5  で「CH 合せ〔マニュアル〕」を選び、  
 または決定ボタンを押す



- 6  で「設定モード」を選び、 または決定ボタンを押し、  
 で「CH」を選択し、  
 または決定ボタンを押す




- 7  で「ボタン番号」を選び、 または決定ボタンを押す  
 で「5P」を選択し、 または決定ボタンを押す

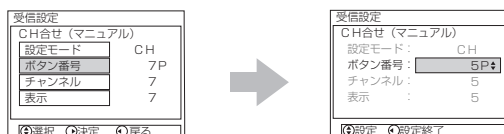

最初は現在の受信チャンネルボタンが表示されます。




# 受信設定について (つづき)

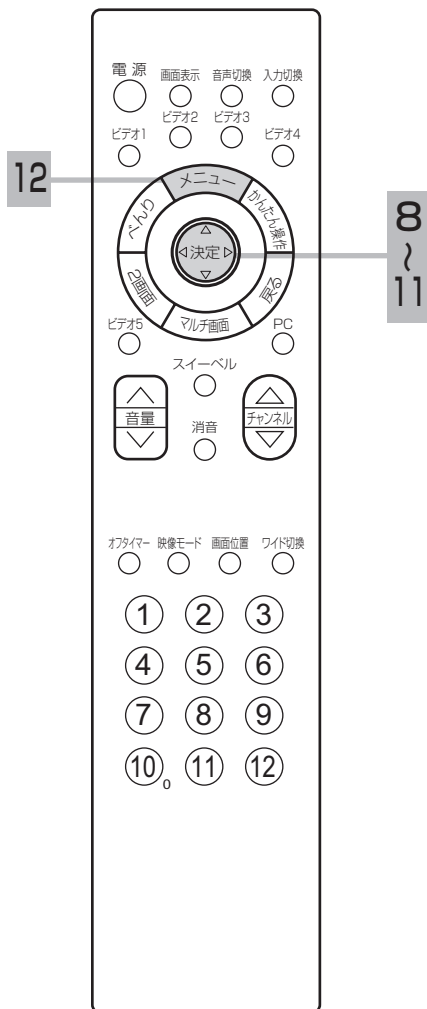

**8** で「チャンネル」を選び、 または決定ボタンを押す


で「42」を選択し、 または決定ボタンを押す

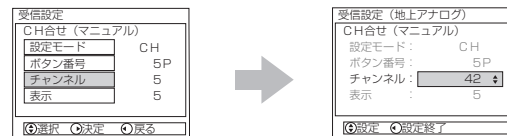

- ボタンを 0.5 秒以上押し続けると自動的に放送チャンネルを探して止まり、映像が出ます。
- 設定モードが「微調」のときは、受信しているチャンネルの同調を微調整することができます。

**9** で「表示」を選び、 または決定ボタンを押す

で「35」を選択し、 または決定ボタンを押す

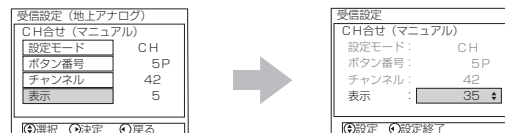

画面表示ボタンを押すと「35」と表示されるようになります。

**10** 設定したチャンネルで、微調したい場合は、手順 6 で「微調」を選択し、手順 8 で「チャンネル」を選び、 で同調をずらし微調する

**11** 設定が終了したら または決定ボタンを押す

**12** メニューボタンを押して、メニューを消す


※複数のチャンネルを変更する場合 7 ~ 9 の操作をくり返す。

# 10 キー方式にかえる場合

## 10 キー方式について


CATV などの多チャンネル放送をご覧になるときは、10 キー方式を選択することにより、2桁の数字でチャンネルボタン番号を選択できます。10 キー方式でチャンネルボタン番号を選ぶときは、リモコンチャンネルボタン①～⑨、⑩<sub>o</sub>を数字の1～9、0として2桁の数字を入力することにより選択します。

例) ⑩<sub>o</sub>⑦……チャンネルボタン番号 7P  
 ③⑧ ……チャンネルボタン番号 38P


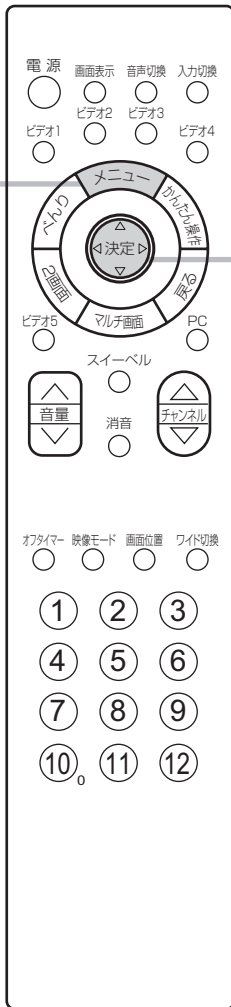


**18** の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。


**1** 上下で「受信設定」を選び、決定または決定ボタンを押す



**2** 上下で「CHボタン」を選び、決定または決定ボタンを押す



**3** 上下で「10キー」を選ぶ



**4** 設定が終了したら、決定または決定ボタンを押す



**5** メニューボタンを押し、メニューを消す



### メモ

お買い上げ時は、ボタン番号 1P～38P にそれぞれ VHF1～12 および CATV13～38 チャンネルが設定されていますので、VHF および CATV を①～⑩<sub>o</sub>のボタンで選局することができます。




# 受信設定について (つづき)

## ゴースト妨害を低減したいとき (ゴーストリダクション)

本機は、ゴースト妨害を低減するゴースト・リダクション・チューナー (GRT) を搭載しています。テレビ放送のゴースト妨害を低減した映像を楽しめます。

### ゴースト妨害とは

放送局から直接到着する電波（直接波）と、高層ビルや山などに反射して少し遅れて到着する電波（反射波）を同時に受信すると、二重三重の画像になります。この現象をゴースト妨害といいます。

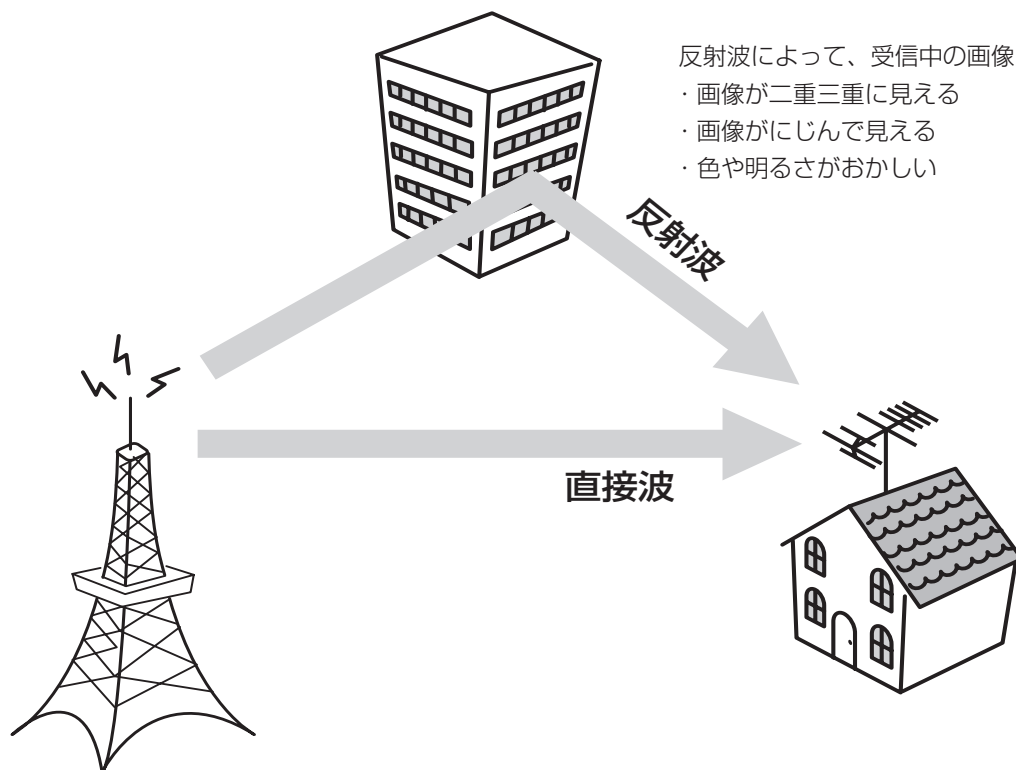


反射波によって、受信中の画像が次のように見えます。

- ・画像が二重三重に見える
- ・画像がにじんで見える
- ・色や明るさがおかしい

### お知らせ

- ゴースト低減は、放送局から送られてくる信号の中にあるゴースト除去基準信号 (GCR 信号) に基づいて行います。この GCR 信号がないときは、ゴーストは低減できません。
- ゴーストリダクションは、テレビ放送をご覧になっているときに働きます。ビデオ入力端子に入力した映像に対しては働きません。
- テレビ放送をご覧になっているときでも、次のような場合はゴーストリダクションが働かなかったり、ゴーストが残ることがあります。
  - ・受信状態が良くないとき
  - UHF/VHF アンテナの向きが合っていない場合やアンテナ線の接続が正しくない場合など **64**
  - ・ゴースト妨害が大きいとき
  - ・飛行機など動きのあるものに反射してゴーストが引き起こされたとき
  - ・ゴーストの数が多いとき。
- ゴーストの無い地域では、GRT 設定を「切」にしてお使いになることをおすすめします。
- チャンネル合わせ (地域番号) で地域番号を変更したり **68**、チャンネル合わせ (マニュアル) でチャンネル設定を変更する **76** と GRT 設定は自動的に「入 1」が設定されます。必要に応じてもう一度設定してください。
- ゴースト低減された信号をモニター出力端子から出力することはできません。
- ゴーストリダクション機能は、テレビの電源を入れたとき、またはテレビチャンネルを選んだときに働きます。
- ゴーストリダクション機能が働くときに画面がガタつくことがあります。故障ではありません。
- VHF/UHF アンテナの設置や調整を行うときは、GRT 設定を「切」にするとゴーストの少ない方向を確認しやすくなります。
- ビデオのアンテナ出力を 1ch または 2ch にしてテレビと接続しているときは、GRT 設定を「切」にしてください。


18 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

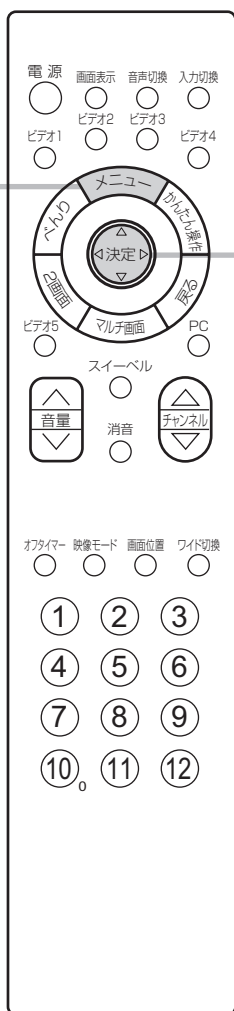


5

1  
~  
4

1 ○で「受信設定」を選び、○▶または決定ボタンを押す




2 ○で「GRT 設定」を選び、○▶または決定ボタンを押す



3 ○で設定したいチャンネルを選び、○▶または決定ボタンを押す



4 ○で設定し、○◀または決定ボタンを押す



「切」：ゴーストリダクション機能は動きません。  
「入1」や「入2」のときよりも「切」のほうが見やすいときは「切」にしてください。  
「入1」：通常はこの位置で使用します。  
お買い上げ時は「入1」が設定されています。  
「入2」：「入1」でゴースト低減の効果が小さいときに選びます。

**メモ**

**10キーモード時のGRT設定について**

10キーモードを選んだ場合 79 も、ワンタッチモードと同じように設定することができます。

5 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す



※複数のチャンネルを変更する場合 3・4 の操作をくり返す


# 受信設定について (つづき)

## 空きチャンネルを飛び越し 選局したいとき


本体のチャンネルボタン、リモコンのチャンネルアップダウンボタンで選局するとき、空きチャンネルを自動的に飛び越し(スキップ)して早く選局できます。

例) リモコンの⑧のチャンネルボタンを飛び越したいとき


18 の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行ないます。

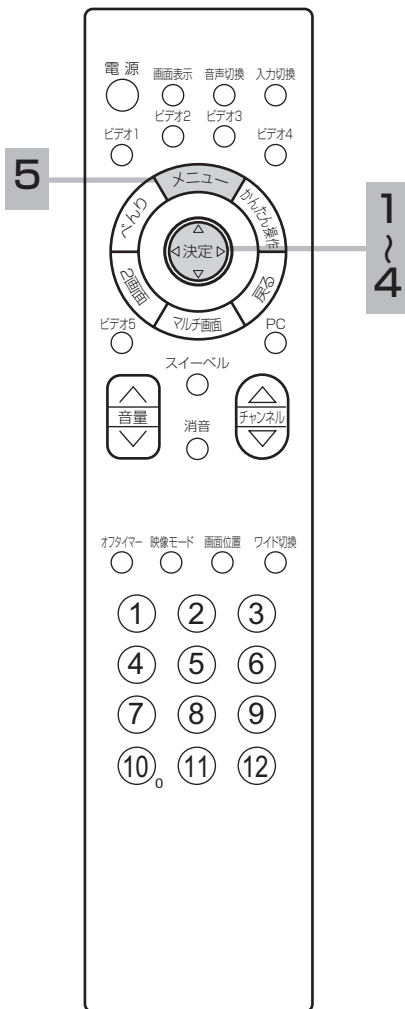


1 ④で「受信設定」を選び、④または決定ボタンを押す




2 ④で「CHスキップ設定」を選び、④または決定ボタンを押す



3 ④で設定したいチャンネルを選び、④または決定ボタンを押す



4 ④で設定し、④または決定ボタンを押す



5 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す



### メモ

#### 10キーモード時の空きチャンネルの飛び越し選局について

10キーモードを選んだ場合79も、ワンタッチモードと同じように空きチャンネルの飛び越し選局を設定することができます。

#### ボタン番号 13P～38Pについて


リモコンのボタンだけでは足りない場合の予備のボタン番号です。13P～38Pに設定したチャンネルは、本体またはリモコンのチャンネルアップダウンボタンで選ぶことができます。(チャンネルスキップ設定を「スキップしない」に設定した場合)

※複数のチャンネルを変更する場合 3・4 の操作をくり返す


# 受信モードの設定について

テレビ放送の受信状態が良くない場合に、ノイズを軽減することができます。


18の操作で「各種設定」の「初期」画面を表示し、次の操作で設定を行います。

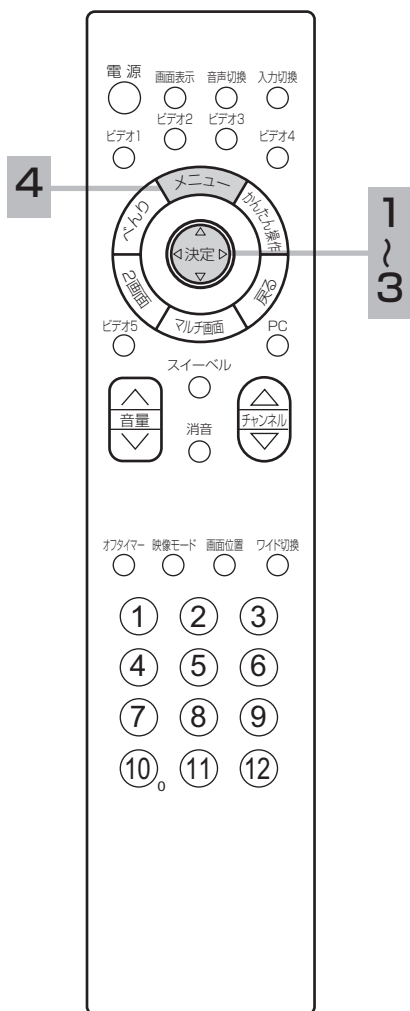


1 上下の矢印で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す



2 上下の矢印で「受信モード」を選び、決定ボタンを押す



3 上下の矢印でお好みに設定し、決定ボタンを押す



設置

設定	設定のポイント
オート	受信状態に応じて自動調整
1	受信状態が良い場合
2	↑ ↓
3	
4	
5	受信状態が悪い場合

お買い上げ時は、「オート」に設定されています。

## お知らせ

- 受信モード設定は、チャンネルの受信状態に応じて設定します。通常は「オート」でお使いください。お好みの設定にしたいときは「1～5」を設定します。
- 受信モードはビデオ入力に対しては働きません。

4 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す

