

# 工事説明書

## 日立自然冷媒（CO<sub>2</sub>） ヒートポンプ給湯機

### 家庭用

#### 水道直圧給湯フルオート

システム型式 BHP-FW46HD

貯湯ユニット型式 BHP-TAW463

ヒートポンプユニット型式 BHP-HAW603

システム型式 BHP-FW37HD

貯湯ユニット型式 BHP-TAW373

ヒートポンプユニット型式 BHP-HAW453

耐塩害仕様は、型式の末尾に「E」がつきます。  
耐重塩害仕様は、型式の末尾に「J」がつきます。

本製品は水道法に規定の水質基準に適合した  
飲料可能な水を使用してください。

- 水道水
- 井戸水(硬度200mg/L以下、  
遊離炭酸30mg/L以下)



製品の性能・機能を充分に発揮させ、また安全を確保する  
ために、正しい設置工事が必要です。据付工事の前にこの  
「工事説明書」を必ずお読みください。  
この給湯機は申請によって通電制御型としての割引料金  
が適用されます。お客様のご意向を確認し、電力契約をし  
ている電力会社に電力契約の申請手続きをしてください。

**HITACHI**  
Inspire the Next

## もくじ

### 工事の前に

安全上のご注意	2
お願い	3
同梱付属品	5
純正別売部品	5
外形寸法図	6

### 据付工事

据付場所の選定	9
搬入時の注意	9
据付場所の制約	10
ヒートポンプユニットの据付	12
貯湯ユニットの据付	14

### 配管工事

標準配管例	16
使用部材	16
排水口付近詳細	18
ふろ循環アダプターの取り付け	20
凍結防止・保温工事	22
特殊配管工事	24
樹脂配管使用時の施工要領	26

### 電気配線工事

配線工事の範囲	29
貯湯ユニットへの配線工事	30
ヒートポンプユニットへの配線工事	31
アース工事(接地工事)	32

### リモコン工事

同梱部品	33
純正別売部品	33
お願い	33
リモコンコードの配線長の制約	33
台所リモコン(サブリモコン)工事	34
ふろリモコン工事	36
貯湯ユニットとの接続	37

### 試運転

貯湯ユニットへの給水	38
ヒートポンプユニットへの給水	39
給湯熱交換器・給湯循環ポンプのエア抜き	40
漏電遮断器の動作確認	40
試運転ナビ	41
手動操作による試運転	44
販売店名の入力	48
沸き上げの停止	49
ふろ配管工事が後日の場合	50
点検表示と処置	51
水抜き	52
お客様への説明について	54
チェックリスト	56

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った工事や取扱いをしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度の区分	絵表示の例
 <b>警告</b> この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 「警告や注意を促す」内容のものです。
 <b>注意</b> この表示の欄は、「重傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。	 してはいけない「禁止」内容のものです。  実行していただく「指示」内容のものです。

 <b>警告</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>● アース工事(D種設置工事)を必ず行う。 工事は「電気設備に関する技術基準」および「内線規定」に従って、電気工事士が行う。(感電、故障の原因になります。)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 上水道直結の配管工事は、当該水道局(水道事業管理者)の認定水道業者が指定された配管材料を使用して施工する。(事故、故障の原因になります。)</li><li>● 専用のブレーカーを単独で使う。(ブレーカー容量を超えている場合、発熱して火災の原因になります。)</li><li>● 電源電線は確実に取り付ける。(発熱して火災の原因になります。)</li><li>● 漏電遮断器の動作確認をする。(万一の不動作で、感電、故障の原因になります。)</li><li>● 満水時の質量に耐えられる場所に据え付ける。(転倒による事故の原因になります。)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 機器の近くにガス類や引火物を置かない。(発火の原因になることがあります。)</li><li>● シャワー給湯には、必ずサーモスタット付混合水栓(逆止弁付)を使用する。</li><li>● ヒートポンプユニットは屋内に設置しない。(万一冷媒が漏れると、酸素不足の原因になります。)</li></ul>

 <b>注意</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>● 貯湯ユニットの脚3か所を必ずアンカーボルトで固定する。脚部2か所しか固定できない場合や2階以上に据え付ける場合などは転倒防止金具で上部を固定する。(転倒による事故の原因になります。)</li><li>● 壁面へのねじ固定は、ねじが壁面のラス網等と電気的に絶縁した状態で行う。(発熱して火災の原因になります。)</li><li>● 水道法に規定の水質基準に適合した飲料可能な水で、硬度200mg/L以下、遊離炭酸30mg/L以下の水を使用する。</li><li>● 塩分・石灰分・イオウ分、その他の不純物を多く含有する水や、純水、イオン交換水は給水しない。(熱交換器の破損やつまり、硫化物などによる金属腐食による水漏れ、故障の原因になります。)</li><li>● 井戸水を使用する場合は、水質チェックキット(WQC-KIT)にて、硬度200mg/L以下、遊離炭酸30mg/L以下であることを確認して使用する。(水質チェックシートは確認結果を記入し保証書と一緒に保管してください。)</li><li>● 以下の場所には設置しない。<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 塩害地（海浜地区で潮風が直接あたる場所）塩害地に設置する場合は、型式の末尾に「E」がつく耐塩害仕様、または、「J」がつく耐重塩害仕様を設置してください。</li><li>▪ 運転音や振動が気になる場所</li></ul></li><li>● 凍結防止対策を行う。(凍結による故障の原因になります。)</li><li>● 給水圧力を確認する。 流水時に0.2~0.75MPaとなる範囲内で使用してください。 0.75MPa以上の場合は減圧弁等を設けて0.75MPa以上とならないようにしてください。 この範囲外で使用すると、温度調節等、機器の能力を十分発揮できない場合があります。</li><li>● 井戸水を使用する場合は、給水元圧0.2MPa以上となるポンプ(別売)を使用する。 (流量・圧力が変化することがありますので、インバーターポンプの使用をおおすすめします。)</li><li>● 井戸水を使用する場合は、機器保護のため必ず100メッシュ以上の砂こし器(別売)を使用する。</li><li>● 防水処理、排水処理をしていない床面に設置しない。 (万一漏水のときに大きな被害をおぼすことがあります。)</li><li>● 給水圧が0.3MPa以上の場合は、低水圧シャワーを使用しない。</li></ul>

# 1. お願い

ガス機器から電気給湯機へ変更する際は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。

ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。


据付工事の前にこの「工事説明書」を必ずお読みください。

この説明書に記載されていない方法や保証書と適合しない内容で工事された場合、

また、指定の純正別売部品を使用せず工事された場合は、事故や故障が生じても責任を負いかねます。


## 工事の前に

- この製品は、次世代省エネ基準（IBEC発行）のIおよびII地域では、機器が故障するおそれがあり使用できません。据え付けないでください。（冬期最低温度が-10°Cを下回る地域では、機器の性能が十分発揮できないことがあります。）
- 塩害地では使用できません。  
塩害地に設置する場合は、型式の末尾に「E」がつく耐塩害仕様、または、「J」がつく耐重塩害仕様を設置してください。
- 適用最大浴そうサイズは400Lです。
- 防水処理、排水処理をしていない床面に設置しないでください。
- この製品は作動中に運転音がします。  
運転音や振動が気になる場所には据え付けないでください。  
また、各地の騒音規制等に関する条例に従って設置してください。

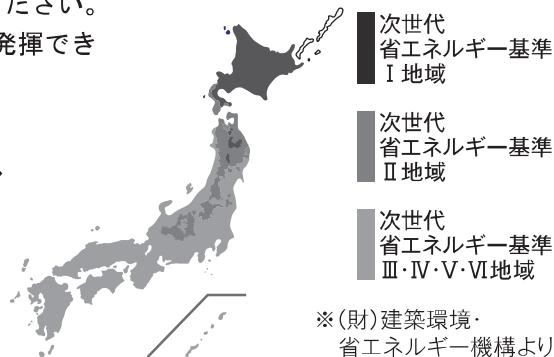

## 工事にあたって

- 貯湯ユニットは吊りあげないでください。
- 製品の上面には上がらないでください。変形することがあります。
- メンテナンスのための十分なスペースを確保してください。
- 同梱付属品をご確認ください。（P. 5 参照）
- この製品はリモコン（同梱品）を接続しないと動作しません。  
必ずリモコンを接続して使用してください。
- 積雪地域ではヒートポンプユニットを推奨品の高置台に設置し、防雪カバーセット（別売品）を必ず取り付けてください。  
取り付けは別売品に付属の説明書に従ってください。  
必要に応じて推奨品の防雪屋根を取り付けてください。
- 給水圧が0.3MPa以上の場合は、低水圧シャワーは使用しないでください。  
給水圧が0.3MPa以上で低水圧シャワーを使用すると、シャワーが破損することがあります。
- 浴室では、やけど防止のため、サーモスタッフ付混合水栓（逆止弁付）を必ず使用してください。

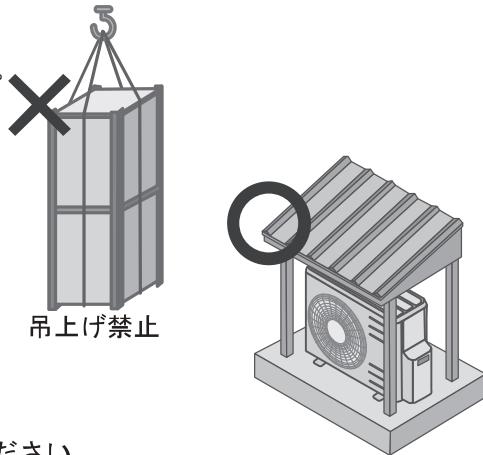

## 工事後について

- 工事後は、取扱説明書とともに、お使いになるお客様にお渡しし、保存していただくようにお頼してください。




# 1. お願い(続き)

## 工事の流れ

既設住宅の場合の標準的な工事の流れを下記に示します。施工条件などにより手順が前後したり、不要になる場合があります。


- |                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| 1 現地調査<br>(電気設備状況の確認) | 工事店  | ● 貯湯ユニット・ヒートポンプユニット・リモコンの据付条件に合った場所を選定<br>● 電気設備状況の確認      |
| 2 工事の前に               | 工事店  | ● 電気使用申し込み書提出<br>● 引込み線工事の日程調整                             |
| 3 配線工事                | 工事店  | ● 引込み線取付点～電力量計<br>● 電力量計～電源ブレーカー(配線用遮断器)                   |
| 4 引込配線工事              | 電力会社 | ● 電力量計の交換<br>● 引込み線工事<br>(アンペアブレーカー交換)                     |
| 5 電気配線の<br>隠ぺい線工事     | 工事店  | ● エコキュートの専用配線<br>● リモコン配線                                  |
| 6 排水工事                | 工事店  | 排水設備が整っていない場合は、基礎工事前に実施してください。                             |
| 7 基礎工事                | 工事店  | 貯湯ユニット・ヒートポンプユニットの基礎を施工します。<br>コンクリートが十分な強度になるまでには数日必要です。  |
| 8 搬入・据付               | 工事店  |  |
| 9 配管工事                | 工事店  | ● 給水給湯配管、ふろ配管、ヒートポンプ配管、排水配管工事<br>● 保温工事                    |
| 10 電気工事               | 工事店  | ● 電源ブレーカー(配線用遮断器)～貯湯ユニット<br>● 貯湯ユニット～ヒートポンプユニット<br>● アース工事 |
| 11 リモコン工事             | 工事店  | ● リモコンの取り付け<br>● リモコン配線工事                                  |
| 12 試運転                | 工事店  |  |
| 13 調査                 | 電力会社 | ● 据付確認<br>● 漏電検査など   |
| 14 使用開始               |      |  |

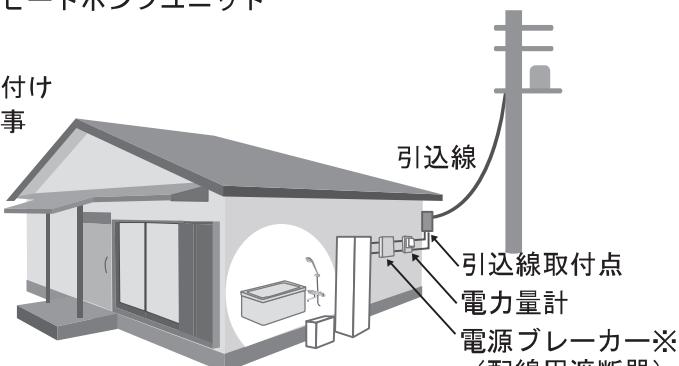

※製品に付属されていませんので、取付け位置は、お客様ごとに異なります。  
取付け位置がわからない場合は、お買い上げの販売店または工事店にご確認ください。


## 2. 同梱部品

本体には、下記の部品・付属品が同梱されていますので、ご確認ください。

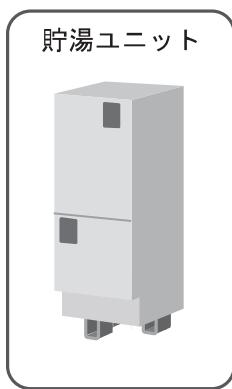

貯湯ユニット

- 保証書
- 取扱説明書
- カンタンご使用ガイド
- 取扱い説明DVD
- 工事説明書（本書）
- アンカーボルト型紙  
(梱包材に印刷されています)
- リモコンセット  
(台所リモコン、ふろリモコン、付属品)

ヒートポンプ  
ユニット

- ドレンニップル

## 3. 純正別売部品

選択基準	部品名	仕様	型式	必要数
必 純 正	ふろ循環アダプター	薄型ストレート	BDAD-SS	いずれか1  ふろ循環アダプターは必ず 純正品を使用してください。
		薄型L曲がり	BDAD-SL	
		ストレート	BDAD-S	
		L曲がり	BDAD-L	


※ 取付可能な浴そう厚さは15mm以下です。

推 奨	リモコンコード	2芯10m	BERC-10M2	台所リモコン ふろリモコン サブリモコン } それぞれに いずれかを各1
		2芯15m	BERC-15M2	
		2芯25m	BERC-25M2	
	エコパイプセットS (金属強化ポリエチレン管)	2m・10T	BHSEP2-10T	いずれか1
		3m・10T	BHSEP3-10T	
		5m・10T	BHSEP5-10T	
		10m・10T	BHSEP10-10T	
		15m・10T	BHSEP15-10T	
	エコパイプセット (架橋ポリエチレン管)	2m・10T	BH-EP-2-10T	
		3m・10T	BH-EP-3-10T	
		5m・10T	BH-EP-5-10T	
		10m・10T	BH-EP-10-10T	
		15m・10T	BH-EP-15-10T	
	アース棒	単独工法用 長さ900mm	BEA-1	1 アース工事は必ず実施してください。

使 用 す る 場 合 純 正	サブリモコン	BER-H1FS	1
	脚カバー	BEAK-46Q	1
	防雪カバーセット	BHBC-3	1 積雪地域では必ず取り付けてください。
	風向ガイド	SP-HK-3	1
	脚部後方差込金具	BEM-3S	1
	水質チェックキット	WQC-KIT	1 (1セットで3回測定可能)



# 4. 外形寸法図

貯湯ユニット (BHP-TAW373、BHP-TAW463)

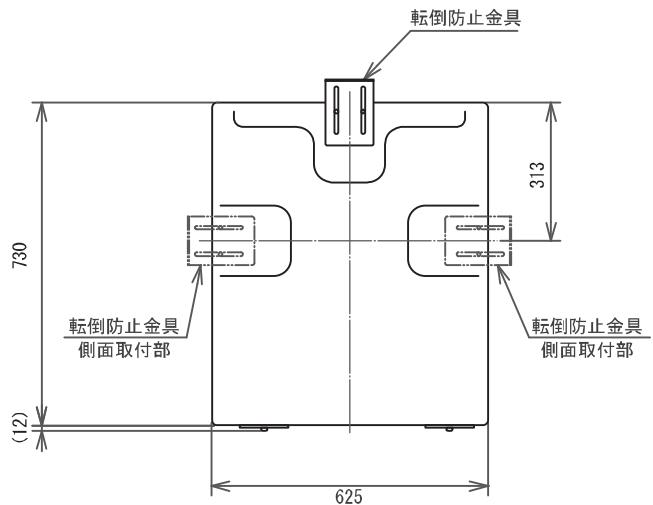


貯湯ユニット 高さ (a)


型式	a
BHP-TAW373	1835
BHP-TAW463	2165

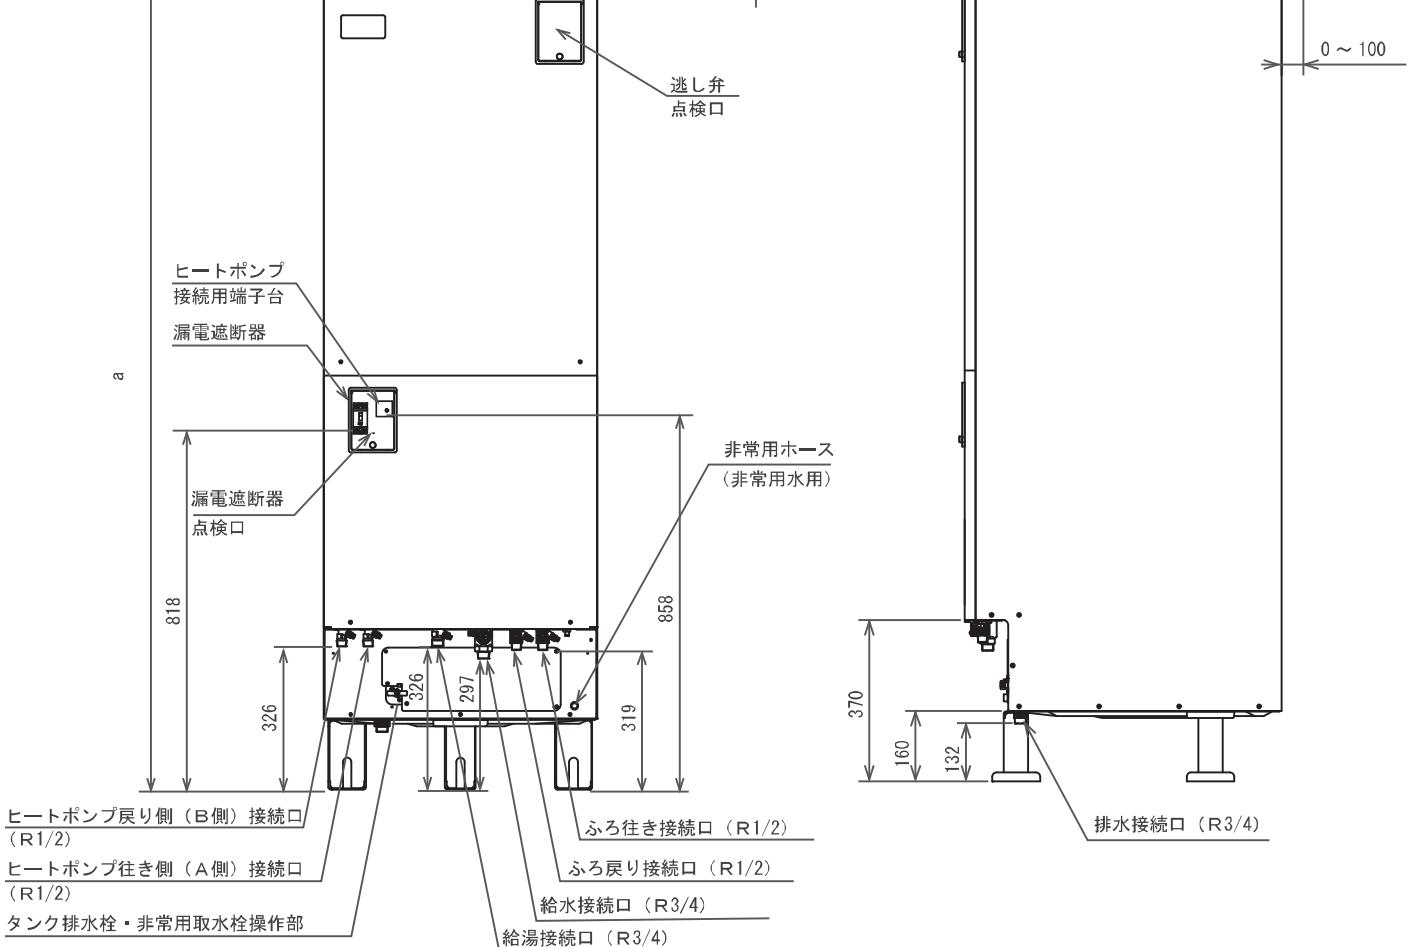




配管取り出し位置図

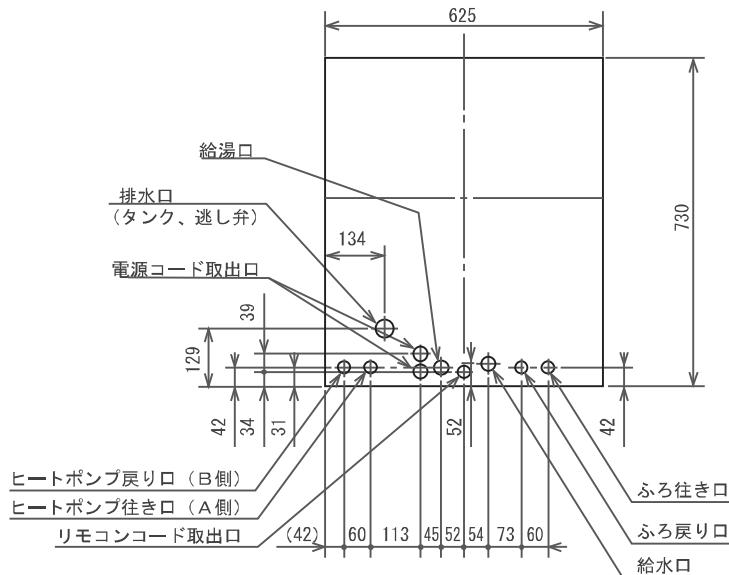

貯湯ユニット脚部寸法

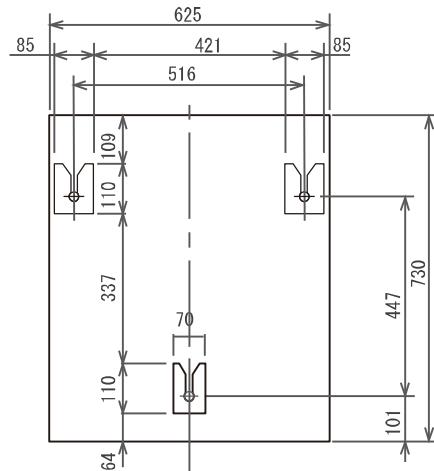


ヒートポンプユニット (BHP-HAW453、BHP-HAW603)

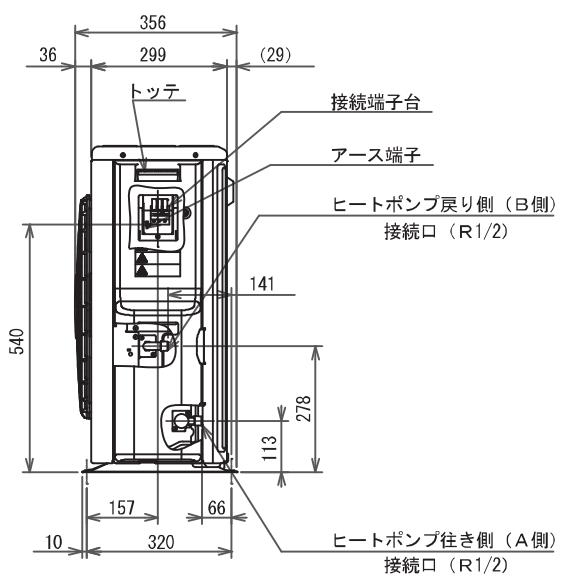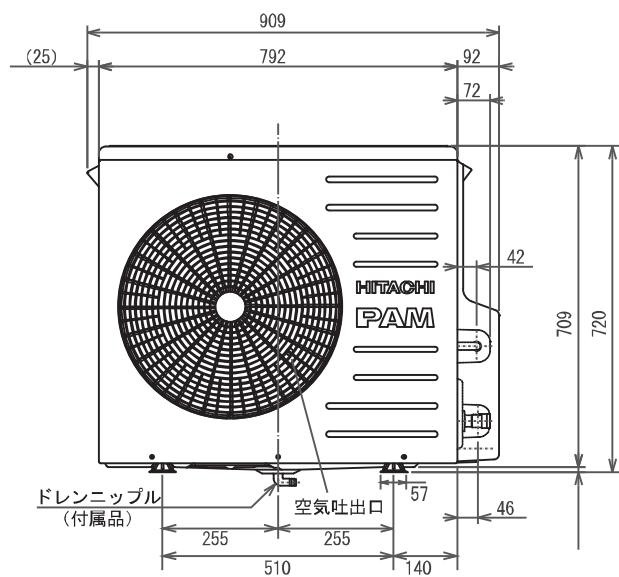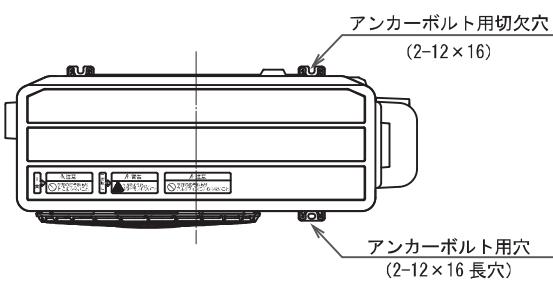


# 4. 外形寸法図(続き)

## 台所リモコン・サブリモコン

サブリモコンに「通話」ボタンはありません

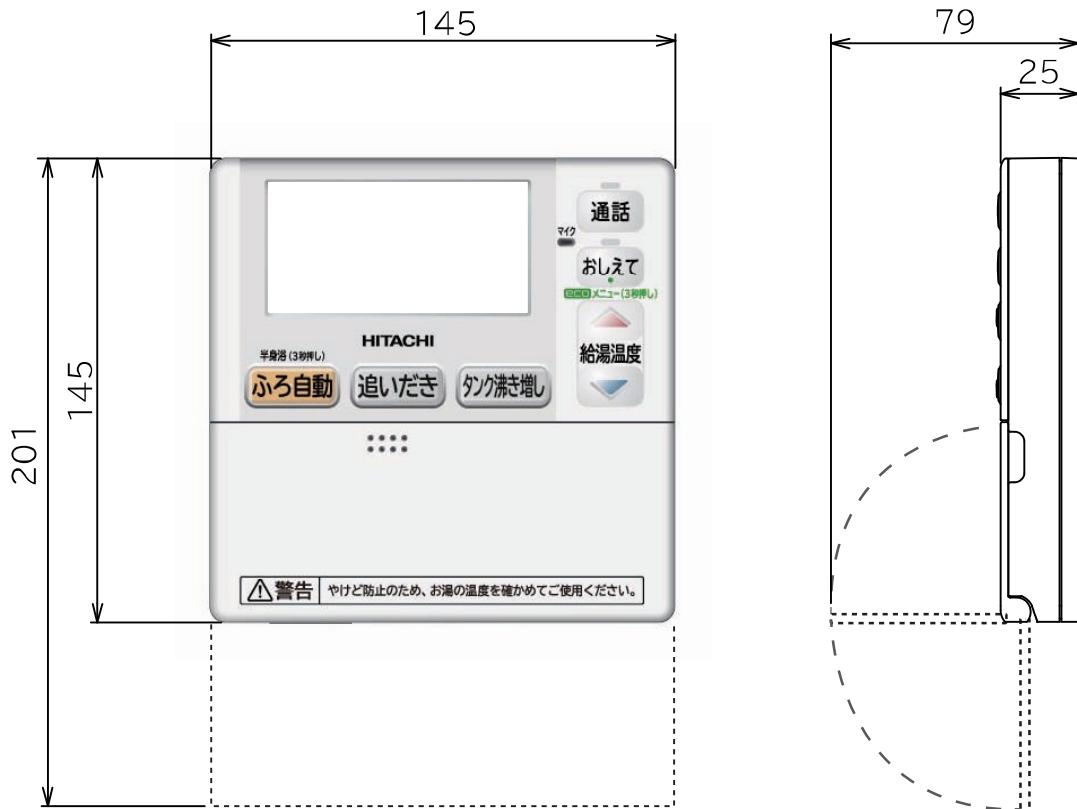

## ふろリモコン

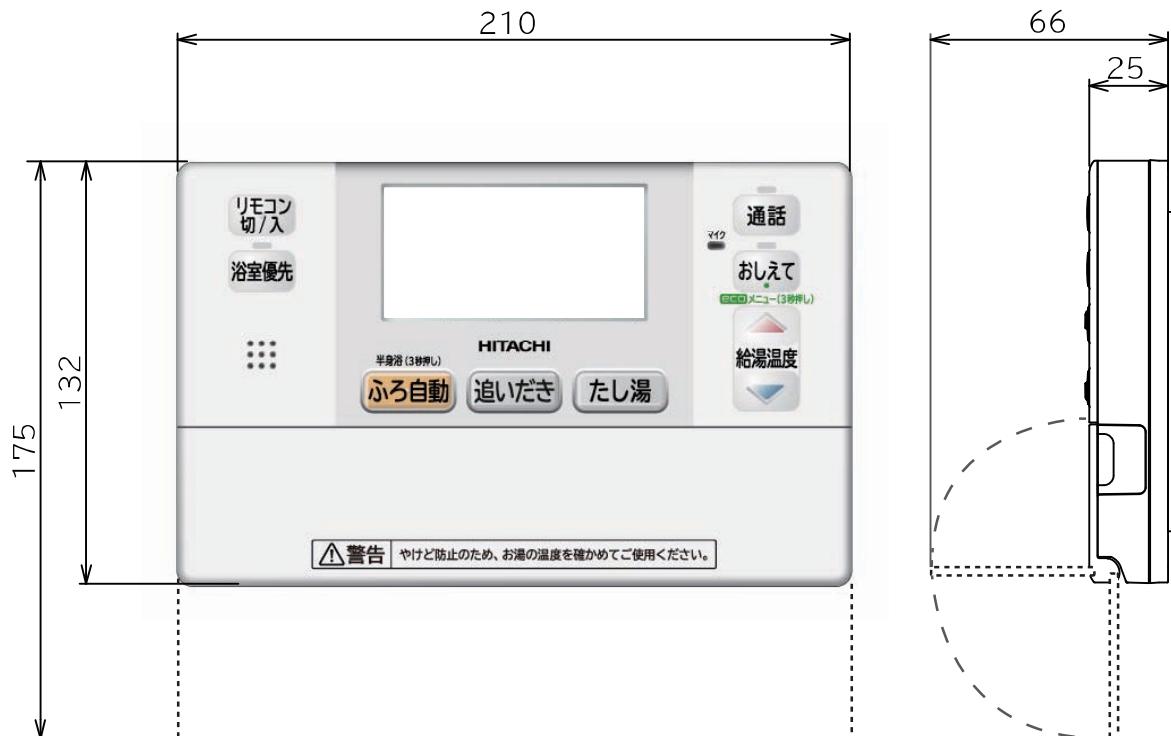


# 5. 据付工事

## ■ 据付場所の選定


### ヒートポンプユニット・貯湯ユニット共通項目

- 機器と建物のすき間寸法については、各都市の火災予防条例に従ってください。
- ヒートポンプユニット、貯湯ユニットは機器の性能や保守点検のため「据付場所の制約」のスペースを確保してください。
- 配管に関する「据付場所の制約」を守ってください。
- 配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ給湯場所に近い所へ据え付けてください。
- 以下のような場所には据え付けないでください。

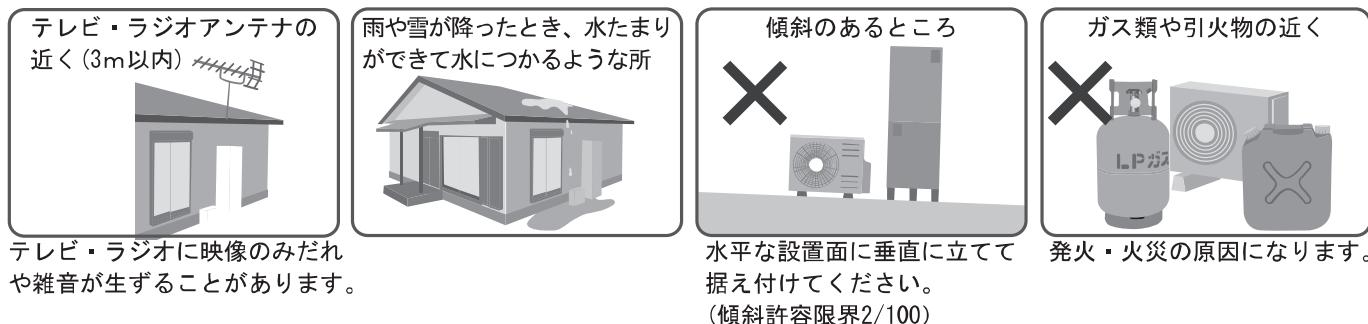

### ヒートポンプユニット

- ヒートポンプユニットは屋外で通気性の良い場所に据え付けてください。
- 積雪地区へ据え付ける場合は、ヒートポンプユニットは必ず推奨品の高置台の上に据え付ける、また、防雪カバーセット(BHBC-3 別売品)を必ず取り付けるなど、降雪および除雪による雪が吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また、屋根などからの落雪がある場合は推奨品の防雪屋根などを付けて、落雪から機器を保護してください。
- 以下のような場所には据え付けないでください。

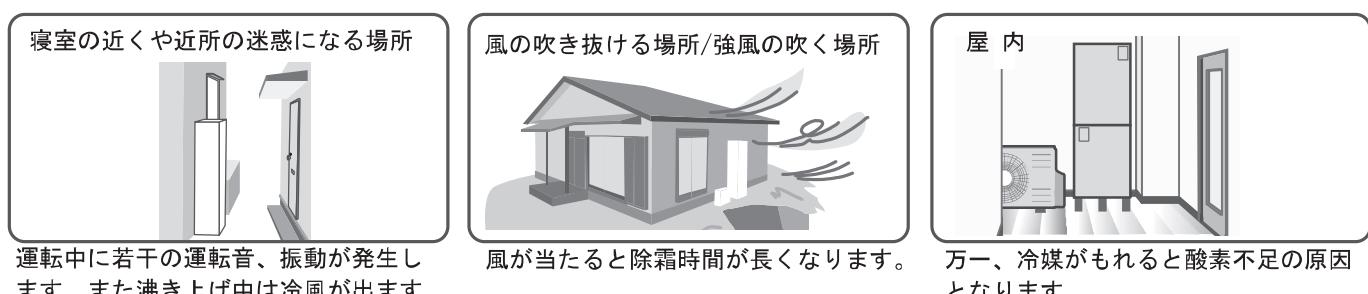

### 貯湯ユニット

- 貯湯ユニットを室内（機械室）に据え付ける場合は、密閉室にならないよう通気口（換気口）を設け、熱がこもらないようにしてください。必要に応じて換気扇を設けてください。
- 床面の防水・排水工事を確実に行ってください。
- 浴室など湿気の多い所には据え付けないでください。
- 積雪地区で屋外に据え付ける場合は、貯湯ユニットは小屋掛けをして雪がかかるのを防いでください。

## ■ 搬入時の注意

- 貯湯ユニットは、吊り上げないでください。2階以上へ運搬する場合は、エレベータやロングリフト等に乗せて、転倒しないように実施してください。
- 本体を横にしたままで地面や物の上に置かないでください。
- 開梱は設置場所近くで行ってください。
- 運搬は2人以上で行い、開梱後の運搬には本体背面に設けてある取手と本体の下部の脚を使用してください。
- 開梱後、仮置きする場合、強風などにより転倒しないよう充分注意してください。
- 本体の取手を使用し運搬する場合は、製品質量が重いので製品の落下、転倒などによりけがをしないよう充分注意してください。




吊上げ禁止

# 5. 据付工事(続き)

## ■据付場所の制約




- 3方向に障害物がある場合は設置不可です。

### ヒートポンプユニット単体の据付制約

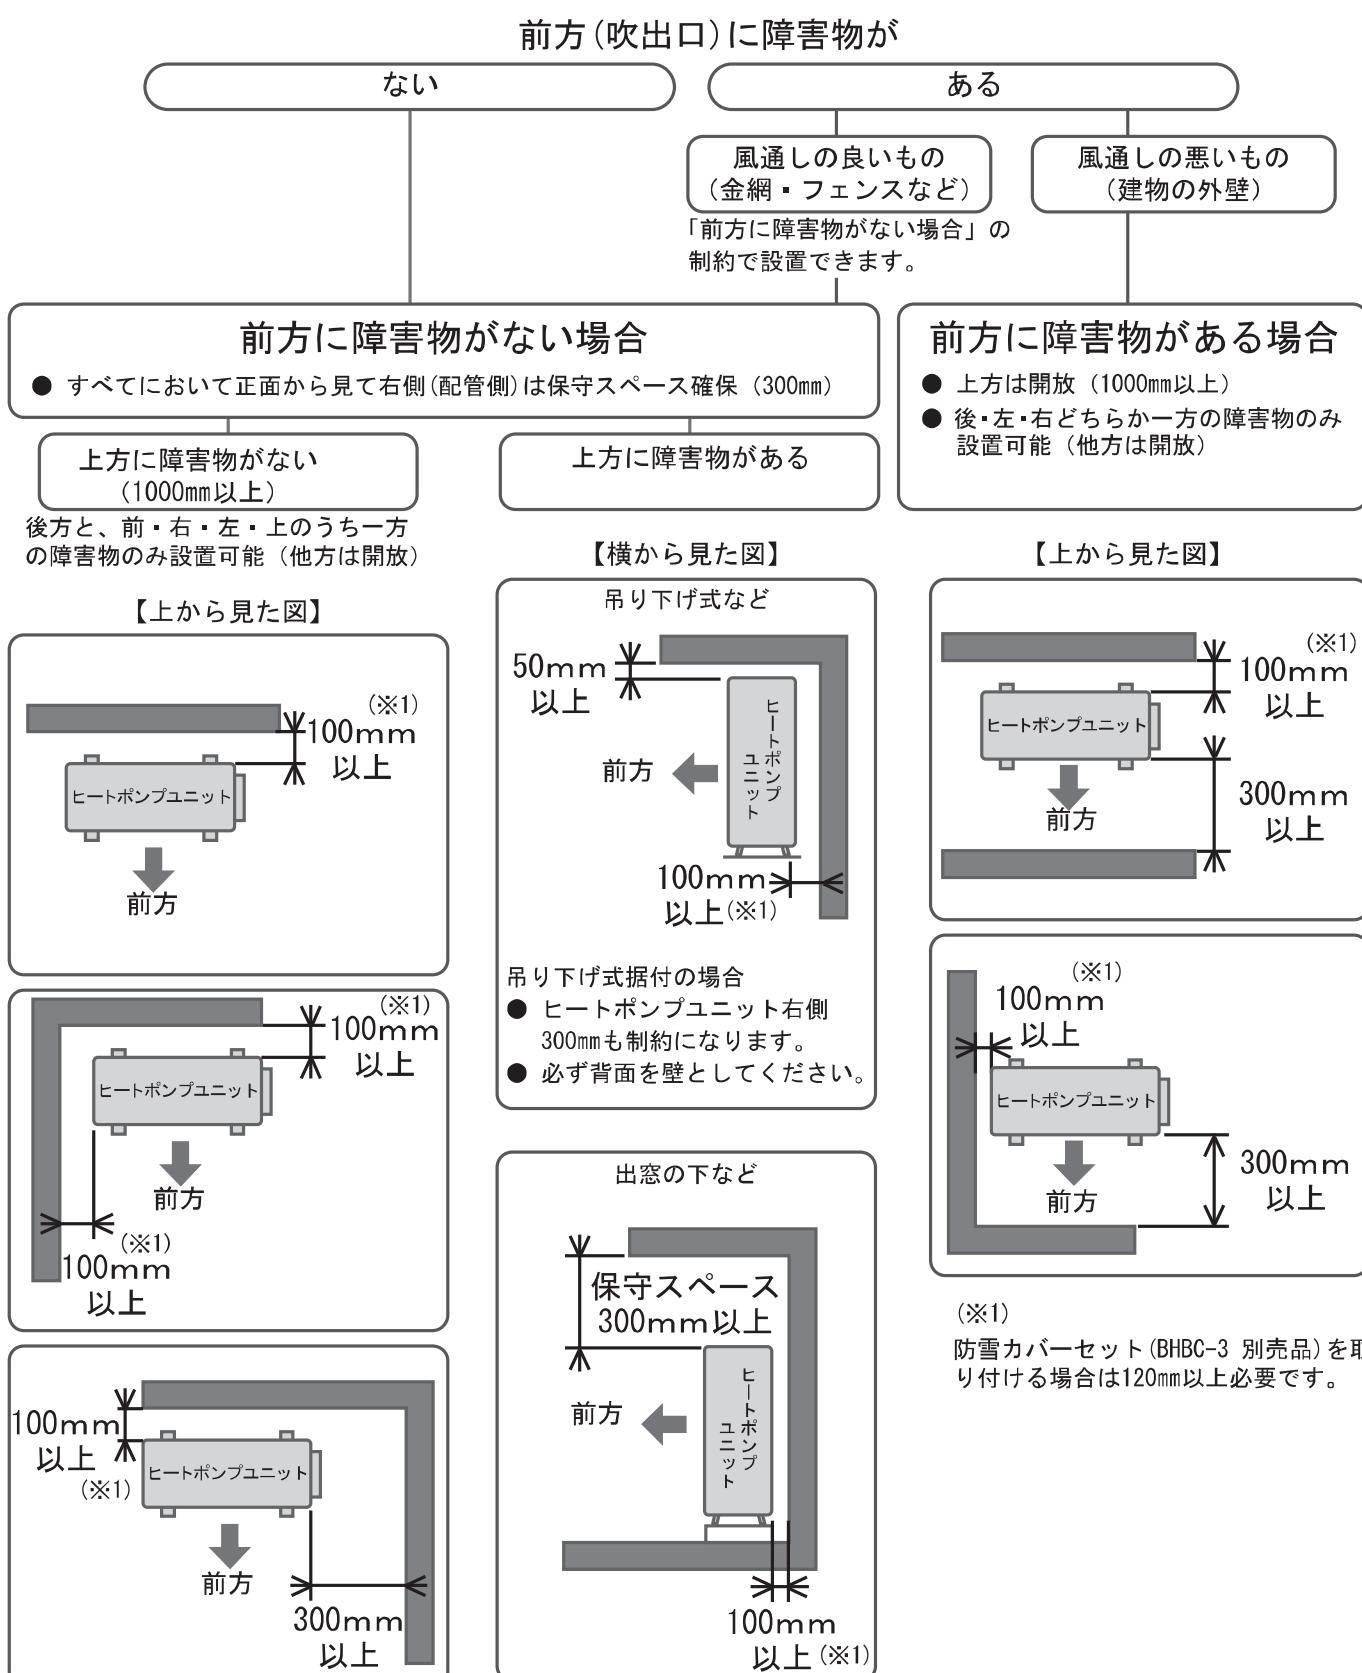

## ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の据付制約

【上から見た図】

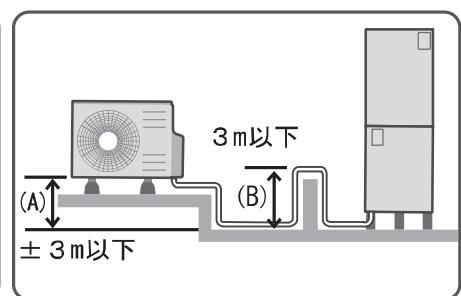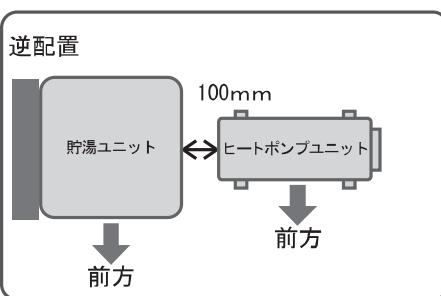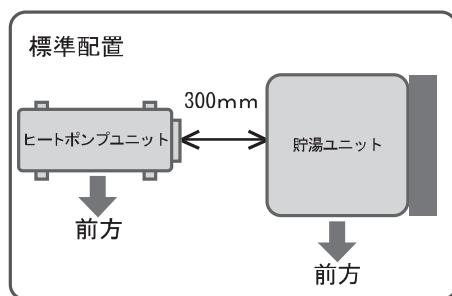

- 貯湯ユニットは、下記のスペースを必ず確保してください。


- ・ 上面45mm以上
- ・ 前面600mm以上(保守スペース)

配管全長 : 15m以下  
曲り箇所 : 10か所以下  
高低差(A) : ±3m以下  
鳥居配管(B) : 3m以下(1か所)  
※配管材質、配管サイズはP16を参照ください。

## 貯湯ユニットと浴そう間の据付制約

### 水道直圧給湯フルオート

配管全長 : 15m以下  
曲り箇所 : 10か所以下  
鳥居段差 : 3m以下(1か所まで)

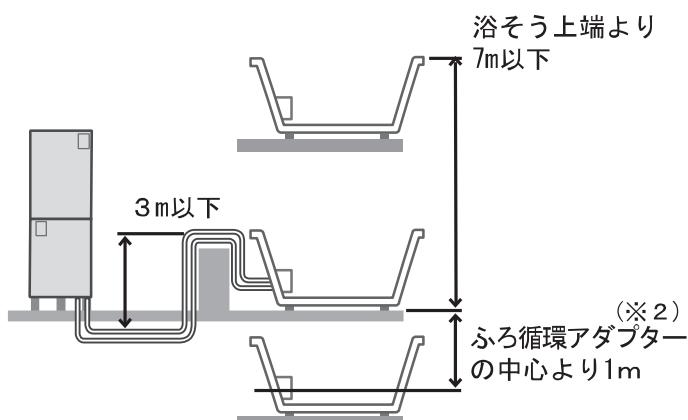

(※2) 階下のふろ配管はできません。

### お願い

全てにおいて、貯湯ユニット前面とヒートポンプユニット右側には、充分な保守スペースを確保してください。スペースが不充分の場合、保守・点検が出来ません。

貯湯ユニット前面 : 600mm以上

ヒートポンプユニット右側(配管側) : 300mm以上




# 5. 据付工事(続き)

## ■ヒートポンプユニットの据付

### 1 据付

#### 標準的な据付


簡易基礎(市販品)を使用して屋外、床置きにて、水平に据え付けてください。



簡易基礎  
許容荷重400N以上  
全長400mm以上

#### 天井から吊り下げる場合


天井吊下据付部品を使用してください。



推奨品 天井吊下据付部品  
日晴金属(株)製  
キャッチャーシリーズ  
品番 : C-DZG-L

#### 2階以上や犬走りなどに据え付ける場合

床据付部品を設置面に固定し、その上に据え付けてください。



推奨品 床据付部品  
日晴金属(株)製  
キャッチャーシリーズ  
品番 : C-NUG

#### 積雪地域の据付

積雪や落雪によるヒートポンプユニットの埋没などを防止するために下記の防雪対策を必ず実施してください。

- コンクリート製簡易基礎の上に推奨品の高置台を設置し、据え付けてください。
- 防雪カバーセット(別売品)を取り付けてください。
- 屋根等から落雪がある場合やヒートポンプユニットに積雪がある場合は、下記推奨品の防雪屋根と高置台をアンカーボルト(M12)で固定してください。


#### 推奨品 高置台

日晴金属(株)製  
キャッチャーシリーズ  
品番 : C-WG-L、C-WZG-L

#### 推奨品 防雪屋根+高置台


日晴金属(株)製  
キャッチャーシリーズ  
品番 : PC-RG30+PC-NG38

高置台が必要な場合  
(軒下設置の場合など)

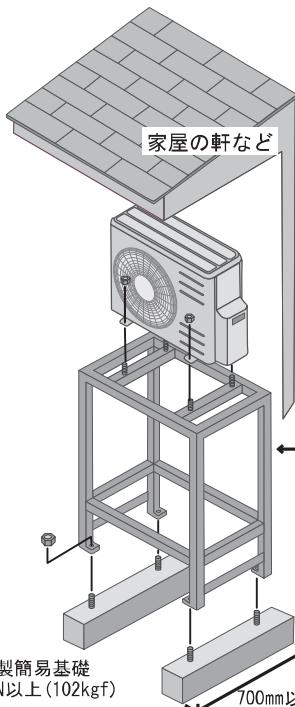

コンクリート製簡易基礎  
許容荷重1000N以上(102kgf)  
全長700mm以上


防雪屋根の設置  
(軒下でない場合など)

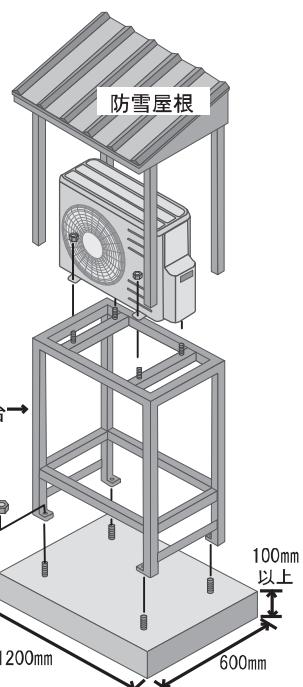

100mm  
以上  
1200mm  
700mm  
600mm

## 2 ドレンホースの接続

ドレンニップルを本体に取り付け、ドレンホース（現地準備品  $\phi 16$ ）をドレンニップルに接続します。

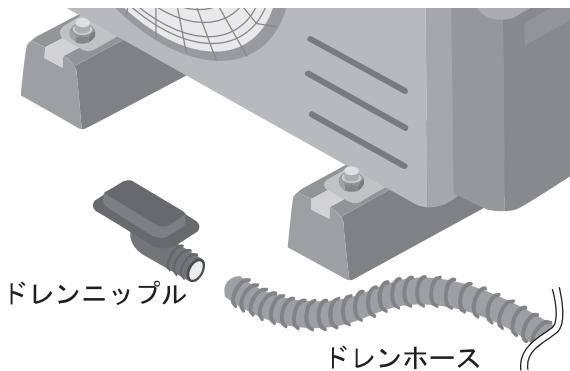


### 注意

ヒートポンプユニットから排水する結露水の凍結が予想される場合は、ドレンニップルを使用しないでください

### ドレンニップルを使用しない排水


- ヒートポンプユニットから排水する結露水の凍結が予想される場合は、ドレンニップルを使用せず、直接垂れ流してください。（必要に応じてドレンブッシュをはずしてください）
- 凍結防止をより確実にする場合は、ドレンニップルをはずします。【排水例】を参考に、砂利や土の上など結露水を排水できる場所にヒートポンプユニットを据え付けてください。
- 犬走りやコンクリート等で、排水の凍結がさけられない場所では、図に示す【排水例】を参考にして、ドレン口の下に排水ホッパー等を設けるなど排水対策を行ってください。

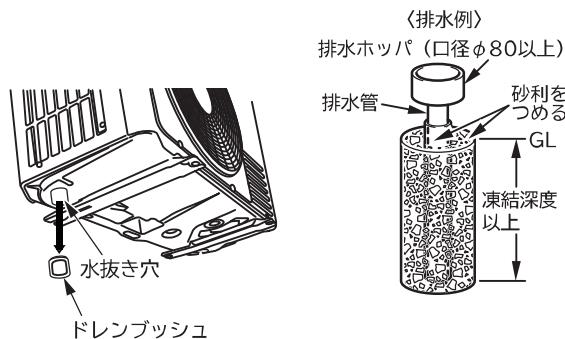


## 3 ドレンホース（現地準備品）を排水できる位置に導く

### 警告

- ヒートポンプユニットは屋内に設置しない  
万一、冷媒が漏れると、酸素不足の原因になります



- ガス類や引火物の近くには据え付けない  
発火・火災の原因になります



# 5. 据付工事(続き)

## ■貯湯ユニットの据付

貯湯ユニットは、原則として屋外に据え付けてください。

### 据付工事

#### 1 設置場所の選定



貯湯ユニットの満水質量に耐える場所を選定します。

型式	BHP-TAW373	BHP-TAW463
満水時の質量	約435kg	約534kg

#### 2 基礎工事

図に基づき基礎工事を行ってください。

コンクリートの圧縮強度は18MPa以上必要です。

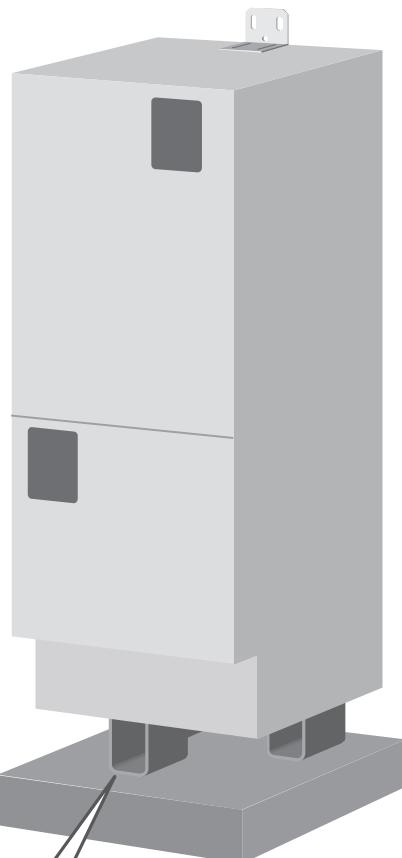
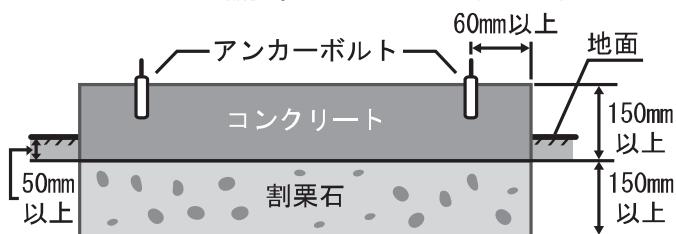


#### 3 アンカーボルトを打ち込む

図に基づき基礎工事を行ってください。

コンクリートの圧縮強度は18MPa以上必要です。

- 1 位置決め
- 2 穴あけ
- 3 打ち込み

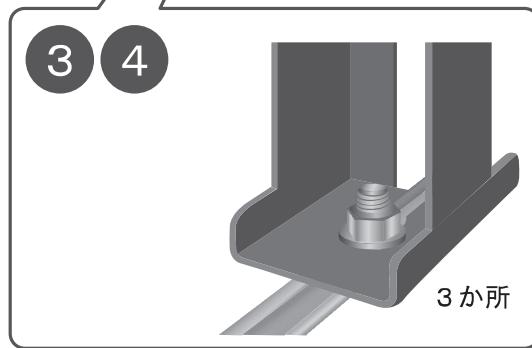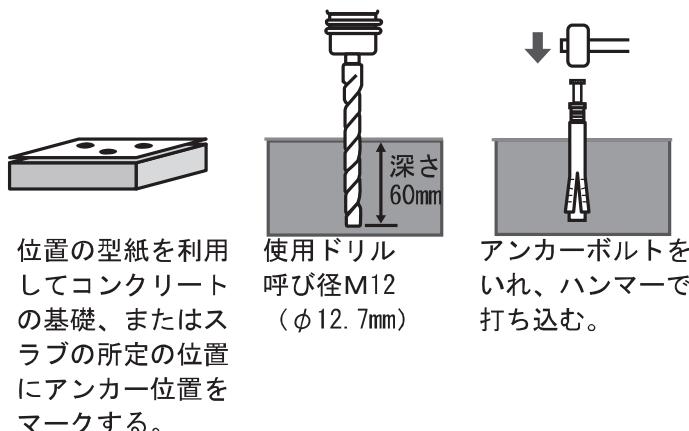

#### 4 脚部の固定

地震時などの転倒防止のため、必ず脚部3か所を  
アンカーボルトで固定してください。  
後方アンカーボルト(2か所)の作業が困難な場合は  
別売品の「脚部後方差込金具」を使用して、  
貯湯ユニットを固定してください。

貯湯ユニットを2階以上に据付ける場合や、脚部後方差込金具で固定した場合などは、必ず横揺れ防止対策を行ってください。


## 横揺れ防止対策

### 1 転倒防止金具の取り付け

転倒防止金具は、貯湯ユニット上部の背面、左右のいずれかに取り付けます。引張荷重5900N以上に耐える壁に固定してください。アンカーボルトは引き抜き力が2950N以上になる施工をしてください。

#### 背面に取り付ける場合 背面固定例

貯湯ユニット上面に取り付けてある転倒防止金具を外して上向きに取り付けます。

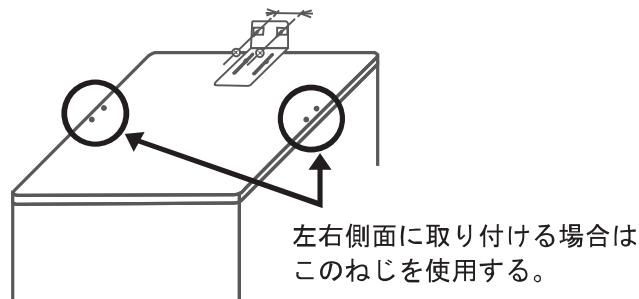


#### 左右に取り付ける場合 左右固定例

貯湯ユニット上部に取り付けてある転倒防止金具を外して固定していたねじを元通り取り付け、該当場所の固定ねじで転倒防止金具を取り付けます。



### 2 壁に固定

市販のアンカーボルトを使用して、転倒防止金具を壁に固定します。

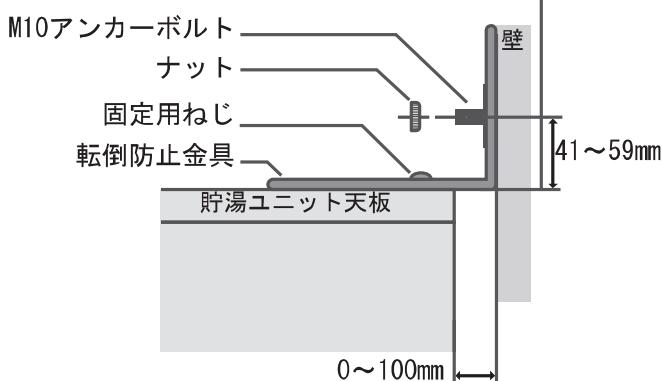


### 後脚がアンカーボルトで固定できない場合

#### 脚部後方差込金具 : BEM-3S(別売品)

あらかじめ脚部後方差込金具をアンカーボルトで固定し、貯湯ユニットの足を差し込んで固定します。アンカーボルトの打ち込み条件は、脚部アンカーボルトと同一条件です。

### 1 アンカーを2か所打つ


金具を固定するアンカーボルトの位置は、製品に付属の型紙に示した後ろアンカー位置より100mm後方にずらした位置です。

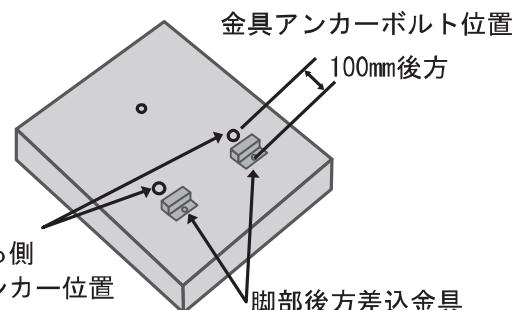

### 2 脚部後方差し込み金具を固定する

### 3 貯湯ユニットの設置

貯湯ユニット本体を後方に滑らせるようにして、脚部を金具に差し込んで固定します。

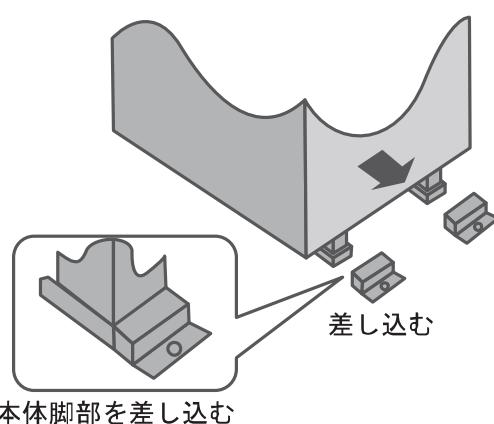


### 4 前脚アンカーボルトの固定

必ず「転倒防止金具」を使って横揺れ防止対策を行ってください。

# 6. 配管工事

## ■ 標準配管例

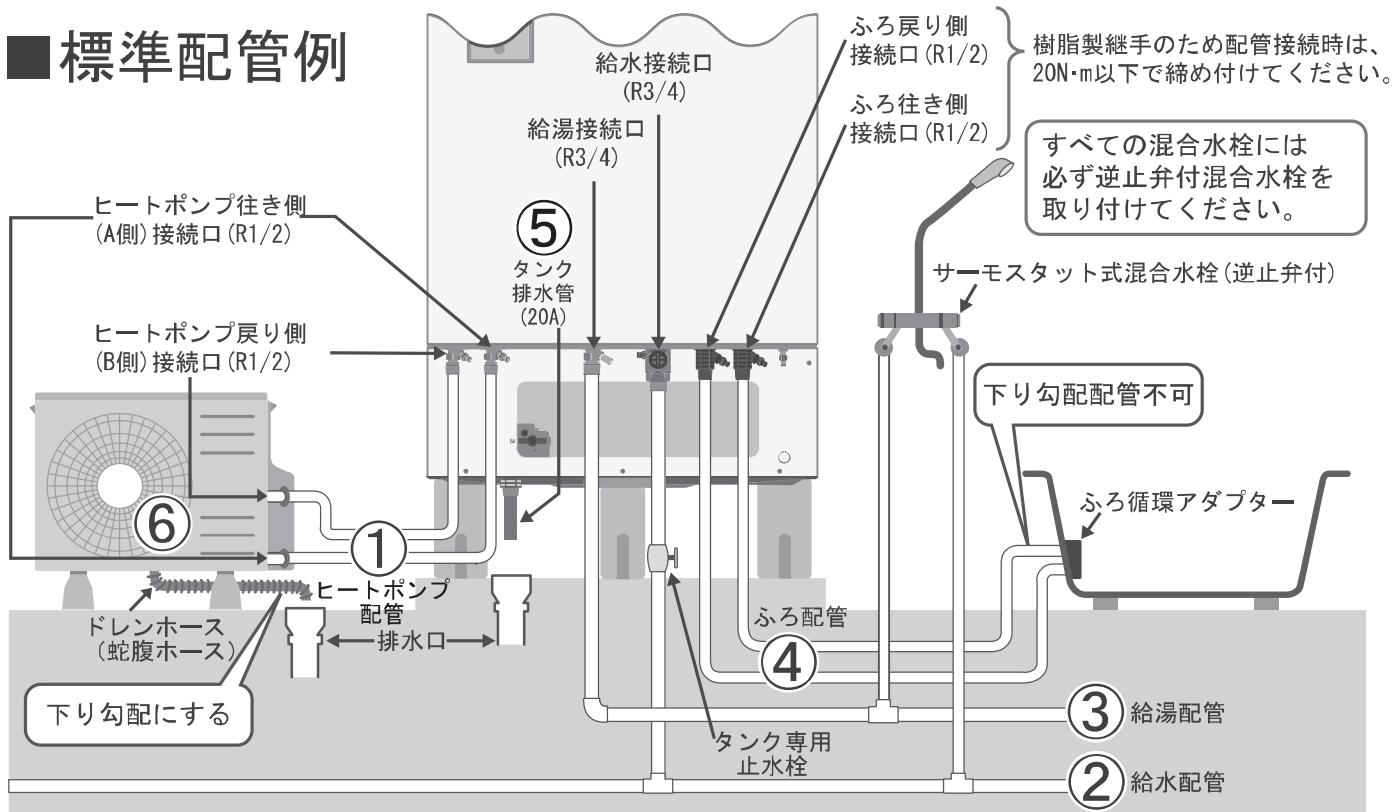

## ■ 使用部材

場所	耐熱温度	耐食性	使用配管材	配管サイズ	継ぎ手 (R: テーパーネジ)	長さ/曲がり	高低差
				接続口	配管		
① ヒートポンプ配管	95°C 以上	要	銅管	10A (12.7)	R1/2	1/2×10A	15m/10曲がり (片道)
			架橋ポリエチレン管	10A		1/2×10A	
			金属強化ポリエチレン管	10A		1/2×10A	
② 給水配管	特に なし	要	銅管	20A (3/4B)	R3/4	3/4×20A	— P24 P25 参照
			水道用ライニング鋼管				
			水道用硬質塩ビ管				
③ 給湯配管	90°C 以上	要	銅管	20A (3/4B)	R3/4	3/4×20A	— P24 P25 参照
			耐熱性硬質塩ビ管				
			架橋ポリエチレン管				
④ ふろ配管	80°C 以上	要	銅管	15A (1/2B) 10A (12.7) 13A	R1/2	1/2×15A	15m/10曲がり 6m/5曲がり 15m/10曲がり P24 P25 参照
			架橋ポリエチレン管			1/2×10A	
			耐熱性硬質塩ビ管			1/2×13A	
⑤ タンク排水管	90°C 以上	要	銅管	20A以上	R3/4	20A	— 1/200以上 下り勾配
			耐熱性硬質塩ビ管	20A以上		20A	
⑥ ヒートポンプユニットドレン配管	—	—	ドレンホース	内径16mm	—	—	下り勾配

- 配管工事は給水装置工事主任技術者または給水装置工事廃刊技能者の資格がある方が行ってください。
  - 水道法に規定の水質基準に適合した飲料可能な水で、硬度200mg/L以下、遊離炭酸30mg/L以下の水を使用してください。
  - 塩分・石灰分・イオウ分、その他の不純物を多く含有する水や、純水、イオン交換水は給水しないでください。  
(熱交換器の破損やつまり、硫化物などによる金属腐食による水漏れ、故障の原因になります。)
  - 給水圧が0.3MPa以上の場合は、低水圧シャワーを使用しないでください。給水圧が0.3MPa以上で低水圧シャワーを使用すると、シャワーが破損することがあります。
  - 井戸水を使用する場合は、水質チェックキット(WQC-KIT)にて、硬度200mg/L以下、遊離炭酸30mg/L以下であることを確認して使用してください。(水質チェックシートは確認結果を記入し保証書と一緒に保管してください。)
  - 井戸水を使用する場合は、給水元圧0.2MPa以上となるポンプ(別売)を使用してください。  
(流量・圧力が変化することがありますので、インバーターポンプの使用をおすすめします。)
  - 給水にポンプを使用する場合は、ポンプの取扱説明書・工事説明書に従って工事を行ってください。
  - 給水にポンプを使用する場合は、機器保護のため必ず100メッシュ以上の砂こし器(別売)を使用してください。
  - 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定サイズ以外を使用すると沸きあげ不良や電気代増加の原因となります。
  - 配管工事用部品はシステムに適合した指定の別売品を使用してください。
  - 凍結防止のため、配管の凍結防止・保温工事を必ず行ってください。
  - ふろ循環アダプター等は、必ず日立純正部品を使用してください。
  - 樹脂管の露出配管は管の寿命を縮める原因になりますので、必ず管表面を保護カバー等で覆い遮光を施してください。
  - ふろ接続は1ヵ所のみです。2ヵ所以上の接続はできません。
  - 配管用シール剤によっては、揮発性ガスによりゴムなどを傷めることができます。特に引火性のものは使用しないでください。
- (P19へ続く)

鳥居配管	施工上の注意
3m以内 1か所	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ペアチューブは使用不可です。A側、B側それぞれ独立した配管とし、放熱を防ぐ保温材を巻いてください。</li> <li>● フレキシブル配管は配管接続部の位置ずれを吸収する場合のみ使用し、使用する場合、片側0.5m以内としてください。</li> <li>● 耐熱性ノンアスベストタイプのパッキンを使用してください。ゴムパッキンは使用しないでください。水漏れの原因となります。</li> <li>● 配管の途中に逆止弁付止水栓は使用しないでください。逆止弁が抵抗になり、沸き上げが正常にできない原因となります。</li> <li>● 架橋ポリエチレン管は純正部品エコパイプセットを、金属強化ポリエチレン管は純正部品エコパイプセットSをご使用ください。</li> <li>● ゴムホース類（カキンホースなど）やふろ用樹脂配管など左記記載の配管材以外は使用しないでください。故障や水漏れの原因となります。</li> </ul>
—	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 点検などで排水するときに必要なタンク専用止水栓（現地準備品）を取り付けてください。</li> <li>● 太陽熱温水器は接続しないでください。（貯湯ユニットへの給水温度が高くなると、点検表示を表示する場合があります。）</li> <li>● 機外の給水配管で金属管を使用する場合のみは耐震性を考慮して、建物の固定配管（給水管）との接続部にフレキシブル配管を使用することをおすすめします。</li> </ul>
—	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 配管径15Aが使用可能ですが、20Aに比べて給湯流量が約5%低下します。</li> <li>● 機外の給湯配管で金属管を使用する場合は耐震性を考慮して、建物の固定配管（給湯管）との接続部にフレキシブル配管を使用することをおすすめします。</li> </ul>
3m以内 1か所	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 階下への浴そう設置（ふろ配管）はできません。</li> <li>● フレキシブル配管を使用される場合は、片側0.5m以内としてください。</li> </ul>
—	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 沸き上げ中にタンク排水管より少量のお湯（逃し弁からの膨張水）が出ますので、必ず排水工事を行ってください。</li> <li>● 口径φ80以上の排水ホッパーや排水トラップを設けてください。</li> <li>● 1/200以上の下り勾配としてください。</li> <li>● フレキシブル配管は使用しないでください。抵抗になり流れが悪くなります。</li> </ul>
—	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ヒートポンプユニットから排水する結露水の凍結が予想される場合は、ドレンニップルを使用せず、直接垂れ流してください。</li> </ul>




フレキシブル配管



フレキシブル配管

# 6. 配管工事(続き)


## ■ 標準配管例

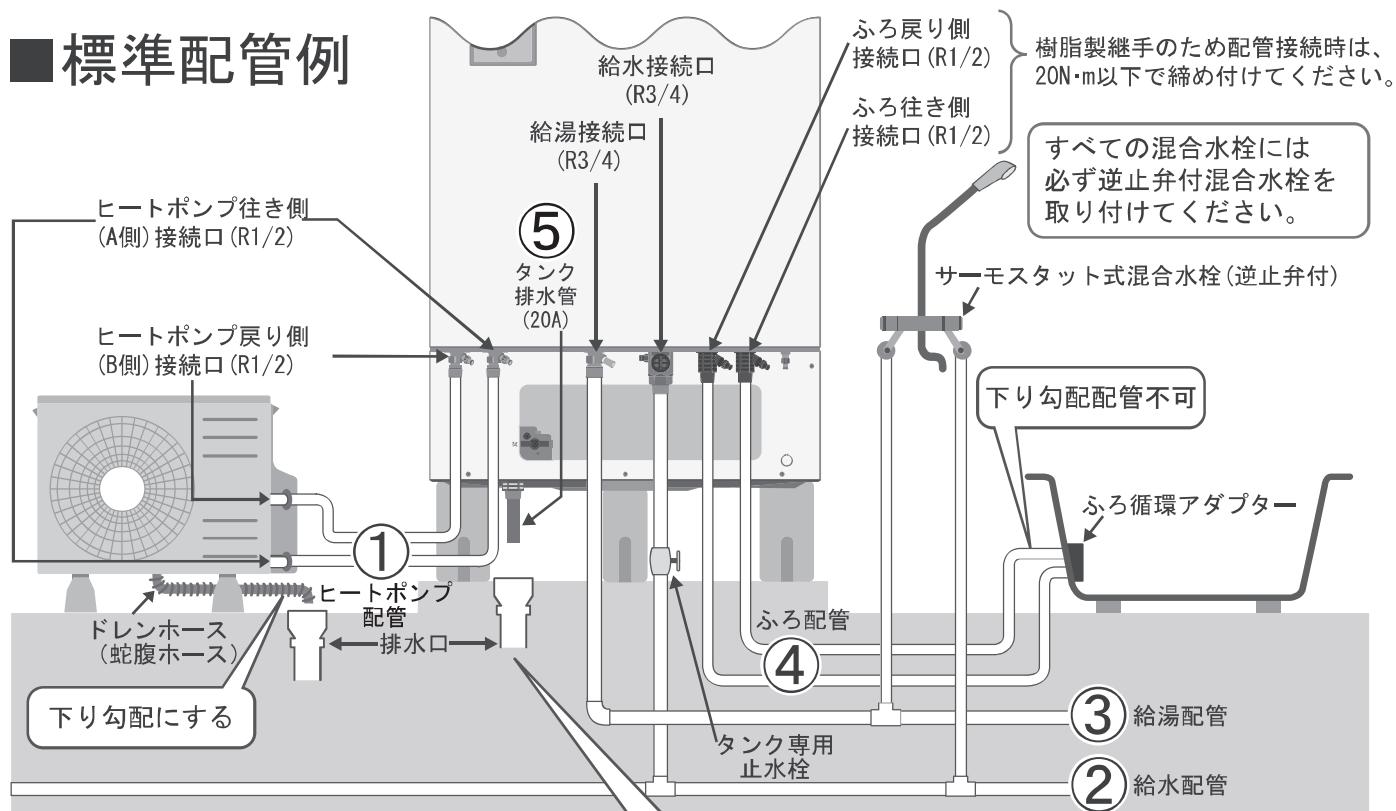


## ■ 排水口付近詳細

- 排水配管には必ず排水トラップを設置します。  
排水トラップがないと浄化槽からの下水ガスが逆流して給湯機が腐食し、故障の原因になります。


誤った施工例

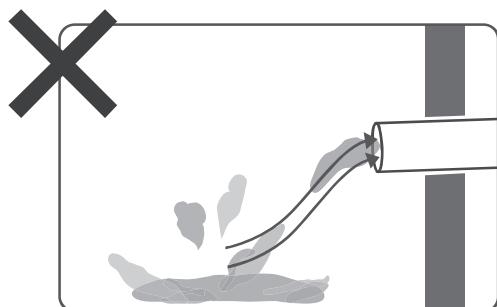

排水トラップがないので、浄化槽などからの下水ガスが逆流します。

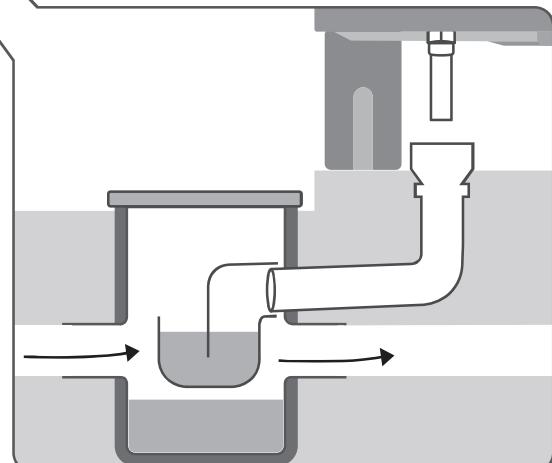


正しい施工例

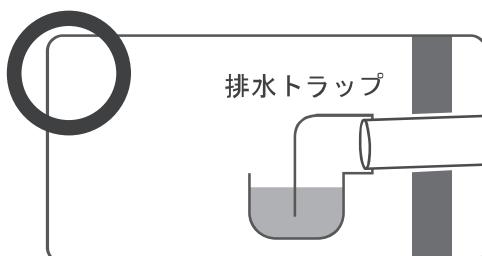

排水トラップが給湯機の膨張水により封水され、下水ガスが逆流しません。


## お願い

- 配管を施工する前に配管内のごみは、きれいに清掃し、給湯機内にごみが入らないようにしてください。
- 給排水配管、給湯配管、ふろ配管、ヒートポンプ配管の配管接続作業は必ずダブルスパナで行い、貯湯ユニット、ヒートポンプユニットに無理な力がかかるないように十分注意してください。
- ふろ配管接続口は樹脂製継手のため配管接続時は、20N·m以下で締め付けてください。強く閉めすぎると継手が破損する場合がありますので充分注意してください。
- シャワー給湯栓は必ずサーモスタッフ付混合水栓（逆止弁付）を、他の混合水栓も必ず逆止弁付混合水栓を取り付けてください。  
なお、シャワー給湯栓は構造により出湯量が極端に少ない場合がありますので、最低必要圧力、シャワーヘッドの仕様を確認して選定してください。
- 全自動洗濯機に直接給湯配管を接続することはできません。
- 太陽熱温水器のお湯を給水管に接続しないでください。（貯湯ユニットへの給水温度が高くなると、点検表示を表示する場合があります。）

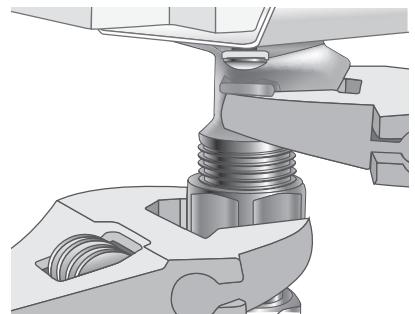

- タンク排水管の下には必ず排水ホッパーを設置し、タンク排水管とホッパーとの間に50mm以上の空間を設けます。排水管の排水が凍結した場合でも、タンク排水管を閉塞しないようにしてください。  
タンク排水（膨張水の排水）管が閉塞すると、逃し弁が動作してもタンクが破損することがあります。


## 誤った施工例

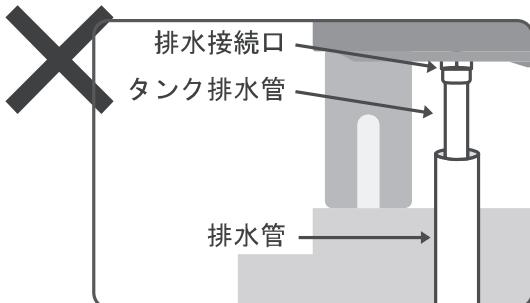


## お願い

- 浴槽を下方設置する場合は、下り勾配配管は行わないでください。


## 誤った施工例

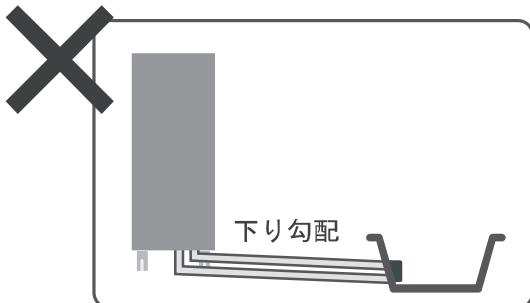

## 正しい施工例

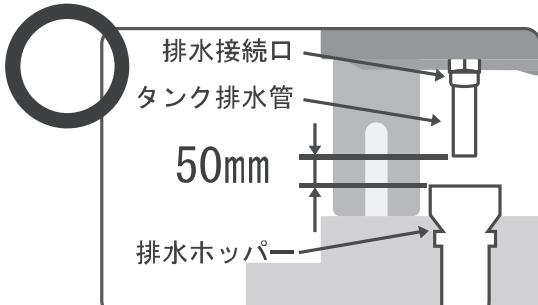

## 正しい施工例

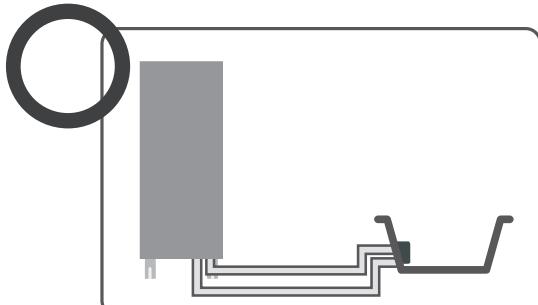

# 6. 配管工事(続き)

## ■ ふろ循環アダプターの取り付け

### ! 注意


この範囲外で使用すると、温度調節等、機器の能力を十分発揮できない場合があります。

- ふろ循環アダプターは、必ず日立純正部品(BDAD-SS、BDAD-SL、BDAD-S、BDAD-L)を使用してください。
  - 純正部品以外のアダプターを使用した場合は、湯はり異常や、製品内部の機能部品の故障や配管詰まりなどの故障の原因になります。純正部品はフィルターの目を細かくしています。
  - このページは別売品(BDAD-S)に同梱の取付要領書と同じ内容を記載しています。  
それ以外のふろ循環アダプターをご使用になる場合は、ご使用になるふろ循環アダプターの取付要領書をご参照ください。
  - ふろ循環アダプターの角部や突起で手指などにけがをしないよう注意してください。
  - ふろ循環アダプターからは、高温水が出ることがありますので、注意してください。
  - 強酸性の洗剤や塩素系のカビ洗浄剤は部品をいためる恐れがありますので使用しないでください。
  - 配管接続時に配管内にゴミが入ると、給湯機誤動作の原因になりますので注意してください。
  - この取付要領書は、工事終了後に必ずお客様にお渡しください。
- このふろ循環アダプターは、浴そうの厚さ20mm以下とのものに使用できます。
- このふろ循環アダプターは、往き・戻りの指定はありません（無極性）。



### 1 取付けの前に

取付けの前に、下記部品の数量を確認してください。  
(平シートと平パッキンは取付けたままにしておいてください)

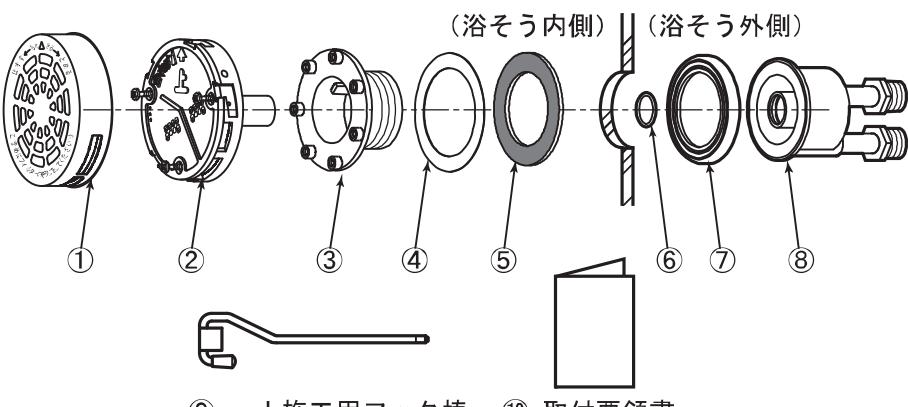


番号	品名	数量
循環アダプター本体		
①	フィルターセット	1
②	フィルターガイド	1
③	浴そうボルト	1
④	平シート	1
⑤	平パッキン	1
⑥	Oリング	1
⑦	カブセパッキン	1
⑧	循環口ボディ	1
循環口ボディは品番により形状が異なります。		
付属品		
⑨	一人施工用フック棒	1
⑩	取付要領書	1

### 2 浴そうの穴あけ


浴そうの底部から約100~150mmの位置にΦ50mmの穴を開け、パッキンの当たり面を平滑にしてください。

このとき、穴の中心から45mm以内は浴そう底面の曲がりにかかるない位置にし、平面部を確保してください。

また、バリはきれいにとってください。(図1)



穴の中心から45mm以内は  
底面の曲がりにかかるないこ



ベンチ部取付の場合

#### ご注意

- 浴そうの外側に保温材があるものは、直径約80mmの範囲内を丁寧に取り除いてください。(図2)
- 保温材が残っていますとシール性が悪くなり水漏れのおそれがあります。
- 底部からの高さを誤ると、湯はり時の水位が正常にならない場合や湯はり時に浴そう内に温度むらができる場合があります。

### ③ 浴そうへの取付け

- 1 浴そうボルトを左に回して循環口ボディ(カブセパッキン付き)から外します。

#### ご注意


パッキン類、Oリングの紛失にご注意ください。

- 2 循環口ボディの中の左ネジに一人施工用フック棒を合わせて一人施工用フック棒が回らなくなるまで左に回します。

#### ご注意


一人施工用フック棒は、循環口ボディ取付の際、循環口ボディのカラ回り防止の為左ねじになっています。

- 3 浴そうの穴に一人施工用フック棒の柄の部分を引っかけます。(図3)

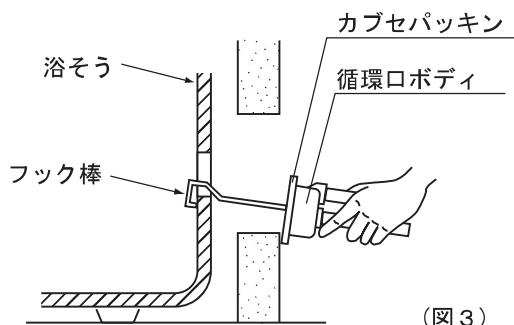

- 4 浴そう側から一人施工用フック棒を引き寄せ、平パッキン・平シート・浴そうボルトを通し、浴そうボルトを循環口ボディに手締めします。平シートは必ず浴そうボルト側になるように取り付けてください。浴そう側に取り付けると水漏れの原因となります。

- 5 一人施工用フック棒を右に回して取りはずし、手締めで、いっぱいまでねじこんでください。(図4)

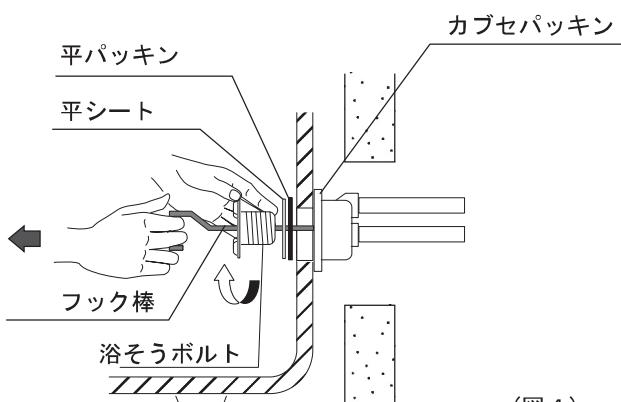

- 6 プライヤーを浴そうボルトの突起部に挿入し、右へ回して、しっかりと締め付けます。


めやすは手で軽く回らない状態になった後、さらに1/2回転から3/4回転程度右へ回してください。

(浴そうボルトのねじ台のいずれかが真下になるよう固定する)

浴そうボルトの締め付け不足は水漏れの原因となります。また、逆に締め付けが強すぎると(約1回転以上)破損し、水漏れするおそれがあります。

浴そうボルトを締め付けた際に平パッキンが変形した場合は、一度浴そうボルトを取りはずし、再度締め付けてください。

(平パッキンを水でぬらすと変形しにくくなります)(図5)

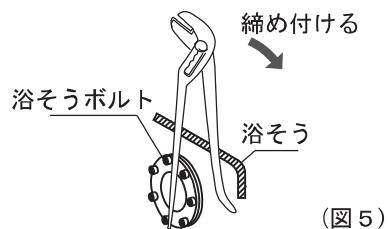


- 7 フィルタガイドの取付け

フィルタガイドは必ず「」というマークが最も上になるようにし、ねじ3本の頭を飛び出した状態にして浴そうボルトに差込み、ねじを締め付けます。(図6)

#### ご注意

取り付けがズレると、ふろの湯温が上下で均一になりにくくなります。




- 8 フィルターセットの取付け

フィルタガイドの「△」刻印にフィルターセットの「△」刻印を合わせてはめ込み、右に止まるまで回します。(図7)

#### ご注意

刻印の合っていないところで無理して押し込まないでください。ふろの湯温が上下で均一になりにくくなるばかりでなく、フィルターセットが破損する恐れがあります。



# 6. 配管工事(続き)

## ■凍結防止・保温工事

### 凍結防止工事

- 保温工事がしてあっても周囲温度が0°C以下になると配管は凍結し、機器や配管が破裂する場合がありますので適切な凍結防止対策を施工してください。
- 試運転(⇒P38)終了後、配管の水漏れがないか確認して、凍結防止工事を行ってください。
- 給水にポンプを使用する場合は、ポンプの取扱説明書・工事説明書に従って工事を行ってください。

#### 凍結防止ヒーターの選定

- 使用する配管の材質にあった凍結防止ヒーターをご使用ください。
- 電圧100V仕様、発熱帯長さ約0.5m(8W)~20m(200W)相当がありますので選定して使用してください。

#### お願い

- 凍結防止ヒーターは、配管の温度を直接検知するタイプを使用してください。
- 外気温を検知するタイプでは温度の誤検出の可能性があります。

推奨品

凍結防止ヒーター：東京特殊電線 N Fオートヒーターシリーズ(自己温度制御タイプ)

#### 施工箇所

- 凍結のおそれのある配管部分すべてに取り付けます。
- コンセントは、使用する凍結防止ヒーターの本数分を適当な位置に設けます。


#### お願い

- 本機には、ヒートポンプ配管の凍結防止機能がついていますが、冬期に電源を切ると凍結防止運転は行えませんので、循環ポンプが破損します。長期間不在等で電源を切る場合には凍結防止ヒーターを必ず設置してください。
- 各配管の接続口まで取り付けてください。

### ! 注意

コンセントはヒーターコードの出口より高い位置に取り付けてください。低いと雨や水がコードをつたわりコンセントにかかるおそれがあります。

図に示す配管はヒーターを必ず施工してください。

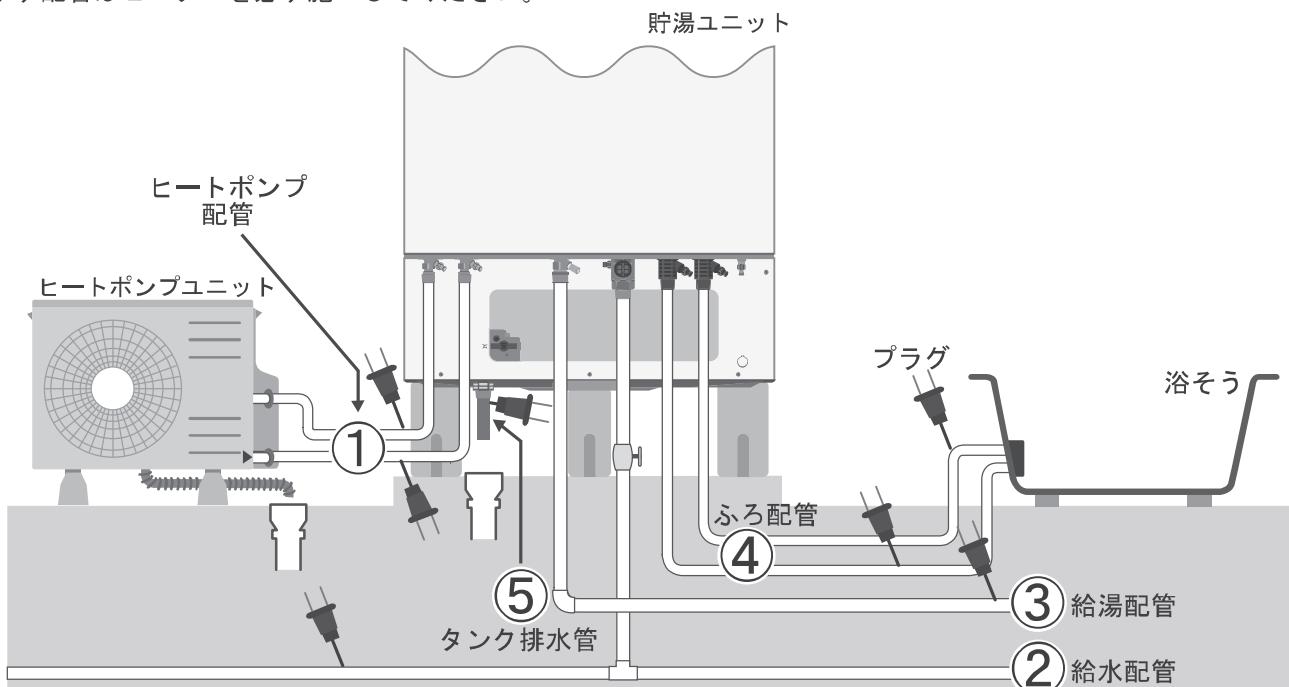


## 施工方法

- 凍結防止ヒーターは配管に直接取り付け、その上に耐熱断熱保溫材を巻いてください。
- ヒーターの取り付けは、配管径・外気温にあった長さと取り付け方法(巻きつけ/縦添)で施工してください。

### ！注意

凍結防止ヒーターの取り付けはヒーター同梱の説明書に従って施工してください。  
(火災防止)

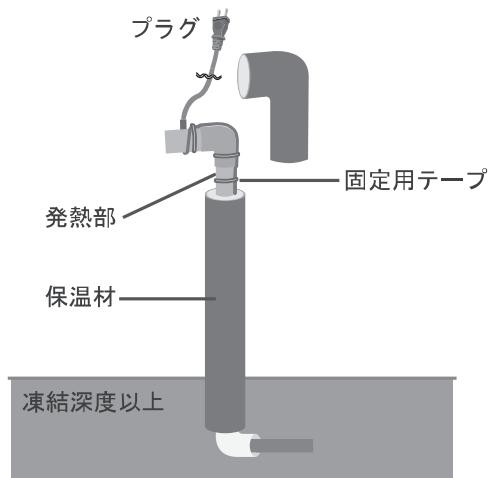

## 施工終了後


- 凍結防止ヒーターの取扱方法、操作方法をお客様に充分に説明してください。



## 保溫工事

- 試運転(P38～)終了後、配管の水漏れがないか確認して、凍結防止工事を行ってから保溫工事を行ってください。
- 保溫材は耐熱保溫材を使用してください。保溫材の厚みは10mm以上で各水道事業者指定の厚みに従ってください。(脚力バー取り付け時はケコミ部の保溫材の厚みを10mmとしてください)
- 給水にポンプを使用する場合は、ポンプの取扱説明書・工事説明書に従って工事を行ってください。
- 保溫工事をした部分は、保溫材が雨などで濡れないようテープなどで必ず防水処理をしてください。

図に示す配管は必ず保溫工事を施工してください。

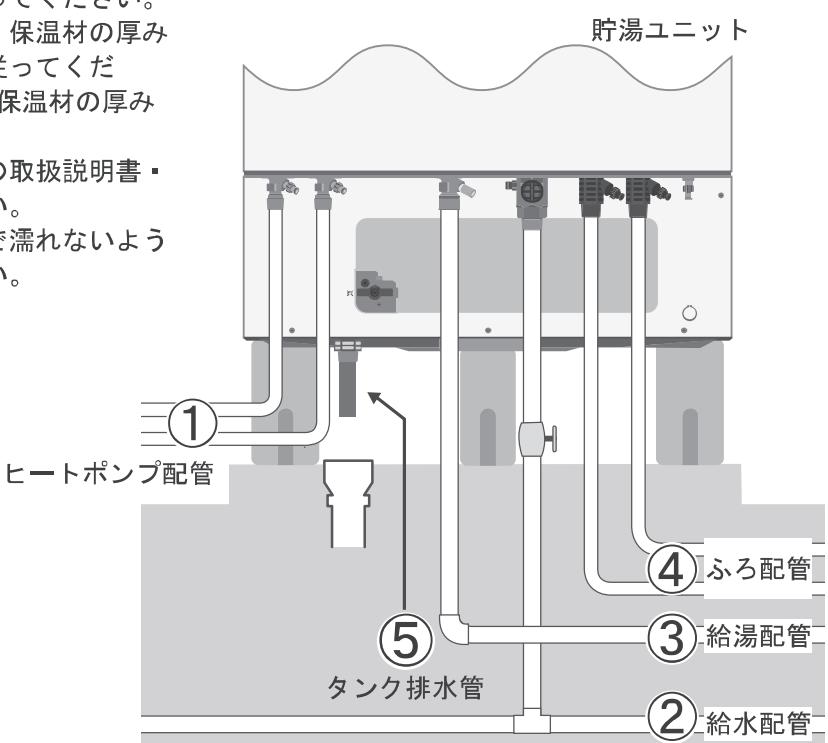


# 6. 配管工事(続き)

## ■特殊配管工事

### 階上給湯

2階・3階

家事など通常の給湯のほか  
シャワーが可能です。  
(但し、3階は給水圧0.3MPa以上)

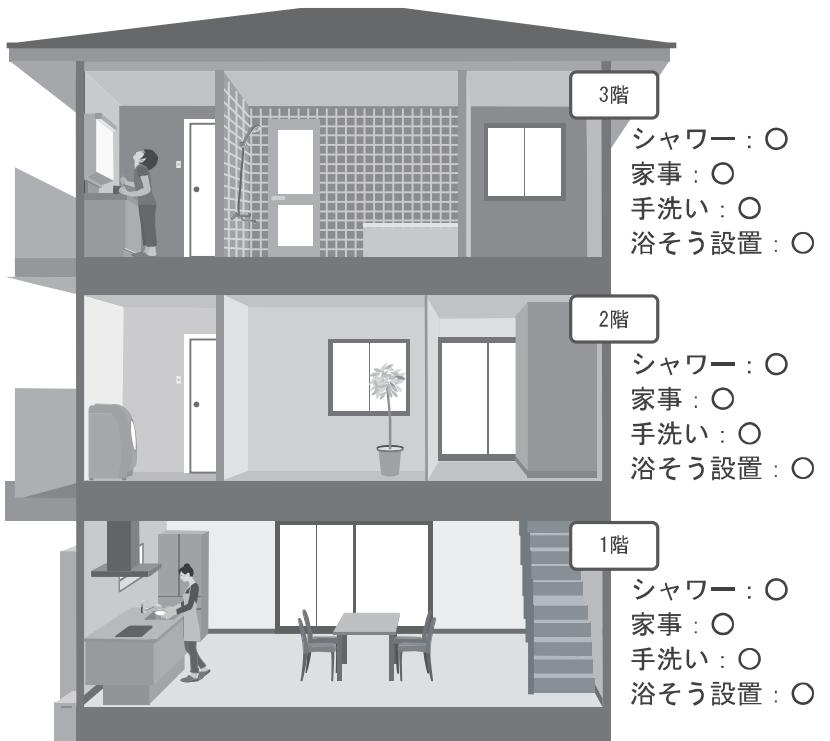

### 階下給湯


貯湯ユニット設置面より下方3.5m以下も可能です。

### 浴そうの階上設置

貯湯ユニット設置面より、浴そう上端までの高さを確認してください。  
上方7m以内(3階)の設置が可能です。

### 浴そうの階下設置

貯湯ユニット設置面より、ふろ循環アダプターまでの高さは下方1mまでです。

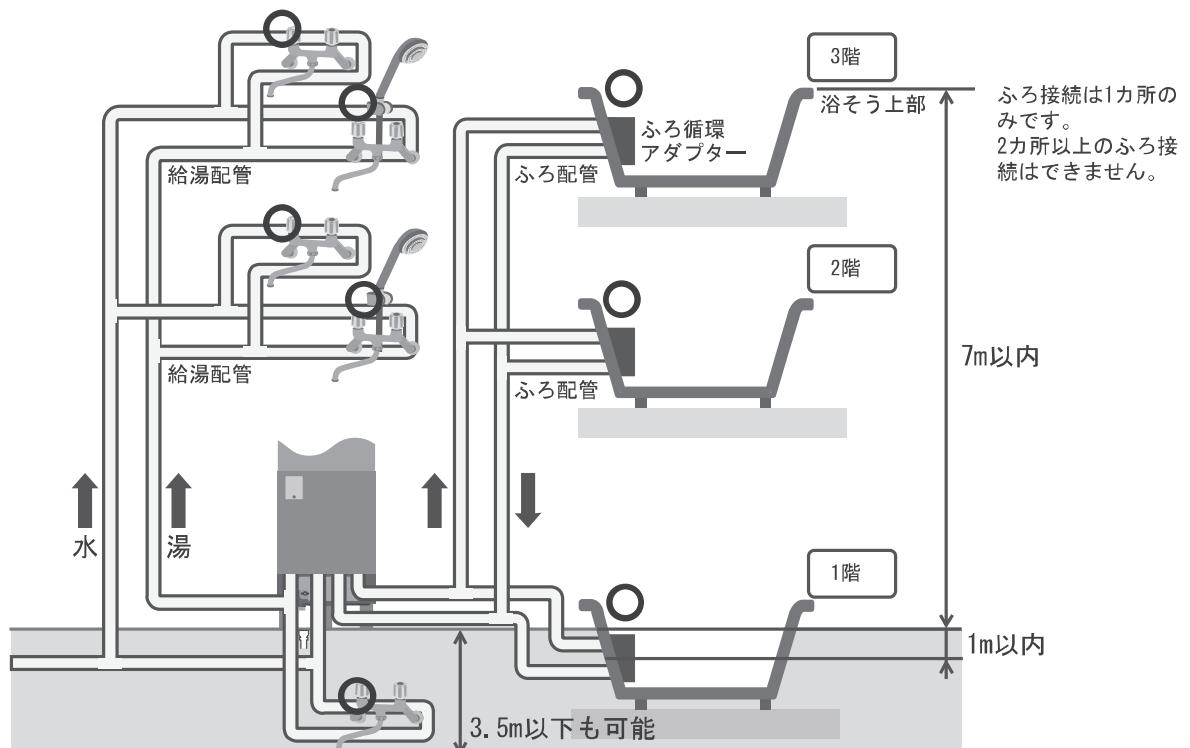

- 階上給湯、階下給湯とも給水圧は0.2MPa以上必要です。

- 3階でシャワー、ふろを使用する場合は給水圧0.3MPa以上必要です。



# 6. 配管工事(続き)

## ■樹脂管使用時の施工要領


### ヒートポンプ配管工事

#### 1 必要部材一覧、接続概要図

エコパイプセット(架橋ポリエチレン管)(別売品)の配管施工例について記載します。また、エコパイプセットS(金属強化ポリエチレン管)(別売品)についても、配管施工可能です。詳細は、別売品同梱の配管施工要領書を参照ください。

部品名	型式	備考
エコパイプセット (架橋ポリエチレン管)(10A)	BH-EP-2-10T 他	ユニオンアダプタ、 継手用保温材、 結束バンドも付属

#### 2 施工要領

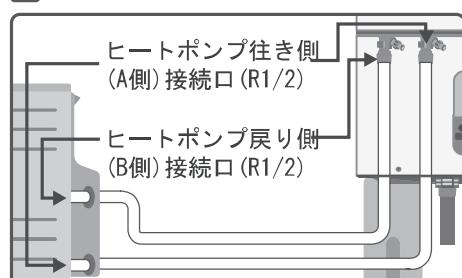


1 貯湯ユニット側の接続口は、水抜き栓を取りはずします。(作業性向上)(2カ所)

2 ユニオンアダプタに付属しているパッキンを取り付け、継手に接続します。(※1)

#### (※1) お願い

配管接続作業は、必ずダブルスパンで行い、製品側に無理な力がかかるないようにしてください。



3 架橋ポリエチレン管にインコアを取り付けます。(※2)

4 継手に接続したユニオンアダプタに架橋ポリエチレン管を取り付けます。

#### (※2) お願い

ユニオンアダプタに架橋ポリエチレン管を接続する方法は、ユニオンアダプタ付属の説明書に従い確実に行ってください。漏水の原因になります。


5 貯湯ユニットA側・B側、ヒートポンプユニットA側・B側の合計4カ所について1~4の作業を行います。

6 水抜き栓2カ所を元に戻します。

7 配管接続部4カ所に継手用保温材を取り付けます。

#### お願い

- ヒートポンプ配管は、極性があります。「A-A」、「B-B」で接続してください。沸き上げ運転が停止します。
- ペアチューブは使用不可です。
- 架橋ポリエチレン管の切断は、架橋ポリエチレン管用のパイプカッターを使用してください。
- 架橋ポリエチレン管は日光(紫外線)により劣化し、水漏れの原因になります。架橋ポリエチレンの露出部や接続部は、必ず継手用保温材を取り付け遮光してください。
- 配管接続部のパッキンは、耐熱(95°C以上)、耐食性のものを使用しえください。水漏れの原因になります。
- 凍結防止ヒーターを取り付ける場合は、樹脂配管用を使用してください。

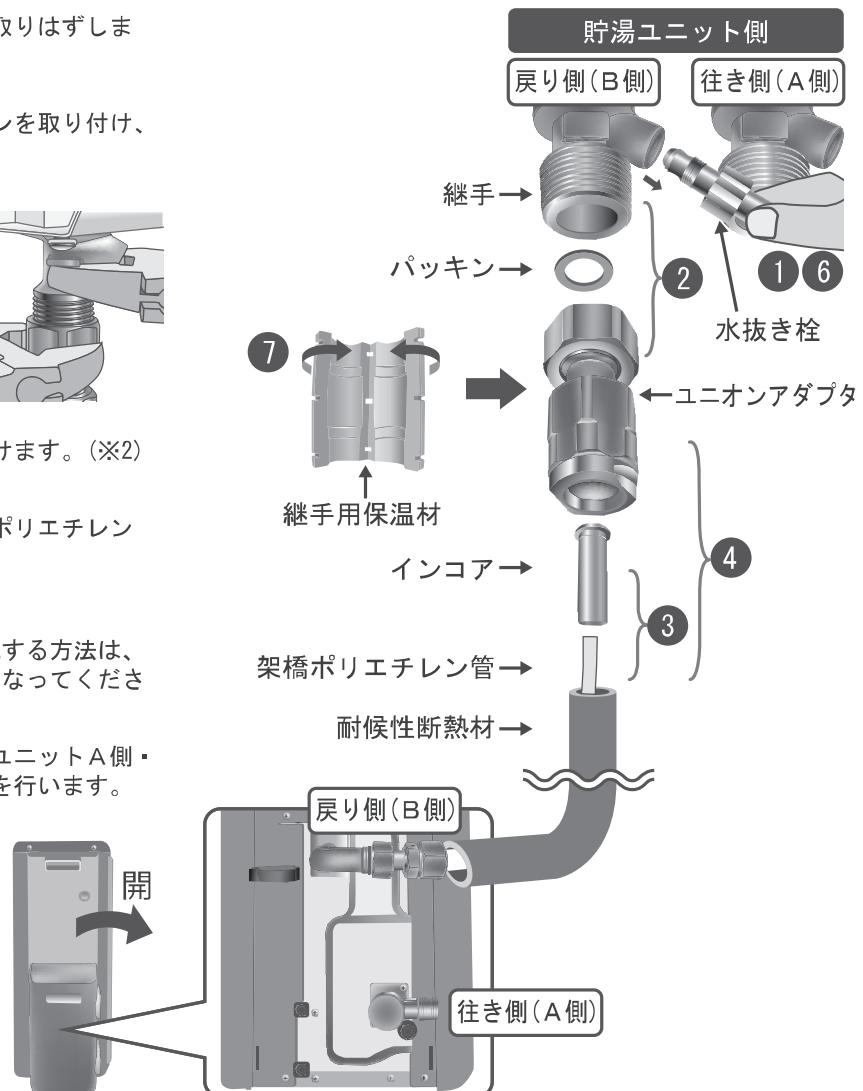

架橋ポリエチレン管用  
パイプカッター

## 給水・給湯配管工事

部品名	給湯側型式(推奨品)	給水側型式(推奨品)
被覆架橋ポリエチレン管(20A)	三菱樹脂(株)製 HC-20HON10B (25m) (給水配管用) HC-20HON10P (25m) (給湯配管用)	
メスアダプタ(Rc3/4×20A)	三菱樹脂(株)製 KJ2A-2020C-S	
止水栓(R3/4×Rc3/4)	—	三菱樹脂(株)製 BS-3/4
継手用保温材	三菱樹脂(株)製 WJ3H-20	
遮光テープ	三菱樹脂(株)製 57AL-EX	

- 給水配管の途中の操作しやすい位置に、タンク専用の止水栓を必ず取り付けてください。故障や点検などの貯湯ユニットの水を排水するときに必要です。
- 給水配管接続部のシール材は、耐食性のものを使用してください。水漏れの原因になります。
- 給湯配管接続部のシール材は、耐熱・耐食性のものを使用してください。水漏れの原因になります。


1 給湯接続口の水抜き栓を取り外す。(作業性向上)



2 給湯接続口と給水接続口にシールテープを巻きます。




3 給水接続口に止水栓(青銅バルブ)を取り付けます。(※1)



4 止水栓にシールテープを巻きます。



5 給湯接続口にメスアダプタを取り付けます。(※1)

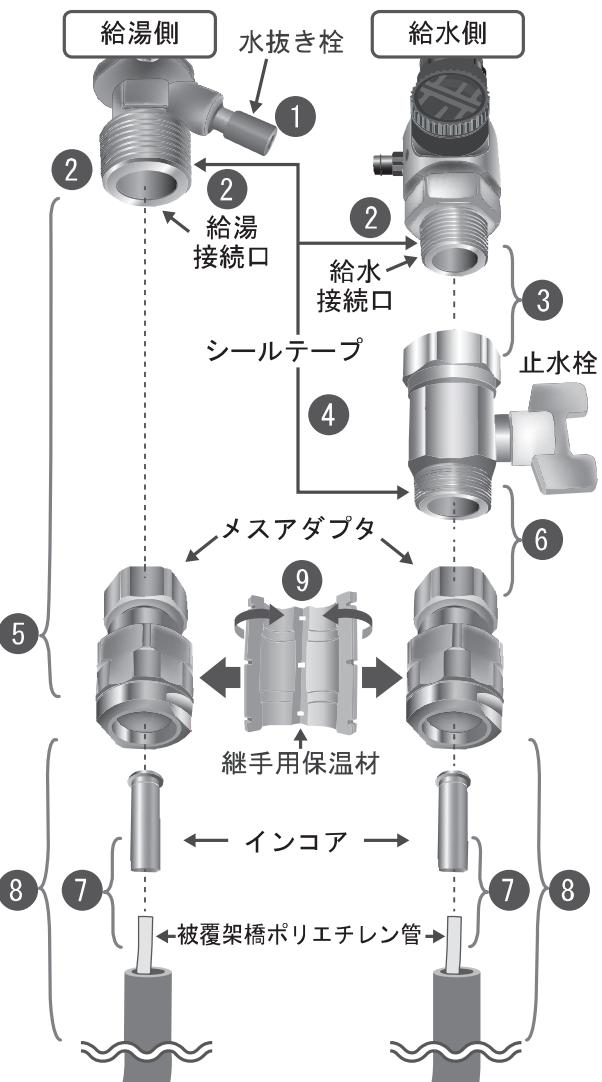

6 止水栓にメスアダプタを取り付けます。(※1)

7 給水用、給湯用の被覆架橋ポリエチレン管にインコアをそれぞれ取り付けます。(※2)

※2 お願い

メスアダプタに架橋ポリエチレン管を接続する場合は、メスアダプタ付属の説明書に従い確実に行ってください。漏水の原因になります。

8 給水側、給湯側のメスアダプタに架橋ポリエチレン管をそれぞれ取り付けます。(※2)

9 配管接続部4カ所に継手用保温材を取り付けます。

お願い


- 架橋ポリエチレン管の切断は、架橋ポリエチレン管用のパイプカッターを使用してください。
- 架橋ポリエチレン管やその被覆材は日光(紫外線)により劣化し、水漏れの原因になります。屋外配管部は遮光性テープなどにより必ず遮光してください。また、架橋ポリエチレンの露出部や接続部は、必ず継手保温材を取り付け(バンド(現地準備品)3カ所で固定)遮光してください。
- 凍結防止ヒーターを取り付ける場合は、樹脂配管用を使用してください。

# 6. 配管工事(続き)

## ■樹脂管使用時の施工要領

### ふろ配管工事

部品名	型式(推奨品)
被覆架橋ポリエチレン管(13A)	三菱樹脂(株)製 HC-13HON10B(25m)(ふろ戻り) HC-13HON10P(25m)(ふろ往き)
ユニオンアダプタ(G1/2×13A)	三菱樹脂(株)製 KJ18-1313CS
継手用保温材	三菱樹脂(株)製 WJ3H-13
遮光テープ	三菱樹脂(株)製 57AL-EX

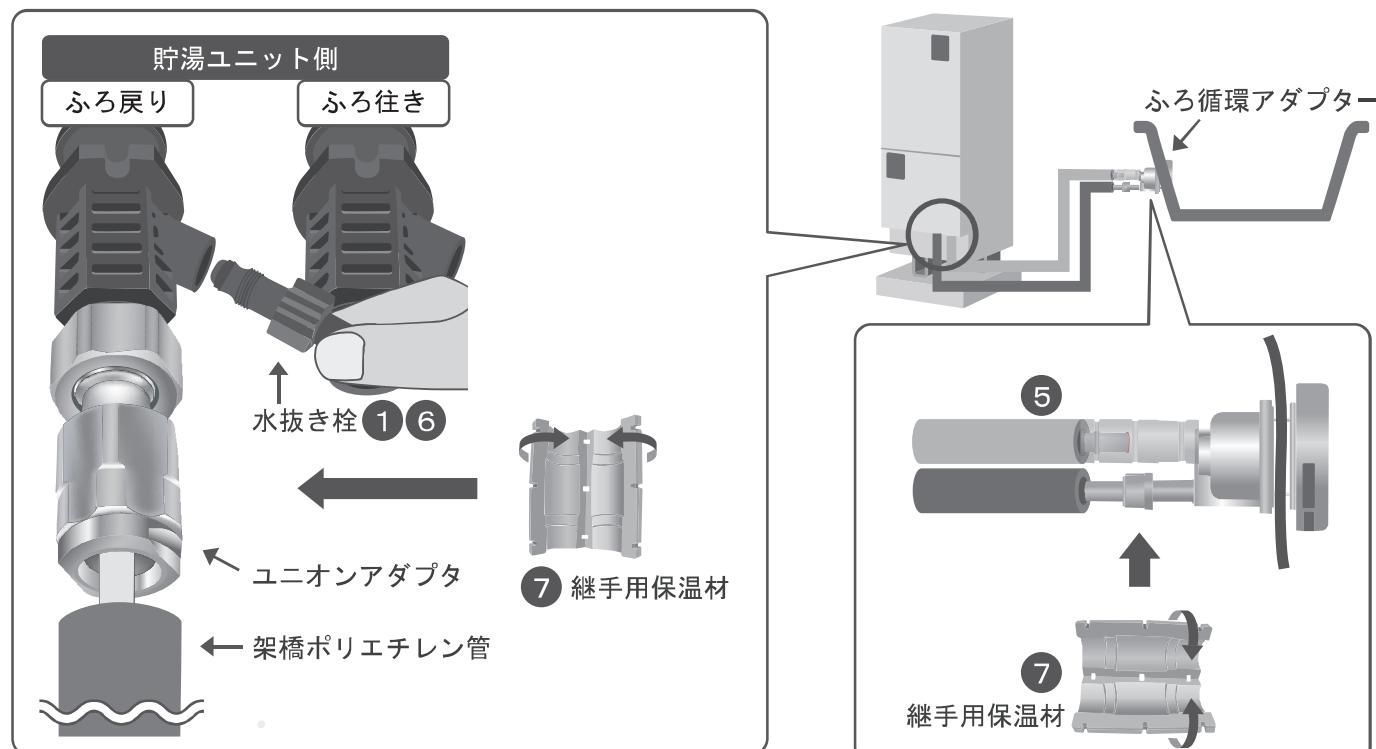

- 1 貯湯ユニット側の接続口は、水抜き栓を取りはずします。(作業性向上)(2力所)**
- 2 ユニオンアダプタに付属しているパッキンを取り付け、継手に接続します。(※1)**
- ※1 お願い**  
配管接続作業は、必ずダブルスパンで行い、製品側に無理な力がかかるないようにしてください。  
樹脂継手のため20N·m以下で締め付けてください。
- 3 架橋ポリエチレン管にインコアを取り付けます。(※2)**
- お願い**
- 架橋ポリエチレン管の切断は、架橋ポリエチレン管用のパイプカッターを使用してください。
  - 架橋ポリエチレン管やその被覆材は日光(紫外線)により劣化し、水漏れの原因になります。屋外配管部は遮光性テープなどにより必ず遮光してください。また、架橋ポリエチレンの露出部や接続部は、必ず継手保温材を取り付け(バンド(現地準備品)3力所で固定)遮光してください。
  - 凍結防止ヒータを取り付ける場合は、樹脂配管用を使用ください。
- 4 継手に接続したユニオンアダプタに架橋ポリエチレン管を取り付けます。(※2)**
- ※2 お願い**  
ユニオンアダプタに架橋ポリエチレン管を接続する方法は、ユニオンアダプタ付属の説明書に従い確実に行なってください。漏水の原因になります。
- 5 手順1～4にしたがって、貯湯ユニット側接続栓の「ふろ戻り」と「ふろ往き」、ふろ循環アダプターの2力所、計4力所を接続します。**
- 6 水抜き栓2力所を元に戻します。**
- 7 配管接続部4力所に継手用保温材を取り付けます。**


# 7. 電気配線工事

電気設備に関する技術基準および内線規程に基づき、指定工事業者が行ってください。


- ブレーカーの定格および電線の太さは内線規程に定められたものを使用してください。
- 電力契約は必ず「時間帯別電灯契約」または「季節別時間帯別電灯契約」としてください。
- 必ず貯湯ユニットを満水にしたこと、各止水栓が開いていることを確認してから電源を入れてください。
- 保護アース（接地）工事は万一の感電事故防止のため、電気設備に関する技術基準および内線規程に基づき、電気工事士によるD種接地工事を行ってください。

## ■配線工事の範囲

接続例 1（ジョイントボックスから分岐）

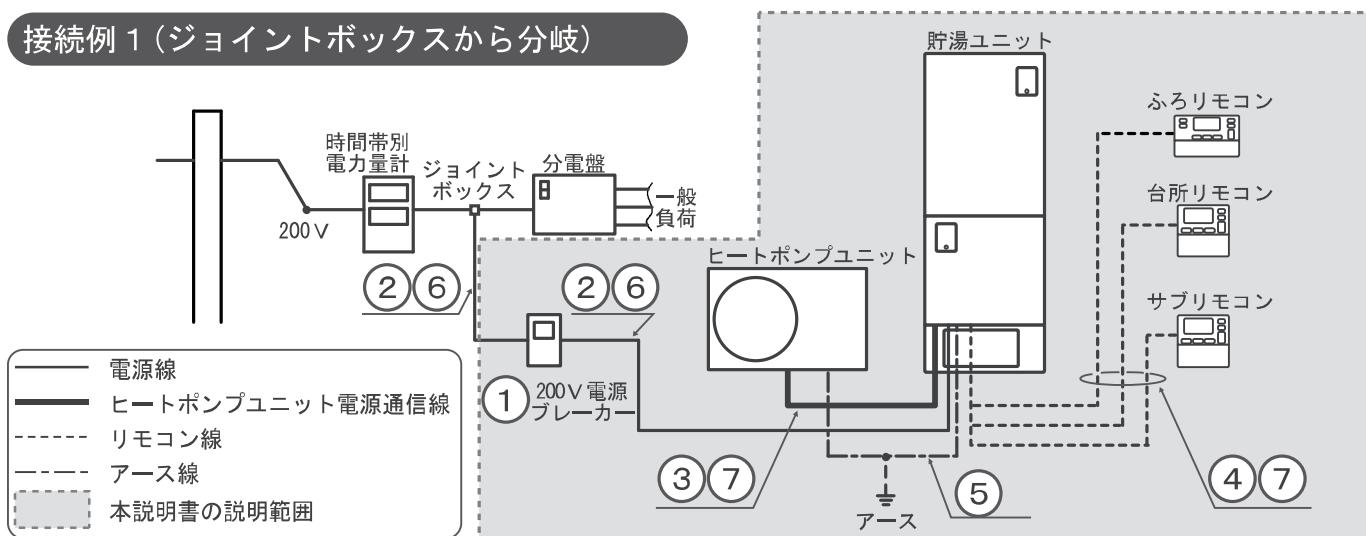


接続例 2（分電盤から分岐）

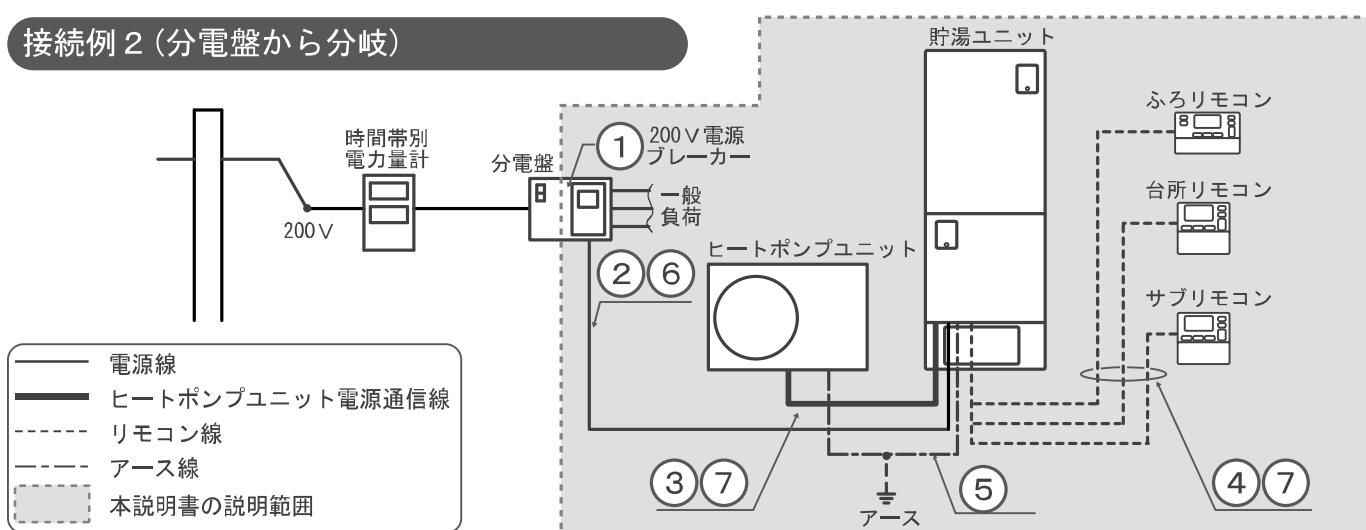

必要部材	仕様	備考
① 電源ブレーカー	単相200V、20A	_____
② 電源線	3.5mm <sup>2</sup> 、(φ2.0mm)VVF線	ジョイントボックス～電源ブレーカー 電源ブレーカー～貯湯ユニット
③ ヒートポンプユニット電源通信線	3芯、φ2.0mmVVF線	貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
④ リモコン線	0.3mm <sup>2</sup> 以上	配線長の制約についてはP33を参照してください。
⑤ アース線	φ1.6mm以上 IV線	D種接地工事
⑥ P F管(電源線用)	φ22	ジョイントボックス～電源ブレーカー 電源ブレーカー～貯湯ユニット
⑦ P F管(ヒートポンプユニット電源通信線用) (リモコン線用)	φ16	貯湯ユニット～ヒートポンプユニット

# 7. 電気配線工事(続き)

## ■貯湯ユニットへの配線工事

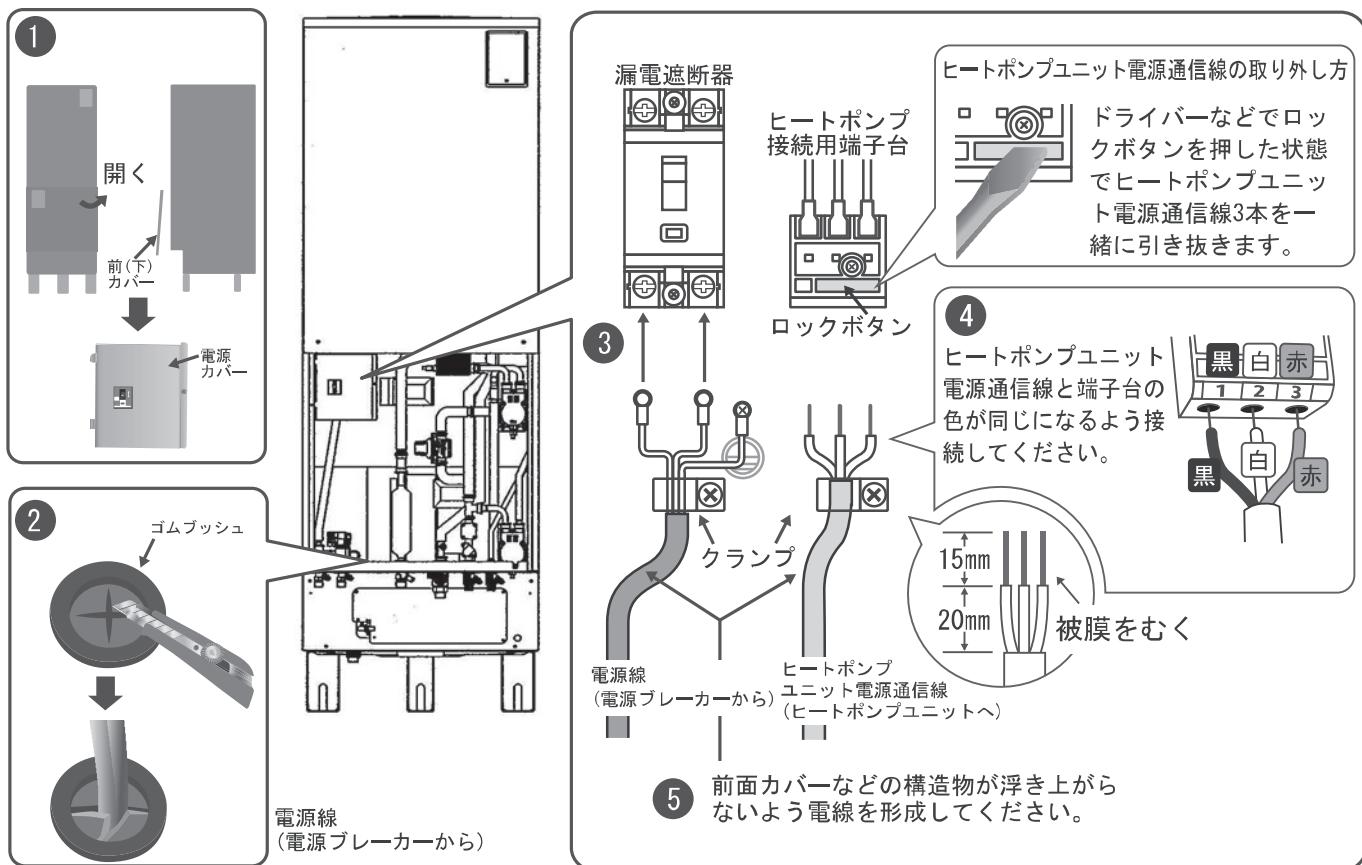

### 1 前(下)カバーをはずす

- ネジ2本をはずし、前(下)カバーを開きます。
- ネジ1本をはずし、電源カバーを開きます。

### 2 電源線の引き込み


- 電源取出口のゴムブッシュ(2カ所)にカッター等で切込みを入れます。
- 電源線、ヒートポンプユニット電源通信線を各電源コード取出口に通します。  
PF管を通す場合は、ゴムブッシュを取り外してください。

### 3 電源線の加工と接続

- 電源線(電源ブレーカー～貯湯ユニット)に圧着端子をつけます。
- 漏電遮断器、アース端子それぞれ接続します。

#### お願い

事故防止のため、必ず圧着端子を使用してください。



### 4 ヒートポンプユニットの電源通信線加工と接続

- ヒートポンプ電源通信線の被膜を図の寸法に従ってむいてください。
- 端子台とコードの色を合わせて接続してください。

#### お願い

極性がありますので必ず色を合わせ、端子台のそれぞれの挿入口より奥に当たるまで確実に差し込んでください。  
電線を引っ張っても抜けないことを確かめてください。



### 5 電源コードの固定

- 電源コードはクランプ(製品付属)で固定してください。  
また必要以上にたるませたり、丸めたりしないでください。



電気工事の際、電源配線、アース接続以外の必要のないところには手を触れないでください。

## ■ヒートポンプユニットへの配線工事

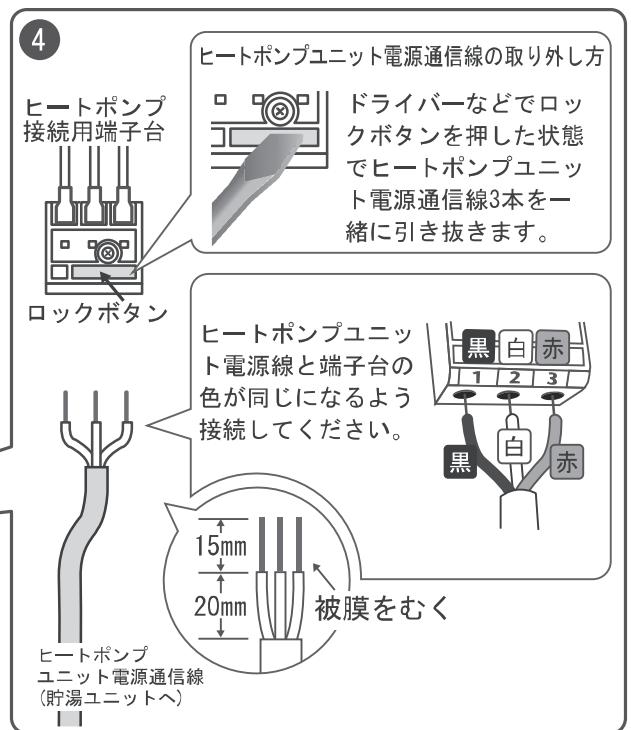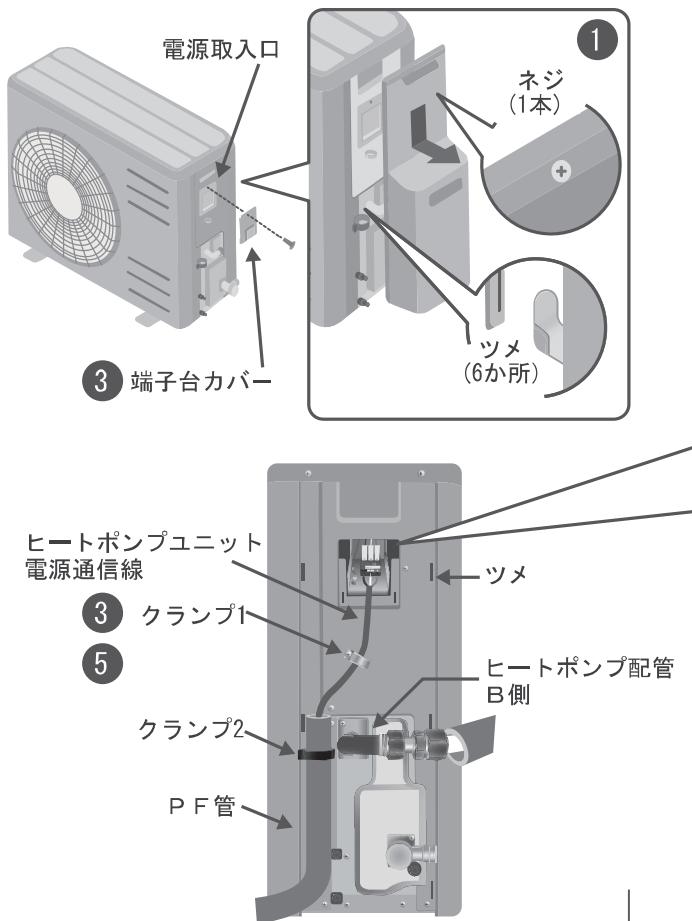

### 1 配管カバーをはずす

- ネジ(1本)をはずし、配管カバーを下にずらしながら手前にはします。

### 2 ヒートポンプユニット電源通信線をP F管に通す

- ヒートポンプユニット電源通信線（貯湯ユニット～ヒートポンプユニット）をP F管（Φ16またはΦ22）に通します。

### 3 ヒートポンプユニット電源通信線の配線

- 端子台カバーを取り外し、ヒートポンプユニット電源通信線をヒートポンプユニット電源取入口まで配線します。
- 端子側のP F管がヒートポンプ配管B側より上で、B側に触れないようにクランプ2で固定してください。

#### ご注意

- P F管がヒートポンプ配管B側より下の場合、水抜きの時に水が入ります。
- ヒートポンプ配管Bは、90°C以上の高温になり、配管が触れると線材が発熱して、故障の原因になります。

### 4 ヒートポンプユニットの電源通信線加工と接続

- ヒートポンプ電源通信線の被膜を図の寸法に従ってむいてください。
- ヒートポンプユニット電源通信線のコードの色を合わせヒートポンプ接続用端子台へ接続します。

#### お願い

極性がありますので必ず色を合わせ、端子台のそれぞれの挿入口より奥に当たるまで確実に差し込んでください。電線を引っ張っても抜けないことを確かめてください。

### 5 ヒートポンプユニット電源通信線の固定

- クランプ1と端子台カバーでヒートポンプ電源通信線を固定します。

## 注意


電気配線が済んでも、貯湯ユニットへの給水準備が完了していない場合は、電源スイッチを絶対に[ON]にしないでください。

# 7. 電気配線工事(続き)

## ■アース工事(接地工事)


### 1 貯湯ユニット

- 電気品取付板のアース端子に市販のアース線(緑色)(現地準備品)でアース棒を接続してください。

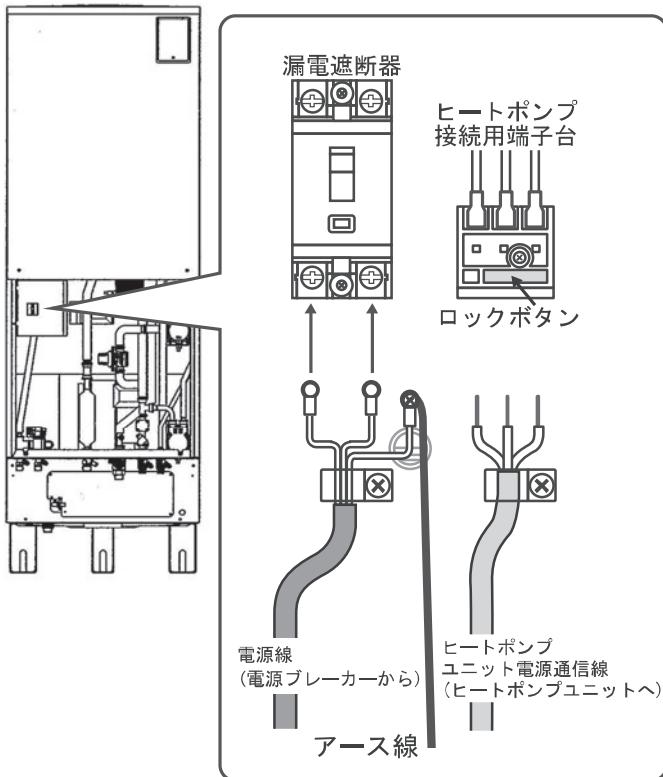

### 2 ヒートポンプユニット

- 市販のアース線(緑色)(現地準備品)をヒートポンプユニット下より電源取入口へ通し、アース棒を接続します。

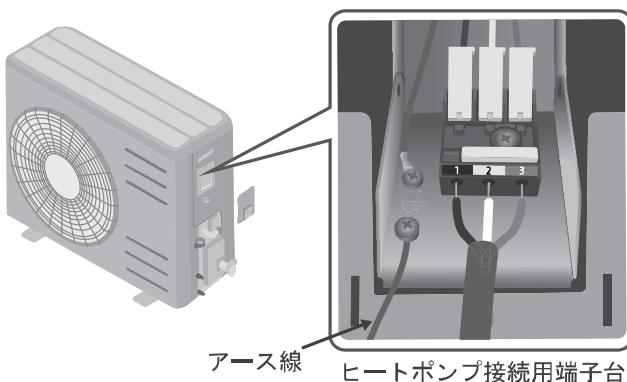

### ! 注意

電気配線が済んでも、貯湯ユニットへの給水準備が完了していない場合は、電源スイッチを絶対に「ON」にしないでください。

### ! 警告

アース工事(接地工事)は必ずD種接地工事を行う

### 3 アース棒の取りつけ


- 電気品取付板のアース端子に市販のアース線(緑色)でアース棒を接続してください。

#### 1 アース棒の接続

アース線2本をアース棒に接続します。接続はハンダ付けで確実に行い、接触抵抗の変化がないよう絶縁テープを巻けてください。(接地抵抗100Ω以下)

#### 2 アース棒の打ち込み

アース棒を地中深さ30cm以上の穴を掘り、穴の底に打ち込んでください。アース棒の頭が地表に出るような打ち込みはしないでください。

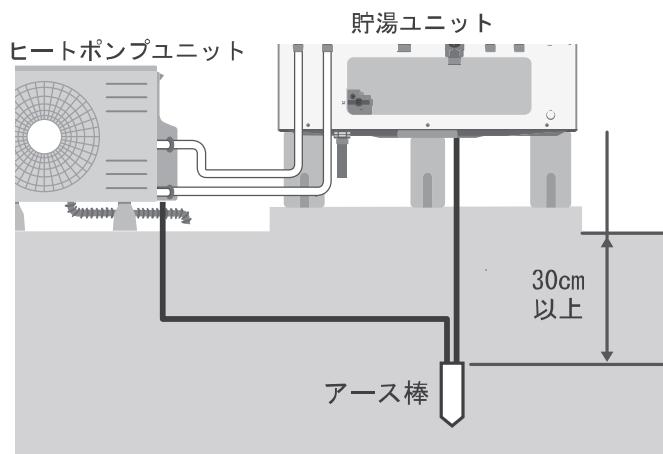

### ! 注意

水道管、ガス管への接地および他器具類用アースとの共用はしないでください。


### ! 注意

電気工事の際、電源配線、アース接続以外の必要のないところには手を触れないでください。

# 8. リモコン工事

## ■ 同梱部品

リモコンセットは以下のものが同梱されています。

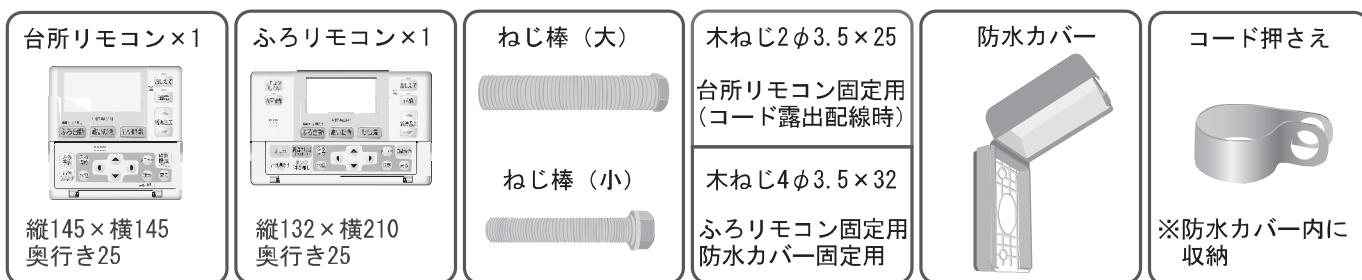

## ■ 純正別売部品

部品名	仕様	型式	必要数	備考
リモコンコード	2芯5m	BERC-5M2	台所リモコン、ふろリモコン、 サブリモコン それぞれにいずれかを各1	両端に接続用端子が 取り付けられています。
	2芯10m	BERC-10M2		
	2芯15m	BERC-15M2		

※リモコンコードを現地調達される場合は長岡特殊電線製シールド付2芯ケーブル(MVVS、0.3mm<sup>2</sup>×2芯、12/0.18mm)と同等品をご使用ください。他のコードを使用した場合、ノイズによる通信不良が発生する原因になります。

## ■ お願い

### 工事にあたって

- リモコンの取付工事は専門の技術が必要です。販売店または工事店が行ってください。
- リモコンコードの接続は200V電源通電前に行ってください。



### リモコンの取り付け場所について

- リモコンコードは配線長の制約に従った長さとしてください。
- リモコンは凹凸のあるところには取り付けないでください。
- 台所リモコン、ふろリモコンにはインターホン機能があります。シャワーやテレビの近くには取り付けないでください。  
周囲の音が大きい場所では通話が途切れる場合があります。
- リモコンコードは電源ケーブル、アース線および他機種のリモコンケーブルから離して配線してください。ノイズによる誤作動およびリモコンのスピーカーからノイズ音が発生する原因になります。




## ■ リモコンコードの配線長の制約

配線長の制約範囲で取り付け、接続してください。

- 具体的な配線長の制約を接続例毎に示します。

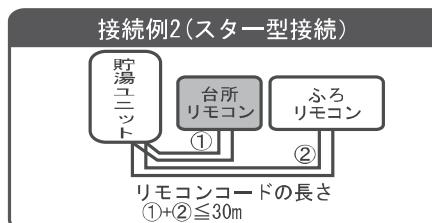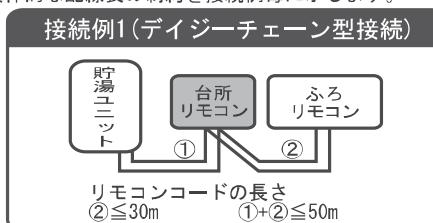

- サブリモコンを接続する場合の具体的な配線長の制約を接続例毎に示します。

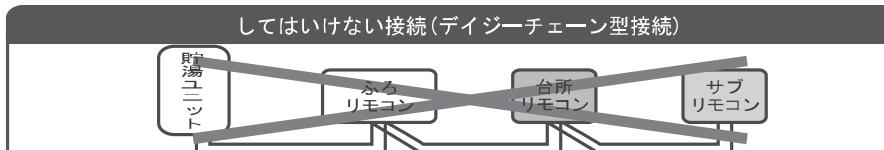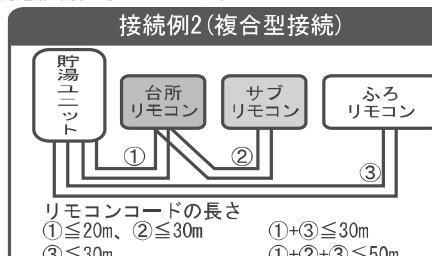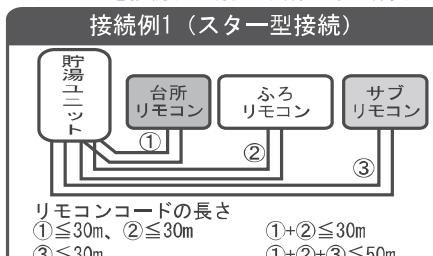

### リモコン配線注意点

- スター配線の場合、台所リモコンコードとふろリモコンコードを寄り合わせしないでください。



- リモコンコードは、束ねたりせず、極力短くしてください。  
ノイズによる誤作動の原因となります。

# 8. リモコン工事(続き)

## ■台所リモコン(サブリモコン)工事

### 取り付け高さについて

台所リモコンはボタン操作が容易に行え、表示が目の高さよりやや低い位置になるように取り付けてください。




取り付け面は凹凸の無い平らな壁などに取り付けてください。凹凸のあるところには取り付けないでください。



### コード露出配線の場合

#### 1 リモコン取付板の固定

リモコン取付板のツメが上向きになるように、木ねじ( $\phi 3.5 \times 25$ )2本で壁に取り付けてください。

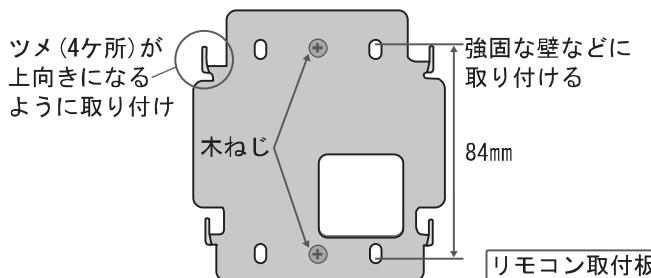

**ご注意** ボタン操作が出来なくなる場合があります。

- リモコン取付板を壁に固定するときは、木ねじの頭が浮かないように、しっかりねじ込んでください。
- クロスなどのやわらかい壁にリモコン取付板を取り付ける際は、取付板を木ねじで締めすぎないでください。締めすぎると取付板が湾曲する場合があります。
- 凹凸のあるところには取り付けないでください。


#### 2 コードの接続

リモコンコードを端子台に接続します。

(極性はありません)

ケーブルロより引き出してください。

端子台  
ケーブルロ




**ご注意**


- 台所リモコンの取り付け面が金属の場合、リモコンコードのY型端子が金属面と接触しないように絶縁するなど注意してください。

#### 3 リモコンの取り付け

リモコンケース裏面の差し込み口に、リモコン取付板のツメを引っ掛けます。

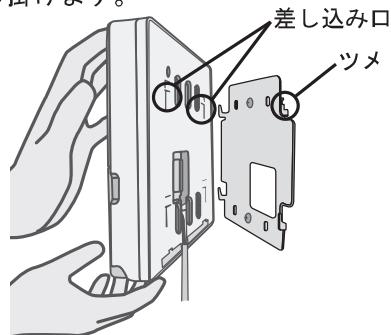

少し強くカチッと音がするまで、リモコンを下方にスライドさせ、リモコン取付板に固定してください。



**ご注意**



台所リモコンへの配線がリモコン取付板と台所リモコン本体の間に挟まらないように注意してください。

#### 4 コードの配線と固定

リモコンコードを壁に固定して貯湯ユニットまで配線します。

## 周囲の環境について

台所リモコンは防水タイプではありません。湿気の多いところ、蒸気や水しぶきのかかるところは避けてください。また、調理器のそばや直射日光の当るところに取り付けないでください。




## コード埋込配線の場合

### 1 スイッチボックスの取り付け

リモコン取り付け位置に埋込用スイッチボックス (JIS1個用) 及び電線管を取り付けてください。


**ご注意**

リモコンコードは、結露水などの水滴がリモコン内に浸入しないよう、必ず下方にたるみを設けてください。



### 5 リモコンの取り付け

リモコンケース裏面の差し込み口に、リモコン取付板のツメを引っ掛けます。

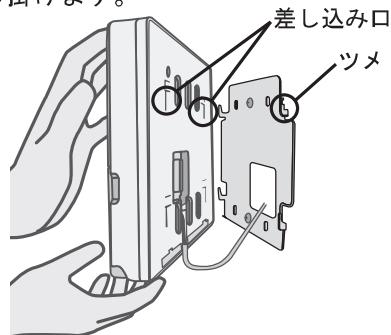


### 2 コードの配線と固定

リモコンコードを電線管に通して、貯湯ユニットまで配線します。

### 3 リモコン取付板の固定

リモコン取付板のツメが上向きになるように、スイッチボックスのねじ穴にあわせ、Mネジ(現地準備品) 2本で固定してください。





### 4 コードの接続

リモコンコードを端子台に接続します。

(極性はありません)

ケーブルロより引き出してください。

端子台  
ケーブルロ



**ご注意**

台所リモコンへの配線がリモコン取付板と台所リモコン本体の間に挟まらないように注意してください。


# 8. リモコン工事(続き)

## ■ ふろリモコン工事

### 取り付け場所の選定

#### 取り付け高さについて

浴そうから20cmくらい上の位置が適当です。




#### ご注意

入浴の際、お湯がかかったりすることのない位置に取り付けてください。

#### 浴室外貫通配線の場合

ネジ棒先端部の防水カバー(浴室外)は、雨水・飛水のかからない乾燥した場所で、機器の排熱を受けない場所を選んでください。



### 化粧キャップの取り外し

#### 1 化粧キャップの確認

ふろリモコンの扉を開くと、リモコン固定用ネジ部に化粧キャップが取り付けられています。(左右各1ヶ所)



#### 2 取り外し 1 上面を押してケース溝から 2 上面を押しながら外へはずす。上側のツメをはずす。




### 浴室外貫通配線の工事

#### 浴室内の作業


#### 1 壁面の加工

- 1 貫通穴をあける。
- 2 リモコン取付け用木ネジ( $\phi 3.5 \times 32$ )の下穴をあける。




#### 2 ネジ棒の取り付け

- 1 リード線をネジ棒大に通し、ネジ棒大をリモコンネジ部に差し込む。



#### 3 リモコンの取り付け

- 1 リモコン背面の接着シートのセパレート紙をはがし、浴室壁面に接着します。
- 2 ふろリモコンと浴室壁面の隙間をコーキングやパテでふさぎます。




#### ご注意

ふろリモコンと浴室壁面には水が浸入しないよう、しっかりとコーキングやパテでふさいでください。


#### 4 リモコンの取り付け

- 1 ふろリモコンの扉を開き、付属の木ネジ( $\phi 3.5 \times 32$ )2本で固定します。



木ネジの締め付けすぎに注意してください。締めすぎるとリモコンの破損や、ボタン操作の不具合の原因になります。

#### 浴室外の作業

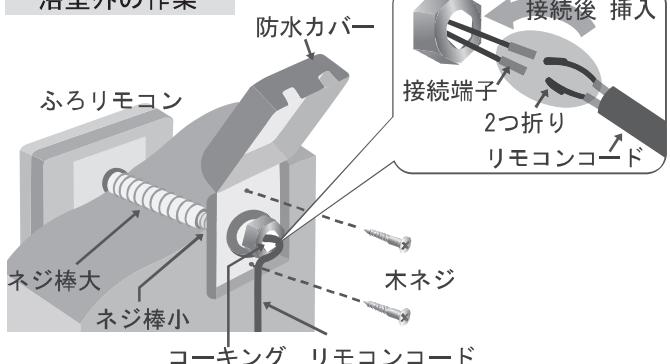

#### 5 防水カバーの取り付け

- 1 壁貫通穴の隙間をコーキングやパテでふさぐ。
- 2 リモコンコードを防水カバー、ネジ棒小に通しネジ棒小をネジ棒大にねじ込む(時計回り)
- 3 防水カバーを浴室外壁に付属の木ネジ( $\phi 3.5 \times 32$ )2本で固定する。

ご注意 ネジ棒小の締め付けすぎに注意してください。  
締めすぎるとネジ棒小が破損する場合があります。

#### 6 コードの接続


- 1 リモコンコードを適切な長さで切断(端子部分を切断)する。
- 2 被膜を先端から約7mmむく。
- 3 ふろリモコンから出ているリード線と接続し、端子と圧着する。
- 4 接続端子、リモコンコードをネジ棒小の中に入れる。
- 5 ネジ棒小の穴をコーキングやパテでふさぐ。
- 6 防水カバーのフタをする。

ご注意 リモコンコードは、結露水などの水滴がリモコン内に進入しないよう、必ず下方にたるみを設けてください。

## ユニットバスへの取り付け工事(隠蔽配線)


### 1 取り付け位置

ユニットバス壁パネルに  
取り付けてください。




### 2 壁面の加工

- 貫通穴をあける(穴径 φ30~35mm)
- リモコン取り付け用木ネジ(φ3.5×32)の下穴をあける。




### 3 補強板の取り付け

- 壁パネル裏側に補強用板(現地準備品)を取り付けます。  
補強用板には、貫通穴(穴径 φ30~35mm)とリモコン取り付け用下穴をあけ、接着剤などで壁面裏につけます。

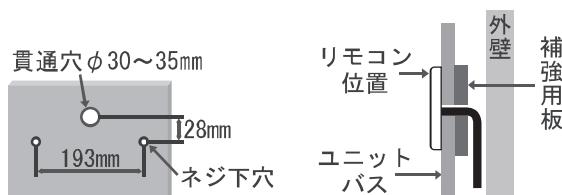

- 化粧キャップの下側のツメをリモコンの穴に差し込みます。




**ご注意** 化粧キャップの取り外し、取り付け時はドライバーなどの工具は使用しないでください。ケースに傷がつきます。  
また、力を加えすぎると、破損することがあります。

## ■貯湯ユニットとの接続


### 1 リモコンコードの配線

リモコンコード取り出し口のゴムブッシュにカッターなどで切り込みを入れます。




### 2 リモコンコードの加工

- リモコンコードを適切な長さで切断(端子部分を切断)する。
- 被膜を先端から約7mmむく。



### 4 コードの接続

- リモコンコードを適切な長さで切断(端子部分を切断)する。
- 被膜を先端から約7mmむく。
- ふろリモコンから出ているリード線と接続し、端子と圧着する。



#### ご注意

リモコンコードは、結露水などの水滴がリモコン内に進入しないよう、必ず下方にたるみを設けてください。

### 5 リモコンの固定

- リモコン背面の接着シートのセパレート紙をはがし、浴室壁面に接着します。
- ふろリモコンの扉を開き、付属のネジ(φ3.5×32)2本で固定します。
- ふろリモコンと浴室壁面の隙間をコーキングやパテでふさぎます。



#### ご注意

- 木ネジの締め付けすぎに注意してください。  
締めすぎるとリモコンの破損や、ボタン操作の不具合の原因になります。
- ふろリモコンと浴室壁面には水が浸入しないようしっかりとコーキングやパテでふさいでください。

## 化粧キャップの取り付け

- 上面を押しながら上側のツメをはめ込みます。



上側のツメ

### 3 貯湯ユニットに接続

貯湯ユニットからのリード線は、接続するリモコン毎に色分けされています。リモコンコードにあった色のリード線を接続し圧着します。




**ご注意** 上記と異なる接続をした場合、貯湯ユニットの本体基板が破損します。


# 9. 試運転

据付工事が完了したら、お客様に機器を引き渡す前に試運転及び、試運転前後の措置を下記の手順で行ってください。

貯湯ユニットへの給水



ヒートポンプユニットへの給水



貯湯ユニット  
給湯熱交換器の  
エア抜き




電源投入



## ■貯湯ユニットへの給水

### 1 混合水栓を閉じる

貯湯ユニットの給水が終わるまで、  
混合水栓のお湯側を閉じておきます。



### 2 給水

タンク専用止水栓(現地準備品)を開き、排水栓を閉めます。(ハンドルを水平にする)



### 3 逃し弁を開く

逃し弁操作カバーを開き、逃し弁の  
レバーを開きます。(レバーを上げる)



### 4 給水の一時停止

5分間給水した後、タンク専用止水栓(現地準備品)を  
閉じます。



### 6 給水

再度、タンク専用止水栓(現地準備品)を開き、タ  
ンクへ給水します。排水管から水が出てきたら満  
水です。

(満水になるまで約30~50分)



### 7 逃し弁を閉じる

逃し弁のレバーを閉じます。  
(レバーを下げる)

排水管からの排水が止まります。

### 8 配管のエア抜き


混合水栓のお湯側を全開にして  
配管のエアを抜きます。



水が出ない、出が悪い場合は  
ストレーナの掃除をしてください。  
水が充分に出たら閉めます。

### 9 漏水の点検

配管接続部からの水漏れがないことを確認してください。

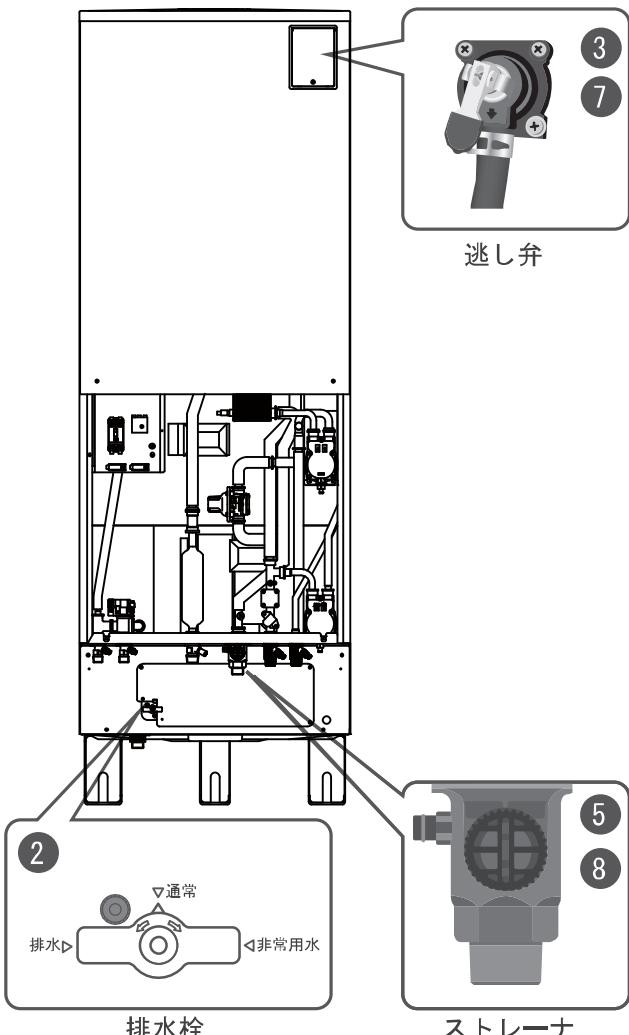

試運転ナビによる試運転  
または、  
手動による試運転



### 沸き上げの停止

すぐにお湯が必要にならないなど、  
沸き上げが不要な場合の節電

### 水抜き

引渡しまで時間があり、電源を入れておく  
ことができない場合の凍結防止

## ■ヒートポンプユニットへの給水

貯湯ユニットへの給水のつづき

### 10 エア抜き①

ヒートポンプユニットの熱交下水抜き栓を開きます。  
水が充分出るのを確認してから水抜き栓を閉じます。


### 11 エア抜き②

ヒートポンプユニットの熱交上水抜き栓を開きます。  
水が充分出るのを確認してから水抜き栓を閉じます。



### お願い

エアが抜けて水が出始めても、  
ヒートポンプユニット内にエア  
が残っている場合がありますので、  
水抜き栓は水が出始めてから3分以上は開けたまま、水を  
出し続けてください。

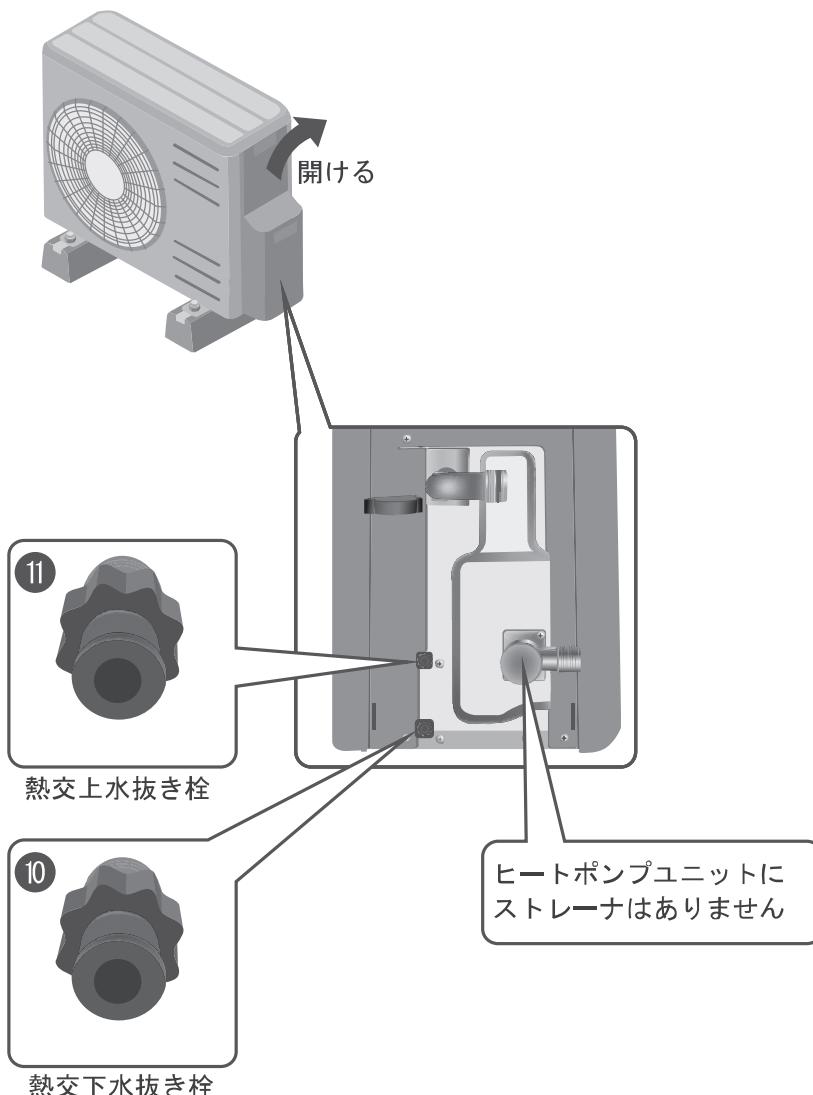


# 9. 試運転(続き)

## ■給湯熱交換器・給湯循環ポンプのエア抜き

### 1 エア抜きをする

- 透明ビニールホースの先端を貯湯ユニット本体の外へ取り出す。
- 給湯エア抜き栓を開きます。透明ビニールホースからエア混じりの水が出てきます。排水溝に流すか、バケツ等で受けてください。  
ホースから勢いよく水が出来ますので、周囲に水がかからないよう注意してください。  
エアが抜けて水が出始めても、給湯熱交換器・給湯循環ポンプ内にエアが残っている場合がありますので、給湯エア抜き栓は水が出始めてから1分以上は開けたまま水を出し続けてください。

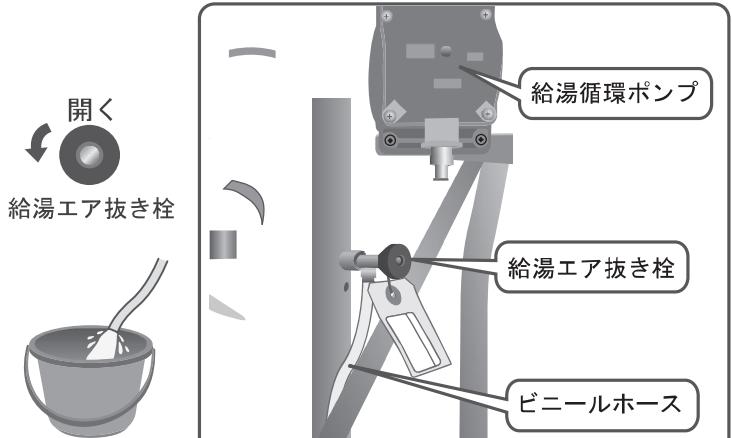

### 2 エア抜きを終了する



### 警告

給湯エア抜き栓は必ず閉めてください。  
閉めないと混合水栓(蛇口)から熱いお湯  
が出て、やけどすることがあります。

## ■漏電遮断器の動作確認

### 1 200V電源ブレーカーを「入」にする

### 2 漏電遮断器の動作確認

漏電遮断器の電源スイッチを「ON」にし、テストボタンを押して、動作確認をします。  
「ON」になっていた電源スイッチが「OFF」になれば正常です。



### 警告

漏電遮断器の動作確認をする。



漏電遮断器


### 3 電源投入

動作確認が正常な場合は、再度漏電遮断器の電源スイッチを「ON」にします。




### 4 試運転ナビ起動の選択

#### 1 電源スイッチを「ON」




#### 2 台所リモコンに「試運転ナビ」が表示

試運転ナビを行う場合は「する」を選択します。




通常画面に戻す場合は「しない」を選択します。




## ご注意

- 使用する水質によって、貯湯ユニットの制御基板上にあるディップスイッチ SW1-2 の設定を変更する必要があります。
- ディップスイッチ SW1-2 は出荷時は  
井戸水用 (OFF) になっています。
- 水道水でお使いのときは、ディップ  
スイッチ SW1-2 を水道水用 (ON)  
にしてください。




SW1	1	ON	OFF	標準(出荷時)
	2	ON	OFF	水道水
	3	ON	OFF	井戸水(出荷時)
	4	ON	OFF	標準(出荷時)
		460L	370L	

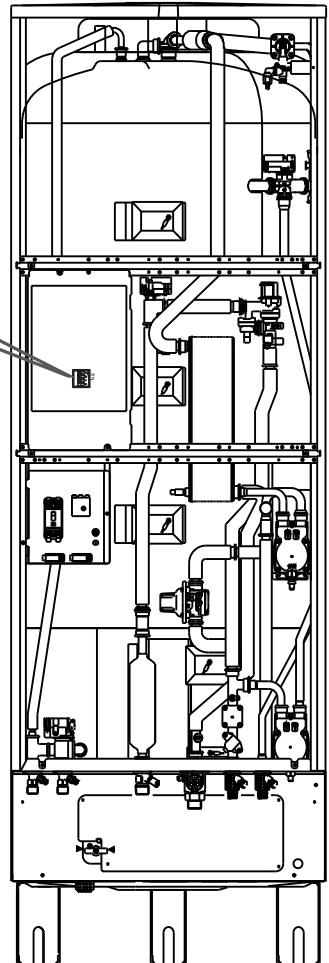


## ■ 試運転ナビ

- 試運転には「試運転ナビによる試運転」と「手動による試運転」の2つの方法があります。
- 確認漏れや設定漏れを防ぐためには最低1回は「試運転ナビによる試運転」をおすすめします。
- 試運転ナビ派、台所リモコンに表示されるナビゲーションに従って試運転作業を進めていきます。
- 試運転ナビは台所リモコンで操作します。ふろリモコン、サブリモコンでは試運転ナビは操作できません。

### 1 電源スイッチを「ON」



### 2 台所リモコンに表示



### 3 ふろの初期設定が未完の場合 「試運転ナビ」が表示

[◀][▶] ボタンで「する」を選択、[決定] を押す。



# 9. 試運転(続き)

## ■試運転ナビによる試運転

- 試運転ナビの前に  
・「貯湯ユニットへの給水」（P38）・「ヒートポンプユニットへの給水」（P39）・「給湯熱交換器のエア抜き」（P40）  
「漏電遮断器の動作確認」（P40）の作業を必ず行ってください。
- 試運転ナビ（ナビレーション）は、以下の順番で進んでいきます。台所リモコンに表示される確認、試運転を行ってください。  
(所要時間約30~40分)
- 試運転を一度も完了していない場合、試運転ナビの途中で電源スイッチを「切」にすると、再度「入」にした場合、試運転ナビの最初に戻ります。

### 1 漏電遮断器確認

試運転ナビ  
漏電遮断器の作動は  
確認しましたか  
〔決定〕:決定

〔決定〕を押す

- この時点で漏電遮断器の作動確認のためにテストボタンを押した場合は、再度「ON」にした際に試運転ナビの最初の画面に戻ります。

### 2 タンク満水確認

試運転ナビ  
タンクは満水に  
なっていますか  
〔決定〕:決定

〔決定〕を押す

### 3 ヒートポンプエア抜き確認

試運転ナビ  
HPの水抜き栓から  
エア抜きをしましたか  
〔決定〕:決定

〔決定〕を押す

### 4 ストレーナ清掃確認

試運転ナビ  
ストレーナの掃除は  
しましたか  
〔決定〕:決定

〔決定〕を押す

### 5 逃し弁確認

試運転ナビ  
逃し弁の作動は  
確認しましたか  
〔決定〕:決定

〔決定〕を押す

### 6 給湯熱交換器エア抜き 確認

試運転ナビ  
給湯熱交換器の  
エア抜き栓をあけて  
エア抜きをしましたか  
〔決定〕:決定

〔決定〕を押す

### 7 給湯ポンプエア抜き開始

試運転ナビ  
給湯ポンプの  
エア抜きをします  
〔決定〕:決定

〔決定〕を押す

### 8 エア抜き中

試運転ナビ  
給湯エア抜き中  
自動で次画面を  
表示

### 9 エア抜き終了

試運転ナビ  
給湯ポンプの  
エア抜きを終了しました  
自動で次画面を  
表示

#### 給湯ポンプのエア抜き異常について

試運転ナビ  
エア抜き異常です  
〔決定〕:決定

台所リモコンにこの画面が表示された場合、「給湯熱交換器のエア抜き」（P40）を再度行ってください。終了後〔決定〕ボタンを押しすと、再度給湯ポンプのエア抜きが始まり試運転ナビが継続されます。

### 10 ヒートポンプエア抜き実行

試運転ナビ  
HPのエア抜きを  
します  
〔決定〕:決定

〔決定〕を押す

### 11 日時設定

試運転ナビ  
日付を設定します  
2010年01月01日  
〔選択〕:選択  
〔設定〕:決定  
〔決定〕:決定

「年」設定  
▲▼で〔年〕選択  
▶を押す

試運転ナビ  
日付を設定します  
2010年01月01日  
〔選択〕:選択  
〔設定〕:決定  
〔決定〕:決定

「月」設定  
▲▼で〔月〕選択  
▶を押す

試運転ナビ  
日付を設定します  
2010年01月01日  
〔選択〕:選択  
〔設定〕:決定  
〔決定〕:決定

「日」設定  
▲▼で〔日〕選択  
〔決定〕を押す

試運転ナビ  
時刻を設定します  
14:00  
〔選択〕:選択  
〔設定〕:決定  
〔決定〕:決定

「時」設定  
▲▼で〔時〕選択  
▶を押す

試運転ナビ  
時刻を設定します  
14:00  
〔選択〕:選択  
〔設定〕:決定  
〔決定〕:決定

「分」設定  
▲▼で〔分〕選択  
〔決定〕を押す

- 現在時刻は24時間表示です。
- 時刻を正確に設定します。  
タンクの沸き上げ開始時刻やふろ予約など、時刻が関連する機能全てがこの設定を基準に動作します。
- 電源が切れても記憶しています。

### 12 電力契約設定

試運転ナビ  
電力契約を設定します  
契約番号:04  
〔選択〕:選択  
〔決定〕:決定

〔決定〕を押す

- 「電力会社別契約番号」（裏表紙）を参照し、番号を入力します。  
正しく設定されていない場合、電力料金が割高になる場合があります。この番号は日立固有の番号です

## 13 沸き上げ設定

試運転ナビ
沸き上げ設定をします
[決定]:決定

[決定]を押す

## 14 沸き上げモード設定

試運転ナビ
おまかせ高温 [たっぷり]
おまかせ低温
◆:選択 [決定]:決定

沸き上げモードを選択して  
[決定]を押す

- タンクの沸き上げモードの設定です。  
「おまかせ低温」は省エネ設定です。  
お湯の使用量がわからない場合や家  
族が多いなどお湯の使用量が多い場  
合には湯切れを防ぐため「おまかせ  
高温」に設定します。

## 15 浴そうの確認

試運転ナビ
浴槽の水を抜いて栓をしてください
[決定]:決定

浴そうの栓をして  
[決定]を押す

## 16 ヒートポンプエア抜き中

試運転ナビ
HPエア抜き中 あと05分

エア抜き終了後  
自動で次画面を  
表示

## 17 沸き上げ確認 ふろ初期設定開始


試運転ナビ
引き続き沸き上げ確認と ふろ初期設定をします

10秒後、自動で  
次画面を表示

試運転ナビ
沸き上げ確認中 ふろ初期設定中

完了後、自動で  
次画面を表示

- ふろ初期設定中は、浴そうの水に触  
れないでください。



## 18 沸き上げ結果表示

試運転ナビ
沸き上げ正常終了
[決定]:決定

[決定]を押す

試運転ナビ
沸き上げ異常終了
[決定]:決定

### 沸き上げを開始しないまたは停止する場合

台所リモコンに右の画面が表示された場合、  
以下に従って処置し、再度「試運転ナビ」を行います。

- 1 漏電遮断器の電源スイッチを「OFF」にする。
- 2 ヒートポンプ配管の貯湯ユニット、ヒートポンプユニット  
それぞれのA側、B側の接続が正しいことを確認する。
- 3 「ヒートポンプユニットへの給水」(P39)を再度行う。
- 4 漏電遮断器の電源スイッチを「ON」にする。
- 5 リモコンの画面を確認する。画面の表示状態によって操作が異なります。

「試運転ナビ」表示の場合



「通常画面」表示の場合




## 19 ふろ初期設定結果表示

試運転ナビ
ふろ初期設定正常終了
[決定]:決定

[決定]を押す

### ご注意

ふろ初期設定完了時の水面がふろ循環アダプター上端より20cm以上高い場合、自動洗浄動作が誤動作する場合があります。「浴そうが小さい場合(P50)」に従いふろの初期設定を再度行ってください。



### ふろ初期設定中に停止する場合

台所リモコンに右の画面が表示された場合、  
以下に従って処置し、再度「試運転ナビ」を行います。

- 1 漏電遮断器の電源スイッチを「OFF」にする。
- 2 浴そうの栓がしてあること、ふろ配管から水漏れしていないことを確認する。
- 3 漏電遮断器の電源スイッチを「ON」にする。
- 4 リモコンの画面が「試運転ナビ」の表示に戻ったら、「する」を選択。  
(「試運転ナビ」(P41)を参照)

試運転ナビ
ふろ初期設定異常終了
[決定]:決定

**お願い** 浴そうの栓がしてあり、かつ、ふろ配管やふろ循環アダプターにも異常がないのに再度「ふろ初期設定異常終了」が表示された場合は、配管内の空気が完全に抜けていない可能性がありますので、手動で「ふろの初期設定」(P47)を再度行ってください。

## 20 試運転ナビ完了エア抜き確認

試運転ナビ
試運転ナビ完了 逃し弁をあけて 空気が抜けていることを 確認して終了してください
[決定]:決定

確認後 [決定] を押す

[決定]を押すと、標準画面を表示します。この時点で  
「タンク全量沸き上げ運転」が自動で行われます。沸き  
上げを停止させる場合は、「沸き上げの停止」(P49)  
に従い、設定を変更してください。


# 9. 試運転(続き)

## ■手動操作による試運転

### 1 電源スイッチを「ON」




### 2 台所リモコンに表示



### 3 ふろの初期設定が未完の場合 「試運転ナビ」が表示

手動による試運転を行う場合は[◀][▶]ボタンで「しない」を選択し[決定]を押してください。



### 4 通常画面に戻ります

試運転には、「試運転ナビによる試運転」と「手動による試運転」の2つの方法があります。確認漏れや設定漏れを防ぐためには「試運転ナビによる試運転」をおすすめします。

手動による試運転は下記の手順で行います

#### 1 ヒートポンプ配管の強制エア抜き

#### 2 給湯循環ポンプのエア抜き

#### 3 電力契約、沸き上げモード、時刻、日付の設定

#### 4 沸き上げ確認

#### 5 ふろ初期設定

#### お知らせ

「ふろ初期設定」が完了していない状態で電源を「OFF」→「ON」した場合台所リモコンの画面は、「試運転ナビを する しない」の表示になりますので、再度「しない」を選択してください。



ヒートポンプユニットのエア抜きを行わない場合循環ポンプにエアが噛み込み、水が流れないとあります。

## ■ヒートポンプユニットのエア抜き



### 注意


この操作を行う前に必ず、  
「ヒートポンプユニットへの給水」  
(P39)を行ってください。  
手順が変わると故障の原因になります。

### 1 メンテナンスマニュアルを起動する

- 1 台所リモコンまたはふろリモコンの扉を開き、[メニュー]ボタンを押す  
⇒「メニュー」画面に変わります。
- 2 「メニュー」画面表示中に「◀」ボタンを5秒間押し続ける。  
⇒リモコンの画面が「メンテナンスマニュアル」画面に変わります。


### 2 機能の選択

- [▼]ボタンを押し「HPエア抜き」を選択し、[決定]ボタンを押す。  
⇒「HPエア抜きしない／する」  
が表示されます。




### 3 機能の実行

[▶]ボタンを押し、「する」を選択し、[決定]ボタンを押す。  
⇒ヒートポンプユニット側循環ポンプが動作し、エア抜き運動を開始します。




#### お知らせ

HPエア抜き開始画面を約2秒間表示後、自動的にエア抜き運動中画面に切り替わります。画面には残り時間が表示されます。エア抜き運動は約5分間です。



### 4 エア抜きの終了確認と終了

画面に「HPエア抜き終了」が表示されたことを確認してください。  
⇒表示後数秒経つと自動で「標準画面」に戻ります。



#### ご注意

エア抜き運動中はリモコン画面の確認を続けてください。終了を確認できません。

## ■給湯熱交換器・給湯循環ポンプのエア抜き




この操作を行う前に必ず、  
「給湯熱交換器のエア抜き」(P40)  
を行ってください。  
手順が変わると故障の原因になります。

### 1 メンテナンスメニューを起動する

- 1 台所リモコンまたはふろリモコンの扉を開き、[メニュー]ボタンを押す  
⇒「メニュー」画面に変わります。
- 2 「メニュー」画面表示中に「◀」ボタンを5秒間押し続ける。  
⇒リモコンの画面が「メンテナンスメニュー」画面に変わります。


### 2 機能の選択

- [▼]ボタンを押し「給湯エア抜き」を選択し、[決定]ボタンを押す。  
⇒「給湯エア抜き しない／する」が表示されます。



#### お知らせ


エア抜き運転中に異常が発生すると、異常を知らせる画面が表示されます。



この画面が表示されたら

### 3 機能の実行

- [▶]ボタンを押し、「する」を選択し、[決定]ボタンを押す。  
⇒給湯循環ポンプが動作し、エア抜き運転を開始します。



### 4 エア抜きの終了確認と終了

- 1 画面に「給湯ポンプのエア抜きが終了しました」と表示されたことを確認してください。
- 2 「メニュー」ボタンを押します。「標準画面」に戻ります。

#### ご注意

エア抜き終了画面は「メニュー」または「戻る」ボタンが押されるまで表示されます。  
エア抜き中、リモコン画面の表示を待つ必要はありません。

- 1 「給湯熱交換器のエア抜き」(P40)を再度行ってください。
- 2 給湯熱交換器のエア抜き終了後に[決定]ボタンを押します。
- 3 給湯循環ポンプが再び動作し、エア抜きを再開します。

# 9. 試運転(続き)

## ■一括設定

給湯機を便利に効率よく運転させるための大切な設定です。  
お客様には設定の意味を正しくご説明し、お客様のご使用状況にあった設定をしてください。

**お知らせ** 一括設定は、台所リモコン・ふろリモコンのどちらでも操作できます。

**お願い**

- 電力契約設定 ..... お客様の契約にあった番号を設定します
- 沸き上げ設定 ..... お湯の使用量にあった設定をします
- 湯切れ防止／節約設定 ..... 自動沸き増しをするか、しないかを設定します
- ふろ保温時間設定 ..... ふろ湯はり後の保温時間を設定します
- 音声ガイド設定 ..... リモコンの音声ガイドに関する設定です
- ガイド・ブザー音量設定 ..... リモコンの音量に関する設定です
- 日付／時刻設定 ..... 給湯機が適切な時間に運転するための設定です


各設定の詳細内容については、取扱説明書の関連項目を参照してください。

### 1 「一括設定」の起動

リモコンの扉を開き、[メニュー]ボタンを押す。

◆ボタンで「その他」「一括設定」を選択し、[決定]ボタンを押す。

⇒「電力契約設定」の入力画面になります。




### 2 電力契約設定

◆ボタンで、「契約番号」をあわせ、[決定]を押す。

⇒「沸き上げ設定」の入力画面になります。

●「電力会社別契約番号」(裏表紙)を参照し、番号を入力します。正しく設定されていない場合、電力料金が割高になる場合があります。この番号は日立固有の番号です。




### 3 沸き上げ設定

◆ボタンで、「沸き上げモード」をあわせ、[決定]を押す。

⇒「湯切れ防止設定」画面になります。

●タンクの沸き上げモードです。

●お湯の使用量がわからない場合や、家族が多くお湯の使用量が多い場合には湯切れを防ぐため「おまかせ高温」に設定します。「おまかせ低温」は省エネ設定です。




### 4 湯切れ防止設定

◆ボタンで、「沸き上げ量」をあわせ、[決定]を押す。

⇒「節約設定」画面になります。

●タンクの湯切れ時(昼間)に沸き上げるお湯の量を設定します。お客様のご希望がない場合は「少量」に設定します。




### 5 湯切れ防止設定

◆ボタンで、「沸き上げしない時間」をあわせ、[決定]を押す。

⇒「ふろ保温時間設定」画面になります。

●ご使用開始時にお湯の使用量がわからないので湯切れ防止のため0時間に設定してください。

しばらくお使いになってから設定を見直すようお客様にお願いしてください。



### 6 ふろ保温時間設定

◆ボタンで、「時間」をあわせ、[決定]を押す。

⇒「音声ガイド設定」の入力画面になります。


●湯はり後の保温時間設定です。0時間に設定すると保温機能が解除されます。お客様のご希望時間がない場合は、0時間に設定してください。



### 7 音声ガイド設定

◆ボタンであわせ、[決定]を押す。

⇒「ガイド・ブザー音量」の入力画面になります。



●「しんせつ」はリモコンの操作方法などのガイドが音声でアナウンスされます。

### 8 ガイド・ブザー音量設定

◆ボタンで、「音量」をあわせ、[決定]を押す。

⇒「日付設定」の入力画面になります。



●お客様に実際の音量を聞いていただいて設定してください。

### 9 日付設定

◆ボタンで、「年月日」を選択後、ボタンで、[決定]を押す。

⇒「時刻設定」の入力画面になります。

●今日の日付を設定します。電源が切れても記憶しています。




### 10 時刻設定

◆であわせ、[決定]を押す。

⇒「設定完了」画面になり、自動で標準画面に戻ります。

●現在時刻は24時間表示です。


●時刻を正確に設定します。タンクの沸き上げ開始時刻やふろ予約など、時刻が関連する機能全てがこの設定を基準に動作します。



●電源が切れても記憶しています。

## ■沸き上げ確認

- 1 台所リモコンの[タンク沸き増し]ボタンを押してください。



- 2 [タンク沸き増し]ボタンが点灯し、画面右下に「沸き増し」が表示されている。

↓  
沸き上げ開始

- 3 リモコンの画面で、沸き上げ状態を約30分監視し、沸き上げが継続されていれば正常です。



### お知らせ

据付時の時間帯や沸き上げ設定により沸き上げは開始している場合がありますが、「タンク沸き増し」を押さないとタンク全量を沸き上げません。

### 沸き上げを開始しないまたは停止する場合

ヒートポンプ回路へ正常に水が回っていないため、沸き上げを開始しない、または、沸き上げ開始後、点検表示が出て停止することがあります。  
試運転時は30分程度状況確認をお願いします。  
なお、点検表示が表示した時は下記の手順を実施してください。

### 表示される点検表示の種類

C 09	HE03	HE17	HE19
HE20	HE21	HE22	HE23

- 1 ヒートポンプユニットの初期化

台所リモコンの[メニュー]ボタンを3秒以上押してください。  
⇒点検表示が消えます。



- 2 漏電遮断器の電源スイッチを[OFF]にする。

- 3 ヒートポンプ配管を確認

貯湯ユニット、ヒートポンプユニットのA側、B側の接続があるか確認してください。

- 4 「ヒートポンプユニットへの給水」を再度実施。

- 5 漏電遮断器の電源スイッチを[ON]にする。

- 6 「ヒートポンプエア抜き」を再度実施。

- 7 再度沸き上げ確認を行う

## ■ふろの初期設定

ふろ初期設定は、湯はりを行いながら浴そうの容量を計測し、[ふろ自動]運転の際の湯量を学習します。


実施しないと[ふろ自動]運転時に湯があふれたり、湯がたりなかつたりします。

- 1 メンテナンスマニューコを起動する

- 1 台所リモコンまたはふろリモコンの扉を開いて[メニュー]ボタンを押す  
⇒「メニュー」画面に変わります。
- 2 「メニュー」画面表示中に「◀」ボタンを5秒間押し続ける。  
⇒リモコンの画面が「メンテナンスマニューコ」画面に変わります。


- 2 機能の選択

[▼]ボタンを押し[ふろ初期設定]を選択後、[決定]ボタンを押す。  
⇒「ふろ初期設定 しない／する」が表示されます。




- 3 機能の実行

[▶]ボタンを押し、[する]を選択し、[決定]ボタンを押す。  
⇒ふろ初期設定が開始し、湯はりを行います。



### お知らせ


初期設定の湯はりは20分程度かかります。必ず最後まで実施してください。



- 4 ふろ初期設定終了の確認

画面に表示される「ふろ初期設定終了」を確認します。

⇒自動でメンテナンスマニューコに戻ります。[メニュー]または[戻る]ボタンを押してください。



### ふろ初期設定中に停止する場合

ふろ初期設定が途中で停止した場合、以下に従って処置してください。

- 1 漏電遮断器の電源スイッチを[OFF]にする。



- 2 浴そうの栓がしてあること、ふろ配管から水漏れしていないことを確認する。

- 3 漏電遮断器の電源スイッチを[ON]にする。

- 4 リモコンの画面が「試運転ナビ」の表示に戻ったら「しない」を選択。

- 4 再度「ふろの初期設定」を①から行う。

# 9. 試運転(続き)


## ■販売店の入力

### 1 メンテナンスメニューを起動する

- 1 台所リモコンまたはふろリモコンの扉を開いて[メニュー]ボタンを押す。  
⇒「メニュー」画面に変わります。
- 2 「メニュー」画面表示中に「◀」ボタンを5秒間押し続ける。  
⇒リモコンの画面が「メンテナンスメニュー」画面に変わります。


### 2 機能の選択

- [▼]ボタンを押し[電話番号表示設定]選択後、[決定]ボタンを押す。  
⇒「設定選択」画面に変わります。



### 3 表示の選択

- [▼▲]ボタンで表示する内容を選択し、「決定」ボタンを押す。



- しない·····表示しません。  
⇒「設定完了」画面に変わります。
- 入力·····販売店名と電話番号を入力した内容が表示されます。④へ  
⇒「販売店名入力」画面に変わります。
- エコーセンター···0120-312-168 が表示されます。  
⇒「設定完了」画面に変わります。
- コールセンター···0120-649-020 が表示されます。  
⇒「設定完了」画面に変わります。


### 6 電話番号表示設定の確認

画面に表示される電話番号表示設定を確認する。  
⇒自動でメンテナンスメニューに戻ります。[メニュー]または[戻る]ボタンを押してください。「標準画面」に変わります。


- しない




- 入力



- エコーセンター




- コールセンター




### 4 販売店名の入力

- [◀▶]で入力場所を選択し、[▼▲]ボタンで文字を選択する。  
[▼▲]ボタンを長押しすると5文字進みます。  
入力が完了したら、[決定]ボタンを押します。  
⇒「電話番号入力」画面に変わります。



### 5 電話番号の入力

- [◀▶]で入力場所を選択し、[▼▲]ボタンで数字を選択する。  
入力が完了したら、[決定]ボタンを押します。  
⇒「設定完了」画面に変わります。




# ■沸き上げの停止

試運転終了後に沸き上げ停止をさせたい場合は、「沸き上げ設定」と「湯切れ防止」の設定を変更します。

## 1 沸き上げを停止する

台所リモコンの「タンク沸き増し」ボタンを押す。  
⇒画面右下の「沸き増し」が消灯します。



## 2 メニューを開く

台所リモコンの扉を開き「メニュー」ボタンを押す。  
⇒画面表示が「メニュー設定」画面に替わります。




## 警告

凍結のおそれのある地域では、沸き上げは停止しないでください。また、据付から入居まで期間があり電源を入れておくことができない場合は「水抜き」(P52~)にしたがって、貯湯ユニット・ヒートポンプユニット内の水を完全に抜いてください。

## 3 「タンク」を選択

[▼▲]で「タンク」を選択し[決定]を押す。

⇒反転表示が右側に移ります。




## 4 「沸き上げ設定」を選択

[▼▲]で「沸き上げ設定」を選択し、[決定]を押す。

⇒沸き上げ設定画面に變ります。

画面が切り替わった時に、現在の設定内容が反転しています。現在の設定が「たっぷり」以外の場合は変更する必要はありません。




## 5 沸き上げモードを選択する

[◀▶]で「おまかせ 低温」「おまかせ 高温」のどちらかを選択し[決定]を押す。

⇒設定完了画面に變ります。その後

自動的に標準画面に戻ります。



## 6 メニューを開く

台所リモコンの扉を開き「メニュー」ボタンを押す。


⇒画面表示が「メニュー設定」画面に替わります。



## 7 「タンク」を選択

[▼▲]で「タンク」を選択し[決定]を押す。


⇒反転表示が右側に移ります。



## 8 「湯切れ防止/節約設定」を選択

[▼▲]で「湯切れ防止/節約設定」を選択し、[決定]を押す。

⇒湯切れ防止 節約設定画面に變ります。



## 9 「切」に設定する




[◀▶]で「切」を選択し[決定]を押す。

⇒節約設定画面に變ります。

[▲▼]で、「昼間時間帯は沸き上げしない」を選択し[決定]を押す。

⇒設定完了画面に變ります。

その後自動的に標準画面に戻ります。



# 9. 試運転(続き)


## ■ふろ配管工事が後日の場合

### 1 メンテナンスメニューを起動する

- 台所リモコンまたはふろリモコンの扉を開き[メニュー]ボタンを押す。  
⇒「メニュー」画面に変わります。
- 「メニュー」画面表示中に「◀」ボタンを5秒間押し続ける。  
⇒リモコンの画面が「メンテナンスメニュー」画面に変わります。

### 2 機能の選択

- [▼]ボタンを押し[微調整モード]選択し、[決定]ボタンを押す。  
⇒「微調整モード」画面に変わります。



### 3 番号の選択

- [決定]ボタンを8回押す。  
⇒「SW9」画面に変わります。



浴そうの設置が後日で、設置までの期間給湯専用機として使用する場合にふろ機能が動作しないようにすることができます。

### 4 設定の選択と終了

[◀▶]で「ON」を選択し[決定]を押す。  
⇒「SW10」画面に変わります。



- 「SW10」の画面に変わったら、「戻る」ボタンを押す。  
⇒「メンテナンスメニュー」画面に変わります。
- [メニュー]または[戻る]ボタンを押す。  
⇒「標準画面」に変わります。

### お願い

本機能はふろ配管工事が完了するまでの間、給湯専用機として使用するためのものです。ふろ配管工事完了後は、同様の手順で「SW9」を「OFF」とし、その後「ふろ初期設定」を行ってください。(P47)  
また、本機はフルオートタイプであり、恒久的に給湯専用機としては使用しないでください。


## ■浴そうが小さい場合

### 1 メンテナンスメニューを起動する

- 台所リモコンまたはふろリモコンの扉を開き[メニュー]ボタンを押す。  
⇒「メニュー」画面に変わります。
- 「メニュー」画面表示中に「◀」ボタンを5秒間押し続ける。  
⇒リモコンの画面が「メンテナンスメニュー」画面に変わります。

### 2 機能の選択

- [▼]ボタンを押し[微調整モード]選択し、[決定]ボタンを押す。  
⇒「微調整モード」画面に変わります。



浴そうが小さい場合、自動洗浄が誤動作する場合があります。この場合、以下の処置を行ったあと再度「ふろ初期設定」を行ってください。

### 4 設定の選択と終了

[◀▶]で「ON」を選択し[決定]を押す。  
⇒「SW8」画面に変わります。



- 「SW8」の画面に変わったら、「戻る」ボタンを押す。  
⇒「メンテナンスメニュー」画面に変わります。
- [メニュー]または[戻る]ボタンを押す。  
⇒「標準画面」に戻ります。

### 5 ふろの初期設定

P47「ふろの初期設定」に従い、ふろの初期設定を行なう。

### 3 番号の選択

- [決定]ボタンを6回押す。  
⇒「SW7」画面に変わります。



# 10. 点検表示と処置

リモコンに表示される点検表示は、機器の故障などで表示される以外に、工事不良が原因で表示される場合があります。修理コールセンターにお問合せいただく前に、工事不良などが無いかご確認ください。

工事不良が原因でも発生する点検表示について、下記に示します。原因が該当する場合は、必要な処置を行ってください。

## 貯湯ユニット関連

表示	内容	状況	原因	対処
E r 11	台所リモコン通信異常			
E r 12	ふろリモコン通信異常			
E r 13	サプリリモコン通信異常			
E r 14	給湯温度異常	設定温度で給湯できない、点検表示が表示	給水圧が低い(0.2MPa未満)、給水配管が細い(13A以下)	給水元圧のアップ、給水配管のサイズアップ
E r 15	ふろ流量異常(OFF故障)	ふろ湯はりができない、点検表示が表示	給水されていない、ふろ配管のつぶれ・詰まり	止水栓を開く、配管のつぶれ・詰まりを直す
E r 23	水流スイッチ異常(ふろ配管異常)	ふろ湯はりができない、点検表示が表示	① 浴そうの栓抜け	① 浴そうの栓をする
			② ふろ配管のつぶれ・詰まり	② つぶれ・詰まりがあれば直す
			③ フレキシブル配管が長すぎる	③ フレキシブル配管の長さを調整(0.5m以下)
E r 26	ふろ温度異常	設定温度で湯はりができない、点検表示が表示	ふろ配管径が細い(10A以下)管が長すぎる	ふろ配管径が細ければサイズアップする
E r 31	ヒートポンプ通信異常	HPユニットが動かない、点検表示が表示	① HPユニット電源通信線接続(極性)	① 不良があれば正しく配線する
			② 貯湯ユニット電源線配線不良	② 不良があれば電源を切って、正しく配線する
C-05	給湯循環ポンプ空運転	蛇口から水しか出ない、点検表示が表示	給湯循環ポンプのエア抜き不足 確認 給湯循環ポンプ下の給湯エア抜き栓を開けてエア一が出るか確認	電源を切って、給湯循環ポンプのエア抜きを実施(P45参照)
C-09	沸き上げ動作異常	点検表示が表示	① ヒートポンプ配管のA側・B側が逆接続	接続不良があれば直す
			② ヒートポンプ配管の保温工事がしていない	ヒートポンプ配管の保温工事がしていなければ工事をする
C-23	浴そう栓抜け(湯はり途中で抜けた)	点検表示が表示	浴そうの栓が抜けている	栓が抜けていれば栓をする

## ヒートポンプユニット関連

HE-15	ファンモータ異常	点検表示が表示	ファンが指令回転数で回っていない	プロペラファン周囲に異物があれば、取り除く
HE-03	冷媒圧力高圧異常			
HE-17	沸き上げ温度高温検出1		貯湯ユニットに給水されていない	貯湯ユニットに水を入れる(P38参照)
HE-19	冷媒吐出温度異常			
HE-20	沸き上げ温度高温検出2	点検表示が表示	HP配管の折れ・詰まりがある	・折れ・詰まりがあれば直す ・HP配管に止水栓があれば開く
HE-21	沸き上げ温度低温検出			
HE-22	水循環系異常		HP配管にエア溜まりがある	HP配管のエア抜きをする(P44参照)
HE-31	圧力センサー異常			
HE-23	インバータ過電流検出	点検表示が表示	HPユニット周囲が遮蔽されている	遮蔽されていれば除去する
			貯湯ユニット給水されていない	貯湯ユニットに水を入れる(P38参照)
			HP配管の折れ・詰まりがある	・折れ・詰まりがあれば直す ・HP配管に止水栓があれば開く
			HP配管にエア溜まりがある	HP配管のエア抜きをする(P44参照)

# 11. 水抜き

凍結のおそれのある地域で、据付から入居まで期間があり、電源を入れておくことができない場合は、以下の「水抜き手順」にしたがって、貯湯ユニット・ヒートポンプユニット内の水を完全に抜いてください。

## 1 電源を「ON」

貯湯ユニットの①電源スイッチが「ON」になっていることを確認してください。



## 2 タンクの設定変更

ふろリモコンで、設定を「おまかせ 低温」「湯切れ防止切」にしてください。



## 3 給湯温度変更

ふろリモコンで給湯温度を「40°C」に設定してください。



## 4 給湯配管・浴そうの排水

混合水栓を開き、お湯が出なくなるまでお湯を出した後、混合水栓を閉じてください。

浴そうの水をすべて抜いてください。

## 5 タンクの排水をする

①タンク専用止水栓を閉じる



②逃し弁のレバーを上げる



③排水栓を開いてタンク内のお湯を排水してください。



(タンク内のお湯が抜けるまで、約1時間～1時間半かかります)

## 6 メンテナンスメニューにする


1 台所リモコンまたはふろリモコンの[メニュー]ボタンを押す。  
⇒「メニュー」画面に変わります。

2 「メニュー」画面表示中に「◀」ボタンを5秒間押し続ける。  
⇒リモコンの画面が「メンテナンスメニュー」画面に変わります。

## 7 テストモード2起動

[▲][▼]ボタンで『テストモード2』を選択し、[決定]ボタンを押してください。

(『テストモード2』は15の作業終了まで解除しないでください)




## 8 弁類の設定変更

### 1 循環調整弁の変更

[▲][▼]ボタンで「循環調整弁」を選択し「決定」を押してください。


[▲][▼]ボタンで「2000～2300パルス」の間に合わせ[決定]ボタンを押してください。



### 2 ふろ流量調整弁の変更


[▲][▼]ボタンで「ふろ流量調整弁」を選択し「決定」を押してください。

[▲][▼]ボタンで「2500～2800パルス」に合わせ[決定]ボタンを押してください。



## 9 電源のOFF

『テストモード2』の状態で貯湯ユニットの電源スイッチを「OFF」にします。



## 10 配管内の水を抜く①


⑤バルブA、⑥バルブB、⑦バルブC、⑧バルブD、⑨バルブE、⑩バルブF、⑪バルブG、⑫バルブH、⑬バルブI、⑭バルブJを開いて配管内の水を全て抜いてください。水抜きは、ビニールホース(⑥～⑬は現地準備品:内径8mm)を使用して、バケツ等へ排水を導いてください。




## 11 配管内の水を抜く②

給水継手部⑮給水ストレーナを外し、奥にある逆止弁を六角レンチなどで上側へ押して配管内の水を抜いてください。

(右図参照)



逆止弁位置(給水継手左視図)

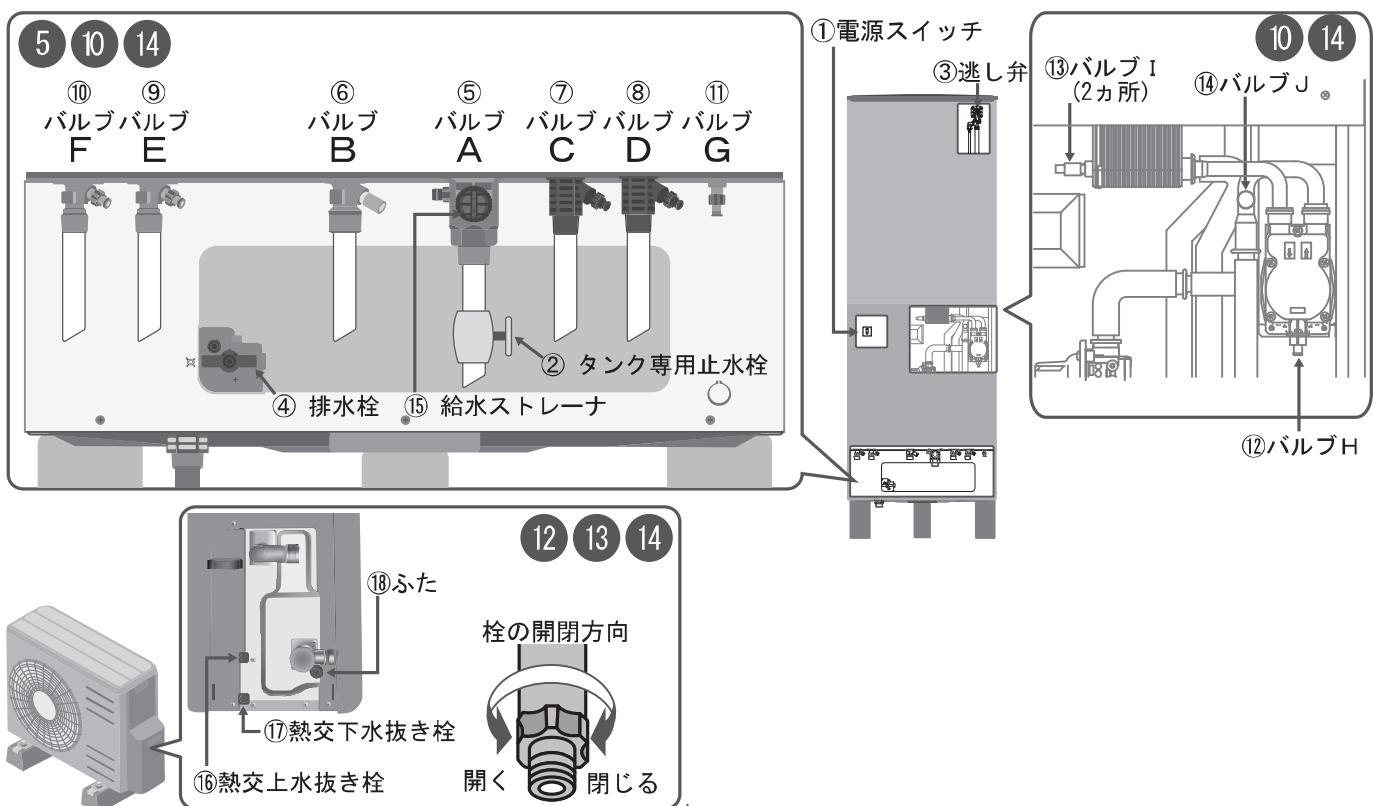

## 12 ヒートポンプユニットのカバーを外す

ねじを取りはずし、カバーをツメ(6か所)が抜けるまで下方へスライドさせてはずしてください。

## 13 ヒートポンプユニットの水を抜く

⑯ 热交上水抜き栓  
⑰ 热交下水抜き栓  
⑯ ふた を開いてヒートポンプユニット内の水を抜いてください。

## 14 水抜き栓を閉じる



全ての水抜き栓から水が出なくなったら、

- |                      |                           |                                  |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| ③逃し弁<br>のレバー<br>を下げる | ②④排水栓<br>⑯給水ストレーナ<br>を閉じる | ③⑤~⑯、<br>⑰の水抜き<br>栓、⑯ふた<br>を閉じる。 |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------|

# 12. お客様への説明について

取扱説明書を使用して、確認を進めながら下記の事項をお客さまに説明してください。  
取扱説明書の「安全にお使いいただくために」に記載されている事項は必ず説明してください。

貯湯ユニット、ヒートポンプユニットの近くで下記の説明をしてください

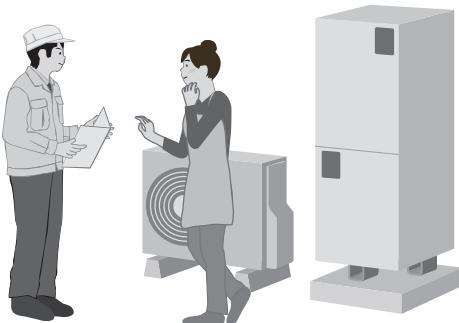

- 据付条件などにより、工事説明書に基づいた工事と異なる部分がある場合は、その個所と理由を説明してください。

- 沸き上げ中（主に深夜時間帯）はヒートポンプユニットから運転音や風がでます。また貯湯ユニットはふろ湯はり時等に運転音がします。その旨説明してください。

- タンクの排水方法を実際にやって説明してください。製品の配管施工状態や脚力バーが取付けられている場合、脚力バーの取り外し方について説明してください。

- **タンク専用止水栓(現地準備品)の位置と操作方法を説明してください。**

また、断水時には機器保護のためタンク専用止水栓(現地準備品)を閉じるようお願いしてください。

- 排水栓を閉めていても、沸き上げ中はタンク排水管より少量の膨張水を排出することを説明してください。



- 逃し弁の機能と点検方法を実際にやって説明し、定期的に点検するようお願いしてください。

- 漏電遮断器の動作確認方法を実際にやって説明し、定期的に点検するようお願いしてください。

- 停電時は給湯・ふろ機能とも使用できません（水は出ます）。また、断水時はお湯も水も出ない旨説明してください。

- 凍結防止工事が施工されている場合、凍結防止ヒーターの使い方を説明してください。

- 配管のネジ切りなどに油を使用した場合、しばらくの間、給湯専用混合水栓から油やよごれが出る心配があります。その旨説明してください。



台所リモコンの近くで下記の説明をしてください

- 台所リモコンの動作を確認してください。リモコンの見方・操作方法を説明し、設定項目をお客様と相談して適切に設定してください。


（給湯温度、沸き上げ設定、湯切れ防止設定など）

- 各混合水栓を開いて流量が充分あるか確認してください。


必ずお湯の温度を指先などで確かめてからご使用いただくようお願いしてください。



## ふろリモコンの近くで下記の説明をしてください



- ふろリモコンの動作を確認してください。リモコンの見方・操作方法を説明し、設定項目をお客様と相談して適切に設定してください。  
(浴室優先、給湯温度(シャワー)、ふろ温度、ふろ水位など)



- 各混合水栓やシャワーを開いて流量が充分あるか確認してください。  
必ずお湯(シャワー)の温度を指先などで確かめてからご使用いただくようお願いしてください。
- 据付直後の最初の湯はりは、浴そうの形状を再確認を行うため、湯はり時間が長くなること、残り湯がある場合は「自動湯はり」「高速湯はり」はできること、「半身浴」湯はりはできないことを説明してください。
- 本製品は、ふろ配管凍結防止のため外気温が下がると自動的に浴そうのお湯を循環させて凍結防止運転を行います。凍結が予想される時期は、浴そうのお湯を抜かないでふろ循環アダプター上端より5cm以上残しておくようお願いしてください。  
浴そうに残り湯がない場合、凍結防止運転時に大きな音がすることを説明してください。また、その他の凍結防止方法についても説明してください。
- ふろ循環アダプターのフィルターの取り外し、取り付け方法を現品で説明するとともにふろ循環アダプターのフィルターの掃除をこまめにするようお願いしてください。

## インターホン機能の確認をしながら、使い方を説明してください



- 普段の使い方について説明してください。
- タンクの湯切れを防ぐためお湯の使いすぎに注意していただくようお願いしてください。お湯が豊富に出るので注意が必要です。
- 次のような場合は湯がぬるくなる場合があります。お湯がぬるくなる場合は、蛇口を絞るよう説明してください。
  - 一度に大量のお湯を使用した場合
  - 夜間などタンク温度が低下した場合
  - 冬季など水温が低い場合

## お願ひ



- 取扱説明書および工事説明書は、必ずお客様にお渡しし、保管をお願いしてください。
- 試運転後、1ヶ月以上使用しない場合は、貯湯ユニットの電源スイッチと元電源ブレーカーを「切」にし、貯湯ユニット・ヒートポンプユニット内の水を完全に抜いてください。
- 凍結のおそれのある地域では、据付から入居まで期間がある場合でも電源スイッチを切らないでください。電源を入れておくことができない場合は、「11 水抜き」に従って、貯湯ユニット・ヒートポンプユニット内の水を完全に抜いてください。

# チェックリスト

据付工事後は、下表にあげたチェック項目を確認してください。

## 据付け環境

判定

	ページ
<input type="checkbox"/> ① 水道水を使用していますか(井戸水を使用する場合は水質チェックし、基準以内ですか)	2, 17
<input type="checkbox"/> ② 寝室や近所の迷惑になる場所にヒートポンプユニットを据付けていませんか	3
<input type="checkbox"/> ③ ヒートポンプユニットを屋内に設置していませんか	2, 9
<input type="checkbox"/> ④ 給水圧力は0.2MPa以上ありますか	2, 16
<input type="checkbox"/> ⑤ ヒートポンプユニットはドレン水が排水される位置に設置していますか	13

## 据付け状態

<input type="checkbox"/> ① 貯湯ユニットの脚がアンカーボルトで固定されていますか	14
<input type="checkbox"/> ② 貯湯ユニット満水時の重量に十分耐えますか	14
<input type="checkbox"/> ③ 貯湯ユニットのメンテナンススペースが確保されていますか	11
<input type="checkbox"/> ④ ヒートポンプユニットの施工制約は守られていますか	10
<input type="checkbox"/> ⑤ ヒートポンプユニットの降雪対策は問題ないですか	12
<input type="checkbox"/> ⑥ ヒートポンプユニットを天吊りする場合、天井強度は十分ですか また、取付金具などは適切ですか	12
<input type="checkbox"/> ⑦ 火気・引火物・可燃性ガスは近くにありませんか	2, 9
<input type="checkbox"/> ⑧ 据付床面の防水、排水工事はしてありますか	2, 3
<input type="checkbox"/> ⑨ 上部を固定しましたか(2階以上に据付けた場合)	15
<input type="checkbox"/> ⑩ 外板に傷、変形はないですか	—

## 配管のチェック

<input type="checkbox"/> ① タンク専用止水栓(給水配管)は適切な位置ですか	16
<input type="checkbox"/> ② ヒートポンプ配管の配管制約(材料、配管径、長さ、曲がりなど)は守られていますか	16, 17
<input type="checkbox"/> ③ ヒートポンプ配管はペアチューブでなく独立した配管となっていますか	16, 17
<input type="checkbox"/> ④ 排水口空間(50mm以上)を確保していますか	19
<input type="checkbox"/> ⑤ 給湯配管材は耐食性、耐熱性に問題ない材質ですか	16, 17
<input type="checkbox"/> ⑥ 排水管材は90°Cの温度に十分耐えるものですか	16, 17
<input type="checkbox"/> ⑦ 接続部から水漏れはありませんか	—
<input type="checkbox"/> ⑧ 凍結防止・保温工事は適切ですか(各配管に凍結防止ヒーター・保温材は巻いてありますか)	22
<input type="checkbox"/> ⑨ ヒートポンプユニットのドレン排水処理は適切になされていますか	13
<input type="checkbox"/> ⑩ 風雨、直射日光の防護は十分ですか	—
<input type="checkbox"/> ⑪ 逃し弁のレバーを手で開閉し、放水、止水が正常ですか	—
<input type="checkbox"/> ⑫ 全ての給湯栓と混合水栓をひらいて各蛇口からきれいな水が出るのを確認しましたか	—
<input type="checkbox"/> ⑬ 各水栓、給水継手部のストレーナを点検しましたか(ゴミが入っていると湯の出が悪くなります)	38
<input type="checkbox"/> ⑭ 指定された配管径、配管長になっていますか	16, 17
<input type="checkbox"/> ⑮ ふろ配管にフレキ管を使用している場合は片側50cm以内になっていますか	16, 17
<input type="checkbox"/> ⑯ 配管途中に無理な配管によるツブレ、曲がりはありませんか	—
<input type="checkbox"/> ⑰ 浴そうのふろ循環アダプターは別売純正部品が付いていますか	20
<input type="checkbox"/> ⑱ 井戸水を使用する場合、100メッシュ以上の砂こし器が付いていますか	2, 17

不具合があった場合は、必ず直してください。（機能が発揮できないばかりか安全性が確保できません）

## 電気工事のチェック

判定	ページ
<input type="checkbox"/> ① 電源は単相200Vですか	29
<input type="checkbox"/> ② 電力会社との契約は時間帯別電灯契約または季節別時間帯別電灯契約になっていますか	29
<input type="checkbox"/> ③ 電線(ケーブル)の太さは適切ですか	29
<input type="checkbox"/> ④ 200V電源ブレーカーはついていますか	29
<input type="checkbox"/> ⑤ 200V電源ブレーカーの定格は十分ですか	29
<input type="checkbox"/> ⑥ 200V端子台の締め付けは十分ですか	30
<input type="checkbox"/> ⑦ 保護アース(設置)工事は確実ですか	32
<input type="checkbox"/> ⑧ 漏電遮断器の動作確認をしましたか	40
<input type="checkbox"/> ⑨ リモコンケーブルの接続は確実ですか	34~37
<input type="checkbox"/> ⑩ リモコンケーブルは電源電線に交差、近接していませんか	33
<input type="checkbox"/> ⑪ 使用する水が水道水の場合、貯湯ユニットのディップスイッチは切り替えましたか	41

## その他のチェック

<input type="checkbox"/> ① 貯湯ユニットを満水にしましたか	38
<input type="checkbox"/> ② ヒートポンプユニットのエア抜きはしましたか	42,44
<input type="checkbox"/> ③ 給湯機周辺や配管からの水漏れはないですか	—
<input type="checkbox"/> ④ 逃し弁のレバーを立てて排水栓を開いた時、排水があふれ出ることはないですか	—
<input type="checkbox"/> ⑤ 給湯熱交換器、給湯循環ポンプのエア抜きはしましたか	42,44
<input type="checkbox"/> ⑥ ヒートポンプユニットの沸き上げ、湯はり試運転は正常に完了しましたか	43,47
<input type="checkbox"/> ⑦ 電力契約モードの設定はしましたか	42,46
<input type="checkbox"/> ⑧ 湯水混合栓からの流量は十分ですか	55
<input type="checkbox"/> ⑨ 漏電遮断器は切りましたか(試運転完了後、すぐに入居しない場合など)	55
<input type="checkbox"/> ⑩ お客様への取扱い説明、リモコンの各種設定を実施しましたか	55
<input type="checkbox"/> ⑪ 水質チェックシートは確認結果を記入し、保証書と一緒にお客様へお渡しましたか	54,55

<販売店様、工事店様記入>

店名		電話番号		担当者名	
----	--	------	--	------	--

# memo

# memo

# ■電力会社別電力契約番号

2010年10月現在

## ● 契約名称と設定する契約番号

電力会社	契約名称	契約番号
北海道電力	ドリーム8、ドリーム8エコ(深夜時間帯22時~6時)	07
	ドリーム8、ドリーム8エコ(深夜時間帯23時~7時)	08
	ドリーム8、ドリーム8エコ(深夜時間帯24時~8時)	09
	eタイム3	06
東北電力	やりくりナイト8	00
	やりくりナイト10、やりくりナイトS	06
東京電力	おトクなナイト8	00
	電化上手	02
	おトクなナイト10	06
中部電力	タイムプラン	00
	Eライフプラン	04
北陸電力	エルフナイト8	00
	エルフナイト10プラス	05
	エルフナイト10	06
関西電力	時間帯別電灯	00
	はぴeタイム	02
中国電力	エコノミーナイト	01
	ファミリータイム	03
四国電力	電化Deナイト、得トクナイト	00
九州電力	時間帯別電灯	00
	電化deナイト	05
	よかナイト10	06
沖縄電力	時間帯別電灯	00
	Eeらいふ	02

## ● 契約番号と時間帯名称



※

グラフの上の数字は時刻を表しています。契約している電力制度の内容は、各電力会社にお問い合わせください。  
Aゾーン、Bゾーン、Cゾーンの用語は、説明のために付加したもので、各電力会社の定める用語ではありません。