お部屋にすっきり設置できる 本体奥行き25cm。薄型モデル

お部屋に溶けこむ薄型モデル。寝室や子ども部屋など、エアコンをすっきり設置したい小部屋にもおすすめです。

※室内機の必要設置スペースについて詳しくは販売店にご相談ください。

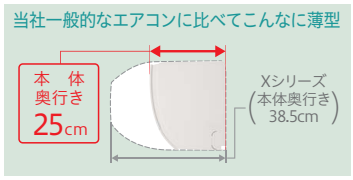

NEW 2024年度 新商品

詳しくは Webへ

公益財団法人 日本デザイン振興会主催
2018年度グッドデザイン賞受賞
(住宅用空調機器・設備)
受賞対象機種:Gシリーズ

R32

フロンラベル A 地球温暖化への影響

3階建て対応
配管長 12m
高低差 10m
チャージレス

※リモコンホルダーは別売です。詳しくはP.33-34をご覧ください。

室内機設置におけるスペースについて

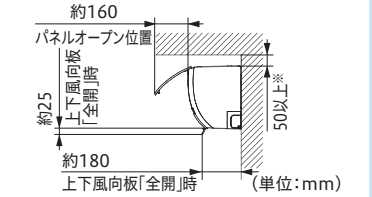

※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上。

ベランダにもすっきり置ける
小幅室外機(2.2・2.5kWクラス)

※室外機の必要設置スペースについて詳しくは販売店にご相談ください。

外気温 50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

室外機 [RAC-G22R・G25R]

室外機 [RAC-G28R・G36R]

室外機 [RAC-G40R2]

室外機 [RAC-G56R2・G63R2・G71R2]



室外機には塗装鋼板を採用※(固定足、底板部等を除く)
※一部の機種は塗料塗布仕様。

[日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002耐塩害基準に基づいています。]

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源

RAS-G22R(W)

冷暖房時 6 畳程度

室外機 RAC-G22R
室内 単相100V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
717 kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	5~6畳 (8~10m²)	2.2kW (0.2~3.9)	470W (160~1,245)
50・60Hz共通 冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.3~2.8)	580W (190~820)

オープン価格★ 低温暖房能力 2.8kW

単相 100V 電源

RAS-G25R(W)

冷暖房時 8 畳程度

室外機 RAC-G25R
室内 単相100V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
815 kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.2~4.1)	650W (165~1,300)
50・60Hz共通 冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.3~3.1)	710W (205~1,120)

オープン価格★ 低温暖房能力 3.0kW

単相 100V 電源

RAS-G28R(W)

冷暖房時 10 畳程度

室外機 RAC-G28R
室内 単相100V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
913 kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.2~4.7)	880W (165~1,485)
50・60Hz共通 冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.3~3.3)	790W (205~1,250)

オープン価格★ 低温暖房能力 3.4kW

単相 100V 電源

RAS-G36R(W)

冷暖房時 12 畳程度

室外機 RAC-G36R
室内 単相100V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,390 kWh	2027年度	74%	4.9

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.2~4.7)	1,190W (165~1,485)
50・60Hz共通 冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.3~3.7)	1,330W (205~1,350)

オープン価格★ 低温暖房能力 3.4kW

単相 200V 電源

RAS-G40R2(W)

冷暖房時 14 畳程度

室外機 RAC-G40R2
室内 単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,544 kWh	2027年度	74%	4.9

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.6~7.3)	1,450W (195~2,880)
50・60Hz共通 冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~4.5)	1,430W (190~1,650)

オープン価格★ 低温暖房能力 5.3kW

単相 200V 電源

RAS-G56R2(W)

冷暖房時 18 畳程度

室外機 RAC-G56R2
室内 単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,118 kWh	2027年度	79%	5.0

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.6~9.2)	1,980W (195~3,705)
50・60Hz共通 冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~5.7)	2,130W (190~2,200)

オープン価格★ 低温暖房能力 6.7kW

単相 200V 電源

RAS-G63R2(W)

冷暖房時 20 畳程度

室外機 RAC-G63R2
室内 単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,383 kWh	2027年度	81%	5.0

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~9.4)	2,100W (195~3,615)
50・60Hz共通 冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.5)	2,100W (190~2,500)

オープン価格★ 低温暖房能力 6.8kW

単相 200V 電源

RAS-G71R2(W)

冷暖房時 23 畳程度

室外機 RAC-G71R2
室内 単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,984 kWh	2027年度	76%	4.5

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~9.5)	2,930W (195~3,730)
50・60Hz共通 冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,780W (190~2,900)

オープン価格★ 低温暖房能力 6.9kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。

菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※5 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。日立試験室(製造元)で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果の定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。※8 日立試験室(製造元)で測定。RAS-G40R2。洋室14畳。冷房時:外気温35℃、設定温度27℃、風速自動において、得られるように、自動で省エネ運転をコントロールします。※省エネ効果、体感温度の測定は、日立独自の条件(製造元)に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 ○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

○商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 Light] 室内機
熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機
カビバスター
[ステンレス・クリーン システム]
ステンレスフィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除
エアコン内部クリーン
[くらしセンサー](日射センサー)
日差し
[ecoこれっきり運転]
暖 房
みはって霜取り
冷 房
[みはっておやすみ]
3モード除湿
上下スイング
左右スイング
スマホで操作[白くまくんアプリ]
おすすめ設定温度
シーズン前自動点検

※詳しくはP.37-38をご覧ください。