HITACHI

住宅設備用エアコン

住宅設備業者様向け総合カタログ　2026-10



そこで日立!

ピキッと凍らせ、
ジャバッと洗い流す凍結洗浄

対象部位：熱交換器・ファン・排水トレー※汚れをすべて洗い流せるものではありません。設置環境、使用状況により異なります。

清潔エアコンは、日立。



RAS-XJ4027D

白くまくん
日立ルームエアコン

商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

INDEX

壁掛タイプ
XJシリーズ P.5〜
ZJシリーズ P.25〜
VJ・VLシリーズ P.27〜
MJシリーズ P.29〜
AJシリーズ P.31〜
BJ・BZシリーズ P.33〜
寒冷地向けエアコン
XKシリーズ P.35〜
RKシリーズ P.37
FDシリーズ P.38
PKシリーズ P.39
ハウジングエアコン
シングル
天井カセット P.43〜
壁埋込み P.47〜
マルチ
2・3・4部屋用 P.48〜
別売部品、他 P.71〜
寸法図 P.77〜

お部屋の広さと機能に合わせて、お好み

機種シリーズ

◇付属品に海外生産品を使用している場合があります。



酷暑対応室外機・［凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス］・［ファンお掃除ロボ］・［Premiumプラズマ空清］・［凍結脱臭クリーナー］搭載プレミアムモデル

▶P.5-24



［凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス］・［ファンお掃除ロボ］・［カビバスター］搭載ハイグレードモデル

▶P.25-26



［凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス］・［ファンお掃除ロボ］・［カビバスター］搭載スタンダードモデル

写真はRAS-VJ4026Dです。

▶P.27-28

室外機	アクティブ冷却 酷暑対応室外機		
空気清浄	Premiumプラズマ空清　繊維に付着したニオイも脱臭		
	凍結脱臭クリーナー		
	プラス換気ユニット（別売）		
［凍結洗浄］熱交換器自動お掃除	室内機	［ヒートプラス］（熱交換器を高温加熱）	
		不在時に自動洗浄	自動洗浄
		タイマー洗浄	
		手動洗浄	
		イオンを内部に充満	
		銅 排水トレーの汚れを自動洗浄	
	室外機	室外熱交換器の汚れを自動洗浄	
［ファンお掃除ロボ］	ファンの汚れを自動お掃除		
エアコン内部の清潔性	除菌※2［ステンレス・クリーン システム］		
	除菌※3 銅 排水トレー		
	除菌※2 ビッグ&ウェーブファン		
	親水性コーティング熱交換器		
	カビバスター（エアコン内部クリーン）		
	内部送風乾燥運転		
	フィルター自動お掃除		
センサー	［くらしセンサー］（人感センサー・日射センサー）	［くらしセンサー］（日射センサー）	
快　適	風よけエリアセレクト		
	上下スイング		
	左右スイング		
省エネ・節電	LAB制御		
	eco運転	［eco これっきり］運転	
	オートセーブ／オートオフ		
暖　房	つつみこみ暖房／スピード暖房／［温風プラス］ RAS-XJ4027D 低温暖房能力 8.9kW※4	スピード暖房 RAS-ZJ4026D 低温暖房能力 8.4kW※4	暖　房 RAS-VJ4026D 低温暖房能力 5.5kW※4
除　湿	［カラッと除湿］<再熱方式> 自動／手動／ランドリー／けつろ／パワフル／カビ見張り	自動／手動／ランドリー／けつろ／パワフル	手動／パワフル
冷　房	健康冷房［涼快］／ 冷　房／［みはっておやすみ］		
	外気温56℃※5でも冷房運転可能	外気温50℃※5でも冷房運転可能	
スマホで操作	白くまくんアプリ（無線LAN接続機能内蔵）※詳しくはP.89をご覧ください。		

冷暖房の目安				
6畳程度	RAS-XJ2227S 110% 区分い 470,000円★（税別）	RAS-ZJ2226S 103% 区分い 390,000円★（税別）	RAS-VJ2226S 87% 365,000円★（税別）
8畳程度	RAS-XJ2527S 110% 区分い 510,000円★（税別）	RAS-ZJ2526S 103% 区分い 430,000円★（税別）	RAS-VJ2526S 87% 405,000円★（税別）
10畳程度	RAS-XJ2827S 107% 区分い 550,000円★（税別）	RAS-ZJ2826S 104% 区分い 460,000円★（税別）	RAS-VJ2826S 87% 435,000円★（税別）
12畳程度	RAS-XJ3627S 100% 区分い 590,000円★（税別）	RAS-ZJ3626S 87% 区分い 490,000円★（税別）	RAS-VJ3626S 74% 465,000円★（税別）
14畳程度	RAS-XJ4027D 107% 区分い 640,000円★（税別）	RAS-ZJ4026D 106% 区分い 540,000円★（税別）	RAS-VJ4026D 74% 510,000円★（税別）
18畳程度	RAS-XJ5627D 101% 区分い 705,000円★（税別）	RAS-ZJ5626D 100% 区分い 600,000円★（税別）	RAS-VJ5626D 79% 570,000円★（税別）
20畳程度	RAS-XJ6327D 101% 区分い 765,000円★（税別）	RAS-ZJ6326D 100% 区分い 645,000円★（税別）	VL RAS-VL6326D 81% 区分い 620,000円★（税別）
23畳程度	RAS-XJ7127D 100% 区分い 825,000円★（税別）	RAS-ZJ7126D 91% 区分い 685,000円★（税別）	VL RAS-VL7126D 76% 区分い 660,000円★（税別）
26畳程度	RAS-XJ8027D 100% 区分い 875,000円★（税別）		
29畳程度	RAS-XJ9027D 92% 区分い 925,000円★（税別）		

冷・暖房の目安について

エアコンを設置されるお部屋に合った能力のご参考として、各商品ごとに「冷・暖房の目安」を表示しています。表示に広さの幅があるのは、ご使用になる地域やお部屋の構造、向きなどの条件によって冷・暖房効果が異なるためです。具体的にはJIS（日本産業規格）をもとに右の条件で表示しています。

［それぞれのお部屋の条件に合った商品をお選びいただくためには、冷・暖房負荷計算を行う必要があります。販売店にご相談ください。］



エアコンの寸法図がインターネットで入手できます

1993年度以降の機種を掲載しています。※最新の機種につきましては、登録準備中の場合があります。

http://www2.tochi.hitachi.co.jp/ra.drawing/

※1 試験機関：（一財）北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。※2 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801定量試験（フィルム密着法）に基づく。●対象部分：通風路・フラップ・フィルター・ファン各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。●除菌方法：ステンレスに含有する金属イオン、ファンは防カビ剤添加による除菌効果。※3 試験機関：（一財）北里環境科学センター。試験内容：JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。※5 運転中の室外機の吸い込み空気温度。 ★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については販売店にお問い合わせください。 ☆オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。 ○アース棒は別売です。 ○商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合がありますのでご了承ください。

の日立エアコン「白くまくん」を

寒冷地向けエアコンのラインアップ ※P.3をご覧ください。

MJシリーズ 2026年度モデル
[凍結洗浄 Light]・[カビバスター]・[ステンレス・クリーン システム]搭載薄型エアコン
R32

室外機にも[凍結洗浄]搭載
本体奥行き25cmの薄型モデル
▶P.29-30

AJシリーズ 2026年度モデル
コンパクトサイズのシンプルエアコン
R32

▶P.31-32

BJ BZシリーズ 2026年度モデル
2027年度省エネ基準を全機種達成のシンプルエアコン
クリーン購入は適合部品
R32

受注生産品 納期については販売店にお問い合わせください。
▶P.33-34

エアコン内部クリーン

RAS-MJ4026D 低温暖房能力 5.3kW※4	RAS-AJ4026D 低温暖房能力 5.3kW※4	RAS-BJ4026D 低温暖房能力6.9kW※4・RAS-BZ2826S 低温暖房能力4.2kW※4
3モード除湿	ソフト除湿	
冷　房／[みはっておやすみ]	冷　房	
	白くまくんアプリ ※別売の無線LAN接続アダプター SP-WL4（オープン価格）が必要です。 ※詳しくはP.71をご覧ください。	
RAS-MJ2226S 87% 355,000円★(税別)	RAS-AJ2226S 87% オープン価格☆	RAS-BJ2226S 100% 340,000円★(税別) BZ RAS-BZ2226S 100% 区分い 360,000円★(税別)
RAS-MJ2526S 87% 395,000円★(税別)	RAS-AJ2526S 87% オープン価格☆	RAS-BJ2526S 100% 380,000円★(税別) BZ RAS-BZ2526S 100% 区分い 400,000円★(税別)
RAS-MJ2826S 87% 425,000円★(税別)	RAS-AJ2826S／RAS-AJ2826D 86% オープン価格☆	RAS-BJ2826S 100% 420,000円★(税別) BZ RAS-BZ2826S 100% 区分い 440,000円★(税別)
RAS-MJ3626S 74% 455,000円★(税別)	RAS-AJ3626S／RAS-AJ3626D 74% オープン価格☆	RAS-BJ3626S 100% 区分い 470,000円★(税別)
RAS-MJ4026D 74% 500,000円★(税別)	RAS-AJ4026S／RAS-AJ4026D 74% オープン価格☆	RAS-BJ4026D 100% 区分い 510,000円★(税別)
RAS-MJ5626D 79% 560,000円★(税別)	RAS-AJ5626D 79% オープン価格☆	RAS-BJ5626D 100% 区分い 565,000円★(税別)
RAS-MJ6326D 81% 区分い 605,000円★(税別)	RAS-AJ6326D 81% 区分い オープン価格☆	RAS-BJ6326D 100% 区分い 610,000円★(税別)
RAS-MJ7126D 76% 区分い 645,000円★(税別)	RAS-AJ7126D 76% 区分い オープン価格☆	RAS-BJ7126D 100% 区分い 650,000円★(税別)

〈省エネルギーマークについて〉 このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率を示しています。


※4 低温暖房能力とは、外気温の低い時（外気温2℃時：JIS低温条件時）の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

[凍結洗浄]特許17件取得済

[ファンお掃除ロボ]特許8件取得済

•室外温度による凍結洗浄規制 •暖房運転停止後の凍結洗浄の行程 •冷房運転停止後の凍結洗浄の行程 •凍結洗浄キャンセル時の行程 •凍結洗浄用の露受皿の形状 •凍結洗浄用の露受皿の容積 •凍結洗浄の解凍時の行程 •凍結洗浄の解凍・乾燥時の行程 •凍結洗浄用の熱交換器取付角度 •凍結・解凍の2回繰り返し •凍結洗浄時の室温センサーの処理 •凍結洗浄時にファンを逆回転 •室内温湿度による凍結洗浄規制※6 •室内温度による凍結洗浄規制 •凍結洗浄時のファン制御※6 •定期的に室外凍結洗浄を実行 •室外熱交換器下部のみを凍結
•ブラシの配置 •結露水によるブラシの清掃 •ファンの清掃順序 •ブラシ用モータのトルク •暖房直後のファン清掃禁止 •凍結洗浄前にファン清掃 •ブラシの角度調整 •ブラシの交換容易性

※6 一方向天井カセットタイプに搭載。※本カタログに掲載された特許に関する表記は、2026年9月時点の状態を示すものです。特許等の状態は、第三者から請求された特許無効審判などにより、記載時点の状態とは異なる場合があります。ご了承ください。



●住宅設備用エアコンのホームページ https://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/

お部屋のスタイルに合わせて、お好みのエアコンを

寒冷地向けエアコン


壁掛タイプ

Premium PAM XK シリーズ
北海道電力推薦 あったかエアコン / 東北電力推薦 暖房エアコン
日本製◆ / 2027年度モデル / グリーン購入法適合商品 / R32



▶ P.35-36　接続芯数3芯

RK シリーズ
北海道電力推薦 あったかエアコン / 東北電力推薦 暖房エアコン
2027年度モデル / グリーン購入法適合商品 / R32



▶ P.37　接続芯数3芯

床置タイプ

Premium PAM FD シリーズ
北海道電力推薦 あったかエアコン / 東北電力推薦 暖房エアコン



▶ P.38　接続芯数3芯

一方向天井カセットタイプ

PAM PK シリーズ
日本製◆ / グリーン購入法適合商品 / R32



（化粧パネル別売）

▶ P.39　接続芯数3芯

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

	壁掛タイプ	壁掛タイプ	床置タイプ	一方向天井カセットタイプ
省エネ性	全機種 省エネ基準達成率100%以上			
暖房	外気温−15℃でも約60℃※1の高温風［温風プラス］	外気温−15℃でも約50℃※1の高温風［温風プラス］	ホットモード	
	スピード暖房		スピード暖房	
	つつみこみ暖房			
	外気温−30℃運転可能／凍結防止ヒーター／親水性コーティング室外熱交換器	外気温−25℃運転可能／凍結防止ヒーター／親水性コーティング室外熱交換器		
	みはって霜取りS／あらかじめ温風	みはって霜取り／あらかじめ温風	みはって霜取りS	
	リバースファンデフロスト暖房		デュアルバイパス暖房／圧縮機ヒーター	
空清	Premiumプラズマ空清			
	プラス換気ユニット(別売)			
［凍結洗浄］熱交換器自動お掃除 室内機	不在時に自動洗浄／タイマー洗浄／手動洗浄	自動洗浄／手動洗浄		自動洗浄／タイマー洗浄／手動洗浄
室内機	イオンを内部に充満			
室内機	排水トレーの汚れを自動洗浄			
室外機	室外熱交換器の汚れを自動洗浄			
［ファンお掃除ロボ］	ファンの汚れを自動お掃除			

冷暖房の目安	壁掛タイプ	壁掛タイプ	床置タイプ	一方向天井カセットタイプ
6畳程度		RAS-RK2227S 101% 区分い		
8畳程度	RAS-XK2527S 117% 区分い	RAS-RK2527S 101% 区分い		
10畳程度	RAS-XK2827D 116% 区分い	RAS-RK2827S 100% 区分い		RAP-K28SD 107%
12畳程度			RAF-D36F 102%	
14畳程度	RAS-XK4027D 116% 区分い		RAF-D40F2 100%	RAP-K40SD 106%
16畳程度			RAF-D50F2 100%	
18畳程度	RAS-XK5627D 110% 区分い			RAP-K56SD 108%
20畳程度	RAS-XK6327D 108% 区分い			
23畳程度	RAS-XK7127D 107% 区分い			

タイプ ＼ 冷暖房の目安	8畳程度（2.5kWクラス）	10畳程度（2.8kWクラス）	12畳程度（3.6kWクラス）	14畳程度（4.0kWクラス）	16畳程度（5.0kWクラス）	18畳程度（5.6kWクラス）
シングル 一方向天井カセットタイプ	RAP-S25SD 合計※ 505,000円★（税別）	RAP-S28SD 合計※ 525,000円★（税別）		RAP-S40SD 合計※ 605,000円★（税別）		RAP-S56SD 合計※ 780,000円★（税別）
	PAM PS シリーズ 日本製◆ R32 （化粧パネル別売）  ▶ P.43-45　接続芯数3芯					
シングル	RAP-A25SD 合計※ 440,000円★（税別）	RAP-A28SD 合計※ 460,000円★（税別）		RAP-A40SD 合計※ 535,000円★（税別）		RAP-A56SD 合計※ 710,000円★（税別）
	PAM PA シリーズ 日本製◆ R32 （化粧パネル別売）  ▶ P.43-44・46　接続芯数3芯					
シングル 壁埋込みタイプ	RAJ-A25SD 合計※ 418,000円★（税別）	RAJ-A28SD 合計※ 438,000円★（税別）		RAJ-A40SD 合計※ 538,000円★（税別）		
	PAM JA シリーズ 日本製◆ （前面グリル別売）  ▶ P.47　接続芯数3芯					

※1 当社試験室（製造元）で測定。RAS-XK4027D・RK2827S。外気温2℃、室温20℃。外気温−15℃時は室温23℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格（急速パワフル）に対して低下率RAS-XK4027D：約58%、RAS-RK2827S：約55%。［温風プラス］設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては60℃、50℃にならない場合があります。RAS-XK2527Sは約50℃。

省エネ＆省スペースのマルチエアコン

タイプ				壁掛タイプ		一方向天井カセットタイプ		壁埋込みタイプ
シリーズ				MSE シリーズ	MSA シリーズ	MPS シリーズ	MPA シリーズ	MJA シリーズ
マルチエアコン		対応室内機の組合わせ	1台運転時の冷暖房の目安	 ▶P.52	 ▶P.52	日本製◆  （化粧パネル別売） ▶P.53	日本製◆  （化粧パネル別売） ▶P.53	日本製◆  （前面グリル別売） ▶P.54
2・3・4部屋用システムマルチ	2部屋用 4.5kW RAC-45M2SD 日本製◆  ▶P.51	A室 2.2 2.5 2.8 / B室 2.2 2.5 2.8 A・B室いずれか1台 接続合計 5.3kW以下 室内機最大接続時能力 暖房 6.0kW (2.6~7.7) 冷房 4.5kW (1.8~5.5) 接続芯数3芯×2	6畳程度(2.2kWクラス)	●	●			
			8畳程度(2.5kWクラス)	●	●	●	●	●
			10畳程度(2.8kWクラス)	●	●	●	●	●
	2部屋用 5.3kW RAC-53M2SD 日本製◆  ▶P.51	A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 / B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 A・B室いずれか1台 接続合計 6.8kW以下 室内機最大接続時能力 暖房 6.8kW (2.6~7.9) 冷房 5.3kW (1.8~6.3) 接続芯数3芯×2	6畳程度(2.2kWクラス)	●	●			
			8畳程度(2.5kWクラス)	●	●	●	●	●
			10畳程度(2.8kWクラス)	●	●	●	●	●
			12畳程度(3.6kWクラス)	●	●	●	●	
			14畳程度(4.0kWクラス)	●	●	●	●	●
	2部屋用 6.0kW RAC-60M2SD 日本製◆  ▶P.51	A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 / B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 A・B室いずれか1台 接続合計 7.6kW以下 室内機最大接続時能力 暖房 7.8kW (2.6~8.1) 冷房 6.0kW (1.8~6.9) 接続芯数3芯×2	6畳程度(2.2kWクラス)	●	●			
			8畳程度(2.5kWクラス)	●	●	●	●	●
			10畳程度(2.8kWクラス)	●	●	●	●	●
			12畳程度(3.6kWクラス)	●	●	●	●	
			14畳程度(4.0kWクラス)	●	●	●	●	●
			16畳程度(5.0kWクラス)	●	●	●	●	
	3部屋用 7.2kW RAC-72M3SD  ▶P.51	A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6 / B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6 / C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6 A・B・C室いずれか1台 接続合計 11.8kW以下 室内機最大接続時能力 暖房 9.1kW (5.5~10.9) 冷房 7.2kW (2.7~8.3) 接続芯数3芯×3	6畳程度(2.2kWクラス)	●	●			
			8畳程度(2.5kWクラス)	●	●	●	●	●
			10畳程度(2.8kWクラス)	●	●	●	●	●
			12畳程度(3.6kWクラス)	●	●	●	●	
			14畳程度(4.0kWクラス)	●	●	●	●	●
			16畳程度(5.0kWクラス)	●	●	●	●	
			18畳程度(5.6kWクラス)		●	●	●	
	4部屋用 8.0kW RAC-80M4SD  ▶P.51	A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6 / B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6 / C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6 / D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6 A・B・C・D室いずれか1台 接続合計 13.6kW以下 室内機最大接続時能力 暖房 9.6kW (5.5~10.9) 冷房 8.0kW (3.8~9.2) 接続芯数3芯×4	6畳程度(2.2kWクラス)	●	●			
			8畳程度(2.5kWクラス)	●	●	●	●	●
			10畳程度(2.8kWクラス)	●	●	●	●	●
			12畳程度(3.6kWクラス)	●	●	●	●	
			14畳程度(4.0kWクラス)	●	●	●	●	●
			16畳程度(5.0kWクラス)	●	●	●	●	
			18畳程度(5.6kWクラス)		●	●	●	

※シングルの天井カセットタイプと壁埋込みタイプの合計には据付に必要な別売部品代も含まれています。(配管セットを除く)



住まいの設計段階から考えるなら、ハウジングエアコン。
天井や壁などにエアコン本体を組み込んで設置するビルトイン・タイプを中心に多彩なタイプをご用意しております。

〈省エネルギーマークについて〉 このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準、または、2029年度基準に対する達成率を示しています。

※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については販売店にお問い合わせください。○商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合がありますのでご了承ください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。
表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

信じられるエアコンは、清
白くまくんは、家庭用エアコ

清　潔




エアコン内部を清潔に

国内唯※2 凍結洗浄　※2 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

室内機、室外機、排水トレーの汚れを凍らせて、一気に溶かして洗い流す。

室内熱交換器
凍結洗浄

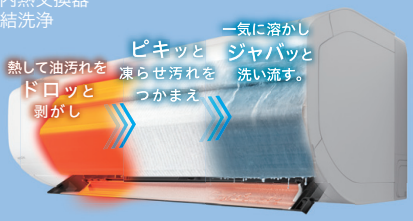


室外熱交換器
凍結洗浄



ファンお掃除ロボ


ファンがキレイだと吹き出す空気もキレイに。



お部屋の空気も清潔に

Premium プラズマ空清

浮遊するカビ・菌を対策。
カーテンやソファに付着したニオイも脱臭。

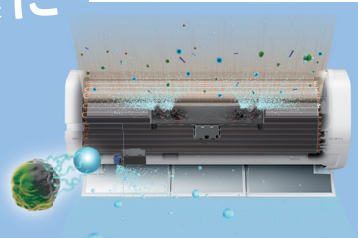

○P.5-6は、RAS-XJ4027Dの特長を紹介しています。

耐



過酷な夏に負けな


NEW 国内唯※3 アクティブ冷却
酷暑対応室外機

冷却効率改善により、
外気温56℃※4でも
冷房運転可能。※5
外気温45℃でも
定格能力※6を発揮。

クリーン機能で7年相当
性能の低下を抑えます。※7

室内機・室外機の

【期間消費電力量

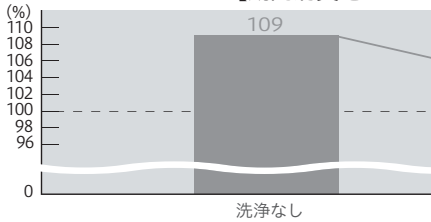

※当社独自の条件

※4 運転中の室外機の吸い込み空気温度。※5 冷房能力を保証する
※7 詳しくはP.10をご覧ください。

潔でタフ、多機能で省エネ。[※1]

※1 RAS-XJ4027D。期間消費電力量1,066kWh。JIS C 9612に基づく条件による。

ンを極め続けて50年以上。

暑



い


※3 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。冷却吸気口により電子部品を効率よく冷却する技術。



使用しても

自動お掃除による効果

(7年相当使用の場合)】

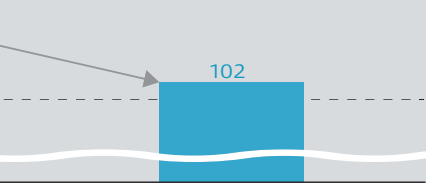

室内機[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]&[ファンお掃除ロボ]
+
送風ファン逆回転&室外機[凍結洗浄]
(製造元)により評価。※使用状態や環境により異なります。

ものではありません。※6 冷房定格能力。6畳タイプの場合は2.2kWです。

安心・快適



安心をささえる

NEW 高低温みまもりアラート

寒すぎや暑すぎを検知し段階的に通知。
高齢者や子どものいるご家庭におすすめの機能です。

※工場出荷時は設定されていません。
お客様ご自身による設定が必要です。



室内が低温になりすぎた時や
冬、誤って冷房を使用した時などにもお知らせ。




室内が高温・高湿になりすぎた時や
夏、誤って暖房を使用した時などにもお知らせ。

快適をささえる

NEW 風あびモード

帰宅直後やお風呂上がりにおすすめです。
風向きを正面・下向きにして、暖まりたい、涼しくなりたい方に風を送ります。約5分経過すると設定前の風向・風速に戻るため、解除の操作は不要です。



写真・イラストはイメージです。

白くまくんの新室外機は酷暑の日でもしっかり冷えて、しかも省エネ。※1

※RAS-XJ4026DとRAS-XJ4027Dとの比較。当社独自の条件（製造元）により評価しています。

国内唯一※2　※2 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。冷却吸気口により電子部品を効率よく冷却する技術。

NEW

アクティブ冷却 酷暑対応室外機

新たに設けた冷却吸気口から取り入れた空気で電子部品を冷却。効率改善により、外気温56℃※3でも冷房運転可能、※4外気温45℃でも定格能力※5を発揮。


※3 運転中の室外機の吸い込み空気温度。
※4 冷房能力を保証するものではありません。
※5 冷房定格能力。6畳タイプの場合は2.2kWです。




イメージ図

気温35℃を超える日が増えている日本の夏。室外機には高温に耐えるタフさが必要です。

暑さが厳しい日に
冷房の効きが悪いと
感じたことがありますか？




※当社（製造元）調べ。
2025年12月インターネット調査。
回答者512名。




外気温 33℃でも、周囲が遮断されたベランダなどでは、45℃以上になることも。

当社一般的なエアコンの能力は外気温が35℃以上になると徐々に低下。45℃では約80%※に。

※能力クラスによって低下率は異なります。

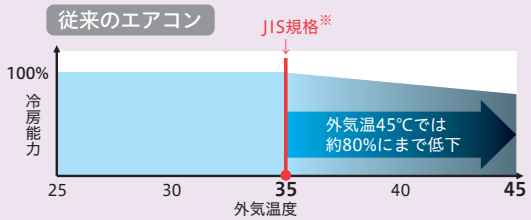

※RAS-XJ4026D。試験条件：JIS C 9612（外気温 35℃／室温 27℃）。

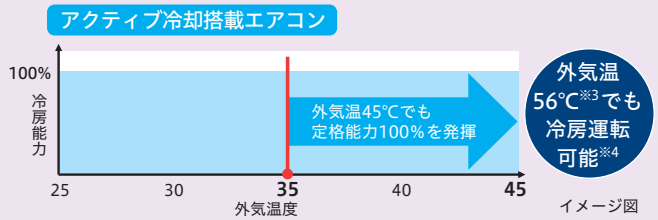


イメージ図

※RAS-XJ4027D。当社独自の条件（製造元）により評価。試験条件：JIS C 9612に準拠（外気温45℃／室温 35℃）。使用環境、機種などにより効果が異なります。

○P.7-8は、RAS-XJ4027Dの特長を紹介しています。


従来室外機

外気温が高くなると冷却が間に合わず、電子部品が高温になり、出力（冷房性能）が落ちる。

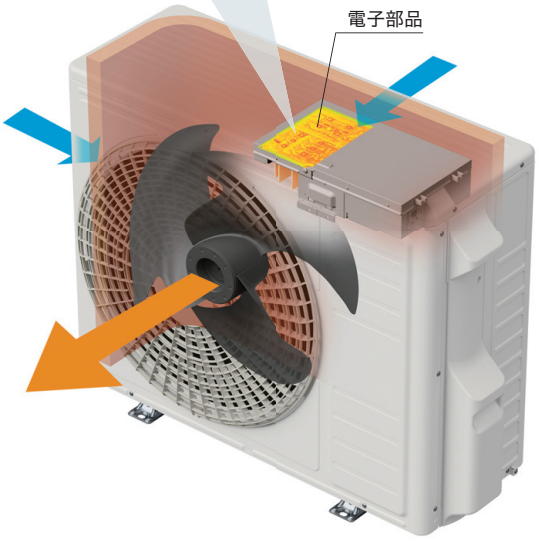

アクティブ冷却 酷暑対応室外機

室外機正面に冷却吸気口を設けることで空気の流れができ、電子部品の冷却効率を改善。より高い外気温での出力（冷房性能）維持を実現しました。

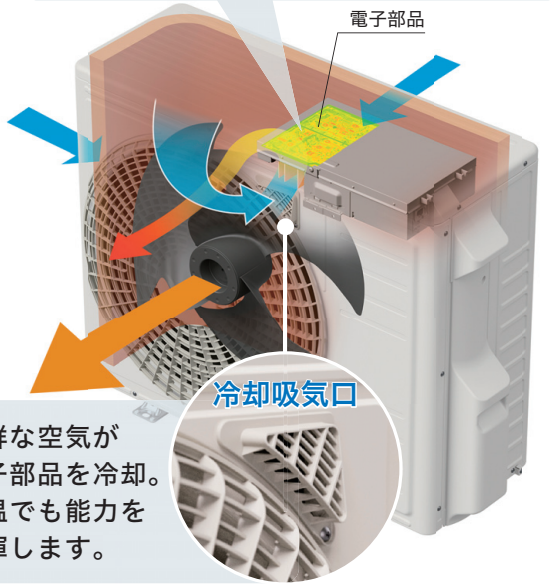


新鮮な空気が電子部品を冷却。高温でも能力を発揮します。


なぜ電子部品を冷やす必要があるの？



夏は外気温が上昇



室外機内部の電子部品の温度も上昇。



高温の環境下では冷房能力が低下します。

イメージ図

酷暑でも全開運転ができ、素早く設定温度に到達。省エネ※1も実現。

アクティブ冷却 酷暑対応室外機なら

目標温度に素早く到達。消費電力も抑える




従来の室外機

電子部品保護のため、出力を制限。



イメージ図

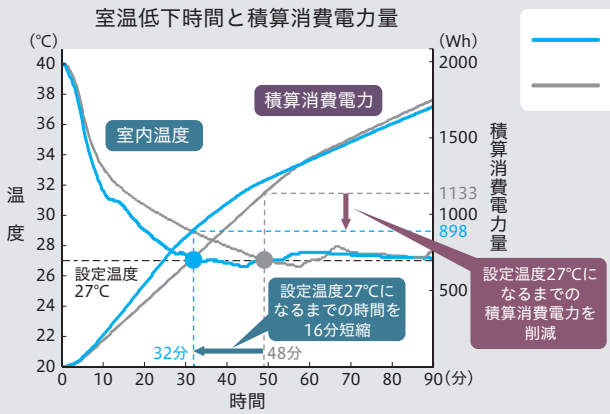

※1 当社試験室（製造元）、洋室14畳、4.0kW機種、冷房運転、室外機吸込温度:45℃、測定開始室内温度:40℃、設定温度27℃。設定温度27℃到達時の積算消費電力量RAS-XJ4026D:1,133Wh、RAS-XJ4027D:898Wh。室温安定時（運転開始から90分後）の積算消費電力量RAS-XJ4026D:1,750Wh、RAS-XJ4027D:1,707Wh。使用する条件、機種により効果が異なります。


日立エアコン独自のクリーン機能なら、汚れによる性能低下を防いで、ムダな電気

清潔性にこだわってきた日立エアコンならではのクリーン機能で、快適のための様々な性能が

1 室外熱交換器自動お掃除［凍結洗浄］



2 熱交換器自動お掃除
銅排水トレー自動お掃除



1 エアコン全体の消費電力の80～90％を占める室外機 汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。

国内唯一※2 ※2 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。室外熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

室外熱交換器自動お掃除［凍結洗浄］

［凍結洗浄］特許17件取得済


※特許について詳しくはP.2をご覧ください。

室外機の熱交換器も［凍結洗浄］で清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下を抑えます。



室外機背面イメージ図


大きなホコリを剥ぎ取る



運転停止後に毎回

親水性コーティング+凍結の力で小さなホコリを洗い流す

親水性コーティングにより、霜が溶けた水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れをつきにくくします。

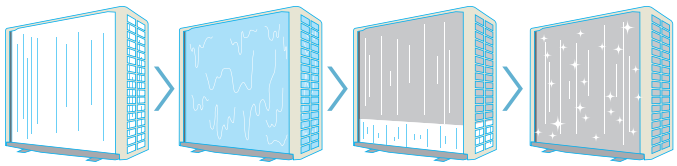

熱交換器全体に大量の霜をつける → 一気に溶かして汚れを洗い流す → 汚れがたまりやすい下側のみに霜をつける → 溶かして洗い流し、乾燥させる

一年を通して、定期的に

※環境条件により洗浄工程が異なる場合があります。イメージ図

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

室外機の［凍結洗浄］は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

屋外に設置する室外機は、想像以上に汚れている！

設置場所により汚れ具合に差がありますが、調査※5では半数近くが汚れていました。特に、ベランダなどの狭く囲まれた場所に設置された場合、汚れやすいことがわかりました。




※1 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。※3 当社調べ(製造元)。当社試験室(製造元)での実証結果によるなし86.4%。※4 当社調べ(製造元)。当社試験室(製造元)での実証結果による一例。RAS-XJ4027D。JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、新品を100とした場合の比率を記載。環境により異なります。○P.9 - 10は、RAS-XJ4027Dの特長を紹介しています。


代をカット。だから快適が長続き。

長続きします。

［凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス］
［凍結洗浄］



3 ファン自動お掃除［ファンお掃除ロボ］

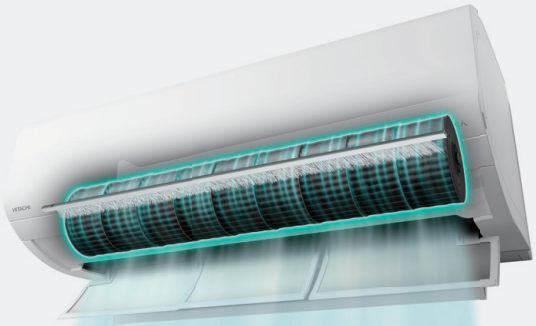

イメージ図

の性能を維持するために、

室内機・室外機［凍結洗浄］と［ファンお掃除ロボ］

3つの自動お掃除でムダな電気代をカット※

※当社調べ（製造元）。

室外機の自動お掃除による効果


目詰まりによる
能力低下を抑える※3


【7年相当使用の場合】
汚れによる風量低下を室外機で約13％低減し、能力の低下を抑えます。

※当社独自の条件（製造元）により評価。※使用状態や環境により異なります。

室内機・室外機の自動お掃除による効果


【期間消費電力量（7年相当使用の場合）】※4

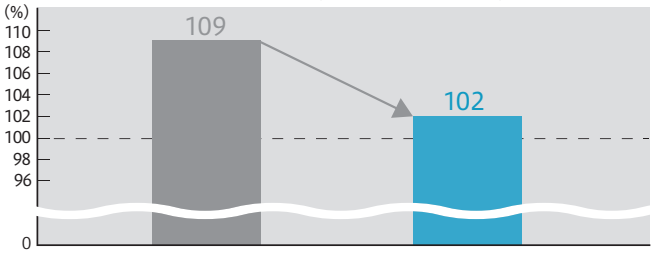

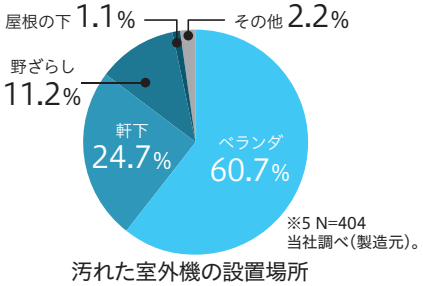

※5 N=404
当社調べ（製造元）。

汚れた室外機の設置場所

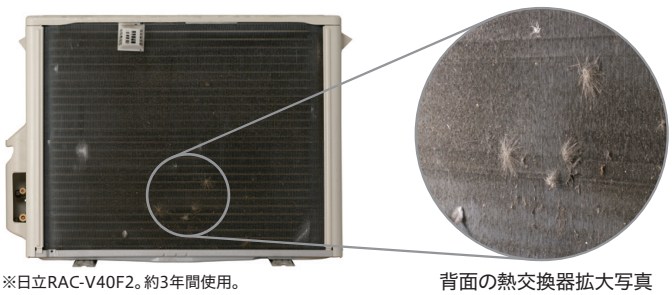


※日立RAC-V40F2。約3年間使用。

背面の熱交換器拡大写真


一例。RAC-XJ4027D。7年相当使用した場合の暖房運転時（定格）の風量比較。新品を100とした場合、室外機：送風ファン（逆回転）＆［凍結洗浄］運転あり99.7%、送風ファン（逆回転）＆［凍結洗浄］運転
室内機のホコリは、1年分のホコリ量1.2g（当社調べ（製造元））から得られる7年相当分のホコリ量。室外機のホコリは、7年間使用した室外機のホコリ量。当社独自の条件（製造元）に基づくものです。使用状態や

2 汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。



※油汚れ、ウイルス、菌、カビ等をすべて洗い流せるものすべて除去できるわけではありません。

フィルターの奥にありお手入れしにくい熱交換器から、汚れがたまりやすく一番掃除が困難だった排水トレーまでクリーンに。[凍結洗浄]で、ニオイの一因となる汚れやカビを洗い流し、内部を清潔な状態にします。

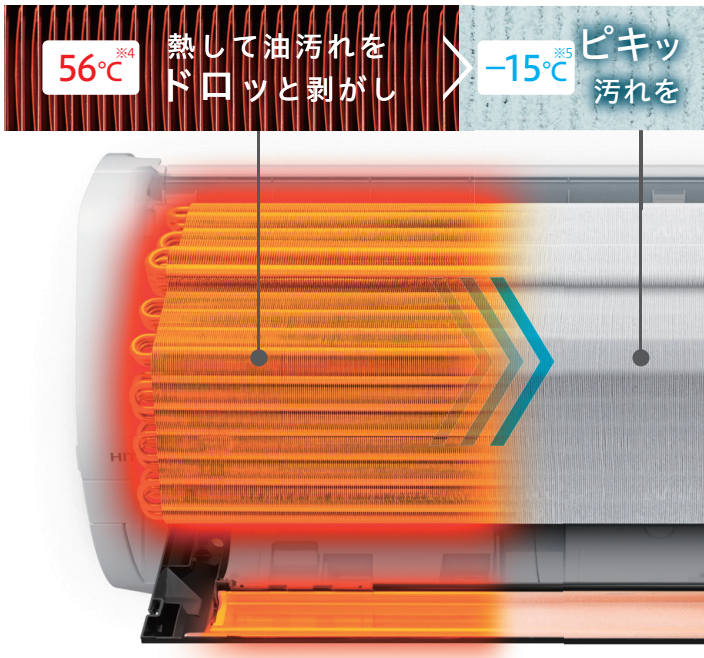

国内唯一※2 ※2 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

熱交換器自動お掃除
[凍結洗浄 除菌※3ヒートプラス]

※[ヒートプラス]は工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。消費電力は上がります。

[凍結洗浄]
特許17件取得済

※特許について詳しくは P.2をご覧ください。

高温加熱で、こびり付いた油汚れも融解して洗い流します。


いままで落としにくかった、お肉由来の油汚れも融かすことができる高温加熱で、エアコン内部の油汚れを融解・軟化。[凍結洗浄]で洗い流します。



肉の調理などで舞い上がった油煙の一部はエアコンに吸い込まれ、冷えて固まりしつこい油汚れに。




エアコン内部を高温にして油を軟化させることで、洗い流しやすくします。

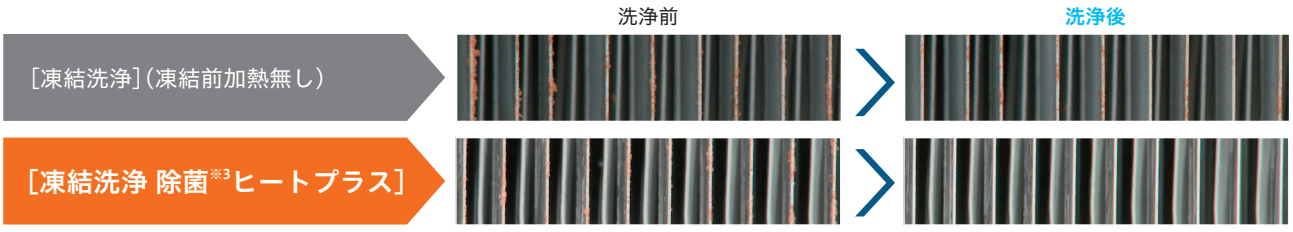

※油汚れ、疑似ホコリを熱交換器に直接付着させた実験画像です。設置環境、使用状況により効果は異なります。

長年使ったエアコンの内部は、こんなに汚れています。

エアコンは長年使うと、フィルターで取りきれなかった油煙やホコリなどが頑固な油汚れとなり、熱交換器の結露水と混ざりながら、内部に蓄積。カビやヌメリの温床になります。




汚れた熱交換器
約10年間使用したエアコンの一例。使用状態や環境により異なります。



汚れた排水トレー
約7年間使用したエアコンの一例。使用状態や環境により異なります。

※1 試験機関:(一財)北里環境科学センター。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。※3 試験機関:(一財) 北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。※4 室温が上がる場合があります。条件によっては56℃にならない場合があります。RAS-XJ2227S・XJ2527S・XJ2827S・XJ3627Sは50℃。※5 条件によっては、−15℃にならない場合があります。※7 試験機関:(一財) 北里環境科学センター。試験内容:JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。※8 当社試験室(製造元)で測定。RAS-XJ4027D。洋室14畳。室外温度35℃、湿度60%、設定温度27℃、風速自動。運転停止状態から凍結洗浄を行い、解凍時の80秒間に流れる水の量約80ccと、通常冷房時80秒間の水の量(運転開始時:20cc、安定時:0.67cc)との比較。洗浄水の勢いは冷房運転の最大洗浄水量に対して約4倍、安定時約119倍。

○P.11-12は、RAS-XJ4027Dの特長を紹介しています。


カビ※1


調理臭


ペット臭

さまざまな付着物質に効果

ではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続けるニオイ成分は


ユーザー満足度
調査結果はWebへ

「凍結洗浄」累計700万台※突破！

※凍結洗浄搭載機種
2017年10月から2026年7月末時の累計出荷台数

と凍らせ つかまえ

一気に溶かし ジャバッと洗い流す。

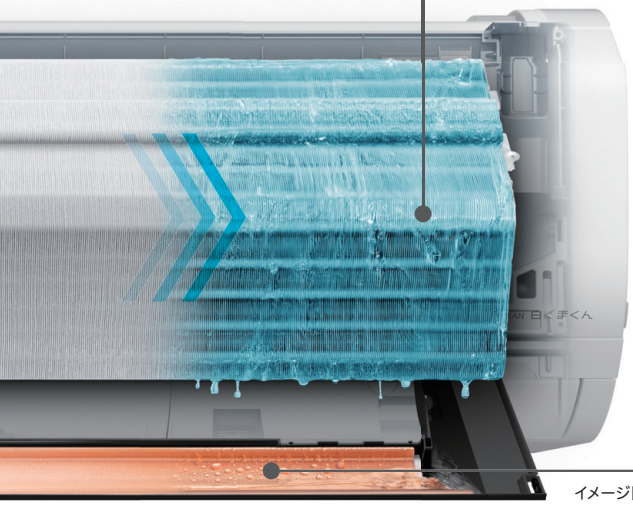

イメージ図

国内唯一※6 ※6 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。排水トレーに銅を採用。自動で凍結させ洗浄する技術。

銅 排水トレー自動お掃除 [凍結洗浄]

排水トレーの素材は、除菌※7やヌメリ抑制に効果があり、熱伝導率に優れた銅を採用。


銅はこんなところでも活躍


流し台のバスケットや三角コーナー

一般社団法人 日本銅センターが定めたCU STAR認定の銅素材を使用しています。

排水まわりは、カビの温床＆ニオイの一因！

室内機内部は、冷房・除湿時にとても湿度が高くなりやすく、熱交換器で結露した水分は排水トレーに集められ室外へ排出されます。乾燥しにくい排水トレーはカビの温床となり、エアコンから吹き出す風のニオイの一因にもなります。


イメージ図

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

水だけで洗浄するより、熱して油汚れまで融解する[凍結洗浄]

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

コーティング＋加熱・凍結の力でこびり付いた油汚れまで引き剥がす




洗浄水の勢いが強い



1年中活躍 暖房シーズンでも自動で洗える※9

※9 使用環境により運転しないことがあります。

コーティングのみ（当社従来機種RAS-XJ40G2）

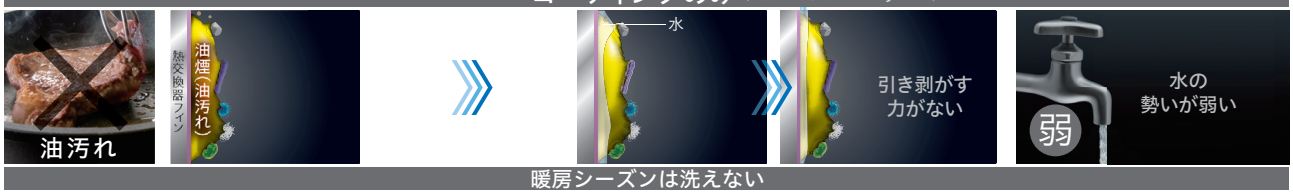

暖房シーズンは洗えない

イメージ図

人がいない時を選んで自動で洗浄。



人感センサーでお部屋を見て、人がいない時を選んで自動で洗浄を行います。

タイマー洗浄や手動洗浄も。

タイマーでお好きな時間にセットして洗浄したり、思いついた時に手動で洗浄することもできます。


※手動洗浄は[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]を行います。



タイマー洗浄
操作イメージ

室内機の[凍結洗浄]は、外気温1℃未満または室内湿度70％以上では運転しないことがあります。

3 油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。

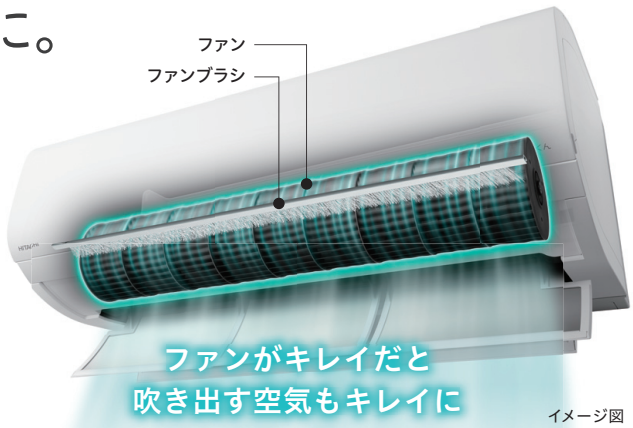

イメージ図

ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]

キレイな空気は、ファンお掃除から！

ファンの羽根の先端についたお手入れ困難な汚れを自動で定期的にブラッシングする[ファンお掃除ロボ]を搭載。さらにファンを加熱することで、油分を含んだホコリまでしっかり除去します。

※ファン自動お掃除と冷房・暖房・除湿運転は同時に行いません。※ファン加熱は凍結洗浄除菌ヒートプラス時。消費電力が上がります。




詳しくはWebへ

[ファンお掃除ロボ]特許8件取得済


※特許について詳しくはP.2をご覧ください。

扇風機の場合

ファンが回転し背面から吸い込んだ空気を送り出します。




ファンを取り外して、羽根のお掃除が可能。



通常のエアコンの場合

ファンが回転しフィルターを通して入った空気をフラップから送り出します。



風を送り出すファンはお手入れができないため汚れはどんどんたまる。




ホコリのたまったファンの羽根先端部

（約2年間使用したエアコンの一例。使用状態や環境により異なります。）

油分を含んだホコリを加熱。除去しやすくしてファンをブラッシング。


回転することで風を作り出すファンは、羽根の先端が空気を切りながら進むため、その部分に油分やホコリが付着しやすくなります。定期的に羽根の先端部分をブラッシングすることで、ファンへのホコリ付着を抑えます。さらに、ファンのお掃除に加熱工程を追加。油分を含んだホコリの除去力を強化しています。

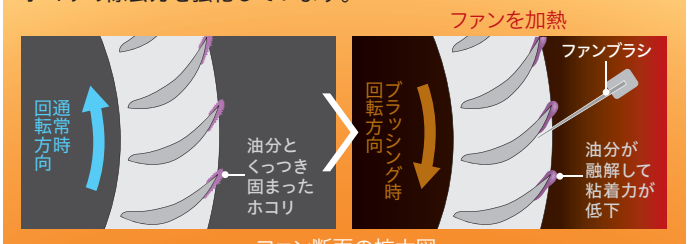

ファン断面の拡大図

日立エアコン独自のポイント

ファンを加熱後、逆回転させブラッシング。
落としたホコリは熱交換器の汚れとともに洗い流します。

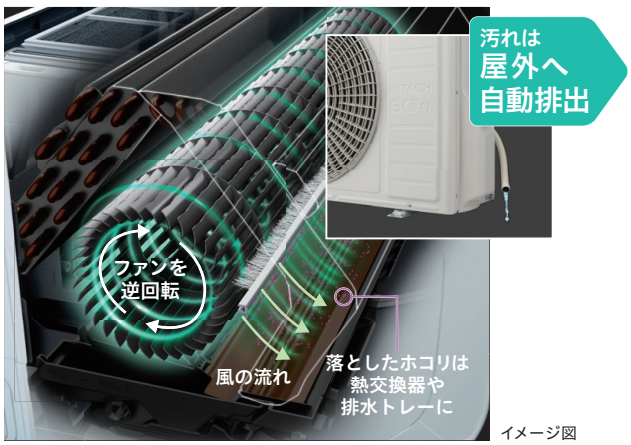

イメージ図

※1 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。室温約27℃、湿度約70%。【シーズン中を想定した試験動作】[カビバスターなし]：毎日6時間冷房運転を3週繰り返し。[カビバスターあり]：毎日6時間冷房[カビバスター]運転(加熱・低湿制御)＋[凍結洗浄]運転。このサイクルを3週繰り返し。【シーズンオフを想定した試験動作】[カビバスターなし]：1日目のみ6時間冷房運転後、3週間運転停止。[カビ上記運転を3週繰り返し後の吹き出す空気を採取。1 m^3当たりの空気に含まれるカビ胞子個数を比較。99%以上低減。※2 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をでの10分間暴露）の条件において、カビセンサーのカビ菌糸発育のないことを確認。※6 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：(一財) ボーケン品質評価機構 ●試験方法：防カビ剤添加による除菌効果。※7 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。当社試験室（製造元）で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量。ステンレスに防汚2911:2018 ●試験結果：防カビ効果あり。【抗ウイルス】●試験方法：JIS L 1922:2016 ●試験結果：99%以上の抗ウイルス効果あり。抗ウイルス試験は1種類のみで実施。フィルターで捕集したものに効果あり。汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。○P.13-14は、RAS-XJ4027Dの特長を紹介しています。

一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

詳しくはWebへ


カビバスター

運転中はもちろん、運転していない時も24時間365日エアコン内部を見張って、加熱・低湿制御を行いカビを抑制※1します。さらに［凍結洗浄 除菌※2ヒートプラス］でエアコン内部を清潔な状態に。

エアコン内部の状況を
毎日見張ってカビを抑制し、
吹き出す空気もキレイに。

※当社調べ（製造元）。


常に見張る



エアコン内部の温度と湿度を見張る。

24時間
365日


プラズマイオン



ファンを逆回転

内部にプラズマイオンを充満させます。

加熱・低湿制御




エアコン内部を湿度約30%以下にキープして、短時間※3で効果的にカビを抑制※4 ※室温・湿度が上昇する場合があります。

さらに、ホコリや汚れを洗い流し、
エアコン内部を清潔な状態に。

［凍結洗浄 除菌※2ヒートプラス］
&
［ファンお掃除ロボ］

洗い流す



カビはもちろん、カビの養分となるホコリも、熱交換器とファンの自動お掃除で洗い流します。

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

［凍結洗浄］は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

イメージ図

汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。

国内唯一※5 ※5 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップにステンレスを採用。

ステンレス・クリーン システム


素材にも清潔性の高いステンレスを採用し、エアコン内部の菌※6や汚れ※7を抑制します。※当社調べ（製造元）。

奥にあり、吹き出し口へ風を導く。
ステンレス通風路 除 菌※6 防 汚※7

吹き出す風の方向をコントロール。
ステンレスフラップ 除 菌※6 防 汚※7

細かな汚れをしっかりキャッチ。
抗菌・防カビ・抗ウイルス※8フィルター


前面パネルは汚れを拭き取りやすい
光沢仕様

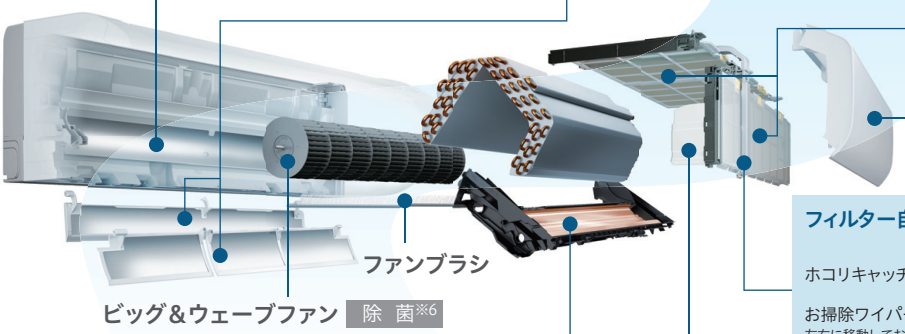

ファンブラシ

ビッグ&ウェーブファン 除 菌※6

フィルター自動お掃除※11



国内唯一※9 除菌効果のある銅を採用し、さらに清潔に
銅 排水トレー 除 菌※10

※9 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。排水トレーに銅を採用。

ダストボックス

※ダストボックスは1年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。

イメージ図


運転後、1～3日目までは［カビバスター］設定によるエアコン内部乾燥運転。4日目は［カビバスター］運転（加熱・低湿制御）、5・6日目は［カビバスター］設定によるエアコン内部乾燥運転、7日目はバスターあり］:1日目のみ6時間冷房運転後、4、8、12、16、20日目は定刻1回［カビバスター］運転（加熱・低湿制御）。【吐出空気のカビ個数の比較】対象部分：熱交換器・通風路・ファンにカビ胞子を塗布し、カウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。※3 約20分間。室内機の設置環境により若干異なる場合があります。※4 試験機関：（一財）北里環境科学センター。加熱・低湿制御（40℃、30% RHの環境下 JIS Z 2801定量試験（フィルム密着法）に基づく。●対象部分：通風路・フラップ・ファン各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。●除菌方法：ステンレスに含有する金属イオン、ファンは効果あり。※8 設置環境、使用状況により効果は異なります。●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構【抗菌】●試験方法：JIS L 1902 ●試験結果：99%以上の抗菌効果あり。【防カビ】●試験方法：JIS Z ※10 試験機関：（一財）北里環境科学センター。試験内容：JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。※11 フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの

お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊する

Premiumプラズマ空清


プラズマイオンを吸い込み口と吹き出し口から放出し、空気中の汚れを捕集するパワフルな空気清浄機能。吹き出し口側からは繊維に付着するニオイを脱臭する「プラズマイオン」を効率的に放出します。

※空気清浄機能は電気式。※直接風が当たらない部分のニオイはとれません。ニオイ成分・強さ・対象物の素材などによりニオイの除去効果は異なります。

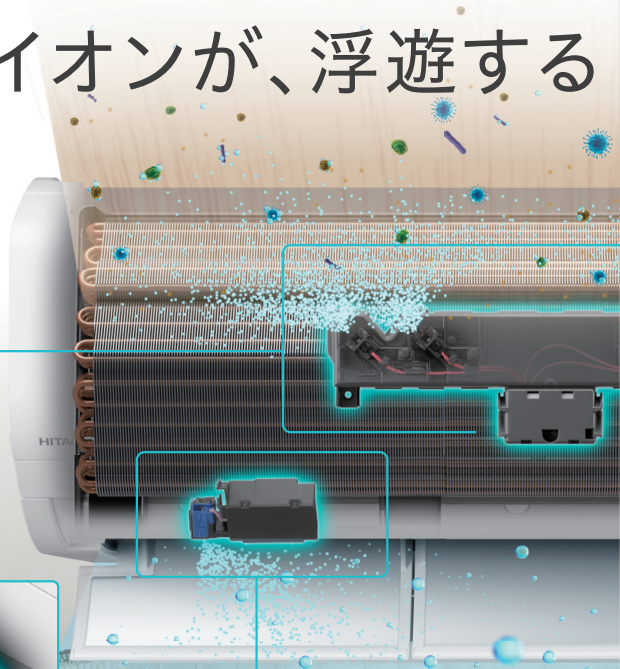

吸い込み側には 4 個の電極からプラズマイオンを放出する発生器を搭載。浮遊するカビ・菌などを帯電させ、熱交換器でキャッチ。凍結洗浄で屋外へ自動排出します。

吸い込み側プラズマイオン発生器



吹き出し口側プラズマイオン発生器



イメージ図


お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕ま

国内唯一※4

※4 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。送風しながら熱交換器を凍らせてニオイ・有害物質を吸着する技術。

凍結脱臭クリーナー

熱交換器を冷やしてつくる大量の霜が脱臭フィルターの役目を果たし、ニオイや有害物質を捕まえ溶かして自動で排出します。しかも、循環させるお部屋の空気に、吹き出し口と吸い込み口からプラズマイオンを放出。ニオイ成分が霜へ吸着する効果を高めます。

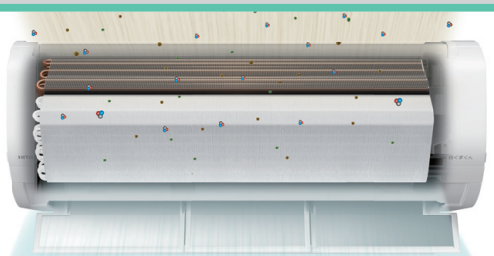

イメージ図


熱交換器の霜でニオイをキャッチ



イメージ図



ペットのトイレ臭(アンモニア)※5

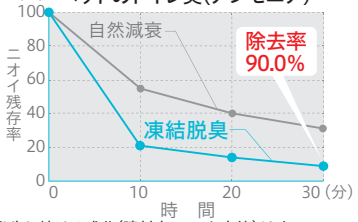


※室温・湿度が変動することがあります。※ニオイ・有害物質等をすべて除去できるわけではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続ける成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。

○P.15 -16は、RAS-XJ4027Dの特長を紹介しています。

カビ・菌も対策。


JEM空気清浄適用床面積(10畳)　(一社)日本電機工業会規格【JEM1467】
※JEM適用床面積とは30分間できれいにできる部屋の広さを表し、空気清浄機能の能力を示します。

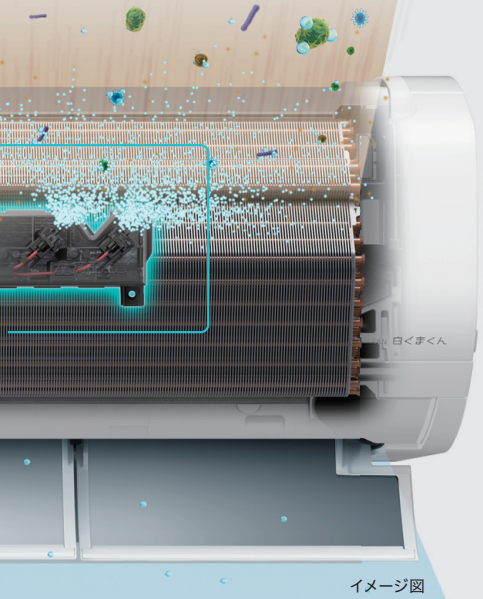


イメージ図

浮遊カビ・菌を対策

浮遊カビ※1

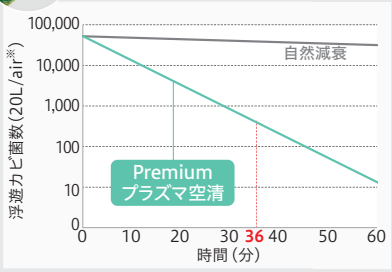

浮遊菌※2

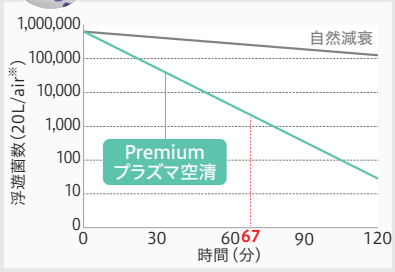


※当社独自の条件(製造元)により評価。掲載のグラフは25m³の密閉試験室からサンプリングした20Lの空気中に存在したカビ、菌の数。設置環境、使用状況により、効果は異なります。

●実使用空間での実証結果ではありません。※試験機関:(一財)北里環境科学センター。RAS-XJ4027D。〔25m³の密閉試験室内での試験。浮遊カビ菌は36分後、浮遊菌は67分後の試験結果。〕


※1 試験方法:25m³の密閉試験室内に浮遊カビを噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼動させながらPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊カビの数を経時的に測定。浮遊カビの除去効果(36分後の減少率99%以上)。※2 試験方法:25m³の密閉試験室内に浮遊菌を噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼動させながらPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊菌の数を経時的に測定。浮遊菌の除去効果(67分後の減少率99%以上)。

付着臭を脱臭


調理臭・加齢臭※3

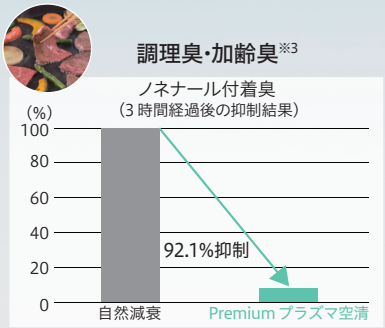

生ごみ臭・ペット臭※3

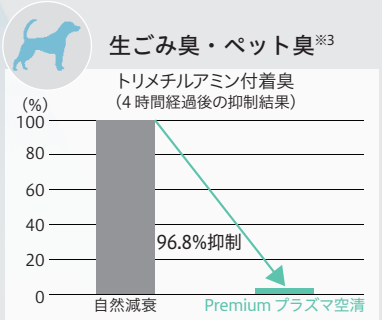

体臭・靴下臭※3

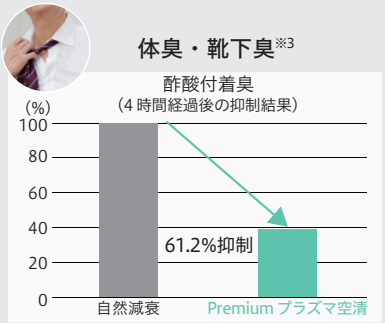


※付着臭は、約8畳の試験室内での試験結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。お部屋の広さ、対象物までの距離、素材などによって脱臭効果は異なります。風の当たらないところには効果がありません。常時発生し続ける成分(建材・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。※3 試験機関:(一財)北里環境科学センター。試験室約30m³。試験方法:吹き出し口から約1.5mの位置にニオイ成分を付着させた布片を吊るし、Premiumプラズマ空清運転実施。6段階臭気強度表示法および検知管法により検証。試験結果:付着した疑似調理臭・加齢臭(ノネナール)を3時間で92.1%(臭気強度1.1)低減。トリメチルアミン(生ごみ、ペット臭)を4時間で96.8%(臭気強度1.5)低減、酢酸(体臭、靴下臭)を4時間で61.2%低減。臭気強度が1下がることは、90%低減に相当します。

え霜を溶かして自動排出。


浮遊臭を脱臭

●実使用空間での実証結果ではありません。


靴・靴下臭(イソ吉草酸)※5

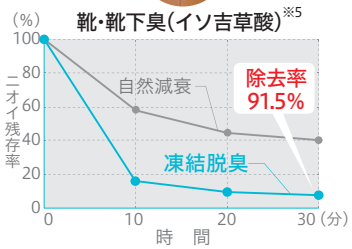


生ごみ臭・ペット臭(トリメチルアミン)※5

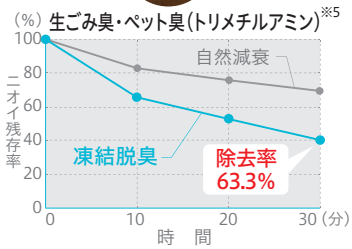

体臭・靴下臭(酢酸)※5

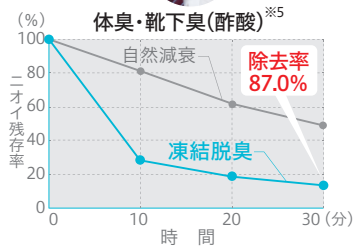

調理臭(ノネナール)※5

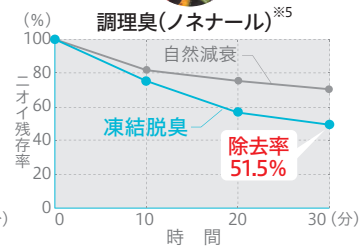

※5 当社独自の条件(製造元)により評価。1m³ボックスにガスを注入し、30分間の濃度減衰を10分毎に検知管およびガスセンサーで測定。RAS-XJ4027D。設置環境、使用状況により効果は異なります。

[凍結脱臭クリーナー]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

より少ない電力[※1]で
気持ちいい室温が長く続くお部屋に。

LAB制御


※RAS-XJ4027Dにおいて、当社独自の条件（製造元）により評価しています。効果は住宅の断熱等性能等級、能力、外気温度条件により異なります。試験環境は、建築物省エネ基準（国交省）で規定された地域区分6（関東から九州までの主な地域）における断熱等性能等級4相当。

節電効果が期待できる環境（住宅断熱性能、外気温度、お部屋の状況など）と判断したらエアコンの運転を低出力に自動切替。運転・停止の頻度を抑えることで室内温度と湿度を安定させ快適に。

※LABは「Linear Adjusted Boundless」の略です。

従来の運転

加速と停止を繰り返す運転は、乗り心地だけでなく燃費も悪くなる。

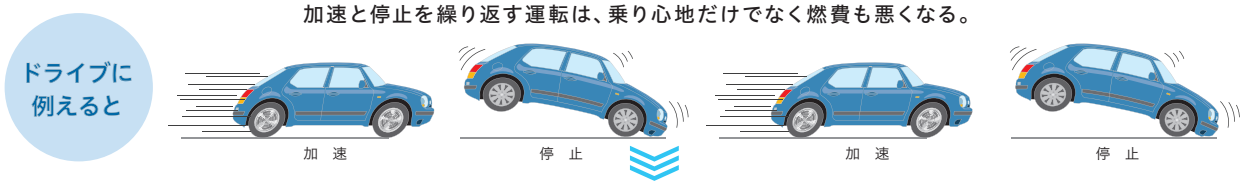

LAB制御なら

一定の速度で安定したドライブなら、快適な乗り心地で燃費も向上。



※1 当社試験室（製造元）で測定。RAS-XJ4027D。洋室14畳。風速自動。暖房時：外気温7℃、設定温度23℃、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量は、従来制御281Wh、LAB制御245Wh。冷房時：外気温39℃、設定温度27℃、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量は、従来制御320Wh、LAB制御283Wh。


イメージ図

[LAB 制御] なら、快適が長く続くお部屋へ。

※当社独自の条件（製造元）により評価。RAS-XJ4027D。試験環境は、建築物省エネ基準（国交省）で規定された地域区分 6（関東から九州までの主な地域）における断熱等性能等級 4 相当。効果は、住宅の断熱等性能等級、能力、外気温度条件により異なります。


暖房時

圧縮機が出力を抑えた運転を継続することで床面付近を含めたお部屋全体の温度が長時間安定。

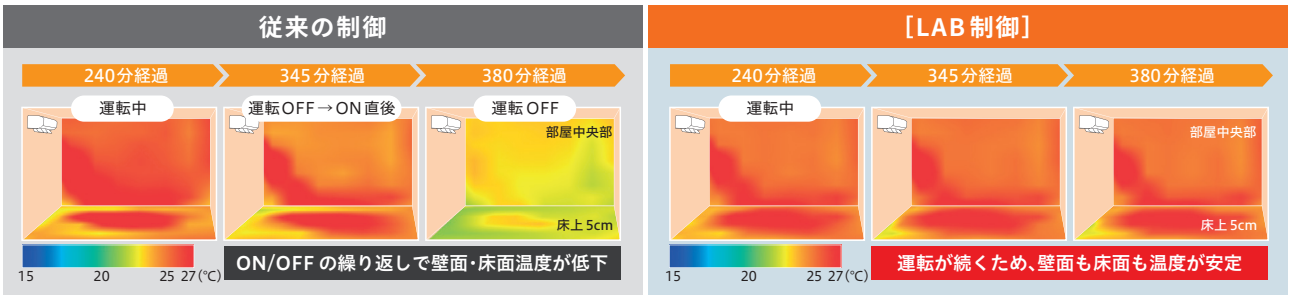

※当社試験室（製造元、洋室 14 畳、天井の高さ 2.4m、カーペット）で測定。外気温 7℃、設定温度 23℃、風速自動。


冷房時

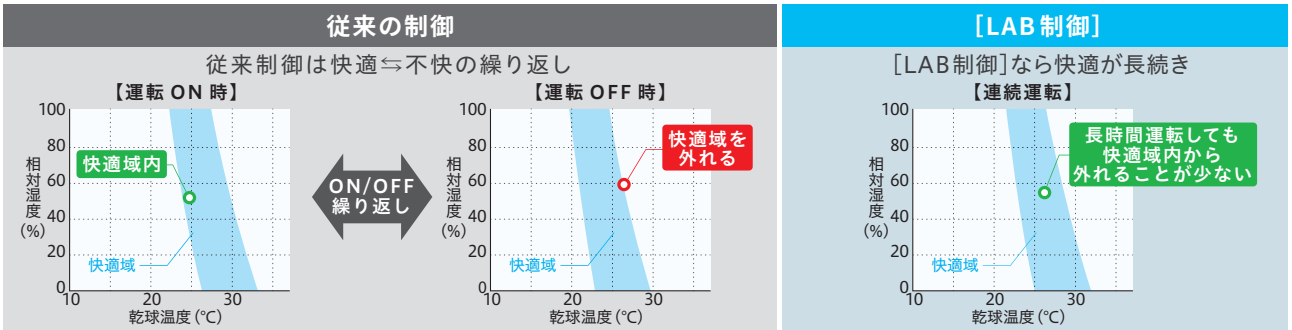

※冷房運転、外気温 39℃、ASHRAE55 Thermal Comfort Tool を用いて温度、相対湿度、風速、輻射温度、代謝量（1.2mets）、着衣量（0.5clo）をパラメータとして快適域を算出。サーモオン、サーモオフ時（従来制御）、連続運転時（LAB 制御）の温湿度をプロット。

[LAB制御]は高断熱住宅なら、節電[※1]効果も快適性もよりアップ

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、国は「断熱等性能等級」を定め、2025 年から新築住宅には等級 4 以上の適合が義務化されました。この流れを受けて開発された[LAB 制御]は、今後増加が見込まれる高断熱住宅にも対応したルームエアコンとして、節電と快適性を両立する空調制御技術です。

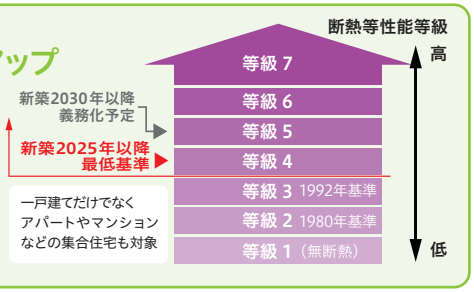

○P.17-18は、RAS-XJ4027Dの特長を紹介しています。

足もとをしっかり、すばやく暖めます。

スピード暖房

詳しくはWebへ




イメージ図

足もとまで暖まる暖房

足もとからしっかり暖かい。

大きなフラップにより温風を足もとに届け、広いリビングでもお部屋の奥までしっかり暖めます。

室温安定時のお部屋の温度分布※3

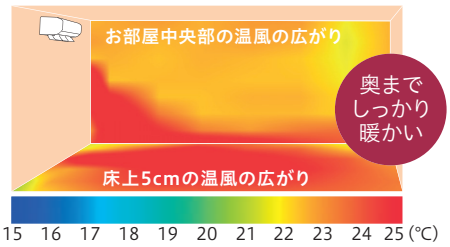

つつみこみ暖房

さらに、室温が安定したら、気流感をやわらげて暖かく。

設定しておくと、室温安定時は、3つに分かれたフラップで気流をコントロール。つつみ込むような暖かさをお届けします。




イメージ図

ロング＆ワイド気流

温風をワイドにお届け。

大きな上下フラップと左右ルーバーにより、広いLDKなど、遠いところにも暖かさが届きます。



上下フラップ 15m※4 ロング気流

左右ルーバー 180°※5 ワイド気流

イメージ図

※当社独自の条件（製造元）により評価。

温風プラス

もっと暖かい風が欲しい時はパワフルな約55℃※6の高温風。

［温風プラス］ボタンで設定すると、吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。

※［温風プラス］設定時は、消費電力量が増え、室温が高くなります。



イメージ図

※2・3・4・5・6は当社独自の条件（製造元）により評価。当社試験室（製造元、洋室14畳、天井の高さ2.4m、カーペット）で測定。RAS-XJ4027D。※2 外気温2℃、室温10℃。設定温度20℃、設定風速急速パワフルで運転スタート。足もと付近の平均温度が20℃に到達する時間。足もと付近温度は室内機から3m離れた場所を中心にした60cm四方のエリアの床上5cmの平均温度。実使用時の立ち上がり時間は機種、条件によって異なります。※3 外気温2℃。設定温度20℃。風速強風。室温安定時。※4 設定風速急速パワフルで暖房運転。ピーク風速0.2m/s以上となる距離15m。設置環境や使用状況、機種により到達距離は異なります。※5 暖房運転において左右ルーバーを左向きおよび右向きに手動設定した時に送風可能な最大角度差。※6 外気温 2 ℃、室温20℃。風量は暖房定格（急速パワフル）に対して低下率約36%。［温風プラス］設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては55℃にならない場合があります。RAS-XJ2227S・XJ2527S・XJ2827S・XJ3627Sは約50℃。※室内温度が高くなりすぎた場合、［温風プラス］運転を中断することがあります。※［温風プラス］運転時の風向は自動位置に固定され、変更できません。また、温度の設定はできません。

お部屋の状況にあわせて 気流をコントロールし、快適に。

冷　房

詳しくはWebへ


すばやくお部屋全体を涼しく




イメージ図

風よけエリアセレクト　直接、風にあたりたくない時に便利。

ひとつのエリアを「風よけ」エリアに選択すると、そのエリアへの送風を避けながら気流をコントロールします。
※暖房時も使用できます。

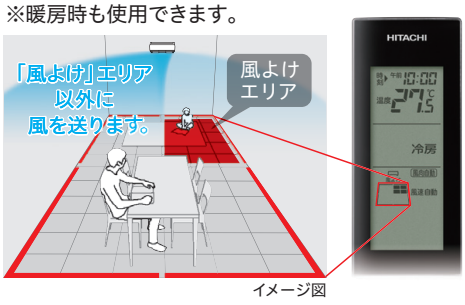


イメージ図

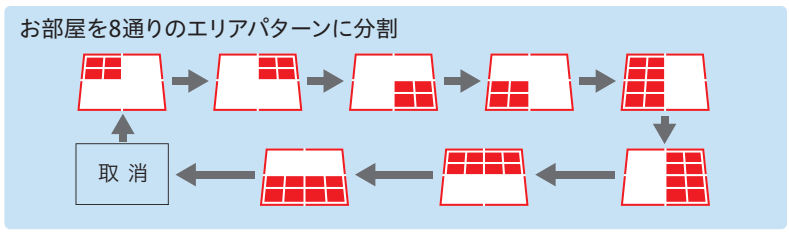

※エリアごとに設定温度を調節することはできません。また「風よけ」エリアが設定温度になるまで時間を要することがあります。

健康冷房［涼　快］　在宅ワークなどで長時間、冷房のお部屋にいても快適に過ごせる。

室温と湿度を自動でコントロールして、冷やしすぎず、さわやかな涼しさをお届けします。



イメージ図


［涼快］ボタンを押すだけで、あとはおまかせ。

暑いうちは優先的に温度を下げて
すばやく涼しくします。

涼しくなってきたら湿度中心の
コントロールで冷えすぎを抑えます。

健康冷房［涼快］は、冷やしすぎないやさしい涼しさ

健康冷房［涼快］（再熱方式除湿）　【皮膚温度の変化（当社比）】　冷　房

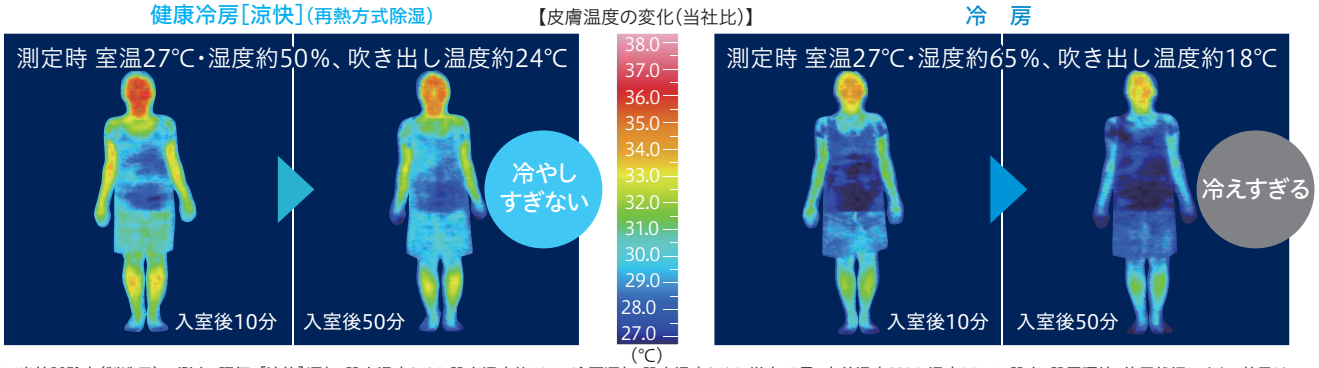

※当社試験室（製造元）で測定。評価。［涼快］運転：設定温度27℃・設定湿度約50%、冷房運転：設定温度27℃。洋室10畳。室外温度33℃・湿度80%に設定。設置環境、使用状況により、効果は異なります。○P.19-20は、RAS-XJ4027Dの特長を紹介しています。

再熱方式の除湿で、季節に合わせて便利に使える。

詳しくはWebへ

カラッと除湿

手動カラッと除湿　お好みに応じて室温・湿度を調節。

室温は10～32℃の範囲で0.5℃刻み、湿度は40～60%の範囲で5%刻みの設定ができます。
※在室人数・お部屋の条件・外気温により、調節した湿度にならないことがあります。




湿度40%まで「強力＆スピード除湿」。

再熱方式※1 34年目の実力

［手動カラッと除湿］で湿度を40%・風速を「急速パワフル」に設定すると、約40%までパワフルに除湿します。

※当社独自の条件（製造元）により評価。当社試験室（製造元）で測定。RAS-XJ4027D。洋室14畳。室内外温度24℃・湿度80%で［手動カラッと除湿］。設定温度24℃。設定風速急速パワフル。使用する条件、機種により湿度が変わることがあります。

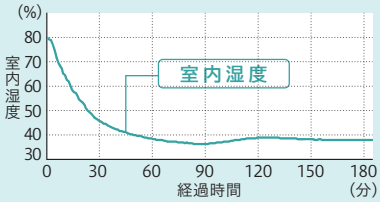



自動カラッと除湿　ボタンひと押しで寒くならずにカラッと快適に。避暑地のような快適な空間へ。

状況に合わせて、室温を自動設定して、寒くならずに除湿しジメジメ感を抑えられます。
湿度は40～60%の範囲で5%刻みの設定ができます。

ムシムシする時（室温 23～26℃）→ **室温を保ちながら除湿**

温度そのままでも湿度を下げると体感温度が下がるので心地よい。

肌寒さを感じる時（室温 13～22℃）→ **室温を上げながら除湿**

湿度を下げると体感温度が下がることを考慮し、温度を上げて肌寒さを抑えます。



ランドリー除湿　部屋干しの洗濯物をすばやく乾燥。

外気温・室温・湿度をセンサーでチェックし、強力除湿で洗濯物を乾燥させます。室温の低い時は暖房運転を組み合わせ、洗濯物を乾燥しやすくします。

※室温が上がることもあります。

雨の日　花粉の季節
花粉の多い季節の部屋干しにおすすめ

カビ見張り除湿　梅雨・秋の長雨

カビの発生条件を見張って自動で除湿。

セットしておくと、室内の温度と湿度を見張り、カビが発生しやすい状態（室温10℃以上で湿度70%以上）になると、湿度約40～50%を目標に、自動的に除湿運転を行います。旅行など、留守にするときにおすすめです。


けつろ抑制除湿　冬

冬の結露対策に、外気温1℃から使える。


暖房を止めてからセットすると、除湿運転を行い2時間後に自動で停止します。※室温が下がることもあります。また、すでに結露した水滴を減らす効果はありません。

寒くならずにしっかり湿度を下げる再熱方式※1

日立エアコンの除湿は再熱方式。暖めて適温に調整しながら冷やして湿気をとるので、寒くなりません。

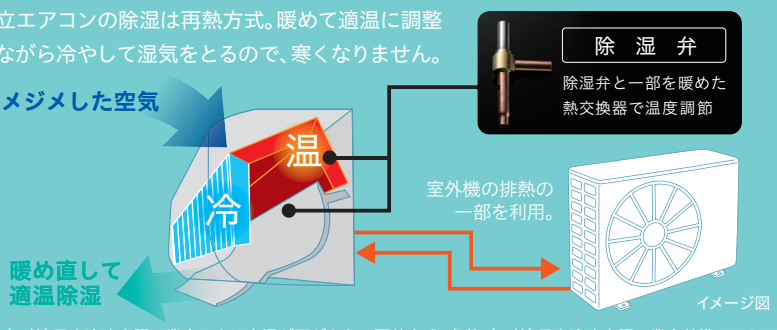

弱冷房方式の除湿では、冷たい空気が吹き出していました。



※1（一社）日本冷凍空調工業会による室温が下がらない再熱方式。条件：（一社）日本冷凍空調工業会基準。RAS-XJ4027D。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル、設定湿度40%。消費電力810W、除湿量1,460ml/h、吹き出し温度24℃。※使用する条件、機種により消費電力と除湿量は異なります。また、設定温度・湿度にならないことがあります。



心地いい暮らしに寄り添う「安心」と「快適」2つの新機能


NEW 高低温みまもりアラート

お部屋の寒すぎ・暑すぎを検知し、まずは段階的に運転ランプの色と音でお知らせ。危険な室温・湿度に達すると自動で運転をスタートします。高齢者や子どものいるご家庭におすすめの機能です。

※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。



室内が低温になりすぎた時や
冬、誤って冷房を使用した時などにもお知らせ。

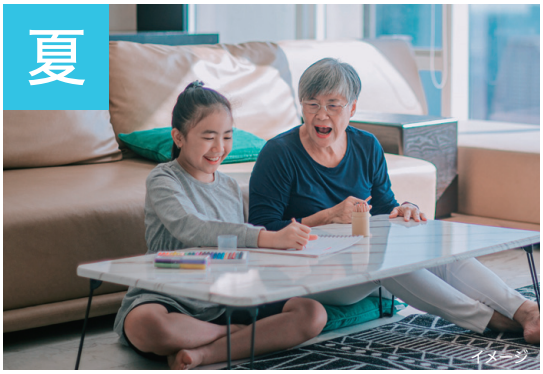


室内が高温・高湿になりすぎた時や
夏、誤って暖房を使用した時などにもお知らせ。

運転ランプの色と音で危険度をお知らせします。



室温・湿度の危険レベルを「注意」、「警戒」、「危険」の3段階でお知らせします。さらに危険レベルに到達すると電子音でお知らせし、自動で運転を開始します。

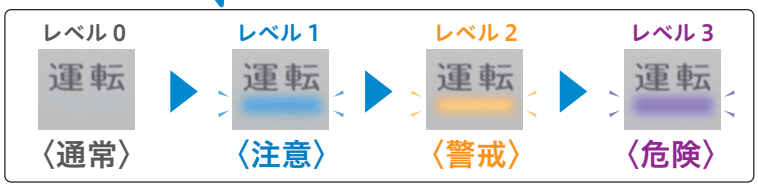

アプリと連携すれば離れて暮らす家族のお部屋の状況もわかるから安心。

白くまくんアプリと連携することで
遠隔地に設置しているエアコンの運転状況を
確認したり、操作をすることも可能です。

※アプリとの連携は、通信状況が悪い場合はご利用できません。



エアコンの運転モードの誤操作に要注意！

医師としての訪問診療などの経験から、高齢者のルームエアコン使用実態等について協力させていただきました。冷暖房を使用する季節は、暑さや寒さによる体への負担だけでなく、空調設定の誤操作にも注意が必要です。室内環境の変化や運転モードの確認を促すアラート機能は、利用者の気づきをサポートし、より安心で快適な生活環境づくりに役立つことが期待されます。



山岸産業医事務所　医師
日本医師会認定産業医　衛生工学衛生管理者　山岸佑也

○P.21-22は、RAS-XJ4027Dの特長を紹介しています。

NEW 風あびモード

「暖房」「冷房」運転中にリモコンのボタンを長押しするだけで、正面・下向きに風が吹き出す「風あびモード」。約5分後に自動で設定前の風向・風速へ戻るため、解除操作の手間もかかりません。
寒い冬や暑い夏の帰宅直後、お風呂上がりに涼みたいときなどにおすすめの便利な機能です。



イメージ図


短時間でぽかぽか快適＆クールダウン。

ダイレクトに風を届ける「風あびモード」。風向が正面・下向きに固定され、暖房時はお腹周辺、冷房時は胸の高さへ吹き出すため、短時間で効率よく体を温めたり涼んだりできます。

運転モード	暖　房	冷　房
風　向	お腹の周辺に固定※1	胸の高さに固定※1
時　間	約５分	

※1 設置環境、個人差により高さは異なります。※風速は「風あびモード」に入る前の風速設定により異なります。運転中に風速が変わることがあります。

[風あびモード]使用前後の体表面温度比較

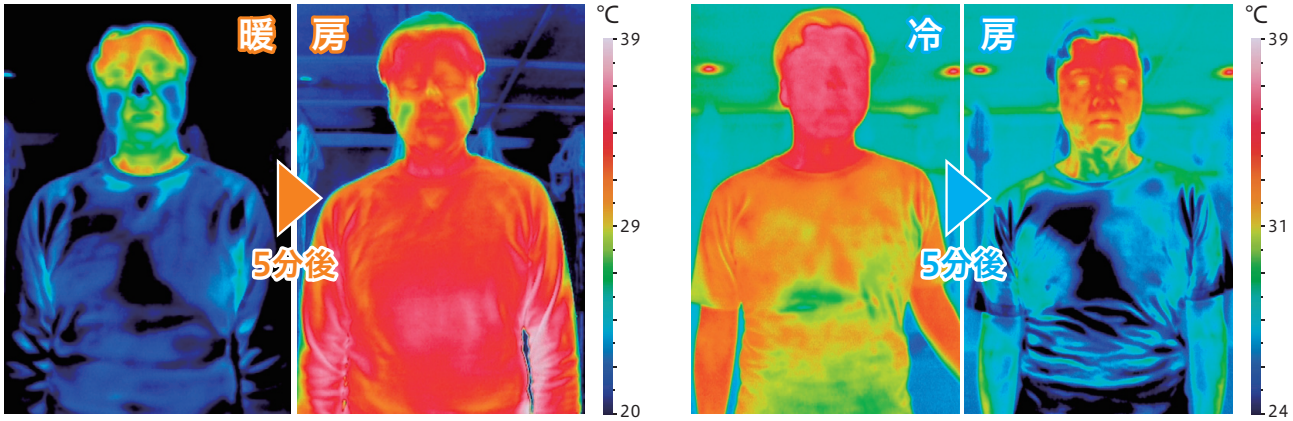

※当社試験室（製造元）、洋室14畳、RAS-XJ4027D、風速自動、エアコン室内機から1mの距離で測定。
[風あびモード：暖房] 外気温7℃、設定温度20℃運転時。[風あびモード：冷房] 外気温35℃、湿度50%、設定温度27℃運転時。

ワンボタンの簡単操作。


リモコンの「暖房」「冷房」ボタンそれぞれを長押しするだけの簡単操作。約5分経過するか、同じボタンを押すと設定前の風向・風速設定にもどります。

風あびモード

温　風	冷　風
帰宅直後などに	お風呂上りなどに
暖房	冷房
暖房運転中に、ボタンを長押し	冷房運転中に、ボタンを長押し



正面・下向きに風が吹き出します。

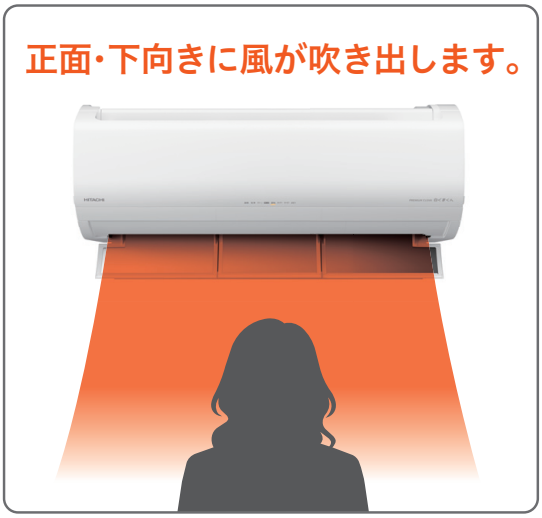

イメージ図

お手入れ

詳しくはWebへ

汚れが気になるときには、ワンボタンで、一気にまるごとお掃除。

凍結洗浄

リモコンの[凍結洗浄]ボタンを押すと、フィルター自動お掃除、[ファンお掃除ロボ]、熱交換器や銅 排水トレーの[凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス]までを一気にまとめて行います。暖房や冷房シーズン中に汚れが気になるときや、エアコンを長く使用しなかったときも、ワンボタンで内部を清潔な状態に。

※1 試験機関:(一財) 北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。

シーズン前自動点検　冷房シーズンを前に、自動で点検。

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプが点滅し(点灯1秒、消灯1秒)、故障の予兆を検知したら運転ランプ(点灯4秒、消灯1秒)でお知らせする便利な機能です。

※工場出荷時に設定されています。

内部送風乾燥運転　自動で運転停止後に内部を乾燥。

冷房・カラッと除湿・涼快運転後に、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。

※工場出荷時に設定されています。設定の手間なしで自動で運転します。

〈冷房・カラッと除湿・涼快時〉



室内機内部には水分が残ります。　熱交換器と通風路を乾かします。

イメージ図

リモコン

持ちやすい、使いやすいスリムリモコン



温度は
0.5℃刻みで設定

[おまかせ・空清]
暖房・冷房・除湿運転を自動選択し、季節に合わせた除湿運転を組み合わせてカビ対策します。

ダイレクトボタンで
操作をシンプルに

[凍結洗浄]
フィルター・ファン・室内熱交換器・銅 排水トレーを掃除します。

[凍結脱臭クリーナー]
熱交換器を凍らせ、お部屋の空気のニオイを脱臭します。
※詳しくはP.15-16をご覧ください。





フタを開けると細かい設定ができます。

eco運転　※RAS-XJ4027Dにおいて、当社独自の条件(製造元)により評価しています。

暖房・冷房運転中に「eco」ボタンを押すと、センサーが人の動きと日差しの変化を見分けて、お部屋の状況に合わせた快適&省エネ※2運転を行います。

暖房時	活動量が多い時は控えめ運転	日が差し込んでいる時はパワーを抑える

風よけエリアセレクト
※詳しくはP.19をご覧ください。

タイマー設定もかんたん
切/入タイマー、快眠の終了時刻を設定できます。

クリーンー括選択
5秒長押しで凍結脱臭(ニオイ)、ヒートプラス、カビバスター、室外凍結洗浄をまとめて選択・設定することができます。

白くまくんアプリ

無線LAN接続機能内蔵

外出先からスマートフォンでエアコン操作。

スマートフォンに専用アプリをインストールすれば、いつでもどこでもエアコンの操作や運転状態の確認ができます。

何かと便利なコンシェルジュ機能搭載

※詳しくはP.89をご覧ください。

※2 当社試験室(製造元)で測定。RAS-XJ4027D。洋室14畳。暖房時:外気温2℃。設定温度23℃。風速自動において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量が、「eco運転」ON(506Wh)とOFF(612Wh)との比較。活動状態は、室内機から2.5m離れた地点で3.0メッツ相当(エクササイズなど)を想定。日射量が多い日中を想定。使用する条件、機種により効果が変わることがあります。※「eco運転」は、同程度の体感温度が得られるように、自動で省エネ運転をコントロールします。※省エネ効果、体感温度の算定は、当社独自の条件(製造元)に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。○P.23は、RAS-XJ4027Dの特長を紹介しています。

Premium
PAM XJ シリーズ

2027年度 モデル

東北電力推薦 暖房エアコン

ZEH おすすめ区分(い)

全機種対応

日本製 ◆ グリーン購入法適合商品 R32

RAS-XJ9027Dを除く

フロンラベル A 地球温暖化への影響

H-LINK 接続可能

カードキー 対応

ドレンアップキット 対応

詳しくはWebへ



スターホワイト (W)



0.5℃刻みで温度設定可能

リモコン [RAR-BX1]

※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-5をお求めください。

外気温 56℃※でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

室外機 [RAC-XJ2227S・XJ2527S・XJ2827S・XJ3627S]



室外機 [RAC-XJ4027D・XJ5627D・XJ6327D・XJ7127D・XJ9027D]



室外機 [RAC-XJ8027D]



生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源 | 区分 い

冷暖房時 6 畳程度

RAS-XJ2227S(W)

室外機 RAC-XJ2227S
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
570 kWh	2027年度	110%	7.3

	畳数の目安	能力	消費電力
50/60Hz 共通 暖房	6~7畳 (9~11m²)	2.5kW (0.3~6.0)	430W (110~1,490)
50/60Hz 共通 冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.4~3.5)	400W (115~900)

470,000円★(税別)　室内 188,000円(税別) 室外 282,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 4.5kW

単相 100V 電源 | 区分 い

冷暖房時 8 畳程度

RAS-XJ2527S(W)

室外機 RAC-XJ2527S
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
648 kWh	2027年度	110%	7.3

	畳数の目安	能力	消費電力
50/60Hz 共通 暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.3~6.0)	490W (110~1,490)
50/60Hz 共通 冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.4~3.6)	490W (115~920)

510,000円★(税別)　室内 204,000円(税別) 室外 306,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 4.5kW

単相 100V 電源 | 区分 い

冷暖房時 10 畳程度

RAS-XJ2827S(W)

室外機 RAC-XJ2827S
室内 単相100V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
746 kWh	2027年度	107%	7.1

	畳数の目安	能力	消費電力
50/60Hz 共通 暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.3~6.9)	680W (110~1,995)
50/60Hz 共通 冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.4~4.1)	560W (115~1,210)

550,000円★(税別)　室内 220,000円(税別) 室外 330,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 5.5kW

単相 100V 電源 | 区分 い

冷暖房時 12 畳程度

RAS-XJ3627S(W)

室外機 RAC-XJ3627S
室内 単相100V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,032 kWh	2027年度	100%	6.6

	畳数の目安	能力	消費電力
50/60Hz 共通 暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.3~6.9)	890W (110~1,995)
50/60Hz 共通 冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.4~4.2)	825W (115~1,240)

590,000円★(税別)　室内 236,000円(税別) 室外 354,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 5.5kW

単相 200V 電源 | 区分 い

冷暖房時 14 畳程度

RAS-XJ4027D(W)

室外機 RAC-XJ4027D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,066 kWh	2027年度	107%	7.1

	畳数の目安	能力	消費電力
50/60Hz 共通 暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.4~11.9)	920W (135~3,900)
50/60Hz 共通 冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~5.5)	880W (155~1,800)

640,000円★(税別)　室内 256,000円(税別) 室外 384,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 8.9kW

単相 200V 電源 | 区分 い

冷暖房時 18 畳程度

RAS-XJ5627D(W)

室外機 RAC-XJ5627D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,655 kWh	2027年度	101%	6.4

	畳数の目安	能力	消費電力
50/60Hz 共通 暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.4~11.9)	1,480W (135~3,900)
50/60Hz 共通 冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~6.0)	1,600W (155~2,000)

705,000円★(税別)　室内 282,000円(税別) 室外 423,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 8.9kW

単相 200V 電源 | 区分 い

冷暖房時 20 畳程度

RAS-XJ6327D(W)

室外機 RAC-XJ6327D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,922 kWh	2027年度	101%	6.2

	畳数の目安	能力	消費電力
50/60Hz 共通 暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~11.9)	1,700W (145~3,900)
50/60Hz 共通 冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.7)	1,760W (175~3,050)

765,000円★(税別)　室内 306,000円(税別) 室外 459,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 8.9kW

単相 200V 電源 | 区分 い

冷暖房時 23 畳程度

RAS-XJ7127D(W)

室外機 RAC-XJ7127D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,276 kWh	2027年度	100%	5.9

	畳数の目安	能力	消費電力
50/60Hz 共通 暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~11.9)	2,140W (145~3,900)
50/60Hz 共通 冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,340W (175~3,100)

825,000円★(税別)　室内 330,000円(税別) 室外 495,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 8.9kW

単相 200V 電源 | 区分 い

冷暖房時 26 畳程度

RAS-XJ8027D(W)

室外機 RAC-XJ8027D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,655 kWh	2027年度	100%	5.7

	畳数の目安	能力	消費電力
50/60Hz 共通 暖房	21~26畳 (35~43m²)	9.5kW (0.6~11.9)	2,580W (145~3,900)
50/60Hz 共通 冷房	22~33畳 (36~55m²)	8.0kW (0.6~8.1)	2,900W (175~3,150)

875,000円★(税別)　室内 350,000円(税別) 室外 525,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 8.9kW

単相 200V 電源 | 区分 い

冷暖房時 29 畳程度

RAS-XJ9027D(W)

室外機 RAC-XJ9027D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
3,338 kWh	2027年度	92%	5.1

	畳数の目安	能力	消費電力
50/60Hz 共通 暖房	23~29畳 (39~48m²)	10.6kW (0.6~12.0)	3,200W (145~3,900)
50/60Hz 共通 冷房	25~38畳 (41~62m²)	9.0kW (0.6~9.1)	3,000W (175~3,200)

925,000円★(税別)　室内 370,000円(税別) 室外 555,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 9.1kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については販売店にお問い合わせください。

ZEH おすすめ高効率エアコン　※詳しくはP.74をご覧ください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-XJ2227S・XJ2527S・XJ2827S・XJ3627S・XJ4027D・XJ5627D	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-XJ6327D・XJ7127D・XJ8027D・XJ9027D			φ12.7mm			

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。
表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

メリット表は、P.55-56をご覧ください。

壁掛タイプ XJシリーズ

- アクティブ冷却 酷暑対応室外機
- Premium プラズマ空清
- 凍結脱臭クリーナー
- プラス換気ユニット(別売)
- 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 除菌ヒートプラス] 室内機
- 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機
- 銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]
- ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
- カビバスター(エアコン内部クリーン)
- [ステンレス・クリーン システム]
  - 抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター
  - ステンレス通風路
  - ステンレスフラップ
  - フィルター自動お掃除
- 銅 排水トレー
- ビッグ&ウェーブファン
- 内部送風乾燥運転
- [くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)
  - 活動量・日差し
- 風よけエリアセレクト
- LAB 制御
- eco運転
- オートセーブ/オートオフ
- つつみこみ暖房
- スピード暖房
- [温風プラス]
- あらかじめ温風
- みはって霜取りS
- 健康冷房 [涼快]
- 冷　房
- [みはっておやすみ]
- [快眠]モード
- [カラッと除湿]
- 自　動
- 手　動
- ランドリー
- けつろ
- パワフル
- カビ見張り
- 風あびモード
- [風よけ] 運転
- ロング & ワイド気流
- 上下スイング
- 左右スイング
- 高低温みまもりアラート
- スマホで操作[白くまくんアプリ]
- シーズン前自動点検
- 毎日予約

PAM ZJ シリーズ

室内機・室外機［凍結洗浄］・［ファンお掃除ロボ］・［カビバスター］搭載ハイグレードモデル。

国内唯一※1 ※1 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。


凍結洗浄 除菌※2ヒートプラス

熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗浄。

※［ヒートプラス］は工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。消費電力は上がります。

室内機

さまざまな付着物質を洗い流す。

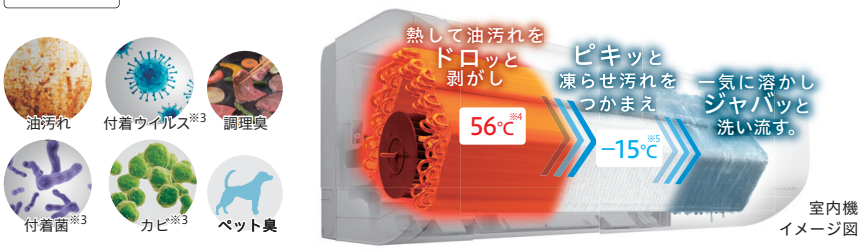

室内機 イメージ図


※油汚れ、ウイルス、菌、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続けるニオイ成分はすべて除去できるわけではありません。

［くらしセンサー（日射センサー）］で日差しを見分けて自動洗浄

お好きな時間にセットできるタイマー洗浄や手動洗浄も選べる

室外機

室外熱交換器に付着した小さなホコリを凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし洗い流します。ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。



室外機背面 イメージ図

※室外機の［凍結洗浄］は、工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

※2 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。


室内機の［凍結洗浄］は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の［凍結洗浄］は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

ファンお掃除ロボ

ファンのホコリを自動で掃除して、能力低下を抑制。

熱交換器の奥にあり、今までお掃除できなかったファン。ホコリがたまりやすい羽根の先端も定期的にお掃除します。さらにファンを加熱することで、油を含んだホコリまでしっかり除去します。

ファンを加熱し逆回転させ、ブラシで落としたホコリは熱交換器の汚れとともに洗い流します。



イメージ図

ファンがキレイだと吹き出す空気もキレイに

※ファン自動お掃除と冷房・暖房・除湿運転は同時に行いません。
※ファン加熱は凍結洗浄 除菌ヒートプラス時。消費電力が上がります。

国内唯一※6 ※6 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップにステンレスを採用。

ステンレス・クリーン システム

汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。



ステンレス通風路
除 菌※7 防 汚※8

ステンレスフラップ
除 菌※7 防 汚※8

ビッグ&ウェーブファン
除 菌※7

前面パネルは汚れを拭き取りやすい光沢仕様

抗菌・防カビ・抗ウイルス※9フィルター

フィルター自動お掃除※10（ダストボックス方式）

イメージ図

汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

シーズン前自動点検

冷房シーズンを前に、自動で点検。

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し、故障の予兆を検知したら、運転ランプとタイマーランプが交互に点灯して試運転をおすすめする便利な機能です。 ※工場出荷時に設定されています。

内部送風乾燥運転

自動で運転停止後に内部を乾燥。

冷房・カラッと除湿・涼快運転後に、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。

※工場出荷時に設定されています。設定の手間なしで自動で運転します。

カビバスター

※詳しくはP.14をご覧ください。

一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

白くまくんアプリ

無線LAN接続機能内蔵

HITACHI 白くまくん

外出先からスマートフォンでエアコン操作。

※詳しくはP.89をご覧ください。

※3 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。※4 室温が上がる場合があります。条件によっては56℃にならない場合があります。RAS-ZJ2226S・ZJ2526S・品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801定量試験（フィルム密着法）に基づく。●対象部分：通風路・フラップ・ファン各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。●除菌方法：ステンレスに送風運転した結果のホコリ付着量。ステンレスに防汚効果あり。※9 設置環境、使用状況により効果は異なります。●試験機関：(一財) ボーケン品質評価機構【抗菌】●試験方法：JIS L 1902 ●試験結果：効果あり。抗ウイルス試験は1種類のみで実施。フィルターで捕集したものに効果あり。※10 フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。
○P.25は、RAS-ZJ4026Dの特長を紹介しています。

2026年度 モデル

ZEH おすすめ区分(い) 全機種対応

日本製◆

グリーン購入法適合商品 RAS-ZJ3626S・ZJ7126Dを除く

R32

フロンラベル A 地球温暖化への影響

H-LINK 接続可能

カードキー対応

ドレンアップキット対応

詳しくはWebへ

東北電力推薦 暖房エアコン



スターホワイト(W)



リモコン[RAR-BR1]


0.5℃刻みで温度設定可能

※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-5をお求めください。


外気温50℃※でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

室外機[RAC-ZJ2226S・ZJ2526S・ZJ2826S・ZJ3626S]



室外機[RAC-ZJ4026D・ZJ5626D・ZJ6326D・ZJ7126D]



生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相100V電源 | 区分 い

冷暖房時 6畳程度

RAS-ZJ2226S(W)

室外機 RAC-ZJ2226S
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
612kWh	2027年度	103%	6.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~7畳(9~11m²)	2.5kW(0.3~5.7)	430W(110~1,490)
冷房	6~9畳(10~15m²)	2.2kW(0.4~3.5)	400W(115~900)

390,000円★(税別)
室内 156,000円(税別)(配管セット・諸工事費別)
室外 234,000円(税別)

低温暖房能力 4.3kW

単相100V電源 | 区分 い

冷暖房時 8畳程度

RAS-ZJ2526S(W)

室外機 RAC-ZJ2526S
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
695kWh	2027年度	103%	6.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳(10~13m²)	2.8kW(0.3~5.8)	490W(110~1,490)
冷房	7~10畳(11~17m²)	2.5kW(0.4~3.6)	490W(115~920)

430,000円★(税別)
室内 172,000円(税別)(配管セット・諸工事費別)
室外 258,000円(税別)

低温暖房能力 4.4kW

単相100V電源 | 区分 い

冷暖房時 10畳程度

RAS-ZJ2826S(W)

室外機 RAC-ZJ2826S
室内 単相100V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
768kWh	2027年度	104%	6.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳(13~16m²)	3.6kW(0.3~6.8)	680W(110~1,995)
冷房	8~12畳(13~19m²)	2.8kW(0.4~4.1)	560W(115~1,210)

460,000円★(税別)
室内 184,000円(税別)(配管セット・諸工事費別)
室外 276,000円(税別)

低温暖房能力 5.4kW

単相100V電源 | 区分 い

冷暖房時 12畳程度

RAS-ZJ3626S(W)

室外機 RAC-ZJ3626S
室内 単相100V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,174kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳(15~19m²)	4.2kW(0.3~6.8)	890W(110~1,995)
冷房	10~15畳(16~25m²)	3.6kW(0.4~4.2)	825W(115~1,240)

490,000円★(税別)
室内 196,000円(税別)(配管セット・諸工事費別)
室外 294,000円(税別)

低温暖房能力 5.4kW

単相200V電源 | 区分 い

冷暖房時 14畳程度

RAS-ZJ4026D(W)

室外機 RAC-ZJ4026D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,081kWh	2027年度	106%	7.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳(18~23m²)	5.0kW(0.4~11.2)	920W(135~3,900)
冷房	11~17畳(18~28m²)	4.0kW(0.5~5.5)	880W(155~1,800)

540,000円★(税別)
室内 216,000円(税別)(配管セット・諸工事費別)
室外 324,000円(税別)

低温暖房能力 8.4kW

単相200V電源 | 区分 い

冷暖房時 18畳程度

RAS-ZJ5626D(W)

室外機 RAC-ZJ5626D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,681kWh	2027年度	100%	6.3

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳(24~30m²)	6.7kW(0.4~11.2)	1,480W(135~3,900)
冷房	15~23畳(25~39m²)	5.6kW(0.5~6.0)	1,600W(155~2,000)

600,000円★(税別)
室内 240,000円(税別)(配管セット・諸工事費別)
室外 360,000円(税別)

低温暖房能力 8.4kW

単相200V電源 | 区分 い

冷暖房時 20畳程度

RAS-ZJ6326D(W)

室外機 RAC-ZJ6326D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,953kWh	2027年度	100%	6.1

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳(26~32m²)	7.1kW(0.6~11.3)	1,700W(145~3,900)
冷房	17~26畳(29~43m²)	6.3kW(0.6~6.7)	1,760W(175~3,050)

645,000円★(税別)
室内 258,000円(税別)(配管セット・諸工事費別)
室外 387,000円(税別)

低温暖房能力 8.5kW

単相200V電源 | 区分 い

冷暖房時 23畳程度

RAS-ZJ7126D(W)

室外機 RAC-ZJ7126D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,487kWh	2027年度	91%	5.4

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳(31~39m²)	8.5kW(0.6~11.3)	2,140W(145~3,900)
冷房	20~30畳(32~49m²)	7.1kW(0.6~7.2)	2,340W(175~3,100)

685,000円★(税別)
室内 274,000円(税別)(配管セット・諸工事費別)
室外 411,000円(税別)

低温暖房能力 8.5kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※別売空気清浄フィルターはSP-VCF16をお求めください。※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については販売店にお問い合わせください。

ZEH おすすめ高効率エアコン

※詳しくはP.74をご覧ください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-ZJ2226S・ZJ2526S・ZJ2826S・ZJ3626S・ZJ4026D・ZJ5626D	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-ZJ6326D・ZJ7126D			φ12.7mm			

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

ZJ2826S・ZJ3626Sは50℃。※5 条件によっては、−15℃にならない場合があります。※7 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関:(一財)ボーケン含有する金属イオン、ファンは防カビ剤添加による除菌効果。※8 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。当社試験室(製造元)で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間99%以上の抗菌効果あり。【防カビ】●試験方法:JIS Z 2911:2018 ●試験結果:防カビ効果あり。【抗ウイルス】●試験方法:JIS L 1922:2016 ●試験結果:99%以上の抗ウィルス しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。

メリット表は、P.55-56をご覧ください。

熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 除菌ヒートプラス] 室内機
熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
カビバスター(エアコン内部クリーン)
[ステンレス・クリーン システム]
抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除
ビッグ&ウェーブファン
内部送風乾燥運転
[くらしセンサー](日射センサー)
日差し
風よけエリアセレクト
[ecoこれっきり]運転
スピード暖房
あらかじめ温風
みはって霜取りS
健康冷房[涼快]
冷 房
[みはっておやすみ]
[カラッと除湿]
自 動
手 動
ランドリー
けつろ
パワフル
[風よけ]運転
ロング & ワイド気流
上下スイング
左右スイング
スマホで操作[白くまくんアプリ]
おすすめ設定温度
シーズン前自動点検
毎日予約

VJ シリーズ VL シリーズ 室内機・室外機［凍結洗浄］・［ファンお掃除ロボ］・［カビバスター］搭載スタンダードモデル。

国内唯一※1 ※1 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

凍結洗浄 除菌※2ヒートプラス

熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗浄。

※［ヒートプラス］は工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。消費電力は上がります。

室内機 さまざまな付着物質を洗い流す。



室内機 イメージ図

※油汚れ、ウイルス、菌、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続けるニオイ成分はすべて除去できるわけではありません。

［くらしセンサー（日射センサー）］で日差しを見分けて自動洗浄

手動洗浄も選べる

室外機

室外熱交換器に付着した小さなホコリを凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし洗い流します。ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。



室外機背面 イメージ図

※室外機の［凍結洗浄］は、工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。


※2 試験機関：（一財）北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。

室内機の［凍結洗浄］は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の［凍結洗浄］は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

ファンお掃除ロボ

ファンのホコリを自動で掃除して、能力低下を抑制。

熱交換器の奥にあり、今までお掃除できなかったファン。ホコリがたまりやすい羽根の先端も定期的にお掃除します。さらにファンを加熱することで、油を含んだホコリまでしっかり除去。ブラシで落としたホコリは熱交換器の汚れとともに洗い流します。

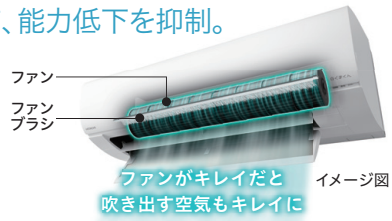

イメージ図

※ファン自動お掃除と冷房・暖房・除湿運転は同時に行いません。※ファン加熱は凍結洗浄 除菌ヒートプラス時。消費電力が上がります。

シーズン前自動点検

冷房シーズンを前に、自動で点検。

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し、故障の予兆を検知したら、運転ランプとタイマーランプが交互に点灯して試運転をおすすめする便利な機能です。

※工場出荷時に設定されています。

カビバスター

一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

運転中はもちろん、運転していない時も24時間365日エアコン内部を見張って、加熱・低湿制御。エアコン内部を湿度約30%以下にキープして、短時間※6で効果的にカビを抑制※7します。※室温・湿度が上昇する場合があります。※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

内部送風乾燥運転

自動で運転停止後に内部を乾燥。

冷房・カラッと除湿・涼快運転後に、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。

※工場出荷時に設定されています。設定の手間なしで自動で運転します。


国内唯一※8 ※8 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

ステンレス・クリーン システム

汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

ステンレス通風路
除 菌※9 防 汚※10

ステンレスフラップ
除 菌※9 防 汚※10

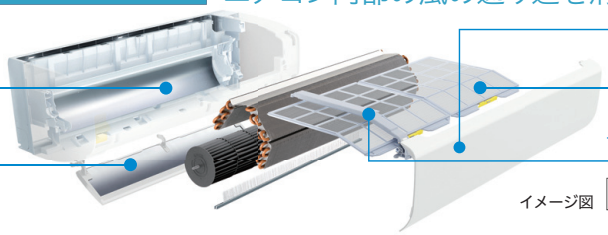

前面パネルは汚れを拭き取りやすい光沢仕様
ステンレスフィルター※11 除 菌※9

※11 ステンレスコーティング。

フィルター自動お掃除※12（ダストボックス方式）

※写真はRAS-VJ4026Dです。

イメージ図

汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

カラッと除湿

再熱方式※13だから、室温をキープしながら湿度をしっかり下げる。

白くまくんアプリ

外出先からスマートフォンでエアコン操作。

HITACHI 白くまくん

無線LAN接続機能内蔵

※詳しくはP.89をご覧ください。

※13（一社）日本冷凍空調工業会による室温が下がらない再熱方式。条件：（一社）日本冷凍空調工業会基準。RAS-VJ4026D。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル、設定湿度40%。消費電力550W、除湿量960ml/h、吹き出し温度24℃。※使用する条件、機種により消費電力と除湿量は異なります。また、設定温度・湿度にならないことがあります。

※3 試験機関：（一財）北里環境科学センター。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。※4 室温が上がる場合があります。条件によっては50℃にならない場合があります。※5 条件によっては、−15℃にした試験動作】［カビバスターなし］：毎日6時間冷房運転を3週繰り返し。［カビバスターあり］：毎日6時間冷房運転後、1～3日目までは［カビバスター］設定によるエアコン内部乾燥運転。4日目は［カビバスター］【シーズンオフを想定した試験動作】［カビバスターなし］：1日目のみ6時間冷房運転後、3週間運転停止。［カビバスターあり］：1日目のみ6時間冷房運転後、4、8、12、16、20日目は定刻1回［カビバスター］運転カビ胞子個数を比較。99%以上低減。※9 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801定量試験（フィルム密着法）に基づく。プラスチック素材とステンレスとの比較。当社試験室（製造元）で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量。ステンレスに防汚効果あり。※12 フィルターを自動でお掃除しても、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。○P.27は、RAS-VJ4026Dの特長を紹介しています。

VJシリーズ

本体高さわずか24.8cmのスリムモデル。
今まであきらめていた場所にも
すっきり設置。

R32 / フロンラベル A 地球温暖化への影響 / H-LINK 接続可能 / カードキー対応 / ドレンアップキット対応

詳しくはWebへ

2026年度モデル






※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-4をお求めください。

外気温50℃※でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

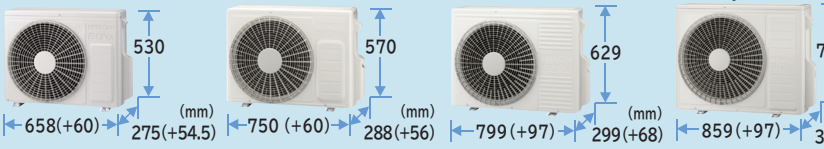

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源 — 冷暖房時 6畳程度 — RAS-VJ2226S(W)・(C)

室外機 RAC-VJ2226S
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
717 kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~7畳 (9~11m²)	2.5kW (0.2~4.1)	540W (170~1,245)
冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.3~2.8)	560W (235~850)

365,000円★(税別)　室内 146,000円(税別) 室外 219,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 3.0kW

単相 100V 電源 — 冷暖房時 8畳程度 — RAS-VJ2526S(W)・(C)

室外機 RAC-VJ2526S
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
815 kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.2~4.6)	600W (165~1,300)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.3~3.1)	650W (205~1,120)

405,000円★(税別)　室内 162,000円(税別) 室外 243,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 3.3kW

単相 100V 電源 — 冷暖房時 10畳程度 — RAS-VJ2826S(W)・(C)

室外機 RAC-VJ2826S
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
913 kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.2~4.7)	880W (165~1,485)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.3~3.3)	800W (205~1,250)

435,000円★(税別)　室内 174,000円(税別) 室外 261,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 3.8kW

単相 100V 電源 — 冷暖房時 12畳程度 — RAS-VJ3626S(W)

室外機 RAC-VJ3626S
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,390 kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.2~4.7)	1,160W (165~1,485)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.3~3.7)	1,390W (205~1,400)

465,000円★(税別)　室内 186,000円(税別) 室外 279,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 3.8kW

単相 200V 電源 — 冷暖房時 14畳程度 — RAS-VJ4026D(W)

室外機 RAC-VJ4026D
室内 単相200V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,544 kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.6~7.6)	1,510W (195~2,880)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~4.5)	1,530W (190~1,750)

510,000円★(税別)　室内 204,000円(税別) 室外 306,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 5.5kW

単相 200V 電源 — 冷暖房時 18畳程度 — RAS-VJ5626D(W)

室外機 RAC-VJ5626D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,118 kWh	2027年度	79%	5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.5~9.3)	2,060W (195~3,885)
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~5.8)	2,200W (190~2,245)


570,000円★(税別)　室内 228,000円(税別) 室外 342,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 6.8kW

VLシリーズ

2026年度モデル

ZEH おすすめ区分(い) 6.3・7.1kWのみ対応


R32 / フロンラベル A 地球温暖化への影響 / H-LINK 接続可能 / カードキー対応 / ドレンアップキット対応

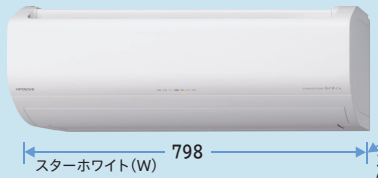

※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-4をお求めください。

外気温50℃※でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。



生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 200V 電源 区分 い — 冷暖房時 20畳程度 — RAS-VL6326D(W)

室外機 RAC-VL6326D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,383 kWh	2027年度	81%	5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~10.1)	1,890W (195~3,900)
冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.5)	2,100W (190~3,110)

620,000円★(税別)　室内 248,000円(税別) 室外 372,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 7.5kW

単相 200V 電源 区分 い — 冷暖房時 23畳程度 — RAS-VL7126D(W)

室外機 RAC-VL7126D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,984 kWh	2027年度	76%	4.5

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~10.1)	2,500W (195~3,900)
冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,750W (190~3,200)

660,000円★(税別)　室内 264,000円(税別) 室外 396,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 7.6kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については販売店にお問い合わせください。

ZEH でおすすめ高効率エアコン(RAS-VL6326D・VL7126D)　※詳しくはP.74をご覧ください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-VJ2226S・VJ2526S・VJ2826S・VJ3626S・VJ4026D・VJ5626D	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-VL6326D・VL7126D			φ12.7mm			

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

ならない場合があります。※6 約20分間。室内機の設置環境により若干異なる場合があります。※7 試験機関:(一財)北里環境科学センター。室温約27℃、湿度約70%。【シーズン中を想定運転(加熱・低湿制御)、5・6日目は[カビバスター]設定によるエアコン内部乾燥運転、7日目は[カビバスター]運転(加熱・低湿制御)+[凍結洗浄]運転。このサイクルを3週繰り返し。(加熱・低湿制御)。【吐出空気のカビ個数の比較】対象部分:熱交換器・通風路・ファンにカビ胞子を塗布し、上記運転を3週繰り返し後の吹き出す空気を採取。1m³当たりの空気に含まれる●対象部分:通風路・フラップ・フィルター各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。●除菌方法:ステンレスに含有する金属イオンによる除菌効果。※10 防汚効果は使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、

メリット表は、P.55-56をご覧ください。

MJシリーズ

室内機・室外機［凍結洗浄］に加え、［カビバスター］を搭載。寝室や子ども部屋などにもすっきり設置できる薄型モデル。

薄型モデル

お部屋にすっきり設置できる本体奥行き25cm。

お部屋に溶けこむ薄型モデル。寝室や子ども部屋など、エアコンをすっきり設置したい小部屋にもおすすめです。

※室内機の必要設置スペースについて詳しく販売店にご相談ください。






国内唯一※1 ※1 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

凍結洗浄 Light

熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動で洗浄。

室内機 付着物質を洗い流す。

菌※2 ウイルス※2 ホコリ・カビ※2

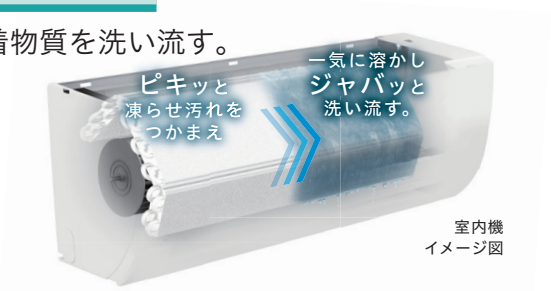

※菌、ウイルス、ホコリ、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。

［くらしセンサー（日射センサー）］で日差しを見分けて自動洗浄

手動洗浄も選べる

室外機

室外熱交換器に付着した小さなホコリを凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし洗い流します。ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。



室外機背面
イメージ図

※室外機の［凍結洗浄］は、工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。


※2 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関：（一財）北里環境科学センター。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。

室内機の［凍結洗浄］は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の［凍結洗浄］は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

国内唯一※3 ※3 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

ステンレス・クリーン システム

汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

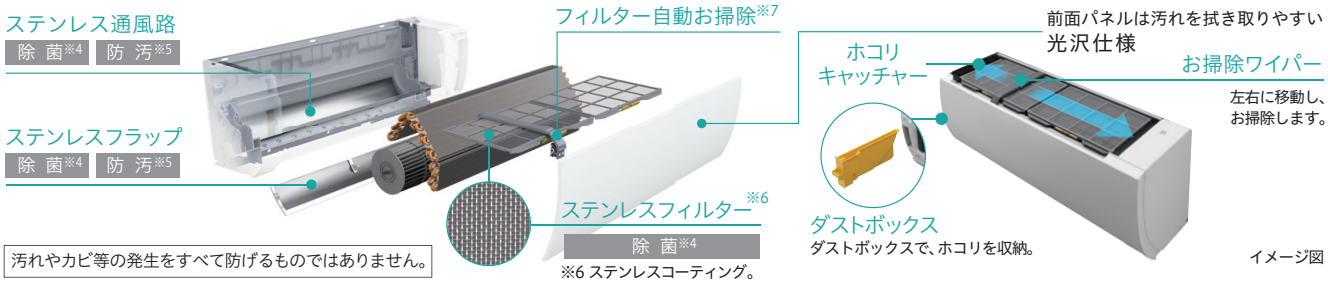

汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

シーズン前自動点検

冷房シーズンを前に、自動で点検。

※詳しくはP.27をご覧ください。

カビバスター

一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

※詳しくはP.27をご覧ください。

内部送風乾燥運転

自動で運転停止後に内部を乾燥。

※工場出荷時に設定されています。設定の手間なしで自動で運転します。

冷房・除湿運転後に、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。

［ecoこれっきり］運転

日差しの変化を見分けて、快適＆省エネ。※8

※RAS-MJ4026Dにおいて、当社独自の条件（製造元）により評価しています。

［ecoこれっきり］ボタンを押すだけで、お部屋の状況に合わせた運転モードの選択と、快適＆省エネ運転を行います。

3モード除湿

お部屋の状況に合わせて、3つのモードが選べる。

自動除湿　パワフル自動　手動除湿

※運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。

※4 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801定量試験（フィルム密着法）に基づく。●対象部分：通風路・フラップ・フィルター当社試験室（製造元）で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量。ステンレスに防汚効果あり。※7 フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。※8 当社試験室（製造元）で測定。RAS-MJ4026D。洋室14畳。暖房時：外気温2°C、設定温度23°C、風速自動において、室温安定時のように、自動で省エネ運転をコントロールします。※省エネ効果、体感温度の測定は、当社独自の条件（製造元）に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。

○P.29は、RAS-MJ4026Dの特長を紹介しています。

2026年度
モデル

ZEH でおすすめ区分(い) 6.3・7.1kWのみ対応

R32 | フロンラベル A 地球温暖化への影響 | H-LINK 接続可能 | カードキー対応 | ドレンアップキット対応

詳しくは Webへ



スターホワイト(W)



リモコン [RAR-BG1]

※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-4 をお求めください。




ベランダにもすっきり置ける小幅室外機
(2.2・2.5・2.8kWクラス)

※室外機の必要設置スペースについて詳しくは販売店とご相談ください。

外気温50℃※でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。


室外機 [RAC-MJ2226S・MJ2526S・MJ2826S]




室外機 [RAC-MJ3626S]



室外機 [RAC-MJ4026D]



室外機 [RAC-MJ5626D・MJ6326D・MJ7126D]



生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源 — RAS-MJ2226S(W)

冷暖房時 6 畳程度

室外機 RAC-MJ2226S
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
717 kWh	2027年度	87%	5.8

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	5~6畳 (8~10m²)	2.2kW (0.2~3.9)	470W (160~1,245)
	冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.3~2.8)	580W (190~820)

355,000円★(税別) 室内 142,000円(税別) 室外 213,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 2.8kW

単相 100V 電源 — RAS-MJ2526S(W)

冷暖房時 8 畳程度

室外機 RAC-MJ2526S
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
815 kWh	2027年度	87%	5.8

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.2~4.1)	650W (165~1,265)
	冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.3~3.1)	710W (205~1,120)

395,000円★(税別) 室内 158,000円(税別) 室外 237,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 3.0kW

単相 100V 電源 — RAS-MJ2826S(W)

冷暖房時 10 畳程度

室外機 RAC-MJ2826S
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
913 kWh	2027年度	87%	5.8

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.2~4.7)	880W (165~1,485)
	冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.3~3.3)	790W (205~1,250)

425,000円★(税別) 室内 170,000円(税別) 室外 255,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 3.4kW

単相 100V 電源 — RAS-MJ3626S(W)

冷暖房時 12 畳程度

室外機 RAC-MJ3626S
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,390 kWh	2027年度	74%	4.9

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.2~4.7)	1,190W (165~1,485)
	冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.3~3.7)	1,330W (205~1,350)

455,000円★(税別) 室内 182,000円(税別) 室外 273,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 3.4kW

単相 200V 電源 — RAS-MJ4026D(W)

冷暖房時 14 畳程度

室外機 RAC-MJ4026D
室内 単相200V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,544 kWh	2027年度	74%	4.9

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.6~7.3)	1,450W (195~2,880)
	冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~4.5)	1,430W (190~1,650)

500,000円★(税別) 室内 200,000円(税別) 室外 300,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 5.3kW

単相 200V 電源 — RAS-MJ5626D(W)

冷暖房時 18 畳程度

室外機 RAC-MJ5626D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,118 kWh	2027年度	79%	5.0

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.6~9.2)	2,020W (195~3,705)
	冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~5.7)	2,170W (190~2,200)

560,000円★(税別) 室内 224,000円(税別) 室外 336,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 6.7kW

単相 200V 電源 区分 い — RAS-MJ6326D(W)

冷暖房時 20 畳程度

室外機 RAC-MJ6326D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,383 kWh	2027年度	81%	5.0

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~9.4)	2,150W (195~3,675)
	冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.5)	2,150W (190~2,500)

605,000円★(税別) 室内 242,000円(税別) 室外 363,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 6.8kW

単相 200V 電源 区分 い — RAS-MJ7126D(W)

冷暖房時 23 畳程度

室外機 RAC-MJ7126D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,984 kWh	2027年度	76%	4.5

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~9.5)	2,980W (195~3,730)
	冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,830W (190~2,900)

645,000円★(税別) 室内 258,000円(税別) 室外 387,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 6.9kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 ○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。 ★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については販売店にお問い合わせください。

ZEH でおすすめ高効率エアコン(RAS-MJ6326D・MJ7126D) ※詳しくはP.74をご覧ください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-MJ2226S・MJ2526S・MJ2826S・MJ3626S・MJ4026D・MJ5626D	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-MJ6326D・MJ7126D			φ12.7mm			

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。●除菌方法:ステンレスに含有する金属イオンによる除菌効果。※5 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。※ダストボックスは半年に1回を目安に定期的に1時間あたりの積算消費電力量が、[ecoこれっきり]ON(707Wh)とOFF(936Wh)との比較。日射量が多い日中を想定。※[ecoこれっきり]運転は、同程度の体感温度が得られる

メリット表は、P.55-56をご覧ください。

熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 Light] 室内機
熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機
カビバスター(エアコン内部クリーン)
[ステンレス・クリーン システム]
ステンレスフィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除
内部送風乾燥運転
[くらしセンサー](日射センサー)
日差し
[ecoこれっきり]運転
暖 房
みはって霜取り
冷 房
[みはっておやすみ]
3モード除湿
上下スイング
左右スイング
スマホで操作[白くまくんアプリ]
おすすめ設定温度
シーズン前自動点検


AJ シリーズ 狭いスペースにもすっきり。コンパクトサイズのシンプルエアコン。

コンパクトモデル

狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。



狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機

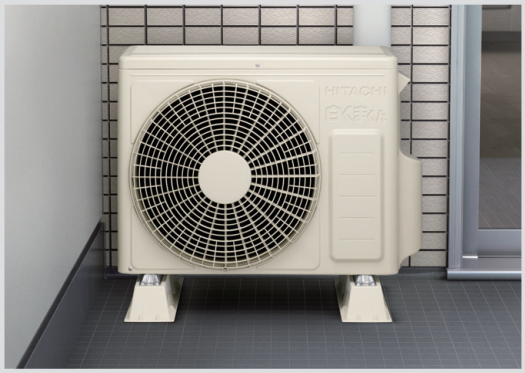

ベランダにもすっきり置ける小幅室外機
（RAC-AJ2226S・AJ2526S・AJ2826S・AJ3626S）

※必要設置スペースについて詳しくは販売店にご相談ください。

ソフト除湿

外気温10℃（室内温度16℃）から使える。

吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※1します。夏の弱冷房としてもおすすめです。


※1 再熱方式ではありません。※運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。

内部送風乾燥運転

※工場出荷時に設定されています。
設定の手間なしで自動で運転します。

自動で運転停止後に内部を乾燥。

冷房・除湿運転後に、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。

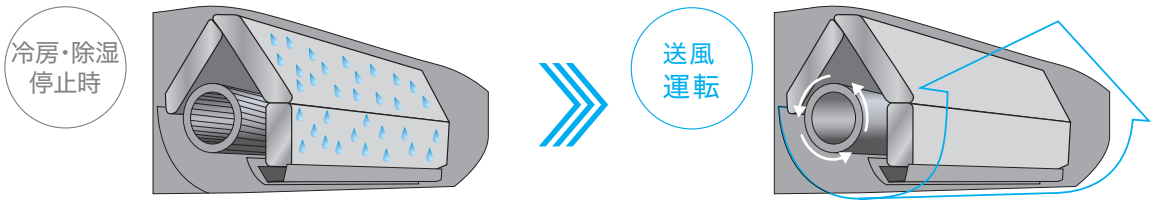

室内機内部は水分が残ります。

熱交換器と通風路を乾かします。

イメージ図

切or入タイマー

運転の停止または開始をセットできる。

切タイマーは、30分、または1～9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分、または1～12時間を1時間単位で設定できます。

シーズン前自動点検

冷房シーズンを前に、自動で点検。

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し、故障の予兆を検知したら、運転ランプとタイマーランプが交互に点灯して試運転をおすすめする便利な機能です。

※工場出荷時に設定されています。

○P.31は、RAS-AJ4026Dの特長を紹介しています。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

2026年度
モデル

ZEH でおすすめ 区分(い) 6.3・7.1kWのみ対応

R32 | フロンラベル A 地球温暖化への影響 | H-LINK 接続可能 | カードキー 対応 | ドレンアップキット 対応 | 別売 ワイヤードリモコン 対応*1

詳しくは Webへ



スターホワイト(W)


リモコン[RAR-8P2]


よく使う「暖房」「除湿」「冷房」は、ワンボタンでダイレクト操作。

※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-2 をお求めください。


外気温50℃※でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。


室外機 [RAC-AJ2226S・AJ2526S・AJ2826S・AJ3626S]




室外機 [RAC-AJ2826D・AJ3626D]



室外機 [RAC-AJ4026S・AJ4026D]



室外機 [RAC-AJ5626D・AJ6326D・AJ7126D]



生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源

冷暖房時 6 畳程度

RAS-AJ2226S(W)

室外機 RAC-AJ2226S
室内 単相100V15A

期間消費電力量 717 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 87% | APF 5.8

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	5~6畳 (8~10m²)	2.2kW (0.2~3.9)	470W (160~1,175)
冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.3~2.7)	635W (190~820)

オープン価格☆ 低温暖房能力 2.8kW

単相 100V 電源

冷暖房時 8 畳程度

RAS-AJ2526S(W)

室外機 RAC-AJ2526S
室内 単相100V15A

期間消費電力量 815 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 87% | APF 5.8

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.2~4.1)	650W (165~1,265)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.3~3.1)	710W (205~1,120)

オープン価格☆ 低温暖房能力 3.0kW

単相 100V 電源

冷暖房時 10 畳程度

RAS-AJ2826S(W)

室外機 RAC-AJ2826S
室内 単相100V15A

期間消費電力量 929 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 86% | APF 5.7

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.2~4.6)	930W (165~1,485)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.3~3.3)	850W (205~1,250)

オープン価格☆ 低温暖房能力 3.4kW

単相 200V 電源

冷暖房時 10 畳程度

RAS-AJ2826D(W)

室外機 RAC-AJ2826D
室内 単相200V15A

期間消費電力量 929 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 86% | APF 5.7

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.2~4.7)	880W (170~1,515)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.3~3.3)	790W (210~1,250)

オープン価格☆ 低温暖房能力 3.4kW

単相 100V 電源

冷暖房時 12 畳程度

RAS-AJ3626S(W)

室外機 RAC-AJ3626S
室内 単相100V15A

期間消費電力量 1,390 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 74% | APF 4.9

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.2~4.6)	1,190W (165~1,485)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.3~3.7)	1,330W (205~1,350)

オープン価格☆ 低温暖房能力 3.4kW

単相 200V 電源

冷暖房時 12 畳程度

RAS-AJ3626D(W)

室外機 RAC-AJ3626D
室内 単相200V15A

期間消費電力量 1,390 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 74% | APF 4.9

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.2~4.8)	1,190W (170~1,565)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.3~3.7)	1,390W (210~1,420)

オープン価格☆ 低温暖房能力 3.5kW

単相 100V 電源

冷暖房時 14 畳程度

RAS-AJ4026S(W)

室外機 RAC-AJ4026S
室内 単相100V15A

期間消費電力量 1,544 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 74% | APF 4.9

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.6~6.3)	1,510W (195~1,980)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~4.1)	1,450W (190~1,765)

オープン価格☆ 低温暖房能力 4.6kW

単相 200V 電源

冷暖房時 14 畳程度

RAS-AJ4026D(W)

室外機 RAC-AJ4026D
室内 単相200V15A

期間消費電力量 1,544 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 74% | APF 4.9

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.6~7.3)	1,480W (195~2,655)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~4.5)	1,430W (190~1,650)

オープン価格☆ 低温暖房能力 5.3kW

単相 200V 電源

冷暖房時 18 畳程度

RAS-AJ5626D(W)

室外機 RAC-AJ5626D
室内 単相200V20A

期間消費電力量 2,118 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 79% | APF 5.0

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.6~9.2)	2,020W (195~3,705)
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~5.7)	2,170W (190~2,200)

オープン価格☆ 低温暖房能力 6.7kW

単相 200V 電源 | 区分 い

冷暖房時 20 畳程度

RAS-AJ6326D(W)

室外機 RAC-AJ6326D
室内 単相200V20A

期間消費電力量 2,383 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 81% | APF 5.0

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~9.4)	2,150W (195~3,560)
冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.5)	2,150W (190~2,500)

オープン価格☆ 低温暖房能力 6.8kW

単相 200V 電源 | 区分 い

冷暖房時 23 畳程度

RAS-AJ7126D(W)

室外機 RAC-AJ7126D
室内 単相200V20A

期間消費電力量 2,984 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 76% | APF 4.5

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~9.5)	2,980W (195~3,615)
冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,830W (190~2,900)

オープン価格☆ 低温暖房能力 6.9kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※別売空気清浄フィルターは1回目購入時SP-VCF11W(枠付)をお求めください。2回目以降はSP-VCF11(枠無)をお求めください。 ※アース棒は別売です。
＊1 別売ワイヤードリモコン SP-WD2が使えます。詳しくはP.71をご覧ください。
○室外機の( ) 内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。☆オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。

ZEH でおすすめ高効率エアコン (RAS-AJ6326D・AJ7126D) ※詳しくはP.74をご覧ください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-AJ2226S	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	20m超分 10g/m
RAS-AJ2526S・AJ2826S・AJ2826D・AJ3626S・AJ3626D・AJ4026S・AJ4026D・AJ5626D						20m超分 15g/m
RAS-AJ6326D・AJ7126D			φ12.7mm			

＊2 白くまくんアプリのご利用には別売無線LAN接続アダプター SP-WL4(オープン価格)が必要です。詳しくはP.71をご覧ください。

メリット表は、P.55-56をご覧ください。

エアコン内部クリーン
内部送風乾燥運転
暖　房
みはって霜取り
冷　房
ソフト除湿
上下スイング
スマホで操作[白くまくんアプリ]*2
シーズン前自動点検

BJ シリーズ BZ シリーズ 2027年度省エネ基準を全クラス達成のシンプルエアコン。

省エネ基準全クラス対応(目標年度2027年度)

2.2kW ～ 7.1kW全クラス、
省エネ基準(目標年度2027年度)を達成。


新ラウンド形状により壁に調和する
上品なマット仕上げのデザイン

エネルギー消費効率区分(い)

ZEHでおすすめの定格冷房エネルギー消費効率区分(い)を達成。

「定格冷房エネルギー消費効率区分(い)」は、冷房時の省エネ性能が高い水準であることを示します。
ZEH住宅など高断熱住宅での使用を想定した際に、効率のよい運転が期待されます。
BJシリーズは3.6kWクラス以上、BZシリーズは全クラスで達成しています。

※定格冷房エネルギー消費効率(冷房ＣＯＰ)と区分についてはP.62をご覧ください。
ZEHについてはP.61の〈家庭用エアコンディショナーの省エネ目標基準値について〉とP.74のZEHでおすすめ高効率エアコンラインアップをご覧ください。

シーズン前自動点検

冷房シーズンを前に、自動で点検。

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプが点滅し(点灯1秒、消灯１秒)、故障の予兆を検知したら運転ランプ(点灯４秒、消灯１秒)でお知らせする便利な機能です。

※工場出荷時に設定されています。

内部送風乾燥運転

※工場出荷時に設定されています。
設定の手間なしで自動で運転します。

自動で運転停止後に内部を乾燥。

冷房・除湿運転後に、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。



室内機内部には水分が残ります。　熱交換器と通風路を乾かします。

イメージ図

ソフト除湿


外気温10℃(室内温度16℃)から使える。

吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※1します。夏の弱冷房としてもおすすめです。

※1 再熱方式ではありません。※運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。


据付性が向上しました！

据付板の強度を向上し、水準器置台や巻尺ひっかけ部を追加しました。




巻尺ひっかけ部追加
(片手で壁穴中心の位置だし可能)


開口部高さを拡大し、パテ埋め作業と嵌合性を改善し、強度を向上させました。

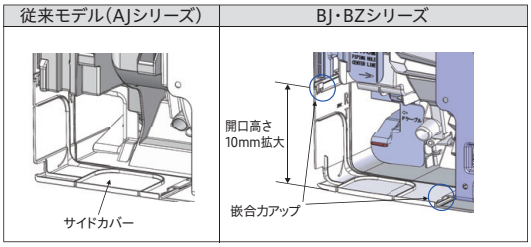

前面パネル可動域を従来モデル(ＡＪシリーズ/117mm)より約２倍にしてフィルターを着脱しやすくしました。



配管スペースを拡大しました。また、据付板下ひっかけ部を可動可能な構造とし、配管作業スペースを拡大しました。

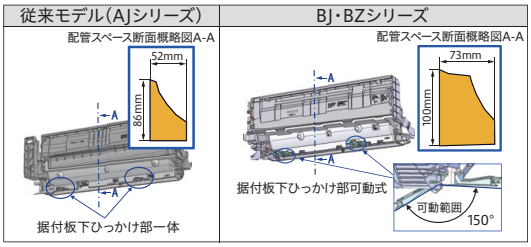

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAS-BJ2226S・BJ2526S・BJ2826S・BJ3626S・BZ2226S・BZ2526S・BZ2826S	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	20m超分 10g/m
RAS-BJ4026D・BJ5626D						20m超分 5g/m
RAS-BJ6326D・BJ7126D			φ12.7mm			

○P.33は、RAS-BJ4026Dの特長を紹介しています。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

2026年度 モデル

ZEH でおすすめ 区分(い) 3.6kW以上対応

グリーン購入法適合商品 / R32 / フロンラベル A 地球温暖化への影響 / H-LINK 接続可能 / カードキー対応 / ドレンアップキット対応

詳しくはWebへ

受注生産品

納期については販売店にお問い合わせください。





よく使う「暖房」「除湿」「冷房」は、ワンボタンでダイレクト操作。

リモコン[RAR-BN1]

※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-2をお求めください。

外気温50℃※でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

室外機 [RAC-BJ2226S]



室外機 [RAC-BJ2526S・BJ2826S・BZ2226S・BZ2526S]



室外機 [RAC-BJ3626S・BZ2826S]



室外機 [RAC-BJ4026D・BJ5626D・BJ6326D・BJ7126D]



生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

BJ シリーズ

単相 100V 電源 — 冷暖房時 6畳程度 — RAS-BJ2226S(W)

室外機 RAC-BJ2226S
室内 単相100V15A

期間消費電力量 630 kWh / 目標年度 2027年度 / 省エネ基準達成率 100% / APF 6.6

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	5~6畳 (8~10m²)	2.2kW (0.2~4.2)	430W (150~1,235)
冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.3~2.7)	480W (185~880)

340,000円★(税別)　室内 136,000円(税別) 室外 204,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 3.1kW

単相 100V 電源 — 冷暖房時 8畳程度 — RAS-BJ2526S(W)

室外機 RAC-BJ2526S
室内 単相100V15A

期間消費電力量 717 kWh / 目標年度 2027年度 / 省エネ基準達成率 100% / APF 6.6

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.2~4.5)	560W (150~1,315)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.3~3.2)	550W (185~880)

380,000円★(税別)　室内 152,000円(税別) 室外 228,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 3.3kW

単相 100V 電源 — 冷暖房時 10畳程度 — RAS-BJ2826S(W)

室外機 RAC-BJ2826S
室内 単相100V15A

期間消費電力量 802 kWh / 目標年度 2027年度 / 省エネ基準達成率 100% / APF 6.6

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.2~5.2)	790W (150~1,415)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.3~3.4)	630W (185~1,050)

420,000円★(税別)　室内 168,000円(税別) 室外 252,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 3.8kW

単相 100V 電源 区分 い — 冷暖房時 12畳程度 — RAS-BJ3626S(W)

室外機 RAC-BJ3626S
室内 単相100V15A

期間消費電力量 1,032 kWh / 目標年度 2027年度 / 省エネ基準達成率 100% / APF 6.6

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.2~5.7)	890W (150~1,470)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.3~3.8)	825W (185~1,050)

470,000円★(税別)　室内 188,000円(税別) 室外 282,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 4.2kW

単相 200V 電源 区分 い — 冷暖房時 14畳程度 — RAS-BJ4026D(W)

室外機 RAC-BJ4026D
室内 単相200V15A

期間消費電力量 1,146 kWh / 目標年度 2027年度 / 省エネ基準達成率 100% / APF 6.6

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.5~9.5)	1,040W (160~2,940)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.4~5.3)	890W (185~1,700)

510,000円★(税別)　室内 204,000円(税別) 室外 306,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 6.9kW

単相 200V 電源 区分 い — 冷暖房時 18畳程度 — RAS-BJ5626D(W)

室外機 RAC-BJ5626D
室内 単相200V20A

期間消費電力量 1,681 kWh / 目標年度 2027年度 / 省エネ基準達成率 100% / APF 6.3

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.5~9.6)	1,510W (160~3,000)
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~5.8)	1,650W (185~1,700)

565,000円★(税別)　室内 226,000円(税別) 室外 339,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 7.0kW

単相 200V 電源 区分 い — 冷暖房時 20畳程度 — RAS-BJ6326D(W)

室外機 RAC-BJ6326D
室内 単相200V20A

期間消費電力量 1,953 kWh / 目標年度 2027年度 / 省エネ基準達成率 100% / APF 6.1

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~9.7)	1,700W (160~3,055)
冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.7)	1,780W (185~2,400)

610,000円★(税別)　室内 244,000円(税別) 室外 366,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 7.1kW

単相 200V 電源 区分 い — 冷暖房時 23畳程度 — RAS-BJ7126D(W)

室外機 RAC-BJ7126D
室内 単相200V20A

期間消費電力量 2,276 kWh / 目標年度 2027年度 / 省エネ基準達成率 100% / APF 5.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~9.9)	2,150W (160~3,165)
冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,300W (185~2,400)

650,000円★(税別)　室内 260,000円(税別) 室外 390,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 7.2kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※別売空気清浄フィルターは1回目購入時SP-VCF11W(枠付)をお求めください。2回目以降はSP-VCF11(枠無)をお求めください。　※アース棒は別売です。
○室外機の( )内寸法は、パルプや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については販売店にお問い合わせください。

ZEH でおすすめ高効率エアコン
(BJシリーズは3.6kWクラス以上、BZシリーズは全クラス)
※詳しくはP.74をご覧ください。

BZ シリーズ

単相 100V 電源 区分 い — 冷暖房時 6畳程度 — RAS-BZ2226S(W)

室外機 RAC-BZ2226S
室内 単相100V15A

期間消費電力量 630 kWh / 目標年度 2027年度 / 省エネ基準達成率 100% / APF 6.6

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	5~6畳 (8~10m²)	2.2kW (0.2~4.5)	400W (150~1,315)
冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.3~3.2)	425W (185~880)

360,000円★(税別)　室内 144,000円(税別) 室外 216,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 3.3kW

単相 100V 電源 区分 い — 冷暖房時 8畳程度 — RAS-BZ2526S(W)

室外機 RAC-BZ2526S
室内 単相100V15A

期間消費電力量 717 kWh / 目標年度 2027年度 / 省エネ基準達成率 100% / APF 6.6

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.2~5.2)	530W (150~1,415)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.3~3.4)	500W (185~1,050)

400,000円★(税別)　室内 160,000円(税別) 室外 240,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 3.8kW

単相 100V 電源 区分 い — 冷暖房時 10畳程度 — RAS-BZ2826S(W)

室外機 RAC-BZ2826S
室内 単相100V15A

期間消費電力量 802 kWh / 目標年度 2027年度 / 省エネ基準達成率 100% / APF 6.6

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.2~5.7)	735W (150~1,470)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.3~3.8)	580W (185~1,050)

440,000円★(税別)　室内 176,000円(税別) 室外 264,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 4.2kW

エアコン内部クリーン
内部送風乾燥運転
暖　房
みはって霜取りS
冷　房
ソフト除湿
上下スイング
スマホで操作[白くまくんアプリ]*1
シーズン前自動点検

*1 白くまくんアプリのご利用には別売無線LAN接続アダプター SP-WL4(オープン価格)が必要です。詳しくはP.71をご覧ください。

メリット表は、P.55-56をご覧ください。

Premium
PAM XK シリーズ

全クラス省エネ基準クリアのプレミアムモデル
パワフルな暖房で、長続きするぬくもりを。



RAS-XK4027D
外気温 2℃時 暖房能力 9.2kW
外気温 −15℃時 暖房能力 7.1kW
外気温−30℃でも運転可能
※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

イメージ図


メガ暖
白くまくん
日立ルームエアコン

みはって霜取りS

不必要な霜取り運転を抑えて、※1
暖かさが長続きする。

室外熱交換器の温度と外気温を、約2秒に1回というきめ細かさでチェック。暖房を可能な限り継続し、必要な時だけ霜取り運転を行うことで、暖かさを長続きさせます。

※1 使用状態や環境等により、運転時間が変わります。

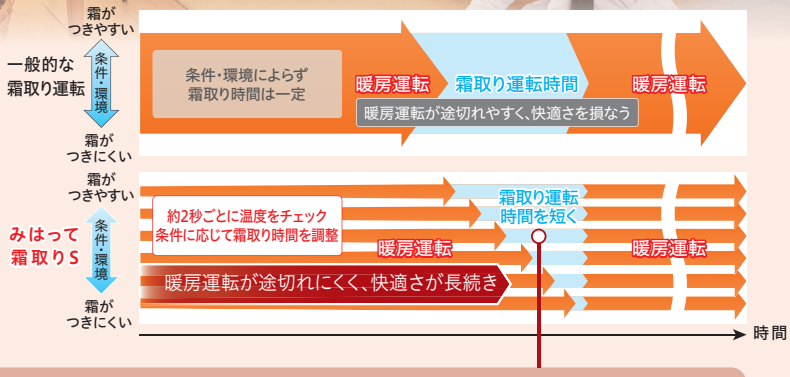

日立エアコンだけの技術で霜取り運転をすばやく。

3つの熱の有効利用で霜取り運転時間を短縮※2。だからお部屋が寒くなりにくい。


国内唯一※3
※3 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

リバースファンデフロスト暖房

室内機と室外機のファンを逆回転させ、室内の熱と外気の熱を熱交換器に送ります。霜取り運転時間を約25%短縮※2する独自技術により、室温低下時間を短くします。

※当社独自の条件（製造元）により評価。

熱の有効利用 1 室内天井付近の「熱」
（室内ファンリバース）




ファンを逆回転し、天井付近の熱を霜取りに利用。

熱の有効利用 2

外気の「熱」・凍結防止ヒーターの「熱」
（室外ファンリバース）

ファンを逆回転し、熱交換器に風を当てることで霜取りをアシスト。
※動作時には消費電力(150W)が増えます。

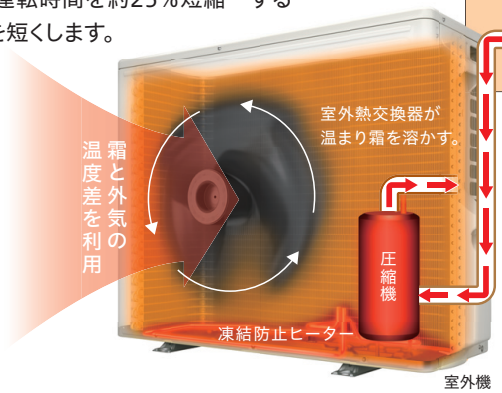

熱の有効利用 3 圧縮機からの「熱」
（従来機も利用）

一般的なエアコンは
圧縮機の熱だけで霜取り運転
暖房運転が長く途切れ
室温が下がってしまう・・・

室外熱交換器が温まりにくく霜が溶けづらい。

■3つの熱ですばやく除霜運転し室温が下がりにくい！

イメージ図

温風プラス

外気温−15℃でも、約60℃※4の高温風。

つつみこみ暖房

さらに、室温が安定したら、気流感をやわらげて暖かく。

スピード暖房

約11分※5で室温7℃から足もとを約20℃に暖める。（外気温−10℃時）
※ 当社（製造元）独自の基準で測定。RAS-XK4027D。実使用時の立ち上がり時間は機種、条件によって異なります。

温風をワイドにお届け。
ロング＆ワイド気流 **左右吹き分け**

eco運転

活動量と日差しの変化を見分けて快適＆省エネ※6運転。

※RAS-XK4027Dにおいて、当社独自の条件（製造元）により評価しています。

※2 当社独自の条件（製造元）により評価。当社試験室（製造元）で測定。RAS-XK4027D。外気温2℃、室温20℃。設定温度29℃で暖房運転。[リバースファンデフロスト暖房]機能なし（同等機種RAS-XK40K2相当）23℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格（急速パワフル）に対して低下率約58%。[温風プラス]設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては60℃にならない場合がません。また、温度の設定はできません。※5 当社試験室（製造元）で測定。RAS-XK4027D。実用状態を想定し、外気温−10℃、室温7℃。設定温度20℃、設定風速急速パワフルで運転スタート。洋室14畳 ※6 当社試験室（製造元）で測定。RAS-XK4027D。洋室14畳。暖房時：外気温2℃、設定温度23℃、風速自動において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量が、「eco運転」ON（446Wh）とOFFれるように、自動で省エネ運転をコントロールします。※省エネ効果、体感温度の測定は、当社独自の条件（製造元）に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。※10（一社）

○P.35-36は、RAS-XK4027Dの特長を紹介しています。

汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。


国内唯一※7 **熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] Premium**

※7 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

熱交換器の汚れがひどくなる前に、定期的にしっかり自動お掃除。フィルターを掃除してもついてしまう内部のカビやホコリ、油汚れは、熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かして洗い流します。

室内機 さまざまな付着物質を洗い流す。

菌※8 ウイルス※8 ホコリ・カビ※8 調理臭 ペット臭 油汚れ

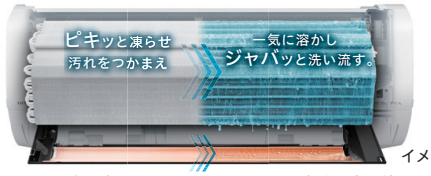

室内機 イメージ図

室外機 室外熱交換器に付着した小さなホコリを凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし洗い流します。ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。


室外機背面 イメージ図

※室外機の[凍結洗浄]は、工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

※菌、ウイルス、ホコリ、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。常時発生し続けるニオイ成分はすべて除去できるわけではありません。
※8 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関:(一財)北里環境科学センター。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。

国内唯一※9 **銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]**

※9 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。排水トレーに銅を採用。自動で凍結させ洗浄する技術。

室内機の[凍結洗浄]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の[凍結洗浄]は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

ファンお掃除ロボ

※詳しくはP.55をご覧ください。

Premiumプラズマ空清

※詳しくはP.55をご覧ください。

JEM空気清浄適用床面積(5畳)※10
※JEM適用床面積とは30分間できれいにできる部屋の広さを表し、空気清浄機能の能力を示します。

国内唯一※11 **ステンレス・クリーン システム**

※詳しくはP.14をご覧ください。

※11 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップにステンレスを採用。

2027年度モデル

ZEH おすすめ区分(い) 全機種対応

詳しくはWebへ

日本製 ◆ グリーン購入法適合商品 R32 フロンラベル A 地球温暖化への影響 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップキット対応

北海道電力推薦 あったかエアコン **東北電力推薦 暖房エアコン**




リモコン [RAR-BC2]
0.5℃刻みで温度設定可能
※RAS-XK2527Sのリモコンは[RAR-BC3]です。
※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-5をお求めください。

※霜取り運転のドレン水が室外機ベース面、熱交換器に凍結し、性能低下や故障の原因になりますので、ドレン水が流れ落ちて氷結しても問題ない場所に設置し、排水口(水抜き穴)はふさがないでください。(なお、ドレンブッシュ・ドレンパイプを取り付けることはできません。)

室外機 [RAC-XK2527S]



室外機 [RAC-XK2827D・XK4027D・XK5627D・XK6327D・XK7127D]



●防雪フード・室外機の設置場所についてはP.76・P.88をご覧ください。
生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。
商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相100V電源 区分い 冷暖房時 8畳程度 RAS-XK2527S(W)

室外機 RAC-XK2527S
室内 単相100V20A㋮
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
648 kWh	2027年度	117%	7.3

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.3~7.1)	490W (110~1,995)
50・60Hz共通 冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.4~3.5)	490W (115~900)

オープン価格☆

低温暖房能力 外気温2℃時 5.6kW / 外気温−7℃時 4.7kW / 外気温−15℃時 4.3kW

単相200V電源 区分い 冷暖房時 10畳程度 RAS-XK2827D(W)

室外機 RAC-XK2827D
室内 単相200V20A㋮
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
736 kWh	2027年度	116%	7.2

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.4~11.8)	900W (135~3,900)
50・60Hz共通 冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.5~3.9)	580W (155~980)

オープン価格☆

低温暖房能力 外気温2℃時 8.9kW / 外気温−7℃時 7.6kW / 外気温−15℃時 6.7kW

単相200V電源 区分い 冷暖房時 14畳程度 RAS-XK4027D(W)

室外機 RAC-XK4027D
室内 単相200V20A㋮
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,051 kWh	2027年度	116%	7.2

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.4~12.0)	920W (135~3,900)
50・60Hz共通 冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~5.5)	880W (155~1,800)

オープン価格☆

低温暖房能力 外気温2℃時 9.2kW / 外気温−7℃時 7.9kW / 外気温−15℃時 7.1kW

単相200V電源 区分い 冷暖房時 18畳程度 RAS-XK5627D(W)

室外機 RAC-XK5627D
室内 単相200V20A㋮
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,630 kWh	2027年度	110%	6.5

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.4~12.0)	1,480W (135~3,900)
50・60Hz共通 冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~6.0)	1,600W (155~2,000)

オープン価格☆

低温暖房能力 外気温2℃時 9.2kW / 外気温−7℃時 7.9kW / 外気温−15℃時 7.1kW

単相200V電源 区分い 冷暖房時 20畳程度 RAS-XK6327D(W)

室外機 RAC-XK6327D
室内 単相200V20A㋮
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,922 kWh	2027年度	108%	6.2

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~12.1)	1,700W (145~3,900)
50・60Hz共通 冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.7)	1,760W (175~3,050)

オープン価格☆

低温暖房能力 外気温2℃時 9.3kW / 外気温−7℃時 8.2kW / 外気温−15℃時 7.1kW

単相200V電源 区分い 冷暖房時 23畳程度 RAS-XK7127D(W)

室外機 RAC-XK7127D
室内 単相200V20A㋮
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,276 kWh	2027年度	107%	5.9

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~12.2)	2,140W (145~3,900)
50・60Hz共通 冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,340W (175~3,100)

オープン価格☆

低温暖房能力 外気温2℃時 9.6kW / 外気温−7℃時 8.5kW / 外気温−15℃時 7.1kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※外気温−15℃時の能力は、当社独自の条件(製造元)により評価しています。※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。☆オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-XK2527S・XK2827D・XK4027D・XK5627D	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-XK6327D・XK7127D			φ12.7mm			

ZEH おすすめ高効率エアコン
※詳しくはP.74をご覧ください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

との比較。約25%短縮。機種や使用状態や環境等により、霜取り運転時間が変わります。※4 当社試験室(製造元)で測定。RAS-XK4027D。外気温2℃、室温20℃。外気温−15℃時は室温あります。RAS-XK2527Sは約50℃。※室内温度が高くなり過ぎた場合、[温風プラス]運転を中断することがあります。※[温風プラス]運転時の風向は自動位置に固定され、変更できません(カーペット)。天井の高さ2.4m。床上5cmの平均温度が20℃に到達する時間。床上5cmの平均温度は30点での平均値。実使用時の立ち上がり時間は機種、条件によって異なります。(571Wh)との比較。活動状態は、室内機から2.5m離れた地点で3.0メッツ相当(エクササイズなど)を想定。日射量が多い日中を想定。※「eco運転」は、同程度の体感温度が得られる日本電機工業会規格(JEM1467)に準拠した集塵性能試験における集塵効果。30分後の粉塵除去率約75%。

メリット表は、P.55-56をご覧ください。

寒冷地向けエアコン【壁掛タイプ】

寒冷地向けエアコン 壁掛タイプ XKシリーズ

つつみこみ暖房
スピード暖房
[温風プラス]
外気温−30℃運転可能
凍結防止ヒーター
親水性コーティング室外熱交換器
あらかじめ温風
みはって霜取りS
リバースファンデフロスト暖房

Premiumプラズマ空清
熱交換器自動お掃除[凍結洗浄Premium] 室内機
熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機
銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]

プラス換気ユニット(別売)
カビバスター(エアコン内部クリーン)

プレシーズンお手入れ
[ステンレス・クリーン システム]
抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除

銅 排水トレー
ビッグ&ウェーブファン

[くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)
活動量・日差し

風よけエリアセレクト

eco運転
オートセーブ/オートオフ

健康冷房[涼快]
冷 房
[みはっておやすみ]/[快眠]モード

[カラッと除湿]
自動/手動/ランドリー/けつろ/パワフル/カビ見張り

スマホで操作[白くまくんアプリ]
[気がきく音声おしえて]

毎日予約

RK シリーズ 全クラス省エネ基準クリアの100V電源タイプ コンパクトに収まる本体奥行き25cm。

100V電源タイプ

寒冷地向けエアコン【壁掛タイプ】

RAS-RK2827S

外気温 2℃時 暖房能力 **5.1kW**

外気温 −15℃時 暖房能力 **4.0kW**

外気温−25℃でも運転可能

※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

温風プラス

外気温−15℃でも、パワフルな約50℃※1の高温風。


[温風プラス]ボタンを押すと、吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。

※[温風プラス]設定時は、消費電力量が増え、室温が高くなります。

あらかじめ温風

霜取り運転時の室温低下を緩和。

霜取り運転に入る前に温風の吹き出し温度をアップして強力運転。霜取り時の室温低下を緩和します。



寒冷地向けエアコン 壁掛タイプ RKシリーズ

2027年度モデル

ZEH おすすめ区分(い) 全機種対応

詳しくはWebへ

グリーン購入法適合商品 / R32 / フロンラベル A 地球温暖化への影響 / H-LINK 接続可能 / カードキー 対応 / ドレンアップキット 対応

[温風プラス]
外気温−25℃運転可能
凍結防止ヒーター
親水性コーティング室外熱交換器
あらかじめ温風
みはって霜取り

熱交換器自動お掃除[凍結洗浄Light] 室内機

熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン


100V電源タイプ 200V電源への工事は不要です。

※霜取り運転のドレン水が室外機ベース表面、熱交換器に凍結し、性能低下や故障の原因になりますので、ドレン水が流れ落ちて氷結しても問題ない場所に設置し、排水口(水抜き穴)はふさがないでください。(なお、ドレンプッシュ・ドレンパイプを取り付けることはできません。)





リモコン[RAR-AG1]
※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-4をお求めください。



●防雪フード・室外機の設置場所についてはP.76・P.88をご覧ください。

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

ヒートアタック(エアコン内部クリーン)
プレシーズンお手入れ
[ステンレス・クリーン システム]
ステンレスフィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除
[くらしセンサー](日射センサー)
日差し
[ecoこれっきり]運転
冷 房
[みはっておやすみ]
3モード除湿
スマホで操作[白くまくんアプリ]*1
おすすめ設定温度

単相100V電源 区分 い 冷暖房時 6畳程度 RAS-RK2227S(W)

室外機 RAC-RK2227S
室内 単相100V20A

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
660kWh	2027年度	101%	6.3

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~7畳 (9~11m²)	2.5kW (0.4~6.3)	485W (130~1,980)
冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.4~3.1)	425W (145~1,000)

オープン価格☆

低温暖房能力: 外気温2℃時 5.0kW / 外気温−7℃時 4.0kW / 外気温−15℃時 3.7kW

単相100V電源 区分 い 冷暖房時 8畳程度 RAS-RK2527S(W)

室外機 RAC-RK2527S
室内 単相100V20A

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
751kWh	2027年度	101%	6.3

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.4~6.3)	550W (130~1,980)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.4~3.3)	500W (145~1,150)

オープン価格☆

低温暖房能力: 外気温2℃時 5.0kW / 外気温−7℃時 4.0kW / 外気温−15℃時 3.7kW

単相100V電源 区分 い 冷暖房時 10畳程度 RAS-RK2827S(W)

室外機 RAC-RK2827S
室内 単相100V20A

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
854kWh	2027年度	100%	6.2

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.4~6.4)	760W (130~1,980)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.4~3.4)	580W (145~1,195)

オープン価格☆

低温暖房能力: 外気温2℃時 5.1kW / 外気温−7℃時 4.4kW / 外気温−15℃時 4.0kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※外気温−15℃時の能力は、当社独自の条件(製造元)により評価しています。

※アース棒は別売です。☆オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-RK2227S・RK2527S・RK2827S	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス

ZEH おすすめ高効率エアコン

※詳しくはP.74をご覧ください。

*1 白くまくんアプリのご利用には別売無線LAN接続アダプター SP-WL4(オープン価格)が必要です。詳しくはP.71をご覧ください。

※1 当社試験室(製造元)で測定。RAS-RK2827S。外気温2℃、室温20℃。外気温−15℃時は室温23℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格(急速パワフル)に対して低下率約55%。[温風プラス]設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては50℃にならない場合があります。※室内温度が高くなり過ぎた場合、[温風プラス]運転を中断することがあります。※[温風プラス]運転時の風向は自動位置に固定され、変更できません。また、温度の設定はできません。

○P.37は、RAS-RK2827Sの特長を紹介しています。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

Premium

PAM FD シリーズ

足もとからの温風でしっかり暖める床置きタイプ

暖房運転が止まらない。※2 厳しい寒さでも 足もとからお部屋をパワフルに暖めます。

※2 当社試験室(製造元)において、外気温−8℃、湿度85%の状態で測定し、最大23時間。デュアルバイパス暖房運転を含め、暖房運転が24時間続くと、製品の安全性上、一旦暖房運転を止め、霜取り運転を行います。この他、24時間未満であっても温度や湿度の状況で室外機の霜付き量が多い時は、暖房運転を停止し霜取り運転を行う場合があります。なお、降雪、濃霧などの影響を受けやすい地域では室外機用防雪フードの取付けをおすすめします。




イメージ図

デュアルバイパス暖房方式[ノンストップ暖房※2]

暖房運転が止まらない。

室外機の熱交換器を2つに分割。通常暖房時は両方の熱交換器で暖房運転。

霜取りが必要な時でも、片方の熱交換器では暖房運転を継続します。

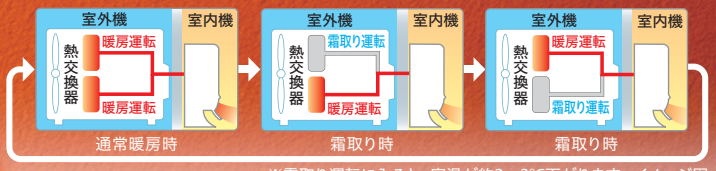

※霜取り運転に入ると、室温が約2〜3℃下がります。イメージ図

RAF-D50F2

外気温2℃時暖房能力 **6.9 kW**

外気温−15℃時暖房能力 **5.3 kW**

外気温−25℃でも運転可能

※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

寒冷地向けエアコン【床置きタイプ】


R410A　フロンラベル B 地球温暖化への影響　H-LINK 接続可能

寒冷地向けエアコン 床置タイプ FDシリーズ

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン


※霜取り運転のドレン水が室外機ベース表面、熱交換器に凍結し、性能低下や故障の原因になりますので、ドレン水が流れ落ちて氷結しても問題ない場所に設置し、排水口(水抜き穴)はふさがないでください。(なお、ドレンプッシュ・ドレンパイプを取り付けることはできません。)

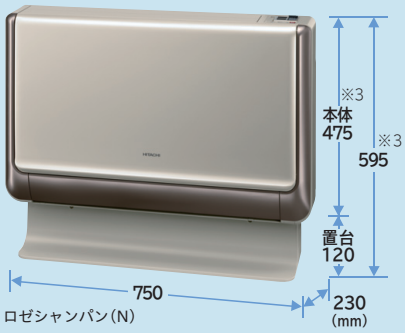

ロゼシャンパン(N)



リモコン [RAR-4P1]



選べる2つの据付方法

床置の場合

床面に置いて据付できます。



壁掛の場合

FF暖房機などの配管穴を、そのまま利用して据付できます。



※3 リモコン受光部を含む。

据付イメージ図

●防雪フード・室外機の設置場所についてはP.76・P.87をご覧ください。

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

スピード暖房
ホットモード
外気温−25℃運転可能
凍結防止ヒーター
親水性コーティング室外熱交換器
みはって霜取りS
デュアルバイパス暖房
圧縮機ヒーター
エアコン内部クリーン
ステンレスフィルター
チタン熱交換器
健康冷房[涼快]
冷　房
[おやすみ]
[カラッと除湿]
手動／ランドリー／けつろ
毎日予約

単相 100V 電源

冷暖房時 12 畳程度

RAF-D36F(N)

室外機 RAC-FD36F

室内・室外端子台(選択式)単相100V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,335 kWh	2029年度	102%	5.1

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11〜13畳 (17〜22m²)	4.8kW (0.7〜7.0)	1,240W (140〜1,980)
冷房	10〜15畳 (16〜25m²)	3.6kW (0.6〜3.7)	1,000W (155〜1,260)

オープン価格☆

低温暖房能力 外気温2℃時 5.1 kW / 外気温−15℃時 3.8 kW

単相 200V 電源

冷暖房時 14 畳程度

RAF-D40F2(N)

室外機 RAC-FD40F2

室内・室外端子台(選択式)単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,513 kWh	2029年度	100%	5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	12〜15畳 (19〜24m²)	5.3kW (0.7〜9.4)	1,460W (140〜3,265)
冷房	11〜17畳 (18〜28m²)	4.0kW (0.6〜4.8)	1,220W (155〜1,460)

オープン価格☆

低温暖房能力 外気温2℃時 6.8 kW / 外気温−15℃時 5.3 kW

単相 200V 電源

冷暖房時 16 畳程度

RAF-D50F2(N)

室外機 RAC-FD50F2

室内・室外端子台(選択式)単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,102 kWh	2029年度	100%	4.5

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	14〜17畳 (23〜29m²)	6.3kW (0.7〜9.5)	1,890W (140〜3,300)
冷房	14〜21畳 (23〜34m²)	5.0kW (0.6〜5.2)	2,300W (155〜2,400)

オープン価格☆

低温暖房能力 外気温2℃時 6.9 kW / 外気温−15℃時 5.3 kW

※省エネ法では壁掛形以外のユニット形態において「寒冷地仕様」区分は設けられておりません。

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※外気温−15℃時の能力は、当社独自の条件(製造元)により評価しています。

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAF-D36F・D40F2・D50F2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	25m以下	10m以下	チャージレス

○P.38は、RAF-D50F2の特長を紹介しています。

※取替用空気清浄フィルターはSP-VCF9をお求めください。

※アース棒は別売です。※ドレンホースは左横引きにしないでください。勾配が取れなくなり、水垂れの原因になります。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。

○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。☆オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。

メリット表は、P.55-58をご覧ください。

PAM PK シリーズ

天井にきれいに納まる天井カセットタイプ

厳しい寒さでもパワフルに暖める。［凍結洗浄］搭載の天井カセットタイプです。

国内唯一※1 ※1 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

凍結洗浄 Light

熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動で洗浄。

熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。

汚れがひどくなる前に自動洗浄して、エアコン内部は清潔な状態に。※汚れをすべて洗い流せるものではありません。

国内唯一※2 ※2 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。フィルターにステンレスを採用。

ステンレスフィルター※3

油汚れにも強い。※3 ステンレスコーティング。

RAP-K40SD

外気温2℃時暖房能力 **6.9kW**

外気温−15℃時暖房能力 **5.7kW**

外気温−25℃でも運転可能

※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

日本製 ◆ グリーン購入法適合商品 R32 フロンラベル A 地球温暖化への影響 別売ワイヤードリモコン対応※1 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップ可能 長尺配管 30m 最大高低差15m (25m超分 20g/m)

幅998×高さ185×奥行378mm
（寸法は断熱材を含んでいます。）



（別売化粧パネルRAP-PAKPS）



リモコン［RAR-8W1］

※霜取り運転のドレン水が室外機ベース表面、熱交換器に凍結し、性能低下や故障の原因になりますので、ドレン水が流れ落ちて氷結しても問題ない場所に設置し、排水口（水抜き穴）はふさがないでください。（なお、ドレンプッシュ・ドレンパイプを取り付けることはできません。）

室外機





運転時はパネルが開きます。

●防雪フード・室外機の設置場所についてはP.76・P.88をご覧ください。

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

冷暖房時 10畳程度 RAP-K28SD

室外機 RAC-PK28SD
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相200V電源
913kWh	2029年度	107%	5.8	

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	9〜11畳（15〜18m²）	4.0kW（0.4〜8.4）	920W（135〜3,840）
	冷房	8〜12畳（13〜19m²）	2.8kW（0.5〜3.8）	630W（155〜1,220）

本体 430,000円★(税別) 室内 172,000円(税別) 室外 258,000円(税別)

別売化粧パネル 45,000円★(税別)

合計 475,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.1kW 外気温−15℃時 5.0kW

冷暖房時 14畳程度 RAP-K40SD

室外機 RAC-PK40SD
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相200V電源
1,428kWh	2029年度	106%	5.3	

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	12〜15畳（20〜25m²）	5.6kW（0.4〜9.5）	1,580W（135〜3,900）
	冷房	11〜17畳（18〜28m²）	4.0kW（0.5〜4.8）	1,120W（155〜1,780）

本体 520,000円★(税別) 室内 208,000円(税別) 室外 312,000円(税別)

別売化粧パネル 45,000円★(税別)

合計 565,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 外気温2℃時 6.9kW 外気温−15℃時 5.7kW

冷暖房時 18畳程度 RAP-K56SD

室外機 RAC-PK56SD
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相200V電源
2,162kWh	2029年度	108%	4.9	

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	15〜18畳（24〜30m²）	6.7kW（0.4〜9.8）	2,070W（135〜3,900）
	冷房	15〜23畳（25〜39m²）	5.6kW（0.5〜5.7）	2,140W（155〜2,280）

本体 710,000円★(税別) 室内 284,000円(税別) 室外 426,000円(税別)

別売化粧パネル 45,000円★(税別)

合計 755,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）


低温暖房能力 外気温2℃時 7.1kW 外気温−15℃時 5.8kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時（外気温2℃時：JIS低温条件時）の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※外気温−15℃時の能力は、当社独自の条件（製造元）により評価しています。

天井カセット形はドレンアップ可能です。

天井カセットタイプドレンアップ図 （単位:mm）

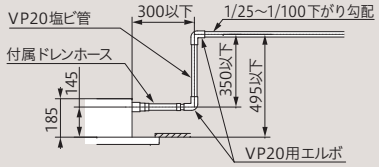

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAP-K28SD・K40SD・K56SD	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	25m超分 20g/m


※省エネ法では壁掛形以外のユニット形態において「寒冷地仕様」区分は設けられておりません。

※従来の接続芯数2芯製品から置き換える際は、接続芯数3芯に変更になりますので、ご注意ください。

※別売空気清浄フィルターはSP-VCF11をお求めください。※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。＊1別売ワイヤードリモコンSP-WD2が使えます。詳しくはP.71をご覧ください。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については販売店にお問い合わせください。

必要別売部品

●化粧パネル〈ピュアホワイト・ライトベージュ〉
RAP-PAKPS(W)・(C)
45,000円★(税別)
〔幅1,200×高さ35×奥行460mm（外形寸法）〕



ピュアホワイト(W)　ライトベージュ(C)

受注生産品［納期については販売店にお問い合わせください。］

●リフォームパネル〈ピュアホワイト〉
RAP-PSRPS(W) 希望小売価格 11,000円（税込）
※RAP-504FXとRAP-50LXから現行タイプへ置き換える場合に、リフォームパネルをご使用になると、天井開口部はそのままで据え付けることができます。
〔幅1,465×高さ21×奥行490mm（外形寸法）〕



ピュアホワイト(W)

化粧パネル組込イメージ



（写真はRAP-PAKPSを組込んだものです。使用する際には、RAP-PAKPSとセットでお求めください。）

○P.39は、RAP-K40SDの特長を紹介しています。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

Premium 2026年度 PAM XJ シリーズ

[LAB制御]・[凍結洗浄 除菌※4ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[Premiumプラズマ空清]・[凍結脱臭クリーナー]搭載プレミアムモデル

2026年度 モデル

在庫僅少品
納期については販売店にお問い合わせください。

ZEH おすすめ区分(い) 全機種対応

日本製

グリーン購入法適合商品 RAS-XJ9026Dを除く

R32

フロンラベル A 地球温暖化への影響

H-LINK 接続可能

カードキー対応

ドレンアップキット対応

東北電力推薦 暖房エアコン





0.5℃刻みで温度設定可能

リモコン [RAR-BS1]

※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-5をお求めください。

室外機 [RAC-XJ2226S・XJ2526S・XJ2826S・XJ3626S]



室外機 [RAC-XJ4026D・XJ5626D・XJ6326D・XJ7126D・XJ9026D]



室外機 [RAC-XJ8026D]



外気温 50℃※でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源 | 区分 い

冷暖房時 6 畳程度

RAS-XJ2226S(W)

室外機 RAC-XJ2226S
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
570 kWh	2027年度	110%	7.3

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	6~7畳 (9~11m²)	2.5kW (0.3~6.0)	430W (110~1,490)
50・60Hz共通 冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.4~3.5)	400W (115~900)

430,000円★(税別) 室内 172,000円(税別) 室外 258,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 4.5kW

単相 100V 電源 | 区分 い

冷暖房時 8 畳程度

RAS-XJ2526S(W)

室外機 RAC-XJ2526S
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
648 kWh	2027年度	110%	7.3

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.3~6.0)	490W (110~1,490)
50・60Hz共通 冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.4~3.6)	490W (115~920)

470,000円★(税別) 室内 188,000円(税別) 室外 282,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 4.5kW

単相 100V 電源 | 区分 い

冷暖房時 10 畳程度

RAS-XJ2826S(W)

室外機 RAC-XJ2826S
室内 単相100V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
746 kWh	2027年度	107%	7.1

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.3~6.9)	680W (110~1,995)
50・60Hz共通 冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.4~4.1)	560W (115~1,210)

500,000円★(税別) 室内 200,000円(税別) 室外 300,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 5.5kW

単相 100V 電源 | 区分 い

冷暖房時 12 畳程度

RAS-XJ3626S(W)

室外機 RAC-XJ3626S
室内 単相100V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,032 kWh	2027年度	100%	6.6

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.3~6.9)	890W (110~1,995)
50・60Hz共通 冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.4~4.2)	825W (115~1,240)

530,000円★(税別) 室内 212,000円(税別) 室外 318,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 5.5kW

単相 200V 電源 | 区分 い

冷暖房時 14 畳程度

RAS-XJ4026D(W)

室外機 RAC-XJ4026D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,066 kWh	2027年度	107%	7.1

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.4~11.9)	920W (135~3,900)
50・60Hz共通 冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~5.5)	880W (155~1,800)

580,000円★(税別) 室内 232,000円(税別) 室外 348,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 8.9kW

単相 200V 電源 | 区分 い

冷暖房時 18 畳程度

RAS-XJ5626D(W)

室外機 RAC-XJ5626D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,655 kWh	2027年度	101%	6.4

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.4~11.9)	1,480W (135~3,900)
50・60Hz共通 冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~6.0)	1,600W (155~2,000)

640,000円★(税別) 室内 256,000円(税別) 室外 384,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 8.9kW

単相 200V 電源 | 区分 い

冷暖房時 20 畳程度

RAS-XJ6326D(W)

室外機 RAC-XJ6326D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,922 kWh	2027年度	101%	6.2

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~11.9)	1,700W (145~3,900)
50・60Hz共通 冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.7)	1,760W (175~3,050)

690,000円★(税別) 室内 276,000円(税別) 室外 414,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 8.9kW

単相 200V 電源 | 区分 い

冷暖房時 23 畳程度

RAS-XJ7126D(W)

室外機 RAC-XJ7126D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,276 kWh	2027年度	100%	5.9

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~11.9)	2,140W (145~3,900)
50・60Hz共通 冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,340W (175~3,100)

730,000円★(税別) 室内 292,000円(税別) 室外 438,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 8.9kW

単相 200V 電源 | 区分 い

冷暖房時 26 畳程度

RAS-XJ8026D(W)

室外機 RAC-XJ8026D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,655 kWh	2027年度	100%	5.7

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	21~26畳 (35~43m²)	9.5kW (0.6~11.9)	2,580W (145~3,900)
50・60Hz共通 冷房	22~33畳 (36~55m²)	8.0kW (0.6~8.1)	2,900W (175~3,150)

770,000円★(税別) 室内 308,000円(税別) 室外 462,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 8.9kW

単相 200V 電源 | 区分 い

冷暖房時 29 畳程度

RAS-XJ9026D(W)

室外機 RAC-XJ9026D
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
3,338 kWh	2027年度	92%	5.1

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	23~29畳 (39~48m²)	10.6kW (0.6~12.0)	3,200W (145~3,900)
50・60Hz共通 冷房	25~38畳 (41~62m²)	9.0kW (0.6~9.1)	3,000W (175~3,200)

810,000円★(税別) 室内 324,000円(税別) 室外 486,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 9.1kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

※4 試験機関:(一財)北里環境科学センター。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については販売店にお問い合わせください。

ZEH おすすめ高効率エアコン

※詳しくは P.74 をご覧ください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-XJ2226S・XJ2526S・XJ2826S・XJ3626S・XJ4026D・XJ5626D	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-XJ6326D・XJ7126D・XJ8026D・XJ9026D			φ12.7mm			

メリット表は、P.55-58をご覧ください。

Premiumプラズマ空清
凍結脱臭クリーナー
プラス換気ユニット(別売)
清潔みはりセンサー
熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 除菌ヒートプラス] 室内機
熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機
銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
カビバスター(エアコン内部クリーン)
[ステンレス・クリーン システム]
抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除
銅 排水トレー
ビッグ&ウェーブファン
内部送風乾燥運転
[くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)
活動量・日差し
風よけエリアセレクト
LAB 制御
eco運転
オートセーブ/オートオフ
つつみこみ暖房
スピード暖房
[温風プラス]
あらかじめ温風
みはって霜取りS
健康冷房 [涼快]
冷 房
[みはっておやすみ]
[快眠]モード
[カラッと除湿]
自 動
手 動
ランドリー
けつろ
パワフル
カビ見張り
[風よけ] 運転
ロング & ワイド気流
上下スイング
左右スイング
スマホで操作[白くまくんアプリ]
シーズン前自動点検
毎日予約

Premium
2026年度 PAM
XK
シリーズ

厳しい寒さでもパワフル暖房＆省エネ。※1 しかも暖かさが長続きします。

※1 RAS-XK4026D。期間消費電力量1,051kWh。JIS C 9612に基づく条件による。


イメージ図

メガ暖
白くまくん
日立ルームエアコン

RAS-XK4026D

外気温2℃時 暖房能力 **9.2kW**

外気温−15℃時 暖房能力 **7.1kW**

外気温−30℃でも運転可能

※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

寒冷地向けエアコン
壁掛タイプ2026年度XKシリーズ

- つつみこみ暖房
- スピード暖房
- [温風プラス]
- 外気温−30℃運転可能
- 凍結防止ヒーター
- 親水性コーティング室外熱交換器
- あらかじめ温風
- みはって霜取りS
- リバースファンデフロスト暖房

- Premiumプラズマ空清
- 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄Premium] 室内機
- 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機
- 銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]
- ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
- プラス換気ユニット(別売)
- カビバスター(エアコン内部クリーン)
- プレシーズンお手入れ
- [ステンレス・クリーン システム]
- 抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター
- ステンレス通風路
- ステンレスフラップ
- フィルター自動お掃除
- 銅 排水トレー
- ビッグ&ウェーブファン
- [くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)
- 活動量・日差し
- 風よけエリアセレクト
- eco運転
- オートセーブ/オートオフ
- 健康冷房[涼快]
- 冷　房
- [みはっておやすみ]/[快眠]モード
- [カラッと除湿]
- 自動/手動/ランドリー/けつろ/パワフル/カビ見張り
- スマホで操作[白くまくんアプリ]
- [気がきく音声おしえて]
- 毎日予約

2026年度 モデル


在庫僅少品
納期については販売店にお問い合わせください。

ZEH でおすすめ区分(い) 全機種対応

日本製 ◆ グリーン購入法適合商品 R32 フロンラベル A 地球温暖化への影響 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップキット対応

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

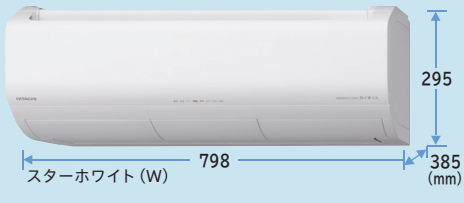

スターホワイト(W)


リモコン [RAR-BC2]

0.5℃刻みで温度設定可能

※RAS-XK2526Sのリモコンは[RAR-BC3]です。

※リモコンホルダーは別売です。SP-RH-5 をお求めください。

※霜取り運転のドレン水が室外機ベース表面、熱交換器に凍結し、性能低下や故障の原因になりますので、ドレン水が流れ落ちて氷結しても問題ない場所に設置し、排水口(水抜き穴)はふさがないでください。(なお、ドレンプッシュ・ドレンパイプを取り付けることはできません。)

室外機 [RAC-XK2526S]



室外機 [RAC-XK2826D・XK4026D・XK5626D・XK6326D・XK7126D]



●防雪フード・室外機の設置場所についてはP.76・P.88をご覧ください。

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相100V電源 区分い

冷暖房時 8畳程度

RAS-XK2526S(W)

室外機 RAC-XK2526S
室内 単相100V20A

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
648kWh	2027年度	117%	7.3

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6〜8畳 (10〜13m²)	2.8kW (0.3〜7.1)	490W (110〜1,995)
冷房	7〜10畳 (11〜17m²)	2.5kW (0.4〜3.5)	490W (115〜900)

オープン価格☆

低温暖房能力
- 外気温2℃時 5.6kW
- 外気温−7℃時 4.7kW
- 外気温−15℃時 4.3kW

単相200V電源 区分い

冷暖房時 8畳程度

RAS-XK2826D(W)

室外機 RAC-XK2826D
室内 単相200V20A

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
736kWh	2027年度	116%	7.2

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9〜12畳 (15〜19m²)	4.2kW (0.4〜11.8)	900W (135〜3,900)
冷房	8〜12畳 (13〜19m²)	2.8kW (0.5〜3.9)	580W (155〜980)

オープン価格☆

低温暖房能力
- 外気温2℃時 8.9kW
- 外気温−7℃時 7.6kW
- 外気温−15℃時 6.7kW

単相200V電源 区分い

冷暖房時 14畳程度

RAS-XK4026D(W)

室外機 RAC-XK4026D
室内 単相200V20A

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,051kWh	2027年度	116%	7.2

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11〜14畳 (18〜23m²)	5.0kW (0.4〜12.0)	920W (135〜3,900)
冷房	11〜17畳 (18〜28m²)	4.0kW (0.5〜5.5)	880W (155〜1,800)

オープン価格☆

低温暖房能力
- 外気温2℃時 9.2kW
- 外気温−7℃時 7.9kW
- 外気温−15℃時 7.1kW

単相200V電源 区分い

冷暖房時 18畳程度

RAS-XK5626D(W)

室外機 RAC-XK5626D
室内 単相200V20A

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,630kWh	2027年度	110%	6.5

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15〜18畳 (24〜30m²)	6.7kW (0.4〜12.0)	1,480W (135〜3,900)
冷房	15〜23畳 (25〜39m²)	5.6kW (0.5〜6.0)	1,600W (155〜2,000)

オープン価格☆

低温暖房能力
- 外気温2℃時 9.2kW
- 外気温−7℃時 7.9kW
- 外気温−15℃時 7.1kW

単相200V電源 区分い

冷暖房時 20畳程度

RAS-XK6326D(W)

室外機 RAC-XK6326D
室内 単相200V20A

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,922kWh	2027年度	108%	6.2

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16〜20畳 (26〜32m²)	7.1kW (0.6〜12.1)	1,700W (145〜3,900)
冷房	17〜26畳 (29〜43m²)	6.3kW (0.6〜6.7)	1,760W (175〜3,050)

オープン価格☆

低温暖房能力
- 外気温2℃時 9.3kW
- 外気温−7℃時 8.2kW
- 外気温−15℃時 7.1kW

単相200V電源 区分い

冷暖房時 23畳程度

RAS-XK7126D(W)

室外機 RAC-XK7126D
室内 単相200V20A

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,276kWh	2027年度	107%	5.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19〜23畳 (31〜39m²)	8.5kW (0.6〜12.2)	2,140W (145〜3,900)
冷房	20〜30畳 (32〜49m²)	7.1kW (0.6〜7.2)	2,340W (175〜3,100)

オープン価格☆

低温暖房能力
- 外気温2℃時 9.6kW
- 外気温−7℃時 8.5kW
- 外気温−15℃時 7.1kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※外気温−15℃時の能力は、当社独自の条件(製造元)により評価しています。※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。☆オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-XK2526S・XK2826D・XK4026D・XK5626D	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-XK6326D・XK7126D			φ12.7mm			

ZEH でおすすめ高効率エアコン

※詳しくはP.74をご覧ください。

2026年度 RK シリーズ
100V電源タイプ

寝室や子ども部屋などにも設置しやすい 100V電源タイプの薄型モデル。


イメージ図

メガ暖
白くまくん
日立ルームエアコン

RAS-RK2826S
外気温 2℃時 暖房能力 5.1kW
外気温 −15℃時 暖房能力 4.0kW
外気温−25℃でも運転可能
※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

2026年度 モデル
在庫僅少品
納期については販売店にお問い合わせください。

ZEH おすすめ区分(い) 全機種対応
グリーン購入法適合商品
R32
フロンラベル A 地球温暖化への影響
H-LINK 接続可能
カードキー 対応
ドレンアップキット 対応

寒冷地向けエアコン
壁掛タイプ2026年度RKシリーズ


北海道電力推薦 あったかエアコン
東北電力推薦 暖房エアコン

100V電源タイプ 200V電源への工事は不要です。
※霜取り運転のドレン水が室外機ベース表面、熱交換器に凍結し、性能低下や故障の原因になりますので、ドレン水が流れ落ちて氷結しても問題ない場所に設置し、排水口(水抜き穴)はふさがないでください。(なお、ドレンプッシュ・ドレンパイプを取り付けることはできません。)



スターホワイト(W)


リモコン[RAR-AG1]
※リモコンホルダーは別売です。
SP-RH-4 をお求めください。



●防雪フード・室外機の設置場所についてはP.76・P.88をご覧ください。
生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

[温風プラス]
外気温−25℃運転可能
凍結防止ヒーター
親水性コーティング室外熱交換器
あらかじめ温風
みはって霜取り

熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 Light] 室内機
熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機

ヒートアタック(エアコン内部クリーン)
プレシーズンお手入れ

[ステンレス・クリーン システム]
ステンレスフィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除

[くらしセンサー](日射センサー)
日差し

[ecoこれっきり]運転

冷 房
[みはっておやすみ]

3モード除湿
スマホで操作[白くまくんアプリ]*1

おすすめ設定温度

単相100V電源	区分 い			
冷暖房時 6畳程度	RAS-RK2226S(W)	室外機 RAC-RK2226S	室内 単相100V20A㊦	[寒冷地仕様(暖房強化型)]
期間消費電力量 660kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準達成率 101%	APF 6.3	

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	6〜7畳(9〜11m²)	2.5kW(0.4〜6.3)	485W(130〜1,980)
	冷房	6〜9畳(10〜15m²)	2.2kW(0.4〜3.1)	425W(145〜1,000)

オープン価格☆
低温暖房能力 外気温2℃時 5.0kW / 外気温−7℃時 4.0kW / 外気温−15℃時 3.7kW

単相100V電源	区分 い			
冷暖房時 8畳程度	RAS-RK2526S(W)	室外機 RAC-RK2526S	室内 単相100V20A㊦	[寒冷地仕様(暖房強化型)]
期間消費電力量 751kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準達成率 101%	APF 6.3	

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	6〜8畳(10〜13m²)	2.8kW(0.4〜6.3)	550W(130〜1,980)
	冷房	7〜10畳(11〜17m²)	2.5kW(0.4〜3.3)	500W(145〜1,150)

オープン価格☆
低温暖房能力 外気温2℃時 5.0kW / 外気温−7℃時 4.0kW / 外気温−15℃時 3.7kW

単相100V電源	区分 い			
冷暖房時 10畳程度	RAS-RK2826S(W)	室外機 RAC-RK2826S	室内 単相100V20A㊦	[寒冷地仕様(暖房強化型)]
期間消費電力量 854kWh	目標年度 2027年度	省エネ基準達成率 100%	APF 6.2	

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	8〜10畳(13〜16m²)	3.6kW(0.4〜6.4)	760W(130〜1,980)
	冷房	8〜12畳(13〜19m²)	2.8kW(0.4〜3.4)	580W(145〜1,195)

オープン価格☆
低温暖房能力 外気温2℃時 5.1kW / 外気温−7℃時 4.4kW / 外気温−15℃時 4.0kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※外気温−15℃時の能力は、当社独自の条件(製造元)により評価しています。

※アース棒は別売です。☆オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAS-RK2226S・RK2526S・RK2826S	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス

ZEH おすすめ高効率エアコン
※詳しくはP.74をご覧ください。

*1 白くまくんアプリのご利用には別売無線LAN接続アダプター SP-WL4(オープン価格)が必要です。詳しくはP.71をご覧ください。


畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

メリット表は、P.55-56をご覧ください。

ラウンドフォルムのフラットデザイン。[凍結洗浄 Light] 搭載。



設置例写真

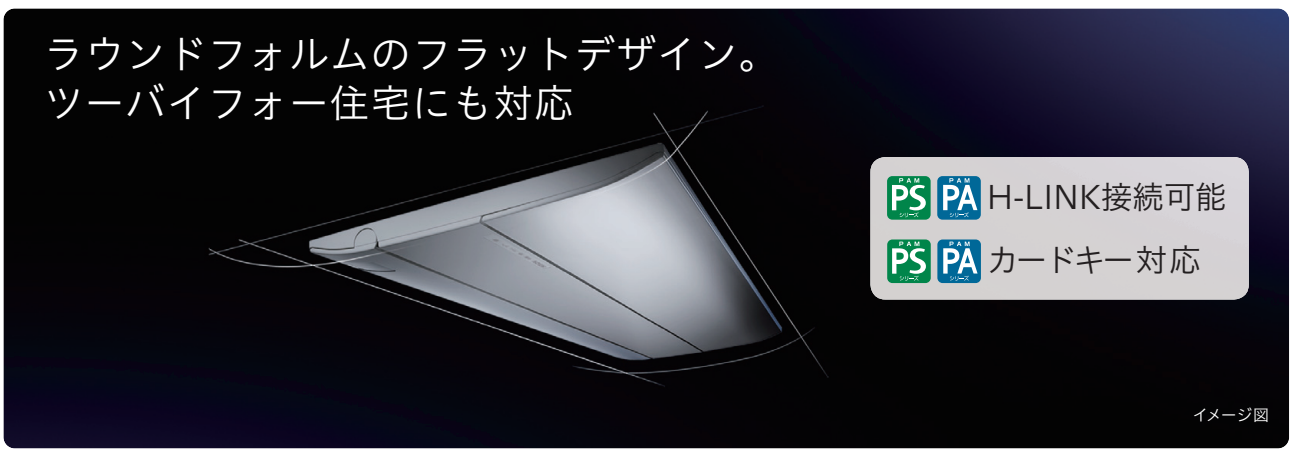

○P.43-44は、PSシリーズ・PAシリーズの特長を紹介しています。

国内唯一※1 ※1 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。
熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。


凍結洗浄 Light

熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動で洗浄。

熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。
清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。



室内機 汚れを洗い流す。※汚れをすべて洗い流せるものではありません。

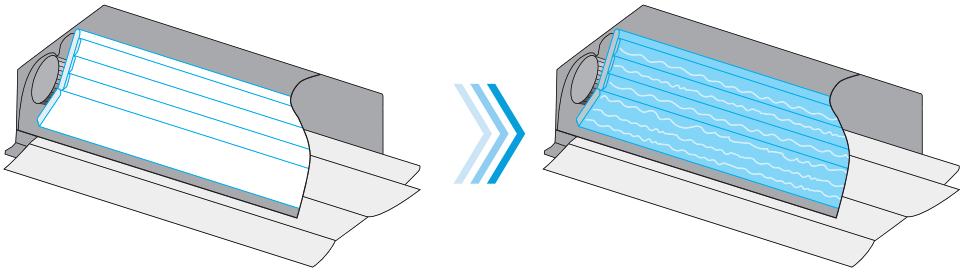

お好きな時間にセットできるタイマー洗浄や手動洗浄も選べる

イメージ図

［凍結洗浄］は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

おすすめ設定温度モード

設定温度の上げすぎ、下げすぎを抑える気配りモードです。

子ども部屋などで使用している場合、冷やしすぎなど設定温度が気になりませんか。あらかじめ、リモコンで［おすすめ設定温度モード］を設定しておくと、冷房時は27℃を基準に±3℃の範囲のみでの温度設定となります。冷やしすぎ等の温度設定を抑える気配りモードです。

※暖房時は23℃を基準に±3℃の範囲のみでの温度設定となります。
※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

ソフト除湿

外気温10℃（室内温度16℃）から使えます。

吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※2します。夏の弱冷房としてもおすすめです。

※2 再熱方式ではありません。
※運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。


ステンレスフィルター※3自動お掃除


※3 ステンレスコーティング。

フィルター自動お掃除でお手入れもラクです。

天井に設置するため、今まで面倒だったフィルター掃除をエアコンが自動で行います。ダストボックス一体型のお掃除ブラシが左右に移動し、汚れやホコリをブラシでダストボックスにためる構造です。除菌※4効果のあるステンレスフィルターを採用。また、ダストボックス内も防カビ※5処理を施しています。

ダストボックス一体型のお掃除ブラシ



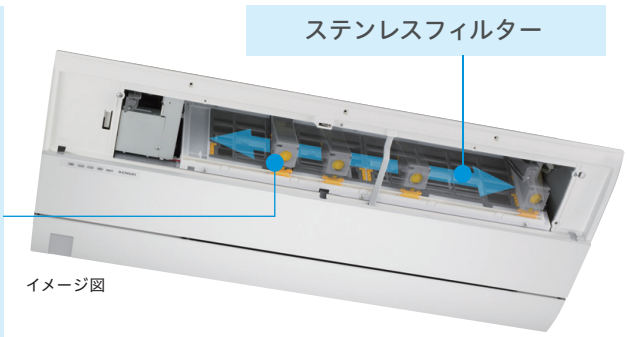

イメージ図



付属の掃除機アダプターを掃除機のホースの先に取り付けて、たまったホコリが吸い取れます。


※フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になるときは、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。※ダストボックスは2年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。 ※4 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801定量試験（フィルム密着法）に基づく。●対象部分：フィルターに接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。●除菌方法：ステンレスに含有する金属イオンによる除菌効果。※5 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）に基づく。●対象部分：ダストボックス内での防カビ効果あり。

PAM PS シリーズ

[凍結洗浄 Light]・[ステンレスフィルター自動お掃除]搭載モデル。

日本製 ◆ グリーン購入法適合商品 R32 フロンラベル A 地球温暖化への影響 別売ワイヤードリモコン対応*1 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップ可能 長尺配管 30m 最大高低差15m (25m超分 20g/m)


幅998×高さ185×奥行378mm
(寸法は断熱材を含んでいます。)

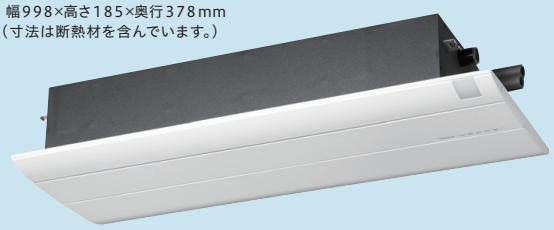

(別売化粧パネルRAP-PSKPS)



リモコン[RAR-AY1]





運転時はパネルが開きます。
(フィルター掃除運転を除く)

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

冷暖房時 8畳程度 RAP-S25SD

室外機 RAC-PS25SD
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相200V電源
860 kWh	2029年度	101%	5.5	

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.5~6.9)	920W (135~2,940)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.5~3.6)	580W (155~1,200)

本体 460,000円★(税別) 室内 184,000円(税別) 室外 276,000円(税別)
別売化粧パネル 45,000円★(税別)
合計 505,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 10畳程度 RAP-S28SD

室外機 RAC-PS28SD
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相200V電源
946 kWh	2029年度	103%	5.6	

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~11畳 (15~18m²)	4.0kW (0.5~7.7)	1,050W (135~3,110)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.5~3.8)	630W (155~1,220)

本体 480,000円★(税別) 室内 192,000円(税別) 室外 288,000円(税別)
別売化粧パネル 45,000円★(税別)
合計 525,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 14畳程度 RAP-S40SD

室外機 RAC-PS40SD
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相200V電源
1,484 kWh	2029年度	102%	5.1	

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	12~15畳 (20~25m²)	5.6kW (0.5~9.0)	1,810W (135~3,750)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~4.8)	1,120W (155~1,780)

本体 560,000円★(税別) 室内 224,000円(税別) 室外 336,000円(税別)
別売化粧パネル 45,000円★(税別)
合計 605,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 18畳程度 RAP-S56SD

室外機 RAC-PS56SD
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相200V電源
2,303 kWh	2029年度	102%	4.6	


50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.5~9.4)	2,200W (135~3,850)
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~5.7)	2,140W (155~2,280)

本体 735,000円★(税別) 室内 294,000円(税別) 室外 441,000円(税別)
別売化粧パネル 45,000円★(税別)
合計 780,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAP-S25SD・S28SD・S40SD・S56SD	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	25m超分 20g/m


天井カセット形はドレンアップ可能です。

天井カセットタイプドレンアップ図 (単位:mm)

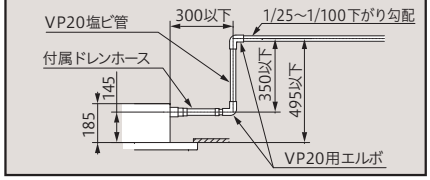


※従来の接続芯数2芯製品から置き換える際は、接続芯数3芯に変更になりますので、ご注意ください。
※別売空気清浄フィルターはSP-VCF11をお求めください。
※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。
＊1 別売ワイヤードリモコンSP-WD2が使えます。詳しくはP.71をご覧ください。

必要別売部品

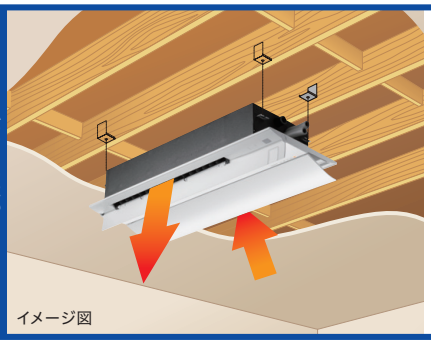

イメージ図

●化粧パネル〈ピュアホワイト・ライトベージュ〉
RAP-PSKPS(W)・(C)
45,000円★(税別)
〔幅1,200×高さ35×奥行460mm(外形寸法)〕



ピュアホワイト(W)
ライトベージュ(C)

受注生産品 [納期については販売店にお問い合わせください。]

●リフォームパネル〈ピュアホワイト〉
RAP-PSRPS(W) 希望小売価格 11,000円 (税込)
※RAP-504FXとRAP-50LXから現行タイプへ置き換える場合に、リフォームパネルをご使用になると、天井開口部はそのままで据え付けることができます。
〔幅1,465×高さ21×奥行490mm(外形寸法)〕



ピュアホワイト(W)

化粧パネル組込イメージ



(写真はRAP-PSKPSを組込んだものです。使用する際には、RAP-PSKPSとセットでお求めください。)


畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

PAM PA シリーズ

[凍結洗浄 Light] 搭載。[ステンレスフィルター] 採用モデル。

日本製 ◆ グリーン購入法適合商品 R32 フロンラベル A 地球温暖化への影響 別売ワイヤードリモコン対応*1 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップ可能 長尺配管 30m 最大高低差15m (25m超分 20g/m)

幅998×高さ185×奥行378mm
(寸法は断熱材を含んでいます。)

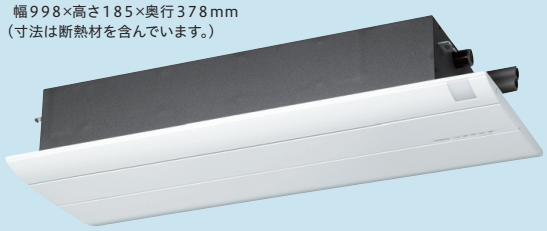

(別売化粧パネルRAP-PAKPS)



リモコン [RAR-AY2]





運転時はパネルが開きます。

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

冷暖房時 8畳程度 RAP-A25SD

室外機 RAC-PA25SD
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相200V電源
860 kWh	2029年度	101%	5.5	

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.5~6.9)	920W (135~2,940)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.5~3.6)	580W (155~1,200)

本体 395,000円★(税別) 室内 158,000円(税別) 室外 237,000円(税別)
別売化粧パネル 45,000円★(税別)
合計 440,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 10畳程度 RAP-A28SD

室外機 RAC-PA28SD
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相200V電源
946 kWh	2029年度	103%	5.6	

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~11畳 (15~18m²)	4.0kW (0.5~7.7)	1,050W (135~3,110)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.5~3.8)	630W (155~1,220)

本体 415,000円★(税別) 室内 166,000円(税別) 室外 249,000円(税別)
別売化粧パネル 45,000円★(税別)
合計 460,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 14畳程度 RAP-A40SD

室外機 RAC-PA40SD
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相200V電源
1,484 kWh	2029年度	102%	5.1	

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	12~15畳 (20~25m²)	5.6kW (0.5~9.0)	1,810W (135~3,750)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~4.8)	1,120W (135~1,780)

本体 490,000円★(税別) 室内 196,000円(税別) 室外 294,000円(税別)
別売化粧パネル 45,000円★(税別)
合計 535,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 18畳程度 RAP-A56SD

室外機 RAC-PA56SD
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相200V電源
2,303 kWh	2029年度	102%	4.6	


50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.5~9.4)	2,200W (135~3,850)
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~5.7)	2,140W (155~2,280)

本体 665,000円★(税別) 室内 266,000円(税別) 室外 399,000円(税別)
別売化粧パネル 45,000円★(税別)
合計 710,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAP-A25SD・A28SD・A40SD・A56SD	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	25m超分 20g/m

天井カセット形はドレンアップ可能です。


天井カセットタイプドレンアップ図 (単位:mm)

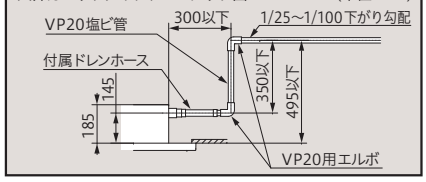

※従来の接続芯数2芯製品から置き換える際は、接続芯数3芯に変更になりますので、ご注意ください。
※別売空気清浄フィルターはSP-VCF11をお求めください。
※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。


○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。
○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。
★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については販売店にお問い合わせください。

必要別売部品

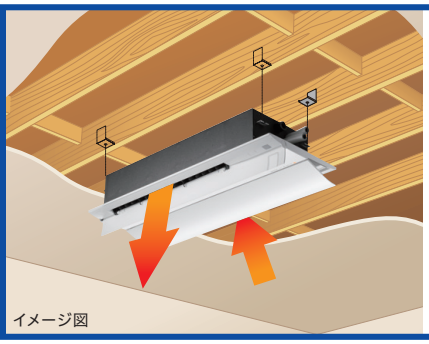


イメージ図

●化粧パネル〈ピュアホワイト・ライトベージュ〉
RAP-PAKPS(W)・(C)
45,000円★(税別)
〔幅1,200×高さ35×奥行460mm(外形寸法)〕



ピュアホワイト(W)
ライトベージュ(C)

受注生産品 [納期については販売店にお問い合わせください。]
●リフォームパネル〈ピュアホワイト〉
RAP-PSRPS(W) 希望小売価格 11,000円 (税込)
※RAP-504FXとRAP-50LXから現行タイプへ置き換える場合に、リフォームパネルをご使用になると、天井開口部はそのままで据え付けることができます。
(幅1,465×高さ21×奥行490mm(外形寸法))



ピュアホワイト(W)

化粧パネル組込イメージ



(写真はRAP-PAKPSを組込んだものです。使用する際には、RAP-PAKPSとセットでお求めください。)

メリット表は、P.57-58をご覧ください。

PAM JA シリーズ

お部屋を落ち着いた雰囲気に演出する壁埋込みタイプ。



※機能上、壁掛けタイプと同様に、壁面の上部にお取り付けください。　設置例写真

[コンパクト設計]

4寸角柱の半間幅(約790mm)にも収まる。

[ステンレスフィルター※1]

※1 ステンレスコーティング。

油汚れにも強い。

[チタン熱交換器]

熱交換器がきれい。

チタン触媒により除菌※2効果があります。さらに、防カビ※3効果も追加しました。

※チタン熱交換器は冷房シーズンの使い始めなどに、一時的に排水ホースから黒い水が出ることがありますが、汚れではありません。

[エアコン内部クリーン(ワンタッチ)]


※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上がることがあります。

[上下スイング]

上下フラップのスイングにより、お部屋全体を空調することができます。

※2 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験方法:JIS Z 2801定量試験(フィルム密着法)に基づく。●対象部分:熱交換器で捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※3 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験方法:防カビ試験方法(ハロー法)に基づく。●対象部分:熱交換器での防カビ効果あり。


日本製 ◆ R410A フロンラベル B 地球温暖化への影響 | H-LINK 接続可能 | カードキー 対応 | 長尺配管 30m 最大高低差15m (25m超分 20g/m)

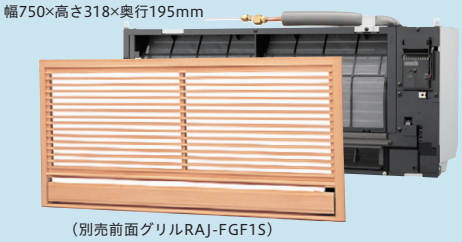

(別売前面グリルRAJ-FGF1S)



リモコン [RAR-6G1]



商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

冷暖房時 8畳程度 RAJ-A25SD

室外機 RAC-JA25SD
単相200V15A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相200V電源
830 kWh	2029年度	105%	5.7	

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	7~9畳 (12~15m²)	3.4kW (0.7~5.9)	800W (135~2,090)
	冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.8~3.3)	570W (155~840)

本体 360,000円★(税別) 室内144,000円(税別) 室外216,000円(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1S 48,000円★(税別)
別売据付木枠 10,000円★(税別)
合計 418,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 10畳程度 RAJ-A28SD

室外機 RAC-JA28SD
単相200V15A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相200V電源
963 kWh	2029年度	101%	5.5	

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	9~11畳 (15~18m²)	4.0kW (0.7~6.8)	1,030W (135~2,520)
	冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.8~3.6)	670W (155~990)

本体 380,000円★(税別) 室内152,000円(税別) 室外228,000円(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1S 48,000円★(税別)
別売据付木枠 10,000円★(税別)
合計 438,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 14畳程度 RAJ-A40SD

室外機 RAC-JA40SD
単相200V15A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相200V電源
1,513 kWh	2029年度	100%	5.0	


		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	12~15畳 (19~24m²)	5.3kW (0.8~7.7)	1,560W (160~2,940)
	冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.9~4.6)	1,190W (180~1,530)

本体 480,000円★(税別) 室内192,000円(税別) 室外288,000円(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1S 48,000円★(税別)
別売据付木枠 10,000円★(税別)
合計 538,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAJ-A25SD・A28SD・A40SD	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	25m超分 20g/m

※別売空気清浄フィルターはSP-VCF11をお求めください。 ※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。
○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については販売店にお問い合わせください。

必要別売部品

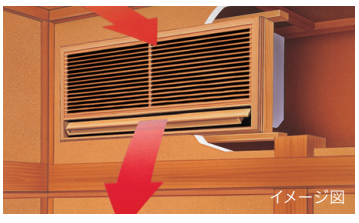

●前面グリル(木目・ホワイト) RAJ-FGF1S(M)・(W)
48,000円★(税別)



木目(M)



ホワイト(W)

〔前面グリル:幅770×高さ366×奥行16mm(外形寸法)〕

●据付木枠 RAJ-WFF1S
10,000円★(税別)



※RAJ-WFF1Sは柱の内のり寸法が785mm以下の場合は使用しません。

一段と豪華な 幅広タイプ 前面グリル(別売)
従来の壁埋込みの買替時や、既築住宅への据付時にも。

受注生産品
[納期については取扱店にお問い合わせください。]

●横格子(木目・ホワイト)
RAJ-FGF1KS(M)・(W)
51,000円★(税別)
〔前面グリル:幅810×高さ406×奥行16mm(外形寸法)〕

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.1をご覧ください。

メリット表は、P.57-58をご覧ください。
○P.47は、JAシリーズの特長を紹介しています。

室外機1台で、最大4部屋を快適空調。
2・3・4部屋用システムマルチ。







設置例写真

お部屋に合わせて選べる3タイプの室内機

❶壁掛タイプ
❷一方向天井カセットタイプ
❸壁埋込みタイプ

日立エアコンだけのクリーン機能を搭載した室内機[※4]

※4 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。
通風路、フラップにステンレスを、フィルターにステンレスコーティングを採用。

壁掛タイプ MSEシリーズ ［ステンレス・クリーン システム］

※通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

壁掛タイプ MSEシリーズ / 一方向天井カセットタイプ MPSシリーズ
ステンレスフィルター[※5]自動お掃除

※5 ステンレスコーティング。

ソフト除湿

外気温10℃（室内温度16℃）から使えます。

吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿[※6]します。夏の弱冷房としてもおすすめです。

※6 再熱方式ではありません。
※運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。

カードキー対応

ホテル等の客室ドア付近のカードキーコントローラー（無電圧接点）による運転制御可能。退室時に運転停止を確実に行います。

H-LINK接続可能

日立ビル空調管理システム（CS-NET）のH-LINKに接続し、運転／停止の他、設定温度、運転モード、風量の制御および監視ができます。

◆詳しくはP.72をご覧ください。

3階建て住宅にも余裕の長尺配管

1室当たり25m、最大高低差15mまで対応が可能。3階建て住宅や、お部屋が離れているところでも配管できます。（3・4部屋用で合計配管長が40mを超える際は1m毎に20gの冷媒追加充填が必要です。）




※室内機と室内機間の高低差は7.5m以下です。


2・3・4部屋用システムマルチとは

最大4台までの室内機を室外機1台で運転できる2・3・4部屋用システムマルチ。スペースの限られたお庭や、マンションのベランダなどにも室外機をすっきり設置できます。

セパレートタイプだと



システムマルチだと





室内機はお部屋に合わせて選べます

壁掛タイプ



一方向天井カセットタイプ



壁埋込みタイプ



●室内機のラインアップはP.49-50をご覧ください。

1台の室外機で、最大4部屋を快適空調。室外機

2・3・4部屋用システムマルチ室内機

●室外機については P.51 をご覧ください。

タイプ	壁掛タイプ	
シリーズ	MSE シリーズ	MSA シリーズ
	接続芯数3芯  クリアホワイト(W) 幅798×高さ295×奥行258mm  リモコン RAR-5C5  シャインベージュ(C)	接続芯数3芯  クリアホワイト(W) 幅780×高さ280×奥行210mm  リモコン RAR-5C2
2.2kW 1台運転時の冷暖房時適用畳数 **6畳**程度 液側配管径:6.35mm ガス側配管径:9.52mm	RAM-SE22S(W)・(C) 117,000円★(税別)	RAM-SA22S(W) 97,000円★(税別)
2.5kW 1台運転時の冷暖房時適用畳数 **8畳**程度 液側配管径:6.35mm ガス側配管径:9.52mm	RAM-SE25S(W)・(C) 122,000円★(税別)	RAM-SA25S(W) 102,000円★(税別)
2.8kW 1台運転時の冷暖房時適用畳数 **10畳**程度 液側配管径:6.35mm ガス側配管径:9.52mm	RAM-SE28S(W)・(C) 132,000円★(税別)	RAM-SA28S(W) 112,000円★(税別)
3.6kW 1台運転時の冷暖房時適用畳数 **12畳**程度 液側配管径:6.35mm ガス側配管径:9.52mm	RAM-SE36S(W) 162,000円★(税別)	RAM-SA36S(W) 142,000円★(税別)
4.0kW 1台運転時の冷暖房時適用畳数 **14畳**程度 液側配管径:6.35mm ガス側配管径:9.52mm	RAM-SE40S(W) 172,000円★(税別)	RAM-SA40S(W) 152,000円★(税別)
5.0kW 1台運転時の冷暖房時適用畳数 **16畳**程度 液側配管径:6.35mm ガス側配管径:9.52mm	RAM-SE50S(W) 207,000円★(税別)	RAM-SA50S(W) 187,000円★(税別)
5.6kW 1台運転時の冷暖房時適用畳数 **18畳**程度 液側配管径:6.35mm ガス側配管径:12.7mm		RAM-SA56S(W) 197,000円★(税別)

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.63-68をご覧ください。

5機種、室内機3タイプから組み合わせ。

H-LINK 接続可能　カードキー 対応

一方向天井カセットタイプ

MPS シリーズ

接続芯数3芯　日本製◆



（化粧パネル別売）
本体 幅998×高さ185×奥行378mm
（寸法は断熱材を含んでいます。）



リモコン
RAR-5C4



ピュア
ホワイト(W)

別売化粧パネル
RAM-PSKPS
幅1,200×高さ35×奥行460mm（外形寸法）

ライト
ベージュ(C)

本体	RAM-PS25S	203,000円★(税別)
別売化粧パネル	RAM-PSKPS(W)・(C)	55,000円★(税別)
合計		258,000円★(税別)
本体	RAM-PS28S	213,000円★(税別)
別売化粧パネル	RAM-PSKPS(W)・(C)	55,000円★(税別)
合計		268,000円★(税別)
本体	RAM-PS36S	228,000円★(税別)
別売化粧パネル	RAM-PSKPS(W)・(C)	55,000円★(税別)
合計		283,000円★(税別)
本体	RAM-PS40S	248,000円★(税別)
別売化粧パネル	RAM-PSKPS(W)・(C)	55,000円★(税別)
合計		303,000円★(税別)
本体	RAM-PS50S	283,000円★(税別)
別売化粧パネル	RAM-PSKPS(W)・(C)	55,000円★(税別)
合計		338,000円★(税別)
本体	RAM-PS56S	314,000円★(税別)
別売化粧パネル	RAM-PSKPS(W)・(C)	55,000円★(税別)
合計		369,000円★(税別)

MPA シリーズ

接続芯数3芯　日本製◆



（化粧パネル別売）
本体 幅998×高さ185×奥行378mm
（寸法は断熱材を含んでいます。）



リモコン
RAR-5C1



ピュア
ホワイト(W)

別売化粧パネル
RAM-PAKPS
幅1,200×高さ35×奥行460mm（外形寸法）


ライト
ベージュ(C)

本体	RAM-PA25S	153,000円★(税別)
別売化粧パネル	RAM-PAKPS(W)・(C)	45,000円★(税別)
合計		198,000円★(税別)
本体	RAM-PA28S	163,000円★(税別)
別売化粧パネル	RAM-PAKPS(W)・(C)	45,000円★(税別)
合計		208,000円★(税別)
本体	RAM-PA36S	178,000円★(税別)
別売化粧パネル	RAM-PAKPS(W)・(C)	45,000円★(税別)
合計		223,000円★(税別)
本体	RAM-PA40S	198,000円★(税別)
別売化粧パネル	RAM-PAKPS(W)・(C)	45,000円★(税別)
合計		243,000円★(税別)
本体	RAM-PA50S	233,000円★(税別)
別売化粧パネル	RAM-PAKPS(W)・(C)	45,000円★(税別)
合計		278,000円★(税別)
本体	RAM-PA56S	264,000円★(税別)
別売化粧パネル	RAM-PAKPS(W)・(C)	45,000円★(税別)
合計		309,000円★(税別)

壁埋込みタイプ

MJA シリーズ


接続芯数3芯　日本製◆




（前面グリル別売）
本体 幅750×高さ318×奥行195mm



リモコン
RAR-5C2



木目(M)



ホワイト(W)

別売前面グリル RAJ-FGF1S
幅770×高さ366×奥行16mm（外形寸法）

本体	RAM-JA25S	150,000円★(税別)
別売前面グリル	RAJ-FGF1S(W)・(M)	48,000円★(税別)
別売据付木枠	RAJ-WFF1S	10,000円★(税別)
合計		208,000円★(税別)
本体	RAM-JA28S	155,000円★(税別)
別売前面グリル	RAJ-FGF1S(W)・(M)	48,000円★(税別)
別売据付木枠	RAJ-WFF1S	10,000円★(税別)
合計		213,000円★(税別)
本体	RAM-JA40S	200,000円★(税別)
別売前面グリル	RAJ-FGF1S(W)・(M)	48,000円★(税別)
別売据付木枠	RAJ-WFF1S	10,000円★(税別)
合計		258,000円★(税別)

※アース棒は別売です。　◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。　★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については販売店にお問い合わせください。

2部屋用システムマルチ室外機



日本製 ◆ R410A フロンラベル B 地球温暖化への影響 単相200V電源 チャージレス長尺配管 最大配管長40m(1室最大25m) 最大高低差15m

幅 792(+107)×高さ 720×奥行 299 (+66) mm

製品質量：50 kg	
接続芯数：各室3芯	
液側配管径	φ6.35mm×2
ガス側配管径	φ9.52mm×2

※室内機はいずれも必ず2台接続してください。

◎2台運転をする場合、2台目は1台目を運転開始した時と同一モードでのみ運転可能となります。(ただし、除湿と冷房と送風は同時運転可能です。)
◎室内機の組み合わせによる冷・暖房の目安や詳しい仕様などにつきましては、P.63・69をご覧ください。
※室内機と室内機間の高低差は7.5m以下です。

2部屋用 4.5kW

RAC-45M2SD
単相200V15A／室外端子台直結

323,000円★(税別)

対応室内機の組合わせ(単位:kW)
A室 2.2 2.5 2.8 のうちいずれか1台
B室 2.2 2.5 2.8 のうちいずれか1台

室内機の接続合計能力5.3kW以下

室内機最大接続時能力	暖房	6.0kW (2.6~7.7)
	冷房	4.5kW (1.8~5.5)

※合計が5.3kW以下なら、上記のうちで組合わせ自由。

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,493 kWh	2029年度	101%	5.7

省エネ法による壁掛形MSEシリーズ(22クラス+25クラス)組合わせの場合

2部屋用 5.3kW

RAC-53M2SD
単相200V15A／室外端子台直結

353,000円★(税別)

対応室内機の組合わせ(単位:kW)
A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のうちいずれか1台
B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のうちいずれか1台

室内機の接続合計能力6.8kW以下

室内機最大接続時能力	暖房	6.8kW (2.6~7.9)
	冷房	5.3kW (1.8~6.3)

※合計が6.8kW以下なら、上記のうちで組合わせ自由。

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,790 kWh	2029年度	100%	5.6

省エネ法による壁掛形MSEシリーズ(25クラス+28クラス)組合わせの場合

2部屋用 6.0kW

RAC-60M2SD
単相200V15A／室外端子台直結

383,000円★(税別)

対応室内機の組合わせ(単位:kW)
A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 のうちいずれか1台
B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 のうちいずれか1台

室内機の接続合計能力7.6kW以下

室内機最大接続時能力	暖房	7.8kW (2.6~8.1)
	冷房	6.0kW (1.8~6.9)

※合計が7.6kW以下なら、上記のうちで組合わせ自由。

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,102 kWh	2029年度	96%	5.4

省エネ法による壁掛形MSEシリーズ(25クラス+36クラス)組合わせの場合

3・4部屋用システムマルチ室外機



R410A フロンラベル B 地球温暖化への影響 単相200V電源 長尺配管 最大配管長70m(1室最大25m) 最大高低差15m 40m超分 20g/mの冷媒追加充填

幅 950×高さ 790×奥行 370 (+70) mm

製品質量：78 kg	
接続芯数：各室3芯	
液側配管径	φ6.35mm×3(RAC-72M3SD) φ6.35mm×4(RAC-80M4SD)
ガス側配管径	φ9.52mm×3(RAC-72M3SD) φ9.52mm×4(RAC-80M4SD)

※室内機はいずれも必ず2台以上接続してください。

◎2台以上運転をする場合、2台目は1台目を運転開始した時と同一モードでのみ運転可能となります。(ただし、除湿と冷房と送風は同時運転可能です。)
◎室内機の組み合わせによる冷・暖房の目安や詳しい仕様などにつきましては、P.64-69をご覧ください。
※室内機と室内機間の高低差は7.5m以下です。

3部屋用 7.2kW

RAC-72M3SD
単相200V20A／室外端子台直結

488,000円★(税別)

対応室内機の組合わせ(単位:kW)
A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6*1 のうちいずれか1台
B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6*1 のうちいずれか1台
C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6*1 のうちいずれか1台

室内機の接続合計能力11.8kW以下

室内機最大接続時能力	暖房	9.1kW (5.5~10.9)
	冷房	7.2kW (2.7~8.3)

※合計が11.8kW以下なら、上記のうちで組合わせ自由。

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,432 kWh	2029年度	101%	5.6

省エネ法による壁掛形MSEシリーズ(22クラス+25クラス+25クラス)組合わせの場合

4部屋用 8.0kW

RAC-80M4SD
単相200V20A／室外端子台直結

603,000円★(税別)

対応室内機の組合わせ(単位:kW)
A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6*1 のうちいずれか1台
B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6*1 のうちいずれか1台
C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6*1 のうちいずれか1台
D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6*1 のうちいずれか1台

室内機の接続合計能力13.6kW以下

室内機最大接続時能力	暖房	9.6kW (5.5~10.9)
	冷房	8.0kW (3.8~9.2)

※合計が13.6kW以下なら、上記のうちで組合わせ自由。

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,702 kWh	2029年度	101%	5.6

省エネ法による壁掛形MSEシリーズ(22クラス+22クラス+22クラス+22クラス)組合わせの場合

＊1 5.6kWクラスを据付の際は、室内機に同梱されている異径フレアアダプターをご使用ください。 ※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 ○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。 ★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については販売店にお問い合わせください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.63-68をご覧ください。

壁掛タイプ PAM MSE シリーズ

ステンレスをエアコン内部に採用。

H-LINK 接続可能　カードキー 対応

※接続芯数3芯



クリアホワイト(W)

[RAM-SE22S・SE25S・SE28S]


シャインベージュ(C)


リモコン
[RAR-5C5]

1台運転時の冷暖房時 6畳程度 RAM-SE22S(W)・(C) 117,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 8畳程度 RAM-SE25S(W)・(C) 122,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 10畳程度 RAM-SE28S(W)・(C) 132,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 12畳程度 RAM-SE36S(W) 162,000円★(税別)
1台運転時の冷暖房時 14畳程度 RAM-SE40S(W) 172,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 16畳程度 RAM-SE50S(W) 207,000円★(税別)		

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

壁掛タイプ PAM MSA シリーズ

幅780mm、高さ280mmのコンパクトモデル。

別売ワイヤードリモコン対応*2　H-LINK 接続可能　カードキー 対応　ドレンアップキット 対応

※接続芯数3芯



クリアホワイト(W)


リモコン
[RAR-5C2]

1台運転時の冷暖房時 6畳程度 RAM-SA22S(W) 97,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 8畳程度 RAM-SA25S(W) 102,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 10畳程度 RAM-SA28S(W) 112,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 12畳程度 RAM-SA36S(W) 142,000円★(税別)
1台運転時の冷暖房時 14畳程度 RAM-SA40S(W) 152,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 16畳程度 RAM-SA50S(W) 187,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 18畳程度 RAM-SA56S(W) 197,000円★(税別)	

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

PAM MSE シリーズ

国内唯一※1 ※1 2026年10月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

ステンレス・クリーン システム

汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

ステンレス通風路　除菌※2　防汚※3

ステンレスフラップ　除菌※2　防汚※3

ステンレスフィルター※4　除菌※2

※4 ステンレスコーティング。



イメージ図

フィルターについたホコリやチリなどを、自動でお掃除

ステンレスフィルター自動お掃除

吸い込み口を覆うステンレスフィルターを、自動でお掃除します。

油汚れにも強いステンレスフィルター



※フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。※ダストボックスは1年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。

※2 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801定量試験(フィルム密着法)に基づく。●対象部分：通風路・フラップ・フィルター各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。●除菌方法：ステンレスに含有する金属イオンによる除菌効果。 ※3 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。当社試験室(製造元)で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量(通風路)。ステンレスに防汚効果あり。

PAM MSE シリーズ　PAM MSA シリーズ

[チタン熱交換器]

熱交換器がきれい。

*2 別売ワイヤードリモコンSP-WD2が使えます。詳しくはP.71をご覧ください。


メリット表は、P.57-58をご覧ください。

一方向天井カセットタイプ PAM MPS シリーズ ［ステンレスフィルター自動お掃除］を採用。

日本製 ◆ 別売ワイヤードリモコン対応*1 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップ可能

※接続芯数3芯

幅998×高さ185×奥行378mm
（寸法は断熱材を含んでいます。）

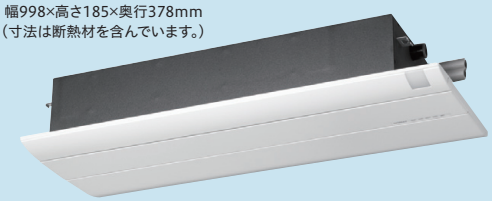

（別売化粧パネルRAM-PSKPS）



リモコン
［RAR-5C4］



運転時はパネルが開きます。
（フィルター掃除運転を除く）

1台運転時の冷暖房時 8畳程度
本体 RAM-PS25S 203,000円★（税別）
別売化粧パネル RAM-PSKPS 55,000円★（税別）
合計 258,000円★（税別）

1台運転時の冷暖房時 10畳程度
本体 RAM-PS28S 213,000円★（税別）
別売化粧パネル RAM-PSKPS 55,000円★（税別）
合計 268,000円★（税別）

1台運転時の冷暖房時 12畳程度
本体 RAM-PS36S 228,000円★（税別）
別売化粧パネル RAM-PSKPS 55,000円★（税別）
合計 283,000円★（税別）

1台運転時の冷暖房時 14畳程度
本体 RAM-PS40S 248,000円★（税別）
別売化粧パネル RAM-PSKPS 55,000円★（税別）
合計 303,000円★（税別）

1台運転時の冷暖房時 16畳程度
本体 RAM-PS50S 283,000円★（税別）
別売化粧パネル RAM-PSKPS 55,000円★（税別）
合計 338,000円★（税別）

1台運転時の冷暖房時 18畳程度
本体 RAM-PS56S 314,000円★（税別）
別売化粧パネル RAM-PSKPS 55,000円★（税別）
合計 369,000円★（税別）


商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

一方向天井カセットタイプ PAM MPA シリーズ デザインすっきり、フラットデザインのスタンダードモデル。

日本製 ◆ 別売ワイヤードリモコン対応*1 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップ可能

※接続芯数3芯

幅998×高さ185×奥行378mm
（寸法は断熱材を含んでいます。）

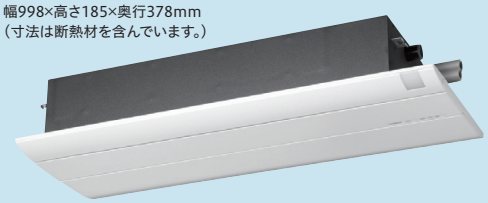

（別売化粧パネルRAM-PAKPS）



リモコン
［RAR-5C1］



運転時はパネルが開きます。

1台運転時の冷暖房時 8畳程度
本体 RAM-PA25S 153,000円★（税別）
別売化粧パネル RAM-PAKPS 45,000円★（税別）
合計 198,000円★（税別）

1台運転時の冷暖房時 10畳程度
本体 RAM-PA28S 163,000円★（税別）
別売化粧パネル RAM-PAKPS 45,000円★（税別）
合計 208,000円★（税別）

1台運転時の冷暖房時 12畳程度
本体 RAM-PA36S 178,000円★（税別）
別売化粧パネル RAM-PAKPS 45,000円★（税別）
合計 223,000円★（税別）

1台運転時の冷暖房時 14畳程度
本体 RAM-PA40S 198,000円★（税別）
別売化粧パネル RAM-PAKPS 45,000円★（税別）
合計 243,000円★（税別）

1台運転時の冷暖房時 16畳程度
本体 RAM-PA50S 233,000円★（税別）
別売化粧パネル RAM-PAKPS 45,000円★（税別）
合計 278,000円★（税別）

1台運転時の冷暖房時 18畳程度
本体 RAM-PA56S 264,000円★（税別）
別売化粧パネル RAM-PAKPS 45,000円★（税別）
合計 309,000円★（税別）

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

PAM MPS シリーズ ステンレスフィルター※1自動お掃除

フィルター自動お掃除でお手入れもラクです。


※1 ステンレスコーティング。※詳しくはP.44をご覧ください。

PAM MPS PAM MPA シリーズ ［チタン熱交換器］

熱交換器がきれい。

※チタン熱交換器は冷房シーズンの使い始めなどに、一時的に排水ホースから黒い水が出ることがありますが、汚れではありません。詳しくはP.47をご覧ください。

必要別売部品

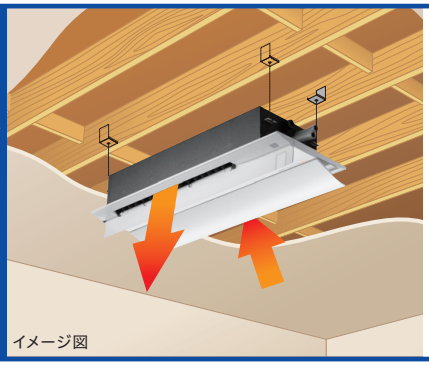

イメージ図

●化粧パネル（ピュアホワイト・ライトベージュ）
RAM-PSKPS(W)・(C)（MPSシリーズ用）
55,000円★（税別）
RAM-PAKPS(W)・(C)（MPAシリーズ用）
45,000円★（税別）
〔幅1,200×高さ35×奥行460mm（外形寸法）〕




ピュアホワイト（W）



ライトベージュ（C）

受注生産品［納期については販売店にお問い合わせください。］

●リフォームパネル（ピュアホワイト）
RAP-PSRPS(W) 希望小売価格 11,000円（税込）
※RAMP-50GXから現行タイプへ置き換える場合に、リフォームパネルをご使用になると、天井開口部はそのままで据え付けることができます。
〔幅1,465×高さ21×奥行490mm（外形寸法）〕



ピュアホワイト（W）

化粧パネル組込イメージ



（写真はRAM-PSKPSを組込んだものです。使用する際には、RAM-PSKPSまたはRAM-PAKPSとセットでお求めください。）

メリット表は、P.57-58をご覧ください。

壁埋込み タイプ


PAM MJA シリーズ

[ステンレスフィルター]を採用。お部屋を落ち着いた雰囲気に演出。

日本製 ◆ H-LINK 接続可能 カードキー 対応

※接続芯数3芯

幅750×高さ318×奥行195mm

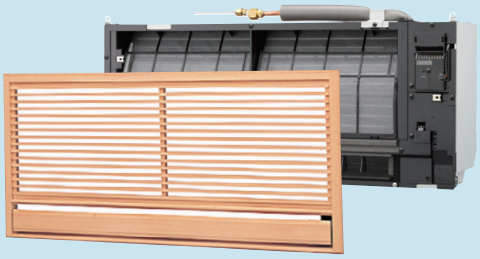

（別売前面グリルRAJ-FGF1S）



リモコン
[RAR-5C2]

1台運転時の冷暖房時 8畳程度

本　体 RAM-JA25S 150,000円★(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1S 48,000円★(税別)
別売据付木枠 RAJ-WFF1S 10,000円★(税別)
合　計 208,000円★(税別)

1台運転時の冷暖房時 10畳程度

本　体 RAM-JA28S 155,000円★(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1S 48,000円★(税別)
別売据付木枠 RAJ-WFF1S 10,000円★(税別)
合　計 213,000円★(税別)

1台運転時の冷暖房時 14畳程度

本　体 RAM-JA40S 200,000円★(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1S 48,000円★(税別)
別売据付木枠 RAJ-WFF1S 10,000円★(税別)
合　計 258,000円★(税別)

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

[ステンレスフィルター※1]

油汚れにも強い。


※1 ステンレスコーティング。

[チタン熱交換器]

熱交換器がきれい。


※チタン熱交換器は冷房シーズンの使い始めなどに、一時的に排水ホースから黒い水が出ることがありますが、汚れではありません。詳しくはP.47をご覧ください。

必要別売部品

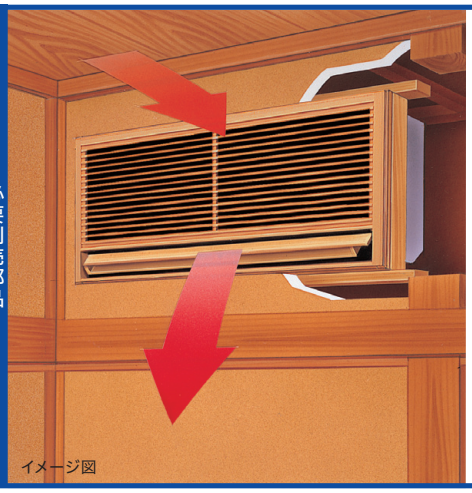


イメージ図

●前面グリル〈木目・ホワイト〉
RAJ-FGF1S(M)・(W)
48,000円★(税別)



木目(M)



ホワイト(W)

〔前面グリル：幅770×高さ366×奥行16mm(外形寸法)〕

●据付木枠 RAJ-WFF1S
10,000円★(税別)



※RAJ-WFF1Sは柱の内のり寸法が785mm以下の場合は使用しません。

一段と豪華な 幅広タイプ 前面グリル(別売)
従来の壁埋込みの買替時や、既築住宅への据付時にも。

受注生産品
[納期については販売店にお問い合わせください。]

●横格子〈木目・ホワイト〉RAJ-FGF1KS(M)・(W)
51,000円★(税別)
〔前面グリル：幅810×高さ406×奥16mm(外形寸法)〕

※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。 ＊1 別売ワイヤードリモコンSP-WD2が使えます。詳しくはP.71をご覧ください。
★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については販売店にお問い合わせください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP63-68をご覧ください。

お望みの機種を探したり、気になる機種のメリットを知るための参考

掲載頁	シリーズ名	室外機	空気清浄				清潔	凍結洗浄					クリーン													くらしセンサー		快適	省エネ・節電				
		酷暑対応室外機	Premiumプラズマ空清	凍結脱臭クリーナー	空清フィルター	プラス換気ユニット対応	清潔みはりセンサー	凍結洗浄H	凍結洗浄P	凍結洗浄L	凍結洗浄室外機	凍結洗浄銅排水トレー	ファンお掃除ロボ	抗菌・防カビ・抗ウイルスフィルター	ステンレスフィルター	ステンレス通風路	ステンレスフラップ	フィルター自動お掃除	銅排水トレー	ビッグ&ウェーブファン	カビバスター	ヒートアタック	エアコン内部クリーン	内部送風乾燥運転	プレシーズンお手入れ	人感センサー	日射センサー	風よけエリアセレクト	LAB制御	eco運転	eco[これっきり]運転	オートオフ	つつみこみ暖房
24	XJシリーズ	●	●	●		●		●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●
26	ZJシリーズ				別売			●			●		●	●		●	●	●		●	●			●		●	●			●		
28	VJ・VLシリーズ							●			●		●	●	●	●	●	●			●			●		●				●		
30	MJシリーズ									●	●				●	●	●	●			●			●		●				●		
32	AJシリーズ				別売																		●	●								
34	BJ・BZシリーズ				別売																		●	●								
36	XKシリーズ		●			●			●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●			●		●	●
37	RKシリーズ									●	●				●	●	●	●				●			●		●				●		
40	2026年度XJシリーズ		●	●		●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●		●	●
41	2026年度XKシリーズ		●			●			●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●			●		●	●
42	2026年度RKシリーズ									●	●				●	●	●	●				●			●		●				●		

室外機

酷暑対応室外機 アクティブ冷却 **酷暑対応室外機** 室外機前面の冷却吸気口から空気を取り込み、電子部品を効率的に冷却。外気温56℃※1でも冷房運転が可能。※2 外気温45℃でも定格能力を発揮。※3

※1 運転中の室外機の吸い込み空気温度。 ※2 冷房能力を保証するものではありません。※3 冷房定格能力。6畳タイプの場合は2.2kWです。

空気清浄

Premium プラズマ空清 **Premiumプラズマ空清** ワイドなプラズマ電極から放出されたプラズマイオンがホコリなどを帯電させ、熱交換器全面で捕集。さらに強力な除湿で風が届きにくい場所のカビも対策します。XJ・2026年度XJシリーズは繊維に付着したニオイも脱臭※します。※当社調べ(製造元)。

凍結脱臭クリーナー **凍結脱臭クリーナー** 熱交換器を冷やして作る大量の霜で、お部屋の気になるニオイや有害物質を吸着。その霜を溶かして屋外に排出します。

空清フィルター **空清フィルター** お部屋のホコリをキャッチします。

プラス換気ユニット対応 **プラス換気ユニット対応** 別売の「プラス換気ユニット」を室内機と組み合わせて換気機能(排気換気)をプラスすることができます。

清潔

清潔みはりセンサー **清潔みはりセンサー** Premiumプラズマ空清・カビバスターをセットしておくと、運転中も停止中もお部屋の空気とエアコン内部のホコリを一つのセンサーで検知。自動で空気清浄運転と内部クリーン運転(内部にプラズマイオンを充満)を行います。

凍結洗浄

熱交換器を凍らせて、解凍した水でホコリや油汚れを洗い流します。

凍結洗浄H **熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]** 室内熱交換器を熱して油汚れの粘着力を低下させ凍結洗浄を行います。XJ・2026年度XJシリーズは不在時に、ZJ・VJ・VLシリーズは日差しを見分けて自動洗浄します。また、タイマー洗浄(VJ・VLシリーズを除く)や手動洗浄もできます。さらにXJ・2026年度XJシリーズは乾燥させたあとプラズマイオンを内部へ充満させます。※試験機関:(一財)北里環境科学センター

凍結洗浄P **熱交換器自動お掃除[凍結洗浄Premium]** 不在時に室内熱交換器を自動洗浄します。また、タイマー洗浄や手動洗浄もできます。凍結洗浄し、乾燥させたあとプラズマイオンを内部へ充満させます。

凍結洗浄L **熱交換器自動お掃除[凍結洗浄Light]** 運転時間に応じて室内熱交換器を自動洗浄し手動洗浄もできます。

凍結洗浄室外機 **熱交換器自動お掃除[凍結洗浄]室外機** 定期的に室外熱交換器を自動洗浄し、汚れによる風量の低下を抑えます。

凍結洗浄銅排水トレー **銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]** 定期的に銅 排水トレーを自動洗浄します。

クリーン

ファンお掃除ロボ **ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]** ファンに付着したホコリを自動で掃除し、落とした汚れは洗い流します。XJ・ZJ・VJ・VL・2026年度XJシリーズはファンを加熱することで油分を含んだホコリまでしっかり除去します。

抗菌・防カビ・抗ウイルスフィルター **抗菌・防カビ・抗ウイルスフィルター** フィルターで捕集したものに抗菌・防カビ・抗ウイルス※効果があります。※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構

ステンレスフィルター **ステンレスフィルター** ステンレスコーティングにより、油を含んだ汚れもサッとひと拭き。除菌※効果もあります。※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構

ステンレス通風路 **ステンレス通風路** 室内機のファンの奥にある通風路にステンレスを採用し、除菌※・防汚に効果があります。※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構

ステンレスフラップ **ステンレスフラップ** フラップにステンレスを採用し、除菌※・防汚に効果があります。※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構

フィルター自動お掃除 **フィルター自動お掃除** フィルターのホコリを自動でお掃除します。集めたホコリはダストボックスに収納します。リモコンのボタンで運転停止時にお掃除運転もできます。

クリーン

銅排水トレー **銅 排水トレー** 排水トレーに銅を採用し、除菌※やヌメリ抑制に効果があります。※試験機関:(一財)北里環境科学センター

ビッグ&ウェーブファン **ビッグ&ウェーブファン** 室内機の大口径ファンに除菌※効果のある素材を採用。また、波形翼でピーク音を緩和します。※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構

カビバスター **カビバスター(エアコン内部クリーン)** 24時間365日エアコン内部をモニタリング。加熱・低湿制御によりカビを抑制します。2026年度XJシリーズは温度・湿度に加えて清潔みはりセンサーで内部のホコリを検知してタイミングよく運転します。

ヒートアタック **ヒートアタック(エアコン内部クリーン)** セットしておくと冷房・除湿運転が停止した後に、熱交換器の熱を利用してファンも加熱し、カビを抑制します。

エアコン内部クリーン **エアコン内部クリーン** セットしておくと冷房・除湿運転後に、エアコン内部を乾燥させる運転を行います。◆エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります。

内部送風乾燥運転 **内部送風乾燥運転** 冷房・除湿・[涼快]を約10分以上運転して停止すると、自動で約2時間の送風運転を行い、室内機内部の水分を乾燥させます。◆工場出荷時に設定されています。

プレシーズンお手入れ **プレシーズンお手入れ** 冷房シーズン前に、内部をしっかり自動お掃除。さらに自動で故障診断を行います。

くらしセンサー

[くらしセンサー]でお部屋の状況を見て、快適&省エネ運転を行います。

人感センサー **人感センサー** 人の活動量を検知します。

日射センサー **日射センサー** 日差しの変化を検知します。

快適

風よけエリアセレクト **風よけエリアセレクト** お部屋を9、8または4エリアに分割し、その1つに「風よけ」を設定できます。風にあたりたくない場合などにお使いください。8分割対象機種:XJ・2026年度XJシリーズ。9分割対象機種:2.8kWクラス以上のXK・2026年度XKシリーズ。4分割対象機種:ZJシリーズ・RAS-XK2527S・XK2526S。

省エネ・節電

LAB制御 **LAB制御** 節電効果が期待できる環境(住宅断熱性能、外気温度、お部屋の状況など)と判断したら運転を低出力に自動切替。運転・停止の頻度を抑えることで室内温度と湿度を安定させ快適に。

eco運転 **eco運転** センサーが人の動きと日差しの変化を見分けて、お部屋の状況に合わせた快適&省エネ運転を行います。

eco これっきり 運転 **[eco これっきり]運転** [eco これっきり]ボタンで、お部屋の状況に合わせた運転モードを選択し、快適&省エネ運転を行います。

オートオフ **[オートオフ]** eco運転中に誰もいなくなり1時間が経過すると、自動的に控えめ運転(オートセーブ)、誰もいない状態で3時間が経過すると、運転が自動で停止します(オートオフ)。

暖房

つつみこみ暖房 **つつみこみ暖房** 設定しておくと、室温安定時に、気流感をやわらげたつつみ込むような暖かさをお届けします。

スピード暖房 **スピード暖房** 高い暖房能力で、足もとからお部屋をすばやく暖めます。

温風プラス **温風プラス** 吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。もっと暖かい風が欲しい時などにお使いください。

あらかじめ温風 **あらかじめ温風** 霜取り運転に入る前に暖気の吹き出し温度をアップして強力運転。霜取り時の室温低下を緩和します。

みはって霜取りS **みはって霜取りS** 室外熱交換器の温度と外気温をきめ細かくチェックし、必要な時だけ除霜運転を行うことで、暖房時の快適さを長続きさせます。さらに、2列の室外熱交換器で霜取りに入りにくい運転を行います。また、暖房運転を停止させた時に、室外機の霜付き状態をチェック。霜が付いていると判断したら、霜取り運転を行います。次の暖房スタート時は霜なしでスムーズな立ち上がりです。

みはって霜取り **みはって霜取り** 室外熱交換器の温度と外気温をきめ細かくチェックし、必要な時だけ除霜運転を行うことで、暖房時の快適さを長続きさせます。また、暖房運転を停止させた時に、室外機の霜付き状態をチェック。霜が付いていると判断したら、霜取り運転を行います。次の暖房スタート時は霜なしでスムーズな立ち上がりです。

このカタログに掲載されている全機種の室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくく

暖房						除湿機能								冷房	基本性能		気流制御						便利機能							タイマー					その他		
						カラッと除湿																																
スピード暖房	温風プラス	あらかじめ温風	みはって霜取りS	みはって霜取り	リバースファンデフロスト暖房	自動	手動	ランドリー	けつろ	パワフル	カビ見張り	3モード除湿	ソフト除湿	涼快	PAM制御	凍結防止ヒーター	風あびモード	風よけ運転	ロング&ワイド気流	左右吹き分け	上下スイング	左右スイング	高低温みまもりアラート	気がきく音声おしえて	白くまくんアプリ	おすすめ設定温度	シーズン前自動点検	アンペア切換	アドレス切換	みはっておやすみ	快眠モード	毎日予約	切↔入プログラムタイマー	切or入タイマー	H-LINK	カードキー対応	ドレンアップキット対応
●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●		●	●	●		●	●	●		●		●	●	●	●	●*3	●	●		●	●	●
●		●	●			●	●	●	●	●				●	●			●	●		●	●			●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●
				●			●			●				●							●	●			●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
				●								●									●	●			●		●	●	●	●				●	●	●	●
				●									●								●	●			●*2		●	●	●					●	●	●	●
			●										●								●	●			●*2		●	●	●					●	●	●	●
●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	●			●	●*1	●	●			●			●	●	●	●	●*3	●	●		●	●	●
	●	●		●								●				●					●	●			●*2	●		●	●					●	●	●	●
●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●			●			●	●			●		●	●	●	●	●*3	●	●		●	●	●
●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●*1		●	●		●	●			●	●	●	●*3	●	●		●	●	●
		●	●		●							●				●					●	●			●*2	●		●	●					●	●	●	●

暖房

リバースファンデフロスト暖房 室内機のファンを逆回転させ、室内の暖気を利用して室外熱交換器の温度を上げます。さらに室外機のファンを逆回転させ熱交換器に風を当てることで霜取り運転をアシストします。

除湿機能

カラッと除湿

独自の再熱方式で、寒くならずにしっかり湿度を下げる除湿です。外気温1℃から除湿できるので、寒い日でも、除湿が活躍します。

自動カラッと除湿 運転スタート時にお部屋の温度をチェック。その時にぴったりの温度に自動設定して除湿します。◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

手動カラッと除湿 設定した室温と湿度（VJ・VLシリーズは室温のみ）で、除湿します。
◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

ランドリー除湿 強力除湿と暖房を組み合わせて、洗濯物が乾きにくい季節でも乾きやすくします。

けつろ抑制除湿 おやすみになる時に、暖房を止めてリモコンでセット。2時間の強力除湿運転を開始して結露を抑えます。外気温1℃から除湿できるので、寒い日でも使えます。暖房入タイマーと同時設定可能です。◆室温は下がることがあります。

パワフル除湿 湿度約40%を目標に除湿します。◆使用する条件により、湿度が変わることがあります。

カビ見張り除湿 セットしておくと、室内の温度と湿度を見張り、カビが発生しやすい状態になると、自動的に除湿を行います。◆2週間で自動解除します。

3モード除湿 湿度約50～60%を目標に除湿し、設定温度を自動的にコントロールする「自動除湿」、さらに、よりすばやく除湿する「パワフル自動」、お好みの室温で除湿する「手動除湿」の3つのモードが選べます。

ソフト除湿 冷やす能力を抑え、除湿を優先した運転です。吹き出す風の量をコントロールし、肌寒さを抑えます。外気温10℃（室内温度16℃）から除湿できます。◆運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。

冷房

涼快 ワンボタンで、冷やしすぎない涼しさを作ります。現在の室温、湿度、外気温をチェックして快適な温度と湿度を自動設定し、運転します。VJ・VLシリーズは設定した室温で、湿度約50～60%を目標に運転します。◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

基本性能

PAM制御 インバーターエアコンの能力を効率よく引き出します。運転開始時にハイパワーですばやく設定温度に到達させ、室温安定時は省エネ運転を行います。従来の電流制御に加え、速度制御を行ってモーターを駆動させることで、高速回転時でもモーターの回転を安定させ、スムーズにハイパワーを発揮するカスケードベクトル方式のPAM制御です。

凍結防止ヒーター 霜取り運転で流れ出た水が、寒さにより室外機底部で凍結するのを防止します。
◆動作時には消費電力（150W）が増えます。

気流制御

風あびモード 帰宅直後やお風呂上がりにおすすめです。風向きを正面・下向きにして、暖まりたい、涼しくなりたい方に風を送ります。約5分経過すると設定前の風向・風速に戻るため、解除の操作は不要です。

風よけ運転 風を直接当てずに、やさしく快適な運転を行います。

ロング&ワイド気流 大きな上下フラップと大きな左右ルーバーにより、お部屋の遠くまで快適にします。

左右吹き分け 左右に分割された左右ルーバーにより、左寄り、右寄り、広角の吹き分けが可能です。（2.8kWクラス以上のXK・2026年度XKシリーズのみ）

気流制御

上下スイング 上下スイング リモコンで上下フラップを連続的にスイングさせたり、好きな角度へ固定させたりできます。

左右スイング 左右スイング リモコンで左右ルーバーを連続的にスイングさせたり、好きな角度へ固定させたりできます。

便利機能

高低温みまもりアラート 高低温みまもりアラート お部屋の寒すぎや暑すぎを検知し、段階的に運転ランプの色と音でお知らせ。危険な室温に達すると自動で運転をスタートします。高齢者や子どものいるご家庭におすすめです。

気がきく音声おしえて [気がきく音声おしえて] ボタンを押すと、運転の種類や設定温度、操作のアドバイスなどを音声でお知らせします。

白くまくんアプリ 白くまくんアプリ スマートフォンに専用アプリをインストールすれば、外出先からエアコンの操作や運転状態の確認ができます。XJ・ZJ・VJ・VL・MJ・XK・2026年度XJ・2026年度XKシリーズは室内機に無線LAN接続機能を内蔵しています。

おすすめ設定温度 おすすめ設定温度 設定しておくと、冷房時27℃、暖房時23℃を基準に±3℃の範囲のみでの温度設定が可能です。

シーズン前自動点検 シーズン前自動点検 エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に自動で点検を行います。故障の予兆を検知したら、表示ランプでお知らせする便利な機能です。

アンペア切換 アンペア切換（セーブ運転） 他の家電品との併用時は、リモコンで「セーブ」にセット。アンペア切換により、20Aの機種は15Aに、15Aの機種は10Aに最大電流値を抑えられます。ブレーカー落ちが気になる時に役立ちます。◆これに伴い能力が若干低下します。

アドレス切換 アドレス切換 同じ部屋にエアコンを2台設置した時、どちらかのエアコンとリモコンのアドレスをA→Bに切り換えると、リモコンの混信を防ぐことができます。（工場出荷時は「A」にセットされています。）◆アドレス切換の設定は据付時に、販売店または専門業者にご依頼ください。XJ・BJ・BZシリーズはお客様ご自身での設定が可能です。

タイマー

みはっておやすみ みはっておやすみ 設定した時間、運転を行った後停止。「おやすみ」運転中は室内の運転音が下がり、快適な睡眠を守ります。30分、または1～9時間を1時間単位で設定できます。さらに、「おやすみ」運転が停止した後も、冷房・除湿・[涼快]時には、室温が上がると設定温度を抑えめにして自動で再運転を行います。◆「おやすみ」運転時には能力が若干低下します。

快眠モード [快眠]モード 冷房・除湿・[涼快]時、眠りのリズムに合わせて、温度と湿度を調整します。

毎日予約 毎日予約 一度セットすれば、毎日同じ時刻に自動的に運転のON/OFFを行います。

切↔入プログラムタイマー 切↔入プログラムタイマー 運転開始から停止まで、または停止から再開までON/OFFの時刻を同時にセットできる時刻式タイマーです。24時間以内で、10分単位の設定ができます。

切or入タイマー 切or入タイマー 運転の停止または開始をセットできます。切タイマーは、30分または1～9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分または1～12時間を1時間単位で設定できます。

その他

H-LINK H-LINK接続可能 日立ビル空調管理システム（CS-NET）のH-LINKに接続し、運転／停止の他、設定温度、運転モード、風量の制御および監視ができます。◆詳しくはP.72をご覧ください。

カードキー対応 カードキー対応 ホテル等の客室ドア付近のカードキーコントローラー（無電圧接点）による運転制御可能。退室時に運転停止を確実に行います。◆詳しくはP.72をご覧ください。

ドレンアップキット対応 ドレンアップキット対応 別売のドレンアップキットに接続できる端子があります。接続には室内機基板の改造が必要となります。◆P.72をご覧ください。
詳しくは販売店にお問い合わせください。据付は日立の家電品取扱店または専門業者が行ってください。

＊1 2.8kWクラス以上。＊2 別売の無線LAN接続アダプターが必要です。＊3 設定した起床時刻まで眠りのリズムに合わせて、温度と湿度を調整します。

お望みの機種を探したり、気になる機種のメリットを知るための参考

	タイプ	シリーズ名	掲載頁	型式	空気清浄	凍結洗浄	クリーン				暖房			
					空清フィルター	凍結洗浄L	ステンレスフィルター	ステンレスフィルター自動お掃除	チタン熱交換器	エアコン内部クリーン	スピード暖房	ホットモード	みはって霜取りS	
シングルタイプ	寒冷地向けエアコン床置	FDシリーズ	38	RAF-D36F・D40F2・D50F2	●		●		●	●	●	●	●	
	寒冷地向けエアコン一方向天井カセット	PKシリーズ	39	RAP-K28SD・K40SD・K56SD	別売	●	●			●			●	
	一方向天井カセット	PSシリーズ	45	RAP-S25SD・S28SD・S40SD・S56SD	別売	●	●	●		●			●	
		PAシリーズ	46	RAP-A25SD・A28SD・A40SD・A56SD	別売	●	●			●			●	
	壁埋込み	JAシリーズ	47	RAJ-A25SD・A28SD・A40SD	別売		●		●	●			●	

	タイプ			シリーズ名	掲載頁	型式	空気清浄	
							空清フィルター	
マルチタイプ	2・3・4部屋用システムマルチ	4.5kW 5.3kW 6.0kW 7.2kW 8.0kW	壁掛	MSEシリーズ	52	RAM-SE22S・SE25S・SE28S・SE36S・SE40S・SE50S	別売	
				MSAシリーズ		RAM-SA22S・SA25S・SA28S・SA36S・SA40S・SA50S・SA56S	別売	
			一方向天井カセット	MPSシリーズ	53	RAM-PS25S・PS28S・PS36S・PS40S・PS50S・PS56S	別売	
				MPAシリーズ		RAM-PA25S・PA28S・PA36S・PA40S・PA50S・PA56S	別売	
			壁埋込み	MJAシリーズ	54	RAM-JA25S・JA28S・JA40S	別売	

空気清浄

空清フィルター 空清フィルター お部屋のホコリをキャッチします。

凍結洗浄

凍結洗浄L 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄Light] 室内機の熱交換器を凍らせて、解凍した水でホコリや油汚れを洗い流します。運転時間に応じて自動洗浄しタイマー洗浄や手動洗浄もできます。

クリーン

ステンレスフィルター ステンレスフィルター ステンレスコーティングにより、油を含んだ汚れもサッとひと拭き。除菌※効果もあります。 ※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構

ステンレス通風路 ステンレス通風路 室内機のファンの奥にある通風路にステンレスを採用し、除菌※・防汚に効果があります。 ※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構

ステンレスフラップ ステンレスフラップ フラップにステンレスを採用し、除菌※・防汚に効果があります。
※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構

ステンレスフィルター自動お掃除 ステンレスフィルター自動お掃除 ステンレスフィルターのホコリを自動でお掃除、集めたホコリはダストボックスに収納します。手動掃除ボタンで運転停止時にお掃除運転もできます。

チタン熱交換器 チタン熱交換器 チタン触媒により除菌※効果があります。さらに、防カビ効果も追加しました。
※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構

ステンレスイオン空清 ステンレスイオン空清 プラズマ電極から放出された電子がホコリなどを帯電させ、ステンレスフィルターで捕集します。

エアコン内部クリーン エアコン内部クリーン セットしておくと冷房・除湿・[涼快]運転後に、エアコン内部を乾燥させる運転を行います。寒冷地向けエアコン床置タイプ・壁埋込みタイプJAシリーズは、ワンボタンで運転をスタートします。
◆エアコン内部を乾燥させるために室温が上昇する場合があります。

暖房

スピード暖房 スピード暖房 PAM制御搭載による高い暖房能力で、足もとからお部屋をすばやく暖めます。

ホットモード ホットモード 吹き出す風の温度を高めた運転を行います。設定温度に達した後で、もっと暖かい風が欲しい時などにお使いください。

みはって霜取りS みはって霜取りS 室外熱交換器の温度と外気温をきめ細かくチェックし、必要な時だけ除霜運転を行うことで、暖房時の快適さを長続きさせます。さらに、2列の室外熱交換器で霜取りに入りにくい運転を行います。また、暖房運転を停止させた時に、室外機の霜付き状態をチェック。霜が付いていると判断したら、霜取り運転を行います。次の暖房スタート時は霜なしでスムーズな立ち上がりです。

みはって霜取り みはって霜取り 室外熱交換器の温度と外気温をきめ細かくチェックし、必要な時だけ除霜運転を行うことで、暖房時の快適さを長続きさせます。また、暖房運転を停止させた時に、室外機の霜付き状態をチェック。霜が付いていると判断したら、霜取り運転を行います。次の暖房スタート時は霜なしでスムーズな立ち上がりです。

デュアルバイパス暖房 デュアルバイパス暖房 室外熱交換器を2つに分割し、暖房運転は両方または片方ずつ交互に行うので、暖房運転が止まりにくく暖かさが続きます。
◆霜付き量が多い時は、暖房運転を停止し除霜運転を行う場合があります。

除湿機能

カラッと除湿

独自の再熱方式で、寒くならずに湿度を下げる除湿です。外気温1℃から除湿できるので、寒い日でも、除湿が活躍します。

手動 手動カラッと除湿 設定した室温と湿度で、除湿します。
◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

ランドリー ランドリー除湿 強力除湿と暖房を組み合わせて、洗濯物が乾きにくい季節でも乾きやすくします。

けつろ けつろ抑制除湿 おやすみになる時に、暖房を止めてリモコンでセット。2時間の強力除湿運転を開始して結露を抑えます。外気温1℃から除湿できるので、寒い日でも使えます。 ◆室温は下がることがあります。

このカタログに掲載されている全機種の室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくく

にしてください

	除湿機能					冷房	基本性能				気流制御		便利機能			タイマー				その他	
	デュアルバイパス暖房	カラッと除湿 手動	カラッと除湿 ランドリー	カラッと除湿 けつろ	ソフト除湿	涼快	PAM制御	圧縮機ヒーター	凍結防止ヒーター	室外受電可能	上下スイング	左右スイング	おすすめ設定温度	アンペア切換	アドレス切換	おやすみ	みはっておやすみ	毎日予約	切→入プログラムタイマー	H-LINK	カードキー対応
	●	●	●	●＊1		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
					●		●		●	室外のみ	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
					●		●			室外のみ	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
					●		●			室外のみ	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
					●		●			室外のみ	●				●	●		●	●	●	●

	クリーン						暖房	除湿機能	基本性能		気流制御		便利機能	タイマー			その他		
	ステンレスフィルター	ステンレス通風路	ステンレスフラップ	ステンレスフィルター自動お掃除	チタン熱交換器	ステンレスイオン空清	みはって霜取り	ソフト除湿	PAM制御	室外受電可能	上下スイング	左右スイング	アドレス切換	おやすみ	毎日予約	切→入プログラムタイマー	H-LINK	カードキー対応	ドレンアップキット対応
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	室外のみ	●	●	●	●	●	●	●	●	
					●		●	●	●	室外のみ	●		●	●	●	●	●	●	●
	●			●	●		●	●	●	室外のみ	●	●	●	●	●	●	●	●	
	●				●		●	●	●	室外のみ	●	●	●	●	●	●	●	●	
	●				●		●	●	●	室外のみ	●		●	●	●	●	●	●	

除湿機能

ソフト除湿 冷やす能力を抑え、除湿を優先した運転です。吹き出す風の量をコントロールし、肌寒さを抑えます。外気温10℃(室内温度16℃)から除湿できます。
◆運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。

冷房

涼快 お好みの設定温度と湿度で、 冷やしすぎない涼しさを作ります。◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

基本性能

PAM制御 インバーターエアコンの能力を効率よく引き出します。運転開始時にハイパワーですばやく設定温度に到達させ、室温安定時は省エネ運転を行います。

圧縮機ヒーター 高回転形スクロール圧縮機に加え、ヒーターを搭載することにより、暖房能力の向上を実現しました。

凍結防止ヒーター 霜取り運転で流れ出た水が、寒さにより室外機底部で凍結するのを防止します。

室外受電可能 室外にエアコン専用の電源があれば、室外機からの受電が可能になります。

気流制御

上下スイング リモコンで上下フラップを連続的にスイングさせたり、好きな角度へ固定させたりできます。

左右スイング リモコンで左右ルーバーを連続的にスイングさせたり、 好きな角度へ固定させたりできます。

便利機能

おすすめ設定温度 設定しておくと、冷房時27℃、暖房時23℃を基準に±3℃の範囲のみでの温度設定が可能です。

アンペア切換 他の家電品との併用時は、リモコンで「セーブ」にセット。アンペア切換により、20Aの機種は15Aに、15Aの機種は10Aに最大電流値を抑えられます。 ブレーカー落ちが気になる時に役立ちます。 ◆これに伴い能力が若干低下します。

アドレス切換 同じ部屋にエアコンを2台設置した時、どちらかのエアコンとリモコンのアドレスをA↔Bに切り換えると、リモコンの混信を防ぐことができます。(工場出荷時は「A」にセットされています。) ◆アドレス切換の設定は据付時に、販売店または専門業者にご依頼ください。

タイマー

おやすみ 設定した時間、運転を行った後停止。「おやすみ」運転中は室内の運転音が下がり、快適な睡眠を守ります。30分、または1～9時間を1時間単位で設定できます。
◆「おやすみ」運転時には能力が若干低下します。

みはっておやすみ 「おやすみ」運転が停止した後も、冷房・除湿・[涼快]時には、室温が上がると設定温度を抑えめにして自動で再運転を行います。

毎日予約 一度セットすれば、毎日同じ時刻に自動的に運転のON／OFFを行います。

切↔入プログラムタイマー 運転開始から停止まで、または停止から再開までON／OFFの時刻を同時にセットできる時刻式タイマーです。24時間以内で、10分単位の設定ができます。

その他

H-LINK接続可能 日立ビル空調管理システム(CS-NET)のH-LINKに接続し、運転／停止の他、設定温度、運転モード、風量の制御および監視ができます。◆詳しくはP.72をご覧ください。

カードキー対応 ホテル等の客室ドア付近のカードキーコントローラー(無電圧接点)による運転制御可能。退室時に運転停止を確実に行います。 ◆詳しくはP.72をご覧ください。

ドレンアップキット対応 別売のドレンアップキットに接続できる端子があります。接続には室内機基板の改造が必要となります。 ◆P.72をご覧ください。
詳しくは販売店にお問い合わせください。据付は日立の家電品取扱店または専門業者が行ってください。

＊1 暖房入タイマーと同時設定可能です。
＊2 別売部品の吐出ダクトRAD-BDを使用する据付方法のみ設定できます。

■冷・暖・除湿タイプ仕様一覧表（JIS C 9612：2013）

※能力・消費電力の（）内数値は（最小～最大）の値です。

タイプ	掲載頁	型式（ ）内は室外機	電源 (相-V)	暖房							冷房					圧縮機出力 (W)	始動電流 (A)	質量 (kg)		電源プラグ		接続芯数	接続配管径 (mm)		消費電力量(kWh)			通年エネルギー消費効率（APF）	区分	冷媒		地球温暖化係数（GWP）
				暖房能力 (kW)	電気特性 運転電流 (A)	電気特性 消費電力 (W)	外気温2℃時 力率 (%)	外気温2℃時 暖房能力 (kW)	外気温2℃時 消費電力 (W)	運転音 音響パワーレベル (dB) 内	運転音 音響パワーレベル (dB) 外	冷房能力 (kW)	電気特性 運転電流 (A)	電気特性 消費電力 (W)	力率 (%)	運転音 音響パワーレベル (dB) 内	運転音 音響パワーレベル (dB) 外			内	外	容量 (A)	形状		液側	ガス側	暖房時期間合計	冷房時期間合計	期間合計			種類	封入量 (kg)	
壁掛	24	RAS-XJ2227S (RAC-XJ2227S)	単-100	2.5 (0.3～6.0)	5.1 (最大15.0)	430 (110～1,490)	85	4.5	1,360	60	54	2.2 (0.4～3.5)	4.7	400 (115～900)	85	59	57	600	5.1	15.5	31	15	⑪	3	6.35	9.52	408	162	570	7.3	Ⅰ		1.08	
	24	RAS-XJ2527S (RAC-XJ2527S)	単-100	2.8 (0.3～6.0)	5.7 (最大15.0)	490 (110～1,490)	86	4.5	1,360	62	56	2.5 (0.4～3.6)	5.6	490 (115～920)	87	59	58	650	5.7	15.5	31	15	⑪	3	6.35	9.52	464	184	648	7.3	Ⅰ		1.08	
	24	RAS-XJ2827S (RAC-XJ2827S)	単-100	3.6 (0.3～6.9)	7.6 (最大20.0)	680 (110～1,995)	89	5.5	1,915	63	59	2.8 (0.4～4.1)	6.4	560 (115～1,210)	88	60	59	750	7.6	15.5	31	20	㊦	3	6.35	9.52	535	211	746	7.1	Ⅰ		1.08	
	24	RAS-XJ3627S (RAC-XJ3627S)	単-100	4.2 (0.3～6.9)	9.6 (最大20.0)	890 (110～1,995)	93	5.5	1,915	63	62	3.6 (0.4～4.2)	8.9	825 (115～1,240)	93	60	62	950	9.6	15.5	31	20	㊦	3	6.35	9.52	744	288	1,032	6.6	Ⅲ		1.08	
	24	RAS-XJ4027D (RAC-XJ4027D)	単-200	5.0 (0.4～11.9)	5.4 (最大20.0)	920 (135～3,900)	85	8.9	3,560	69	60	4.0 (0.5～5.5)	5.2	880 (155～1,800)	85	65	62	1,100	5.4	16.5	39	20	㊤	3	6.35	9.52	761	305	1,066	7.1	Ⅲ		1.46	
	24	RAS-XJ5627D (RAC-XJ5627D)	単-200	6.7 (0.4～11.9)	8.7 (最大20.0)	1,480 (135～3,900)	85	8.9	3,560	70	65	5.6 (0.5～6.0)	9.4	1,600 (155～2,000)	85	66	65	1,500	9.4	16.5	39	20	㊤	3	6.35	9.52	1,169	486	1,655	6.4	Ⅲ		1.46	
	24	RAS-XJ6327D (RAC-XJ6327D)	単-200	7.1 (0.6～11.9)	9.8 (最大20.0)	1,700 (145～3,900)	87	8.9	3,560	70	66	6.3 (0.6～6.7)	10.1	1,760 (175～3,050)	87	66	66	1,700	10.1	17	39	20	㊤	3	6.35	12.7	1,368	554	1,922	6.2	Ⅲ		1.55	
	24	RAS-XJ7127D (RAC-XJ7127D)	単-200	8.5 (0.6～11.9)	12.3 (最大20.0)	2,140 (145～3,900)	87	8.9	3,560	71	69	7.1 (0.6～7.2)	11.8	2,340 (175～3,100)	99	67	67	1,900	12.3	17	39	20	㊤	3	6.35	12.7	1,614	662	2,276	5.9	Ⅲ		1.55	
	24	RAS-XJ8027D (RAC-XJ8027D)	単-200	9.5 (0.6～11.9)	13.0 (最大20.0)	2,580 (145～3,900)	99	8.9	3,560	71	70	8.0 (0.6～8.1)	14.6	2,900 (175～3,150)	99	69	70	2,150	14.6	17	40	20	㊤	3	6.35	12.7	1,849	806	2,655	5.7	Ⅲ		1.62	
	24	RAS-XJ9027D (RAC-XJ9027D)	単-200	10.6 (0.6～12.0)	16.2 (最大20.0)	3,200 (145～3,900)	99	9.1	3,600	73	73	9.0 (0.6～9.1)	15.2	3,000 (175～3,200)	99	73	72	2,400	16.2	17	43	20	㊤	3	6.35	12.7	2,334	1,004	3,338	5.1	Ⅲ		1.77	
	26	RAS-ZJ2226S (RAC-ZJ2226S)	単-100	2.5 (0.3～5.7)	5.1 (最大15.0)	430 (110～1,490)	85	4.3	1,370	60	54	2.2 (0.4～3.5)	4.7	400 (115～900)	85	59	57	600	5.1	15.5	31	15	⑪	3	6.35	9.52	434	178	612	6.8	Ⅰ		1.08	
	26	RAS-ZJ2526S (RAC-ZJ2526S)	単-100	2.8 (0.3～5.8)	5.7 (最大15.0)	490 (110～1,490)	86	4.4	1,370	62	56	2.5 (0.4～3.6)	5.6	490 (115～920)	87	59	58	650	5.7	15.5	31	15	⑪	3	6.35	9.52	492	203	695	6.8	Ⅰ		1.08	
	26	RAS-ZJ2826S (RAC-ZJ2826S)	単-100	3.6 (0.3～6.8)	7.6 (最大20.0)	680 (110～1,995)	89	5.4	1,925	63	59	2.8 (0.4～4.1)	6.4	560 (115～1,210)	88	60	59	750	7.6	15.5	31	20	㊦	3	6.35	9.52	544	224	768	6.9	Ⅰ		1.08	
	26	RAS-ZJ3626S (RAC-ZJ3626S)	単-100	4.2 (0.3～6.8)	9.6 (最大20.0)	890 (110～1,995)	93	5.4	1,925	63	62	3.6 (0.4～4.2)	8.9	825 (115～1,240)	93	60	62	950	9.6	15.5	31	20	㊦	3	6.35	9.52	853	321	1,174	5.8	Ⅲ		1.08	
	26	RAS-ZJ4026D (RAC-ZJ4026D)	単-200	5.0 (0.4～11.2)	5.4 (最大20.0)	920 (135～3,900)	85	8.4	3,560	69	60	4.0 (0.5～5.5)	5.2	880 (155～1,800)	85	65	62	1,100	5.4	16.5	39	20	㊤	3	6.35	9.52	761	320	1,081	7.0	Ⅲ		1.46	
	26	RAS-ZJ5626D (RAC-ZJ5626D)	単-200	6.7 (0.4～11.2)	8.7 (最大20.0)	1,480 (135～3,900)	85	8.4	3,560	70	65	5.6 (0.5～6.0)	9.4	1,600 (155～2,000)	85	66	65	1,500	9.4	16.5	39	20	㊤	3	6.35	9.52	1,181	500	1,681	6.3	Ⅲ		1.46	
	26	RAS-ZJ6326D (RAC-ZJ6326D)	単-200	7.1 (0.6～11.3)	9.8 (最大20.0)	1,700 (145～3,900)	87	8.5	3,560	70	66	6.3 (0.6～6.7)	10.1	1,760 (175～3,050)	87	66	66	1,700	10.1	17	39	20	㊤	3	6.35	12.7	1,338	615	1,953	6.1	Ⅲ		1.55	
	26	RAS-ZJ7126D (RAC-ZJ7126D)	単-200	8.5 (0.6～11.3)	12.3 (最大20.0)	2,140 (145～3,900)	87	8.5	3,560	71	69	7.1 (0.6～7.2)	11.8	2,340 (175～3,100)	99	67	67	1,900	12.3	17	39	20	㊤	3	6.35	12.7	1,735	752	2,487	5.4	Ⅲ		1.55	
	28	RAS-VJ2226S (RAC-VJ2226S)	単-100	2.5 (0.2～4.1)	6.4 (最大15.0)	540 (170～1,245)	85	3.0	1,100	63	56	2.2 (0.3～2.8)	6.6	560 (235～850)	85	63	56	600	6.6	10.5	19.5	15	⑪	3	6.35	9.52	495	222	717	5.8	Ⅰ		0.52	
	28	RAS-VJ2526S (RAC-VJ2526S)	単-100	2.8 (0.2～4.6)	6.5 (最大15.0)	600 (165～1,300)	92	3.3	1,150	64	57	2.5 (0.3～3.1)	7.1	650 (205～1,120)	92	63	58	650	7.1	10.5	24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	Ⅰ	R32	0.57	675
	28	RAS-VJ2826S (RAC-VJ2826S)	単-100	3.6 (0.2～4.7)	9.6 (最大15.0)	880 (165～1,485)	92	3.8	1,480	65	60	2.8 (0.3～3.3)	8.7	800 (205～1,250)	92	63	59	750	9.6	10.5	24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	644	269	913	5.8	Ⅰ		0.57	
	28	RAS-VJ3626S (RAC-VJ3626S)	単-100	4.2 (0.2～4.7)	12.6 (最大15.0)	1,160 (165～1,485)	92	3.8	1,480	65	61	3.6 (0.3～3.7)	14.8	1,390 (205～1,400)	94	64	60	950	14.8	10.5	24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	974	416	1,390	4.9	Ⅲ		0.57	
	28	RAS-VJ4026D (RAC-VJ4026D)	単-200	5.0 (0.6～7.6)	8.8 (最大15.0)	1,510 (195～2,880)	86	5.5	2,550	66	63	4.0 (0.5～4.5)	8.9	1,530 (190～1,750)	86	65	63	1,100	8.9	10.5	33	15	㊧	3	6.35	9.52	1,081	463	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
	28	RAS-VJ5626D (RAC-VJ5626D)	単-200	6.7 (0.5～9.3)	11.2 (最大20.0)	2,060 (195～3,885)	92	6.8	3,440	69	64	5.6 (0.5～5.8)	12.0	2,200 (190～2,245)	92	68	64	1,500	12.0	11	40.5	20	㊧	3	6.35	9.52	1,482	636	2,118	5.0	Ⅲ		1.29	
	28	RAS-VL6326D (RAC-VL6326D)	単-200	7.1 (0.6～10.1)	10.9 (最大20.0)	1,890 (195～3,900)	87	7.5	3,550	70	66	6.3 (0.6～6.5)	12.1	2,100 (190～3,110)	87	66	66	1,700	12.1	17	39	20	㊤	3	6.35	12.7	1,641	742	2,383	5.0	Ⅲ		1.55	
	28	RAS-VL7126D (RAC-VL7126D)	単-200	8.5 (0.6～10.1)	14.4 (最大20.0)	2,500 (195～3,900)	87	7.6	3,570	71	69	7.1 (0.6～7.2)	13.9	2,750 (190～3,200)	99	67	67	1,900	14.4	17	39	20	㊤	3	6.35	12.7	2,040	944	2,984	4.5	Ⅲ		1.55	
	30	RAS-MJ2226S (RAC-MJ2226S)	単-100	2.2 (0.2～3.9)	5.5 (最大15.0)	470 (160～1,245)	85	2.8	1,100	62	56	2.2 (0.3～2.8)	6.8	580 (190～820)	85	63	57	600	6.8	9	19.5	15	⑪	3	6.35	9.52	488	229	717	5.8	Ⅰ		0.50	
	30	RAS-MJ2526S (RAC-MJ2526S)	単-100	2.8 (0.2～4.1)	7.6 (最大15.0)	650 (165～1,265)	85	3.0	1,120	63	59	2.5 (0.3～3.1)	8.4	710 (205～1,120)	85	63	59	650	8.4	9	23	15	⑪	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	Ⅰ		0.68	
	30	RAS-MJ2826S (RAC-MJ2826S)	単-100	3.6 (0.2～4.7)	10.4 (最大15.0)	880 (165～1,485)	85	3.4	1,480	65	60	2.8 (0.3～3.3)	9.3	790 (205～1,250)	85	64	59	750	10.4	9	23	15	⑪	3	6.35	9.52	648	265	913	5.8	Ⅰ		0.68	
	30	RAS-MJ3626S (RAC-MJ3626S)	単-100	4.2 (0.2～4.7)	12.9 (最大15.0)	1,190 (165～1,485)	92	3.4	1,480	65	61	3.6 (0.3～3.7)	14.1	1,330 (205～1,350)	94	64	60	950	14.1	9	24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	981	409	1,390	4.9	Ⅲ		0.62	
	30	RAS-MJ4026D (RAC-MJ4026D)	単-200	5.0 (0.6～7.3)	8.4 (最大15.0)	1,450 (195～2,880)	86	5.3	2,550	65	63	4.0 (0.5～4.5)	8.3	1,430 (190～1,650)	86	65	63	1,100	8.4	9	33	15	㊧	3	6.35	9.52	1,106	438	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
	30	RAS-MJ5626D (RAC-MJ5626D)	単-200	6.7 (0.6～9.2)	11.0 (最大20.0)	2,020 (195～3,705)	92	6.7	3,280	69	66	5.6 (0.5～5.7)	11.8	2,170 (190～2,200)	92	68	64	1,500	11.8	10	35	20	㊤	3	6.35	9.52	1,482	636	2,118	5.0	Ⅲ		0.91	
	30	RAS-MJ6326D (RAC-MJ6326D)	単-200	7.1 (0.6～9.4)	11.4 (最大20.0)	2,150 (195～3,675)	94	6.8	3,250	71	66	6.3 (0.6～6.5)	11.4	2,150 (190～2,500)	94	69	65	1,700	11.4	10.5	40.5	20	㊤	3	6.35	12.7	1,680	703	2,383	5.0	Ⅲ		1.36	
	30	RAS-MJ7126D (RAC-MJ7126D)	単-200	8.5 (0.6～9.5)	15.7 (最大20.0)	2,980 (195～3,730)	95	6.9	3,300	71	67	7.1 (0.6～7.2)	14.9	2,830 (190～2,900)	95	69	66	1,900	15.7	10.5	40.5	20	㊤	3	6.35	12.7	2,163	821	2,984	4.5	Ⅲ		1.36	
	32	RAS-AJ2226S (RAC-AJ2226S)	単-100	2.2 (0.2～3.9)	5.5 (最大15.0)	470 (160～1,175)	85	2.8	1,040	62	55	2.2 (0.3～2.7)	7.5	635 (190～820)	85	62	57	600	7.5	7.5	19.5	15	⑪	3	6.35	9.52	502	215	717	5.8	Ⅰ		0.50	
	32	RAS-AJ2526S (RAC-AJ2526S)	単-100	2.8 (0.2～4.1)	7.6 (最大15.0)	650 (165～1,265)	85	3.0	1,120	62	59	2.5 (0.3～3.1)	8.4	710 (205～1,120)	85	62	59	650	8.4	8	23	15	⑪	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	Ⅰ		0.68	
	32	RAS-AJ2826S (RAC-AJ2826S)	単-100	3.6 (0.2～4.6)	10.9 (最大15.0)	930 (165～1,485)	85	3.4	1,340	65	61	2.8 (0.3～3.3)	10.0	850 (205～1,250)	85	64	60	750	10.9	8	23	15	⑪	3	6.35	9.52	647	282	929	5.7	Ⅰ		0.68	
	32	RAS-AJ2826D (RAC-AJ2826D)	単-200	3.6 (0.2～4.7)	4.9 (最大15.0)	880 (170～1,515)	90	3.4	1,340	64	60	2.8 (0.3～3.3)	4.4	790 (210～1,250)	90	64	60	750	4.9	8	24.5	15	㊧	3	6.35	9.52	656	273	929	5.7	Ⅰ		0.66	
	32	RAS-AJ3626S (RAC-AJ3626S)	単-100	4.2 (0.2～4.6)	13.4 (最大15.0)	1,190 (165～1,485)	89	3.4	1,340	64	62	3.6 (0.3～3.7)	14.5	1,330 (205～1,350)	92	64	62	950	14.5	8	23	15	⑪	3	6.35	9.52	988	402	1,390	4.9	Ⅲ		0.68	

〈仕様について〉●仕様は、改良のため変更することがあります。 ●運転音はJIS C 9612により測定。リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を「急速パワフル」、「急速」、「強」+「パワフル」あるいは「強」で運転した時の値です。

タイプ	掲載頁	型式（ ）内は室外機	電源(相-V)	暖房 暖房能力(kW)	暖房 電気特性 運転電流(A)	暖房 電気特性 消費電力(W)	暖房 電気特性 力率(%)	暖房 外気温2℃時 暖房能力(kW)	暖房 外気温2℃時 消費電力(W)	暖房 運転音(dB) 音響パワーレベル 内	暖房 運転音(dB) 音響パワーレベル 外	冷房 冷房能力(kW)	冷房 電気特性 運転電流(A)	冷房 電気特性 消費電力(W)	冷房 電気特性 力率(%)	冷房 運転音(dB) 音響パワーレベル 内	冷房 運転音(dB) 音響パワーレベル 外	圧縮機出力(W)	始動電流(A)	質量(kg) 内	質量(kg) 外	電源プラグ 容量(A)	電源プラグ 形状	接続芯数	接続配管径(mm) 液側	接続配管径(mm) ガス側	消費電力量(kWh) 暖房期間合計	消費電力量(kWh) 冷房期間合計	消費電力量(kWh) 期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量(kg)	地球温暖化係数(GWP)
壁掛	32	RAS-AJ3626D (RAC-AJ3626D)	単-200	4.2 (0.2~4.8)	6.6 (最大15.0)	1,190 (170~1,565)	90	3.5	1,385	64	62	3.6 (0.3~3.7)	7.7	1,390 (210~1,420)	90	64	62	950	7.7	8	24.5	15	㉓	3	6.35	9.52	988	402	1,390	4.9	Ⅲ		0.66	
	32	RAS-AJ4026S (RAC-AJ4026S)	単-100	5.0 (0.6~6.3)	16.8 (最大20.0)	1,510 (195~1,980)	90	4.6	1,765	64	62	4.0 (0.5~4.1)	16.1	1,450 (190~1,765)	90	64	63	1,100	16.8	8	33	20	㉑	3	6.35	9.52	1,090	454	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
	32	RAS-AJ4026D (RAC-AJ4026D)	単-200	5.0 (0.6~7.3)	8.6 (最大15.0)	1,480 (195~2,655)	86	5.3	2,350	64	62	4.0 (0.5~4.5)	8.3	1,430 (190~1,650)	86	64	63	1,100	8.6	8	33	15	㉓	3	6.35	9.52	1,090	454	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
	32	RAS-AJ5626D (RAC-AJ5626D)	単-200	6.7 (0.6~9.2)	11.6 (最大20.0)	2,020 (195~3,705)	87	6.7	3,280	68	66	5.6 (0.5~5.7)	12.5	2,170 (190~2,200)	87	67	64	1,500	12.5	8.5	35	20	㉔	3	6.35	9.52	1,458	660	2,118	5.0	Ⅲ		0.89	
	32	RAS-AJ6326D (RAC-AJ6326D)	単-200	7.1 (0.6~9.4)	10.9 (最大20.0)	2,150 (195~3,560)	99	6.8	3,150	71	66	6.3 (0.6~6.5)	10.9	2,150 (190~2,500)	99	69	65	1,700	10.9	9	40.5	20	㉔	3	6.35	12.7	1,693	690	2,383	5.0	Ⅲ		1.36	
	32	RAS-AJ7126D (RAC-AJ7126D)	単-200	8.5 (0.6~9.5)	15.1 (最大20.0)	2,980 (195~3,615)	99	6.9	3,200	71	67	7.1 (0.6~7.2)	14.3	2,830 (190~2,900)	99	69	66	1,900	15.1	9	40.5	20	㉔	3	6.35	12.7	2,131	853	2,984	4.5	Ⅲ		1.36	
	34	RAS-BJ2226S (RAC-BJ2226S)	単-100	2.2 (0.2~4.2)	5.1 (最大15.0)	430 (150~1,235)	85	3.1	1,090	63	58	2.2 (0.3~2.7)	5.6	480 (185~880)	85	62	60	600	5.6	9	21.5	15	⑪	3	6.35	9.52	442	188	630	6.6	Ⅰ		0.68	
	34	RAS-BJ2526S (RAC-BJ2526S)	単-100	2.8 (0.2~4.5)	6.4 (最大15.0)	560 (150~1,315)	87	3.3	1,160	64	60	2.5 (0.3~3.2)	6.3	550 (185~880)	87	62	61	650	6.4	9	26	15	⑪	3	6.35	9.52	506	211	717	6.6	Ⅰ		0.72	
	34	RAS-BJ2826S (RAC-BJ2826S)	単-100	3.6 (0.2~5.2)	8.8 (最大15.0)	790 (150~1,415)	90	3.8	1,250	65	60	2.8 (0.3~3.4)	7.2	630 (185~1,050)	88	64	61	750	8.8	9	30	15	⑪	3	6.35	9.52	575	227	802	6.6	Ⅰ		0.85	
	34	RAS-BJ3626S (RAC-BJ3626S)	単-100	4.2 (0.2~5.7)	9.6 (最大15.0)	890 (150~1,470)	93	4.2	1,300	65	62	3.6 (0.3~3.8)	8.9	825 (185~1,050)	93	64	62	950	9.6	11	32	15	⑪	3	6.35	9.52	724	308	1,032	6.6	Ⅲ		0.98	
	34	RAS-BJ4026D (RAC-BJ4026D)	単-200	5.0 (0.5~9.5)	6.0 (最大15.0)	1,040 (160~2,940)	86	6.9	2,600	65	62	4.0 (0.4~5.3)	5.2	890 (185~1,700)	85	64	63	1,100	6.0	12	40.5	15	㉓	3	6.35	9.52	822	324	1,146	6.6	Ⅲ		1.55	
	34	RAS-BJ5626D (RAC-BJ5626D)	単-200	6.7 (0.5~9.6)	8.7 (最大20.0)	1,510 (160~3,000)	87	7.0	2,650	70	65	5.6 (0.5~5.8)	9.5	1,650 (185~1,700)	87	68	65	1,500	9.5	12	40.5	20	㉔	3	6.35	9.52	1,195	486	1,681	6.3	Ⅲ		1.55	
	34	RAS-BJ6326D (RAC-BJ6326D)	単-200	7.1 (0.6~9.7)	8.6 (最大20.0)	1,700 (160~3,055)	99	7.1	2,700	71	66	6.3 (0.6~6.7)	9.0	1,780 (185~2,400)	99	69	65	1,700	9.0	12	40.5	20	㉔	3	6.35	12.7	1,383	570	1,953	6.1	Ⅲ		1.58	
	34	RAS-BJ7126D (RAC-BJ7126D)	単-200	8.5 (0.6~9.9)	10.9 (最大20.0)	2,150 (160~3,165)	99	7.2	2,800	73	67	7.1 (0.6~7.2)	11.6	2,300 (185~2,400)	99	70	68	1,900	11.6	12	40.5	20	㉔	3	6.35	12.7	1,604	672	2,276	5.9	Ⅲ		1.58	
	34	RAS-BZ2226S (RAC-BZ2226S)	単-100	2.2 (0.2~4.5)	4.6 (最大15.0)	400 (150~1,315)	87	3.3	1,160	59	55	2.2 (0.3~3.2)	4.9	425 (185~880)	87	61	58	650	4.9	9	26	15	⑪	3	6.35	9.52	460	170	630	6.6	Ⅰ		0.72	
	34	RAS-BZ2526S (RAC-BZ2526S)	単-100	2.8 (0.2~5.2)	5.9 (最大15.0)	530 (150~1,415)	90	3.8	1,250	63	58	2.5 (0.3~3.4)	5.7	500 (185~1,050)	88	63	59	750	5.9	9	30	15	⑪	3	6.35	9.52	514	203	717	6.6	Ⅰ		0.85	
	34	RAS-BZ2826S (RAC-BZ2826S)	単-100	3.6 (0.2~5.7)	7.9 (最大15.0)	735 (150~1,470)	93	4.2	1,300	65	58	2.8 (0.3~3.8)	6.2	580 (185~1,050)	93	64	59	950	7.9	11	32	15	⑪	3	6.35	9.52	578	224	802	6.6	Ⅰ		0.98	
寒冷地向けエアコン壁掛	36	RAS-XK2527S (RAC-XK2527S)	単-100	2.8 (0.3~7.1)	5.5 (最大20.0)	490 (110~1,995)	89	5.6	1,955	62	56	2.5 (0.4~3.5)	5.5	490 (115~900)	89	59	58	650	5.5	15.5	34	20	㉑	3	6.35	9.52	475	173	648	7.3	Ⅱ		1.14	
	36	RAS-XK2827D (RAC-XK2827D)	単-200	4.2 (0.4~11.8)	5.3 (最大20.0)	900 (135~3,900)	85	8.9	3,570	63	57	2.8 (0.5~3.9)	3.4	580 (155~980)	85	60	59	750	5.3	16.5	43.5	20	㉔	3	6.35	9.52	535	201	736	7.2	Ⅱ		1.60	
	36	RAS-XK4027D (RAC-XK4027D)	単-200	5.0 (0.4~12.0)	5.4 (最大20.0)	920 (135~3,900)	85	9.2	3,640	69	60	4.0 (0.5~5.5)	5.2	880 (155~1,800)	85	65	62	1,100	5.4	16.5	43.5	20	㉔	3	6.35	9.52	746	305	1,051	7.2	Ⅳ	R32	1.60	675
	36	RAS-XK5627D (RAC-XK5627D)	単-200	6.7 (0.4~12.0)	8.7 (最大20.0)	1,480 (135~3,900)	85	9.2	3,640	70	65	5.6 (0.5~6.0)	9.4	1,600 (155~2,000)	85	66	65	1,500	9.4	16.5	43.5	20	㉔	3	6.35	9.52	1,164	466	1,630	6.5	Ⅳ		1.60	
	36	RAS-XK6327D (RAC-XK6327D)	単-200	7.1 (0.6~12.1)	9.8 (最大20.0)	1,700 (145~3,900)	87	9.3	3,670	70	66	6.3 (0.6~6.7)	10.1	1,760 (175~3,050)	87	66	66	1,700	10.1	17	44	20	㉔	3	6.35	12.7	1,360	562	1,922	6.2	Ⅳ		1.67	
	36	RAS-XK7127D (RAC-XK7127D)	単-200	8.5 (0.6~12.2)	12.3 (最大20.0)	2,140 (145~3,900)	87	9.6	3,760	71	69	7.1 (0.6~7.2)	11.8	2,340 (175~3,100)	99	67	67	1,900	12.3	17	44	20	㉔	3	6.35	12.7	1,614	662	2,276	5.9	Ⅳ		1.67	
	37	RAS-RK2227S (RAC-RK2227S)	単-100	2.5 (0.4~6.3)	5.5 (最大20.0)	485 (130~1,980)	88	5.0	1,915	63	57	2.2 (0.4~3.1)	4.9	425 (145~1,000)	87	64	57	600	5.5	9	34	20	㉑	3	6.35	9.52	486	174	660	6.3	Ⅱ		0.95	
	37	RAS-RK2527S (RAC-RK2527S)	単-100	2.8 (0.4~6.3)	6.1 (最大20.0)	550 (130~1,980)	90	5.0	1,915	65	58	2.5 (0.4~3.3)	5.6	500 (145~1,150)	89	65	58	650	6.1	9	34	20	㉑	3	6.35	9.52	551	200	751	6.3	Ⅱ		0.95	
	37	RAS-RK2827S (RAC-RK2827S)	単-100	3.6 (0.4~6.4)	8.3 (最大20.0)	760 (130~1,980)	92	5.1	1,915	66	58	2.8 (0.4~3.4)	6.4	580 (145~1,195)	90	65	58	750	8.3	9	34	20	㉑	3	6.35	9.52	630	224	854	6.2	Ⅱ		0.95	
壁掛	40	RAS-XJ2226S (RAC-XJ2226S)	単-100	2.5 (0.3~6.0)	5.1 (最大15.0)	430 (110~1,490)	85	4.5	1,360	60	54	2.2 (0.4~3.5)	4.7	400 (115~900)	85	59	57	600	5.1	15.5	31	15	⑪	3	6.35	9.52	408	162	570	7.3	Ⅰ		1.08	
	40	RAS-XJ2526S (RAC-XJ2526S)	単-100	2.8 (0.3~6.0)	5.7 (最大15.0)	490 (110~1,490)	86	4.5	1,360	62	56	2.5 (0.4~3.6)	5.6	490 (115~920)	87	59	58	650	5.7	15.5	31	15	⑪	3	6.35	9.52	464	184	648	7.3	Ⅰ		1.08	
	40	RAS-XJ2826S (RAC-XJ2826S)	単-100	3.6 (0.3~6.9)	7.6 (最大20.0)	680 (110~1,995)	89	5.5	1,915	63	59	2.8 (0.4~4.1)	6.4	560 (115~1,210)	88	60	59	750	7.6	15.5	31	20	㉑	3	6.35	9.52	535	211	746	7.1	Ⅰ		1.08	
	40	RAS-XJ3626S (RAC-XJ3626S)	単-100	4.2 (0.3~6.9)	9.6 (最大20.0)	890 (110~1,995)	93	5.5	1,915	63	62	3.6 (0.4~4.2)	8.9	825 (115~1,240)	93	60	62	950	9.6	15.5	31	20	㉑	3	6.35	9.52	744	288	1,032	6.6	Ⅲ		1.08	
	40	RAS-XJ4026D (RAC-XJ4026D)	単-200	5.0 (0.4~11.9)	5.4 (最大20.0)	920 (135~3,900)	85	8.9	3,560	69	60	4.0 (0.5~5.5)	5.2	880 (155~1,800)	85	65	62	1,100	5.4	16.5	39	20	㉓	3	6.35	9.52	761	305	1,066	7.1	Ⅲ		1.46	
	40	RAS-XJ5626D (RAC-XJ5626D)	単-200	6.7 (0.4~11.9)	8.7 (最大20.0)	1,480 (135~3,900)	85	8.9	3,560	70	65	5.6 (0.5~6.0)	9.4	1,600 (155~2,000)	85	66	65	1,500	9.4	16.5	39	20	㉔	3	6.35	9.52	1,169	486	1,655	6.4	Ⅲ		1.46	
	40	RAS-XJ6326D (RAC-XJ6326D)	単-200	7.1 (0.6~11.9)	9.8 (最大20.0)	1,700 (145~3,900)	87	8.9	3,560	70	66	6.3 (0.6~6.7)	10.1	1,760 (175~3,050)	87	66	66	1,700	10.1	17	39	20	㉔	3	6.35	12.7	1,368	554	1,922	6.2	Ⅲ		1.55	
	40	RAS-XJ7126D (RAC-XJ7126D)	単-200	8.5 (0.6~11.9)	12.3 (最大20.0)	2,140 (145~3,900)	87	8.9	3,560	71	69	7.1 (0.6~7.2)	11.8	2,340 (175~3,100)	99	67	67	1,900	12.3	17	39	20	㉔	3	6.35	12.7	1,614	662	2,276	5.9	Ⅲ		1.55	
	40	RAS-XJ8026D (RAC-XJ8026D)	単-200	9.5 (0.6~11.9)	13.0 (最大20.0)	2,580 (145~3,900)	99	8.9	3,560	71	70	8.0 (0.6~8.1)	14.6	2,900 (175~3,150)	99	69	70	2,150	14.6	17	40	20	㉔	3	6.35	12.7	1,849	806	2,655	5.7	Ⅲ		1.62	
	40	RAS-XJ9026D (RAC-XJ9026D)	単-200	10.6 (0.6~12.0)	16.2 (最大20.0)	3,200 (145~3,900)	99	9.1	3,600	73	73	9.0 (0.6~9.1)	15.2	3,000 (175~3,200)	99	73	72	2,400	16.2	17	43	20	㉔	3	6.35	12.7	2,334	1,004	3,338	5.1	Ⅲ		1.77	
寒冷地向けエアコン壁掛	41	RAS-XK2526S (RAC-XK2526S)	単-100	2.8 (0.3~7.1)	5.5 (最大20.0)	490 (110~1,995)	89	5.6	1,955	62	56	2.5 (0.4~3.5)	5.5	490 (115~900)	89	59	58	650	5.5	15.5	34	20	㉑	3	6.35	9.52	475	173	648	7.3	Ⅱ		1.14	
	41	RAS-XK2826D (RAC-XK2826D)	単-200	4.2 (0.4~11.8)	5.3 (最大20.0)	900 (135~3,900)	85	8.9	3,570	63	57	2.8 (0.5~3.9)	3.4	580 (155~980)	85	60	59	750	5.3	16.5	43.5	20	㉔	3	6.35	9.52	535	201	736	7.2	Ⅱ		1.60	
	41	RAS-XK4026D (RAC-XK4026D)	単-200	5.0 (0.4~12.0)	5.4 (最大20.0)	920 (135~3,900)	85	9.2	3,640	69	60	4.0 (0.5~5.5)	5.2	880 (155~1,800)	85	65	62	1,100	5.4	16.5	43.5	20	㉔	3	6.35	9.52	746	305	1,051	7.2	Ⅳ		1.60	

内外接続ケーブルには『VVFケーブル（3芯：Φ2.0単線）』をお使いください。なお、RAS-VJ2226S・MJ2226S・AJ2226S・BJ2226Sについては、ケーブルの長さが10m以内であれば、『VVFケーブル（3芯：Φ1.6単線）』も使用できます。詳しくは当社ルームエアコンのホームページ「お客様サポート」をご覧ください。

■冷・暖・除湿タイプ仕様一覧表（JIS C 9612：2013）

※能力・消費電力の（）内数値は（最小～最大）の値です。

タイプ	掲載頁	型式（ ）内は室外機	電源（相-V）	暖房 暖房能力（kW）	暖房 電気特性 運転電流（A）	暖房 電気特性 消費電力（W）	暖房 電気特性 力率（%）	暖房 外気温2℃時 暖房能力（kW）	暖房 外気温2℃時 消費電力（W）	暖房 運転音 音響パワーレベル（dB） 内	暖房 運転音 音響パワーレベル（dB） 外	冷房 冷房能力（kW）	冷房 電気特性 運転電流（A）	冷房 電気特性 消費電力（W）	冷房 電気特性 力率（%）	冷房 運転音 音響パワーレベル（dB） 内	冷房 運転音 音響パワーレベル（dB） 外	圧縮機出力（W）	始動電流（A）	質量（kg） 内	質量（kg） 外	電源プラグ 容量（A）	電源プラグ 形状	接続芯数	接続配管径（mm） 液側	接続配管径（mm） ガス側	消費電力量（kWh） 期間合計	消費電力量（kWh） 暖房時期間合計	消費電力量（kWh） 冷房時期間合計	通年エネルギー消費効率（APF）	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量（kg）	地球温暖化係数（GWP）
寒冷地向けエアコン壁掛	41	RAS-XK5626D (RAC-XK5626D)	単-200	6.7 (0.4～12.0)	8.7 (最大20.0)	1,480 (135～3,900)	85	9.2	3,640	70	65	5.6 (0.5～6.0)	9.4	1,600 (155～2,000)	85	66	65	1,500	9.4	16.5	43.5	20	㉓	3	6.35	9.52	1,164	466	1,630	6.5	Ⅳ		1.60	
	41	RAS-XK6326D (RAC-XK6326D)	単-200	7.1 (0.6～12.1)	9.8 (最大20.0)	1,700 (145～3,900)	87	9.3	3,670	70	66	6.3 (0.6～6.7)	10.1	1,760 (175～3,050)	87	66	66	1,700	10.1	17	44	20	㉓	3	6.35	12.7	1,360	562	1,922	6.2	Ⅳ		1.67	
	41	RAS-XK7126D (RAC-XK7126D)	単-200	8.5 (0.6～12.2)	12.3 (最大20.0)	2,140 (145～3,900)	87	9.6	3,760	71	69	7.1 (0.6～7.2)	11.8	2,340 (175～3,100)	99	67	67	1,900	12.3	17	44	20	㉓	3	6.35	12.7	1,614	662	2,276	5.9	Ⅳ		1.67	
	42	RAS-RK2226S (RAC-RK2226S)	単-100	2.5 (0.4～6.3)	5.5 (最大20.0)	485 (130～1,980)	88	5.0	1,915	63	57	2.2 (0.4～3.1)	4.9	425 (145～1,000)	87	64	57	600	5.5	9	34	20	㉑	3	6.35	9.52	486	174	660	6.3	Ⅱ		0.95	
	42	RAS-RK2526S (RAC-RK2526S)	単-100	2.8 (0.4～6.3)	6.1 (最大20.0)	550 (130～1,980)	90	5.0	1,915	65	58	2.5 (0.4～3.3)	5.6	500 (145～1,150)	89	65	58	650	6.1	9	34	20	㉑	3	6.35	9.52	551	200	751	6.3	Ⅱ		0.95	
	42	RAS-RK2826S (RAC-RK2826S)	単-100	3.6 (0.4～6.4)	8.3 (最大20.0)	760 (130～1,980)	92	5.1	1,915	66	58	2.8 (0.4～3.4)	6.4	580 (145～1,195)	90	65	58	750	8.3	9	34	20	㉑	3	6.35	9.52	630	224	854	6.2	Ⅱ		0.95	

〈仕様について〉●仕様は、改良のため変更することがあります。 ●運転音はJIS C 9612により測定。リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を「急速パワフル」、「急速」、「強」+「パワフル」あるいは「強」で運転した時の値です。 内外接続ケーブルには『VVFケーブル（3芯：Φ2.0単線）』をお使いください。詳しくは日立ルームエアコンのホームページ「お客様サポート」をご覧ください。

タイプ	掲載頁	型式（ ）内は室外機	電源（相-V）	暖房 暖房能力（kW）	暖房 電気特性 運転電流（A）	暖房 電気特性 消費電力（W）	暖房 電気特性 力率（%）	暖房 外気温2℃時 暖房能力（kW）	暖房 外気温2℃時 消費電力（W）	暖房 運転音 音響パワーレベル（dB） 内	暖房 運転音 音響パワーレベル（dB） 外	冷房 冷房能力（kW）	冷房 電気特性 運転電流（A）	冷房 電気特性 消費電力（W）	冷房 電気特性 力率（%）	冷房 運転音 音響パワーレベル（dB） 内	冷房 運転音 音響パワーレベル（dB） 外	圧縮機出力（W）	始動電流（A）	質量（kg） 内	質量（kg） 外	電源プラグ 容量（A）	電源プラグ 形状	接続芯数	接続配管径（mm） 液側	接続配管径（mm） ガス側	消費電力量（kWh） 期間合計	消費電力量（kWh） 暖房時期間合計	消費電力量（kWh） 冷房時期間合計	通年エネルギー消費効率（APF）	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量（kg）	地球温暖化係数（GWP）
寒冷地向けエアコン床置	38	RAF-D36F (RAC-FD36F)	単-100	4.8 (0.7～7.0)	12.5 (最大20.0)	1,240 (140～1,980)	99	5.1	1,750	61	59	3.6 (0.6～3.7)	10.1	1,000 (155～1,260)	99	59	60	950	12.5	16	49	20	室内-室外端子台（選択式）	3	6.35	9.52	926	409	1,335	5.1	Ⅵ		1.60	
	38	RAF-D40F2 (RAC-FD40F2)	単-200	5.3 (0.7～9.4)	7.5 (最大20.0)	1,460 (140～3,265)	97	6.8	2,890	62	59	4.0 (0.6～4.8)	6.4	1,220 (155～1,460)	96	60	62	1,100	7.5	16	49	20	室内-室外端子台（選択式）	3	6.35	9.52	1,050	463	1,513	5.0	Ⅵ	R410A	1.60	2,090
	38	RAF-D50F2 (RAC-FD50F2)	単-200	6.3 (0.7～9.5)	9.7 (最大20.0)	1,890 (140～3,300)	97	6.9	2,920	62	61	5.0 (0.6～5.2)	12.0	2,300 (155～2,400)	96	60	64	1,350	12.0	16	49	20	室内-室外端子台（選択式）	3	6.35	9.52	1,438	664	2,102	4.5	Ⅶ		1.60	
寒冷地向けエアコン一方向天井カセット	39	RAP-K28SD (RAC-PK28SD)	単-200	4.0 (0.4～8.4)	5.4 (最大20.0)	920 (135～3,840)	85	6.1	3,400	57	57	2.8 (0.5～3.8)	3.7	630 (155～1,220)	85	54	57	750	5.4	14	43	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	621	292	913	5.8	Ⅴ		1.42	
	39	RAP-K40SD (RAC-PK40SD)	単-200	5.6 (0.4～9.5)	9.1 (最大20.0)	1,580 (135～3,900)	87	6.9	3,450	59	57	4.0 (0.5～4.8)	6.4	1,120 (155～1,780)	87	58	60	1,100	9.1	14	43	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,005	423	1,428	5.3	Ⅵ		1.42	
	39	RAP-K56SD (RAC-PK56SD)	単-200	6.7 (0.4～9.8)	11.8 (最大20.0)	2,070 (135～3,900)	88	7.1	3,480	63	62	5.6 (0.5～5.7)	12.2	2,140 (155～2,280)	88	62	62	1,500	12.2	14	43	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,462	700	2,162	4.9	Ⅶ		1.42	
一方向天井カセット	45	RAP-S25SD (RAC-PS25SD)	単-200	3.6 (0.5～6.9)	5.4 (最大20.0)	920 (135～2,940)	85	5.0	2,600	54	56	2.5 (0.5～3.6)	3.4	580 (155～1,200)	85	52	54	650	5.4	15	42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	595	265	860	5.5	Ⅴ		1.42	
	45	RAP-S28SD (RAC-PS28SD)	単-200	4.0 (0.5～7.7)	6.2 (最大20.0)	1,050 (135～3,110)	85	5.6	2,750	58	57	2.8 (0.5～3.8)	3.7	630 (155～1,220)	85	55	57	750	6.2	15	42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	654	292	946	5.6	Ⅴ		1.42	
	45	RAP-S40SD (RAC-PS40SD)	単-200	5.6 (0.5～9.0)	10.4 (最大20.0)	1,810 (135～3,750)	87	6.5	3,320	61	57	4.0 (0.5～4.8)	6.4	1,120 (155～1,780)	87	62	60	1,100	10.4	15	42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,061	423	1,484	5.1	Ⅵ	R32	1.42	675
	45	RAP-S56SD (RAC-PS56SD)	単-200	6.7 (0.5～9.4)	12.5 (最大20.0)	2,200 (135～3,850)	88	6.8	3,410	64	62	5.6 (0.5～5.7)	12.2	2,140 (155～2,280)	88	63	62	1,500	12.5	15	42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,603	700	2,303	4.6	Ⅶ		1.42	
	46	RAP-A25SD (RAC-PA25SD)	単-200	3.6 (0.5～6.9)	5.4 (最大20.0)	920 (135～2,940)	85	5.0	2,600	53	56	2.5 (0.5～3.6)	3.4	580 (155～1,200)	85	51	54	650	5.4	14	42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	595	265	860	5.5	Ⅴ		1.42	
	46	RAP-A28SD (RAC-PA28SD)	単-200	4.0 (0.5～7.7)	6.2 (最大20.0)	1,050 (135～3,110)	85	5.6	2,750	57	57	2.8 (0.5～3.8)	3.7	630 (155～1,220)	85	54	57	750	6.2	14	42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	654	292	946	5.6	Ⅴ		1.42	
	46	RAP-A40SD (RAC-PA40SD)	単-200	5.6 (0.5～9.0)	10.4 (最大20.0)	1,810 (135～3,750)	87	6.5	3,320	60	57	4.0 (0.5～4.8)	6.4	1,120 (155～1,780)	87	61	60	1,100	10.4	14	42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,061	423	1,484	5.1	Ⅵ		1.42	
	46	RAP-A56SD (RAC-PA56SD)	単-200	6.7 (0.5～9.4)	12.5 (最大20.0)	2,200 (135～3,850)	88	6.8	3,410	63	62	5.6 (0.5～5.7)	12.2	2,140 (155～2,280)	88	62	62	1,500	12.5	14	42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,603	700	2,303	4.6	Ⅶ		1.42	
壁埋込み	47	RAJ-A25SD (RAC-JA25SD)	単-200	3.4 (0.7～5.9)	4.4 (最大15.0)	800 (135～2,090)	91	4.3	1,850	58	58	2.5 (0.8～3.3)	3.3	570 (155～840)	86	57	57	650	4.4	11	41	15	室外端子台直結	3	6.35	9.52	590	240	830	5.7	Ⅴ		1.35	
	47	RAJ-A28SD (RAC-JA28SD)	単-200	4.0 (0.7～6.8)	5.5 (最大15.0)	1,030 (135～2,520)	94	4.9	2,230	59	59	2.8 (0.8～3.6)	3.8	670 (155～990)	88	58	58	750	5.5	11	41	15	室外端子台直結	3	6.35	9.52	690	273	963	5.5	Ⅴ	R410A	1.35	2,090
	47	RAJ-A40SD (RAC-JA40SD)	単-200	5.3 (0.8～7.7)	8.3 (最大15.0)	1,560 (160～2,940)	94	5.6	2,600	61	61	4.0 (0.9～4.6)	6.5	1,190 (180～1,530)	92	61	63	1,100	8.3	11	41	15	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,075	438	1,513	5.0	Ⅵ		1.45	

〈仕様について〉●仕様は、改良のため変更することがあります。 ●運転音はJIS C 9612により測定。リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を「急速パワフル」、「急速」、「強」+「パワフル」あるいは「強」で運転した時の値です。 内外接続ケーブルには『VVFケーブル（3芯：Φ2.0単線）』をお使いください。

電力会社の契約電気容量（アンペアブレーカーのアンペア数）の表示は100V換算のものです。したがって、単相200V機種については「運転電流」を2倍した値がブレーカーに流れる「運転電流」となりますので、その値と契約電気容量をご確認のうえ機種をお選びください。詳しくはご契約の電力会社にお問い合わせください。

〈省エネルギーマークについて〉

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた２０２７年度基準、または、２０２９年度基準に対する達成率を示しています。

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・仕様に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

〈家庭用エアコンディショナーの省エネ目標基準値について〉

冷暖房兼用かつセパレート形	目標年度	目標基準値（代表的な定格冷房能力における目標APF値） 2.2kW	2.5kW	2.8kW	3.6kW	4.0kW	4.5kW	5.0kW	5.6kW	6.3kW	7.1kW	8.0kW	9.0kW
壁掛形	2027年度	区分Ⅰ			区分Ⅲ								
		6.6			6.6		6.5	6.4	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5
寒冷地仕様（暖房強化型）		区分Ⅱ			区分Ⅳ								
		6.2			6.2		6.1	6.0	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1
壁掛形以外	2029年度	区分Ⅴ			区分Ⅵ		区分Ⅶ						
		5.4			5.0		4.5						
マルチタイプ		区分Ⅷ					区分Ⅸ					区分Ⅹ	
		5.6					5.6					5.5	

区分名（Ⅰ～Ⅹ）は省エネルギー法に基づく記載。区分Ⅲ及びⅣは算定式より算定した目標基準値を記載。詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。
https://www.enecho.meti.go.jp

<寒冷地仕様(暖房強化型)について>
積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温−15℃でも運転可能です。また、JIS B 8615:2013 に基づいて外気温−7℃でも定格暖房標準能力を発揮する、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。

■定格冷房エネルギー消費効率(冷房COP)と区分

タイプ	掲載頁	型式	定格冷房消費効率	区分	定格冷房能力(kW)	高小能力型※1
壁掛	24	RAS-XJ2227S	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	24	RAS-XJ2527S	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	24	RAS-XJ2827S	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	24	RAS-XJ3627S	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	24	RAS-XJ4027D	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	24	RAS-XJ5627D	3.50	(い)	5.6	搭載する
	24	RAS-XJ6327D	3.58	(い)	6.3	搭載する
	24	RAS-XJ7127D	3.03	(い)	7.1	搭載する
	24	RAS-XJ8027D	2.76	(い)	8.0	搭載する
	24	RAS-XJ9027D	3.00	(い)	9.0	搭載する
	26	RAS-ZJ2226S	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	26	RAS-ZJ2526S	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	26	RAS-ZJ2826S	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	26	RAS-ZJ3626S	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	26	RAS-ZJ4026D	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	26	RAS-ZJ5626D	3.50	(い)	5.6	搭載する
	26	RAS-ZJ6326D	3.58	(い)	6.3	搭載する
	26	RAS-ZJ7126D	3.03	(い)	7.1	搭載する

タイプ	掲載頁	型式	定格冷房消費効率	区分	定格冷房能力(kW)	高小能力型※1
壁掛	28	RAS-VJ2226S	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	28	RAS-VJ2526S	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	28	RAS-VJ2826S	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	28	RAS-VJ3626S	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	28	RAS-VJ4026D	2.61	(は)	4.0	搭載しない
	28	RAS-VJ5626D	2.55	(は)	5.6	搭載しない
	28	RAS-VL6326D	3.00	(い)	6.3	搭載する
	28	RAS-VL7126D	2.58	(い)	7.1	搭載する
	30	RAS-MJ2226S	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	30	RAS-MJ2526S	3.52	(は)	2.5	搭載しない
	30	RAS-MJ2826S	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	30	RAS-MJ3626S	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	30	RAS-MJ4026D	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	30	RAS-MJ5626D	2.58	(は)	5.6	搭載しない
	30	RAS-MJ6326D	2.93	(い)	6.3	搭載しない
	30	RAS-MJ7126D	2.51	(い)	7.1	搭載しない
	32	RAS-AJ2226S	3.46	(は)	2.2	搭載しない
	32	RAS-AJ2526S	3.52	(は)	2.5	搭載しない
	32	RAS-AJ2826S	3.29	(は)	2.8	搭載しない
	32	RAS-AJ2826D	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	32	RAS-AJ3626S	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	32	RAS-AJ3626D	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	32	RAS-AJ4026S	2.76	(は)	4.0	搭載しない
	32	RAS-AJ4026D	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	32	RAS-AJ5626D	2.58	(は)	5.6	搭載しない
	32	RAS-AJ6326D	2.93	(い)	6.3	搭載しない
	32	RAS-AJ7126D	2.51	(い)	7.1	搭載しない

タイプ	掲載頁	型式	定格冷房消費効率	区分	定格冷房能力(kW)	高小能力型※1
壁掛	34	RAS-BJ2226S	4.58	(は)	2.2	搭載しない
	34	RAS-BJ2526S	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	34	RAS-BJ2826S	4.44	(は)	2.8	搭載しない
	34	RAS-BJ3626S	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	34	RAS-BJ4026D	4.49	(い)	4.0	搭載しない
	34	RAS-BJ5626D	3.39	(い)	5.6	搭載する
	34	RAS-BJ6326D	3.54	(い)	6.3	搭載する
	34	RAS-BJ7126D	3.09	(い)	7.1	搭載する
	34	RAS-BZ2226S	5.18	(い)	2.2	搭載しない
	34	RAS-BZ2526S	5.00	(い)	2.5	搭載しない
	34	RAS-BZ2826S	4.83	(い)	2.8	搭載しない
寒冷地向けエアコン壁掛	36	RAS-XK2527S	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	36	RAS-XK2827D	4.83	(い)	2.8	搭載しない
	36	RAS-XK4027D	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	36	RAS-XK5627D	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	36	RAS-XK6327D	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	36	RAS-XK7127D	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	37	RAS-RK2227S	5.18	(い)	2.2	搭載しない
	37	RAS-RK2527S	5.00	(い)	2.5	搭載しない
	37	RAS-RK2827S	4.83	(い)	2.8	搭載しない

タイプ	掲載頁	型式	定格冷房消費効率	区分	定格冷房能力(kW)	高小能力型※1
壁掛	40	RAS-XJ2226S	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	40	RAS-XJ2526S	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	40	RAS-XJ2826S	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	40	RAS-XJ3626S	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	40	RAS-XJ4026D	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	40	RAS-XJ5626D	3.50	(い)	5.6	搭載する
	40	RAS-XJ6326D	3.58	(い)	6.3	搭載する
	40	RAS-XJ7126D	3.03	(い)	7.1	搭載する
	40	RAS-XJ8026D	2.76	(い)	8.0	搭載する
	40	RAS-XJ9026D	3.00	(い)	9.0	搭載する
寒冷地向けエアコン壁掛	41	RAS-XK2526S	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	41	RAS-XK2826D	4.83	(い)	2.8	搭載しない
	41	RAS-XK4026D	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	41	RAS-XK5626D	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	41	RAS-XK6326D	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	41	RAS-XK7126D	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	42	RAS-RK2226S	5.18	(い)	2.2	搭載しない
	42	RAS-RK2526S	5.00	(い)	2.5	搭載しない
	42	RAS-RK2826S	4.83	(い)	2.8	搭載しない

※条件によっては、プログラム入力『搭載する』の計算結果が『評価しない、または搭載しない』の計算結果を上回る場合があります。必ず『搭載する』と『評価しない、または搭載しない』の両方で計算を行って、効果があることを確認してください。搭載している製品を『評価しない、または搭載しない』で計算することは問題ありません。※小能力時高効率型コンプレッサーは、潤滑性とシール性を向上した技術「油ポケット」構造を搭載しています。

■冷媒配管の長さ・高低差

	タイプ	型式	全長	高低差	追加充填量
シングルタイプ	壁掛	XJ2227S・XJ2527S・XJ2827S・XJ3627S・XJ4027D・XJ5627D・XJ6327D・XJ7127D・XJ8027D・XJ9027D	20m以下	10m以下	チャージレス
		ZJ2226S・ZJ2526S・ZJ2826S・ZJ3626S・ZJ4026D・ZJ5626D・ZJ6326D・ZJ7126D			
		VJ2226S・VJ2526S・VJ2826S・VJ3626S・VJ4026D・VJ5626D・VL6326D・VL7126D			
		MJ2226S・MJ2526S・MJ2826S・MJ3626S・MJ4026D・MJ5626D・MJ6326D・MJ7126D			
		AJ2226S	30m以下	15m以下	20m超分 10g/m
		AJ2526S・AJ2826S・AJ2826D・AJ3626S・AJ3626D・AJ4026S・AJ4026D・AJ5626D・AJ6326D・AJ7126D			20m超分 15g/m
		BJ2226S・BJ2526S・BJ2826S・BJ3626S・BZ2226S・BZ2526S・BZ2826S			20m超分 10g/m
		BJ4026D・BJ5626D・BJ6326D・BJ7126D			20m超分 5g/m
		XJ2226S・XJ2526S・XJ2826S・XJ3626S・XJ4026D・XJ5626D・XJ6326D・XJ7126D・XJ8026D・XJ9026D	20m以下	10m以下	チャージレス
	寒冷地向けエアコン壁掛	XK2527S・XK2827D・XK4027D・XK5627D・XK6327D・XK7127D	20m以下	10m以下	チャージレス
		RK2227S・RK2527S・RK2827S			
		XK2526S・XK2826D・XK4026D・XK5626D・XK6326D・XK7126D			
		RK2226S・RK2526S・RK2826S			

	タイプ	型式	全長	高低差	追加充填量
シングルタイプ	寒冷地向けエアコン床置	RAF-D36F・D40F2・D50F2	25m以下	10m以下	チャージレス
	寒冷地向けエアコン一方向天井カセット	RAP-K28SD・K40SD・K56SD	30m以下	15m以下	25m超分 20g/m
	一方向天井カセット	RAP-S25SD・S28SD・S40SD・S56SD・A25SD・A28SD・A40SD・A56SD			
	壁埋込み	RAJ-A25SD・A28SD・A40SD			

	タイプ	型式	1室あたり最大長さ	全室あたり最大長さ	高低差	追加充填量
マルチタイプ	2・3・4部屋用システムマルチ	RAC-45M2SD・53M2SD・60M2SD	25m以下	40m以下	15m※以下	チャージレス
		RAC-72M3SD・80M4SD		70m以下		40m超分 20g/m

※室内機と室内機間の高低差は7.5m以下です。

運転音の表示が変わりました

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発する全ての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。詳しくは、(一社)日本冷凍空調工業会のホームページをご参照ください。 http://www.jraia.or.jp

※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

能力可変形エアコン(インバーターエアコン等)について

●能力可変形エアコンの特徴は、冷・暖房能力をカタログに記載されている最大、最小の範囲内で連続かつ自動的に変化させることであり、これによって、快適で効率のよい運転を行うことができます。 ●実際にお使いになる場合は、その時の外気温度、お部屋の広さや構造、向きなどにより、能力値、消費電力は変わります。例えば、暖房時、外気温度が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので、消費電力も少なくてすみ、また外気温度が低い時など条件が悪い時は、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

家庭用エアコンのJIS規格〈JIS C 9612(ルームエアコンディショナ)〉が2013年4月に改正されました

このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示(期間消費電力量／APF／運転音)を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは(一社)日本冷凍空調工業会のホームページをご参照ください。 http://www.jraia.or.jp
また、JISの改正概要については(一社)日本電機工業会のホームページをご覧ください。 http://www.jema-net.or.jp

〈通年エネルギー消費効率(APF)について〉

省エネルギー法の評価基準であるAPFは2013年に発行されたJIS C 9612に基づきます。
APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

APF＝1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

■期間消費電力量の表示について(JIS C9612:2013適用)

JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、右記の条件による試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

●外気温度:東京をモデルとしています。 ●設定温度:冷房時27℃／暖房時20℃
●期間:冷房期間5月23日～10月4日／暖房期間11月8日～4月16日 ●時間:6:00～24:00の18時間
●住宅:JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向) ●部屋の広さ:機種に見合った広さの部屋(下記参照)


冷房能力ランク(kW)	～2.2	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
畳　数(畳)	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29

フロンラベルの表示について


このラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。
家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられております。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675
R410A	2,090

■R32冷媒使用機種



■R410A冷媒使用機種



2部屋用システムマルチ組合わせ表

■ 4.5kW RAC-45M2SD

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	暖房 能力(kW) B室	暖房 能力(kW) 合計能力	暖房 消費電力(W)	暖房 運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	冷房 能力(kW) B室	冷房 能力(kW) 合計能力	冷房 消費電力(W)	冷房 運転電流(A)
1台運転	2.2	2.2	3.20 7~9		3.20 (1.4~4.4)	890 (390~1,650)	4.9	2.20 6~9		2.20 (1.5~2.7)	500 (340~620)	2.8
	2.5	2.5	3.60 8~10		3.60 (1.4~4.8)	1,100 (390~1,810)	6.0	2.50 7~10		2.50 (1.5~2.8)	600 (340~730)	3.3
	2.8	2.8	4.00 9~11		4.00 (1.4~5.5)	1,280 (390~2,020)	6.8	2.80 8~12		2.80 (1.5~3.0)	740 (340~840)	4.1
2台運転	2.2+2.2	4.4	3.00 7~8	3.00 7~8	6.00 (2.6~7.7)	1,360 (570~2,160)	7.1	2.20 6~9	2.20 6~9	4.40 (1.8~5.2)	1,110 (400~1,410)	5.8
	2.2+2.5	4.7	2.80 6~8	3.20 7~9	6.00 (2.6~7.7)	1,360 (570~2,160)	7.1	2.10 6~9	2.40 7~10	4.50 (1.8~5.5)	1,170 (400~1,550)	6.1
	2.2+2.8	5.0	2.60 6~7	3.40 7~9	6.00 (2.6~7.7)	1,360 (570~2,160)	7.1	2.00 6~8	2.50 7~10	4.50 (1.8~5.5)	1,170 (400~1,550)	6.1
	2.5+2.5	5.0	3.00 7~8	3.00 7~8	6.00 (2.6~7.7)	1,360 (570~2,160)	7.1	2.25 6~9	2.25 6~9	4.50 (1.8~5.5)	1,170 (400~1,550)	6.1
	2.5+2.8	5.3	2.80 6~8	3.20 7~9	6.00 (2.6~7.7)	1,360 (570~2,160)	7.1	2.10 6~9	2.40 7~10	4.50 (1.8~5.5)	1,170 (400~1,550)	6.1

■ 5.3kW RAC-53M2SD

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	暖房 能力(kW) B室	暖房 能力(kW) 合計能力	暖房 消費電力(W)	暖房 運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	冷房 能力(kW) B室	冷房 能力(kW) 合計能力	冷房 消費電力(W)	冷房 運転電流(A)
1台運転	2.2	2.2	3.20 7~9		3.20 (1.4~4.4)	890 (390~1,650)	4.9	2.20 6~9		2.20 (1.5~2.7)	500 (340~620)	2.8
	2.5	2.5	3.60 8~10		3.60 (1.4~4.8)	1,100 (390~1,810)	6.0	2.50 7~10		2.50 (1.5~2.9)	600 (340~730)	3.3
	2.8	2.8	4.00 9~11		4.00 (1.4~5.5)	1,280 (390~2,020)	6.8	2.80 8~12		2.80 (1.5~3.0)	740 (340~840)	4.1
	3.6	3.6	4.80 11~13		4.80 (1.4~6.4)	1,530 (390~2,400)	8.1	3.60 10~15		3.60 (1.5~4.0)	940 (340~1,210)	5.1
	4.0	4.0	5.60 12~15		5.60 (1.4~6.6)	1,900 (390~2,430)	9.9	4.00 11~17		4.00 (1.5~4.2)	1,240 (340~1,500)	6.6
2台運転	2.2+2.2	4.4	3.20 7~9	3.20 7~9	6.40 (2.6~7.9)	1,510 (570~2,340)	7.9	2.20 6~9	2.20 6~9	4.40 (1.8~5.2)	1,110 (400~1,410)	5.8
	2.2+2.5	4.7	3.20 7~9	3.60 8~10	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.20 6~9	2.50 7~10	4.70 (1.8~5.5)	1,200 (400~1,550)	6.3
	2.2+2.8	5.0	3.00 7~8	3.80 8~10	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.20 6~9	2.80 8~12	5.00 (1.8~5.9)	1,320 (400~1,780)	6.9
	2.2+3.6	5.8	2.60 6~7	4.20 9~12	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.00 6~8	3.30 9~14	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.2+4.0	6.2	2.40 5~7	4.40 10~12	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	1.90 5~8	3.40 9~14	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.5+2.5	5.0	3.40 7~9	3.40 7~9	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.50 7~10	2.50 7~10	5.00 (1.8~5.9)	1,320 (400~1,780)	6.9
	2.5+2.8	5.3	3.20 7~9	3.60 8~10	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.50 7~10	2.80 8~12	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.5+3.6	6.1	2.80 6~8	4.00 9~11	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.20 6~9	3.10 9~13	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.5+4.0	6.5	2.60 6~7	4.20 9~12	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.00 6~8	3.30 9~14	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.8+2.8	5.6	3.40 7~9	3.40 7~9	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.65 7~11	2.65 7~11	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.8+3.6	6.4	3.00 7~8	3.80 8~10	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.30 6~10	3.00 8~13	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.8+4.0	6.8	2.80 6~8	4.00 9~11	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.20 6~9	3.10 9~13	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9

■ 6.0kW RAC-60M2SD

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	暖房 能力(kW) B室	暖房 能力(kW) 合計能力	暖房 消費電力(W)	暖房 運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	冷房 能力(kW) B室	冷房 能力(kW) 合計能力	冷房 消費電力(W)	冷房 運転電流(A)
1台運転	2.2	2.2	3.20 7~9		3.20 (1.4~4.4)	890 (390~1,650)	4.9	2.20 6~9		2.20 (1.5~2.7)	500 (340~620)	2.8
	2.5	2.5	3.60 8~10		3.60 (1.4~4.8)	1,100 (390~1,810)	6.0	2.50 7~10		2.50 (1.5~2.9)	600 (340~730)	3.3
	2.8	2.8	4.00 9~11		4.00 (1.4~5.5)	1,280 (390~2,020)	6.8	2.80 8~12		2.80 (1.5~3.0)	740 (340~840)	4.1
	3.6	3.6	4.80 11~13		4.80 (1.4~6.4)	1,530 (390~2,400)	8.1	3.60 10~15		3.60 (1.5~4.0)	940 (340~1,210)	5.1
	4.0	4.0	5.60 12~15		5.60 (1.4~6.6)	1,900 (390~2,430)	9.9	4.00 11~17		4.00 (1.5~4.2)	1,240 (340~1,500)	6.6
	5.0	5.0	6.30 14~17		6.30 (1.4~6.8)	2,140 (390~2,450)	11.0	5.00 14~21		5.00 (1.5~5.1)	1,650 (340~1,750)	8.7
2台運転	2.2+2.2	4.4	3.20 7~9	3.20 7~9	6.40 (2.6~8.1)	1,510 (570~2,380)	7.9	2.20 6~9	2.20 6~9	4.40 (1.8~5.2)	1,110 (400~1,410)	5.8
	2.2+2.5	4.7	3.20 7~9	3.60 8~10	6.80 (2.6~8.1)	1,580 (570~2,380)	8.2	2.20 6~9	2.50 7~10	4.70 (1.8~5.5)	1,200 (400~1,550)	6.3
	2.2+2.8	5.0	3.20 7~9	4.00 9~11	7.20 (2.6~8.1)	1,900 (570~2,380)	9.9	2.20 6~9	2.80 8~12	5.00 (1.8~5.9)	1,320 (400~1,780)	6.9
	2.2+3.6	5.8	3.00 7~8	4.80 11~13	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.20 6~9	3.60 10~15	5.80 (1.8~6.4)	1,700 (400~1,950)	8.8
	2.2+4.0	6.2	2.80 6~8	5.00 11~14	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.10 6~9	3.90 11~16	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.2+5.0	7.2	2.40 5~7	5.40 12~15	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	1.80 5~8	4.20 12~18	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.5+2.5	5.0	3.60 8~10	3.60 8~10	7.20 (2.6~8.1)	1,900 (570~2,380)	9.9	2.50 7~10	2.50 7~10	5.00 (1.8~5.9)	1,320 (400~1,780)	6.9
	2.5+2.8	5.3	3.60 8~10	4.00 9~11	7.60 (2.6~8.1)	2,000 (570~2,380)	10.4	2.50 7~10	2.80 8~12	5.30 (1.8~6.2)	1,510 (400~1,860)	7.9
	2.5+3.6	6.1	3.20 7~9	4.60 10~13	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.50 7~10	3.50 10~15	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.5+4.0	6.5	3.00 7~8	4.80 11~13	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.30 6~10	3.70 10~15	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.5+5.0	7.5	2.60 6~7	5.20 11~14	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.00 6~8	4.00 11~17	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.8+2.8	5.6	3.90 9~11	3.90 9~11	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.80 8~12	2.80 8~12	5.60 (1.8~6.5)	1,620 (400~2,000)	8.4
	2.8+3.6	6.4	3.40 7~9	4.40 10~12	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.60 7~11	3.40 9~14	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.8+4.0	6.8	3.20 7~9	4.60 10~13	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.50 7~10	3.50 10~15	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	3.6+3.6	7.2	3.90 9~11	3.90 9~11	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	3.00 8~13	3.00 8~13	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	3.6+4.0	7.6	3.70 8~10	4.10 9~11	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.80 8~12	3.20 9~13	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4

■組合わせ表の使い方

●A～D室の能力を表示する項目は下記を表します。

3.20 ← 暖房(または冷房)能力(kW)
7~9 ← 空調面積の目安(畳数)
鉄筋集合住宅中間層南向き洋室の場合
一戸建木造平屋南向き和室の場合

●合計能力を表示する項目は下記を表します。

最小能力 → 3.20 (1.7~5.4)
3.20 ← 合計暖房(または冷房)能力(kW)
(1.7~5.4) ← 能力可変幅
最大能力

3部屋用システムマルチ組合わせ表

■ 7.2kW RAC-72M3SD

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	暖房 室外機 合計能力	消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	冷房 室外機 合計能力	消費電力(W)	運転電流(A)
1台運転	2.2	2.2	3.20 7~9			3.20 (1.7~5.4)	1,260 (710~1,900)	6.5	2.20 6~9			2.20 (1.3~2.6)	530 (420~660)	3.0
	2.5	2.5	3.60 8~10			3.60 (1.7~5.6)	1,440 (710~2,000)	7.3	2.50 7~10			2.50 (1.3~2.9)	660 (420~810)	3.8
	2.8	2.8	4.00 9~11			4.00 (1.7~5.9)	1,670 (710~2,100)	8.5	2.80 8~12			2.80 (1.3~3.2)	790 (420~970)	4.4
	3.6	3.6	4.80 11~13			4.80 (1.7~6.2)	2,060 (710~2,290)	10.4	3.60 10~15			3.60 (1.3~4.1)	1,140 (420~1,310)	5.9
	4.0	4.0	6.00 13~17			6.00 (1.7~6.3)	2,330 (710~2,340)	11.8	4.00 11~17			4.00 (1.3~4.6)	1,300 (420~1,530)	6.7
	5.0	5.0	6.30 14~17			6.30 (1.7~6.9)	2,450 (710~2,690)	12.4	5.00 14~21			5.00 (1.3~5.2)	1,760 (420~1,810)	8.9
	5.6	5.6	6.40 14~18			6.40 (1.7~7.1)	2,500 (710~2,720)	12.6	5.60 15~23			5.60 (1.3~5.6)	1,990 (420~1,990)	10.1
2台運転	2.2+2.2	4.4	3.20 7~9	3.20 7~9		6.40 (3.2~7.6)	1,800 (960~2,820)	9.1	2.20 6~9	2.20 6~9		4.40 (1.8~5.1)	1,090 (600~1,420)	5.9
	2.2+2.5	4.7	3.14 7~9	3.56 8~10		6.70 (3.2~7.8)	1,940 (960~2,880)	9.8	2.20 6~9	2.50 7~10		4.70 (1.8~5.4)	1,240 (600~1,590)	6.5
	2.2+2.8	5.0	3.08 7~8	3.92 9~11		7.00 (3.2~8.1)	2,150 (960~2,960)	10.9	2.20 6~9	2.80 8~12		5.00 (1.8~5.8)	1,380 (600~1,760)	7.1
	2.2+3.6	5.8	2.92 6~8	4.78 11~13		7.70 (3.2~9.2)	2,590 (960~3,160)	13.1	2.20 6~9	3.60 10~15		5.80 (1.8~6.7)	1,790 (600~2,260)	9.1
	2.2+4.0	6.2	2.87 6~8	5.23 12~14		8.10 (3.2~9.2)	2,770 (960~3,160)	14.0	2.20 6~9	4.00 11~17		6.20 (1.8~7.1)	1,980 (600~2,480)	10.1
	2.2+5.0	7.2	2.78 6~8	6.32 14~17		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.20 6~9	5.00 14~21		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.2+5.6	7.8	2.57 6~7	6.53 14~18		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.03 6~8	5.17 14~22		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.5+2.5	5.0	3.50 8~10	3.50 8~10		7.00 (3.2~8.1)	2,150 (960~2,960)	10.9	2.50 7~10	2.50 7~10		5.00 (1.8~5.8)	1,380 (600~1,760)	7.1
	2.5+2.8	5.3	3.40 7~9	3.80 8~10		7.20 (3.2~8.3)	2,330 (960~3,030)	11.8	2.50 7~10	2.80 8~12		5.30 (1.8~6.1)	1,520 (600~1,930)	7.8
	2.5+3.6	6.1	3.28 7~9	4.72 10~13		8.00 (3.2~9.2)	2,740 (960~3,160)	13.8	2.50 7~10	3.60 10~15		6.10 (1.8~7.0)	1,930 (600~2,430)	9.8
	2.5+4.0	6.5	3.19 7~9	5.11 11~14		8.30 (3.2~9.2)	2,920 (960~3,160)	14.7	2.50 7~10	4.00 11~17		6.50 (1.8~7.5)	2,140 (600~2,670)	10.8
	2.5+5.0	7.5	3.03 7~8	6.07 13~17		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.40 7~10	4.80 13~20		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.5+5.6	8.1	2.81 6~8	6.29 14~17		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.22 6~9	4.98 14~21		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.8+2.8	5.6	3.80 8~10	3.80 8~10		7.60 (3.2~9.2)	2,480 (960~3,160)	12.5	2.80 8~12	2.80 8~12		5.60 (1.8~6.4)	1,690 (600~2,130)	8.6
	2.8+3.6	6.4	3.63 8~10	4.67 10~13		8.30 (3.2~9.2)	2,920 (960~3,160)	14.7	2.80 8~12	3.60 10~15		6.40 (1.8~7.4)	2,080 (600~2,600)	10.5
	2.8+4.0	6.8	3.54 8~10	5.06 11~14		8.60 (3.2~9.2)	3,030 (960~3,160)	15.3	2.80 8~12	4.00 11~17		6.80 (1.8~7.8)	2,290 (600~2,850)	11.6
	2.8+5.0	7.8	3.27 7~9	5.83 13~16		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.58 7~11	4.62 13~19		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.8+5.6	8.4	3.03 7~8	6.07 13~17		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.40 7~10	4.80 13~20		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	3.6+3.6	7.2	4.55 10~13	4.55 10~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.60 10~15	3.60 10~15		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	3.6+4.0	7.6	4.31 9~12	4.79 11~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.41 9~14	3.79 10~16		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	3.6+5.0	8.6	3.81 8~10	5.29 12~15		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.01 8~13	4.19 12~18		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	3.6+5.6	9.2	3.56 8~10	5.54 12~15		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.82 8~12	4.38 12~18		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	4.0+4.0	8.0	4.55 10~13	4.55 10~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.60 10~15	3.60 10~15		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6

■ 7.2kW RAC-72M3SD

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	暖房 室外機 合計能力	消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	冷房 室外機 合計能力	消費電力(W)	運転電流(A)
2台運転	4.0+5.0	9.0	4.04 9~11	5.06 11~14		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.20 9~13	4.00 11~17		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	4.0+5.6	9.6	3.79 8~10	5.31 12~15		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.00 8~13	4.20 12~18		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	5.0+5.0	10.0	4.55 10~13	4.55 10~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.60 10~15	3.60 10~15		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	5.0+5.6	10.6	4.29 9~12	4.81 11~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.40 9~14	3.80 10~16		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	5.6+5.6	11.2	4.55 10~13	4.55 10~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.60 10~15	3.60 10~15		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
3台運転	2.2+2.2+2.2	6.6	3.03 7~8	3.03 7~8	3.03 7~8	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.20 6~9	2.20 6~9	2.20 6~9	6.60 (2.7~7.6)	2,030 (830~2,730)	10.3
	2.2+2.2+2.5	6.9	2.90 6~8	2.90 6~8	3.30 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.20 6~9	2.20 6~9	2.50 7~10	6.90 (2.7~7.9)	2,100 (830~2,960)	10.6
	2.2+2.2+2.8	7.2	2.78 6~8	2.78 6~8	3.54 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.20 6~9	2.20 6~9	2.80 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.2+3.6	8.0	2.50 6~7	2.50 6~7	4.10 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.98 5~8	1.98 5~8	3.24 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.2+4.0	8.4	2.38 5~7	2.38 5~7	4.34 10~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.89 5~8	1.89 5~8	3.42 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.2+5.0	9.4	2.13 4.5~6	2.13 4.5~6	4.84 11~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.69 4.5~7	1.69 4.5~7	3.82 11~16	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.2+5.6	10.0	2.00 4.5~6	2.00 4.5~6	5.10 11~14	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.58 4.5~7	1.58 4.5~7	4.04 11~17	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+2.5	7.2	2.78 6~8	3.16 7~9	3.16 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.20 6~9	2.50 7~10	2.50 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+2.8	7.5	2.67 6~7	3.03 7~8	3.40 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.11 6~9	2.40 7~10	2.69 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+3.6	8.3	2.41 5~7	2.74 6~8	3.95 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.91 5~8	2.17 6~9	3.12 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+4.0	8.7	2.30 5~6	2.61 6~7	4.19 9~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.82 5~8	2.07 6~9	3.31 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+5.0	9.7	2.06 4.5~6	2.35 5~6	4.69 10~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.63 4.5~7	1.86 5~8	3.71 10~16	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+5.6	10.3	1.94 4.5~5	2.21 5~6	4.95 11~14	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.54 4~6	1.75 5~7	3.91 11~16	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.8+2.8	7.8	2.56 6~7	3.27 7~9	3.27 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.04 6~9	2.58 7~11	2.58 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.8+3.6	8.6	2.33 5~6	2.96 7~8	3.81 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.84 5~8	2.34 6~10	3.02 8~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.8+4.0	9.0	2.22 5~6	2.83 6~8	4.05 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.76 5~7	2.24 6~9	3.20 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.8+5.0	10.0	2.00 4.5~6	2.55 6~7	4.55 10~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.58 4.5~7	2.02 6~8	3.60 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.8+5.6	10.6	1.89 4~5	2.40 5~7	4.81 11~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.49 4~6	1.90 5~8	3.81 10~16	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+3.6+3.6	9.4	2.12 4.5~6	3.49 8~10	3.49 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.68 4.5~7	2.76 8~12	2.76 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+3.6+4.0	9.8	2.04 4.5~6	3.34 7~9	3.72 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.62 4.5~7	2.64 7~11	2.94 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+3.6+5.0	10.8	1.85 4~5	3.03 7~8	4.22 9~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.47 4~6	2.40 7~10	3.33 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+3.6+5.6	11.4	1.76 4~5	2.87 6~8	4.47 10~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.39 4~6	2.27 6~9	3.54 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+4.0+4.0	10.2	1.96 4.5~5	3.57 8~10	3.57 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.56 4.5~7	2.82 8~12	2.82 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+4.0+5.0	11.2	1.79 4~5	3.25 7~9	4.06 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.41 4~6	2.57 7~11	3.22 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+4.0+5.6	11.8	1.70 4~4.5	3.08 7~8	4.32 10~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.34 4~6	2.44 7~10	3.42 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.5+2.5	7.5	3.03 7~8	3.03 7~8	3.03 7~8	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.40 7~10	2.40 7~10	2.40 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8

3部屋用システムマルチ組合わせ表

■ 7.2kW RAC-72M3SD

			暖房						冷房					
			能力(kW)				室外機		能力(kW)				室外機	
室内機組合わせ		合計	A室	B室	C室	合計能力	消費電力(W)	運転電流(A)	A室	B室	C室	合計能力	消費電力(W)	運転電流(A)
3台運転	2.5 +2.5 +2.8	7.8	2.92 6~8	2.92 6~8	3.26 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.31 6~10	2.31 6~10	2.58 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5 +2.5 +3.6	8.6	2.65 6~7	2.65 6~7	3.80 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.09 6~9	2.09 6~9	3.02 8~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5 +2.5 +4.0	9.0	2.53 6~7	2.53 6~7	4.04 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.00 6~8	2.00 6~8	3.20 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5 +2.5 +5.0	10.0	2.28 5~6	2.28 5~6	4.54 10~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.80 5~8	1.80 5~8	3.60 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5 +2.5 +5.6	10.6	2.15 4.5~6	2.15 4.5~6	4.80 11~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.70 4.5~7	1.70 4.5~7	3.80 10~16	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5 +2.8 +2.8	8.1	2.80 6~8	3.15 7~9	3.15 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.22 6~9	2.49 7~10	2.49 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5 +2.8 +3.6	8.9	2.56 6~7	2.86 6~8	3.68 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.02 6~8	2.27 6~9	2.91 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5 +2.8 +4.0	9.3	2.45 5~7	2.74 6~8	3.91 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.94 5~8	2.17 6~9	3.09 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5 +2.8 +5.0	10.3	2.21 5~6	2.47 5~7	4.42 10~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.75 5~7	1.96 5~8	3.49 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5 +2.8 +5.6	10.9	2.09 4.5~6	2.34 5~6	4.67 10~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.65 4.5~7	1.85 5~8	3.70 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5 +3.6 +3.6	9.7	2.34 5~6	3.38 7~9	3.38 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.86 5~8	2.67 7~11	2.67 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5 +3.6 +4.0	10.1	2.25 5~6	3.24 7~9	3.61 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.78 5~7	2.57 7~11	2.85 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5 +3.6 +5.0	11.1	2.05 4.5~6	2.95 7~8	4.10 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.62 4.5~7	2.34 6~10	3.24 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5 +3.6 +5.6	11.7	1.94 4.5~5	2.80 6~8	4.36 10~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.54 4~6	2.22 6~9	3.44 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5 +4.0 +4.0	10.5	2.16 5~6	3.47 8~10	3.47 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.72 4.5~7	2.74 8~11	2.74 8~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5 +4.0 +5.0	11.5	1.98 4.5~5	3.17 7~9	3.95 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.57 4.5~7	2.50 7~10	3.13 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8 +2.8 +2.8	8.4	3.03 7~8	3.03 7~8	3.03 7~8	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.40 7~10	2.40 7~10	2.40 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8 +2.8 +3.6	9.2	2.77 6~8	2.77 6~8	3.56 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.19 6~9	2.19 6~9	2.82 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8 +2.8 +4.0	9.6	2.65 6~7	2.65 6~7	3.80 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.10 6~9	2.10 6~9	3.00 8~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8 +2.8 +5.0	10.6	2.40 5~7	2.40 5~7	4.30 9~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.90 5~8	1.90 5~8	3.40 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8 +2.8 +5.6	11.2	2.28 5~6	2.28 5~6	4.54 10~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.80 5~8	1.80 5~8	3.60 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8 +3.6 +3.6	10.0	2.54 6~7	3.28 7~9	3.28 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.02 6~8	2.59 7~11	2.59 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8 +3.6 +4.0	10.4	2.45 5~7	3.15 7~9	3.50 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.94 5~8	2.49 7~10	2.77 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8 +3.6 +5.0	11.4	2.24 5~6	2.87 6~8	3.99 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.77 5~7	2.27 6~9	3.16 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8 +4.0 +4.0	10.8	2.36 5~7	3.37 7~9	3.37 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.86 5~8	2.67 7~11	2.67 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8 +4.0 +5.0	11.8	2.16 5~6	3.08 7~8	3.86 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.71 4.5~7	2.44 7~10	3.05 8~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	3.6 +3.6 +3.6	10.8	3.03 7~8	3.03 7~8	3.03 7~8	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.40 7~10	2.40 7~10	2.40 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	3.6 +3.6 +4.0	11.2	2.93 6~8	2.93 6~8	3.24 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.31 6~10	2.31 6~10	2.58 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	3.6 +4.0 +4.0	11.6	2.82 6~8	3.14 7~9	3.14 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.24 6~9	2.48 7~10	2.48 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8

4部屋用システムマルチ組合わせ表

■ 8.0kW RAC-80M4SD

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	暖房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	冷房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)
1台運転	2.2	2.2	3.20 7~9				3.20 (1.6~5.8)	1,390 (750~2,800)	7.2	2.20 6~9				2.20 (1.3~2.6)	530 (420~660)	3.0
	2.5	2.5	3.60 8~10				3.60 (1.6~5.9)	1,720 (750~2,990)	8.8	2.50 7~10				2.50 (1.3~2.9)	660 (420~810)	3.8
	2.8	2.8	4.00 9~11				4.00 (1.6~6.2)	1,910 (750~3,070)	9.7	2.80 8~12				2.80 (1.3~3.2)	790 (420~970)	4.4
	3.6	3.6	4.80 11~13				4.80 (1.6~6.6)	2,230 (750~3,250)	11.3	3.60 10~15				3.60 (1.3~4.1)	1,140 (420~1,310)	5.9
	4.0	4.0	6.00 13~17				6.00 (1.6~6.8)	2,840 (750~3,330)	14.3	4.00 11~17				4.00 (1.3~4.6)	1,300 (420~1,530)	6.7
	5.0	5.0	6.40 14~18				6.40 (1.6~7.1)	3,110 (750~3,470)	15.7	5.00 14~21				5.00 (1.3~5.2)	1,760 (420~1,810)	8.9
	5.6	5.6	6.90 15~19				6.90 (1.6~7.2)	3,200 (750~3,500)	16.2	5.60 15~23				5.60 (1.3~5.6)	1,990 (420~1,990)	10.1
2台運転	2.2+2.2	4.4	3.20 7~9	3.20 7~9			6.40 (3.2~9.2)	2,030 (1,080~3,030)	10.3	2.20 6~9	2.20 6~9			4.40 (1.8~5.1)	1,090 (600~1,420)	5.9
	2.2+2.5	4.7	3.18 7~9	3.62 8~10			6.80 (3.2~9.5)	2,170 (1,080~3,100)	11.0	2.20 6~9	2.50 7~10			4.70 (1.8~5.4)	1,240 (600~1,590)	6.5
	2.2+2.8	5.0	3.17 7~9	4.03 9~11			7.20 (3.2~9.8)	2,330 (1,080~3,180)	11.8	2.20 6~9	2.80 8~12			5.00 (1.8~5.8)	1,380 (600~1,760)	7.1
	2.2+3.6	5.8	3.03 7~8	4.97 11~14			8.00 (3.2~9.9)	2,700 (1,080~3,340)	13.6	2.20 6~9	3.60 10~15			5.80 (1.8~6.7)	1,790 (600~2,260)	9.1
	2.2+4.0	6.2	3.02 7~8	5.48 12~15			8.50 (3.2~9.9)	2,870 (1,080~3,340)	14.5	2.20 6~9	4.00 11~17			6.20 (1.8~7.1)	1,980 (600~2,480)	10.1
	2.2+5.0	7.2	2.93 6~8	6.67 15~18			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.20 6~9	5.00 14~21			7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.2+5.6	7.8	2.71 6~7	6.89 15~19			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.20 6~9	5.60 15~23			7.80 (1.8~8.3)	2,780 (600~2,990)	14.0
	2.5+2.5	5.0	3.60 8~10	3.60 8~10			7.20 (3.2~9.8)	2,330 (1,080~3,180)	11.8	2.50 7~10	2.50 7~10			5.00 (1.8~5.8)	1,380 (600~1,770)	7.1
	2.5+2.8	5.3	3.58 8~10	4.02 9~11			7.60 (3.2~9.9)	2,500 (1,080~3,340)	12.6	2.50 7~10	2.80 8~12			5.30 (1.8~6.1)	1,520 (600~1,930)	7.8
	2.5+3.6	6.1	3.44 8~9	4.96 11~14			8.40 (3.2~9.9)	2,820 (1,080~3,340)	14.2	2.50 7~10	3.60 10~15			6.10 (1.8~7.0)	1,930 (600~2,430)	9.8
	2.5+4.0	6.5	3.42 8~9	5.48 12~15			8.90 (3.2~9.9)	2,990 (1,080~3,340)	15.1	2.50 7~10	4.00 11~17			6.50 (1.8~7.5)	2,140 (600~2,670)	10.8
	2.5+5.0	7.5	3.20 7~9	6.40 14~18			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.50 7~10	5.00 14~21			7.50 (1.8~8.3)	2,720 (600~2,990)	13.7
	2.5+5.6	8.1	2.96 7~8	6.64 15~18			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.41 7~10	5.39 15~23			7.80 (1.8~8.3)	2,780 (600~2,990)	14.0
	2.8+2.8	5.6	4.00 9~11	4.00 9~11			8.00 (3.2~9.9)	2,700 (1,080~3,340)	13.6	2.80 8~12	2.80 8~12			5.60 (1.8~6.4)	1,690 (600~2,130)	8.6
	2.8+3.6	6.4	3.85 8~11	4.95 11~14			8.80 (3.2~9.9)	2,930 (1,080~3,340)	14.8	2.80 8~12	3.60 10~15			6.40 (1.8~7.4)	2,080 (600~2,600)	10.5
	2.8+4.0	6.8	3.95 9~11	5.65 12~16			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.80 8~12	4.00 11~17			6.80 (1.8~7.8)	2,290 (600~2,850)	11.6
	2.8+5.0	7.8	3.45 8~10	6.15 14~17			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.80 8~12	5.00 14~21			7.80 (1.8~8.3)	2,780 (600~2,990)	14.0
	2.8+5.6	8.4	3.20 7~9	6.40 14~18			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.67 7~11	5.33 15~22			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	3.6+3.6	7.2	4.80 11~13	4.80 11~13			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.60 10~15	3.60 10~15			7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	3.6+4.0	7.6	4.55 10~13	5.05 11~14			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.60 10~15	4.00 11~17			7.60 (1.8~8.3)	2,730 (600~2,990)	13.8
	3.6+5.0	8.6	4.02 9~11	5.58 12~15			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.35 9~14	4.65 13~19			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	3.6+5.6	9.2	3.76 8~10	5.84 13~16			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.13 9~13	4.87 13~20			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	4.0+4.0	8.0	4.80 11~13	4.80 11~13			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	4.00 11~17	4.00 11~17			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	4.0+5.0	9.0	4.27 9~12	5.33 12~15			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.56 10~15	4.44 12~19			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5

■ 8.0kW RAC-80M4SD

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	暖房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	冷房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)
2台運転	4.0+5.6	9.6	4.00 9~11	5.60 12~15			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.33 9~14	4.67 13~20			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	5.0+5.0	10.0	4.80 11~13	4.80 11~13			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	4.00 11~17	4.00 11~17			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	5.0+5.6	10.6	4.53 10~12	5.07 11~14			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.77 10~16	4.23 12~18			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	5.6+5.6	11.2	4.80 11~13	4.80 11~13			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	4.00 11~17	4.00 11~17			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
3台運転	2.2+2.2+2.2	6.6	3.20 7~9	3.20 7~9	3.20 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.20 6~9	2.20 6~9		6.60 (2.7~8.5)	2,030 (830~2,730)	10.3
	2.2+2.2+2.5	6.9	3.06 7~8	3.06 7~8	3.48 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.20 6~9	2.50 7~10		6.90 (2.7~8.9)	2,100 (830~2,960)	10.6
	2.2+2.2+2.8	7.2	2.93 6~8	2.93 6~8	3.74 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.20 6~9	2.80 8~12		7.20 (2.7~9.2)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.2+3.6	8.0	2.64 6~7	2.64 6~7	4.32 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.20 6~9	3.60 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.2+4.0	8.4	2.51 6~7	2.51 6~7	4.58 10~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.10 6~9	2.10 6~9	3.80 10~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.2+5.0	9.4	2.25 5~6	2.25 5~6	5.10 11~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.87 5~8	1.87 5~8	4.26 12~18		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.2+5.6	10.0	2.11 4.5~6	2.11 4.5~6	5.38 12~15		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.76 5~7	1.76 5~7	4.48 12~19		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.5+2.5	7.2	2.94 6~8	3.33 7~9	3.33 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.50 7~10	2.50 7~10		7.20 (2.7~9.2)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+2.8	7.5	2.82 6~8	3.20 7~9	3.58 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.50 7~10	2.80 8~12		7.50 (2.7~9.2)	2,230 (830~3,080)	11.3
	2.2+2.5+3.6	8.3	2.54 6~7	2.89 6~8	4.17 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.12 6~9	2.41 7~10	3.47 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.5+4.0	8.7	2.43 5~7	2.76 6~8	4.41 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.02 6~8	2.30 6~10	3.68 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.5+5.0	9.7	2.18 5~6	2.47 5~7	4.95 11~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.81 5~8	2.06 6~9	4.13 11~17		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.5+5.6	10.3	2.05 4.5~6	2.33 5~6	5.22 12~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.71 4.5~7	1.94 5~8	4.35 12~18		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.8+2.8	7.8	2.70 6~7	3.45 8~10	3.45 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.80 8~12	2.80 8~12		7.80 (2.7~9.2)	2,310 (830~3,080)	11.7
	2.2+2.8+3.6	8.6	2.46 5~7	3.13 7~9	4.01 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.05 6~9	2.60 7~11	3.35 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.8+4.0	9.0	2.35 5~6	2.99 7~8	4.26 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.96 5~8	2.49 7~10	3.55 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.8+5.0	10.0	2.11 4.5~6	2.69 6~7	4.80 11~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.76 5~7	2.24 6~9	4.00 11~17		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.8+5.6	10.6	1.99 4.5~5	2.54 6~7	5.07 11~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.66 4.5~7	2.11 6~9	4.23 12~18		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+3.6+3.6	9.4	2.24 5~6	3.68 8~10	3.68 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.88 5~8	3.06 8~13	3.06 8~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+3.6+4.0	9.8	2.16 5~6	3.53 8~10	3.91 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.80 5~8	2.94 8~12	3.26 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+3.6+5.0	10.8	1.96 4.5~5	3.20 7~9	4.44 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.63 4.5~7	2.67 7~11	3.70 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+3.6+5.6	11.4	1.85 4~5	3.03 7~8	4.72 10~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.54 4~6	2.53 7~11	3.93 11~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+4.0+4.0	10.2	2.08 4.5~6	3.76 8~10	3.76 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.72 4.5~7	3.14 9~13	3.14 9~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+4.0+5.0	11.2	1.89 4~5	3.43 8~9	4.28 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.57 4.5~7	2.86 8~12	3.57 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+4.0+5.6	11.8	1.79 4~5	3.25 7~9	4.56 10~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.49 4~6	2.71 7~11	3.80 10~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+5.0+5.0	12.2	1.74 4~5	3.93 9~11	3.93 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.44 4~6	3.28 9~14	3.28 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+5.0+5.6	12.8	1.65 4~4.5	3.75 8~10	4.20 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.38 4~6	3.13 9~13	3.49 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+5.6+5.6	13.4	1.58 3~4.5	4.01 9~11	4.01 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.32 4~6	3.34 9~14	3.34 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8

■ 8.0kW RAC-80M4SD

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	室外機 消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	室外機 消費電力(W)	運転電流(A)
3台運転	2.5+2.5+2.5	7.5	3.20 7~9	3.20 7~9	3.20 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.50 7~10	2.50 7~10	2.50 7~10		7.50 (2.7~9.2)	2,230 (830~3,080)	11.3
	2.5+2.5+2.8	7.8	3.08 7~8	3.08 7~8	3.44 8~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.50 7~10	2.50 7~10	2.80 8~12		7.80 (2.7~9.2)	2,310 (830~3,080)	11.7
	2.5+2.5+3.6	8.6	2.79 6~8	2.79 6~8	4.02 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.33 6~10	2.33 6~10	3.34 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.5+4.0	9.0	2.67 6~7	2.67 6~7	4.26 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.22 6~9	2.22 6~9	3.56 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.5+5.0	10.0	2.40 5~7	2.40 5~7	4.80 11~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.00 6~8	2.00 6~8	4.00 11~17		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.5+5.6	10.6	2.26 5~6	2.26 5~6	5.08 11~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.89 5~8	1.89 5~8	4.22 12~18		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.8+2.8	8.1	2.96 7~8	3.32 7~9	3.32 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.46 7~10	2.77 8~12	2.77 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.8+3.6	8.9	2.70 6~7	3.02 7~8	3.88 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.25 6~9	2.52 7~11	3.23 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.8+4.0	9.3	2.58 6~7	2.89 6~8	4.13 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.15 6~9	2.41 7~10	3.44 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.8+5.0	10.3	2.33 5~6	2.61 6~7	4.66 10~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.94 5~8	2.17 6~9	3.89 11~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.8+5.6	10.9	2.20 5~6	2.47 5~7	4.93 11~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.83 5~8	2.06 6~9	4.11 11~17		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+3.6+3.6	9.7	2.48 5~7	3.56 8~10	3.56 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.06 6~9	2.97 8~12	2.97 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+3.6+4.0	10.1	2.38 5~7	3.42 8~9	3.80 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.98 5~8	2.85 8~12	3.17 9~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+3.6+5.0	11.1	2.16 5~6	3.11 7~9	4.33 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.80 5~8	2.59 7~11	3.61 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+3.6+5.6	11.7	2.05 4.5~6	2.95 7~8	4.60 10~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.71 4.5~7	2.46 7~10	3.83 11~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+4.0+4.0	10.5	2.28 5~6	3.66 8~10	3.66 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.90 5~8	3.05 8~13	3.05 8~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+4.0+5.0	11.5	2.09 4.5~6	3.34 7~9	4.17 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.74 5~7	2.78 8~12	3.48 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+4.0+5.6	12.1	1.98 4.5~5	3.17 7~9	4.45 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.65 4.5~7	2.64 7~11	3.71 10~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+5.0+5.0	12.5	1.92 4~5	3.84 8~11	3.84 8~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.60 4.5~7	3.20 9~13	3.20 9~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+5.0+5.6	13.1	1.83 4~5	3.66 8~10	4.11 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.53 4~6	3.05 8~13	3.42 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+2.8+2.8	8.4	3.20 7~9	3.20 7~9	3.20 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.67 7~11	2.67 7~11	2.67 7~11		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+2.8+3.6	9.2	2.92 6~8	2.92 6~8	3.76 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.43 7~10	2.43 7~10	3.14 9~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+2.8+4.0	9.6	2.80 6~8	2.80 6~8	4.00 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.33 6~10	2.33 6~10	3.34 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+2.8+5.0	10.6	2.54 6~7	2.54 6~7	4.52 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.11 6~9	2.11 6~9	3.78 10~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+2.8+5.6	11.2	2.40 5~7	2.40 5~7	4.80 11~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.00 6~8	2.00 6~8	4.00 11~17		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+3.6+3.6	10.0	2.68 6~7	3.46 8~10	3.46 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.24 6~9	2.88 8~12	2.88 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+3.6+4.0	10.4	2.58 6~7	3.32 7~9	3.70 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.15 6~9	2.77 8~12	3.08 8~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+3.6+5.0	11.4	2.36 5~7	3.03 7~8	4.21 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.96 5~8	2.53 7~11	3.51 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+3.6+5.6	12.0	2.24 5~6	2.88 6~8	4.48 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.87 5~8	2.40 7~10	3.73 10~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+4.0+4.0	10.8	2.48 5~7	3.56 8~10	3.56 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.08 6~9	2.96 8~12	2.96 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+4.0+5.0	11.8	2.28 5~6	3.25 7~9	4.07 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.90 5~8	2.71 7~11	3.39 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+4.0+5.6	12.4	2.17 5~6	3.10 7~9	4.33 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.81 5~8	2.58 7~11	3.61 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8

■ 8.0kW RAC-80M4SD

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	室外機 消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	室外機 消費電力(W)	運転電流(A)
3台運転	2.8+5.0+5.0	12.8	2.10 4.5~6	3.75 8~10	3.75 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.74 5~7	3.13 9~13	3.13 9~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+5.0+5.6	13.4	2.01 4.5~6	3.58 8~10	4.01 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.67 4.5~7	2.99 8~12	3.34 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	3.6+3.6+3.6	10.8	3.20 7~9	3.20 7~9	3.20 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.67 7~11	2.67 7~11	2.67 7~11		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	3.6+3.6+4.0	11.2	3.09 7~9	3.09 7~9	3.42 8~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.57 7~11	2.57 7~11	2.86 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	3.6+3.6+5.0	12.2	2.83 6~8	2.83 6~8	3.94 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.36 7~10	2.36 7~10	3.28 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	3.6+3.6+5.6	12.8	2.70 6~7	2.70 6~7	4.20 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.25 6~9	2.25 6~9	3.50 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	3.6+4.0+4.0	11.6	2.98 7~8	3.31 7~9	3.31 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.48 7~10	2.76 8~12	2.76 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	3.6+4.0+5.0	12.6	2.74 6~8	3.05 7~8	3.81 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.29 6~10	2.54 7~11	3.17 9~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	3.6+4.0+5.6	13.2	2.62 6~7	2.91 6~8	4.07 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.18 6~9	2.42 7~10	3.40 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	3.6+5.0+5.0	13.6	2.54 6~7	3.53 8~10	3.53 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.12 6~9	2.94 8~12	2.94 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	4.0+4.0+4.0	12.0	3.20 7~9	3.20 7~9	3.20 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.67 7~11	2.67 7~11	2.67 7~11		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	4.0+4.0+5.0	13.0	2.95 7~8	2.95 7~8	3.70 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.46 7~10	2.46 7~10	3.08 8~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	4.0+4.0+5.6	13.6	2.82 6~8	2.82 6~8	3.96 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.35 6~10	2.35 6~10	3.30 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
4台運転	2.2+2.2+2.2+2.2	8.8	2.40 5~7	2.40 5~7	2.40 5~7	2.40 5~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	2.00 6~8	2.00 6~8	2.00 6~8	2.00 6~8	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.2+2.5	9.1	2.32 5~6	2.32 5~6	2.32 5~6	2.64 6~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.93 5~8	1.93 5~8	1.93 5~8	2.21 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.2+2.8	9.4	2.25 5~6	2.25 5~6	2.25 5~6	2.85 6~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.87 5~8	1.87 5~8	1.87 5~8	2.39 7~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.2+3.6	10.2	2.07 4.5~6	2.07 4.5~6	2.07 4.5~6	3.39 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.73 5~7	1.73 5~7	1.73 5~7	2.81 8~12	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.2+4.0	10.6	1.99 4.5~5	1.99 4.5~5	1.99 4.5~5	3.63 8~10	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.66 4.5~7	1.66 4.5~7	1.66 4.5~7	3.02 8~13	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.2+5.0	11.6	1.82 4~5	1.82 4~5	1.82 4~5	4.14 9~11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.52 4~6	1.52 4~6	1.52 4~6	3.44 9~14	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.2+5.6	12.2	1.73 4~5	1.73 4~5	1.73 4~5	4.41 10~12	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.44 4~6	1.44 4~6	1.44 4~6	3.68 10~15	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.5+2.5	9.4	2.25 5~6	2.25 5~6	2.55 6~7	2.55 6~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.87 5~8	1.87 5~8	2.13 6~9	2.13 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.5+2.8	9.7	2.18 5~6	2.18 5~6	2.47 5~7	2.77 6~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.81 5~8	1.81 5~8	2.07 6~9	2.31 6~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.5+3.6	10.5	2.01 4.5~6	2.01 4.5~6	2.29 5~6	3.29 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.68 4.5~7	1.68 4.5~7	1.90 5~8	2.74 8~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.5+4.0	10.9	1.94 4.5~5	1.94 4.5~5	2.20 5~6	3.52 8~10	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.61 4.5~7	1.61 4.5~7	1.84 5~8	2.94 8~12	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.5+5.0	11.9	1.77 4~5	1.77 4~5	2.02 4.5~6	4.04 9~11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.48 4~6	1.48 4~6	1.68 4.5~7	3.36 9~14	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.5+5.6	12.5	1.69 4~4.5	1.69 4~4.5	1.92 4~5	4.30 9~12	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.41 4~6	1.41 4~6	1.60 4.5~7	3.58 10~15	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.8+2.8	10.0	2.11 4.5~6	2.11 4.5~6	2.69 6~7	2.69 6~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.76 5~7	1.76 5~7	2.24 6~9	2.24 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.8+3.6	10.8	1.96 4.5~5	1.96 4.5~5	2.49 5~7	3.19 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.63 4.5~7	1.63 4.5~7	2.07 6~9	2.67 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.8+4.0	11.2	1.89 4~5	1.89 4~5	2.40 5~7	3.42 8~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.57 4.5~7	1.57 4.5~7	2.00 6~8	2.86 8~12	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.8+5.0	12.2	1.73 4~5	1.73 4~5	2.20 5~6	3.94 9~11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.44 4~6	1.44 4~6	1.84 5~8	3.28 9~14	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.8+5.6	12.8	1.65 4~4.5	1.65 4~4.5	2.10 4.5~6	4.20 9~12	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.38 4~6	1.38 4~6	1.75 5~7	3.49 10~15	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+3.6+3.6	11.6	1.82 4~5	1.82 4~5	2.98 7~8	2.98 7~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.52 4~6	1.52 4~6	2.48 7~10	2.48 7~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9

■ 8.0kW RAC-80M4SD

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	室外機 消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	室外機 消費電力(W)	運転電流(A)
4台運転	2.2+2.2+3.6+4.0	12.0	1.76	1.76	2.88	3.20	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.47	1.47	2.40	2.66	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	4~5	6~8	7~9				4~6	4~6	7~10	7~11			
	2.2+2.2+3.6+5.0	13.0	1.62	1.62	2.66	3.70	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.35	1.35	2.22	3.08	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~4.5	4~4.5	6~7	8~10				4~6	4~6	6~9	8~13			
	2.2+2.2+3.6+5.6	13.6	1.55	1.55	2.54	3.96	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.29	1.29	2.12	3.30	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			3~4.5	3~4.5	6~7	9~11				4~5	4~5	6~9	9~14			
	2.2+2.2+4.0+4.0	12.4	1.70	1.70	3.10	3.10	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.42	1.42	2.58	2.58	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~4.5	4~4.5	7~9	7~9				4~6	4~6	7~11	7~11			
	2.2+2.2+4.0+5.0	13.4	1.58	1.58	2.86	3.58	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.31	1.31	2.39	2.99	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			3~4.5	3~4.5	6~8	8~10				4~5	4~5	7~10	8~12			
	2.2+2.5+2.5+2.5	9.7	2.19	2.47	2.47	2.47	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.82	2.06	2.06	2.06	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			5~6	5~7	5~7	5~7				5~8	6~9	6~9	6~9			
	2.2+2.5+2.5+2.8	10.0	2.11	2.40	2.40	2.69	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.76	2.00	2.00	2.24	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4.5~6	5~7	5~7	6~7				5~7	6~8	6~8	6~9			
	2.2+2.5+2.5+3.6	10.8	1.96	2.22	2.22	3.20	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.63	1.85	1.85	2.67	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4.5~5	5~6	5~6	7~9				4.5~7	5~8	5~8	7~11			
	2.2+2.5+2.5+4.0	11.2	1.89	2.14	2.14	3.43	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.57	1.79	1.79	2.85	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	4.5~6	4.5~6	8~9				4.5~7	5~7	5~7	8~12			
	2.2+2.5+2.5+5.0	12.2	1.73	1.97	1.97	3.93	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.44	1.64	1.64	3.28	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	4.5~5	4.5~5	9~11				4~6	4.5~7	4.5~7	9~14			
	2.2+2.5+2.5+5.6	12.8	1.65	1.88	1.88	4.19	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.38	1.56	1.56	3.50	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~4.5	4~5	4~5	9~12				4~6	4.5~7	4.5~7	10~15			
	2.2+2.5+2.8+2.8	10.3	2.05	2.33	2.61	2.61	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.71	1.95	2.17	2.17	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4.5~6	5~6	6~7	6~7				4.5~7	5~8	6~9	6~9			
	2.2+2.5+2.8+3.6	11.1	1.90	2.16	2.42	3.12	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.59	1.80	2.02	2.59	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	5~6	5~7	7~9				4.5~7	5~8	6~8	7~11			
	2.2+2.5+2.8+4.0	11.5	1.84	2.09	2.34	3.33	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.53	1.74	1.95	2.78	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	4.5~6	5~6	7~9				4~6	5~7	5~8	8~12			
	2.2+2.5+2.8+5.0	12.5	1.69	1.92	2.15	3.84	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.41	1.60	1.79	3.20	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~4.5	4~5	4.5~6	8~11				4~6	4.5~7	5~7	9~13			
	2.2+2.5+2.8+5.6	13.1	1.61	1.83	2.05	4.11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.34	1.53	1.71	3.42	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~4.5	4~5	4.5~6	9~11				4~6	4~6	4.5~7	9~14			
	2.2+2.5+3.6+3.6	11.9	1.78	2.02	2.90	2.90	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.48	1.68	2.42	2.42	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	4.5~6	6~8	6~8				4~6	4.5~7	7~10	7~10			
	2.2+2.5+3.6+4.0	12.5	1.72	1.95	2.81	3.12	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.43	1.63	2.34	2.60	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~4.5	4.5~5	6~8	7~9				4~6	4.5~7	6~10	7~11			
	2.2+2.5+3.6+5.0	13.5	1.59	1.80	2.60	3.61	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.32	1.50	2.17	3.01	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~4.5	4~5	6~7	8~10				4~6	4~6	6~9	8~13			
	2.2+2.5+4.0+4.0	12.7	1.67	1.89	3.02	3.02	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.39	1.57	2.52	2.52	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~4.5	4~5	7~8	7~8				4~6	4.5~7	7~11	7~11			
	2.2+2.8+2.8+2.8	10.6	1.98	2.54	2.54	2.54	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.67	2.11	2.11	2.11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4.5~5	6~7	6~7	6~7				4.5~7	6~9	6~9	6~9			
	2.2+2.8+2.8+3.6	11.4	1.85	2.36	2.36	3.03	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.55	1.96	1.96	2.53	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	5~7	5~7	7~8				4.5~6	5~8	5~8	7~11			
	2.2+2.8+2.8+4.0	11.8	1.79	2.28	2.28	3.25	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.49	1.90	1.90	2.71	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	5~6	5~6	7~9				4~6	5~8	5~8	7~11			
	2.2+2.8+2.8+5.0	12.8	1.65	2.10	2.10	3.75	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.38	1.75	1.75	3.12	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~4.5	4.5~6	4.5~6	8~10				4~6	5~7	5~7	9~13			
	2.2+2.8+2.8+5.6	13.4	1.57	2.01	2.01	4.01	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.31	1.67	1.67	3.35	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			3~4.5	4.5~6	4.5~6	9~11				4~5	4.5~7	4.5~7	9~14			
	2.2+2.8+3.6+3.6	12.2	1.73	2.21	2.83	2.83	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.44	1.84	2.36	2.36	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	5~6	6~8	6~8				4~6	5~8	7~10	7~10			
	2.2+2.8+3.6+4.0	12.6	1.68	2.13	2.74	3.05	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.40	1.78	2.29	2.53	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~4.5	4.5~6	6~8	7~8				4~6	5~7	6~10	7~11			
	2.2+2.8+3.6+5.0	13.6	1.55	1.98	2.54	3.53	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.29	1.65	2.12	2.94	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			3~4.5	4.5~5	6~7	8~10				4~5	4.5~7	6~9	8~12			
	2.2+2.8+4.0+4.0	13.0	1.63	2.07	2.95	2.95	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.36	1.72	2.46	2.46	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~4.5	4.5~6	7~8	7~8				4~6	4.5~7	7~10	7~10			
	2.2+3.6+3.6+3.6	13.0	1.62	2.66	2.66	2.66	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.34	2.22	2.22	2.22	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~4.5	6~7	6~7	6~7				4~6	6~9	6~9	6~9			
	2.2+3.6+3.6+4.0	13.4	1.58	2.58	2.58	2.86	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.31	2.15	2.15	2.39	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			3~5	6~7	6~7	6~8				4~5	6~9	6~9	7~10			

■ 8.0kW RAC-80M4SD

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	室外機 消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	室外機 消費電力(W)	運転電流(A)
4台運転	2.5+2.5+2.5+2.5	10.0	2.40	2.40	2.40	2.40	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			5~7	5~7	5~7	5~7				6~8	6~8	6~8	6~8			
	2.5+2.5+2.5+2.8	10.3	2.33	2.33	2.33	2.61	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.94	1.94	1.94	2.18	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			5~6	5~6	5~6	6~7				5~8	5~8	5~8	6~9			
	2.5+2.5+2.5+3.6	11.1	2.16	2.16	2.16	3.12	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.80	1.80	1.80	2.60	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			5~6	5~6	5~6	7~9				5~8	5~8	5~8	7~11			
	2.5+2.5+2.5+4.0	11.5	2.09	2.09	2.09	3.33	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.74	1.74	1.74	2.78	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4.5~6	4.5~6	4.5~6	7~9				5~7	5~7	5~7	8~12			
	2.5+2.5+2.5+5.0	12.5	1.92	1.92	1.92	3.84	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.60	1.60	1.60	3.20	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	4~5	4~5	8~11				4.5~7	4.5~7	4.5~7	9~13			
	2.5+2.5+2.5+5.6	13.1	1.83	1.83	1.83	4.11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.53	1.53	1.53	3.41	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	4~5	4~5	9~11				4~6	4~6	4~6	9~14			
	2.5+2.5+2.8+2.8	10.6	2.26	2.26	2.54	2.54	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.89	1.89	2.11	2.11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			5~6	5~6	6~7	6~7				5~8	5~8	6~9	6~9			
	2.5+2.5+2.8+3.6	11.4	2.11	2.11	2.35	3.03	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.75	1.75	1.97	2.53	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4.5~6	4.5~6	5~6	7~8				5~7	5~7	5~8	7~11			
	2.5+2.5+2.8+4.0	11.8	2.03	2.03	2.28	3.26	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.69	1.69	1.90	2.72	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4.5~6	4.5~6	5~6	7~9				4.5~7	4.5~7	5~8	7~11			
	2.5+2.5+2.8+5.0	12.8	1.88	1.88	2.10	3.74	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.56	1.56	1.75	3.13	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	4~5	4.5~6	8~10				4.5~7	4.5~7	5~7	9~13			
	2.5+2.5+2.8+5.6	13.4	1.79	1.79	2.01	4.01	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.49	1.49	1.67	3.35	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	4~5	4.5~6	9~11				4~6	4~6	4.5~7	9~14			
	2.5+2.5+3.6+3.6	12.2	1.97	1.97	2.83	2.83	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.64	1.64	2.36	2.36	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4.5~5	4.5~5	6~8	6~8				4.5~7	4.5~7	7~10	7~10			
	2.5+2.5+3.6+4.0	12.6	1.90	1.90	2.75	3.05	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.59	1.59	2.28	2.54	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	4~5	6~8	7~8				4.5~7	4.5~7	6~10	7~11			
	2.5+2.5+3.6+5.0	13.6	1.76	1.76	2.55	3.53	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.47	1.47	2.12	2.94	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	4~5	6~7	8~10				4~6	4~6	6~9	8~12			
	2.5+2.5+4.0+4.0	13.0	1.85	1.85	2.95	2.95	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.54	1.54	2.46	2.46	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	4~5	7~8	7~8				4~6	4~6	7~10	7~10			
	2.5+2.8+2.8+2.8	10.9	2.19	2.47	2.47	2.47	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.82	2.06	2.06	2.06	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			5~6	5~7	5~7	5~7				5~8	6~9	6~9	6~9			
	2.5+2.8+2.8+3.6	11.7	2.05	2.30	2.30	2.95	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.71	1.91	1.91	2.47	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4.5~6	5~6	5~6	7~8				4.5~7	5~8	5~8	7~10			
	2.5+2.8+2.8+4.0	12.1	1.98	2.22	2.22	3.18	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.65	1.85	1.85	2.65	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4.5~5	5~6	5~6	7~9				4.5~7	5~8	5~8	7~11			
	2.5+2.8+2.8+5.0	13.1	1.83	2.05	2.05	3.67	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.53	1.71	1.71	3.05	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	4.5~6	4.5~6	8~10				4~6	4.5~7	4.5~7	8~13			
	2.5+2.8+3.6+3.6	12.5	1.92	2.16	2.76	2.76	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.60	1.80	2.30	2.30	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	5~6	6~8	6~8				4.5~7	5~8	6~10	6~10			
	2.5+2.8+3.6+4.0	12.9	1.86	2.08	2.68	2.98	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.55	1.74	2.23	2.48	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	4.5~6	6~7	7~8				4.5~6	5~7	6~9	7~10			
	2.5+2.8+4.0+4.0	13.3	1.80	2.02	2.89	2.89	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.50	1.68	2.41	2.41	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	4.5~6	6~8	6~8				4~6	4.5~7	7~10	7~10			
	2.5+3.6+3.6+3.6	13.3	1.80	2.60	2.60	2.60	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.49	2.17	2.17	2.17	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4~5	6~7	6~7	6~7				4~6	6~9	6~9	6~9			
	2.8+2.8+2.8+2.8	11.2	2.40	2.40	2.40	2.40	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			5~7	5~7	5~7	5~7				6~8	6~8	6~8	6~8			
	2.8+2.8+2.8+3.6	12.0	2.24	2.24	2.24	2.88	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.87	1.87	1.87	2.39	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			5~6	5~6	5~6	6~8				5~8	5~8	5~8	7~10			
	2.8+2.8+2.8+4.0	12.4	2.17	2.17	2.17	3.09	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.81	1.81	1.81	2.57	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			5~6	5~6	5~6	7~9				5~8	5~8	5~8	7~11			
	2.8+2.8+2.8+5.0	13.4	2.01	2.01	2.01	3.57	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.67	1.67	1.67	2.99	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4.5~6	4.5~6	4.5~6	8~10				4.5~7	4.5~7	4.5~7	8~12			
	2.8+2.8+3.6+3.6	12.8	2.10	2.10	2.70	2.70	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.75	1.75	2.25	2.25	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4.5~6	4.5~6	6~7	6~7				5~7	5~7	6~9	6~9			
	2.8+2.8+3.6+4.0	13.2	2.04	2.04	2.61	2.91	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.70	1.70	2.18	2.42	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4.5~6	4.5~6	6~7	6~8				4.5~7	4.5~7	6~9	7~10			
	2.8+2.8+4.0+4.0	13.6	1.98	1.98	2.82	2.82	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.65	1.65	2.35	2.35	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4.5~5	4.5~5	6~8	6~8				4.5~7	4.5~7	6~10	6~10			
	2.8+3.6+3.6+3.6	13.6	1.98	2.54	2.54	2.54	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.64	2.12	2.12	2.12	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
			4.5~5	6~7	6~7	6~7				4.5~7	6~9	6~9	6~9			

2・3・4部屋用システムマルチ

室外機標準仕様表

■冷・暖・除湿タイプ仕様一覧表(JIS C 9612:2013)　※能力・消費電力の( )内数値は(最小～最大)の値です。

タイプ	項目 / 型式	室内機組合わせ	電源(相-V)	暖房 能力(kW)	暖房 電気特性 運転電流(A)	暖房 電気特性 消費電力(W)	暖房 外気温2℃時 力率(%)	暖房 外気温2℃時 能力(kW)	暖房 外気温2℃時 消費電力(W)	暖房 運転音(dB) 音響パワーレベル	冷房 能力(kW)	冷房 電気特性 運転電流(A)	冷房 電気特性 消費電力(W)	冷房 力率(%)	冷房 運転音(dB) 音響パワーレベル	電気特性 圧縮機出力(W)	電気特性 始動電流(A)	質量(kg)	電源プラグ 容量(A)	電源プラグ 形状	接続芯数	接続配管径(mm) 液側(φ)	接続配管径(mm) ガス側(φ)	消費電力量(kWh) 暖房時期間合計	消費電力量(kWh) 冷房時期間合計	消費電力量(kWh) 期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	通年エネルギー消費効率(APF) 区分	冷媒 種類	冷媒 封入量(kg)	冷媒 地球温暖化係数(GWP)
2部屋用システムマルチ	4.5kW	RAC-45M2SD	2.2+2.5	単-200	6.0 (2.6～7.7)	7.1 最大15.0	1,360 (570～2,160)	96	5.6	1,910	60	4.5 (1.8～5.5)	6.1	1,170 (400～1,550)	96	56	1,200	7.1	50	15	室外端子台直結	各室3	6.35×2	9.52×2	1,054	439	1,493	5.7	IX	R410A	2.00	2,090
	5.3kW	RAC-53M2SD	2.5+2.8	単-200	6.8 (2.6～7.9)	8.9 最大15.0	1,700 (570～2,340)	96	5.7	2,070	63	5.3 (1.8～6.3)	7.9	1,510 (400～2,250)	96	61	1,400	8.9	50	15	室外端子台直結	各室3	6.35×2	9.52×2	1,288	502	1,790	5.6	IX		2.00	
	6.0kW	RAC-60M2SD	2.5+3.6	単-200	7.8 (2.6～8.1)	11.5 最大15.0	2,260 (570～2,380)	98	5.9	2,110	64	6.0 (1.8～6.9)	9.4	1,830 (400～2,460)	97	61	1,600	11.5	50	15	室外端子台直結	各室3	6.35×2	9.52×2	1,488	614	2,102	5.4	IX		2.00	
3部屋用システムマルチ	7.2kW	RAC-72M3SD	2.2+2.5+2.5	単-200	9.1 (5.5～10.9)	11.1 最大20.0	2,200 (1,350～3,190)	99	7.9	2,820	63	7.2 (2.7～8.3)	10.8	2,140 (830～3,080)	99	60	1,950	11.1	78	20	室外端子台直結	各室3	6.35×3	9.52×3	1,670	762	2,432	5.6	X		3.10	
4部屋用システムマルチ	8.0kW	RAC-80M4SD	2.2+2.2+2.2+2.2	単-200	9.6 (5.5～10.9)	11.6 最大20.0	2,290 (1,280～2,940)	99	7.9	2,600	65	8.0 (3.8～9.2)	11.9	2,360 (1,120～3,100)	99	60	2,150	11.9	78	20	室外端子台直結	各室3	6.35×4	9.52×4	1,883	819	2,702	5.6	X		3.10	

※ 7.2kW 8.0kW のシステムの組み合わせによっては、異径フレアアダプターが必要になる場合があります(5.6kW室内機へ同梱しています)。※マルチエアコンは機能保持のため、運転停止中も電力を消費しますので、長期間ご使用にならない場合は専用ブレーカーをOFFにしてください。

○室外機の暖房能力・冷房能力は、省エネ法による壁掛形MSEシリーズ組合せの値です。

室内機標準仕様表

■冷・暖・除湿タイプ仕様一覧表(JIS C 9612:2013)

タイプ			型式 / 項目	呼称能力	電源(相-V)	暖房運転音(dB) 音響パワーレベル	冷房運転音(dB) 音響パワーレベル	質量(kg)	接続芯数	接続配管径(mm) 液側(φ)	接続配管径(mm) ガス側(φ)
2・3・4部屋用システムマルチ	壁掛	MSE シリーズ	RAM-SE22S	2.2kW クラス	単-200	58	58	11	3	6.35	9.52
			RAM-SE25S	2.5kW クラス	単-200	61	62	11	3	6.35	9.52
			RAM-SE28S	2.8kW クラス	単-200	61	62	11	3	6.35	9.52
			RAM-SE36S	3.6kW クラス	単-200	61	62	11	3	6.35	9.52
			RAM-SE40S	4.0kW クラス	単-200	63	62	11	3	6.35	9.52
			RAM-SE50S	5.0kW クラス	単-200	65	68	11	3	6.35	9.52
		MSA シリーズ	RAM-SA22S	2.2kW クラス	単-200	57	60	8	3	6.35	9.52
			RAM-SA25S	2.5kW クラス	単-200	58	60	8	3	6.35	9.52
			RAM-SA28S	2.8kW クラス	単-200	60	62	8	3	6.35	9.52
			RAM-SA36S	3.6kW クラス	単-200	60	62	8	3	6.35	9.52
			RAM-SA40S	4.0kW クラス	単-200	61	62	8	3	6.35	9.52
			RAM-SA50S	5.0kW クラス	単-200	63	67	8	3	6.35	9.52
			RAM-SA56S	5.6kW クラス	単-200	63	67	8	3	6.35	12.7
	一方向天井カセット	MPS シリーズ	RAM-PS25S	2.5kW クラス	単-200	58	55	16	3	6.35	9.52
			RAM-PS28S	2.8kW クラス	単-200	58	55	16	3	6.35	9.52
			RAM-PS36S	3.6kW クラス	単-200	60	59	16	3	6.35	9.52
			RAM-PS40S	4.0kW クラス	単-200	62	61	16	3	6.35	9.52
			RAM-PS50S	5.0kW クラス	単-200	65	65	16	3	6.35	9.52
			RAM-PS56S	5.6kW クラス	単-200	65	65	16	3	6.35	12.7
		MPA シリーズ	RAM-PA25S	2.5kW クラス	単-200	56	52	14	3	6.35	9.52
			RAM-PA28S	2.8kW クラス	単-200	56	52	14	3	6.35	9.52
			RAM-PA36S	3.6kW クラス	単-200	58	57	14	3	6.35	9.52
			RAM-PA40S	4.0kW クラス	単-200	62	60	14	3	6.35	9.52
			RAM-PA50S	5.0kW クラス	単-200	63	64	14	3	6.35	9.52
			RAM-PA56S	5.6kW クラス	単-200	63	65	14	3	6.35	12.7
	壁埋込み	MJA シリーズ	RAM-JA25S	2.5kW クラス	単-200	57	57	11	3	6.35	9.52
			RAM-JA28S	2.8kW クラス	単-200	59	60	11	3	6.35	9.52
			RAM-JA40S	4.0kW クラス	単-200	65	61	11	3	6.35	9.52

省エネのための上手な使い方

1.室内温度は適温に。
暖めすぎ、冷えすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば暖房時は1℃低め、冷房時は1℃高めでそれぞれ約10%も省エネになります。

2.フィルターの清掃はこまめに。
フィルターの目づまりは、暖冷房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。例えばフィルター清掃をせずにゴミやホコリ等がつまると、電気代で約5～10%のムダ使いになります。※フィルター自動お掃除搭載機種は除く。


3.タイマーを有効に。
おやすみの時や、おでかけの時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダが省けます。

4.室外機のまわりをふさがずに。
室外機の吹き出し口に障害物があると、暖冷房効果を弱め、電気のムダになります。

5.窓や戸の開閉は少なめに。
外気が入ると暖冷房効果が悪くなり、電気のムダにつながります。

耐塩害仕様エアコン　海岸近くにお住まいの方におすすめ。湿気やサビに強いエアコン。

耐塩害仕様により室外機を潮風からガード



- 湿気に強い コーティングプリント基板（両面樹脂塗料塗布）
- サビに強い室外熱交換器（樹脂系塗装）
- サビに強い外装塗装部品 標準仕様に 全面ポリエステル樹脂塗装を 重ねた二層コーティング
  日本冷凍空調工業会標準規格 JRA9002耐塩害基準に基づいています。

※写真はRAC-XJ4026DEです。

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

受注生産品［仕様・納期については販売店にお問い合わせください］

※（ ）内は室外機です。

シリーズ	冷暖房の目安	標準仕様 型式	耐塩害仕様(E) 型式	耐塩害仕様(E) 価格	耐重塩害仕様(J) 型式	耐重塩害仕様(J) 価格
XJシリーズ	6畳程度	RAS-XJ2226S(W) (RAC-XJ2226S)	RAS-XJ2226SE(W) (RAC-XJ2226SE)	450,000円★(税別)	RAS-XJ2226SJ(W) (RAC-XJ2226SJ)	485,000円★(税別)
	8畳程度	RAS-XJ2526S(W) (RAC-XJ2526S)	RAS-XJ2526SE(W) (RAC-XJ2526SE)	490,000円★(税別)	RAS-XJ2526SJ(W) (RAC-XJ2526SJ)	525,000円★(税別)
	10畳程度	RAS-XJ2826S(W) (RAC-XJ2826S)	RAS-XJ2826SE(W) (RAC-XJ2826SE)	520,000円★(税別)	RAS-XJ2826SJ(W) (RAC-XJ2826SJ)	555,000円★(税別)
	12畳程度	RAS-XJ3626S(W) (RAC-XJ3626S)	RAS-XJ3626SE(W) (RAC-XJ3626SE)	550,000円★(税別)	RAS-XJ3626SJ(W) (RAC-XJ3626SJ)	585,000円★(税別)
	14畳程度	RAS-XJ4026D(W) (RAC-XJ4026D)	RAS-XJ4026DE(W) (RAC-XJ4026DE)	600,000円★(税別)	RAS-XJ4026DJ(W) (RAC-XJ4026DJ)	635,000円★(税別)
	18畳程度	RAS-XJ5626D(W) (RAC-XJ5626D)	RAS-XJ5626DE(W) (RAC-XJ5626DE)	660,000円★(税別)	RAS-XJ5626DJ(W) (RAC-XJ5626DJ)	695,000円★(税別)
	20畳程度	RAS-XJ6326D(W) (RAC-XJ6326D)	RAS-XJ6326DE(W) (RAC-XJ6326DE)	710,000円★(税別)	RAS-XJ6326DJ(W) (RAC-XJ6326DJ)	745,000円★(税別)
	23畳程度	RAS-XJ7126D(W) (RAC-XJ7126D)	RAS-XJ7126DE(W) (RAC-XJ7126DE)	750,000円★(税別)	RAS-XJ7126DJ(W) (RAC-XJ7126DJ)	785,000円★(税別)
	26畳程度	RAS-XJ8026D(W) (RAC-XJ8026D)	RAS-XJ8026DE(W) (RAC-XJ8026DE)	790,000円★(税別)	RAS-XJ8026DJ(W) (RAC-XJ8026DJ)	825,000円★(税別)
	29畳程度	RAS-XJ9026D(W) (RAC-XJ9026D)	RAS-XJ9026DE(W) (RAC-XJ9026DE)	830,000円★(税別)	RAS-XJ9026DJ(W) (RAC-XJ9026DJ)	865,000円★(税別)
ZJシリーズ	6畳程度	RAS-ZJ2226S(W) (RAC-ZJ2226S)	RAS-ZJ2226SE(W) (RAC-ZJ2226SE)	410,000円★(税別)	RAS-ZJ2226SJ(W) (RAC-ZJ2226SJ)	445,000円★(税別)
	8畳程度	RAS-ZJ2526S(W) (RAC-ZJ2526S)	RAS-ZJ2526SE(W) (RAC-ZJ2526SE)	450,000円★(税別)	RAS-ZJ2526SJ(W) (RAC-ZJ2526SJ)	485,000円★(税別)
	10畳程度	RAS-ZJ2826S(W) (RAC-ZJ2826S)	RAS-ZJ2826SE(W) (RAC-ZJ2826SE)	480,000円★(税別)	RAS-ZJ2826SJ(W) (RAC-ZJ2826SJ)	515,000円★(税別)
	12畳程度	RAS-ZJ3626S(W) (RAC-ZJ3626S)	RAS-ZJ3626SE(W) (RAC-ZJ3626SE)	510,000円★(税別)	RAS-ZJ3626SJ(W) (RAC-ZJ3626SJ)	545,000円★(税別)
	14畳程度	RAS-ZJ4026D(W) (RAC-ZJ4026D)	RAS-ZJ4026DE(W) (RAC-ZJ4026DE)	560,000円★(税別)	RAS-ZJ4026DJ(W) (RAC-ZJ4026DJ)	595,000円★(税別)
	18畳程度	RAS-ZJ5626D(W) (RAC-ZJ5626D)	RAS-ZJ5626DE(W) (RAC-ZJ5626DE)	620,000円★(税別)	RAS-ZJ5626DJ(W) (RAC-ZJ5626DJ)	655,000円★(税別)
	20畳程度	RAS-ZJ6326D(W) (RAC-ZJ6326D)	RAS-ZJ6326DE(W) (RAC-ZJ6326DE)	665,000円★(税別)	RAS-ZJ6326DJ(W) (RAC-ZJ6326DJ)	700,000円★(税別)
	23畳程度	RAS-ZJ7126D(W) (RAC-ZJ7126D)	RAS-ZJ7126DE(W) (RAC-ZJ7126DE)	705,000円★(税別)	RAS-ZJ7126DJ(W) (RAC-ZJ7126DJ)	740,000円★(税別)

シリーズ	冷暖房の目安	標準仕様 型式	耐塩害仕様(E) 型式	耐塩害仕様(E) 価格	耐重塩害仕様(J) 型式	耐重塩害仕様(J) 価格
VJ・VLシリーズ	6畳程度	RAS-VJ2226S(W)-(C) (RAC-VJ2226S)	RAS-VJ2226SE(W) (RAC-VJ2226SE)	385,000円★(税別)	RAS-VJ2226SJ(W) (RAC-VJ2226SJ)	420,000円★(税別)
	8畳程度	RAS-VJ2526S(W)-(C) (RAC-VJ2526S)	RAS-VJ2526SE(W) (RAC-VJ2526SE)	425,000円★(税別)	RAS-VJ2526SJ(W) (RAC-VJ2526SJ)	460,000円★(税別)
	10畳程度	RAS-VJ2826S(W)-(C) (RAC-VJ2826S)	RAS-VJ2826SE(W) (RAC-VJ2826SE)	455,000円★(税別)	RAS-VJ2826SJ(W) (RAC-VJ2826SJ)	490,000円★(税別)
	12畳程度	RAS-VJ3626S(W) (RAC-VJ3626S)	RAS-VJ3626SE(W) (RAC-VJ3626SE)	485,000円★(税別)	RAS-VJ3626SJ(W) (RAC-VJ3626SJ)	520,000円★(税別)
	14畳程度	RAS-VJ4026D(W) (RAC-VJ4026D)	RAS-VJ4026DE(W) (RAC-VJ4026DE)	530,000円★(税別)	RAS-VJ4026DJ(W) (RAC-VJ4026DJ)	565,000円★(税別)
	18畳程度	RAS-VJ5626D(W) (RAC-VJ5626D)	RAS-VJ5626DE(W) (RAC-VJ5626DE)	590,000円★(税別)	RAS-VJ5626DJ(W) (RAC-VJ5626DJ)	625,000円★(税別)
	20畳程度	RAS-VL6326D(W) (RAC-VL6326D)	RAS-VL6326DE(W) (RAC-VL6326DE)	640,000円★(税別)	RAS-VL6326DJ(W) (RAC-VL6326DJ)	675,000円★(税別)
	23畳程度	RAS-VL7126D(W) (RAC-VL7126D)	RAS-VL7126DE(W) (RAC-VL7126DE)	680,000円★(税別)	RAS-VL7126DJ(W) (RAC-VL7126DJ)	715,000円★(税別)
MJシリーズ	6畳程度	RAS-MJ2226S(W) (RAC-MJ2226S)	RAS-MJ2226SE(W) (RAC-MJ2226SE)	375,000円★(税別)	RAS-MJ2226SJ(W) (RAC-MJ2226SJ)	410,000円★(税別)
	8畳程度	RAS-MJ2526S(W) (RAC-MJ2526S)	RAS-MJ2526SE(W) (RAC-MJ2526SE)	415,000円★(税別)	RAS-MJ2526SJ(W) (RAC-MJ2526SJ)	450,000円★(税別)
	10畳程度	RAS-MJ2826S(W) (RAC-MJ2826S)	RAS-MJ2826SE(W) (RAC-MJ2826SE)	445,000円★(税別)	RAS-MJ2826SJ(W) (RAC-MJ2826SJ)	480,000円★(税別)
	12畳程度	RAS-MJ3626S(W) (RAC-MJ3626S)	RAS-MJ3626SE(W) (RAC-MJ3626SE)	475,000円★(税別)	RAS-MJ3626SJ(W) (RAC-MJ3626SJ)	510,000円★(税別)
	14畳程度	RAS-MJ4026D(W) (RAC-MJ4026D)	RAS-MJ4026DE(W) (RAC-MJ4026DE)	520,000円★(税別)	RAS-MJ4026DJ(W) (RAC-MJ4026DJ)	555,000円★(税別)
	18畳程度	RAS-MJ5626D(W) (RAC-MJ5626D)	RAS-MJ5626DE(W) (RAC-MJ5626DE)	580,000円★(税別)	RAS-MJ5626DJ(W) (RAC-MJ5626DJ)	615,000円★(税別)
	20畳程度	RAS-MJ6326D(W) (RAC-MJ6326D)	RAS-MJ6326DE(W) (RAC-MJ6326DE)	625,000円★(税別)	RAS-MJ6326DJ(W) (RAC-MJ6326DJ)	660,000円★(税別)
	23畳程度	RAS-MJ7126D(W) (RAC-MJ7126D)	RAS-MJ7126DE(W) (RAC-MJ7126DE)	665,000円★(税別)	RAS-MJ7126DJ(W) (RAC-MJ7126DJ)	700,000円★(税別)
AJシリーズ	6畳程度	RAS-AJ2226S(W) (RAC-AJ2226S)	RAS-AJ2226SE(W) (RAC-AJ2226SE)	オープン価格☆	RAS-AJ2226SJ(W) (RAC-AJ2226SJ)	オープン価格☆
	8畳程度	RAS-AJ2526S(W) (RAC-AJ2526S)	RAS-AJ2526SE(W) (RAC-AJ2526SE)	オープン価格☆	RAS-AJ2526SJ(W) (RAC-AJ2526SJ)	オープン価格☆
	10畳程度	RAS-AJ2826S(W) (RAC-AJ2826S)	RAS-AJ2826SE(W) (RAC-AJ2826SE)	オープン価格☆	RAS-AJ2826SJ(W) (RAC-AJ2826SJ)	オープン価格☆
		RAS-AJ2826D(W) (RAC-AJ2826D)	RAS-AJ2826DE(W) (RAC-AJ2826DE)	オープン価格☆	RAS-AJ2826DJ(W) (RAC-AJ2826DJ)	オープン価格☆
	12畳程度	RAS-AJ3626S(W) (RAC-AJ3626S)	RAS-AJ3626SE(W) (RAC-AJ3626SE)	オープン価格☆	RAS-AJ3626SJ(W) (RAC-AJ3626SJ)	オープン価格☆
		RAS-AJ3626D(W) (RAC-AJ3626D)	RAS-AJ3626DE(W) (RAC-AJ3626DE)	オープン価格☆	RAS-AJ3626DJ(W) (RAC-AJ3626DJ)	オープン価格☆
	14畳程度	RAS-AJ4026S(W) (RAC-AJ4026S)	RAS-AJ4026SE(W) (RAC-AJ4026SE)	オープン価格☆	RAS-AJ4026SJ(W) (RAC-AJ4026SJ)	オープン価格☆
		RAS-AJ4026D(W) (RAC-AJ4026D)	RAS-AJ4026DE(W) (RAC-AJ4026DE)	オープン価格☆	RAS-AJ4026DJ(W) (RAC-AJ4026DJ)	オープン価格☆
	18畳程度	RAS-AJ5626D(W) (RAC-AJ5626D)	RAS-AJ5626DE(W) (RAC-AJ5626DE)	オープン価格☆	RAS-AJ5626DJ(W) (RAC-AJ5626DJ)	オープン価格☆
	20畳程度	RAS-AJ6326D(W) (RAC-AJ6326D)	RAS-AJ6326DE(W) (RAC-AJ6326DE)	オープン価格☆	RAS-AJ6326DJ(W) (RAC-AJ6326DJ)	オープン価格☆
	23畳程度	RAS-AJ7126D(W) (RAC-AJ7126D)	RAS-AJ7126DE(W) (RAC-AJ7126DE)	オープン価格☆	RAS-AJ7126DJ(W) (RAC-AJ7126DJ)	オープン価格☆

※その他の機種は販売店にお問い合わせください。 ★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については販売店にお問い合わせください。
☆オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。

耐塩害・耐重塩害仕様について


		標準仕様	耐塩害仕様（E）	耐重塩害仕様（J）
外板	トップカバー 前面・側面	PCM鋼板 または 溶融亜鉛めっき鋼板に ポリエステル樹脂粉体塗装	JRA耐塩害規格*1 PCM鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装	JRA耐重塩害規格*1 PCM鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装
ベース		溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 または 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板	溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 または 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板	JRA耐重塩害規格*1 標準仕様にポリエステル樹脂粉体塗装
熱交換器		樹脂系プレコートフィン	アクリル・ナイロン無色塗装	エポキシ樹脂ブルー塗装
プリント基板		–	両面樹脂系塗料塗布	両面樹脂系塗料塗布

＊1（一社）日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002（空調機器の耐塩害試験基準）に基づく。

塩害地での設置仕様（ご参考）

1.耐塩害仕様

潮風にはかからないが、その雰囲気にあるような場所に設置する仕様



- ●室外機が雨に洗われる場所　●潮風が当たらないところ
- ●室外機の設置場所から海までの距離が約300mを超え、潮風にはかからないが、その雰囲気にあるような場所
- ●室外機が建物の影になる場所

2.耐重塩害仕様

潮風の影響を受ける場所に設置する仕様。
ただし、塩分を含んだ水が直接かからないこと



- ●室外機に雨があまりかからない場所　●潮風が当たるところ
- ●室外機の設置場所から海までの距離が約300m以内
- ●室外機が建物の表（海岸面）になる場所
- ●室外機の設置場所のトタン屋根、ベランダの鉄製部の塗り替えが多い場所


※耐重塩害対応については、販売店にお問い合わせください。

お　願　い


耐塩害仕様は素材や表面処理を強化していますが、腐食に対して必ずしも万全ではありません。このため、次のような据付計画と保守を行うことにより効果を高めていく必要があります。

①海水や潮風などに直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
②室外部材に付着した塩分等が、雨水によって十分洗浄されるような場所に設置してください。
③定期的に据付状態を点検し、再防錆処理や部品交換などを必要に応じて実施するようにしてください。
④海岸地域での据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。その際、エアコンの電気部品に水がかからないように注意してください。
⑤水はけの良いところに設置してください。


■空気清浄フィルター




①空気清浄フィルター
SP-VCF16
希望小売価格2,200円（税抜価格2,000円）
〈空気清浄フィルター1枚〉×1回分



②アレルオフフィルター
SP-VCF11
希望小売価格2,200円（税抜価格2,000円）
〈アレルオフフィルター2枚で1セット〉×1回分



③アレルオフフィルター（枠付）
SP-VCF11W
希望小売価格2,530円（税抜価格2,300円）
〈アレルオフフィルター2枚で1セット〉×1回分、フィルター枠2個
※取替用フィルターセットはSP-VCF11をお求めください。



④ナノチタン除菌[*1]・脱臭空清フィルター
SP-VCF9
希望小売価格1,650円（税抜価格1,500円）
〈ナノチタン除菌・脱臭空清フィルター2枚で1セット〉×1回分

■防カビわさびカセット



⑤SP-WC1
希望小売価格2,200円（税抜価格2,000円）

■無線LAN接続アダプター



⑥白くまくんアプリ用 SP-WL4
オープン価格☆
※無線LAN接続アダプターのエアコンへの取り付けは専門業者による工事が必要です。必ずお買い上げの販売店もしくは専門業者にご依頼ください。※通信環境や使用状況によっては、サービスをご利用いただけない場合があります。
※白くまくんアプリについて、詳しくはP.89をご覧ください。※HEMSにもつながります。
詳しくはP.72をご覧ください。

■別売 かんたんリモコン

よく使うボタンだけを集めたシンプルなリモコンです。



かんたんリモコン
SP-RC4
希望小売価格4,400円
（税抜価格4,000円）
寸法／縦140×横55×厚さ18mm
※本カタログに掲載のルームエアコンに使用できます。なお、リモコンホルダーは別売です。
詳しくはP.75をご覧ください。

■リモコンホルダー

本カタログに掲載の機種（XJシリーズ・ZJシリーズ・VJ・VLシリーズ・MJシリーズ・AJシリーズ・BJ・BZシリーズ・XKシリーズ・RKシリーズ・2026年度XJシリーズ・2026年度XKシリーズ・2026年度RKシリーズを除く）について、リモコンホルダーは同梱されています。

※XJシリーズ・ZJシリーズ・VJ・VLシリーズ・MJシリーズ・AJシリーズ・BJ・BZシリーズ・XKシリーズ・RKシリーズ・2026年度XJシリーズ・2026年度XKシリーズ・2026年度RKシリーズのリモコンホルダーは別売です。
詳しくはP.75をご覧ください。

■別売 ワイヤードリモコン

ホテル、マンション、カラオケボックス等のリモコン紛失防止に最適です。



ワイヤードリモコン SP-WD2
希望小売価格7,150円（税抜価格6,500円）
寸法：幅70×高さ120×奥行20mm　付属コード長さ：2m
※付属のワイヤレスリモコンとは仕様が異なりますのでご注意ください。

［適用機種］AJシリーズ、一方向天井カセットタイプPKシリーズ・PSシリーズ・PAシリーズ、【2・3・4部屋用システムマルチ】壁掛タイプMSAシリーズ、一方向天井カセットタイプMPSシリーズ・MPAシリーズ、耐塩害仕様エアコンAJEシリーズ・耐重塩害仕様エアコンAJJシリーズ
●室内機と接続するので乾電池不要です。●その他の機能は室内機に付属されたワイヤレスリモコンを併用してください。●ワイヤードリモコン以外でエアコンを操作した場合、ワイヤードリモコンの表示とエアコンの運転に不一致が生じます。

別売延長コード（8m）SP-WDC208 希望小売価格 3,520円（税抜価格3,200円）
別売延長コード（15m）SP-WDC215 希望小売価格 4,730円（税抜価格4,300円）
別売延長コード（20m）SP-WDC220 希望小売価格 6,050円（税抜価格5,500円）
受注生産品［納期については販売店にお問い合わせください。］

	ワイヤードリモコン
運転モード	自動・暖房・除湿・冷房
風　速	自動・強・弱・微・静か
おやすみタイマー	○
上下風向	○
タイマー用ボタン	入・切・予約・取消ボタン
一方向天井カセットのフィルターランプ点灯の解除	○
一方向天井カセットの可動パネルの開閉	○

適用一覧表

			空気清浄フィルター ① SP-VCF16	② SP-VCF11	③ SP-VCF11W	④ SP-VCF9	⑤ SP-WC1	⑥ SP-WL4
シングルタイプ	壁掛タイプ	XJシリーズ						
		ZJシリーズ	●※					
		VJシリーズ・VLシリーズ・MJシリーズ						
		AJシリーズ		●*2※	●※			●
		BJシリーズ・BZシリーズ		●*2※	●※			●
		2026年度XJシリーズ						
	寒冷地向けエアコン 壁掛タイプ	XKシリーズ						
		RKシリーズ						●
		2026年度XKシリーズ						
		2026年度RKシリーズ						●
	寒冷地向けエアコン 床置タイプ	FDシリーズ				●		
	寒冷地向けエアコン 一方向天井カセットタイプ	PKシリーズ		●※				
	一方向 天井カセットタイプ	PSシリーズ		●※				
		PAシリーズ		●※				
	壁埋込みタイプ	JAシリーズ		●※				
マルチタイプ	2・3・4部屋用システムマルチ 壁掛タイプ	MSEシリーズ		●※			●	
		MSAシリーズ		●*2※	●※			
	一方向 天井カセットタイプ	MPSシリーズ		●※				
		MPAシリーズ		●※				
	壁埋込みタイプ	MJAシリーズ		●※				

※使用中は冷・暖房能力が若干低下します。＊1 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS L 1902 定量試験（菌液吸収法）に基づく。 ●対象部分：除菌フィルターで捕集した菌を除菌。99%抑制。 ＊2 2回目以降の取替用フィルターのみ。フィルター枠は付いていません。 ☆オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。

■本カタログの商品ページでは下図のプラグの形状をもとに表示しています。

	単相100V 15A	単相100V 20A	単相200V 15A	単相200V 20A
プラグ形状	平行形	アイエル（IL）形	タンデム形	エルバー形
コンセント形状		または		
マーク				

コンセント容量にご注意ください

エアコンには専用の電気回路が必要です。特にインバーターエアコンの場合は運転開始後に大きな電流が流れることがありますので、仕様表に表示しているコンセント容量を必ず守るようにしてください。なお、コンセントにがたつきがある場合は、お買い上げの販売店または電気工事専門業者にご相談ください。

本カタログに掲載していない機種の別売部品については、日立ルームエアコンのホームページをご覧ください。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/parts/index.html


■ドレンアップキットの据付について ※据付は日立の家電品取扱店または専門業者が行ってください。

ドレンアップキット
SP-DUT1（単相100V用 プラグ付ⓘ）希望小売価格 71,500円（税抜価格65,000円）
SP-DUT2（単相200V用 プラグ不付）希望小売価格 71,500円（税抜価格65,000円）※HA 接続コードと専用ドレンホースは同梱しています。

適用機種はP.55-58に掲載のメリット一覧表で「ドレンアップキット対応」に適用している機種になります。

ドレンアップキット施工例
（専用ドレンホースを使用し、ドレンアップキットをエアコンの左側に据え付けた場合）

右図にドレンアップキット施工例を示します。ドレンアップキットは、ドレン排水を円滑に行うためエアコン（室内機）の近くに設置してください。

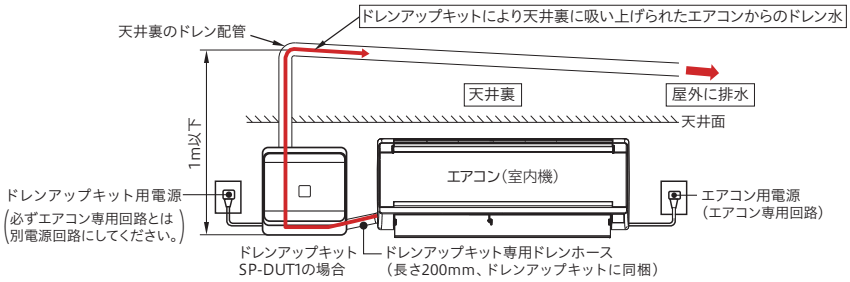

○イラストはイメージです。

■「HA JEM-A対応」「H-LINK接続可能」について

HA JEM-A対応

本カタログに掲載の機種はすべてJEMA（日本電機工業会）標準HA端子-A対応であり、HAシステムにおけるIFU（インターフェイスユニット）またはアダプターのうち、この規格に適合するものと接続できます。
※IFUまたはアダプターがない場合、別売の下記標準アダプターが必要になります。

HA接続コード
SP-HAC1 希望小売価格 990円（税込）
SP-HAC2 希望小売価格 1,980円（税込）

◎以下の商品は、別売のHA接続コードが必要です。（HA端子に変換します）

	型 式	希望小売価格
XJシリーズ・ZJシリーズ・VJ・VLシリーズ・MJシリーズ・AJシリーズ・BJ・BZシリーズ・XKシリーズ・RKシリーズ・FDシリーズ、壁埋込みタイプJAシリーズ、【2・3・4部屋用システムマルチ】壁掛タイプMSEシリーズ・MSAシリーズ、壁埋込みタイプMJAシリーズ、2026年度モデル：XJシリーズ・XKシリーズ・RKシリーズ	SP-HAC1	990円（税込）
一方向天井カセットタイプPKシリーズ・PSシリーズ・PAシリーズ、【2・3・4部屋用システムマルチ】一方向天井カセットタイプMPSシリーズ・MPAシリーズ	SP-HAC2	1,980円（税込）



標準アダプター
HA-S100TSA 希望小売価格 5,500円（税込）
外形寸法：幅48×高さ20×奥行70mm 質量：90g

カードキー対応

カードキー対応 カードキー対応
このマークのついている商品は、ホテル等の客室ドア付近のカードキーコントローラー（無電圧接点）による運転制御可能。退室時に運転停止を確実に行います。


カードキー接続コード
SP-CKC1 希望小売価格 2,420円（税込）
SP-CKC2 希望小売価格 2,640円（税込）

◎以下の商品は、別売のカードキー接続コードが必要です。

	型 式	希望小売価格
XJシリーズ・ZJシリーズ・VJ・VLシリーズ・MJシリーズ・AJシリーズ・BJ・BZシリーズ・XKシリーズ・RKシリーズ・壁埋込みタイプJAシリーズ、【2・3・4部屋用システムマルチ】壁掛タイプMSEシリーズ・MSAシリーズ、壁埋込みタイプMJAシリーズ、2026年度モデル：XJシリーズ・XKシリーズ・RKシリーズ	SP-CKC1	2,420円（税込）
一方向天井カセットタイプPKシリーズ・PSシリーズ・PAシリーズ、【2・3・4部屋用システムマルチ】一方向天井カセットタイプMPSシリーズ・MPAシリーズ	SP-CKC2	2,640円（税込）

H-LINK 接続可能

H-LINKに接続し、日立ビル空調管理システム（CS-NET）で各種集中制御できます。

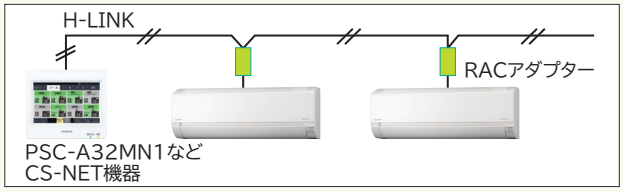

RACアダプター PSC-6RAD



●ルームエアコンをCS-NETから制御する場合に使用します。ルームエアコンとは、1:1で接続します。H-LINK上には最大128台まで接続可能です。
●CS-NETからは、運転／停止の他、設定温度、運転モード、風量の制御および監視ができます。パッケージエアコンとの混在もOKです。

セントラルステーション 適温適所mini PSC-A32MN2



●見やすく、使いやすいタッチパネル。操作は画面にタッチするだけです。
●H-LINKに接続してRACアダプター最大32台まで制御可能です。
●週間スケジュール機能で細やかな空調管理が可能です。
祝日などにスケジュール機能を稼動させない設定も可能です。
●空調機の運転積算時間を月単位で表示でき、省エネ管理をサポートします。
●外部入力端子を標準装備。外部信号により、一括運転／停止、デマンド制御、緊急停止ができます。また、一括運転出力、一括警報出力ができます。

HEMS対応

XJシリーズ・ZJシリーズ・VJ・VLシリーズ・MJシリーズ・2026年度XJシリーズは内蔵の無線LANを使用してHEMSにつながります。AJシリーズ・BJ・BZシリーズでHEMSをお使いになる場合は、SP-WL4（P.71）をご使用ください。

無線LAN接続アダプター SP-WL4 オープン価格☆


◎以下の商品は、別売の無線LAN接続アダプターが必要です。なお、エアコンへの取り付けはお買い上げの販売店もしくは専門業者にご依頼ください。

	型 式	希望小売価格
AJシリーズ・BJ・BZシリーズ・XKシリーズ・RKシリーズ、2026年度モデル：XKシリーズ・RKシリーズ	SP-WL4	オープン価格☆

●無線LAN接続アダプターを通じて日立ルームエアコン（HEMS対応機種のみ）がECHONET Lite規格準拠*3のHEMSにつながります。
※日立HEMS対応エアコンと接続可能なHEMSは日立ルームエアコンのホームページ（https://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/hems/）の接続確認済みのHEMS一覧をご確認ください。接続確認していないHEMSとは接続できません。日立HEMS対応製品との接続およびHEMSのサービス内容に関しては、HEMSサービス提供メーカーにお問い合わせください。＊3 ECHONET Liteはエコーネットコンソーシアムの商標です。

■推奨品（単位：mm）

●ドレン用逆止弁 〈因幡電機産業（株）製〉

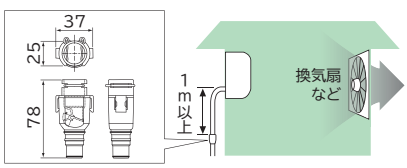

気密性の高い住宅等で強風時や換気扇を使用した時に、ドレン水がスムーズに流れず、異音（ポコポコ音）が発生することがあります。ドレン用逆止弁を取り付けることでドレン管から空気が逆流するのを防止し、ポコポコ音の発生を防止します。

型 式	希望小売価格
DHB-1416	1,243円（税抜価格1,130円）


■プラス換気ユニット　SP-PVN1(W)・SP-PVN2(W)(別売)の据付工事について


プラス換気ユニット
適用機種:XJシリーズ・XKシリーズ・
2026年度XJシリーズ・2026年度XKシリーズ



スターホワイト(W)

SP-PVN1(W)(単相100V用) 在庫僅少品
SP-PVN2(W)(単相200V用) 在庫僅少品
希望小売価格33,000円(税抜価格30,000円)

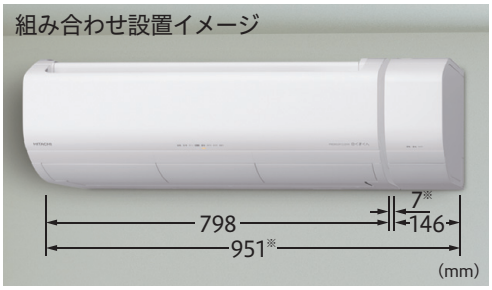

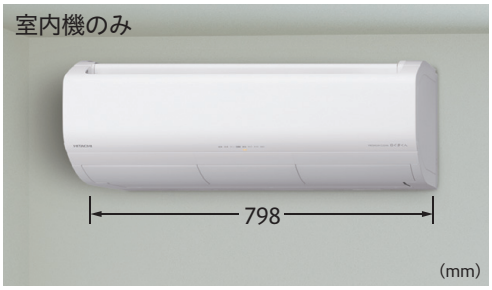

※室内機とプラス換気ユニットの間は7～150mmで取り付けられます。組み合わせた寸法は951～1,094mmになります。

ご注意ください

1. ご購入前に設置できるスペースがあるか必ずお客様ご自身にてご確認ください。
2. エアコン設置の際、同時工事が必要です。エアコン設置後に取り付けることはできません。
3. 隠ぺい配管では据え付けできません。



プラス換気ユニット
専用リモコン

室内機の左右どちらにも設置可能

別電源不要
(エアコン本体から電源供給)

穴あけ工事不要
(エアコン用配管穴を利用可能)

※詳しくは販売店にご相談ください。

換気単独運転

●換気風量選択
「弱」「強」「パワフル」


●切タイマー
[30分、1時間～9時間]

エアコン連動運転(風速自動)

●エアコン本体の運転開始で自動的に換気開始
・人感センサーで人の活動量に合わせて換気風量を自動調整
・静かにしているときは自動で換気風量を抑え、静音運転へ

●おやすみモード:静音運転 45.2dB(音圧レベル:28.1dB)※
※ 4.0kWクラス。冷房運転または暖房運転「みはっておやすみ」設定時

プラス換気ユニット据付例

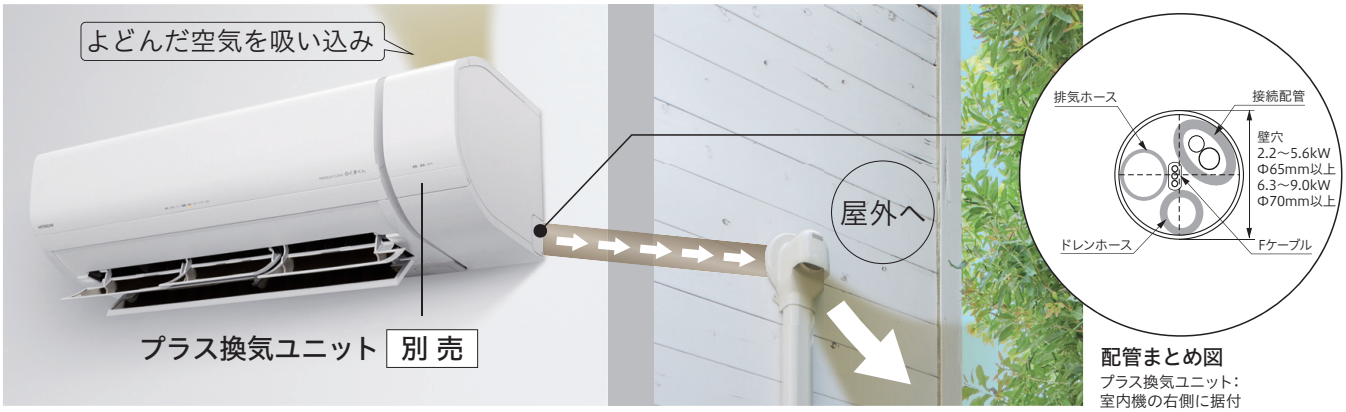

イメージ図

配管まとめ図
プラス換気ユニット:
室内機の右側に据付
据付方法:後直引き


据付に関する注意点

※HAシステムとカードキーとドレンアップキットはプラス換気ユニットの併用はできません。


室内機・プラス換気ユニットの据付条件

●プラス換気ユニットが取り付け可能な壁穴のサイズは下記です。
2.2～5.6kW機種:Φ65mm以上　6.3～9.0kW機種:Φ70mm以上
●後直引き以外で据え付ける場合は、Φ20mmのホースを使用してください。
●後直引き以外で据え付ける場合は、下図の距離まで離すことができます。
●室内機とプラス換気ユニットは最大150mmまで離して据え付けることが可能です。ただし離した距離だけ壁穴までの許容長が短くなります。

プラス換気ユニットを左側に付ける場合





プラス換気ユニットを右側に付ける場合



※右横引きまたは左横引きの場合はドレンホースの勾配をとる必要があるため、室内機よりプラス換気ユニットを少し下に据え付けてください。
※隠ぺい配管の場合はプラス換気ユニットを取り付けることができません。

付属品

据付板	排気ホース2本 (Φ20mmの2.2m,Φ25mmの1.5m)	ホースアダプタ (Φ20mm用,Φ25mm用)	隙間ピース	隙間ピース用クリップ
				
リモコン (モニター用電池付)	虫除けカバー・雨除けフード	虫除けカバーアダプタ (Φ20mm用)	ドレン用逆止弁 (DHB-1416、取扱説明書含む)	据付用型紙
				

※取扱説明書・据付説明書・据付板固定ねじ・リモコン取付ねじ・プラス換気ユニット背面下部固定ねじ・アースねじ・隙間ピース用両面テープも付属しています。

現地でご用意いただく部材

Fケーブル (室内機との接続用)	ビニールテープ (虫除けカバーとホースの固定用)	壁穴の出口カバー (推奨品:SWX-77L)	配管カバー (室内機とプラス換気ユニットを離して取り付ける場合)

※別途、室内機の据付に必要な部材(配管や室外機と接続するFケーブルなど)も必要です。
※使用しなかった付属品はお客様に保管いただいてください。(移設時に使用する可能性があるため)

据付時の注意点

●室内機とプラス換気ユニットを隣接して据え付ける場合でも少し隙間ができます。共振防止のため隙間ピースを取り付けてください。
●室内機の背面に換気ホースを通す場合は、室内機が浮かないようにしっかりまとめてください。
●雨水が直接かかる場所では換気ホースに付属の雨除けフードをつけるか、市販の出口カバーを取り付けてください。

据付後について


●プラス換気ユニットは壁に取り付けた据付板に固定するため、取り外すときに壁にねじ穴および据付跡が残ります。

ZEH ゼロエネルギーで、暮らそう。

ZEHでおすすめ高効率エアコンラインアップ

対象機種「定格冷房エネルギー消費効率(冷房COP)区分(い)の機種」

Premium PAM XJ シリーズ
RAS-XJ2227S・XJ2527S・XJ2827S・XJ3627S・XJ4027D・XJ5627D・XJ6327D・XJ7127D・XJ8027D・XJ9027D



PAM ZJ シリーズ
RAS-ZJ2226S・ZJ2526S・ZJ2826S・ZJ3626S・ZJ4026D・ZJ5626D・ZJ6326D・ZJ7126D



VL シリーズ
RAS-VL6326D・VL7126D



MJ シリーズ
RAS-MJ6326D・MJ7126D



AJ シリーズ
RAS-AJ6326D・AJ7126D



BJ BZ シリーズ
RAS-BJ3626S・BJ4026D・BJ5626D・BJ6326D・BJ7126D・BZ2226S・BZ2526S・BZ2826S



Premium PAM XK シリーズ
RAS-XK2527S・XK2827D・XK4027D・XK5627D・XK6327D・XK7127D



RK シリーズ
RAS-RK2227S・RK2527S・RK2827S



〈2026年度機種〉

Premium 2026年度 PAM XJ シリーズ
RAS-XJ2226S・XJ2526S・XJ2826S・XJ3626S・XJ4026D・XJ5626D・XJ6326D・XJ7126D・XJ8026D・XJ9026D

Premium 2026年度 PAM XK シリーズ
RAS-XK2526S・XK2826D・XK4026D・XK5626D・XK6326D・XK7126D

2026年度 RK シリーズ
RAS-RK2226S・RK2526S・RK2826S

※P.62の仕様表「定格冷房エネルギー消費効率(冷房COP)と区分」もご覧ください。

ZEHとは、「快適な室内環境」と、
「年間で消費する住宅のエネルギー量が正味で概ねゼロ以下」
を同時に実現する住宅です。


高断熱で
エネルギーを
極力必要としない

(夏は涼しく、冬は暖かい住宅)



＋

高性能設備で
エネルギーを
上手に使う



＋

エネルギーを
創る



詳細は経済産業省 資源エネルギー庁ホームページをご確認ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/


日立住宅設備用エアコンは、新・長期サポート保証の対象商品です。

住宅設備用エアコンをより長く、安心してお使いいただくために **新・長期サポート保証(有償)**
保証料をご負担いただくことで
5年または10年、修理費用が無料になります。

新・長期サポート保証の内容

■保証期間:メーカー保証期間と新・長期サポート保証期間をあわせて5年または10年
■修理回数:無制限
■保証限度:本体価格相当分※1
■対象部品:消耗部品・別売品・付属品を除く本体内の部品

保証期間



※冷媒回路のメーカー保証期間は5年間です。

保証料

[5年] 3,630円(税込)
[10年] 11,880円(税込)

※保証料は変更する場合がございます。
(上記保証料は2024年10月時点のものです。)

新・長期サポート保証の内容についてご不明な点は下記へご相談ください。
MWJワランティ
保証登録ヘルプデスク **0120-448-132** [受付時間:9:00~18:00 土日祝日年末年始除く]

延長保証の詳細についてはこちら(MWJワランティのホームページ)


※1 同一機種もしくは同等品を調達する時の価格。※マルチエアコンは除く。※新・長期サポート保証の申し込みは、設置から3か月以内にお願いします。※代替品が提供された時点で、本保証は終了します。※対象商品での取扱説明書および本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態下における故障が本保証の対象となります。詳細は上記の保証登録ヘルプデスクにお問い合わせください。または新・長期サポート保証 保証書の保証規定をご覧ください。

新・長期サポート保証は加盟店様へお申し込みください。上記MWJワランティのホームページからもお申込みできます。

■据付部品 (単位:mm)詳しくは日立の家電品取扱店にお問い合わせください。(サ):サービス窓口扱い、その他は営業窓口扱い。


※機種によって適用部品が異なりますので、P.76の据付部品適用一覧表を確認してからお選びください。

①たてさん




SP-BT-2
希望小売価格
1,540円(税抜価格1,400円)

②配管穴ふさぎ



SP-AF1
希望小売価格
660円(税抜価格600円)


③アース棒



SP-EB-2
希望小売価格
1,100円(税抜価格1,000円)
(D種接地工事推奨品)

④防振ゴム(サ)

(4個入)



部品番号
RAC-N22S 100
希望小売価格
660円(税抜価格600円))


⑤風雪ガード




高置台と組合わせた据付例




壁置金具と組合わせた据付例



SP-SG-5
希望小売価格
22,000円
(税抜価格20,000円)



SP-SG-6
希望小売価格
23,100円
(税抜価格21,000円)




SP-SG-7
希望小売価格
23,100円
(税抜価格21,000円)


⑥日除けテント



平地置台と組合わせた据付例



SP-ST-17
希望小売価格
8,800円
(税抜価格8,000円)




SP-ST-18
希望小売価格
8,800円
(税抜価格8,000円)

⑦平地置台



据付例

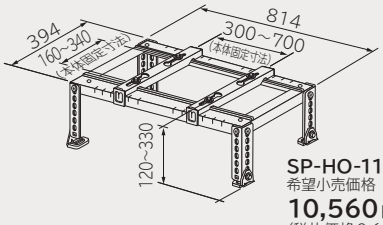


SP-HO-11
希望小売価格
10,560円
(税抜価格9,600円)

⑧屋根置台



据付例




屋根傾斜は14°~30°まで取付けられます。

SP-YO-19
希望小売価格
10,120円
(税抜価格9,200円)



据付例(直角置台)




屋根傾斜は14°~30°まで取付けられます。

直角置台
SP-YO-18
希望小売価格
13,640円
(税抜価格12,400円)

⑨壁置金具




据付例




SP-KO-16
希望小売価格
8,580円
(税抜価格7,800円)

⑩天井吊金具



据付例




SP-KT-21
希望小売価格
12,430円
(税抜価格11,300円)

⑪高置台(2台置台)




据付例




SP-TW-13
希望小売価格 **20,130**円
(税抜価格18,300円)


⑫風向ガイド




SP-HK-6
希望小売価格
16,500円
(税抜価格15,000円)



SP-HK-7
希望小売価格
11,000円
(税抜価格10,000円)



SP-HK-8
希望小売価格
11,000円
(税抜価格10,000円)




SP-HK-9
希望小売価格
11,000円
(税抜価格10,000円)

リモコン紛失防止金具(受注生産品)

本カタログ掲載のルームエアコンに使用できます。


※XJシリーズ・ZJシリーズ・VJ・VLシリーズ・MJシリーズ・AJシリーズ・BJ・BZシリーズ・XKシリーズ・RKシリーズと2026年度モデルのXJシリーズ・XKシリーズ・RKシリーズはリモコンホルダーが必要です。



SP-FBK
希望小売価格**1,650**円
(税抜価格1,500円)


リモコンホルダー

AJシリーズBJ・BZシリーズ別売プラス換気ユニットのリモコン・別売かんたんリモコンSP-RC4用



SP-RH-2
希望小売価格
825円
(税抜価格750円)

VJ・VLシリーズ・MJシリーズ・RKシリーズ・2026年度RKシリーズ用



SP-RH-4
希望小売価格
825円
(税抜価格750円)

XJシリーズ・ZJシリーズ・XKシリーズ・2026年度モデルのXJシリーズ・XKシリーズ用



SP-RH-5
希望小売価格
825円
(税抜価格750円)

床置タイプ室内機用コーナー置金具

(RAF-D36F・D40F2・D50F2用)



SP-FKO
希望小売価格**5,500**円
(税抜価格5,000円)

下引き用補助配管

(RAF-D36F・D40F2・D50F2用)



SP-FSH
希望小売価格
2,750円
(税抜価格2,500円)

※XKシリーズ・RKシリーズ・FDシリーズ・PKシリーズ・2026年度モデルのXKシリーズ・RKシリーズは霜取り運転のドレン水が室外機ベース表面、熱交換器に凍結し、性能低下や故障の原因になりますので、ドレン水が流れ落ちて氷結しても問題ない場所に設置し、排水口(水抜き穴)はふさがないでください。(なお、ドレンブッシュ・ドレンパイプを取り付けることはできません。)

■据付部品適用一覧表 詳しくは日立の家電品取扱店にお問い合わせください。(サ):サービス窓口扱い、その他は営業窓口扱い。

型式 ＼ 据付部品		室内機用	配管用	室外機用																
		①たてさん	②配管穴ふさぎ	③アース棒	④防振ゴム(サ)	⑤風雪ガード			⑥日除けテント		⑦平地置台	⑧屋根置台		⑨壁置金具	⑩天井吊金具	⑪高置台(2台置台)	⑫風向ガイド			
		SP-BT-2	SP-AF1	SP-EB-2	RAC-N22S100	SP-SG-5 *2	SP-SG-6 *2	SP-SG-7 *2	SP-ST-17	SP-ST-18	SP-HO-11	SP-YO-18	SP-YO-19	SP-KO-16	SP-KT-21	SP-TW-13 *3	SP-HK-6	SP-HK-7	SP-HK-8	SP-HK-9
壁掛	XJ2227S・XJ2527S・XJ2827S・XJ3627S	●*1	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●			●	
	XJ4027D・XJ5627D・XJ6327D・XJ7127D・XJ8027D・XJ9027D	●*1	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
	ZJ2226S・ZJ2526S・ZJ2826S・ZJ3626S	●*1	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
	ZJ4026D・ZJ5626D・ZJ6326D・ZJ7126D	●*1	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
	VJ2226S	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
	VJ2526S・VJ2826S・VJ3626S	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
	VJ4026D	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
	VJ5626D	●	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
	VL6326D・VL7126D	●*1	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
	MJ2226S・MJ2526S・MJ2826S	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
	MJ3626S	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
	MJ4026D	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
	MJ5626D・MJ6326D・MJ7126D	●	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
	AJ2226S・AJ2526S・AJ2826S・AJ3626S	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
	AJ2826D・AJ3626D	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
	AJ4026S・AJ4026D	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
	AJ5626D・AJ6326D・AJ7126D	●	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
	BJ2226S	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
	BJ2526S・BJ2826S・BZ2226S・BZ2526S・BZ2826S	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
	BJ3626S	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
	BJ4026D・BJ5626D・BJ6326D・BJ7126D	●	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
	XJ2226S・XJ2526S・XJ2826S・XJ3626S	●*1	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
	XJ4026D・XJ5626D・XJ6326D・XJ7126D・XJ8026D・XJ9026D	●*1	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
寒冷地向け 壁掛	XK2527S	●*1	●	●	●	●			●					●	●	*4				●
	XK2827D・XK4027D・XK5627D・XK6327D・XK7127D	●*1	●	●	●			●		●				●	●	*4			●	
	RK2227S・RK2527S・RK2827S	●	●	●	●	●			●					●	●	*4				●
	XK2526S	●*1	●	●	●	●			●					●	●	*4				●
	XK2826D・XK4026D・XK5626D・XK6326D・XK7126D	●*1	●	●	●			●		●				●	●	*4			●	
	RK2226S・RK2526S・RK2826S	●	●	●	●	●			●					●	●	*4				●
寒冷地向け 床置	RAF-D36F・D40F2・D50F2		●	●	●				●					●	●	*4				●
寒冷地向け 天井カセット	RAP-K28SD・K40SD・K56SD			●	●		●		●	●				●	●	*4		●		
天井カセット	RAP-S25SD・S28SD・S40SD・S56SD・A25SD・A28SD・A40SD・A56SD			●	●		●		●	●				●	●	●		●		
壁埋込み	RAJ-A25SD・A28SD・A40SD			●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
2・3・4部屋用システムマルチ	RAM-SE22S・SE25S・SE28S・SE36S・SE40S・SE50S・SA22S・SA25S・SA28S・SA36S・SA40S・SA50S・SA56S	●	●																	
	RAM-PS25S・PS28S・PS36S・PS40S・PS50S・PS56S・PA25S・PA28S・PA36S・PA40S・PA50S・PA56S・JA25S・JA28S・JA40S																			
	RAC-45M2SD・53M2SD・60M2SD			●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
	RAC-72M3SD・80M4SD			●													●			

＊1 2セットご使用ください。＊2 壁置金具(SP-KO-16)または高置台(SP-TW-13)と組合わせて設置します。＊3 防雪部材としてご使用の場合は、室外機を下段に設置しないでください。＊4 上段据付可、下段据付不可。

■別売 防雪フード

季節風や雪が、室外機に直接吹き込まないようにします。(寸法図はP.87をご覧ください。)

・積雪の深さおよび屋根落雪の影響を考慮して、置台と組合わせてお使いください。
・フードを取り付けた場合、左側面、正面、上面は開放してください。開放できない場合は、右側面または背面を開放し、合計で3面開放してください。

※フードを取り付けた場合、冷・暖房能力が若干低下します。
※据付条件、気象条件によっては、除霜運転に入りやすくなります。


高置台と組合わせた据付例

寒冷地および降雪地での室外機の設置場所について

- ●北側や西側など季節風の冷たい風が当たる場所は避けてください。
- ●暖房効果を高めるため、季節風の影響が少なく、熱を集めやすい南側や東側に設置してください。

1 2	RAF-D36F・D40F2・D50F2、RAC-45M2SD・53M2SD・60M2SD
3 4	RAJ-A25SD・A28SD・A40SD
5 6	RAP-K28SD・K40SD・K56SD・S25SD・S28SD・S40SD・S56SD・A25SD・A28SD・A40SD・A56SD
7 8	RAS-XJ2227S・XJ2527S・XJ2827S・XJ3627S・ZJ2226S・ZJ2526S・ZJ2826S・ZJ3626S・VJ4026D・MJ4026D・AJ4026S・AJ4026D・BJ3626S・BZ2826S・XK2527S・RK2227S・RK2527S・RK2827S・XJ2226S・XJ2526S・XJ2826S・XJ3626S・XK2526S・RK2226S・RK2526S・RK2826S
9 10	RAS-XJ8027D・BJ4026D・BJ5626D・BJ6326D・BJ7126D・XK2827D・XK4027D・XK5627D・XK6327D・XK7127D・XJ8026D・XK2826D・XK4026D・XK5626D・XK6326D・XK7126D
11 12	RAS-XJ4027D・XJ5627D・XJ6327D・XJ7127D・XJ9027D・ZJ4026D・ZJ5626D・ZJ6326D・ZJ7126D・VJ5626D・VL6326D・VL7126D・MJ5626D・MJ6326D・MJ7126D・AJ5626D・AJ6326D・AJ7126D・XJ4026D・XJ5626D・XJ6326D・XJ7126D・XJ9026D
13 14	RAS-VJ2526S・VJ2826S・VJ3626S・MJ3626S・AJ2826D・AJ3626D・BJ2526S・BJ2826S・BZ2226S・BZ2526S

1 SP-BF-AF (吹出口フード) 希望小売価格 16,500円(税込)
SP-BF-AL (左吸込口フード)希望小売価格 14,300円(税込)
SP-BF-AB (背面吸込口フード)希望小売価格 18,700円(税込)

2 SP-BF-AF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 33,000円(税込)
SP-BF-AL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 28,600円(税込)
SP-BF-AB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 37,400円(税込)

3 ＊5 SP-BF-CF (吹出口フード) 希望小売価格 16,500円(税込)
SP-BF-CL (左吸込口フード)希望小売価格 14,300円(税込)
SP-BF-DR (右吸込口フード) 希望小売価格 14,300円(税込)
SP-BF-DB (背面吸込口フード)希望小売価格 18,700円(税込)

4 ＊5 SP-BF-CF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 35,200円(税込)
SP-BF-CL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 30,800円(税込)
SP-BF-DR-SS (右吸込口フード) 希望小売価格 30,800円(税込)
SP-BF-DB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 41,800円(税込)

5 SP-BF-FF (吹出口フード) 希望小売価格 17,600円(税込)
SP-BF-FL (左吸込口フード)希望小売価格 15,400円(税込)
SP-BF-FR (右吸込口フード) 希望小売価格 15,400円(税込)
SP-BF-HB (背面吸込口フード)希望小売価格 20,900円(税込)

6 SP-BF-FF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 35,200円(税込)
SP-BF-FL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 30,800円(税込)
SP-BF-FR-SS (右吸込口フード) 希望小売価格 30,800円(税込)
SP-BF-HB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 41,800円(税込)

7 SP-BF-DF (吹出口フード) 希望小売価格 16,500円(税込)
SP-BF-DL (左吸込口フード)希望小売価格 14,300円(税込)
SP-BF-EB (背面吸込口フード)希望小売価格 18,700円(税込)

8 SP-BF-DF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 35,200円(税込)
SP-BF-DL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 30,800円(税込)
SP-BF-EB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 41,800円(税込)

9 SP-BF-GF (吹出口フード) 希望小売価格 17,600円(税込)
SP-BF-GL (左吸込口フード)希望小売価格 15,400円(税込)
SP-BF-GR (右吸込口フード) 希望小売価格 15,400円(税込)
SP-BF-KB (背面吸込口フード)希望小売価格 20,900円(税込)

10 SP-BF-GF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 35,200円(税込)
SP-BF-GL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 30,800円(税込)
SP-BF-GR-SS (右吸込口フード) 希望小売価格 30,800円(税込)
SP-BF-KB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 41,800円(税込)

11 SP-BF-GF (吹出口フード) 希望小売価格 17,600円(税込)
SP-BF-GL (左吸込口フード)希望小売価格 15,400円(税込)
SP-BF-LB (背面吸込口フード)希望小売価格 20,900円(税込)

12 SP-BF-GF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 35,200円(税込)
SP-BF-GL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 30,800円(税込)
SP-BF-LB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 41,800円(税込)

13 SP-BF-HF (吹出口フード) 希望小売価格 17,600円(税込)
SP-BF-EL (左吸込口フード)希望小売価格 14,300円(税込)
SP-BF-MB (背面吸込口フード)希望小売価格 20,900円(税込)

14 SP-BF-HF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 35,200円(税込)
SP-BF-EL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 30,800円(税込)
SP-BF-MB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 41,800円(税込)

2 4 6 8 10 12 14はステンレス製(受注生産品)。納期・価格については販売店にお問い合わせください。
＊5 背面吸込口フードを取り付けないと、左(または右)吸込口フードは取り付けられません。また、左吸込口フードの取り付けがないと、吹出口フードは取り付けられません。

住宅設備用エアコン寸法図


エアコンの寸法図がインターネットで入手できます
1993年度(平成5年度)以降の機種を掲載しています。
※最新の機種につきましては、登録準備中の場合があります。
http://www2.tochi.hitachi.co.jp/ra.drawing/

室内機の設置スペースについて

吹き抜け空間に設置する場合 ●お手入れや点検ができる場所を選定してください。●空間が大きいため、暖房時には暖まらない、冷房時には強い運転が続いてしまう場合があります。天井扇やサーキュレーター等の併用をご検討いただき、能力の選定は取扱店にご相談ください。

XJシリーズ・XKシリーズ・2026年度XJシリーズ・2026年度XKシリーズ 室内機 寸法図(mm)


RAS-XJ2227S | RAS-XJ2527S | RAS-XJ2827S | RAS-XJ3627S | RAS-XJ4027D | RAS-XJ5627D | RAS-XJ6327D | RAS-XJ7127D | RAS-XJ8027D
RAS-XJ9027D | RAS-XK2527S | RAS-XK2827D | RAS-XK4027D | RAS-XK5627D | RAS-XK6327D | RAS-XK7127D | RAS-XJ2226S | RAS-XJ2526S
RAS-XJ2826S | RAS-XJ3626S | RAS-XJ4026D | RAS-XJ5626D | RAS-XJ6326D | RAS-XJ7126D | RAS-XJ8026D | RAS-XJ9026D | RAS-XK2526S
RAS-XK2826D | RAS-XK4026D | RAS-XK5626D | RAS-XK6326D | RAS-XK7126D

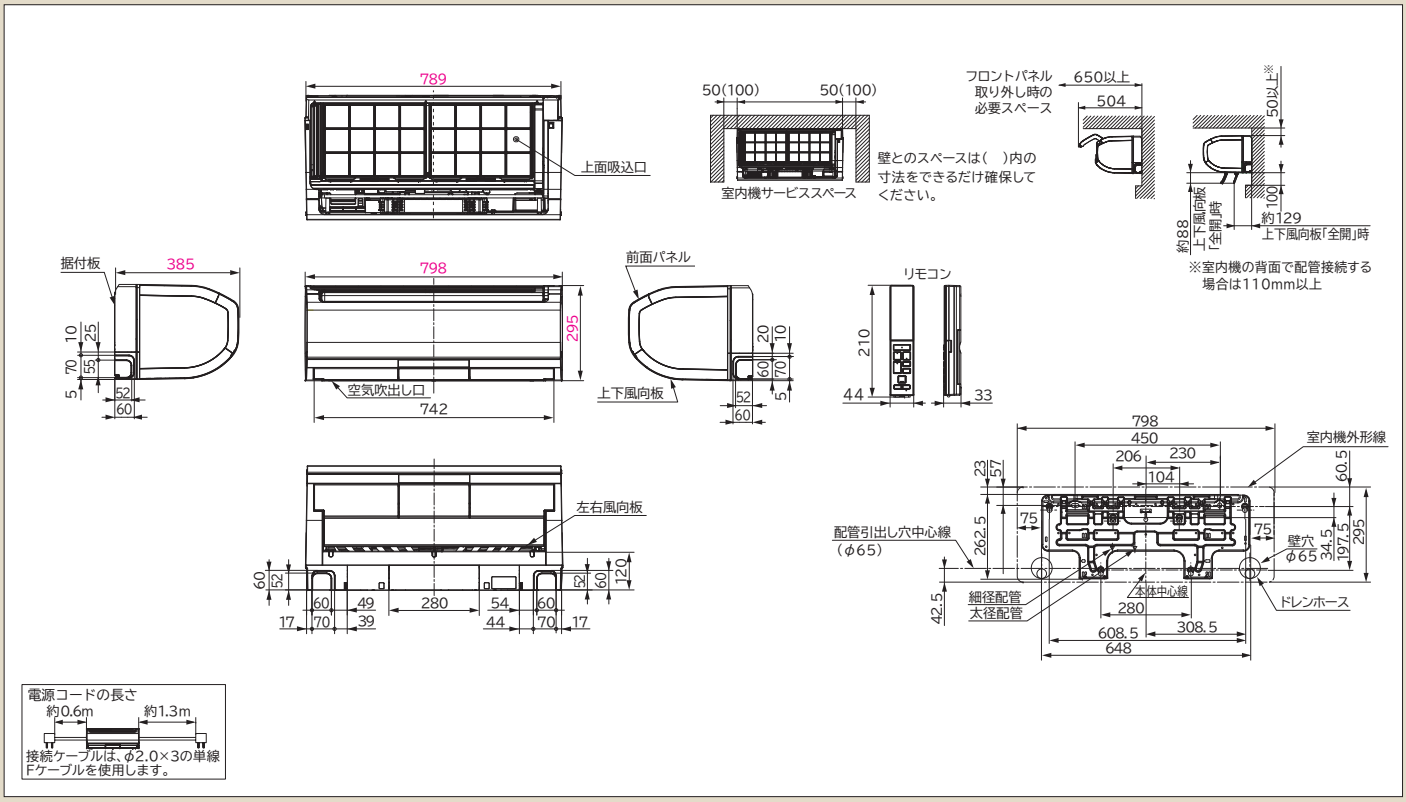

電源コードの長さ
約0.6m 約1.3m
接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

ZJシリーズ・VLシリーズ 室内機 寸法図(mm)


RAS-ZJ2226S | RAS-ZJ2526S | RAS-ZJ2826S | RAS-ZJ3626S | RAS-ZJ4026D | RAS-ZJ5626D | RAS-ZJ6326D | RAS-ZJ7126D | RAS-VL6326D
RAS-VL7126D

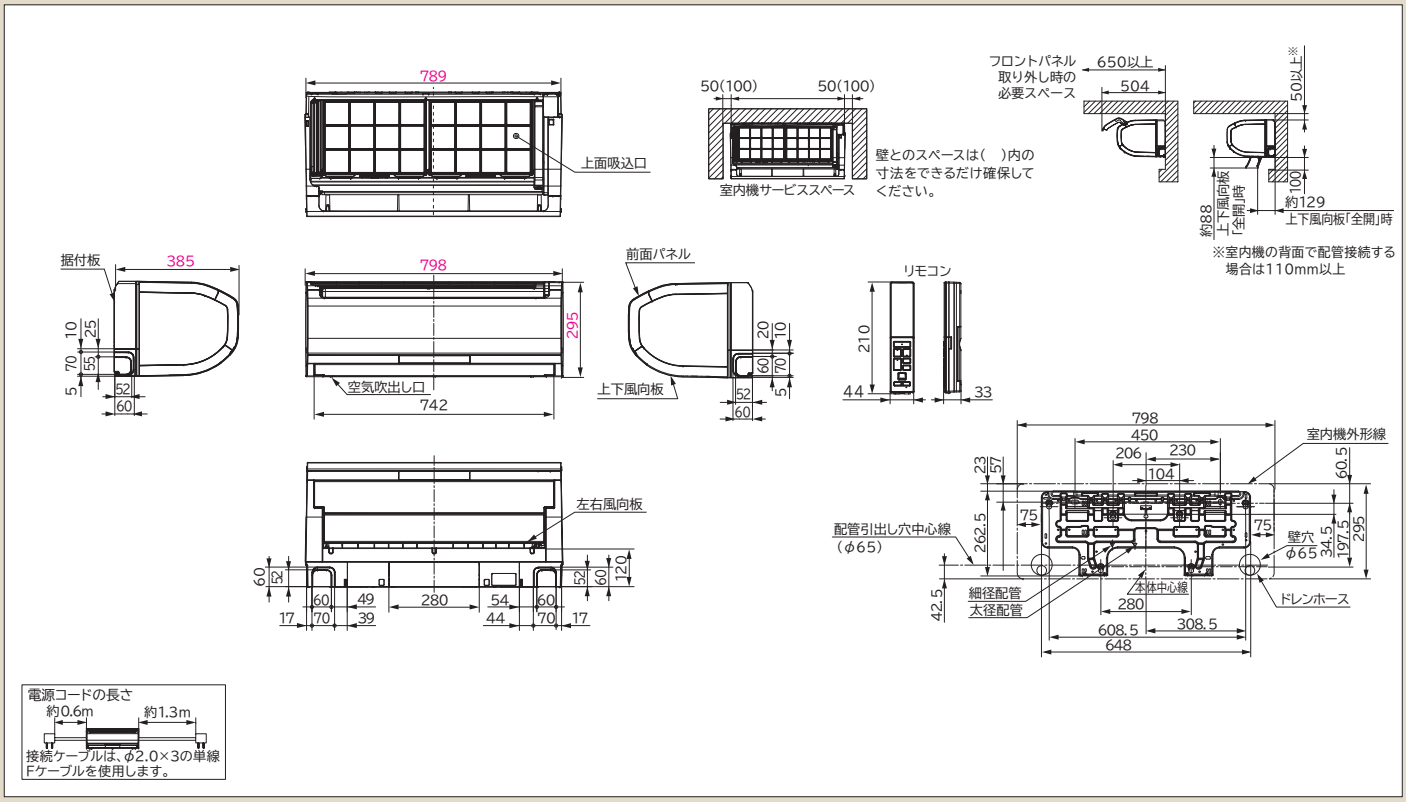

電源コードの長さ
約0.6m 約1.3m
接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

VJシリーズ 室内機 寸法図(mm)

RAS-VJ2226S | RAS-VJ2526S | RAS-VJ2826S | RAS-VJ3626S | RAS-VJ4026D | RAS-VJ5626D

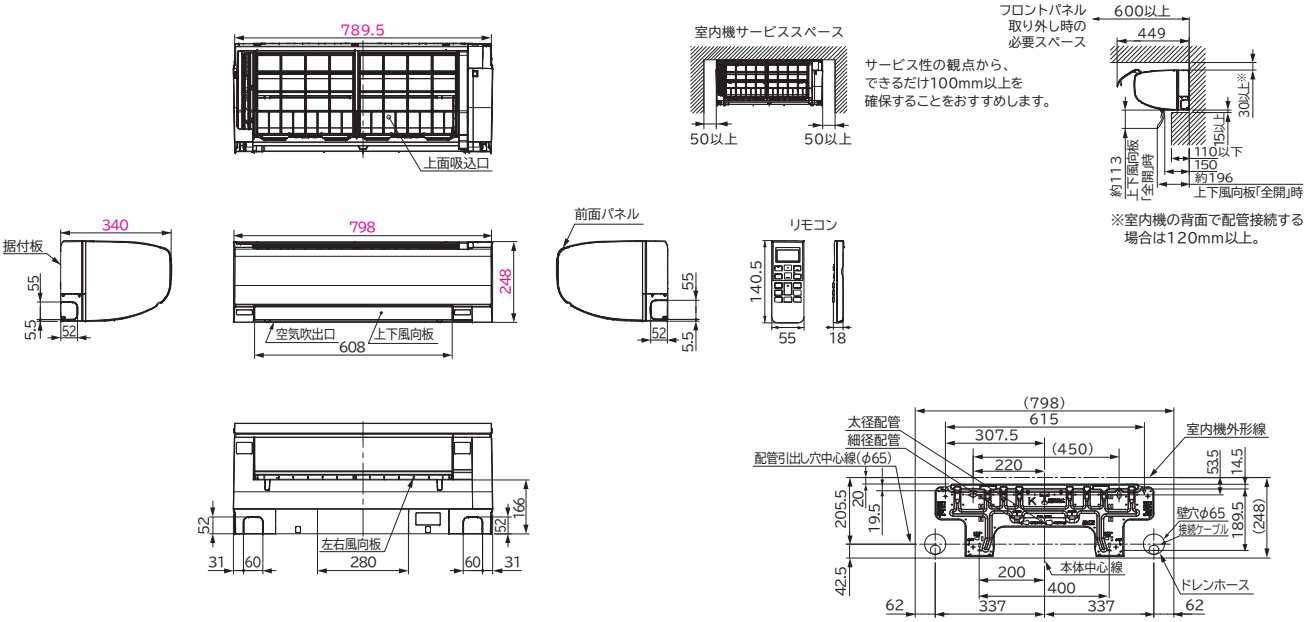


電源コードの長さ
約0.6m　約1.3m

接続ケーブルは、φ2.0×3の
単線Fケーブルを使用します。

MJシリーズ・RKシリーズ・2026年度RKシリーズ 室内機 寸法図(mm)

RAS-MJ2226S | RAS-MJ2526S | RAS-MJ2826S | RAS-MJ3626S | RAS-MJ4026D | RAS-MJ5626D | RAS-MJ6326D | RAS-MJ7126D
RAS-RK2227S | RAS-RK2527S | RAS-RK2827S | RAS-RK2226S | RAS-RK2526S | RAS-RK2826S

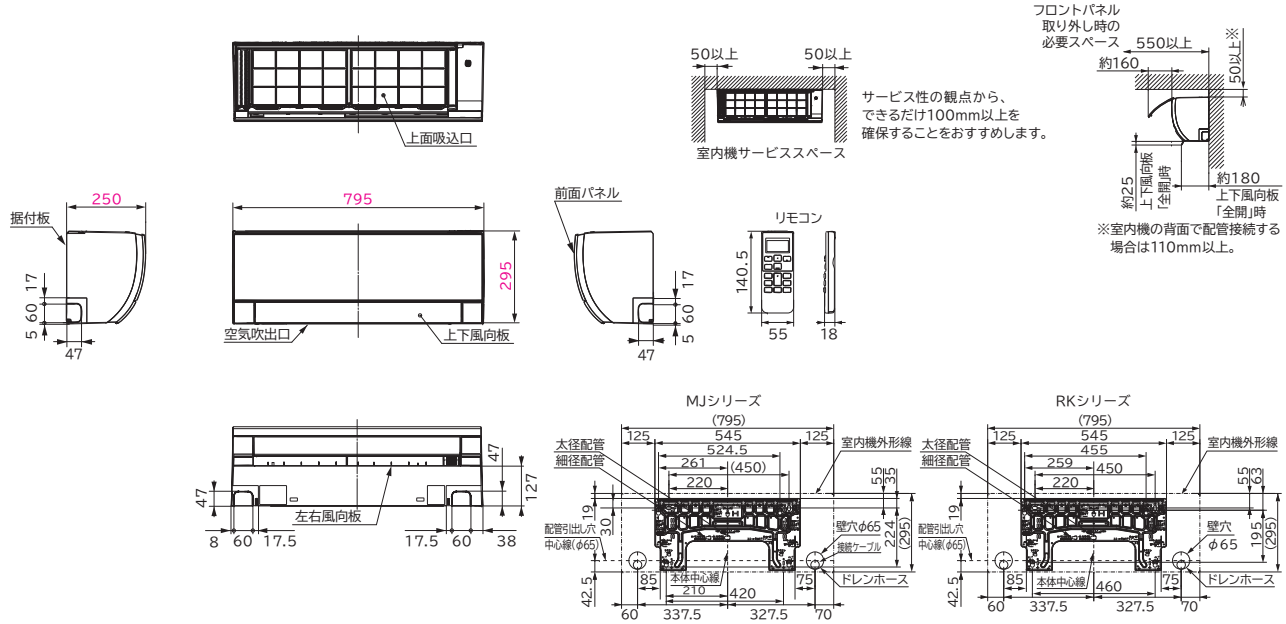


電源コードの長さ
約0.6m　約1.3m

接続ケーブルは、φ2.0×3の単線
Fケーブルを使用します。

AJシリーズ 室内機 寸法図(mm)

RAS-AJ2226S | RAS-AJ2526S | RAS-AJ2826S | RAS-AJ2826D | RAS-AJ3626S | RAS-AJ3626D | RAS-AJ4026S | RAS-AJ4026D | RAS-AJ5626D | RAS-AJ6326D | RAS-AJ7126D

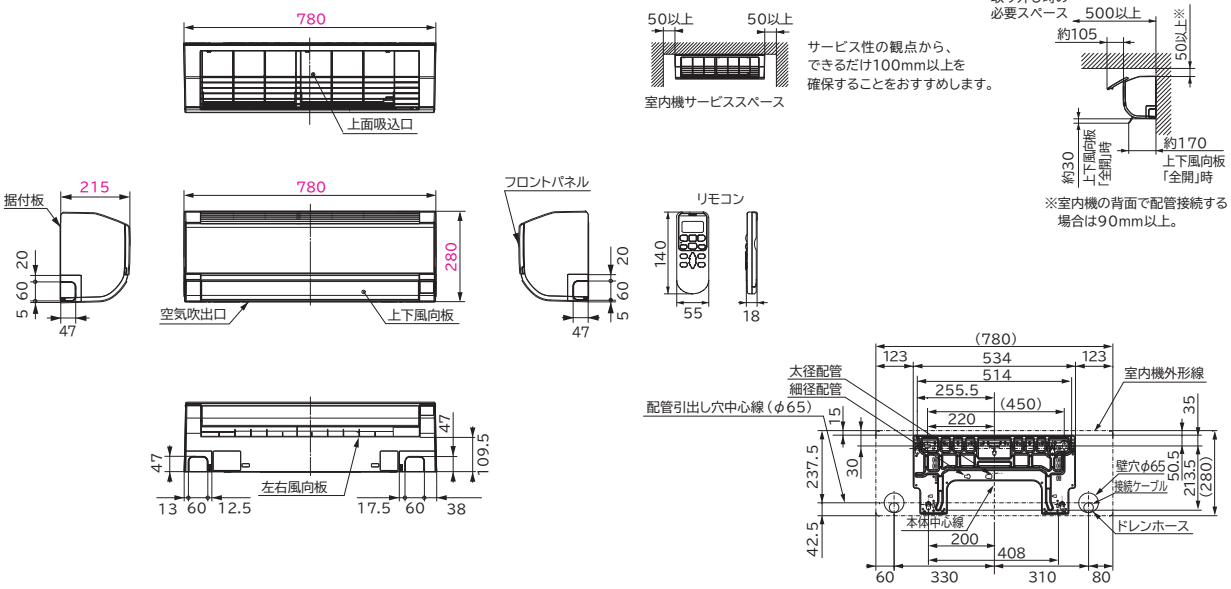


電源コードの長さ

約0.6m　約1.3m

接続ケーブルは、φ2.0×3の単線
Fケーブルを使用します。

BJシリーズ・BZシリーズ 室内機 寸法図(mm)

RAS-BJ2226S | RAS-BJ2526S | RAS-BJ2826S | RAS-BJ3626S | RAS-BJ4026D | RAS-BJ5626D | RAS-BJ6326D | RAS-BJ7126D | RAS-BZ2226S | RAS-BZ2526S | RAS-BZ2826S

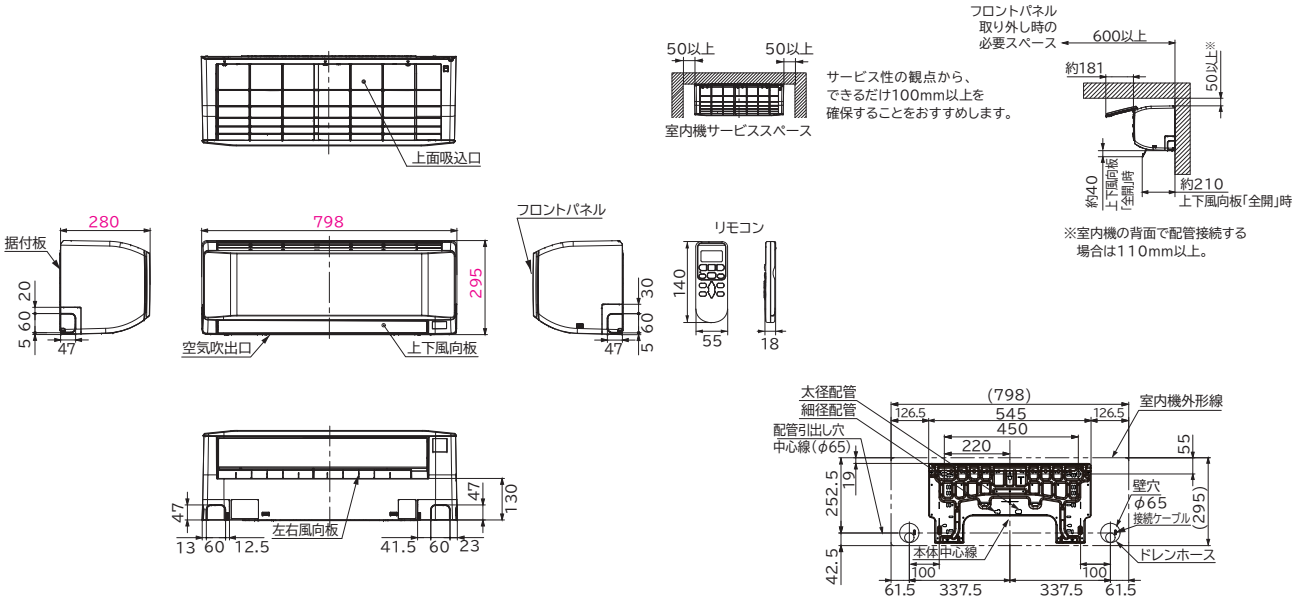


電源コードの長さ

約0.6m　約1.3m

接続ケーブルは、φ2.0×3の単線
Fケーブルを使用します。

壁掛タイプ MSAシリーズ 室内機 寸法図(mm)

システムマルチ RAM-SA22S | RAM-SA25S | RAM-SA28S | RAM-SA36S | RAM-SA40S | RAM-SA50S | RAM-SA56S

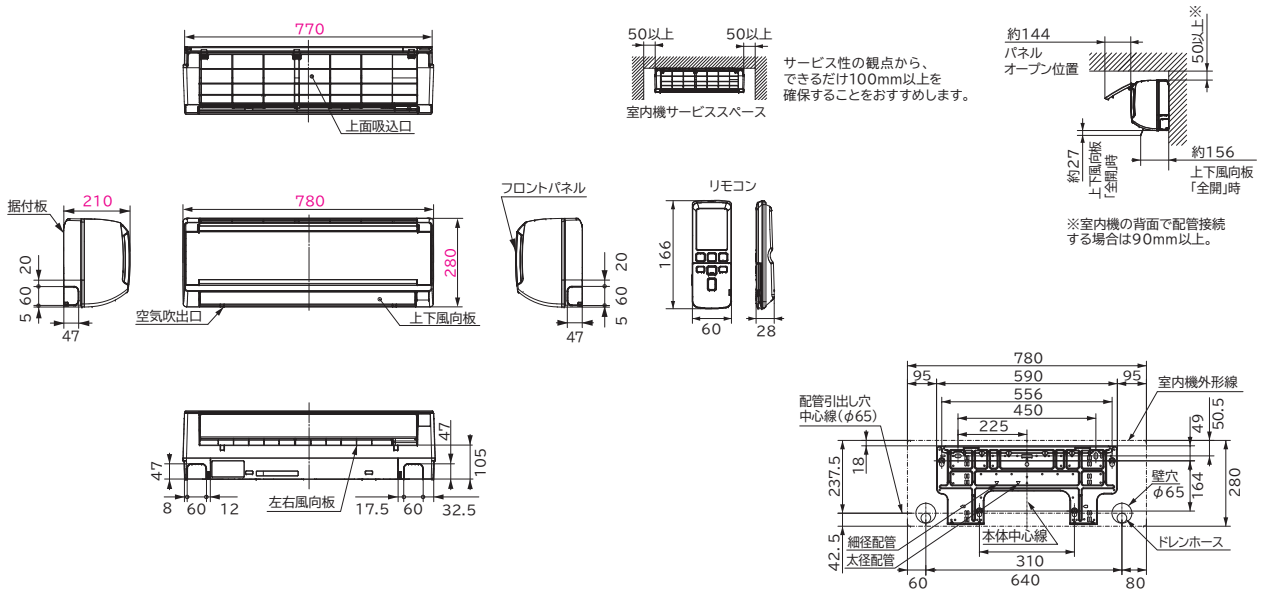


壁掛タイプMSAシリーズの電源は室外機端子台直結です。接続ケーブルは室内機ごとに、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。


一方向天井カセットタイプ PKシリーズ・PSシリーズ・PAシリーズ・MPSシリーズ・MPAシリーズ 寸法図(mm)


シングルタイプ RAP-K28SD | RAP-K40SD | RAP-K56SD | RAP-S25SD | RAP-S28SD | RAP-S40SD | RAP-S56SD | RAP-A25SD | RAP-A28SD | RAP-A40SD | RAP-A56SD

システムマルチ RAM-PS25S | RAM-PS28S | RAM-PS36S | RAM-PS40S | RAM-PS50S | RAM-PS56S | RAM-PA25S | RAM-PA28S | RAM-PA36S | RAM-PA40S | RAM-PA50S | RAM-PA56S


室内機 本体寸法図

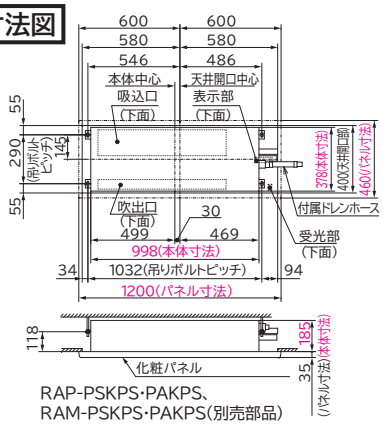

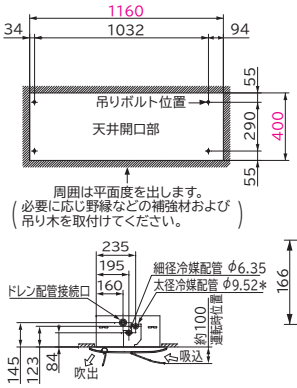




据付必要寸法図

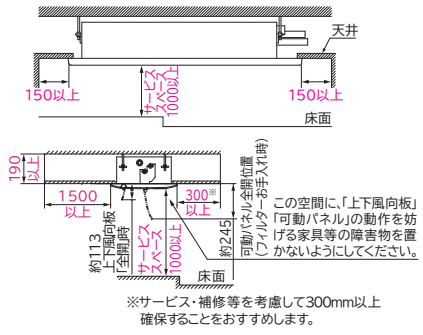



化粧パネル寸法図

RAP-PSKPS・PAKPS、
RAM-PSKPS・PAKPS(別売部品)



RAP-PSRPS(別売部品)





RAP-504FX・50LX・RAMP-50GXから現タイプへ置換える場合は、リフォームパネルRAP-PSRPSをご使用になると天井開口部は、そのままで据付けることができます。

＊太径配管はRAM-PS56S・PA56Sの場合はφ12.7。


電源は室外機端子台直結です。接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

リフォームパネルRAP-PSRPS据付について

「RAP-PSKPS・PAKPS、RAM-PSKPS・PAKPS」に、ねじで固定します。(ねじ8本同梱) 吊りボルト(4本)の取付位置の変更が必要です。冷媒配管・ドレン配管の接続位置が変わります。既設の冷媒配管・ドレン配管を使用する際は、配管の延長が必要です。(延長用配管は現地調達) 接続ケーブルの接続位置が変わります。(+約125mm必要となります。) 詳しくは、RAP-PSRPSに同梱の据付説明書をご覧ください。

床置タイプ FDシリーズ 室内機 寸法図(mm)

シングルタイプ RAF-D36F RAF-D40F2 RAF-D50F2

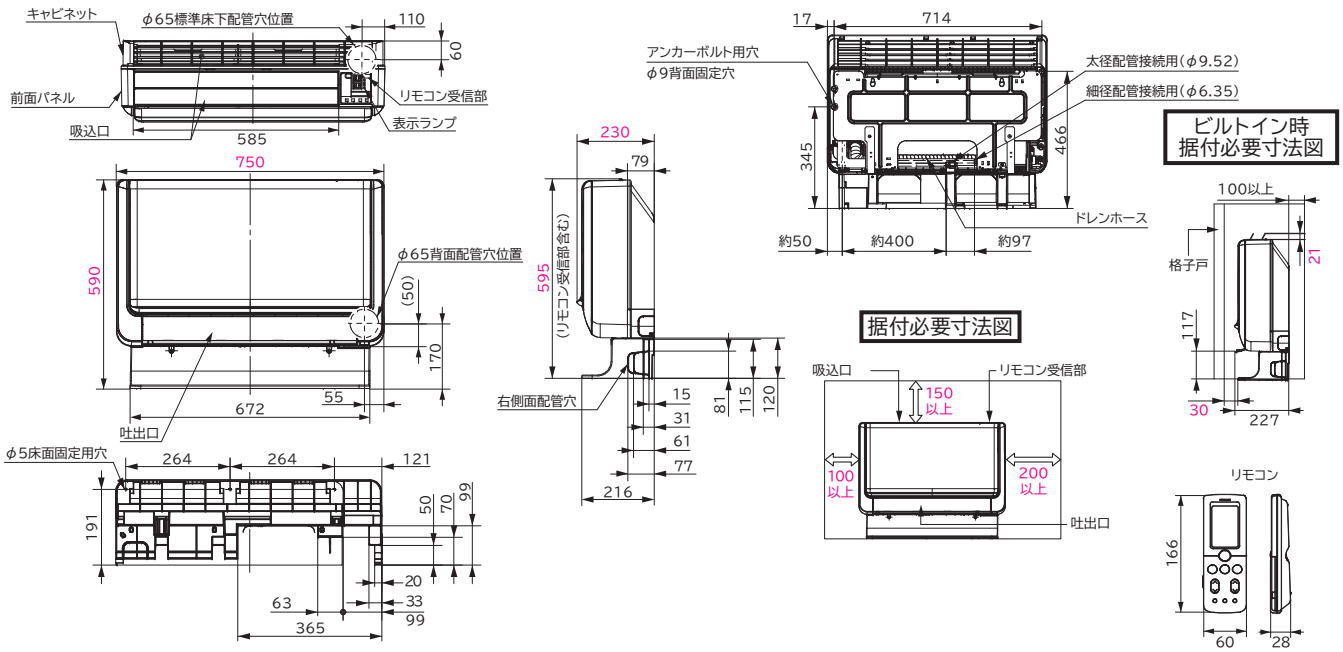


●全面を格子戸で囲う場合は、吹出し空気がスムーズに室内に出てくるよう格子の吹出口部は、できる限り開口を広げてください。吹出し空気がスムーズに出ない場合は、適切な空調ができません。●格子戸の開口率が75%未満である場合は、性能が出ない場合があります。●格子は、縦格子にしてください。横格子は吹出口と同じ方向になるため、間隔が狭いとショートサーキットの原因となり連続運転ができないことがあります。

電源は室内・室外端子台連結の選択式です。電源の接続には、φ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。室内機・室外機接続には、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

※ドレンホースは左横引きにしないでください。勾配が取れなくなり、水垂れの原因になります。

壁掛タイプ MSEシリーズ 室内機 寸法図(mm)

システムマルチ RAM-SE22S RAM-SE25S RAM-SE28S RAM-SE36S RAM-SE40S RAM-SE50S

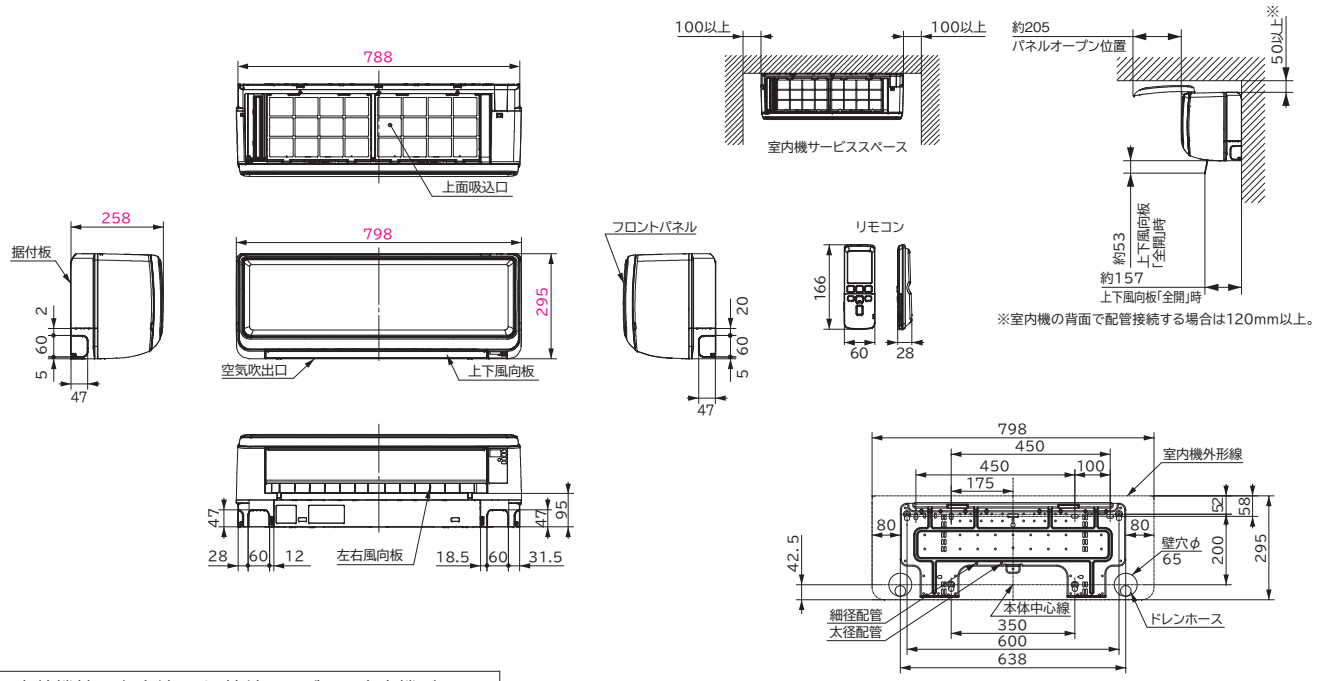


電源は室外機端子台直結です。接続ケーブルは室内機ごとに、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

壁埋込みタイプ JAシリーズ・MJAシリーズ 室内機 寸法図(mm)

シングルタイプ RAJ-A25SD RAJ-A28SD RAJ-A40SD
システムマルチ RAM-JA25S RAM-JA28S RAM-JA40S


室内機 本体寸法図

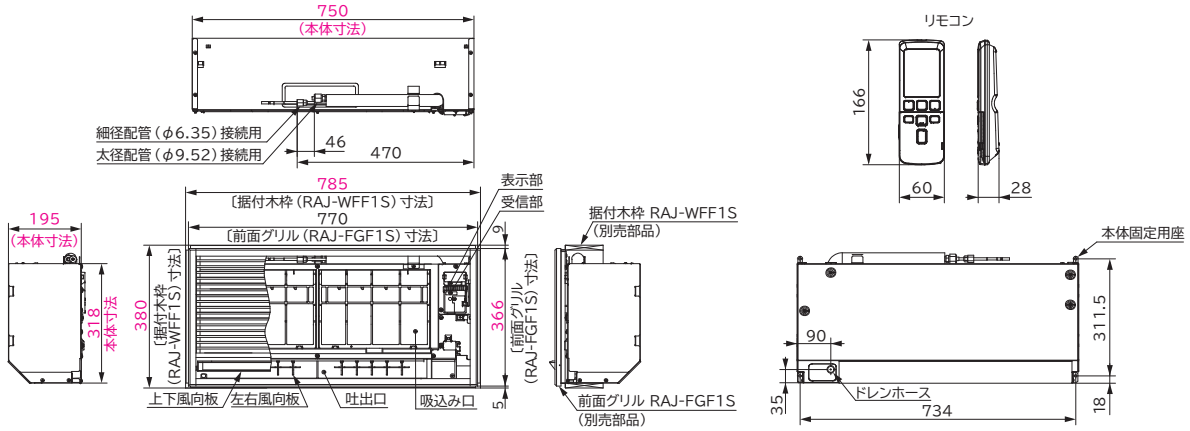


電源は室外機端子台直結です。
接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

※配管は太径、細径とも断熱してあるものを使います。
※ドレンホースは先に塩ビ管等と接続後本体と接続します。


据付必要寸法図

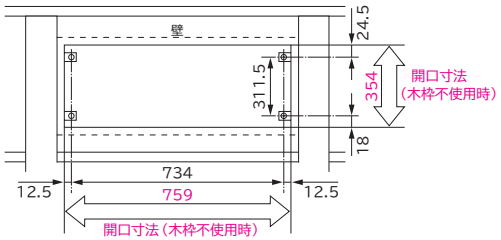

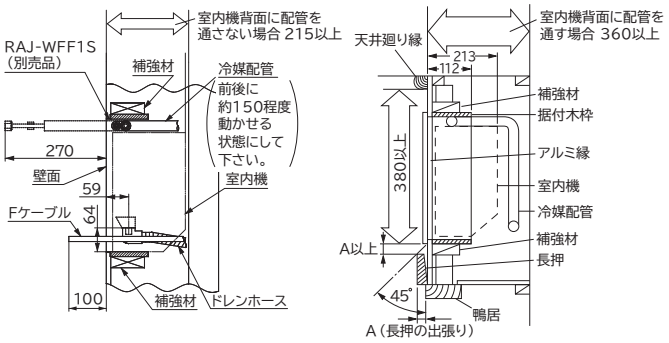


部品寸法図

前面グリル〈別売〉(RAJ-FGF1S)

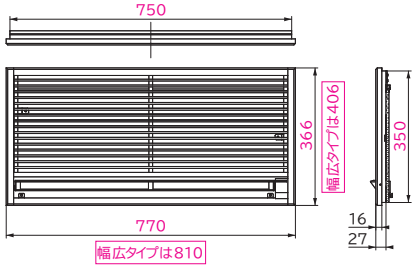

※前面グリルはタッピングねじ4コで固定します。
※前面グリル吹き出し部周囲は室内機のシール材と密着させてください。


据付木枠〈別売〉(RAJ-WFF1S)

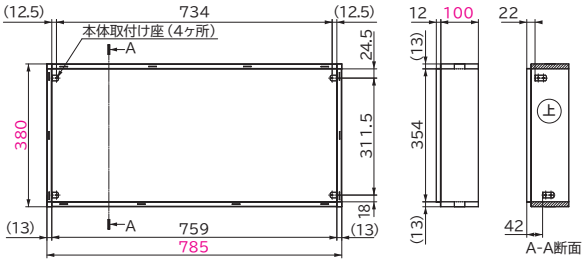


※据付木枠は柱等重量を支える部材に支柱等を通して固定します。
※据付木枠はエアコン本体や配管、ドレン配管の設置のできるところに固定します。

XJシリーズ・ZJシリーズ・VLシリーズ・BJ・BZシリーズ・2026年度XJシリーズ 室外機 寸法図(mm)


RAC-XJ2227S RAC-XJ2527S RAC-XJ2827S RAC-XJ3627S

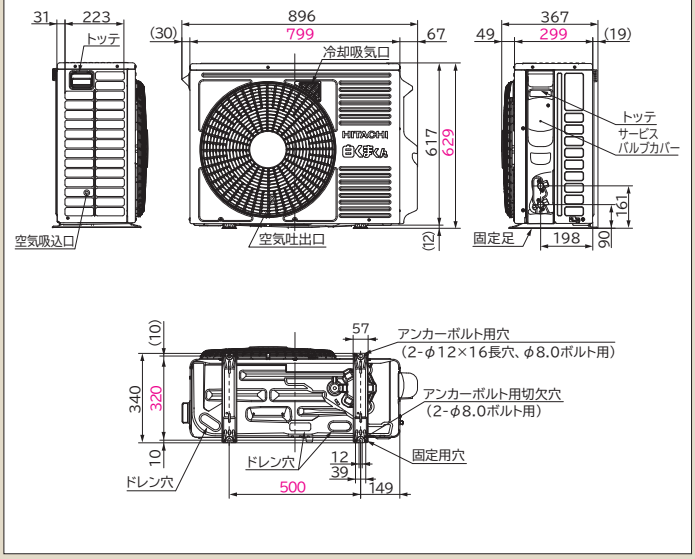


RAC-XJ4027D RAC-XJ5627D RAC-XJ6327D RAC-XJ7127D RAC-XJ9027D

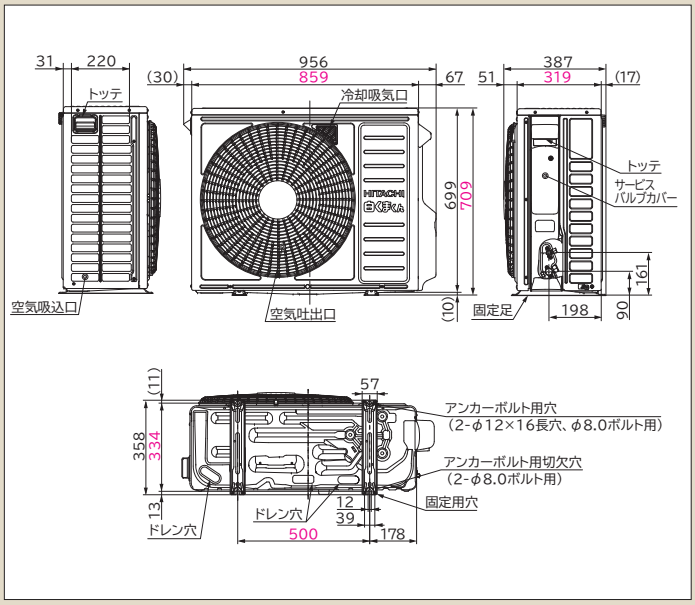


RAC-XJ8027D

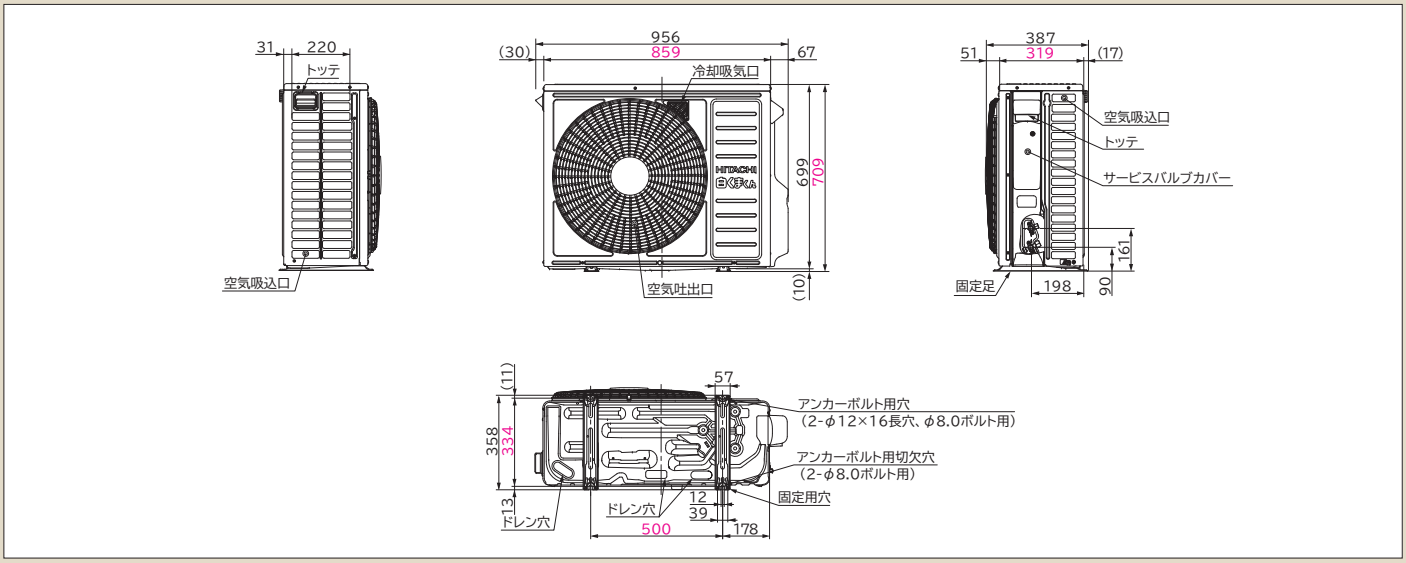

RAC-ZJ2226S RAC-ZJ2526S RAC-ZJ2826S RAC-ZJ3626S
RAC-BJ3626S RAC-BZ2826S RAC-XJ2226S RAC-XJ2526S
RAC-XJ2826S RAC-XJ3626S

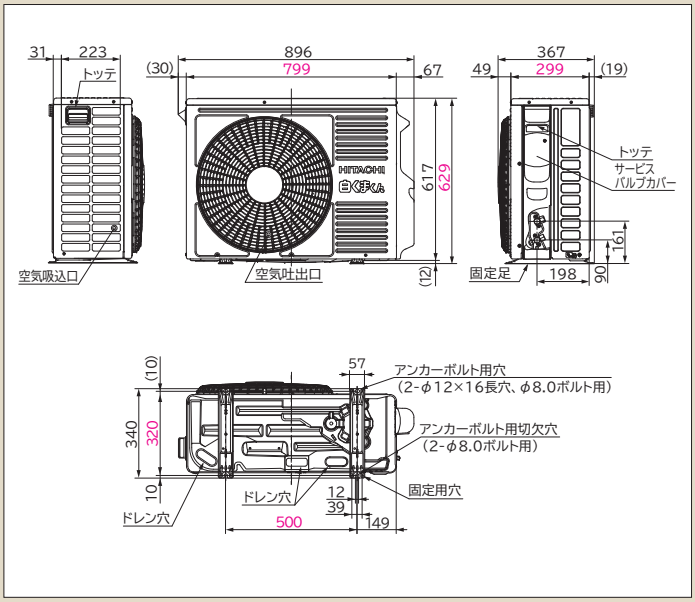


RAC-ZJ4026D RAC-ZJ5626D RAC-ZJ6326D RAC-ZJ7126D
RAC-VL6326D RAC-VL7126D RAC-XJ4026D RAC-XJ5626D
RAC-XJ6326D RAC-XJ7126D RAC-XJ9026D

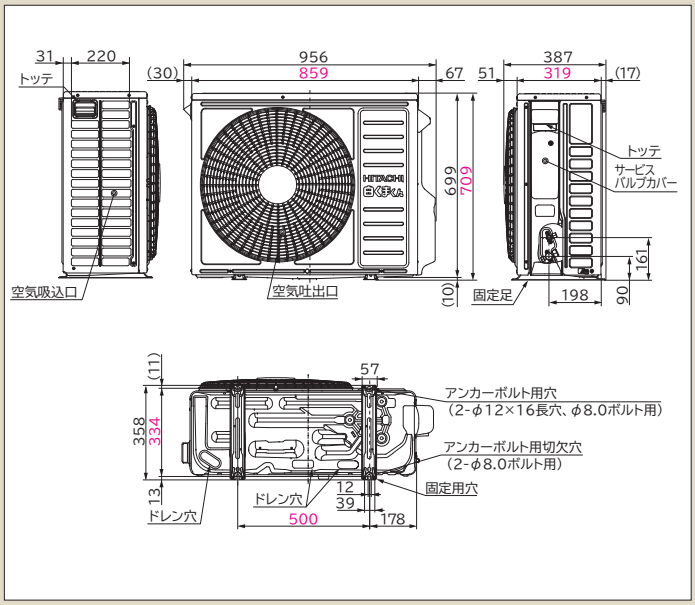


生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。

VJシリーズ・MJシリーズ・AJシリーズ・BJシリーズ・2026年度XJシリーズ 室外機 寸法図(mm)


RAC-BJ4026D RAC-BJ5626D RAC-BJ6326D RAC-BJ7126D RAC-XJ8026D

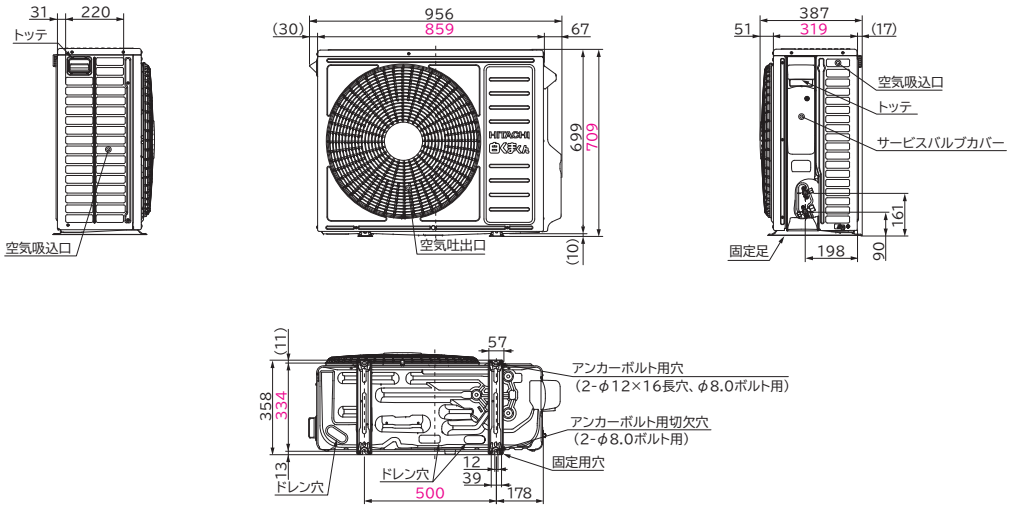


RAC-VJ2226S RAC-MJ2226S RAC-MJ2526S RAC-MJ2826S

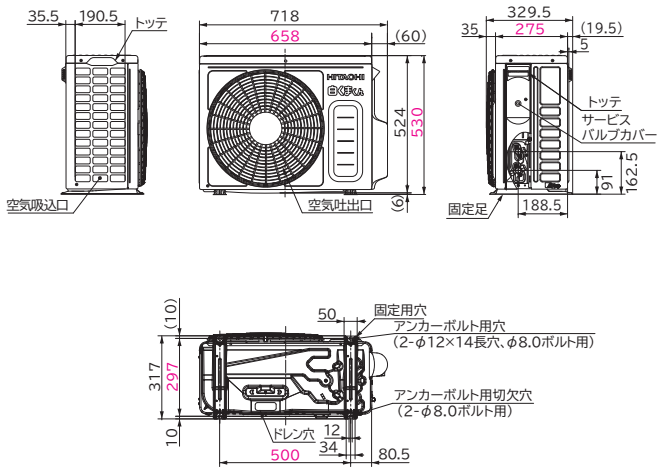


RAC-VJ2526S RAC-VJ2826S RAC-VJ3626S RAC-MJ3626S RAC-AJ2826D RAC-AJ3626D

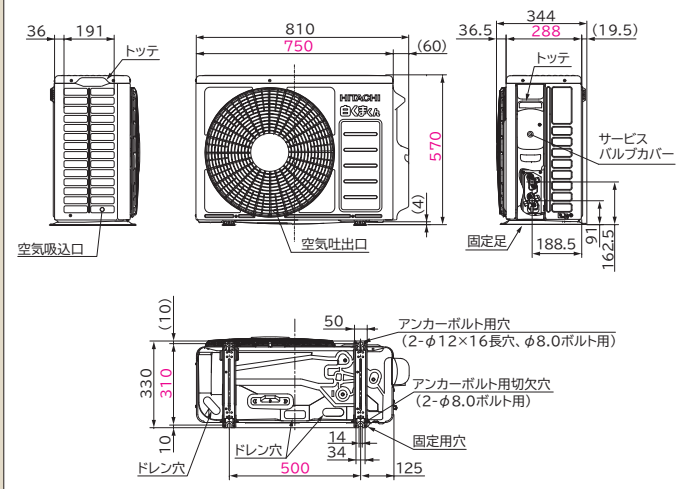

RAC-VJ4026D RAC-MJ4026D RAC-AJ4026S RAC-AJ4026D

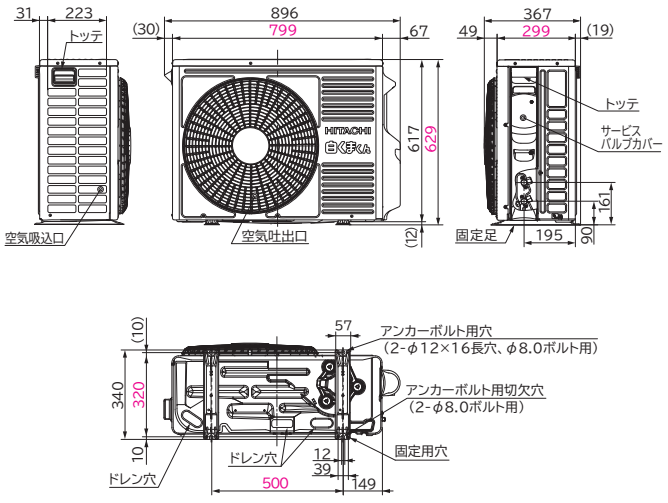


RAC-VJ5626D RAC-MJ5626D RAC-MJ6326D RAC-MJ7126D RAC-AJ5626D RAC-AJ6326D RAC-AJ7126D

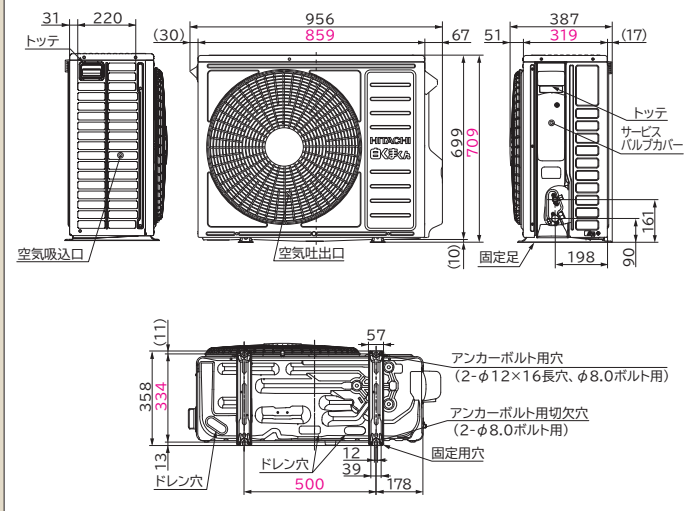


AJシリーズ・BJ・BZシリーズ・XKシリーズ・RKシリーズ・2026年度XKシリーズ・2026年度RKシリーズ 室外機 寸法図(mm)

RAC-AJ2226S | RAC-AJ2526S | RAC-AJ2826S | RAC-AJ3626S

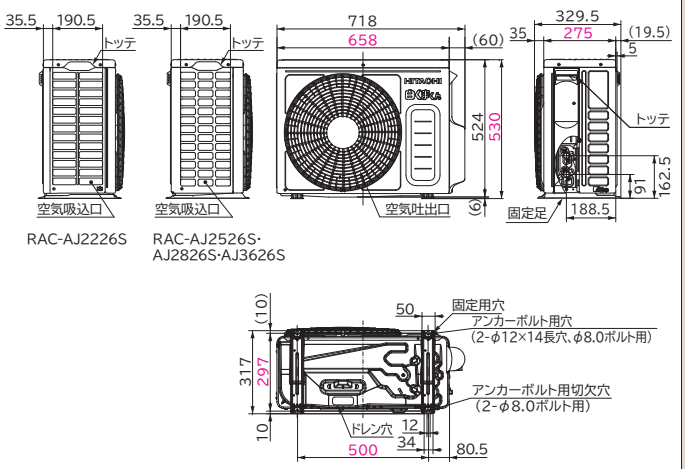



RAC-AJ2226S　RAC-AJ2526S・AJ2826S・AJ3626S

RAC-BJ2226S

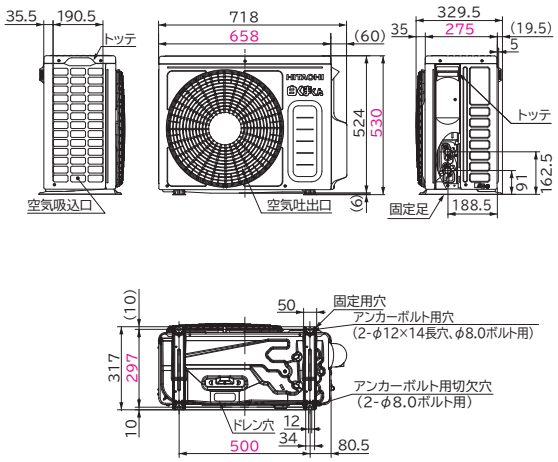



RAC-BJ2526S | RAC-BJ2826S | RAC-BZ2226S | RAC-BZ2526S

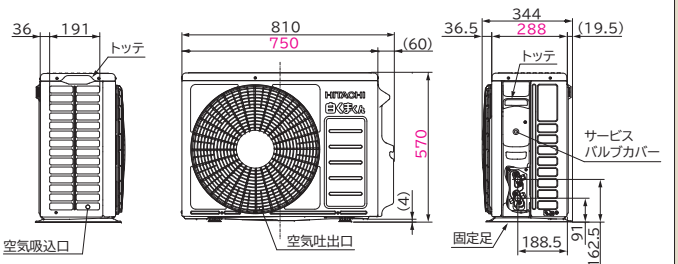

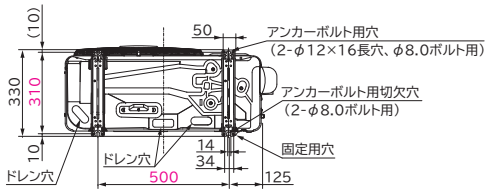


RAC-XK2527S | RAC-RK2227S | RAC-RK2527S | RAC-RK2827S
RAC-XK2526S | RAC-RK2226S | RAC-RK2526S | RAC-RK2826S

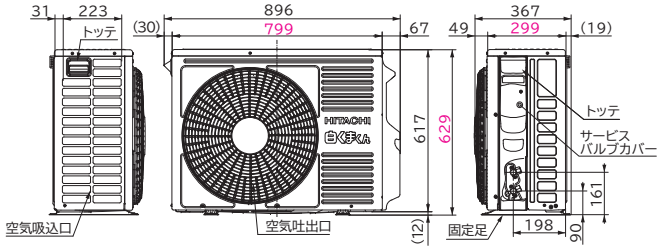


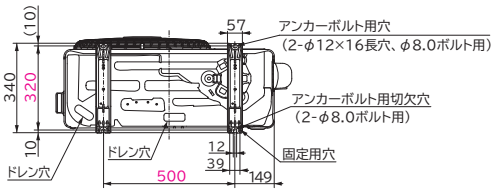


RAC-XK2827D | RAC-XK4027D | RAC-XK5627D | RAC-XK6327D | RAC-XK7127D | RAC-XK2826D | RAC-XK4026D | RAC-XK5626D
RAC-XK6326D | RAC-XK7126D







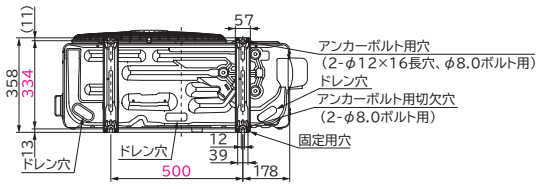


生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。


PKシリーズ・一方向天井カセットタイプ・壁埋込みタイプ・FDシリーズ・2・3・4部屋用システムマルチ 室外機 寸法図(mm)

RAC-PK28SD | RAC-PK40SD | RAC-PK56SD


シングルタイプ RAC-PS25SD | RAC-PS28SD | RAC-PS40SD | RAC-PS56SD | RAC-PA25SD | RAC-PA28SD | RAC-PA40SD | RAC-PA56SD

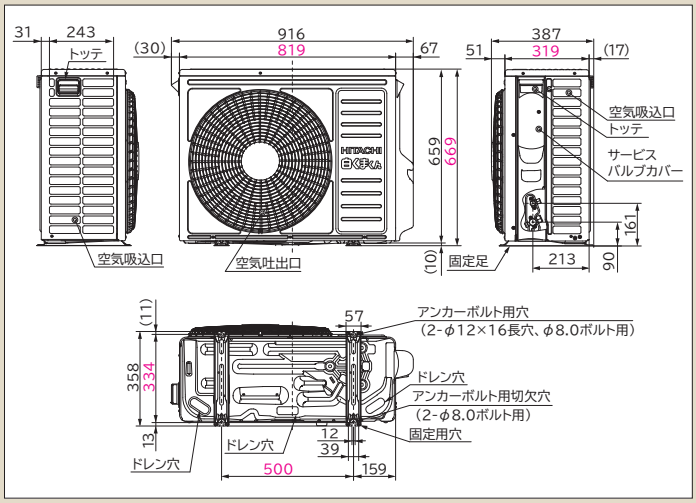

シングルタイプ RAC-JA25SD | RAC-JA28SD | RAC-JA40SD

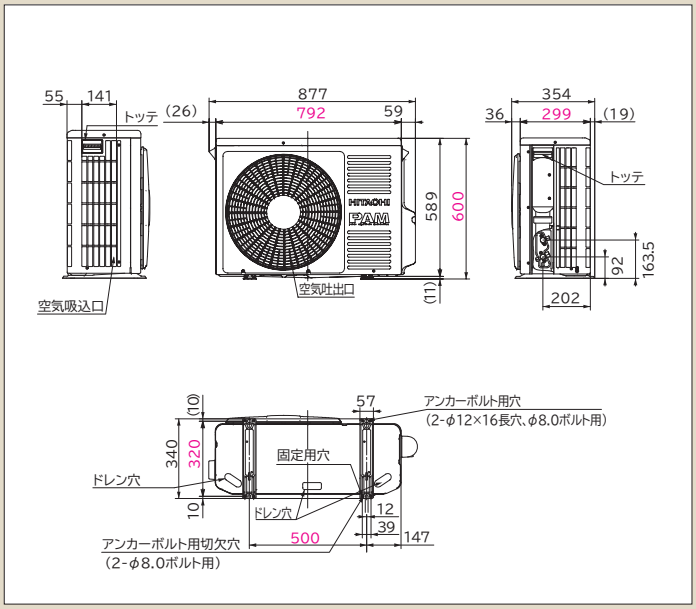


RAC-FD36F | RAC-FD40F2 | RAC-FD50F2

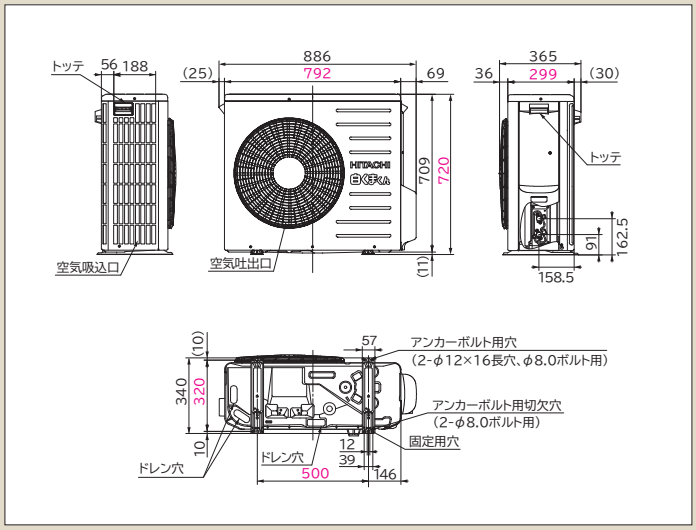


2部屋用システムマルチ

RAC-45M2SD | RAC-53M2SD | RAC-60M2SD

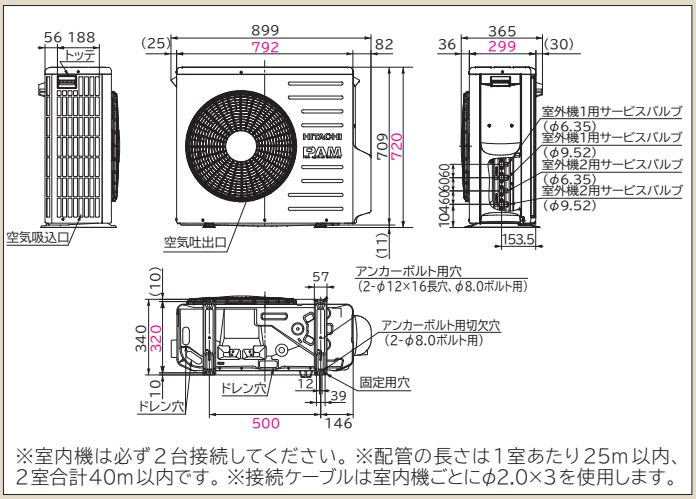


※室内機は必ず２台接続してください。※配管の長さは１室あたり25m以内、２室合計40m以内です。※接続ケーブルは室内機ごとにφ2.0×3を使用します。

3部屋用システムマルチ RAC-72M3SD

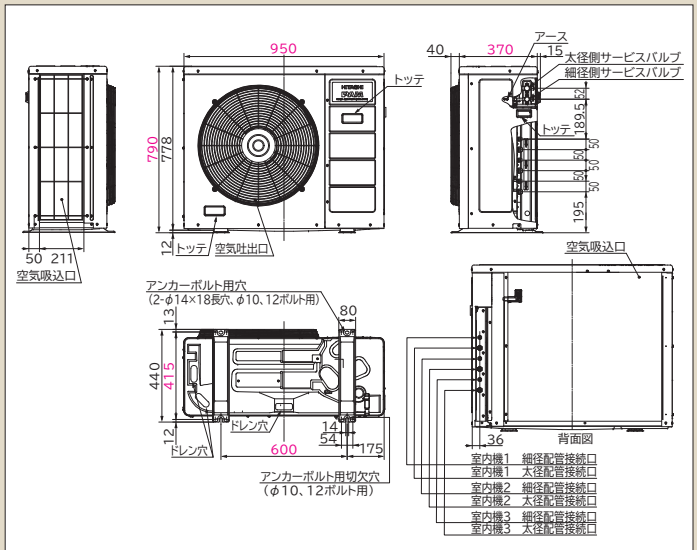


※室内機は必ず２台以上接続してください。※配管の長さは１室あたり25m以内、合計70m以内です。※合計の配管の長さが40mを超える場合は、1mあたり20gの冷媒の追加充填が必要です。※接続ケーブルは室内機ごとにφ2.0×3を使用します。3台接続の場合は、φ2.0×3を3セット使用します。※太径配管がφ12.7の室内機(RAM-SA56S・PS56S・PA56S)と接続する場合は、室内機に同梱されている異径フレアアダプターを使用してください。


4部屋用システムマルチ RAC-80M4SD

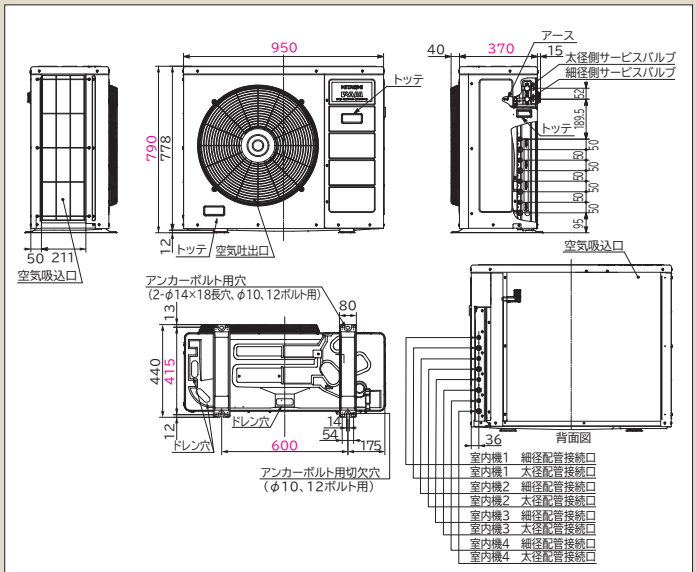



※室内機は必ず２台以上接続してください。※配管の長さは１室あたり25m以内、合計70m以内です。※合計の配管の長さが40mを超える場合は、1mあたり20gの冷媒の追加充填が必要です。※接続ケーブルは室内機ごとにφ2.0×3を使用します。4台接続の場合は、φ2.0×3を4セット使用します。※太径配管がφ12.7の室内機(RAM-SA56S・PS56S・PA56S)と接続する場合は、室内機に同梱されている異径フレアアダプターを使用してください。


防雪フード 寸法図（mm）

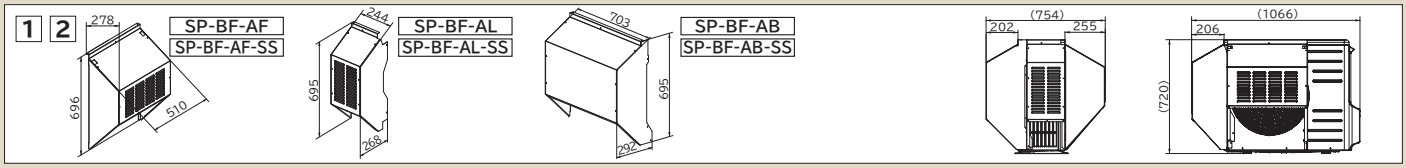


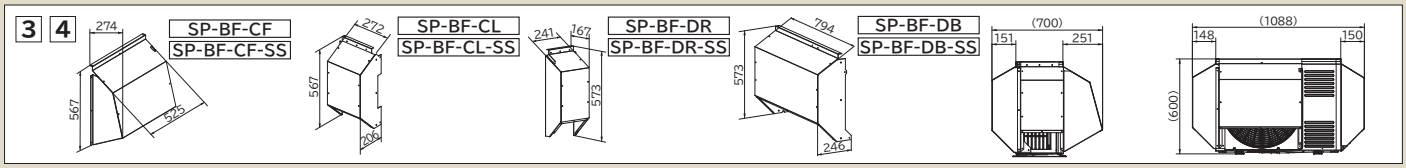


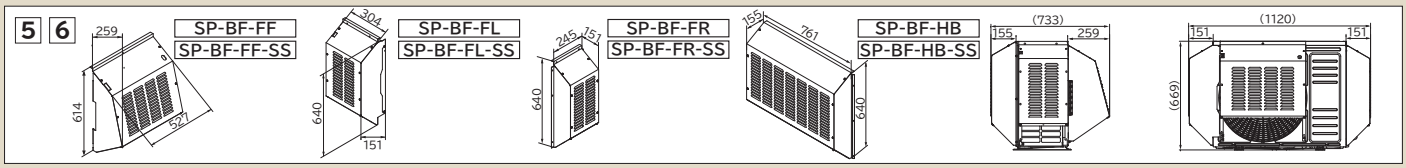

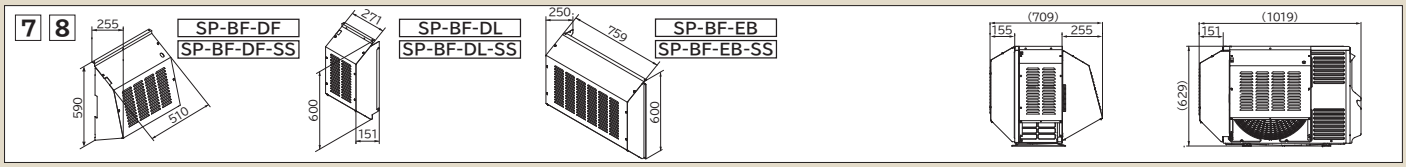

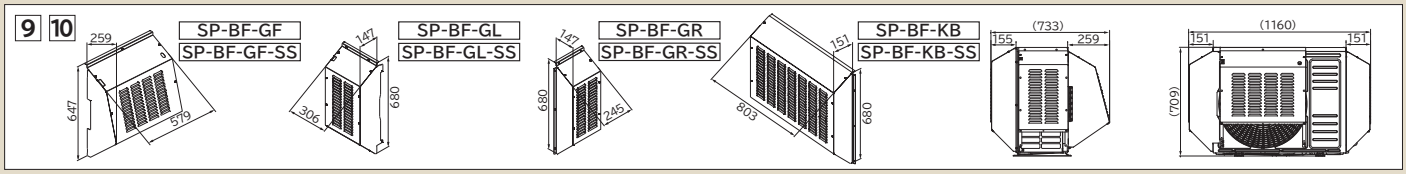


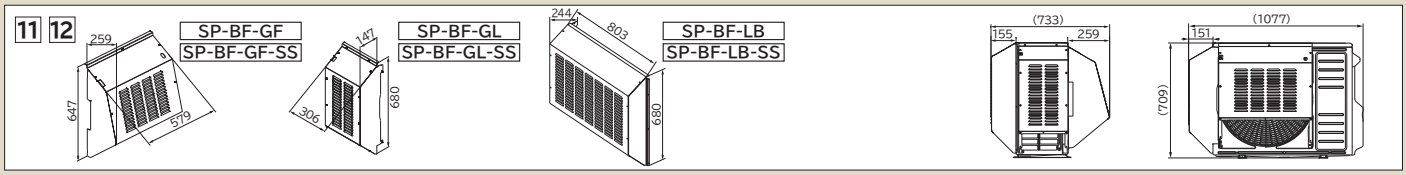

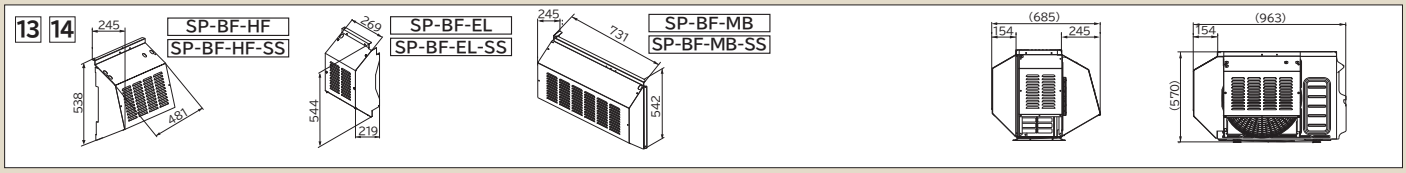

室外機の設置スペースについて


【室外機】

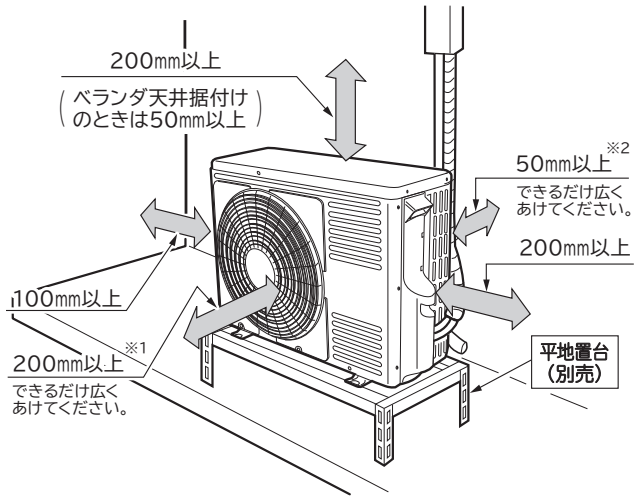

・室外機の据え付けにおいて、放熱に必要なスペースとして、VJ・MJ・AJ（RAC-AJ5626Dを除く）・BJ・BZ・FD・PS・PA・JAシリーズ、2・3・4部屋用システムマルチは、前・後・左・右・上のうち２方向以上開放できる場所に据え付けてください。

・XJ・ZJ・VLシリーズ、RAC-AJ5626D、XK・RK・PK・2026年度XJ・XK・RKシリーズについては、上記方向のうち少なくとも３方向を開放し通風路を確保してください。ベランダ等の室外機周囲に壁がある場所への据え付けで、やむをえず２方向しか開放できない場合は、性能が若干悪化する場合があります。

【ベランダ設置例】（XJ・ZJ・VLシリーズ、RAC-AJ5626D、XK・RK・PK・2026年度XJ・XK・RKシリーズ）

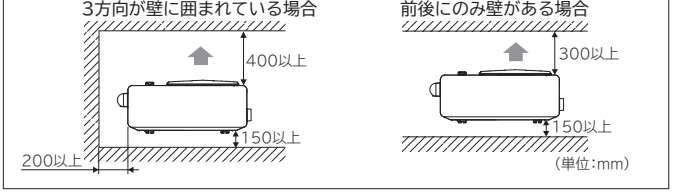

※1 RAC-VJ2226S・VJ4026D・VJ5626D・MJ2226S・MJ2526S・MJ2826S・MJ4026D・MJ5626D・MJ6326D・MJ7126D・AJシリーズ・BJ・BZシリーズは300mm以上。FDシリーズ・2・3・4部屋用システムマルチは500mm以上。
※2 RAC-72M3SD・80M4SDは200mm以上。

・据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。
・寒冷地などでは、積雪により吸込口、吹出口がふさがれないようにしてください。

機器の信頼性の確保のために。

室外機設置のポイント


エアコンの室外機は積雪・風雪などの影響を受ける場所では、性能が著しく低下します。また、機器の信頼性に影響を与えます。
このために、防雪フードや風雪ガードによる室外機への雪対策が必要です。





1 設置場所

室外機内部に雪が吹き込むと、暖房能力が低下したり凍結して運転できなくなります。





ポイント
- 季節風の影響を受けにくい東側や南側に設置してください。
- 雪が吹き込むのを防いでください。

使用防雪部材 ①②③④⑤⑥⑦

2 ドレン水の排水対策

霜取り運転により、室外機底面からのドレン水が流れ落ち氷結すると、排水ができなくなります。






ポイント
- 室外機底面のドレン穴から排出されたドレン水が地面で凍結します。室外機は人が通る場所を避け、ドレン水で地面が凍結しても問題のない場所に設置してください。
- 室外機底面から800mm以上のスペースを空けて、排水を良くしてください。
- 高置台を使用して室外機を上下に設置すると、上部のドレン水が下の室外機を凍結させる原因となるので横に並べて設置してください。

使用防雪部材 ①⑧


3 降雪・積雪・落雪対策

室外機が雪に埋もれると運転できなくなります。


地上に設置する場合




ポイント
- 雪に埋もれないよう高置台を使用してください。 → 使用防雪部材 ①
- 雪が吹き込むのを防いでください。 → 使用防雪部材 ②③④⑤⑥



上階に設置する場合



ポイント
- 雪に埋もれないよう壁置金具を使用してください。 → 使用防雪部材 ⑧
- 雪が吹き込むのを防いでください。 → 使用防雪部材 ⑤⑦ または、③④⑤⑥




イラストはすべてイメージです。

防雪部材

防雪部材の屋根や室外機への積雪により置台の積雪荷重を超える場合は、雪おろしをしてください。


地上設置の場合

①高置台




・下設置は不可。


②背面吸込口フード




③左吸込口フード




④右吸込口フード



⑤吹出口フード




⑥日除けテント



・防雪としても使用できます。


⑦風雪ガード



・風雪ガードを使用した場合、③左吸込口フード・④右吸込口フードは、使用できません。

壁置設置の場合

⑧壁置金具



・壁置金具設置の場合②背面吸込口フードは取付できません。

シリーズ	冷房能力(kW)	室外機外形寸法(mm)	①高置台	②背面吸込口フード 標準仕様	②背面吸込口フード ステンレス仕様	③左吸込口フード 標準仕様	③左吸込口フード ステンレス仕様	④右吸込口フード 標準仕様	④右吸込口フード ステンレス仕様	⑤吹出口フード 標準仕様	⑤吹出口フード ステンレス仕様	⑥日除けテント	⑦風雪ガード	⑧壁置金具
XK	2.5	W799×D299×H629	SP-TW-13	SP-BF-EB	SP-BF-EB-SS	SP-BF-DL	SP-BF-DL-SS	–	–	SP-BF-DF	SP-BF-DF-SS	SP-ST-17	SP-SG-5	SP-KO-16
	2.8~7.1	W859×D319×H709		SP-BF-KB	SP-BF-KB-SS	SP-BF-GL	SP-BF-GL-SS	SP-BF-GR	SP-BF-GR-SS	SP-BF-GF	SP-BF-GF-SS	SP-ST-18	SP-SG-7	
RK	2.2~2.8	W799×D299×H629		SP-BF-EB	SP-BF-EB-SS	SP-BF-DL	SP-BF-DL-SS	–	–	SP-BF-DF	SP-BF-DF-SS	SP-ST-17	SP-SG-5	
FD	3.6~5.0	W792×D299×H720		SP-BF-AB	SP-BF-AB-SS	SP-BF-AL	SP-BF-AL-SS			SP-BF-AF	SP-BF-AF-SS		–	
PK	2.8~5.6	W819×D319×H669		SP-BF-HB	SP-BF-HB-SS	SP-BF-FL	SP-BF-FL-SS	SP-BF-FR	SP-BF-FR-SS	SP-BF-FF	SP-BF-FF-SS	SP-ST-17/18	SP-SG-6	

外出先からスマートフォンで エアコン操作できます。

詳しくはWebへ

遠隔操作で便利に使える！

スマートフォンに専用アプリをインストールすれば、いつでもどこでもエアコンの操作や運転状態の確認ができます。

HITACHI 白くまくん

無線LAN接続機能内蔵

※AJ・BJ・BZ・RK・2026年度RKシリーズは、無線LAN接続アダプター SP-WL4（別売）を取り付けることで、白くまくんアプリをご利用できます。

イメージ図

いつでも、どこにいても、スマホからエアコンの運転を操作できます。

外出先からエアコン操作




外出先から室内機の凍結洗浄運転ON。

外出先から確認。切り忘れ時にOFF。

外出先からあらかじめ運転ON。

別の部屋からエアコン操作



別の部屋から運転状況の確認・操作。

家中のエアコンを一括操作。

外出時や帰宅時の位置を把握し、スマホへ切り忘れなどの情報を通知。



イメージ図

■切り忘れ通知

運転ONのまま外出したことをスマホへお知らせします。

■お帰り通知

家に近づいたらスマホへ運転ONをおすすめします。

コンシェルジュ機能を搭載

白くまくんアプリ対応2024年度モデルより（XK・RK・2026年度XK・RKシリーズは除く）




イメージ図

コンシェルジュには3つのお知らせ機能があります。


- スマートフォンへの通知
- ホーム画面での通知
- エアコン操作画面での通知

エアコンの状態をお知らせしたり、「停止中に自動で運転を開始した」、「停止を押したのに止まらない」など、疑問を感じた時に確認することができます。

エアコン運転のアドバイスを受け取る

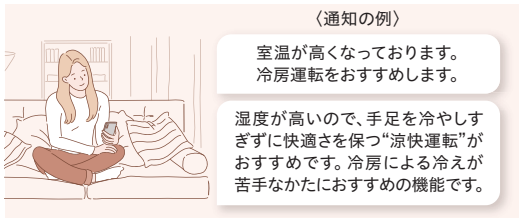

おやっ？と思ったらエアコンの状態を確認できる

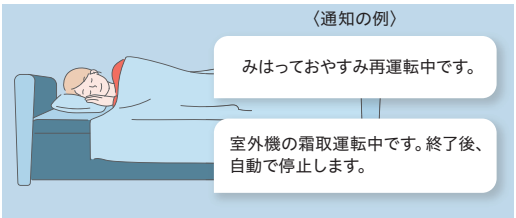

お客様にご用意いただくもの

- スマートフォン（Android™・iOS）
- HITACHI 白くまくん 白くまくんアプリ（無料）
- インターネット回線と通信機器（モデム/ONUなど）
- 無線LANルーター

※白くまくんアプリが対応する無線LANの通信規格はIEEE802.11b/g/n（2.4GHzのみ）です。この通信規格に対応する無線LANルーターをご用意ください。※通信環境や使用状況によっては、サービスをご利用いただけない場合があります。※アプリダウンロード時の通信費は別途かかります。※［日立エアコン モバイルコントロール］とは異なるアプリです。無線LAN接続アダプター SP-WL2（別売）を取り付けたエアコンでは操作できません。

※スマートフォンまたは音声でエアコン操作すると、それまでにリモコンで操作していた機能が取り消される場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。※スマートフォンまたは音声でエアコン操作した内容は、エアコン本体付属のリモコンの液晶には表示されません。（本体とリモコンの設定が一致しなくなります。）また、最新の操作が優先されます。

●アプリ対応機種はホームページをご覧ください。●サービスのご利用に当たっては、専用アプリのダウンロード（AndroidスマートフォンはGoogle Play、iPhoneはAppStore）が必要です（アプリは無料です。）●専用アプリのダウンロードならびにサービス利用にあたっては別途通信費がかかります。●通信状況が悪い場合には、ご利用できません。●「白くまくんアプリ」「白くまくん 音声操作」のサービス内容・スマートフォンの画面デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。●インターネット回線はブロードバンド回線（常時接続）が必要です。●Android は、Google LLCの商標です。iOS商標は、Cisco Systems, Inc.のライセンスに基づき使用されています。その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。詳しくはホームページを確認ください。●乳幼児・お子様・お年寄り・病気の方・体の不自由な方など、ご自身でエアコンの操作ができない方が在室している場合は、管理できる人が近くにいるときに本操作をご使用ください。※掲載の画像はすべてイメージです。

資源の有効活用に取り組んでいます。

既設配管の再利用OK!

●既設配管はそのまま再利用できます。洗浄の必要もありません。
（ただし、配管厚は0.8mmであることが前提条件です。）
＊エアコンの故障等でポンプダウンができない場合、配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか新しい配管に交換してください。
●既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
●配管作業における「水分・異物混入管理」は従来冷媒（R22）と同じレベルです。

既設配管再利用の場合のご注意

●古いエアコン取り外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行うこと。
●配管厚が0.8mmあること（JIS規格の配管）。
●フレアは新冷媒対応に再加工しφ12.7mmの既設配管の場合はフレアナットの変更が必要です。

※配管工具はR32または、R410A用のものをご使用ください。
※一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。

詳しくは販売店にお問い合わせください。

接続配管について

●JIS規格【JIS H 3300「銅管〈リン脱酸銅継目無管（C1220T）〉」】で定められているものをご使用ください。
●配管厚は0.8mmのものをご使用ください。

グリーン購入法適合商品について

グリーン購入法適合商品

このマークのついた商品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。（2023年2月基本方針変更後の基準で表示しています。）

日立ルームエアコンのお買い求めに際して

■設置について

①電気工事 ●エアコンには専用の電気回路が必要です。●アースが必要な場所に据え付けるときは、アースを確実に取り付けてください。アースについては、専門の知識を必要としますので、お買上げの販売店または電気工事店にご相談ください。●漏電しゃ断器を設置しなければならない場合があります。
②設置費用 ●据付工事、電気工事、アースや漏電しゃ断器の設置などの費用は、本体表示価格には含まれておりません。
③引越し・別室への移設 ●引越しされる場合や別室へ移設したい場合、取りはずしや再据付の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。
④周波数の切換えについて ●電源周波数の異なる地区へ引越しされる場合、ほとんどの機種は周波数の切換えの手間が不要です。
⑤特殊な場所でのご使用 ●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お求めの際、販売店とよくご相談ください。●調理場や機械工場など油の飛沫や油煙のたちこめる場所は、プラスチックが変質破損することがありますので、そのような場所への設置は避けてください。●工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。●本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車輌、船舶などでの使用には適しませんのでご注意ください。●屋内でも、人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）には設置しないでください。保証の対象外です。
⑥蛍光灯の影響について ●電子点灯方式の蛍光灯（ICインバーター蛍光灯など）の近くにエアコンを設置すると、リモコンの信号を受けつけない場合がありますのでご注意ください。
⑦寒冷地等でのご使用 ●特に寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から出る水が室外機底面に凍結し、排水が悪くなることがありますので、排水の仕方については販売店にご相談ください。
⑧室内機・室外機の設置場所について ●室内機・室外機は、他の電気製品や家財などの上に設置しないでください。水が滴下する場合があり、汚損の原因になることがあります。買替え時など既に他の家財が設置されている場合は移動してください。●室外機の設置場所は、後々のサービスなどを考慮した上で選んでください。

■運転音について

運転音は、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■ご使用上の注意

●エアコン運転中は、お部屋を閉めきることが多くなりますので、ときどき新鮮な空気を取り入れてください。特にガス器具を併用するときは、換気に注意してください。
●自然災害や故障等予期せぬ事情で突然運転が停止する可能性がありますので、乳幼児やお子様・お年寄り・病気の方・体の不自由な方がいる場合は、エアコン運転状態等が確認できる方が近くにいるなど、ご使用にご注意ください。
●室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどが付着して吹き出すためで、機械の異常ではありません。
●エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に、点検清掃をおすすめします。点検清掃の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。
●室内機内部の洗浄は専門技術が必要ですので、お買い求めの販売店にお問い合わせください。お客様自身で実施されますと、故障の原因になる可能性があります。

■効率よくご使用いただくために

室外機の据付位置は、東または南側が最適です。西側は冷房時を考えると西日が強いので、良い位置とは言えません。なお、室外機周囲のスペースについては、送風に支障のない場所を選んでください。

■ヒートポンプ式の暖房特性について

①暖房能力の表示について　このカタログに表示している暖房能力値（kW）は、日本産業規格（JIS C 9612）に定められている外気温度7℃、室内温度20℃で運転した場合を示します。
②外気温度と暖房能力の関係について　暖房能力は外気温度が下がるにつれて低下します。従って、外気温度が低すぎて暖房能力が不足する場合は他の暖房器具と併用してお使いください。
③自動霜とり装置について　外気温度が下がり、湿度が高い時は室外側の熱交換器に霜がつき、そのままでは暖房効果が下がりますので自動霜とり装置が働きます。そのためいったん暖房運転は止まり、もとの暖房運転に戻るまで約5～10分程度の時間がかかります。ご使用条件により自動霜とり装置の働く頻度が変わります。
④暖まるまでの時間について　ヒートポンプ式ルームエアコンは、お部屋全体を暖める温風循環方式ですので、暖房運転を開始してから暖まるまでしばらく時間がかかります。
⑤詳しいことは、販売店とよくご相談ください。

保証とアフターサービスに関するご注意

●据付説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）への据付工事や改造製品などの場合は、保証の対象外であると同時に製品品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。●温泉地、下水などから生じる硫化水素ガスなどの据付環境の物質による腐食は保証の対象外です。●排水工事不良による水漏れなどは、製品起因外のため保証の対象外です。●取扱説明書で禁止している使い方をしたことによる故障や水漏れなどの損傷は保証の対象外です。●離島などの遠隔地の場合や、高所作業や足場を必要とする壁面などの特殊設置環境下である場合、出張および特殊設置対応に要する時間、実費を申し受けます。

JQA-QMA15675
登録証番号：JQA-QMA15675
取得年月日：2017年11月2日
活動範囲：ルームエアコン及びルームエアコン用圧縮機の設計・開発及び製造
ボッシュホームコンフォートジャパン株式会社栃木事業所は、品質マネジメントシステムに関する国際規格ISO 9001：2015を認証取得しています。

EC19J0019 0051
登録番号：EC19J0019
登録日：2020年1月29日
ボッシュホームコンフォートジャパン株式会社栃木事業所は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO 14001：2015を認証取得しています。

WC18J0003
登録番号：WC18J0003
登録日：2018年9月28日
ボッシュホームコンフォートジャパン株式会社栃木事業所は、労働安全衛生マネジメントシステムに関する国際規格ISO 45001：2018を認証取得しています。

■ルームエアコンの性能検定表示について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを示す検定マークが表示されています。(一部のハウジングエアコン等には適用していません。)

■ルームエアコン保証期間のお知らせ

日立ルームエアコンの保証期間は、お買い上げの日から本体は1年間です。ただし、冷媒回路は5年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

保証期間	
本体	1年間
冷媒回路	5年間

＊冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮機、本体配管などを示します。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/

●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入れ替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や破裂・爆発・火災など安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。●ご使用の前に「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、イヌ・ネコなどのペットの管理、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、エアコンの故障、生物の正常な生育の障害等の原因になることがあります。●お客様ご自身でエアコンに係る諸工事(取り外し・据付など)を行わないでください。作業中の機器の落下、破裂等により重大なけがをもたらすおそれがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線等の据付工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

経年劣化に係る安全上のご注意

●ルームエアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やニオイなど製品の変化にご注意ください。

長年ご使用のエアコンの点検を!

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか?

●電源コードやプラグが異常に熱い。●電源プラグが変色している。●焦げくさいニオイがする。●ブレーカーが頻繁に落ちる。●架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。●室内機から水漏れする。
●運転音が異常に高くなる。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。
●「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの(複写式)があります。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。海外では使用できません。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合がありますのでご了承ください。●このカタログに掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

家電の便利な使い方とサポート特典をあなたに。
日立家電メンバーズクラブ
製品のサポート情報や会員限定の特典などをご利用いただけます。
●ご使用商品の安心サポート ●暮らしに役立つメルマガ配信
●安全点検サービス割引 ●パーツショップ送料特典
登録はこちら

製造元 ボッシュホームコンフォートジャパン株式会社

販売元 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号

〈営業拠点〉
●北日本支社 (022)266-1321 北海道営業所 050-3142-0621
●関東支社 050-3154-3972
●中部支社 050-3144-9820 北陸営業所 (076)429-4051
●西日本支社 050-3181-8203 中国支店 (082)240-6152 四国営業所 (087)833-8701
●九州支社 050-3142-0629

表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を推進しています。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社ホームページアドレス https://corp.hitachi-gls.co.jp/

修理のご依頼はお買い上げ店へご依頼ください。
お買い上げ店が不明な場合等は、下記へご依頼ください。

空調修理コールセンター

TEL:0120-649-020〈365日・24時間受付〉

FAX:0120-649-021〈365日・24時間受付〉

信用と行きとどいたサービスの当社へ。

このカタログの記載内容は2026年10月現在のものです。

JG-204Q
Printed in Japan(SN)