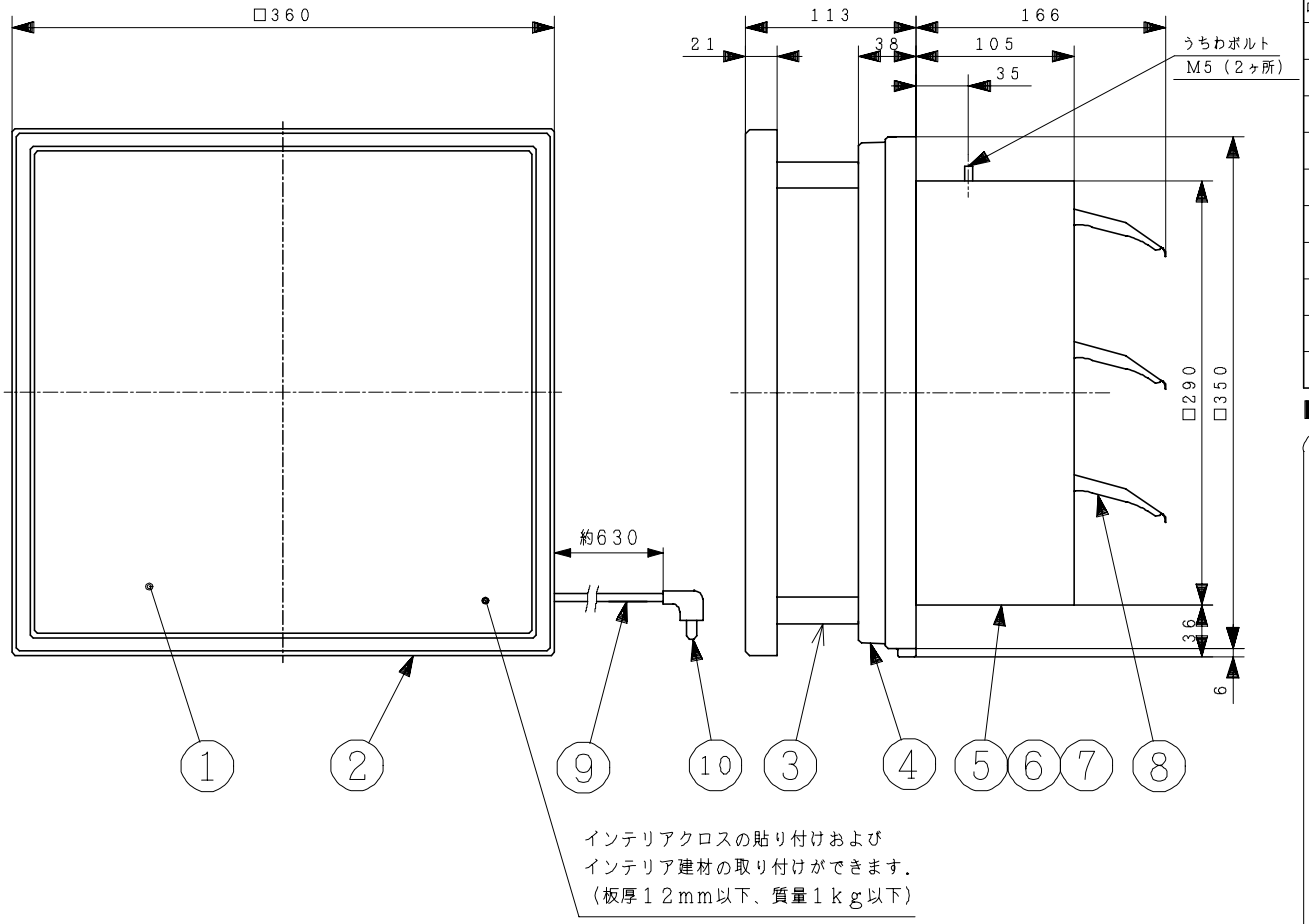

（単位：mm）

主要部品一覧表

品番	部品名	材質	色仕様・その他
1	パネル	カラー鋼板t0.5	ｱｲﾎﾞﾘｰ（ﾏﾝｾﾙ 5Y8.5/1）
2	ガクブチ	合成樹脂	ｵﾌﾎﾜｲﾄ（ﾏﾝｾﾙ 5Y8.4/0.5）
3	パネル脚	合成樹脂	白（ﾏﾝｾﾙ 5.7Y9.04/0.4）
4	カバー	合成樹脂	白（ﾏﾝｾﾙ 5.7Y9.04/0.4）
5	羽根	合成樹脂	白
6	電動機		E種絶縁（電気用品安全法）
7	フレーム	カラー鋼板t0.4	灰
8	シャッター	カラー鋼板t0.3	灰
9	電源コード	平形ﾋﾞﾆﾙｺｰﾄﾞ	VFF0.75mm^2
10	電源プラグ		差込プラグ2極（7A125V）

■ 取付枠位置見取図および本体取付用穴位置図

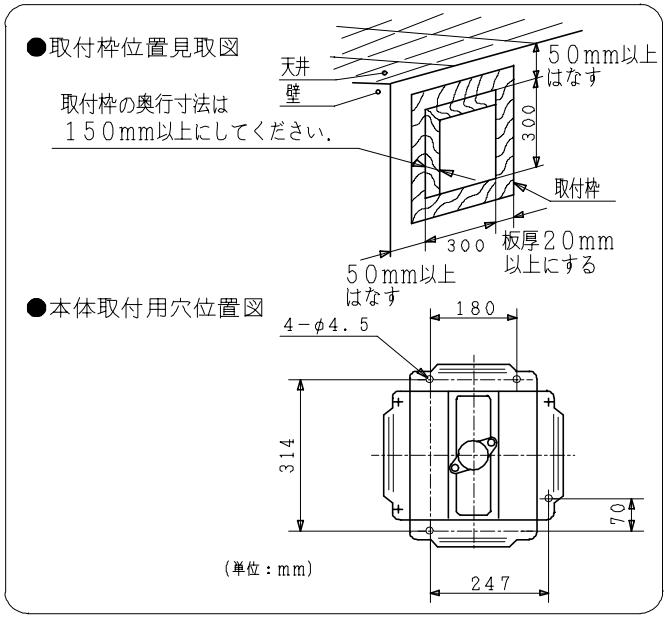

■特性表　●風量，騒音はＪＩＳ　Ｃ９６０３による.

形式	羽根サイズ（cm）	シャッター開閉方式	電圧（V）	排吸区分	周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	風量（m^3/時）±10%	騒音（dB）	質量（kg）
ME−25A	25	電気	100	排気	50	22.0	0.24	636	34.0	3.4
					60	22.0	0.24	600	33.0	
耐電圧		AC1000V　1分間			絶縁抵抗		10MΩ以上（DC500Vメガー）			

● 本仕様は改良のため変更することがあります.

御確認印欄	納先		数量	
	名称	日立換気扇（電気式シャッター付き）		
	形式	ME−25A	商品番号	2467
	図面番号	4TT00034		
	日立多賀テクノロジー株式会社		作成日付	1998.05.20
			改訂No.	2