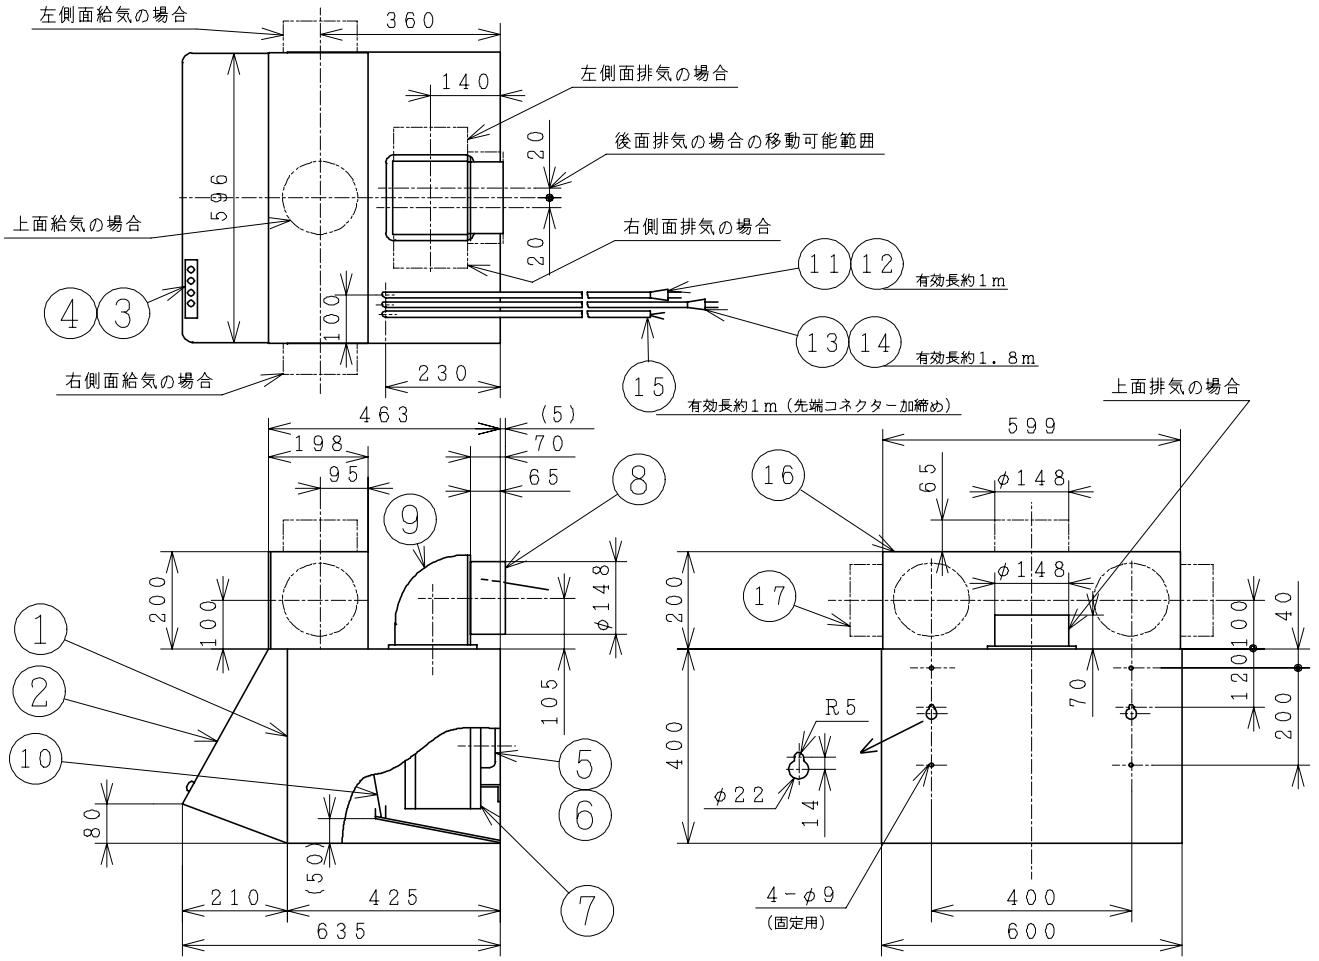


## 主要部品一覧表

| 品番 | 部品名 | 材質 | 色仕様・その他 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | 亜鉛鉄板t0.6 | アイボリー(ﾏﾝｾﾙ10Y9/1) |
| 2 | 前面カバー | 亜鉛鉄板t0.6 | アイボリー(ﾏﾝｾﾙ10Y9/1) |
| 3 | 押しボタンスイッチ | 合成樹脂 | |
| 4 | 操作パネル | アルミニウム板t0.4 | |
| 5 | 羽根 | 亜鉛鉄板t0.6 | |
| 6 | 電動機 | ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ誘導電動機 | E種絶縁（電気用品安全法） |
| 7 | ケーシング | 亜鉛鉄板t0.6 | |
| 8 | ダクト継手(排気用) | 亜鉛鉄板t0.8 | 付属品（シャッター付） |
| 9 | L型ダクト | 亜鉛鉄板t0.6 | 付属品 |
| 10 | グリスフィルター | アルミニウム板t0.5 | 1層品 |
| 11 | 電源プラグ | | 差込プラグ2極 |
| 12 | 電源コード | 平形ビニルコード | VFF0.75mm²×2芯 |
| 13 | ｶﾞｽ過検器連動用ﾌﾟﾗｸﾞ | | 差込プラグ2極 |
| 14 | ｶﾞｽ過検器連動用ｺｰﾄﾞ | 平形ビニルコード | VFF0.75mm²×2芯 |
| 15 | 電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ連動用ｺｰﾄﾞ | ﾋﾞﾆﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔｺｰﾄﾞ | VCTF0.75mm²×2芯 |
| 16 | 給気ボックス | 亜鉛鉄板t0.6 | アイボリー(ﾏﾝｾﾙ10Y9/1) |
| 17 | ダクト継手(給気用) | 亜鉛鉄板t0.8 | 付属品（シャッター付） |

■ 特性表　適合ダクト径：φ150

| 定格電圧(V) | ノッチ | 定格周波数(Hz) | 消費電力(W) | 電流(A) | 風量($m^3$/h) | 運転音(dB) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 強 | 50 | 101 | 1.06 | 590 | 47 | 約19.5 |
| | | 60 | 111 | 1.12 | 570 | 46 | |
| | 中 | 50 | 40 | 0.43 | 330 | 33 | |
| | | 60 | 41 | 0.44 | 310 | 32 | |
| 耐電圧 | | AC1000V 1分間 | | 絶縁抵抗 | 10MΩ以上(DC500Vﾒｶﾞｰ) | | |

● 風量、騒音はＪＩＳＣ９６０３による.

## 付属品

| | | | |
|---|---|---|---|
| 本体取付用 | 排気用 | 給気用 | 電球40W −1個 |
| 木ねじ −6本 | ダクト固定板 −1個 | 給気ボックス固定用ねじ−2本 | |
| ブッシュ −6個 | 取付ねじ −2本 | 給排仕切板 −1個 | |
| ワッシャー(小) −6個 | | 給排仕切板固定用ねじ−2本 | |
| 仮止め穴カバー −2枚 | | 継手固定金具 −2個 | |
| | | ワッシャー(大) −2枚 | |
| | | ちょうナット −2個 | |

■ 風量－静圧特性

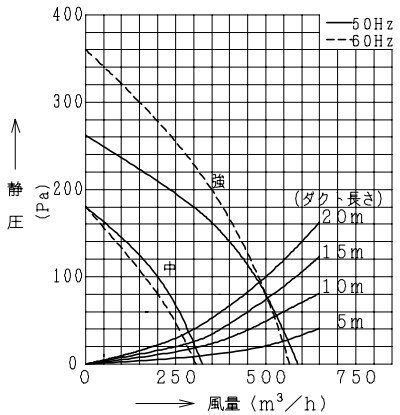


● 本仕様は改良のため変更することがあります.

| 御確認印欄 | 納先 | | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 日立レンジ用フードファン | | |
| | 形式 | HS-60BQ8-M(C) | 商品番号 | 7751 |
| | 図面番号 | 4TT70061 | | |
| | 日立多賀テクノロジー株式会社 | | 作成日付 | 1999.04.15 |
| | | | 改訂No. | 2 |