注）1　給気穴はノックアウトを打ち抜いて使用する．

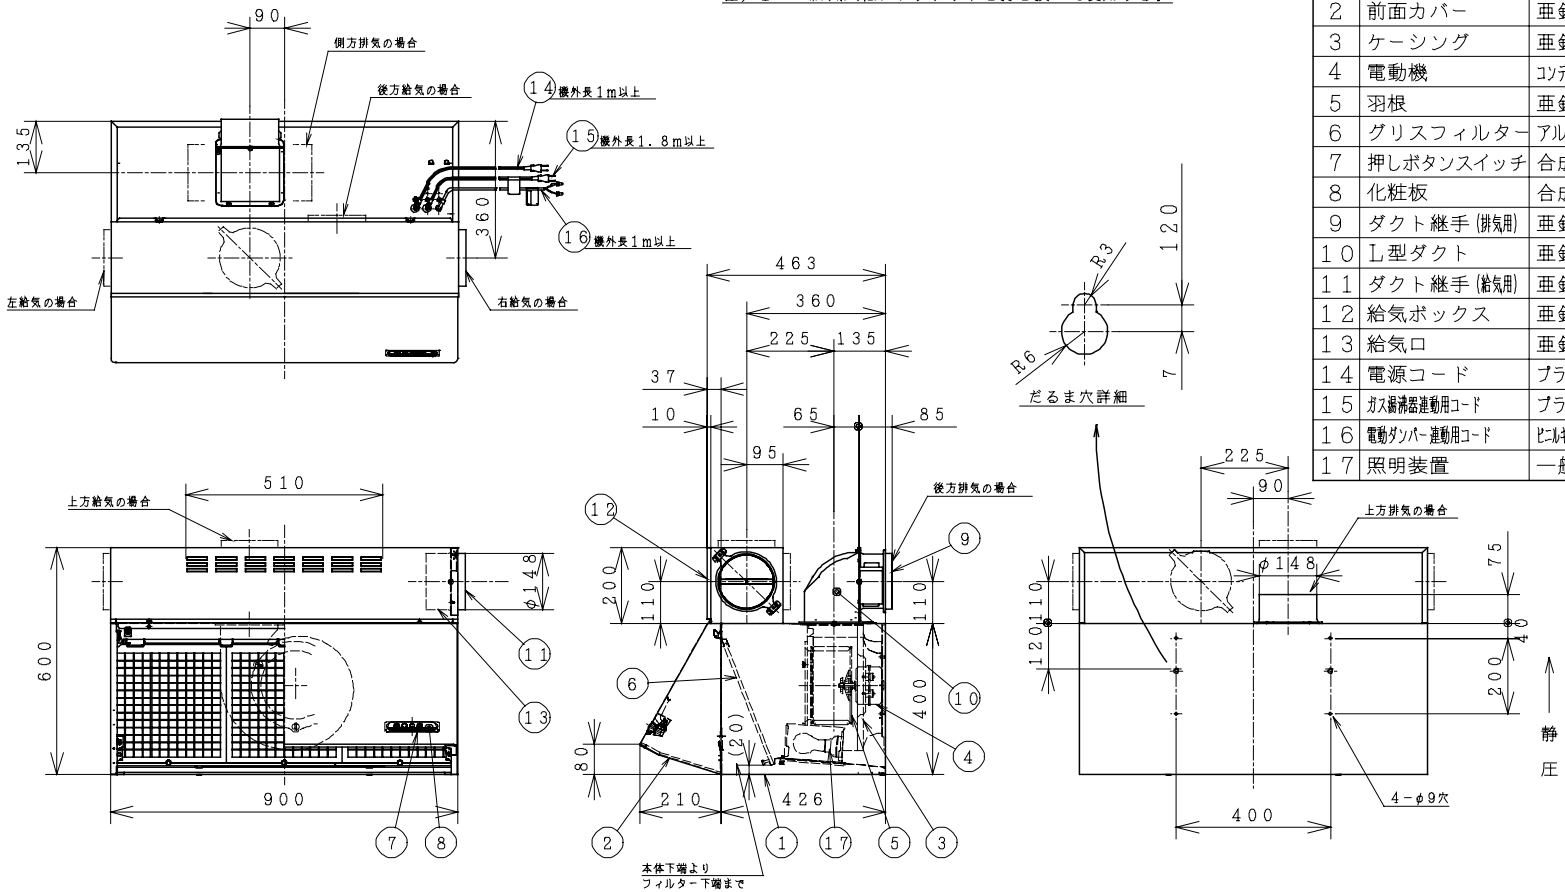

主　要　部　品　一　覧　表

品番	部　品　名	材　　質	色仕様・その他
1	本体	亜鉛鉄板ｔ０．６	アイボリー（ﾏﾝｾﾙ10Y9/1）
2	前面カバー	亜鉛鉄板ｔ０．６	アイボリー（ﾏﾝｾﾙ10Y9/1）
3	ケーシング	亜鉛鉄板ｔ０．６	
4	電動機	ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ誘導電動機	Ｅ種絶縁（電気用品安全法）
5	羽根	亜鉛鉄板ｔ０．６	
6	グリスフィルター	アルミニウム板ｔ０．５	２層品
7	押しボタンスイッチ	合成樹脂	
8	化粧板	合成樹脂	
9	ダクト継手（排気用）	亜鉛鉄板ｔ０．８	付属品（シャッター付）
１０	Ｌ型ダクト	亜鉛鉄板ｔ０．６	付属品
１１	ダクト継手（給気用）	亜鉛鉄板ｔ０．８	付属品
１２	給気ボックス	亜鉛鉄板ｔ０．６	アイボリー（ﾏﾝｾﾙ10Y9/1）
１３	給気口	亜鉛鉄板ｔ０．８	付属品（シャッター付）
１４	電源コード	ﾌﾟﾗｸﾞ付平形ﾋﾞﾆﾙｺｰﾄﾞ	ＶＦＦＯ．７５mm²×２芯
１５	ｶﾞｽ湯沸器連動用ｺｰﾄﾞ	ﾌﾟﾗｸﾞ付平形ﾋﾞﾆﾙｺｰﾄﾞ	ＶＦＦＯ．７５mm²×２芯
１６	電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ連動用ｺｰﾄﾞ	ﾋﾞﾆﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔｺｰﾄﾞ	ＶＣＴＦＯ．７５mm²×２芯
１７	照明装置	一般照明用電球	付属品　（定格100V 40W）

■　風量－静圧特性

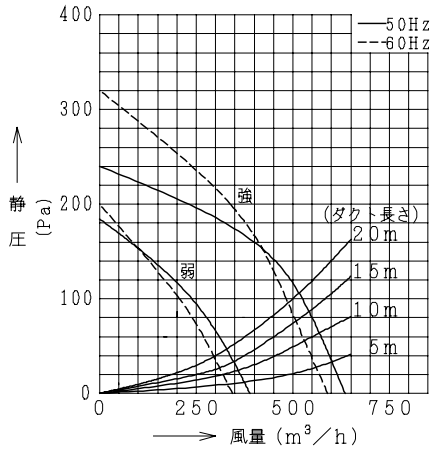

■　特性表　　適合ダクト径：φ１５０

定格電圧（V）	ノッチ	定格周波数（Hz）	消費電力（W）	電流（A）	風量（m³/h）	運転音（dB）	質量（kg）
１００	強	５０	１１５	１．１５	６３０	４４	約２５．５
		６０	１２５	１．２５	５７０	４１	
	弱	５０	５１	０．５１	３８０	３２	
		６０	５１	０．５１	３４０	３０	
耐電圧		AC1000V 1分間		絶縁抵抗	10MΩ以上（DC500Vメガー）		

●　風量、騒音はＪＩＳＣ９６０３による．

付属品			
本体取付用	給気用	排気用	
木ねじ　－2本	給気口取付金具　－2個	取付ネジM4×8　－4本	
座付木ネジ　－4本	チョウナット　－2個		
	ワッシャー　－2個		
	取付ネジM4×10　－2本		

●　本仕様は改良のため変更することがあります．

御確認印欄	納　先		数　量	
	名　称	日立レンジ用フードファン		
	形　式	HS－90BQ8－M（C）	商品番号	７７７４
	図面番号	４ＴＴ７００８８		
	日立アプライアンス株式会社		作成日付	2003．02．25
			改訂No．	3