

7つのチェックで選べる、わが家の日立エコキュート

1 お住まいの地域の最低気温は、何℃ですか？

最低気温 **-10℃** までの地域

一般地仕様 **-10℃対応**

●エコキュート設置地域の目安

主に平成28年省エネルギー基準^{*1}における地域区分
4・5・6・7・8地域、および最低気温が-10℃までの地域

最低気温 **-25℃** までの地域


寒冷地仕様 **-25℃対応**

●エコキュート設置地域の目安

主に平成28年省エネルギー基準^{*1}における地域区分
1・2・3地域、および最低気温が-25℃までの地域

※最低気温-25℃を下回る地域では、ご使用になれません。

※1 出典：国立研究開発法人
建築研究所ホームページ

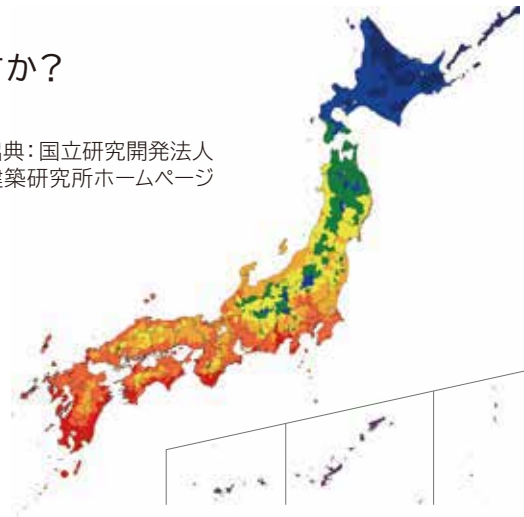

平成28年 省エネルギー 基準	
	1地域
	2地域
	3地域
	4地域
	5地域
	6地域
	7地域
	8地域

2 お住まいの地域は、塩害の影響はありますか？ ※詳しくはP.22をご覧ください。

潮風が直接当たりやすい臨海エリアにお住まいの場合、標準仕様のエコキュートは使用できません。耐塩害仕様、耐重塩害仕様をお選びください。※塩分を含んだ水が、直接かかる場所ではご使用になれません。

塩害の影響が
ない場所

標準仕様

潮風にはかからないが
その雰囲気になるような場所

耐塩害仕様

潮風の影響は受けるが
塩分を含んだ水が直接かからない場所

耐重塩害仕様

3 ご使用の水質は？ ※詳しくはP.17、P.31をご覧ください。

まず水質基準に適合していることを確認してください。水道水の場合、硬度と遊離炭酸濃度を自治体のホームページから調べられます。上記で確認できない場合や井戸水をご使用の場合は別売の簡易水質チェックキット(WQC-KIT)で確認できます。※水質基準に適合しない場合や硬度:200mg/Lを超える、または遊離炭酸:60mg/Lを超える水道水や井戸水の場合はご使用になれません。

標準仕様

●水道水：硬度100mg/L未満、
遊離炭酸20mg/L未満

ナイアガラタフネス(高硬度水道水・井戸水対応仕様)

●水道水：硬度200mg/L以下、遊離炭酸60mg/L以下
●井戸水：硬度200mg/L以下、遊離炭酸60mg/L以下

4 設置場所のスペースは？ ※詳しくはP.30をご覧ください。※狭小スペースの場合は別途、メンテナンススペースが必要です。

ゆったりスペースの場合

標準タンク



狭小スペースの場合


薄型タンク(幅450mm)



5 給湯タイプをお選びください

フルオート

湯はり、保温、たし湯を
全て自動で行います。



給湯専用

混合水栓を手動で開いて湯はりをします。
(湯はりを自動で停止する
オートストップ機能付もあります。)



6 給湯の水圧をお選びください ※水圧は、給水元圧が低い場合、最高使用圧力の値が低くなる場合があります。

水道直圧給湯方式(最高使用圧力**500kPa**)

◎パワフルシャワーをご希望の方にすすめ。

減圧弁方式(最高使用圧力**190kPa**)

※薄型タンクは、最高使用圧力290kPa。

※フルオート標準タンク(高機能)は、最高使用圧力195kPa。

7 ご家族の人数と、お湯の使用量に応じてタンク容量をお選びください

タンク容量 選定の 目安	タンク容量	ご家族の人数	湯はり	シャワー	洗面・台所
	<input type="checkbox"/> 560L	5~7人	1回	7回	110L
	<input type="checkbox"/> 460L	4~6人		6回	100L
	<input type="checkbox"/> 370L	3~5人		5回	90L

※試算条件：タンク湯温80℃。水温5℃。湯はり温度42℃。浴そう湯量180L。シャワーは温度42℃。毎分10Lにて1回で8分使用。洗面・台所は温度42℃。※浴そうの湯量、シャワーの使いかたなどによって値は変わります。