


	仕様
型式	HSS-P40AS
定格出力	4.0 kW
定格入力電圧	DC 250V
入力運転電圧範囲	DC 50V~DC 380V
定格出力電圧	AC 202V
定格出力周波数	50Hzまたは60Hz
電力変換効率	96%
絶縁方式	トランスレス方式
相数	単相2線式 (系統との接続は単相3線式)
質量	15.9kg(取付板含まず)
外形寸法(幅×奥行×高さ)	540×167×260mm
自立運転(出力)	手動切替え(1.5kVA)
制御方式	H1-MPPT制御方式
多数台連系対応	—
単独運転防止機能	—
夜間消費電力	1W以下
設置場所	屋内用

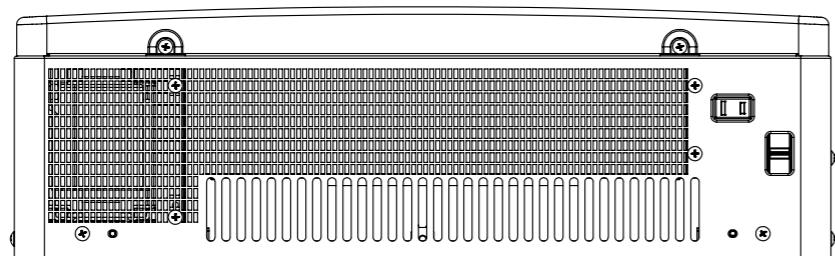

単位 (mm)

製図	機部	2013.06.06	HSS-P40AS	品名	パワーコンディショナ	尺度
審査	石村	2013.06.06		日立アプライアンス(株)		
承認	服部	2013.06.06				N.T.S.