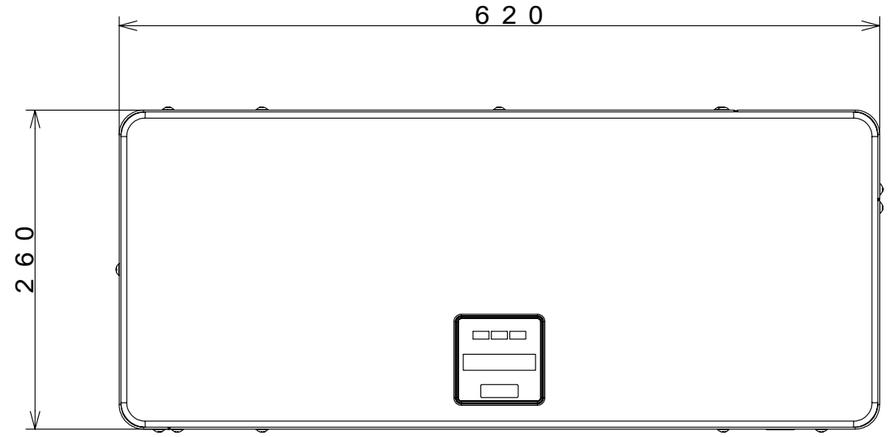

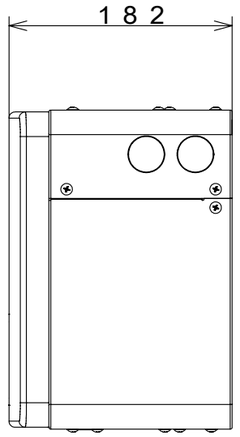

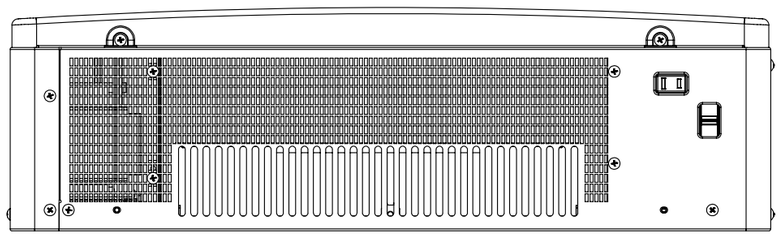

	仕様
型式	HSS-P55AS
定格出力	5.5kW
定格入力電圧	DC250V
入力運転電圧範囲	DC50V~DC380V
定格出力電圧	AC202V
定格出力周波数	50Hzまたは60Hz
電力変換効率	96%
絶縁方式	トランスレス方式
相数	単相２線式 (系統との接続は単相３線式)
質量	20.6kg(取付板含まず)
外形寸法(幅×奥行×高さ)	620×182×260mm
自立運転(出力)	手動切替え(1.5kVA)
制御方式	HI-MPPT制御方式
多数台連系対応 単独運転防止機能	—
夜間消費電力	1W以下
設置場所	屋内用

単位(mm)

製図	磯部	2013.06.06	HSS-P55AS	品名 パワーコンディショナ	尺度	N.T.S.
審査	石村	2013.06.06	日立アプライアンス(株)			
承認	服部	2013.06.06				