
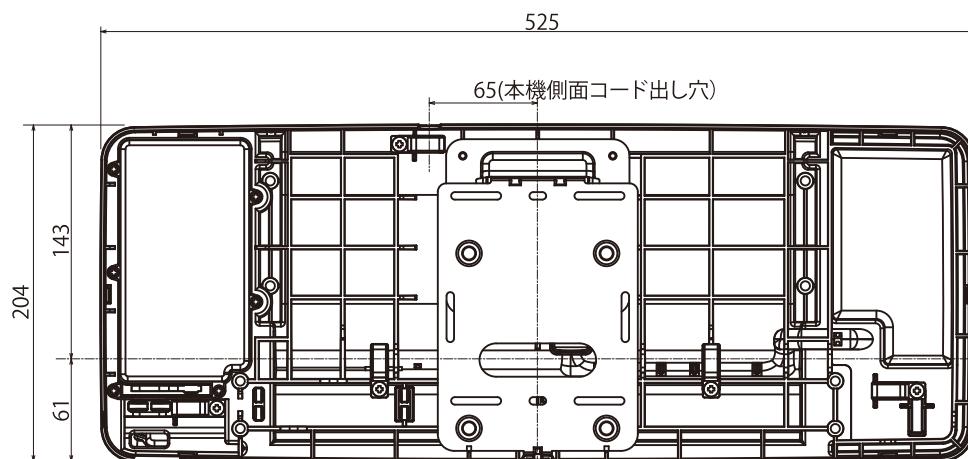


浴室暖房機【HBD-500S】 浴室用防水仕様

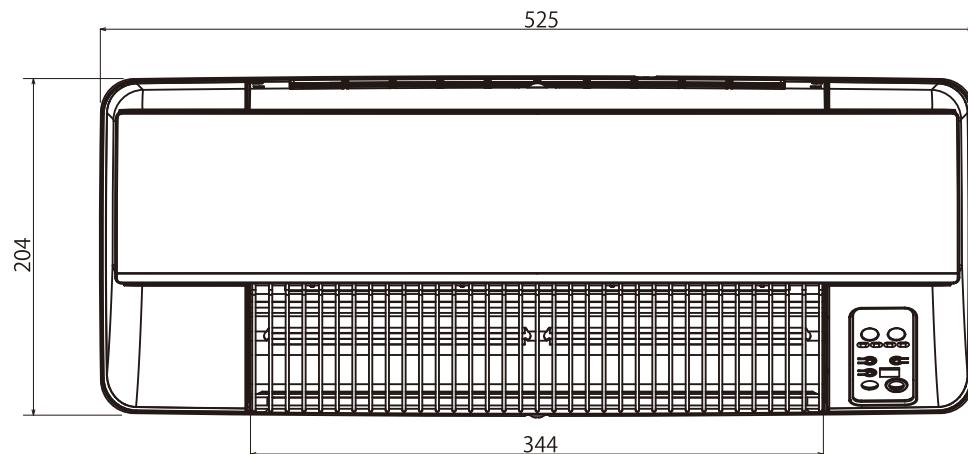


特性表


AC100V(50/60Hz)共通	強運転	弱運転	
消費電力(W)	暖房600W 暖房1200W 涼風	620/620 1220/1220 20/22	615/615 1215/1215 15/15
騒音(dB)	46	33	
待機電力:0.5W			

付属品

- ・ミニリモコン(HBD-RM-1D)
- ・ミニリモコンホルダー
- ・ミニリモコンボタン電池 CR2032 1ヶ
- ・ミニリモコンホルダー取付ネジ 4×30 (2本)
- ・本体取付ネジ 4×32(4本)
- ・クランプコネクター(3個)

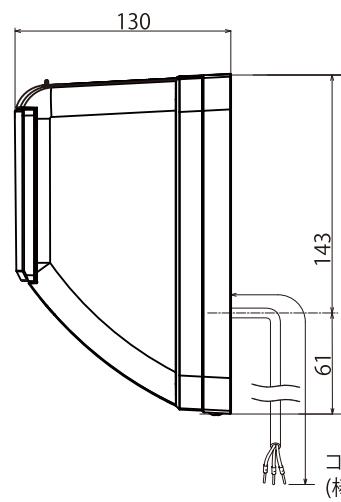

取付け穴寸法

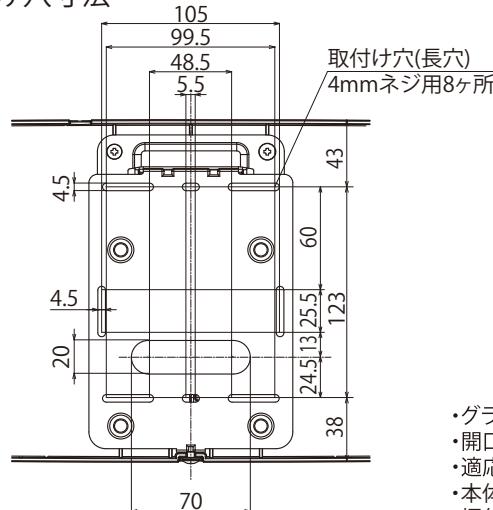

- ・グラファイトヒーター採用 (600W×2=1200W)
- ・開口工事不要で取付場所を選ばない
- ・適応面積(目安)1.5坪以下
- ・本体質量:約3.7kg
- ・梱包質量:約4.7kg
- ・梱包寸法(mm):W570×D160×H240

日立グローバルライフリューションズ(株)

機種名	浴室暖房機
型名	HBD-500S

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。

【ミニリモコン】 HBD-RM-1D

