

アフターサービスと保証について

使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」(A7)の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店が別紙(黄色用紙)「ご相談窓口一覧表」のご相談窓口にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、付属品(ホース、延長管、両用吸口)もごいっしょにお持ちください。

アフターサービスをお申しつけのときお知らせください。

- 形名—CV-C44
- 症状—できるだけ詳しく



保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

転居される場合

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

部品の保有期間にについて

この掃除機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため必要な部品です。

愛情点検

★長年ご使用の掃除機の点検を



ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常があるとき。

ご使
用
中
止

このような症
状のときは、
故障や事故防
止のため、ス
イッチを切り、
コンセントか
ら電源プラグ
を抜いて必ず
販売店に点検・
修理をご相談
ください。

取扱説明書

HITACHI

日立掃除機 CV-C44



もくじ

ページ

安全上のご注意

2

各部のなまえと準備

4

別売り部品

5

ごみがたまつたら

6

スタンド収納

6

上手なお掃除のしかた

6

お手入れ

7

故障かなと思ったら

7

アフターサービスと保証について

8

仕 様

電 源	100V 50-60Hz共用	集じん容 積	2.0L
消 費 電 力	1000W～約200W	コードの長さ	5m
吸込仕事率	500W～約50W	寸 法	長さ323mm×幅260mm×高さ228mm (本体のみ)
真 空 度	21440Pa	質 量	4.7kg (標準付属品を含む)
風 量	1.4m ³ /min	標準付属品	両用吸口、ホース……各1個 延長管……1本
運 転 音	62dB～約50dB	付属応用部品	すき間用兼サッシ用吸口……1個

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

絵表示の例

	△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合はけが注意)が描かれています。
	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

⚠ 警 告	
	<p>改造は行わない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理を行わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電・けがの原因になります。 ●修理はお買い上げの販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。
	<p>定格15A以上のコンセントを単独で使う</p> <ul style="list-style-type: none"> ●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	<p>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電やけがをすることがあります。
	<p>水洗いや風呂場での使用は絶対にしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電する場合があります。
	<p>灯油、ガソリン、たばこの吸い殻などを吸わせない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災の原因になります。

⚠ 注意

	<p>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電やショートして発火することがあります。 <p>コードを巻き取るときは電源プラグを持つ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグが当たってけがをすることがあります。
	<p>コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、たばねたりしない また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●コードが破損し、火災・感電の原因になります。 <p>コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショート・発火の原因になります。
	<p>交流100V以外では使用しない</p> <p>AC 100V</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電の原因になります。
	<p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
	<p>引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●爆発や火災の原因になります。
	<p>火気に近づけない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体の変形によるショート・発火の原因になります。
	<p>本体に乗らない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●転倒してけがをすることがあります。

各部のなまえと準備

下図の部品があることを確認してください。

(□のあとに数字は主な説明のあるページです)

手モコン [パワーコントロール]

- 掃除の場所、ごみ詰まり度合いに応じてパワーコントロールスイッチを切り換えてください。
- 静かにお掃除をしたいときはパワーコントロールスイッチを「弱」または「微」の位置にしてください。


強
● ジュウたんなどのしつこい汚れや重いごみのお掃除に



中
● ジュウたんやゆか・たたみの通常のお掃除に



弱
● ソファ・いすなどのお掃除に
● 静かにお掃除したいときに

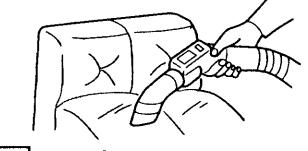


微
● カーテン・薄い敷物などのお掃除に



切
● 掃除機の運転が止ります。


両用吸口 (この吸口は水洗いできません)

じゅうたん

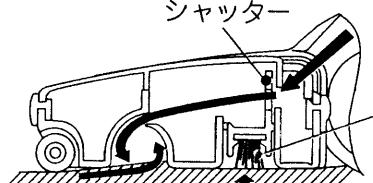

ブラシがじゅうたんで押し上げられ、シャッターが開いて、強いたつまき旋回流が起き、効果的にごみを吸い込みます。

ゆか・たたみ

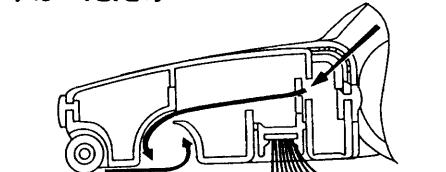


ブラシは出たままになり、たつまき旋回流は適切な量に絞られ、フェルトタッチブラシによりから拭き効果が得られます。

ご注意

- 両用吸口をゆか面に強く押しつけると、ゆかに傷をつけることがありますので、注意してください。

伸縮パイプ [延長管]

- 組み立てかた 締めつけリング




- 長さの調整 ゆるむ しまる



- 2本の延長管を図のように組み立てます。

- 使いやすい長さに調節し、締めつけリングで固定します。

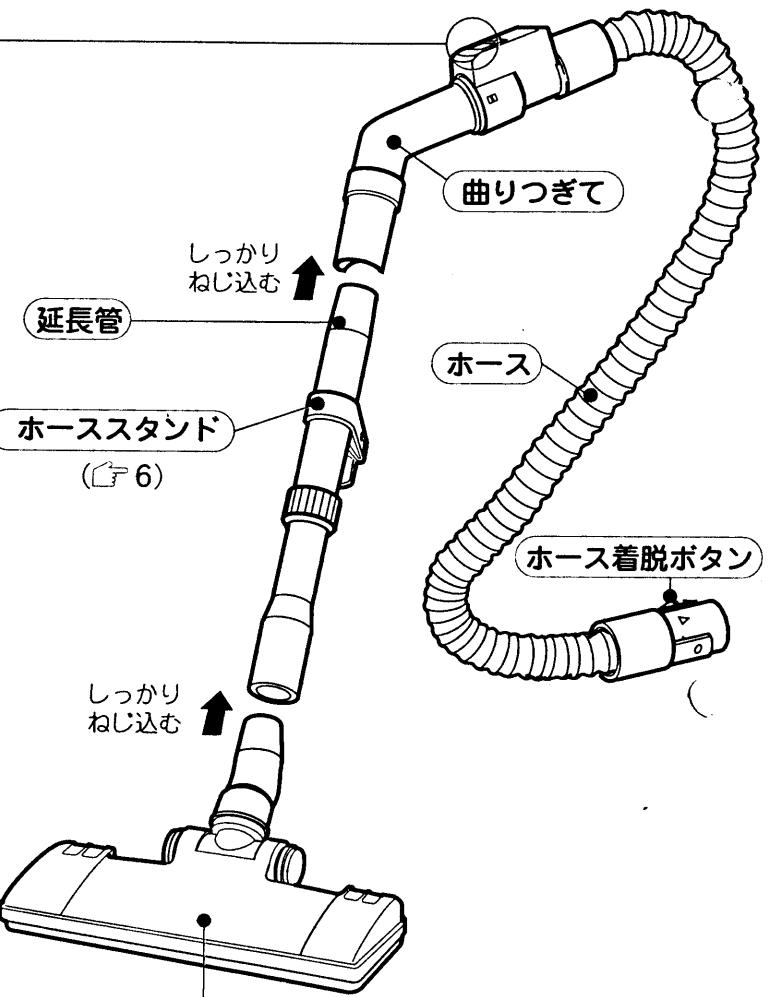


すき間用兼サッシ用吸口



- 部屋の隅などのお掃除に使えます。

ゴミすてサイン

窓が「だいだい色」に変わった場合には、パックフィルターを交換してください。 (□ 6)

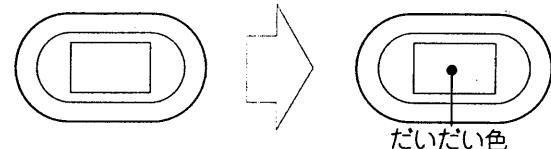


続けてご使用ください。ごみを捨ててください。

<ゴミすてサインの確認のしかた>

- 両用吸口をゆかから浮かせて、パワーコントロールスイッチを「強」にし、ゴミすてサインを確認してください。

ご注意

- すき間用兼サッシ用吸口をご使用のときは、吸口を外して確認してください。
吸口が付いていると、吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくゴミすてサインが作動することがあります、使用上支障はありません。

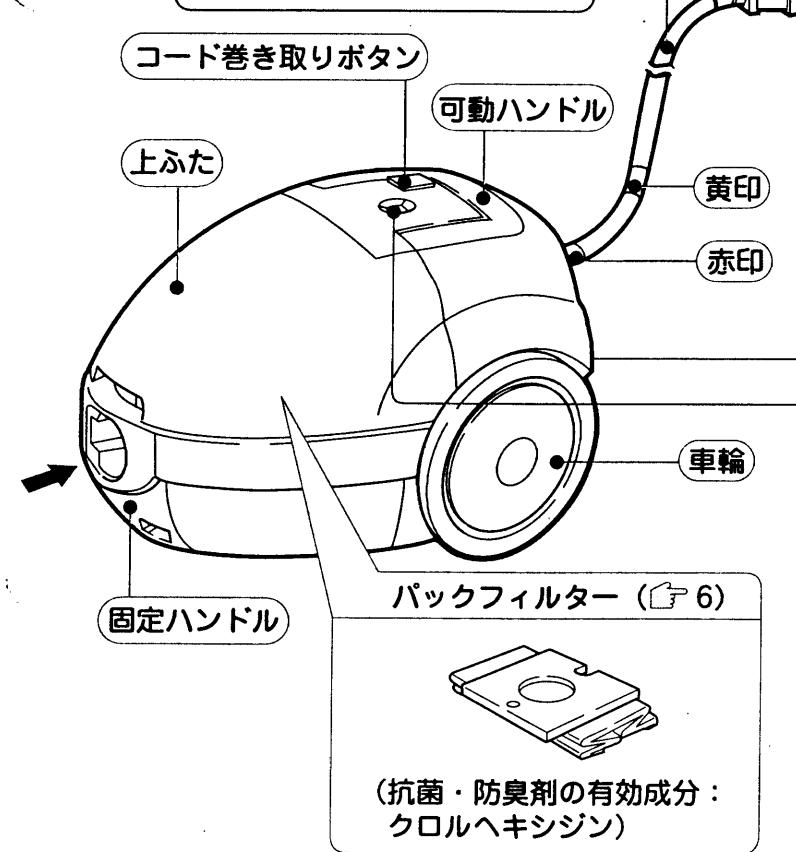

保護装置

ゴミすてサインが作動したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

<処置のしかた>




- 保護装置が働いたときは、
1 電源プラグを抜く。
2 パックフィルターを交換する。(□ 6)
3 約1時間待って使用する。

別売り部品 日立の電気品取扱店でお求めください。 価格には消費税は含まれておりません。(価格は平成9年2月現在)

● パックフィルター

抗菌防臭3層クリーンパックフィルター

GP-75F (5枚入り)
標準価格 ¥700(税別)

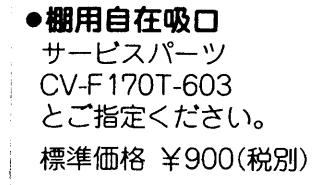

日立製パックフィルター(紙袋)以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、品質など保証できませんのでご留意ください。


- GP-82F, GP-70F, GP-62Fの紙袋を使用する場合は、シールふたをミシン目の部分から切り取って使用してください。

ごみがたまつたら

・パックフィルター(別売り部品 [□5](#))


ごみの捨てかた

- 1 本体を立てて上ふたを開く。

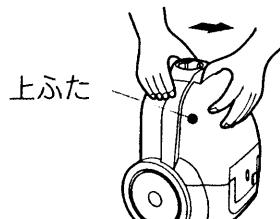


ご注意 • ごみがこぼれないよう、静かに取り出してください。

- 2 パックフィルターをフックから取り外す。

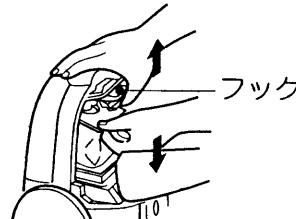

- 3 パックフィルターを取り出して捨てる。

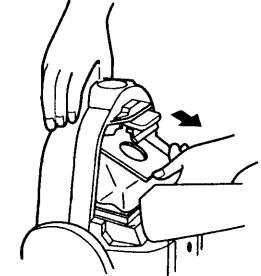


取り付けかた


- 1 切り欠きをフック側にして溝に確実に差し込む。



- 2 ボール紙をフックに確実に引っ掛ける。

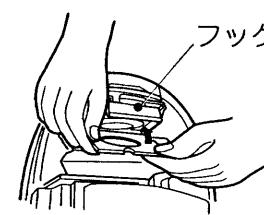


- 3 上ふたを閉める。

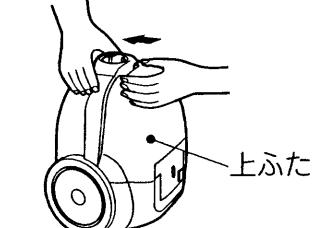

ご注意

- パックフィルターを取り付けないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。無理に押さえると、上ふたが破損する恐れがあります。
- 破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。ごみがモーターに入り故障の原因になります。

スタンド収納

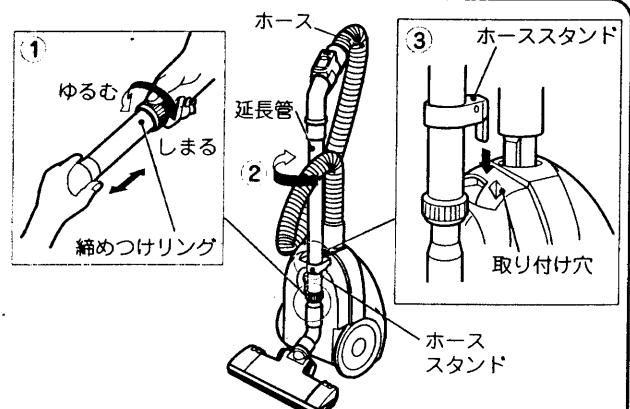


- 締めつけリングをゆるめて、延長管を縮める。
- 延長管を1回転させ、ホースを巻きつける。
- 取り付け穴にホーススタンドを差し込む。

コンパクト収納


- 曲がりつぎを外して、さらにコンパクトに収納できます。
- スタンド収納状態のまま持ち運ばないでください。(ホースや延長管が外れた場合危険です)

上手なお掃除のしかた

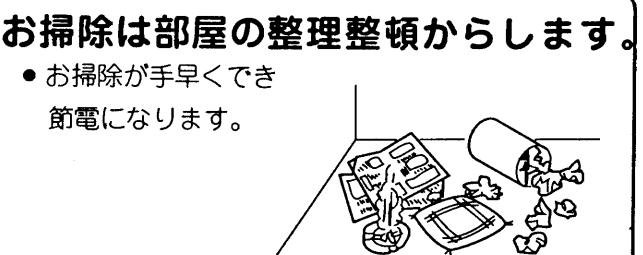

お掃除は部屋の整理整頓からします。

- お掃除が手早くでき
節電になります。




ごみ捨ては早めにしましょう。

- ゴミ捨てサインが作動したままお掃除を続けると吸込力が弱く、モーター故障の原因になります。



両用吸口の方向を変えるときは、手もとを半回転します。

- 両用吸口の移動が楽にできます。

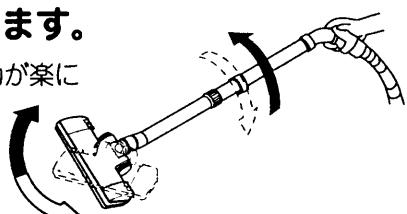

お手入れ


警 告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない
•感電やけがをすることがあります。

フィルター

- フィルターを取り出す。
- フィルターを水で軽くもみ洗いし、たたいて水気を切り、十分に自然乾燥させる。
- フィルターを元どおり本体に取り付ける。

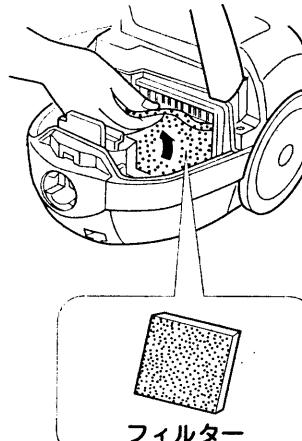

ご注意

- フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでください。

本体・付属品

水または、中性洗剤を含ませた、やわらかい布をよく絞ってからふく。



ご注意

- ベンジン、シンナーなどは、変色、変形などの原因となりますので、使用しないでください。

故障かなと思ったら

こんなときは

調べるところ

直しかた

吸込力が弱い

パックフィルターが目詰まりしていないませんか。

「ごみがたまつたら」([□6](#))をご覧になり、新しいパックフィルターと交換してください。

フィルターが汚れていませんか。

汚れている場合は「お手入れ」([□7](#))をご覧になりフィルターを水洗いしてください。

ホースやつぎてにごみが詰まっていませんか。

ホースやつぎてのごみを取り除いてください。

モーターが回らない

電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。

電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。

ホースが本体に完全に差し込まれていますか。

ホースをしっかりと差し込んでください。

保護装置が働いて運転が停止していませんか。

電源プラグを抜いてパックフィルターを交換し、約1時間後にご使用ください。[□5](#)

コードが全部入らない

コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。コード巻き取りボタンを押しながらコードを黄色印まで引き出して、よじれをほぐしたあともう一度巻き込んでください。

排気や本体が暖かくなる

空気の流れでモーターを冷却しているためで、多少暖かくなるのは異常ではありません。

ごみがたまつたら

スタンダード収納
上手なお掃除のしかた

お手入れ
故障かなと思ったら