

愛情点検



長年ご使用のホットクッションの点検を!

●ホットクッションの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際
このような
ことはあり
ませんか

- 電源・温度調節ツマミを入れても、時々運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 差込プラグ、電源コード、コントローラなどが異常に熱い。
- こげ臭いにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

お
願
い

故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)3502-2111

日立ホットクッション保証書

持込修理

| | | | | | |
|---------|---------|----|-----|------|-------|
| 形名 | FZC-120 | | | 保証期間 | 本体：1年 |
| ※お買い上げ日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
| ※お客様 | ご住所 | 〒 | | | |
| | ご芳名 | | | | 様 |
| ※販売店 | 住所 | | | | |
| | 店名 | 電話 | () | | |

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から左記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただきお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書き換えられた場合。

- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には別紙の日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表をご覧ください。うえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別紙の日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ
.....
.....
.....

株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 TEL(03)3502-2111

取扱説明書

(保証書付)
裏表紙についています。


HITACHI

**日立ホットクッション
FZC-120形**

このたびは日立ホットクッションをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

目次

- 安全のため必ずお守りください 2・3
- 正しい使いかた 3・4
- 知っておいていただきたいこと 5
- 使用上のご注意 5
- お手入れのしかた 6
- 次のシーズンまで保管するとき 6
- 安全にお使いいただくための点検 6
- 保証とアフターサービス 7
- 仕様・性能 7

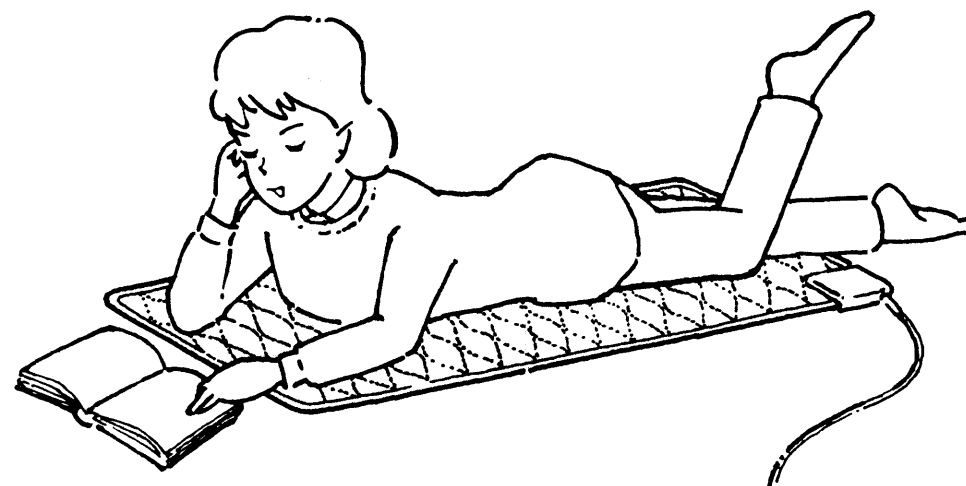




表面抗菌防臭加工

裏面すべり止め加工




安全のため必ずお守りください


絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

-  **危険** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
-  **警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

-  この記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
-  この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
-  この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。


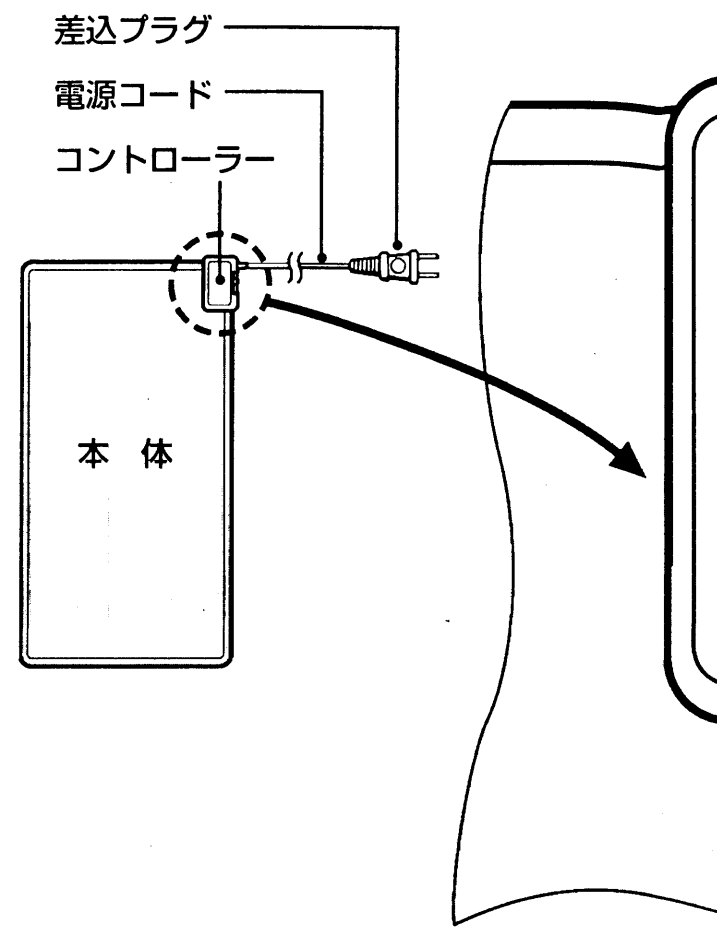




危険



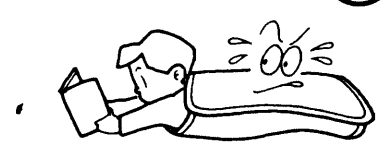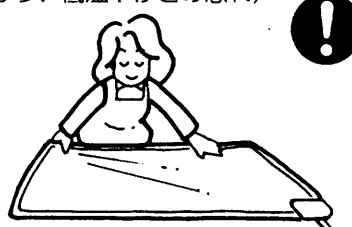






乳幼児や自分で温度調節できないかた、皮膚感覚の弱いかたは、特に注意してください。（低温やけどや脱水症状を起こす恐れ）



警告

| | |
|--|---|
| 丸めたり体に巻き付けて使用しない。 （低温やけどの恐れ） | 1日1回必ず本体を広げ直す。 （折り重なった部分が高温になり、低温やけどの恐れ） |
|  |  |
| 「強」目盛で長時間使用しない。 （低温やけどの恐れ） | 電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 （感電・ショート・発火の原因） |
|  |  |

注意

| | |
|---|---|
| 差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って抜く。 （感電・ショート・発火の原因） | 収納時ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。 （コントローラーを傷め、過熱の原因） |
|  |  |
| コントローラーに水やお茶をこぼさない。 （過熱の恐れ） 万一こぼしたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受ける。 | アイロン台の代わりに使用しない。 （熱で本体を傷め、発火の恐れ） |
|  |  |
| 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。 （けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因） | 犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。 （ペットが本体やコードを傷め、火災の原因） |
|  |  |
| 座ぶとんなど保温性のよいものを、長時間同じ場所にのせない。 （熱で置いたものや床材、クッションが変色する恐れ） | スプレーなどの缶を本体の上や近くに置かない。 （爆発や火災の原因） |
|  |  |
| | 折りたたんだまま使用したり、裏返して使用しない。 （過熱して、火災や故障の原因） |
| |  |

改造は絶対にしない。また、サービスマン以外の人、分解したり修理しない。
（火災・感電・けがの原因）

修理はお買い上げの販売店または日立家電品のお客様ご相談窓口にご相談ください。

低温やけどの恐れがある。一定時間ごとに体を動かすなど注意して使用する。
（比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。）

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。
（電源コードが破損し、火災・感電の原因）

交流100V^{ボルト}以外では使用しない。
（火災・感電の原因）
船舶、自動車の直流電源や、200V電源で使用しないでください。

就寝用暖房器具として使用しない。
（低温やけどの恐れ）

次のようなかたはご注意ください。
子供、年寄り、皮膚の弱いかた、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用されたかたや、深酒、疲労の激しいかた。


注意

クッション材、床材に注意する。（熱で変色の恐れ）
アクリルやウール、皮材質のカーペット、いす張りやクッションフロア、Pタイルなど熱で変色しやすい材質の上では、使用しないでください。

ご使用例

寝ころんで

座って

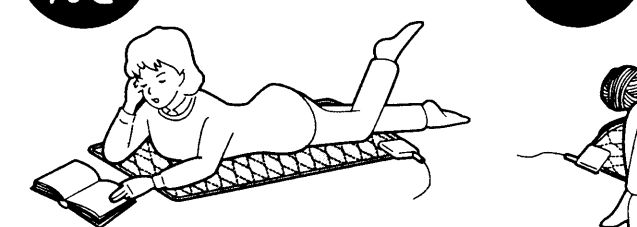

※ご使用中、あついと感じられる場合は、薄手のクッション材を敷いてください。

ご注意ください

絵表示の例

- この記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
- この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
- この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

すると、人が
て生じること

すると、人が
れる内容を示

すると、人が
よび物的損害
します。

す。
ニ



プラグが傷
差し込
ない。
(因)



しない。



用しな



注意

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って抜く。
(感電・ショート・発火の原因)



収納時ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。
(コントローラーを傷め、過熱の原因)



コントローラーに水やお茶をこぼさない。
(過熱の恐れ)
万一こぼしたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受ける。



アイロン台の代わりに使用しない。
(熱で本体を傷め、発火の恐れ)



使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
(けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因)



犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。
(ペットが本体やコードを傷め、火災の原因)



座ぶとんなど保温性のよいものを、長時間同じ場所にのせない。
(熱で置いたものや床材、クッションが変色する恐れ)




スプレーなどの缶を本体の上や近くに置かない。
(爆発や火災の原因)



折りたたんだまま使用したり、裏返して使用しない。
(過熱して、火災や故障の原因)



正しい使いかた

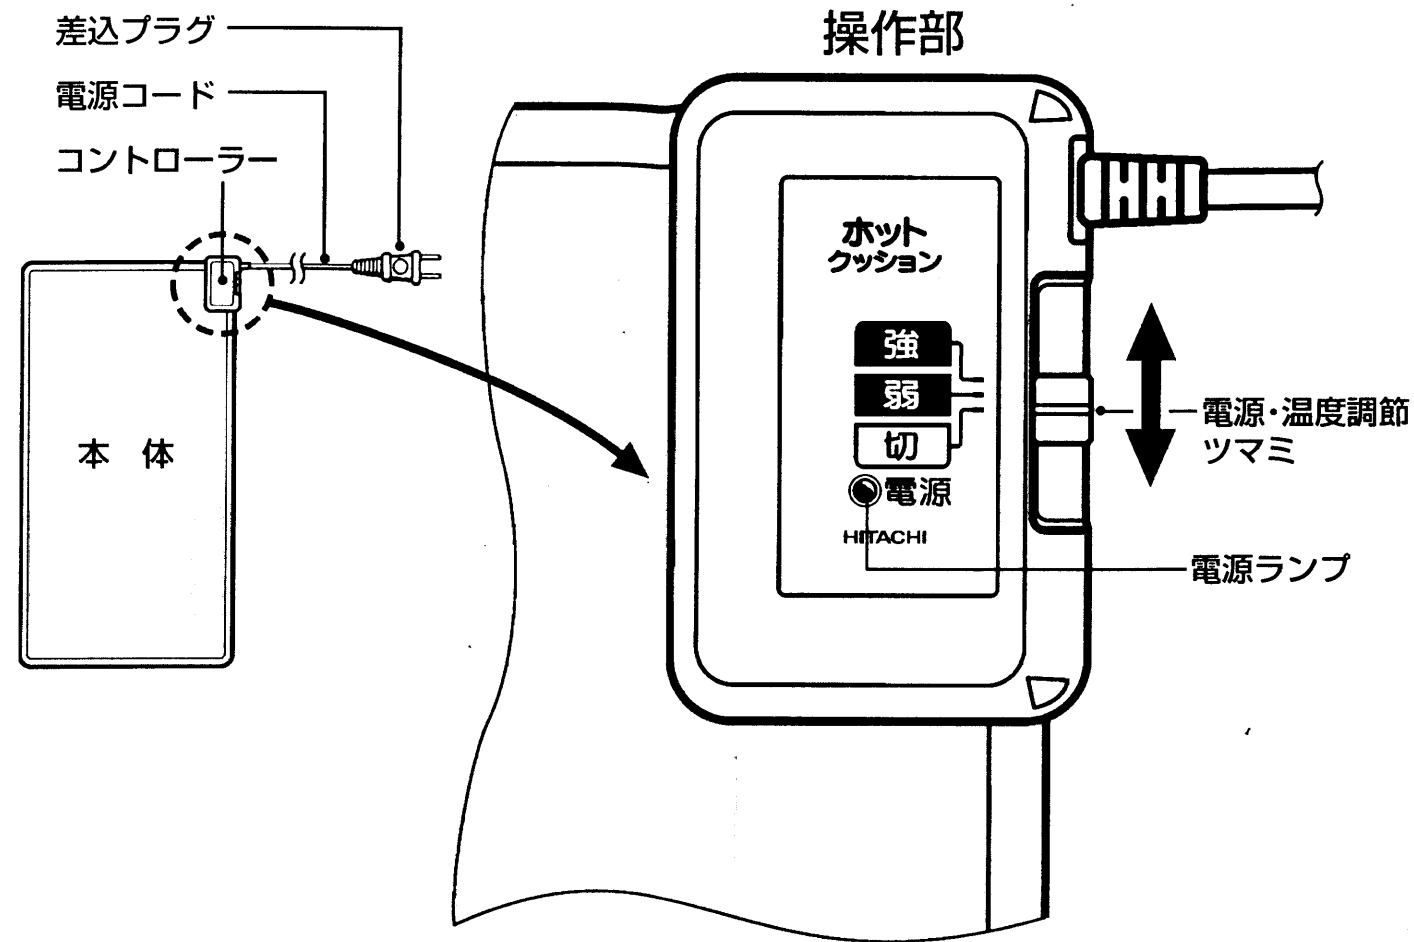

注意

クッション材、床材に注意する。(熱で変色の恐れ)
アクリルやウール、皮材質のカーペット、いす張りやクッションフロア、Pタイルなど熱で変色しやすい材質の上では、使用しないでください。



注意


台所や洗面台のそばでは使わない。
(故障の原因)
本体は防水構造ではありません。



ご使用例

図の使用例を参考にして、お使いください。

寝ころんで

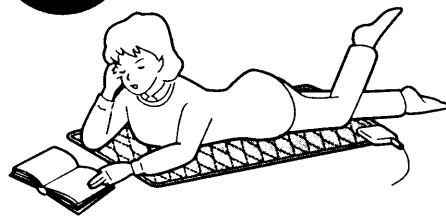

座って



敷いて




※ご使用中、あついと感じられる場合は、薄手のクッションや布カバーなどを掛けてご使用ください。

■使用の順序

① 床、ソファなどに広げる

② 差込プラグをコンセントに差し込む

正しく配線された、交流100Vのコンセントに、根元までしっかりと差し込みます。

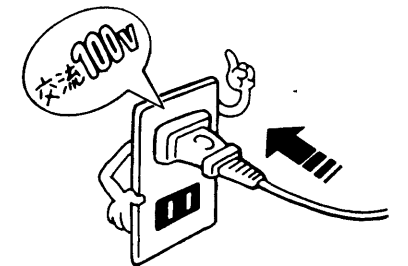


③ 電源・温度調節ツマミを「強」または「弱」に合わせる

電源ランプが点灯します。


■使用しないとき

電源・温度調節ツマミを「切」にして、差込プラグを持ってコンセントから抜いてください。

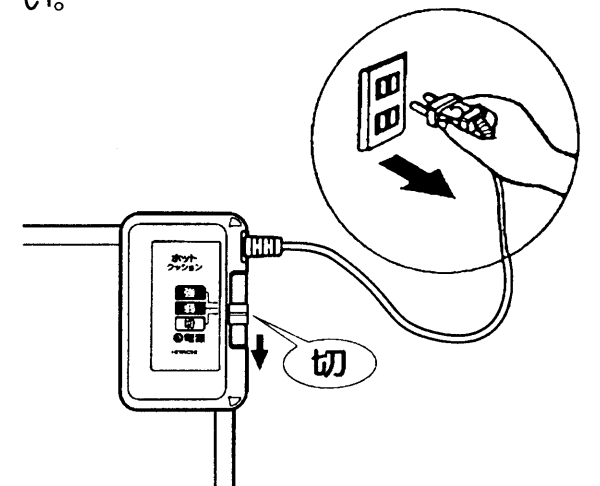

正しい使いかた

操作部

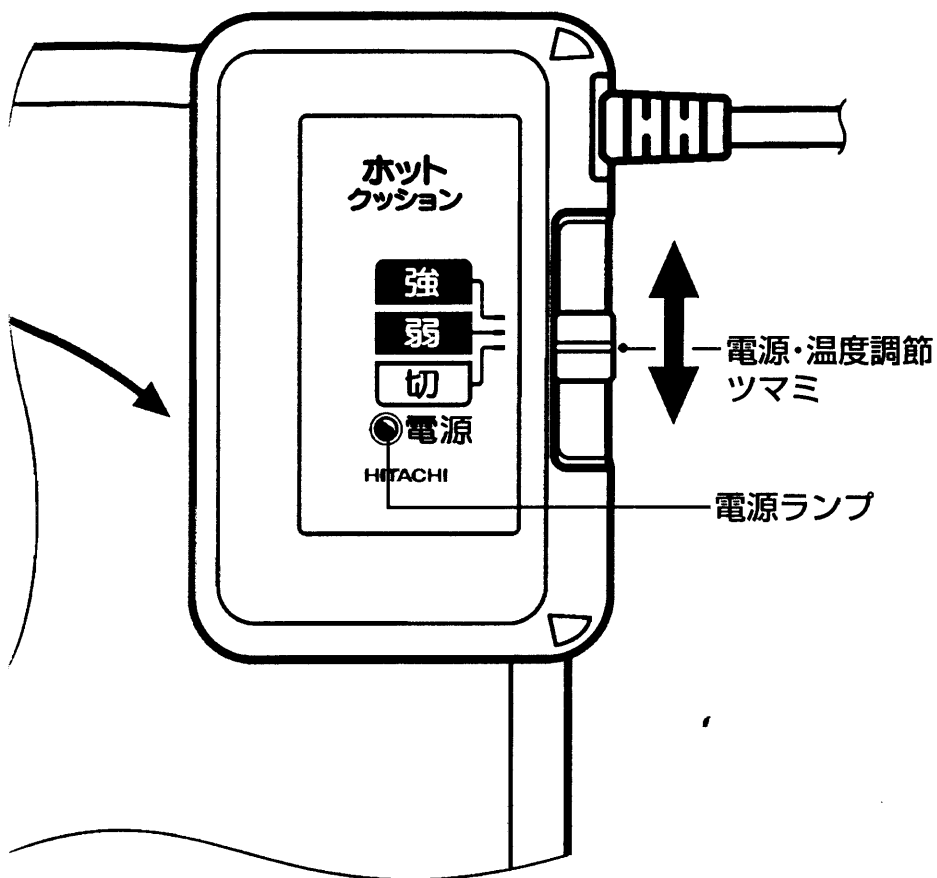


■使用の順序

① 床、ソファなどに広げる

② 差込プラグをコンセントに差し込む

正しく配線された、交流100Vのコンセントに、根元までしっかりと差し込みます。

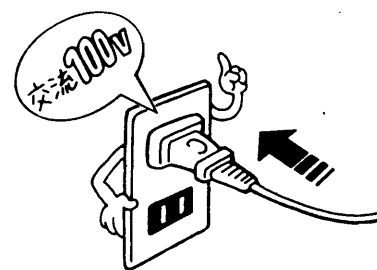


③ 電源・温度調節ツマミを「強」または「弱」に合わせる

電源ランプが点灯します。

■使用しないとき

電源・温度調節ツマミを「切」にして、差込プラグを持ってコンセントから抜いてください。

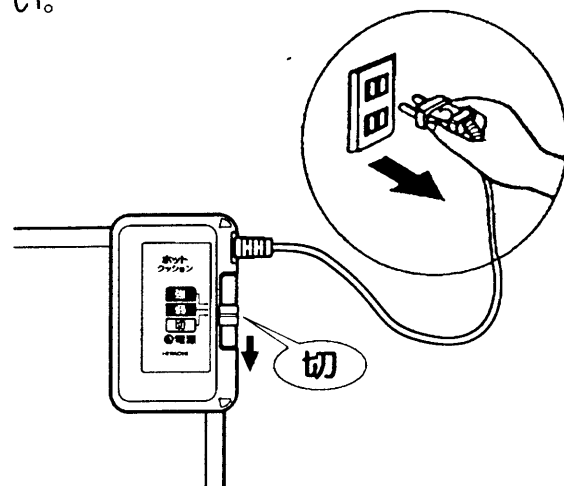

知っておいていただきたいこと

- 使いはじめのとき、裏面に折りジワがありますが使用にともないなくなります。
- 初めて使用するとき、少しにおうことがありますが、使用にともないなくなります。
- 初めて使用するときや、シーズン始めは、温度が上がりにくいことがあります。本体が湿気を含んでいるため、目盛を「強」にして、通電乾燥してから使用してください。
- ラジオ、コードレス電話などに雑音が入ることがあります。本体やコントローラーから50cm以上離したり、向きをかえたりしてください。
- 新しい畳の上で使用すると、ホットクッションの下の畳が変色することがあります。これは青畳が直射日光で変色するのと同じです。

- 本体の上に物を載せたままにすると、跡が残る場合があります。

「低温やけど」について

- 一般のやけどは、皮ふの表層のみですが、「低温やけど」は、皮ふの深部におよび赤くはれたり、水ぶくれができるのが特徴です。このようなときは、直ちに、専門医の診断をうけてください。
- 健康なかたでも「強」の目盛で長時間ふれていると「低温やけど」をおこすことがあります。温度に注意して使用してください。

⚠ 使用上のご注意

⚠ 注意

| | | |
|--|---|---|
| <p>コントローラーに物を落としたり、踏みつけたりなどの強い衝撃を与えない。 (故障の原因)</p> | <p>発熱体を傷めない。 (故障や事故の原因)</p> <p>本体にピンや針を刺したり、アイロンをかけたり、硬くて重いものを載せない。</p> | <p>コードを乱暴に扱わない。 (傷んだまま使うと過熱してけがや火災の原因)</p> <p>コントローラーとコード接続部を折り曲げたり、ねじったりしない。</p> |
| <p>本体の上で飛びはねたり、物を落としたりしない。 (故障の原因)</p> | <p>机やいすの脚など重いものをのせない。 (発熱部を傷める恐れ)</p> | <p>マッサージ機など、凸凹のある物の上で使用しない。 (発熱体を傷めたり、事故の原因)</p> |
| <p>折りたたみ座いすなどと、いっしょに折りたたまない。 (発熱部を傷める恐れ)</p> | <p>他の暖房器具と併用しない。 (本体の一部が高温になり、故障や事故の原因)</p> | <p>回転いすに電源コードを巻きつけて使用しない。 (感電・故障の原因)</p> |

変色の恐れ)
、いす張り
色しやすい

⚠ 注意

台所や洗面台のそばでは使わない。
(故障の原因)

本体は防水構造ではありません。

図の使用例を参考にして、お使いください。

座って

敷いて

は、薄手のクッションや布カバーなどを掛けてご使用ください。

お手入れのしかた 必ず電源スイッチを切り、差込プラグを抜いて行ってください。

- この製品は、丸洗いきれません。表面のほこりやごみは、掃除機などでとってください。また汚れたときは、台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布でふきとったのち、タオルなどで洗剤をよくふきとってください。
- ジュースやコーヒーなどをこぼしたときは、乾かないうちにティッシュペーパーなどでふきとってください。
- コントローラーとコードは、台所用中性洗剤をうすめ、布につけてふきとってください。


注意

シンナー・ベンジン・石油などの有機溶剤は絶対に使用しない。
(本体やコントローラーを痛め、故障の原因)



次のシーズンまで保管するとき

- 1 日陰で充分乾燥する。
食べ物のカスなどがついていたら、保管中にカビが発生するのでよく落としてください。
- 2 本体を裏返して表面が外側になるようにし、折りたたむ。
- 3 お手持ちの箱などに入れて、湿気の少ない場所に保管する。

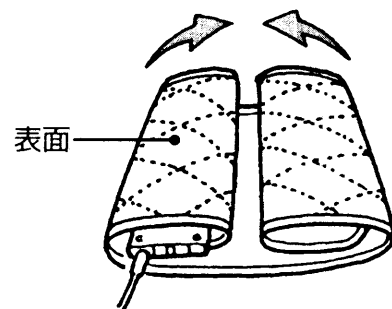

※ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。
ホットクッション本体は化繊を使用していますので防虫の必要はありません。
※上に重いものをのせないでください。

安全にお使いいただくための点検

次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に 次の異常があったとき

- 電源コードの損傷。
(被覆のすりきれ、ひび割れ)
- 本体の破れや、すりきれによる発熱体の露出。
- コントローラーの破損。

使用中に 次のような状態になったとき

- 差込プラグやコントローラーが異常に熱い。
(この場合、コンセントの点検も依頼してください。)
- 「弱」目盛でも本体が異常に熱い。
- コントローラーから異常音が発生する。
- 電源ランプがついたり、消えたりする。
- 取扱説明書どおりに使用しても、不審の点がある。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書 (裏表紙について)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
●保証期間はお買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の最低保有期間

ホットクッションの補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点はお買い上げの販売店または、お近くの日立家電品のお客さま相談窓口一覧表 (黄色用紙) の窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは **持込修理**

■保証期間中は
修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代です。

| | |
|-----|--|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。 |
|-----|--|

| | |
|-----|--|
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。 |
|-----|--|

仕様・性能

| | |
|---------|------------------------------------|
| 形 式 | FZC-120 |
| 定 格 | 交流100V-35W (50-60Hz共用) |
| 表 面 材 質 | 表 布: ポリエステル100% 中わた: ポリエステル100% |
| 発 熱 体 | ビニールコードヒーター |
| 温度制御方式 | サーモスタット |
| 電 源 コード | ビニールキャブタイヤコード1.9m |
| 本 体 寸 法 | たて約120cm よこ約55cm 厚さ1cm |
| 本 体 質 量 | 約1.0kg |

| | | |
|--------------|-------|-------|
| 目 盛 | 「強」 | 「弱」 |
| 表 面 温 度 | 約42℃ | 約35℃ |
| 一時間あたりの消費電力量 | 約35Wh | 約18Wh |

※表面温度は、室温20℃で日本電機工業会の測定方法に基づく測定値。
※消費電力量は室温15℃で畳の上に広げ、人が採暖しない状態で5時間通電した場合の平均値。