


日立電気給湯機脚カバー BEAK-46RS BEAK-46SS

取付要領書

注意 カバーの端面、角部でけがをしないように注意してください。

1 付属品一覧

品名	数量
① 脚カバー背面	1
② 脚カバー右側面後	1
③ 脚カバー左側面後	1
④ 脚カバー右側面前	1
⑤ 脚カバー左側面前	1
⑥ 脚カバー前面	1
⑦ 脚カバー受1(前面右用)	1
⑧ 脚カバー受2(前面左用)	1
⑨ 止めねじ(4×8mm)	2
⑩ 止めねじ(4×13mm)	8
⑪ 化粧ねじ(M4×8)	2
⑫ 取付要領書(本書)	1

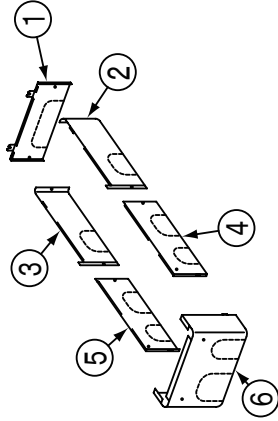


⑦	⑧	⑨	× 2ヶ
⑩	⑪	× 8ヶ	
		× 2ヶ	

2 取付手順


1. 脚カバー背面の取付

- 背面カバー下部のねじ2本を緩めます。
- ①[脚カバー背面]のツメ部を底板と背面カバーの間に下側から差し込みます。
- 緩めたねじを締めつけて、①[脚カバー背面]を固定します。

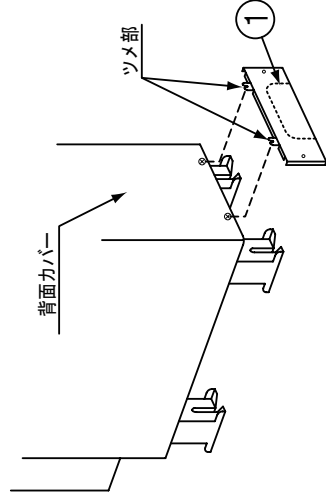



2. 脚カバー受けの取付

- ⑦[脚カバー受1(前面右用)]を、⑩[止めねじ]2本を使用して固定します。
- 同様に⑧[脚カバー受2(前面左用)]を反対側を固定します。



3. 脚カバー右側面、左側面の取付


- 側面カバー中央下部のねじを緩めます。
- ②[脚カバー右側面後]のツメ部を底板と背面カバーの間に下側から差し込みます。
- 緩めたねじを締めつけて②[脚カバー右側面後]を固定します。
- ②[脚カバー右側面後]を、⑩[止めねじ]で①[脚カバー背面]に固定します。
- ④[脚カバー右側面前]を、⑩[止めねじ]で②[脚カバー右側面後]に固定します。
- ④[脚カバー右側面前]を、⑨[止めねじ]で⑦[脚カバー受(前面右用)]に固定します。

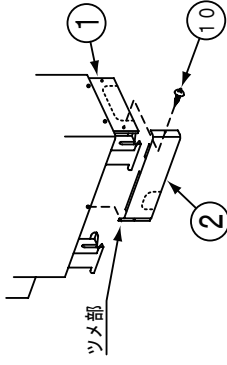

右図は②[脚カバー右側面後] ④[脚カバー右側面前]の取付けを示します。③[脚カバー左側面後] ⑤[脚カバー左側面前]も同様に取付けてください。

4. 脚カバー正面の取付

- ④[脚カバー右側面前]と⑤[脚カバー左側面前]の角穴に、⑥[脚カバー前面]の突起部を合わせて⑥[脚カバー前面]をはめ込みます。
- ⑥[脚カバー前面]を⑪[化粧ねじ]2本で固定します。

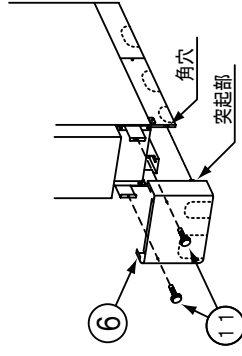

Point

カバーには配管取出用の切り欠きが付いています。設置状況に合わせて、ニッパー等で切り取ってください。