

取扱説明書


HITACHI

保証書・据付説明書別添付

日立ルームエアコン
システムマルチ室外ユニット

家庭用

白くまくん
日立ルームエアコン

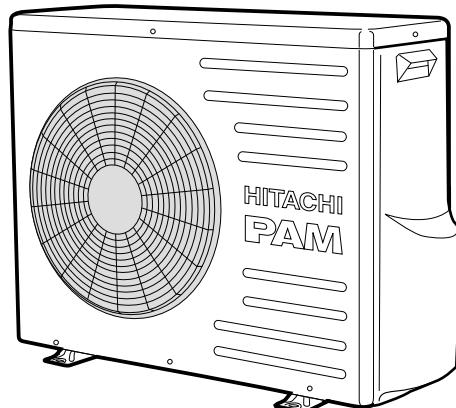

型式

【⇒P. 】のあとに数字は主な説明のあるページです。

アールエーシー エム エスディー
RAC-45M2SD

アールエーシー エム エスディー
RAC-53M2SD

アールエーシー エム エスディー
RAC-60M2SD

このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書・据付説明書とともに大切に保管してください。

「安全上のご注意」
→ P.5~8 をお読み
いただき、正しくお使いください。

このルームエアコンは、一般家庭の人を
対象とした空調を目的とするものです。
食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品
等の保存には使わないでください。



この製品はオゾン層を
破壊しない冷媒を使用
しています。



家庭用エアコンにはGWP (地球温暖化係数) が2090のフロン類
(R410A) が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・
廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

【冷媒の「見える化」表示について】

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識
いただくための表示です。エアコンの取り外し時はフロンの回収が必要です。廃棄時には
家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロンの
適正処理がなされます。



日本国内家庭用
Use only in Japan.

目次

ご使用の前に

● マルチエアコンについて	3
● 各部のなまえ	4

安全上のご注意

● 安全上のご注意（必ずお守りください）	5
----------------------	---

仕様

● 仕様①	9
● 仕様②	10
● 仕様③	11
● 仕様④	13

マルチエアコンについて

このエアコンは、複数台の室内機を1台の室外機に接続して運転できるエアコンです。1部屋だけでも、複数の部屋でも、お部屋の必要に応じて運転することができます。

同時運転について

- 室内機を2台同時運転するときは、室内機の組合せによって、室内機1台あたりの能力が、1台運転時よりもやや低下する場合があります。

暖房時：2台目を運転しますと、先に運転した室内機の吹出し空気温度が下がることがあります。
その場合は、吹出し空気温度を上げるために、風速を下げて運転することができます。

冷房時：2台目を運転しますと、先に運転した室内機の吹出し空気温度が上がることがあります。
- 真夏・真冬など2室同時に運転すると冷える、暖まるまでに時間がかかることがあります。
1室をある程度運転してから他の部屋を運転してください。
- お部屋があまり冷えない、または暖まらないときは、運転台数を減らしてください。
- 同時運転するときの能力については、室外機に同梱している「仕様表」を参照してください。

運転の組合せについて

手動運転の場合

- それぞれの室内機の運転（冷房、暖房）が異なる場合、運転しません。

運転の種類	暖房	冷房・除湿・送風／イオンミスト
運転の種類	○	×
暖房	○	×
冷房・除湿・送風／イオンミスト	×	○

○：同時運転ができます。

×：あとから運転する室内機は、運転はしません。

（運転しない室内機の運転ランプは、点灯します。その際、上下風向板は一旦開きますが、すぐに閉じます。）
あと他の室内機を運転したいときは、先または後の室内機を一旦停止にし、運転の種類を設定しながら、あらためて運転を行ってください。

自動運転の場合

- 先に暖房運転が自動選択されているときは、後の室内機も暖房運転を行います。また、先に冷房または、除湿運転が自動選択されている場合は、後の室内機も冷房か除湿のどちらかの運転を行います。

停止している室内機について


- 他室で“暖房”または“冷房”“除湿”で運転中、停止している室内機から音がしたり室内機が暖まったりすることがあります。これは停止中の室内機にも少しですが、冷媒を流しているためです。

ご使用上のご注意


- 冷房・除湿運転終了後に、他の室内機で暖房運転する場合は、冷房・除湿運転をしていた室内機を30分程度暖房運転（設定温度16℃、風速強風）を行ってください。
室内機内部に露がつく恐れがあるためです。

各部のなまえ

室外機(前面)

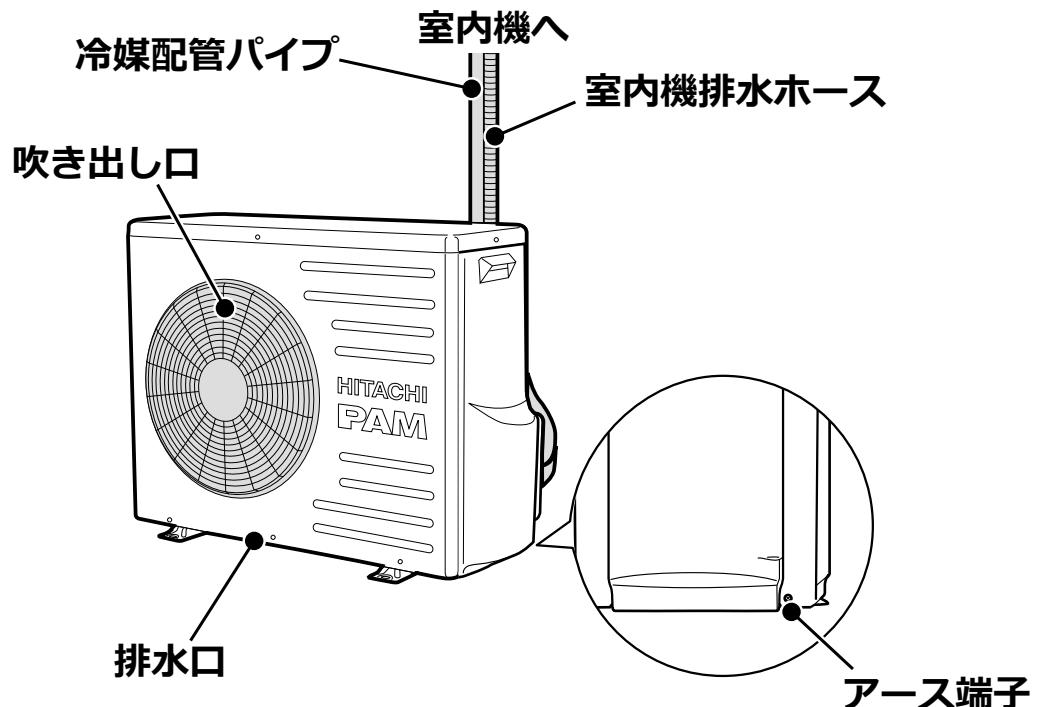

室外機(裏面)

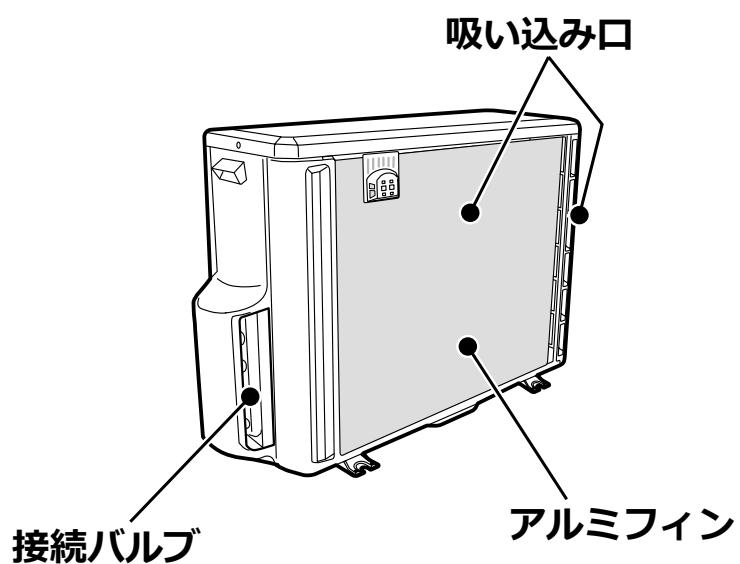

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度と区分



警告


この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



注意

この表示の欄は、「軽傷を負う、または物的損害を生じるおそれがある」内容です。


絵表示の例



禁止



指示を守る



ぬれ手禁止



接触禁止



水ぬれ禁止



アース線接続

■お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

据え付けについて



警告



強制

- 据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する
ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。



アース線接続

- アース（接地）を確実に行う
- アース工事は、販売店または専門業者に依頼する

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。アース（接地）が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。



禁止

- 改造は行わない
改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災の原因になります。

- 指定冷媒(R410A)以外は使用(冷媒補充・入れ替え)しない
機器の故障や破裂・けがの原因になります。

安全上のご注意(必ずお守りください)(続き)

据え付けについて

⚠ 注意



強制

- 湿気の多いところ、雨水など水気のあるところに設置するときは、漏電遮断器を取り付ける

漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。

- 指定以外の電源に接続しない

指定以外の電源を使うと、電気部品が発熱し、火災の原因になります。

- 除湿水は、確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内・室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因になることがあります。



禁止

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない

万ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることがあります。

- 動植物に直接風があたる場所には設置しない

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

電源について


⚠ 警告



禁止

- 安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない

故障や火災の原因になります。



- 異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して、専用ブレーカーを“OFF（切）”にしてお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に点検・修理を依頼する

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、専用ブレーカーを“OFF（切）”にする

落雷の程度によっては、故障の原因になります。

お取り扱い・お手入れについて

⚠ 警告



禁止

- 長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やし過ぎたりしない
体調悪化や健康障害の原因になります。
- 室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒などを入れない
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。
また、性能が低下します。
- 室外機の上や周辺には、燃えやすいもの（可燃物）や火元となるもの（火気を扱うもの）を置かない
火災の原因になります。



強制

- エアコンが冷えない、暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する

エアコンに使用されている冷媒そのものは無害です。万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロ等の火気に触ると有害な生成物が発生します。刺激臭があるときには、すぐにエアコンを停止し窓等を開けて換気し、販売店にご連絡ください。

安全上のご注意

⚠ 注意



強制

- お手入れをするときは必ず運転を停止し、専用ブレーカーを“OFF（切）”にする
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。
- エアコンのお手入れ時には、手袋を着用する
けがの原因になります。




禁止

- エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない
漏電によって、感電や発火の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で、スイッチを操作しない
感電の原因になります。



- 長期間使わない場合は、安全のため専用ブレーカーを“OFF（切）”にする

安全上のご注意(必ずお守りください)(続き)

お取り扱い・お手入れについて

⚠ 注意



禁止

- 長期間の使用などで、傷んだままの据付台などで使用しない

室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。

- 動植物に直接風をあてない

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

- 室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない

落下や転倒などにより、けがの原因になります。



禁止

- 能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど)で使用しない

設定温度に達しないことや、露が落ちて家財を濡らす原因になることがあります。



接触禁止

- 冷媒配管パイプや接続バルブにさわらない

火傷の原因になります。

- 室外機の吸い込み口や底面・アルミフィンにさわらない

けがの原因になります。

移設・修理について

⚠ 警告



強制

- 修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口に依頼する

ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災の原因になります。



強制

- エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する

ご自分で移動・再設置され、不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。

仕様 ①

型式	室外機		
	RAC-45M2SD	RAC-53M2SD	RAC-60M2SD
電源(V)	単相200V		
定格周波数(Hz)	50・60共用		
室内機接続(kW)	2.2+2.5	2.5+2.8	2.5+3.6
冷房	定格能力(kW)	4.5(1.8~5.5)	5.3(1.8~6.3)
	定格消費電力(W)	1,170(400~1,550)	1,510(400~2,250)
	運転電流(A)	6.1	7.9
	運転音(dB:音響パワーレベル)	56	61
暖房	定格能力(kW)	6.0(2.6~7.7)	6.8(2.6~7.9)
	定格消費電力(W)	1,360(570~2,160)	1,700(570~2,340)
	運転電流(A)	7.1	8.9
	運転音(dB:音響パワーレベル)	60	63
通年エネルギー消費効率(APF)	5.7	5.6	5.4
JISC9612:2005	5.8	5.6	5.4
区分名	IX		
製品質量(kg)	50		
外形寸法(mm)(高さ×幅×奥行)	720×792×299		

- この仕様表は、JIS C9612:2013(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- 運転停止中の消費電力は、4Wです。(専用ブレーカー"OFF(切)"時は0W)
- ()内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。
- 区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示です。
- 暖房能力・冷房能力は、壁掛形MSEシリーズ組合せ値です。

仕様 (2)

■室内機とRAC-45M2SDを組み合わせたときの冷房・暖房能力表

運転台数	呼称能力クラス (kW)	運転の種類	冷房・暖房能力 (kW)		冷房・暖房能力合計 (kW)	消費電力 (W)	運転電流 (A)			
			空調面積のめやす(畳数)							
			A室	B室						
1台運転	2.2	冷房	2.20	-	2.20	500	2.8			
			6 ~ 9	- ~ -	1.5 ~ 2.7	340 ~ 620				
		暖房	3.20	-	3.20	890	4.9			
			7 ~ 9	- ~ -	1.4 ~ 4.4	390 ~ 1,650				
	2.5	冷房	2.50	-	2.50	600	3.3			
			7 ~ 10	- ~ -	1.5 ~ 2.8	340 ~ 730				
		暖房	3.60	-	3.60	1,100	6.0			
			8 ~ 10	- ~ -	1.4 ~ 4.8	390 ~ 1,810				
	2.8	冷房	2.80	-	2.80	740	4.1			
			8 ~ 12	- ~ -	1.5 ~ 3.0	340 ~ 840				
		暖房	4.00	-	4.00	1,280	6.8			
			9 ~ 11	- ~ -	1.4 ~ 5.5	390 ~ 2,020				
2台運転	2.2 + 2.2	冷房	2.20	2.20	4.40	1,110	5.8			
			6 ~ 9	6 ~ 9	1.8 ~ 5.2	400 ~ 1,410				
		暖房	3.00	3.00	6.00	1,360	7.1			
			7 ~ 8	7 ~ 8	2.6 ~ 7.7	570 ~ 2,160				
	2.2 + 2.5	冷房	2.10	2.40	4.50	1,170	6.1			
			6 ~ 9	7 ~ 10	1.8 ~ 5.5	400 ~ 1,550				
		暖房	2.80	3.20	6.00	1,360	7.1			
			6 ~ 8	7 ~ 9	2.6 ~ 7.7	570 ~ 2,160				
	2.2 + 2.8	冷房	2.00	2.50	4.50	1,170	6.1			
			6 ~ 8	7 ~ 10	1.8 ~ 5.5	400 ~ 1,550				
		暖房	2.60	3.40	6.00	1,360	7.1			
			6 ~ 7	7 ~ 9	2.6 ~ 7.7	570 ~ 2,160				
	2.5 + 2.5	冷房	2.25	2.25	4.50	1,170	6.1			
			6 ~ 9	6 ~ 9	1.8 ~ 5.5	400 ~ 1,550				
		暖房	3.00	3.00	6.00	1,360	7.1			
			7 ~ 8	7 ~ 8	2.6 ~ 7.7	570 ~ 2,160				
	2.5 + 2.8	冷房	2.10	2.40	4.50	1,170	6.1			
			6 ~ 9	7 ~ 10	1.8 ~ 5.5	400 ~ 1,550				
		暖房	2.80	3.20	6.00	1,360	7.1			
			6 ~ 8	7 ~ 9	2.6 ~ 7.7	570 ~ 2,160				

- この仕様表は、JIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- 運転停止中の消費電力は、4Wです。(専用ブレーカー“OFF(切)”時は0W)
- 表における2.2は2.2kWクラス、2.5は2.5kWクラス、2.8は2.8kWクラスの室内機を表します。
- 空調面積のめやすにおいて畳数の小さい方は、木造南向き和室の場合のめやす、畳数の大きい方は、鉄筋アパート南向き洋室の場合のめやすを表します。

仕様 ③

■室内機とRAC-53M2SDを組み合わせたときの冷房・暖房能力表

運転台数	呼称能力クラス(kW)	運転の種類	冷房・暖房能力(kW)		冷房・暖房能力合計(kW)	消費電力(W)	運転電流(A)			
			空調面積のめやす(畳数)							
			A室	B室						
1台運転	2.2	冷房	2.20	-	2.20	500	2.8			
		暖房	6 ~ 9	- ~ -	1.5 ~ 2.7	340 ~ 620				
	2.5	冷房	3.20	-	3.20	890	4.9			
		暖房	7 ~ 9	- ~ -	1.4 ~ 4.4	390 ~ 1,650				
	2.8	冷房	2.50	-	2.50	600	3.3			
		暖房	7 ~ 10	- ~ -	1.5 ~ 2.9	340 ~ 730				
		冷房	3.60	-	3.60	1,100	6.0			
		暖房	8 ~ 10	- ~ -	1.4 ~ 4.8	390 ~ 1,810				
	3.6	冷房	2.80	-	2.80	740	4.1			
		暖房	8 ~ 12	- ~ -	1.5 ~ 3.0	340 ~ 840				
		冷房	4.00	-	4.00	1,280	6.8			
		暖房	9 ~ 11	- ~ -	1.4 ~ 5.5	390 ~ 2,020				
2台運転	2.2 + 2.2	冷房	3.60	-	3.60	940	5.1			
		暖房	10 ~ 15	- ~ -	1.5 ~ 4.0	340 ~ 1,210				
		冷房	4.80	-	4.80	1,530	8.1			
		暖房	11 ~ 13	- ~ -	1.4 ~ 6.4	390 ~ 2,400				
	2.2 + 2.5	冷房	4.00	-	4.00	1,240	6.6			
		暖房	11 ~ 17	- ~ -	1.5 ~ 4.2	340 ~ 1,500				
		冷房	5.60	-	5.60	1,900	9.9			
		暖房	12 ~ 15	- ~ -	1.4 ~ 6.6	390 ~ 2,430				
	2.2 + 2.8	冷房	2.20	2.20	4.40	1,110	5.8			
		暖房	6 ~ 9	6 ~ 9	1.8 ~ 5.2	400 ~ 1,410				
		冷房	3.20	3.20	6.40	1,510	7.9			
		暖房	7 ~ 9	7 ~ 9	2.6 ~ 7.9	570 ~ 2,340				
	2.2 + 3.6	冷房	2.20	2.50	4.70	1,200	6.3			
		暖房	6 ~ 9	7 ~ 10	1.8 ~ 5.5	400 ~ 1,550				
		冷房	3.20	3.60	6.80	1,700	8.9			
		暖房	7 ~ 9	8 ~ 10	2.6 ~ 7.9	570 ~ 2,340				
	2.2 + 4.0	冷房	2.20	2.80	5.00	1,320	6.9			
		暖房	6 ~ 9	8 ~ 12	1.8 ~ 5.9	400 ~ 1,780				
		冷房	3.00	3.80	6.80	1,700	8.9			
		暖房	7 ~ 8	8 ~ 10	2.6 ~ 7.9	570 ~ 2,340				
	2.2 + 4.0	冷房	2.00	3.30	5.30	1,510	7.9			
		暖房	6 ~ 8	9 ~ 14	1.8 ~ 6.3	400 ~ 2,250				
		冷房	2.60	4.20	6.80	1,700	8.9			
		暖房	6 ~ 7	9 ~ 12	2.6 ~ 7.9	570 ~ 2,340				
	2.5 + 2.5	冷房	1.90	3.40	5.30	1,510	7.9			
		暖房	5 ~ 8	9 ~ 14	1.8 ~ 6.3	400 ~ 2,250				
		冷房	2.40	4.40	6.80	1,700	8.9			
		暖房	5 ~ 7	10 ~ 12	2.6 ~ 7.9	570 ~ 2,340				
	2.5 + 2.8	冷房	2.50	2.50	5.00	1,320	6.9			
		暖房	7 ~ 10	7 ~ 10	1.8 ~ 5.9	400 ~ 1,780				
		冷房	3.40	3.40	6.80	1,700	8.9			
		暖房	7 ~ 9	7 ~ 9	2.6 ~ 7.9	570 ~ 2,340				
	2.5 + 3.6	冷房	2.50	2.80	5.30	1,510	7.9			
		暖房	7 ~ 10	8 ~ 12	1.8 ~ 6.3	400 ~ 2,250				
		冷房	3.20	3.60	6.80	1,700	8.9			
		暖房	7 ~ 9	8 ~ 10	2.6 ~ 7.9	570 ~ 2,340				
	2.5 + 4.0	冷房	2.20	3.10	5.30	1,510	7.9			
		暖房	6 ~ 9	9 ~ 13	1.8 ~ 6.3	400 ~ 2,250				
		冷房	2.80	4.00	6.80	1,700	8.9			
		暖房	6 ~ 8	9 ~ 11	2.6 ~ 7.9	570 ~ 2,340				
	2.5 + 4.0	冷房	2.00	3.30	5.30	1,510	7.9			
		暖房	6 ~ 8	9 ~ 14	1.8 ~ 6.3	400 ~ 2,250				
		冷房	2.60	4.20	6.80	1,700	8.9			
		暖房	6 ~ 7	9 ~ 12	2.6 ~ 7.9	570 ~ 2,340				

仕様 ③ (続き)

■室内機とRAC-53M2SDを組み合わせたときの冷房・暖房能力表

運転台数	呼称能力クラス (kW)	運転の種類	冷房・暖房能力 (kW)		冷房・暖房能力合計 (kW)	消費電力 (W)	運転電流 (A)			
			空調面積のめやす(畳数)							
			A室	B室						
2台運転	2.8 + 2.8	冷房	2.65	2.65	5.30	1,510	7.9			
			7 ~ 11	7 ~ 11	1.8 ~ 6.3	400 ~ 2,250				
		暖房	3.40	3.40	6.80	1,700	8.9			
	2.8 + 3.6	冷房	7 ~ 9	7 ~ 9	2.6 ~ 7.9	570 ~ 2,340				
			2.30	3.00	5.30	1,510	7.9			
		暖房	6 ~ 10	8 ~ 13	1.8 ~ 6.3	400 ~ 2,250				
	2.8 + 4.0	冷房	3.00	3.80	6.80	1,700	8.9			
			7 ~ 8	8 ~ 10	2.6 ~ 7.9	570 ~ 2,340				
		冷房	2.20	3.10	5.30	1,510	7.9			
			6 ~ 9	9 ~ 13	1.8 ~ 6.3	400 ~ 2,250				
		暖房	2.80	4.00	6.80	1,700	8.9			
			6 ~ 8	9 ~ 11	2.6 ~ 7.9	570 ~ 2,340				

- この仕様表は、JIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- 運転停止中の消費電力は、4Wです。(ブレーカーOFF時は0W)
- 表における2.2は2.2kWクラス、2.5は2.5kWクラス、2.8は2.8kWクラス、3.6は3.6kWクラス、4.0は4.0kWクラスの室内機を表します。
- 空調面積のめやすにおいて畳数の小さい方は、木造南向き和室の場合のめやす、畳数の大きい方は、鉄筋アパート南向き洋室の場合のめやすを表します。

仕様 4

■室内機とRAC-60M2SDを組み合わせたときの冷房・暖房能力表

運転台数	呼称能力クラス(kW)	運転の種類	冷房・暖房能力(kW)		冷房・暖房能力合計(kW)	消費電力(W)	運転電流(A)			
			空調面積のめやす(畳数)							
			A室	B室						
1台運転	2.2	冷房	2.20	-	2.20	500	2.8			
			6 ~ 9	- ~ -	1.5 ~ 2.7	340 ~ 620				
		暖房	3.20	-	3.20	890	4.9			
			7 ~ 9	- ~ -	1.4 ~ 4.4	390 ~ 1,650				
	2.5	冷房	2.50	-	2.50	600	3.3			
			7 ~ 10	- ~ -	1.5 ~ 2.9	340 ~ 730				
		暖房	3.60	-	3.60	1,100	6.0			
			8 ~ 10	- ~ -	1.4 ~ 4.8	390 ~ 1,810				
	2.8	冷房	2.80	-	2.80	740	4.1			
			8 ~ 12	- ~ -	1.5 ~ 3.0	340 ~ 840				
		暖房	4.00	-	4.00	1,280	6.8			
			9 ~ 11	- ~ -	1.4 ~ 5.5	390 ~ 2,020				
2台運転	3.6	冷房	3.60	-	3.60	940	5.1			
			10 ~ 15	- ~ -	1.5 ~ 4.0	340 ~ 1,210				
		暖房	4.80	-	4.80	1,530	8.1			
			11 ~ 13	- ~ -	1.4 ~ 6.4	390 ~ 2,400				
	4.0	冷房	4.00	-	4.00	1,240	6.6			
			11 ~ 17	- ~ -	1.5 ~ 4.2	340 ~ 1,500				
		暖房	5.60	-	5.60	1,900	9.9			
			12 ~ 15	- ~ -	1.4 ~ 6.6	390 ~ 2,430				
	5.0	冷房	5.00	-	5.00	1,650	8.7			
			14 ~ 21	- ~ -	1.5 ~ 5.1	340 ~ 1,750				
		暖房	6.30	-	6.30	2,140	11.0			
			14 ~ 17	- ~ -	1.4 ~ 6.8	390 ~ 2,450				
2台運転	2.2 + 2.2	冷房	2.20	2.20	4.40	1,110	5.8			
			6 ~ 9	6 ~ 9	1.8 ~ 5.2	400 ~ 1,410				
		暖房	3.20	3.20	6.40	1,510	7.9			
			7 ~ 9	7 ~ 9	2.6 ~ 8.1	570 ~ 2,380				
	2.2 + 2.5	冷房	2.20	2.50	4.70	1,200	6.3			
			6 ~ 9	7 ~ 10	1.8 ~ 5.5	400 ~ 1,550				
		暖房	3.20	3.60	6.80	1,580	8.2			
			7 ~ 9	8 ~ 10	2.6 ~ 8.1	570 ~ 2,380				
	2.2 + 2.8	冷房	2.20	2.80	5.00	1,320	6.9			
			6 ~ 9	8 ~ 12	1.8 ~ 5.9	400 ~ 1,780				
		暖房	3.20	4.00	7.20	1,900	9.9			
			7 ~ 9	9 ~ 11	2.6 ~ 8.1	570 ~ 2,380				
2台運転	2.2 + 3.6	冷房	2.20	3.60	5.80	1,700	8.8			
			6 ~ 9	10 ~ 15	1.8 ~ 6.4	400 ~ 1,950				
		暖房	3.00	4.80	7.80	2,260	11.5			
			7 ~ 8	11 ~ 13	2.6 ~ 8.1	570 ~ 2,380				
	2.2 + 4.0	冷房	2.10	3.90	6.00	1,830	9.4			
			6 ~ 9	11 ~ 16	1.8 ~ 6.9	400 ~ 2,460				
		暖房	2.80	5.00	7.80	2,260	11.5			
			6 ~ 8	11 ~ 14	2.6 ~ 8.1	570 ~ 2,380				
	2.2 + 5.0	冷房	1.80	4.20	6.00	1,830	9.4			
			5 ~ 8	12 ~ 18	1.8 ~ 6.9	400 ~ 2,460				
		暖房	2.40	5.40	7.80	2,260	11.5			
			5 ~ 7	12 ~ 15	2.6 ~ 8.1	570 ~ 2,380				
2台運転	2.5 + 2.5	冷房	2.50	2.50	5.00	1,320	6.9			
			7 ~ 10	7 ~ 10	1.8 ~ 5.9	400 ~ 1,780				
		暖房	3.60	3.60	7.20	1,900	9.9			
			8 ~ 10	8 ~ 10	2.6 ~ 8.1	570 ~ 2,380				
	2.5 + 2.8	冷房	2.50	2.80	5.30	1,510	7.9			
			7 ~ 10	8 ~ 12	1.8 ~ 6.2	400 ~ 1,860				
		暖房	3.60	4.00	7.60	2,000	10.4			
			8 ~ 10	9 ~ 11	2.6 ~ 8.1	570 ~ 2,380				

仕様 ④ (続き)

■ 室内機とRAC-60M2SDを組み合わせたときの冷房・暖房能力表

運転台数	呼称能力クラス (kW)	運転の種類	冷房・暖房能力 (kW)		冷房・暖房能力合計 (kW)	消費電力 (W)	運転電流 (A)			
			空調面積のめやす(畳数)							
			A室	B室						
2台	2.5 + 3.6	冷房	2.50	3.50	6.00	1,830	9.4			
			7 ~ 10	10 ~ 15	1.8 ~ 6.9	400 ~ 2,460				
		暖房	3.20	4.60	7.80	2,260	11.5			
			7 ~ 9	10 ~ 13	2.6 ~ 8.1	570 ~ 2,380				
	2.5 + 4.0	冷房	2.30	3.70	6.00	1,830	9.4			
			6 ~ 10	10 ~ 15	1.8 ~ 6.9	400 ~ 2,460				
		暖房	3.00	4.80	7.80	2,260	11.5			
			7 ~ 8	11 ~ 13	2.6 ~ 8.1	570 ~ 2,380				
	2.5 + 5.0	冷房	2.00	4.00	6.00	1,830	9.4			
			6 ~ 8	11 ~ 17	1.8 ~ 6.9	400 ~ 2,460				
		暖房	2.60	5.20	7.80	2,260	11.5			
			6 ~ 7	11 ~ 14	2.6 ~ 8.1	570 ~ 2,380				
	2.8 + 2.8	冷房	2.80	2.80	5.60	1,620	8.4			
			8 ~ 12	8 ~ 12	1.8 ~ 6.5	400 ~ 2,000				
		暖房	3.90	3.90	7.80	2,260	11.5			
			9 ~ 11	9 ~ 11	2.6 ~ 8.1	570 ~ 2,380				
	2.8 + 3.6	冷房	2.60	3.40	6.00	1,830	9.4			
			7 ~ 11	9 ~ 14	1.8 ~ 6.9	400 ~ 2,460				
		暖房	3.40	4.40	7.80	2,260	11.5			
			7 ~ 9	10 ~ 12	2.6 ~ 8.1	570 ~ 2,380				
	2.8 + 4.0	冷房	2.50	3.50	6.00	1,830	9.4			
			7 ~ 10	10 ~ 15	1.8 ~ 6.9	400 ~ 2,460				
		暖房	3.20	4.60	7.80	2,260	11.5			
			7 ~ 9	10 ~ 13	2.6 ~ 8.1	570 ~ 2,380				
	3.6 + 3.6	冷房	3.00	3.00	6.00	1,830	9.4			
			8 ~ 13	8 ~ 13	1.8 ~ 6.9	400 ~ 2,460				
		暖房	3.90	3.90	7.80	2,260	11.5			
			9 ~ 11	9 ~ 11	2.6 ~ 8.1	570 ~ 2,380				
	3.6 + 4.0	冷房	2.80	3.20	6.00	1,830	9.4			
			8 ~ 12	9 ~ 13	1.8 ~ 6.9	400 ~ 2,460				
		暖房	3.70	4.10	7.80	2,260	11.5			
			8 ~ 10	9 ~ 11	2.6 ~ 8.1	570 ~ 2,380				

- この仕様表は、JIS（日本工業規格）にもとづいた数値です。
- 運転停止中の消費電力は、4Wです。（ブレーカーOFF時は0W）
- 表における2.2は2.2kWクラス、2.5は2.5kWクラス、2.8は2.8kWクラス、3.6は3.6kWクラス、4.0は4.0kWクラス、5.0は5.0kWクラスの室内機を表します。
- 空調面積のめやすにおいて畳数の小さい方は、木造南向き和室の場合のめやす、畳数の大きい方は、鉄筋アパート南向き洋室の場合のめやすを表します。

MEMO

仕様

長年ご使用のエアコンの点検を！ ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

愛情点検



このよ うな症 状は ありま せんか？

- こげ臭いにおいがする。
- 専用ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
- 室内機から水漏れがする。

- 運転音が異常に高くなる。
- その他の異常や故障がある。

ご 使 用 中 止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、専用ブレーカーを“OFF（切）”にして、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。



このJ-Mossグリーンマークは、特定の化学物質[鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)]の含有率がJIS C 0950:2021による基準値以下であることを示しています。
(規定の除外項目を除く)

詳しい情報は、ホームページでご覧いただけます。https://corp.hitachi-gls.co.jp/_ct/17577871

廃棄時にご注意願います

■ 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ

■ 購入年月日・購入店名を記入しておいてください。
サービスを依頼されるときに便利です。

ご 購 入 年 月 日	年 月 日
購 入 店	
電 話 番 号	()

ボッシュホームコンフォートジャパン株式会社
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/>

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー
Bosch Home Comfort Group is a trademark Licensee of Hitachi, Ltd.