

取扱説明書


日立電気洗濯乾燥機用

お洗濯キャップ

MO-F89

このたびはお洗濯キャップをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お洗濯キャップを使って上手にお洗濯！

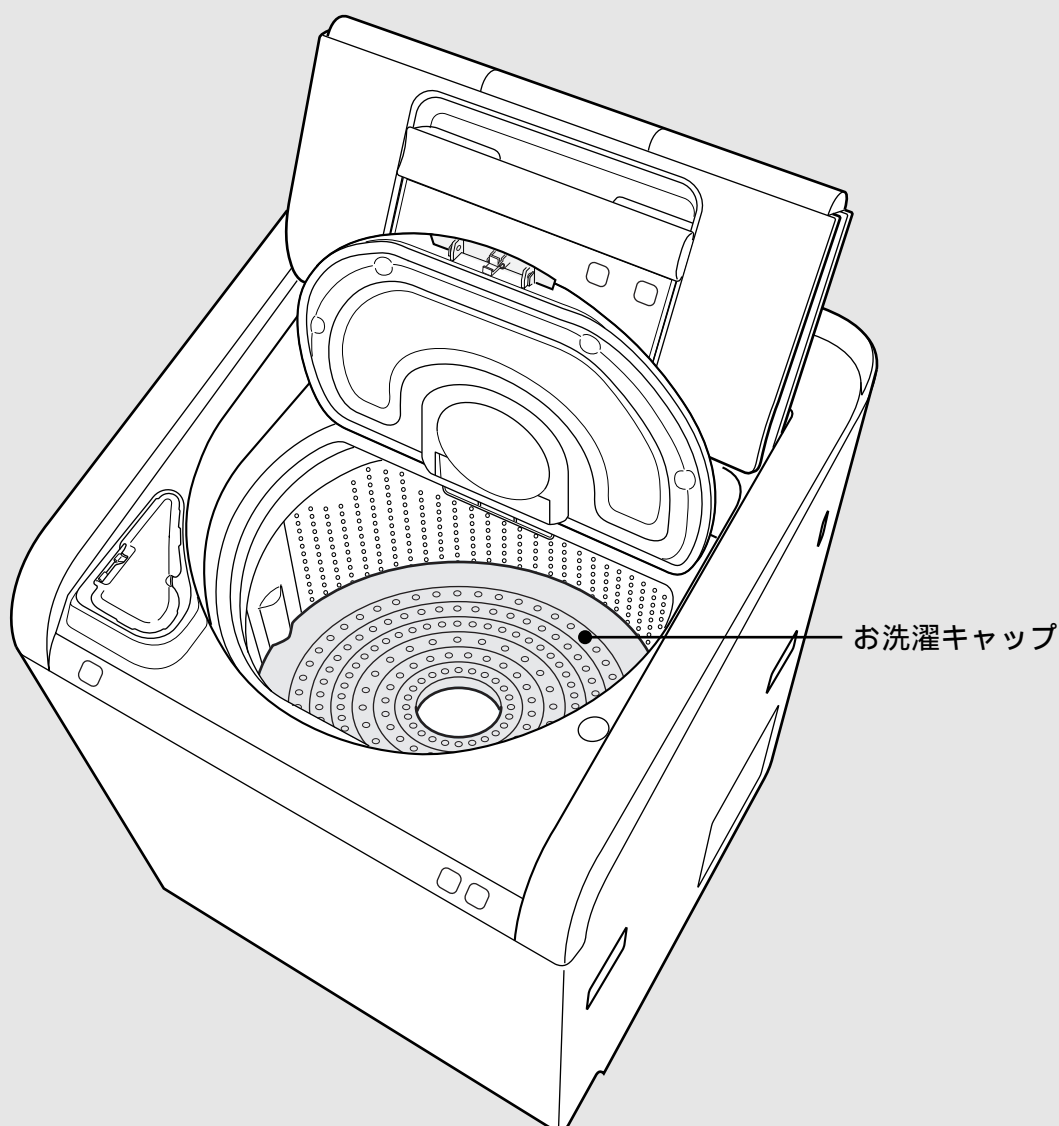

（この取扱説明書では、BW-DV8E形電気洗濯乾燥機でご使用になる場合を中心に説明しています。ほかの機種をご使用の場合は、電気洗濯乾燥機に付属されている取扱説明書をお読みください。）



お洗濯キャップの使いかた

ご注意

- 洗濯の「毛布」「ドライ」コースを利用するときは、お洗濯キャップをご使用ください。
(故障の原因となります)
- 洗乾、乾燥の各コースではお洗濯キャップを使用しないでください。
(乾燥の熱でお洗濯キャップが溶けてしまいます)


お洗濯キャップの取り付けかた

- 1 お洗濯キャップの文字面を上にして、図のように曲げ、奥側を先に洗濯・脱水槽に入れる。



洗濯キャップの凹部と洗濯・脱水槽の凸部を合わせてから取り付けてください。

- 2 ① キャップ手前部を押して、全体を洗濯・脱水槽の中に入れる。
② キャップ全体を強く下側に押し、水平にする。(バランスリングより下に取り付ける)

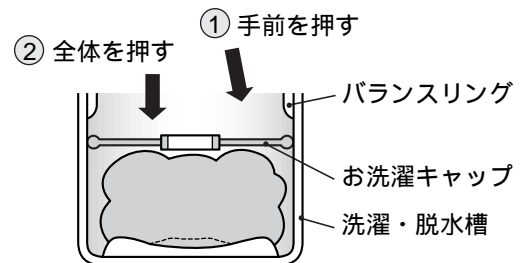


ご注意

- お洗濯キャップを正しく取り付けないと、お洗濯キャップの飛び出しにより思わぬ被害を招く恐れがあります。
- 洗濯物を傷めることがありますので、キャップ取り付け時には、洗濯物をはさみ込まないでください。

お洗濯キャップの高さ位置を合わせる


「ドライ」コースの場合

- お洗濯キャップを取り付ける位置(高さ)は、洗うものの種類、大きさ、厚みに応じて、洗濯物を軽く押さえる高さに取り付けてください。
- 洗濯・脱水槽にセット位置の目安凸マークがありますので、参考にしてください。
- ブラウスなど薄手のものを洗う場合は、タオルなどを入れて、洗濯物の高さを調整し、脱水時に片寄らないようにしてください。

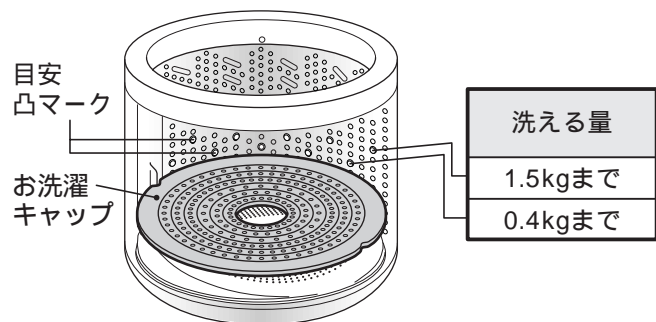

「毛布」コースの場合

- 1 お洗濯キャップを洗濯・脱水槽の中に入れ、中央リング部を持って、バランスリングのすぐ下まで引き上げます。
 - 洗濯物をはさみ込まないように注意してください。

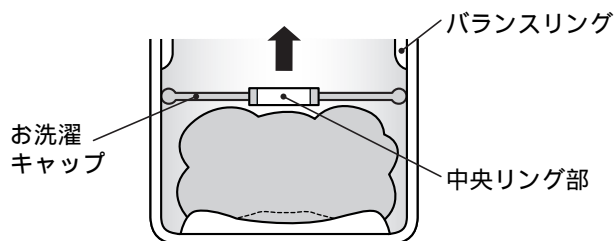

お洗濯キャップの取り外しかた

- 1 キャップの手前側を押し下げる。



- 2 中央リング部を図のように持ち、矢印の方向に曲げる。



- 3 そのまま手前に引くように持ち上げる。



⚠ 注意



お洗濯キャップは斜めに取り付け
ない。また、洗濯の「毛布」「ドライ」
コース以外では絶対に使用しない



- 水の飛びはねやキャップの飛び出しによりけがをしたり、本体が破損する恐れがあります。

- 「お洗濯キャップ」保存時には変形しないようご注意ください。(付属のお湯取ホース掛けを使って、本体脇に引っ掛けると乾燥時の熱で変形することがあります)
- 「お洗濯キャップ」は消耗品ですので、破損した場合はお近くの販売店でお買い求めください。



液体洗剤・ソフト仕上剤の使いかた

粉末合成洗剤 / 液体洗剤

粉末合成洗剤 / 液体洗剤は、洗剤投入口に入れます。


- 給水により自動投入されます。

洗剤の入れかた

洗剤量(目安)表示後、洗剤ケースふたを開けて、給水中(約1分間)に洗剤を入れてください。
(洗剤をすばやく溶かして、洗浄効果を十分に引き出すためです。)

給水中に洗剤を入れ忘れた場合は、一時停止ボタンを押して、洗剤ケースに洗剤を入れてください。
(本体のふたを閉めてスタートボタンを押すと、再度給水します。)

- 洗剤ケースふたを開けるときは、洗剤ケースふたの右側の突部に指をひっかけて開けてください。
- 洗剤量表示は、粉末合成洗剤(洗濯物の量1.5kgあたり20gタイプ:アタックなど)の場合で、すりきり1杯約37gの計量スプーンが基準です。(計量スプーンの大きさは、銘柄によって異なるものがあります)

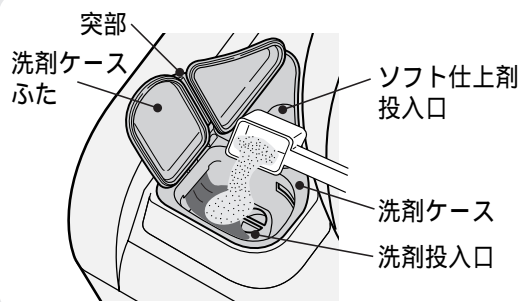

お願い

- トップ、アリエール、ボールドの場合は、入れすぎると泡による弊害がおこりますので、4割程度減らしてください。
- 洗剤投入口は、洗い行程中に自動的に水を流しクリーニングしますが、洗剤のこびりつきがあると、洗剤が残る場合があります。洗剤が残ったときは、洗剤ケースを取り外して清掃してください。
- 乾燥終了後、洗剤投入口に糸くずがたまることがあります。たまったときは取り外して清掃してください。

ご注意

- 給水中以外のときに洗剤を入れると、洗剤が洗剤ケースに残る場合があります。
- 洗剤投入口に固まっている洗剤を入れると、洗剤が残る場合がありますので、砕いてから入れてください。
- ソフト仕上剤投入口には洗剤を入れないように注意してください。固まってしまう場合があります。
- シートタイプは洗剤投入口に入れないでください。
- 合成洗剤、液体洗剤以外は入れないでください。
- 洗剤やソフト仕上剤を入れたまま長時間放置しないでください。固まってしまう場合があります。
- 粉石けんは、洗剤投入口に入れないでください。固まってしまうます。
- 配管内の空気により、洗剤ケース部で水はねが発生する場合があります。据え付け後や排水ホースを外したあとなどは、洗剤量(目安)表示後ゆっくりと水栓を開けてください。

ソフト仕上剤

お洗濯の始めにソフト仕上剤投入口にソフト仕上剤を入れてください。(濃縮タイプは2倍にうすめて入れてください(最大で60mL以下))

- 最終すすぎの前に自動投入されます。


お願い

- ソフト仕上剤を入れたまま長時間(12時間以上)放置しないでください。固まってしまう場合があります。
- ソフト仕上剤投入口に仕上剤がこびりつくことがあります。洗剤ケースを取り外して清掃してください。
- 洗剤をソフト仕上剤投入口に入れないでください。固まってしまうます。

ご注意

- ソフト仕上剤を入れすぎないでください。入れすぎるとサイフォン現象により流れだします。使用量および使い方については、ソフト仕上剤の表示に従ってください。







「毛布」コース

お洗濯を始める前の準備



洗濯・脱水槽が回転する「毛布水流」で毛布や掛けふとんに無理な力を加えず、やさしくていねいに洗い上げます。


洗濯できる毛布

-  と表示されている毛布。
- アクリル、またはポリエステル製のダブルサイズのマイヤー毛布、タフト毛布、織毛布（幅 180cm × 長さ 230cm 以下、1 枚の重さが 4.7kg 以下）
- 電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。（乾燥は絶対に行わないでください）



洗濯できる掛けふとん



- 中わた材質が化せん（ポリエステル）のふとん
掛ふとん（シングルサイズ 幅 150cm × 長さ 210cm 以下、中わた質量 1.8kg 以下のもの）
肌掛ふとん（ダブルサイズ 幅 190cm × 長さ 210cm 以下、中わた質量 1.8kg 以下のもの）
- 中わた材質が羽毛の掛ふとんで 、 表示のあるもの
（例：肌掛ふとん 中わた質量 0.5kg など）

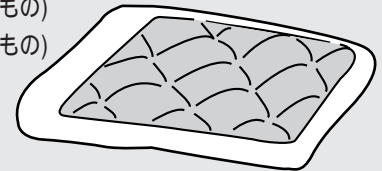

ご注意

- 中わた材質が羊毛のものや、カバー材質が絹のものは洗わないでください。

その他洗濯できるもの

-  表示のベッドパット
-  表示のまくら、クッション（中わたが化せん（ポリエステル）のもの）




毛布・掛けふとんの入れかた（洗乾コースと洗濯コースでは毛布の入れかたが異なります）

- 1 毛布、掛けふとんの角から、洗濯・脱水槽に少しずつ入れます。



- 2 掛けふとんは中わたの空気を追い出すように、少しずつ入れます。





「毛布」コース(続き)

お洗濯のしかた

- 洗濯容量は約 4.7 kg です。
- 液体(中性)洗剤を使用してください。
- お洗濯キャップをご使用ください。(洗乾、乾燥コースでは使用しないでください)




準備を行う 5

- ① お洗濯キャップを取り付け、電源ボタン **入** を押して、電源を入れる
 - ② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、「毛布」を点灯させる
 - ③ 洗剤ケースに液体洗剤などを入れ、ふたを閉める
〔洗剂量目安(スプーン表示)は表示されません。約 60mL を洗剤投入口に入れてください。〕
お湯取をすでに設定しているか、風呂水を利用しないときはお湯取のランプを確認して ⑤ へ
 - ④ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる
 - ⑤ スタートボタン **スタート一時停止** を押す
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)
- 洗濯運転終了 (メロディ(ブザー)でお知らせします)

- お洗濯キャップの取り付けかた 2
- 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。
- 工場出荷時は、洗い「25分(表示は20分)」、すすぎ「注水すすぎ2回」、脱水「7分」に設定されています。
- 粉末合成洗剤をご使用になると、溶け残る場合があります。
- お湯取の設定は次回へ記憶されません。
- 脱水時間は変更できます。
(洗い、すすぎは変更できません)

掛けふとん・毛布を洗う


「毛布」コースの運転内容

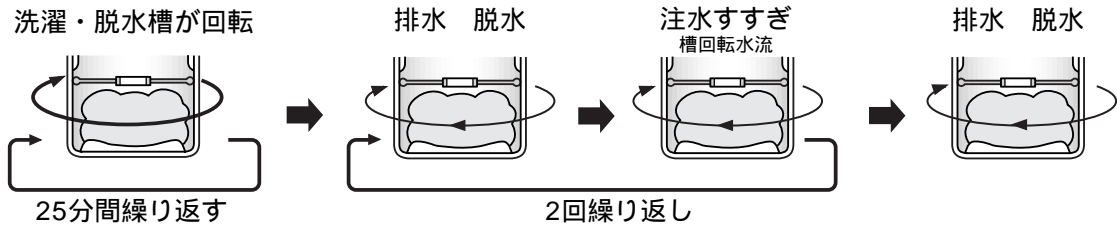

- 洗濯・脱水槽がゆっくり回転する「毛布水流」でやさしくていねいに洗います。


お洗濯が終わったら

取り出しかた

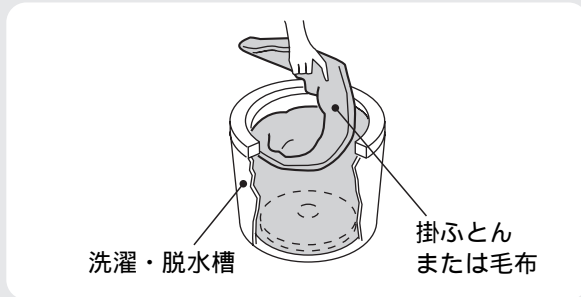

- 入れたときと逆に少しずつ引き上げます。

風通しのよいところで自然乾燥させます。
(掛けふとんの場合は、晴天の日で約4時間かかります)

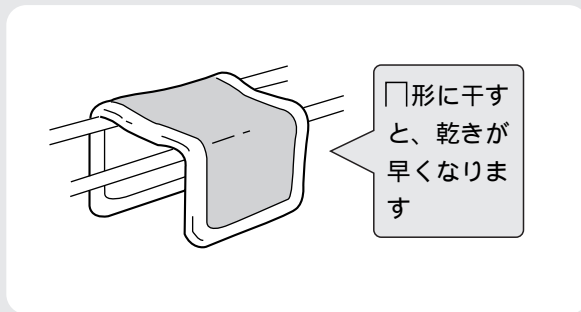



- 掛けふとんは時々裏返すと乾燥がより効果的です。また時々中わたをつまんでほぐすと、ふっくら仕上がります。
- 羽毛の掛けふとんは、中わたの片寄りをほぐしてから干すとふっくら仕上がります。
(羽毛の変質と側地の傷みを防ぐため、シーツなどを上に掛けて干してください)
- 毛布は湿っているうちに、ブラシで一方向に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。

- 「毛布」コースの予約運転はできません。
- 掛けふとんのえり口など汚れのひどい部分は、あらかじめ液体洗剤などで汚れを落としてください。



「ドライ」コース


お洗濯を始める前の準備


「ドライ」コースは、かくはん翼を回転させず、洗濯・脱水槽を回す槽回転水流で、 表示のデリケートな衣類や、 表示のドライマーク衣類をやさしく洗い上げるコースです。

- 素材によっては洗えないものもあります。
- 衣類に力をかけない洗いかたをしますので、脂汚れや泥汚れ、シミなどは前処理をしてください。


洗えるもの、洗えないものの確認


洗えるもの

 表示があるもの
衣類の取扱い絵表示

 表示があるもの

- セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、カシミアなど)
- スラックス、スカート
- ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)
- 学生服、セーラー服

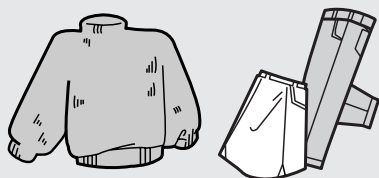

 表示があっても、洗えないものがあります。
右の「洗えないもの」を参照してください。

洗えないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- 装飾物(羽、毛皮など)のついた衣料
- レーヨン、キュブラおよびその混紡品
- 色落ちしやすいもの
- 和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- 絹、ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コーデュロイなどのパイル地
- 衣類の取扱い絵表示がないもの
- 防水性製品

ご注意

- 上記以外の衣類については、洗剤の表示に従ってください。

ドライマーク表示の衣類を洗う

お洗濯物の準備

衣類の準備

- しみやひどい汚れは早めに処理してください。時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗いなどで処理をしておくより効果的です。
- ボタンやししゅうがついている衣類は裏返にします。
- ボタンやファスナーは閉めてください。

色落ちの確認

- 色落ちしそうな衣類は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。白いタオルなどに洗剤液を含ませ、衣類の目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないか確認してください。色落ちがあった場合は、お洗濯しないでください。
- スカーフ、外国製の衣類は色落ちしやすいので十分に注意してください。

脂汚れ、シミなどを落ちやすくする

えり、そでなどの脂汚れ

- そで口、えり、すそやポケット回りの汚れは、洗剤の原液をつけて、ブラシで一定方向にこすってください。



シミ

- 裏にタオルを当て、洗剤の原液をつけてブラシなどで軽くたたいて落します。



シミの抜きかたワンポイント

万一、衣類にシミがついた場合は、下記のように市販の漂白剤をご使用ください。

漂白剤は、酸化型と還元型とに分けられ、さらに酸化型は塩素系と酸素系に分けられます。

各々、下記のような特徴があり、使えるものと使えないものがありますので、ご使用前に漂白剤の容器に表示してある注意書きをよくご覧になり、正しくご使用ください。

酸化型



- (1)塩素系：漂白力、殺菌力はもっとも強いのですが、色物や毛・絹には使えません。
- (2)酸素系：色・柄物に使えますが、粉末の場合のみ毛・絹には使えません。

還元型

水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のためにワイシャツの襟の芯地が黄変したときに使います。色・柄物には使えません。

使用する洗剤について

使用する洗剤について

- 衣類の取扱い表示が  表示のものは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体)を使用してください。
-  表示のあるものは、中性洗剤(液体)も使用できます。
- 使用量は洗剤の表示に従ってください。
- 液体洗剤以外は使わないでください。


洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために型紙を取っておくと便利です。



「ドライ」コース(続き)

お洗濯のしかた

- 洗濯容量は約 1.5kg です。
- 液体(中性)洗剤を使用してください。
- 風呂水の使用はできません。

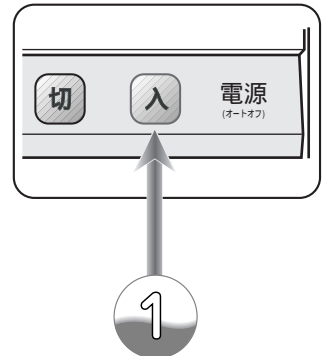

準備を行う 9

① お洗濯キャップを取り付け、電源ボタン を押して、電源を入れる

② 洗濯ボタン を押して、「ドライ」を点灯させる

③ 洗剤ケースに液体洗剤などを入れ、ふたを閉める

〔洗剂量目安(スプーン表示)は表示されません。約 40mL を洗剤投入口に入れてください。〕

④ スタートボタン を押す
(メロディが鳴ってスタートをお知らせします)

洗濯運転終了 (メロディ(ブザー)でお知らせします)

- 洗濯物は洗濯・脱水槽いっぱいに均一に広がるように、きちんとたたんでから入れてください。

- *脱水時の片寄り、形くずれを防ぐためです。

- お洗濯キャップの取り付けかた 2

- 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯位置が移動します。


- 工場出荷時は、洗い「10分」、すすぎ「ためすすぎ2回」、脱水「1分」に設定されています。

- 粉末合成洗剤をご使用になると、溶け残る場合があります。

ドライマーク表示の衣類を洗う


「ドライ」コースの運転内容

洗濯・脱水槽が回転




9分間繰り返す

排水 脱水




2回繰り返す

ためすぎ
槽回転水流




排水 脱水



お洗濯が終わったら

干しかた


- ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーターは、形を整えて日陰で平干しにします。
- 風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。





- ブラウスやワンピースは形を整えて日陰でハンガーに干します。

仕上げ 縮み、形くずれの直しかた)

- スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。

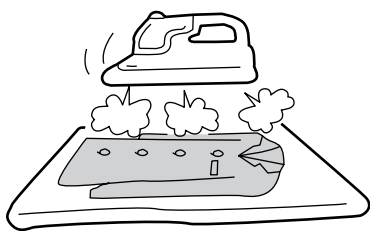

- スチームをたっぷりあてたあと、型紙に合わせて元の形までのばし、形を整えます。

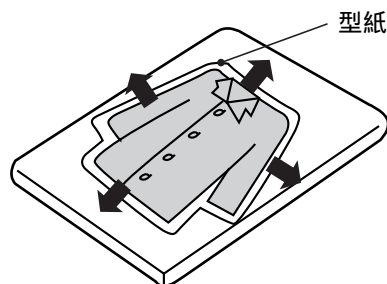


- 「ドライ」コースの予約運転はできません。
- お湯や風呂の残り湯は使用しないでください。衣類の縮みが大きくなったり、入浴剤の色が移る恐れがあります。水道水を使用してください。
- 洗剤は適正な量を使用してください。多すぎるとすすぎが不十分になり、衣類を傷める原因になります。


ご注意 「ドライ」コースは、洗濯コースで洗濯できる量(1.5kgまで)と乾燥コースで乾燥できる量(0.4kgまで)が違いますのでご注意ください。



まくら、クッションを洗う

洗濯できるまくら、クッション

-  表示のまくら、クッション(中わたが化せん(ポリエステル)のもの)



汚れのひどい部分は、液体洗剤を塗布するなどの処理を行ってから洗ってください。

1 電源ボタンを「入」にする。

2 洗剤を入れる。


洗剤量目安(スプーン表示)は表示されません。
約 60mL を洗剤投入口に入れてください。

- 粉末洗剤は溶けにくいので、使用しないでください。
- ソフト仕上剤を使うと、全体がふっくらと仕上がります。


3 まくら、クッションを入れる。

ちょっとアドバイス

- 2個以上を同時に洗うとスムーズに脱水が行えます。
- 1個洗う場合は、安全スイッチが働きやすくなります。脱水時にぬれたバスタオル2～3枚を一緒に入れて脱水します。



4 お洗濯キャップをセットする。


- セットのしかたは「お洗濯キャップの取り付けかた」をご参照ください。  2

5 洗濯ボタンを押し、「毛布」コースを選んで、スタートボタンを押し。

- スタート後、水量は自動的に一番高い水位になります。



6 洗濯が終わったら、まくら、クッションを平干しする。

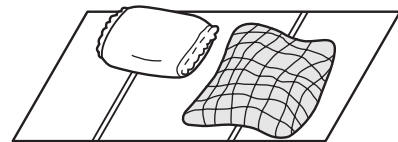

ご注意

- 衣類乾燥機で乾燥しないでください。形くずれの恐れがあります。

 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12