


日立全自動電気洗濯機用 全自動専用設置台UP-D3組立説明書

このたびは、日立全自動専用設置台をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この組立説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。(洗濯機本体の据付説明書もご覧ください)

●この全自動専用設置台は、洗濯機の置き台として使用するほか、防水パンが小さい場合や水栓が邪魔なときなど、洗濯機の脚を防水パンから出して据え付けるときに使用します。

部品の種類

●次の部品がそろっているかお確かめください。



底板(1個)



脚(4個)



ゴムアシキャップ (3mm×3個)
(高さ調整用) (5mm×2個)



キャップ(4個)




ねじ(4本)
(ドライバーの推奨の番手：3番)

適合機種

本体幅500～530mmの全自動洗濯機


外形寸法(単位mm)

幅	奥行	高さ
前脚幅 510	523	91.5
後脚幅 534		

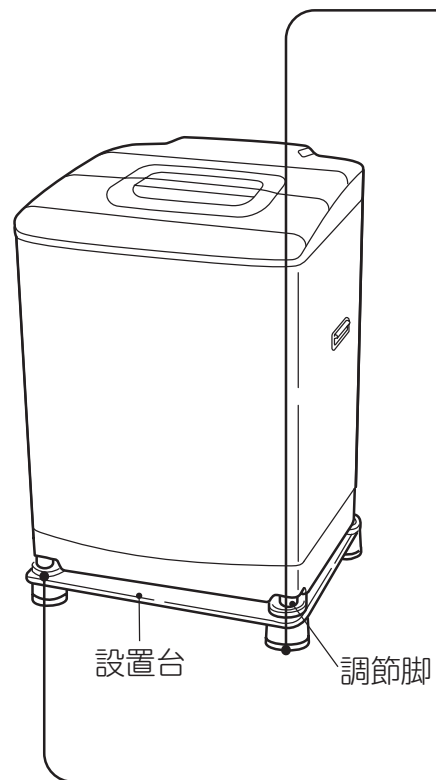


組み立てかた

●底板に脚、キャップをねじで取り付けます。
(4か所)

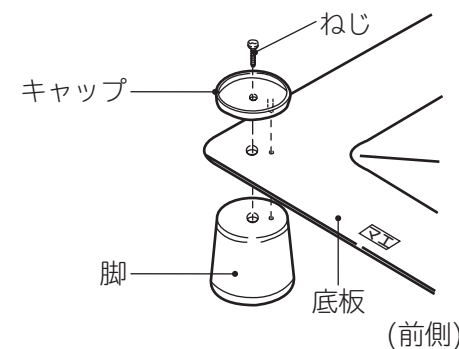


防水パンをまたいで据え付ける場合

●図のように前側の調節脚で高さを調節して、水平に据え付けてください。
ただし、H寸法は48mm以下にしてください。

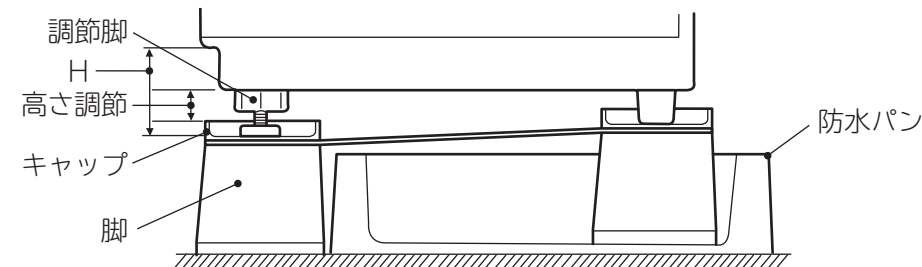

左側の固定脚の調節

- 脚とキャップの間にゴムアシキャップをはさんで、本体の水平を調節してください。
- 水準器付きの洗濯機は、洗濯機に付属の据付チェックシートにしたがい本体を正しく設置してください。
- H寸法は48mm以下にしてください。

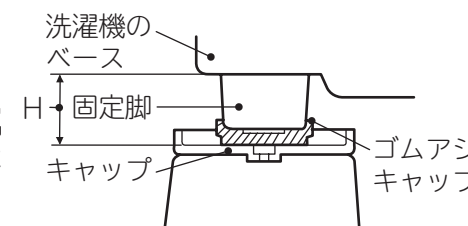

据え付けが終わったら、洗濯機本体の脚4か所が確実にキャップの内側に入っていることを確認してください。

ご注意

- ねじの大きさにあったサイズのドライバーを使用してください。(推奨の番手：3番)
適正なサイズのドライバーを使用しないとねじの頭が潰れてしまう場合があります。
- 底板を使用してください。使用しないと事故や故障の原因になります。
- ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックスなどでお手入れをしないでください。
変色や変形の原因になります。

◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03) 3502-2111

3-J4428-1L

J3(HEC)