

HITACHI
Inspire the Next

洗濯乾燥機 新商品ニュース

8月下旬発売

風アイロン、センサービッグドラム洗浄 搭載。
本体幅60cmスリムタイプの「ビッグドラム」。



ホワイト(W)

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

風アイロン

高速風でシワを伸ばして、
アイロンがけの手間を減らします。



時速約300km^{※1}の高速風を吹きかけて、シワを伸ばします。さらに、ドラム内の湿度をコントロールして、衣類を蒸らして袖まできれいに(衣類4.5kg以下)。また、衣類温度約65℃^{※2}の低温乾燥で、ふんわりやさしく仕上げます。



衣類ふんわり
低温乾燥
衣類温度
約65℃^{※2}



※3
シワがすっきり
カジュアルシャツ(綿100%)
防シワ加工していないシャツでもきれい

BD-SG100FL オープン価格* 日本製*

洗濯10kg／洗濯～乾燥・乾燥6kg

	定格洗濯時	定格洗濯乾燥時
標準使用水量	78L	約60L
消費電力量	69Wh	約970Wh
目安時間	45分	約165分

ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム

日立ドラム式洗濯乾燥機

ホワイト(W)

洗濯乾燥機 新商品ニュース
8月下旬発売




センサービッグドラム洗浄

センサービッグドラム洗浄

センサーで洗いをコントロール、
きわだつ白さに洗い上げます。

センサーで布質や布量を検知し、たたき洗いの効果が大きくなるようにドラムの回転数をコントロール。また、衣類の量に合わせて水量も調節します。

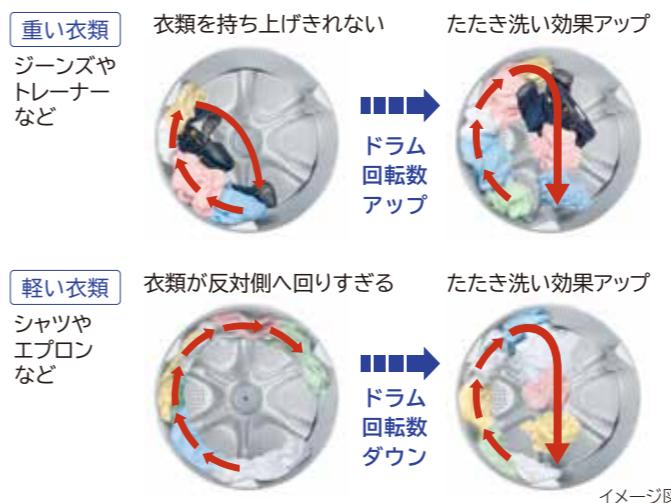

「おしゃれ着」コース



※おしゃれ着用液体洗剤をご使用ください。

水をたっぷり使い、ドラムをほとんど回転させずにやさしく洗います。

この取扱表示の衣類に
NEW
衣類
3kg以下

セーターやワンピースなどに


自動おそうじ

洗濯槽の見えない部分の汚れを洗い流す。


ここをきれいに ドラム前部 ドラム外側

※「自動おそうじ」ボタンで設定。

※追加使用水量: 13L、
追加時間: 約8分。

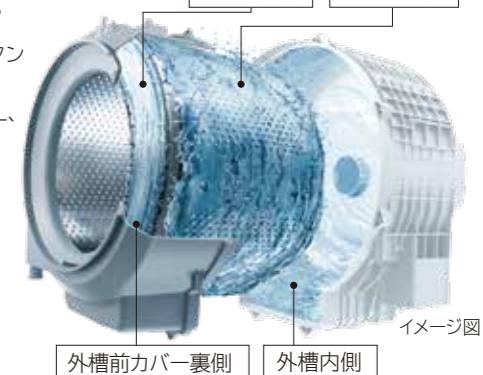

乾燥効率低下を抑える

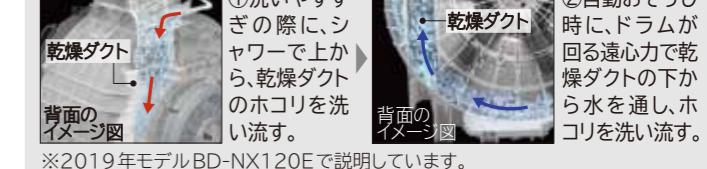

※2019年モデルBD-NX120Eで説明しています。

お手入れラクラク



サッとごみ捨て[乾燥フィルター]
※ホコリの付き具合などにより効果は異なります。





[糸くずフィルター]

※糸くずの付き具合などにより効果は異なります。

より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。

お子様が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにドアをロックする機能です。

予約機能 (時間)	消費電力(W) 50/60Hz		運転音 (dB)		外形寸法 (mm)		本体 幅 (mm)	排水ホースの 長さ(cm)	質 量 (kg)	コース																						
	洗 濯	洗 濯 乾 燥	乾 燥	洗 濯	乾 燥	洗 い				洗 濯	洗 濯 乾 燥	乾 燥	清 潔	標準	おいそぎ	すすぎ1回	念入り	柔らか	毛布	おしゃれ着	標準	おいそぎ	すすぎ1回	念入り	毛布	ナイト	標準	おいそぎ	すすぎ1回	念入り	毛布	ナイト
3~24	5~24	140	990	34	37	48	630	715	1,050	600	88	58	約77																			

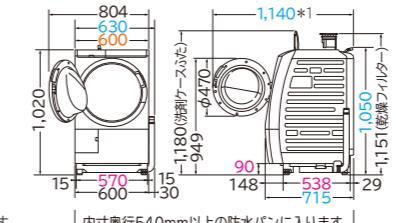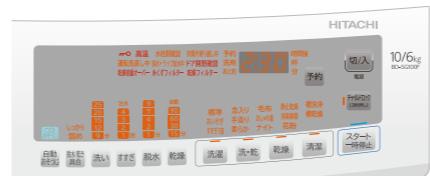

※操作パネルの表示は、説明のため点灯させたイメージです。

*1 ふた開け時に必要な奥行。※毛布コースは、毛布を取扱説明書に従って入れてください。幅180cm×長さ230cm以下。マイヤー毛布も洗えます(ネット入れ不要)。※おしゃれ着コースは、皮革製品等、一部洗濯できないものもあります。注意書きに従ってください。お湯や残り湯は使用できません。おしゃれ着用液体洗剤をご使用ください。※糸くずボックス: WLB-5 希望小売価格2,400円(税別) ※設置台: TR-BD2 希望小売価格15,000円(税別) ※直下排水キット: HO-BD4 希望小売価格3,700円(税別) ※据付脚(4個入): GO-BD2 希望小売価格2,000円(税別) ※糸くずフィルター: NET-KV5(NET-KV5 001) 希望小売価格600円(税別) ※乾燥フィルター: BD-SV110BL_002 希望小売価格300円(税別) ※延長用排水ホース: BD-V9500L_005(83cm) 希望小売価格1,500円(税別) ※外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。※排水ホースは左右交換が可能です。※付属の給水ホースの長さは約80cmです。※電源コードの長さは約2mです。※洗濯・脱水容量の表示はJIS規格による木綿布を何kg洗えるかによって算出されています。※各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。

○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

※1 当社調べ。吹き出し口の面積と風量から換算した、吹き出し口付近の速度。※2 当社調べ。洗濯～乾燥4.5kg時、標準コースにおいて。一般社団法人 日本電機工業会で定めた試験布に温度センサーを取り付けて計測。乾燥時の衣類の温度は、素材により異なります。また、コースによっては、標準コース時より衣類の温度が高くなることもあります。※3 当社調べ。衣類乾燥機DE-N60WV(洗濯後の衣類4.5kgを乾燥、標準コース)と、2019年モデルドラム式洗濯乾燥機BD-SX110E(BD-SG100Fと同等性能の機種。洗濯～乾燥4.5kg時、標準コース)との比較。衣類の量や素材、一緒に乾燥するものの種類によって仕上がりが異なります。○[風アイロン]は、日立グローバルライフソリューションズ株式会社の登録商標です。