主要部品

	部品名	材　質
1	トッププレート	結晶化ガラス(ブラック)
2	ワク前、後、左、右	ステンレス
3	排気カバー	琺瑯
4	操作メイハン	ポリエステルフィルム

平面図

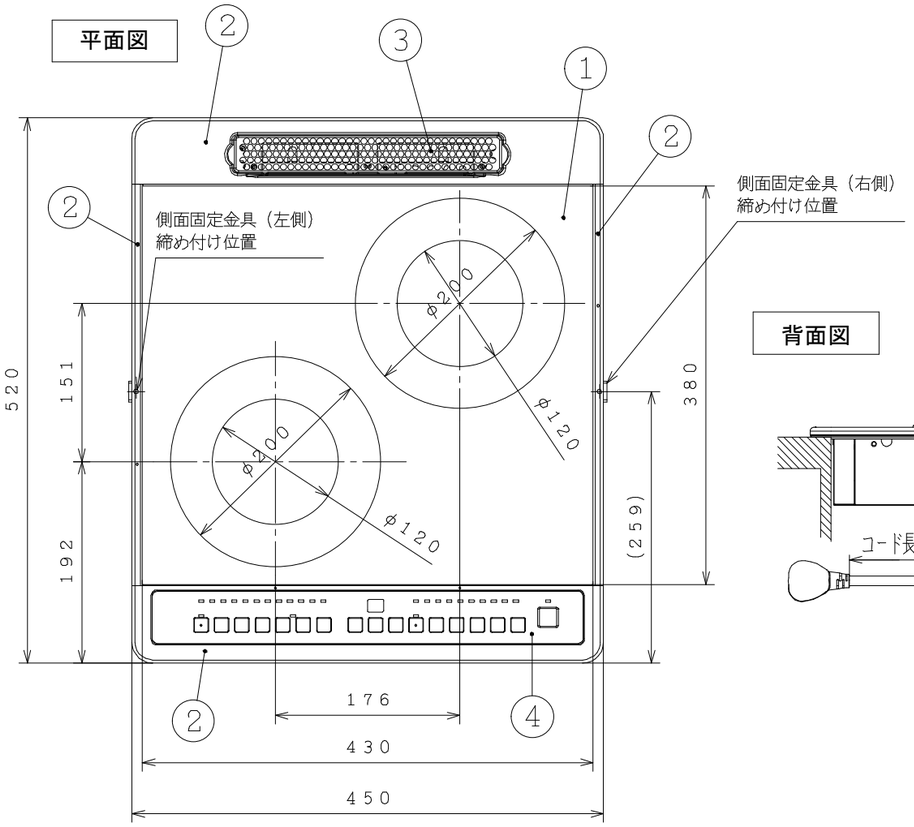

背面図

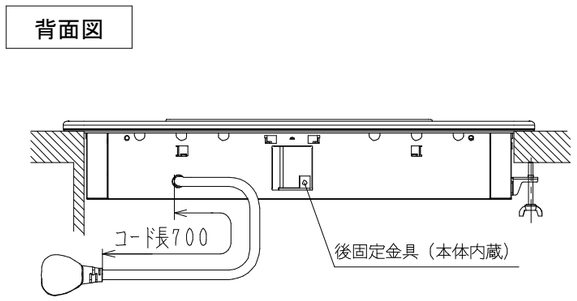

正面図

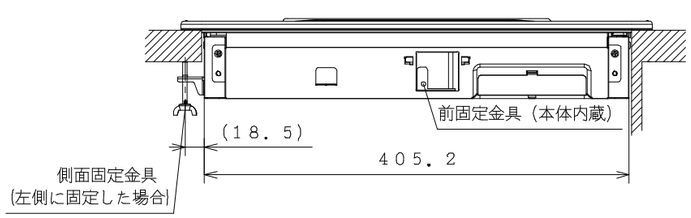

側面図

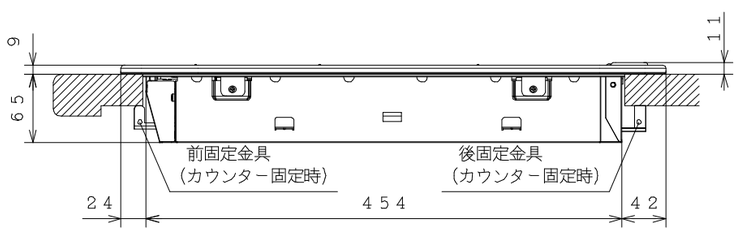

		仕　様
型　式		HT-40
定　格		単相200V-4.0kW
質　量		約8.5kg
ヒーター	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋　3.0kW　IH
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋　2.0kW　IH
火力調節	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋　100W相当～3.0kW
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋　100W相当～2.0kW
コード		3芯キャブタイヤコード、 長さ0.7m
プラグ容量		単相200V用　250V－20A （接地極付き）

システムキッチン加工寸法図

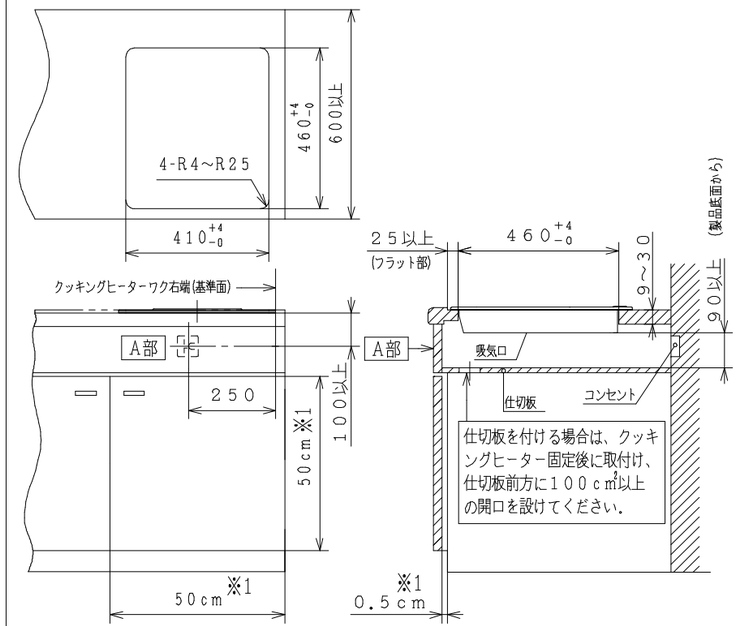

※1　本体吸気口に外気を取り入れるため
100cm²以上の開口を確保してください。

計算式
(50cm×0.5cm)×4辺

開口が確保できない場合 A部 に100cm²以上の開口穴を設けてください。
(例：5cm×20cm)

[本体の固定について]
本体をカウンターに固定する際は、前固定金具と後固定金具の2ヶ所で固定してください。
前固定金具で固定できない場合は、同梱の側面固定金具（カウンター右または左側に固定）と後固定金具の2ヶ所で固定してください。

			HT-40	品名 クッキングヒーター寸法図	尺度 N.T.S
			日立アプライアンス（株）		