


主要部品		
部品名	材質	
1	トッププレート	強化ガラス(パールホワイト)
2	ワウ前、後、左、右	ステンレス
3	サッシスペーサー	ナイロン樹脂(ライトグレー)
4	排気カバー	アルミ
5	化粧パネル	強化ガラス(シルバー)
6	ソウサパネル	ABS樹脂(ブラック)
7	サイドパネル	PBT+PET樹脂(ブラック)
8	ルーバー	PCM鋼板(ブラック)
9	オープンガラス	強化ガラス(ブラック)
10	オープンハンドル	フェノール樹脂(ブラック)

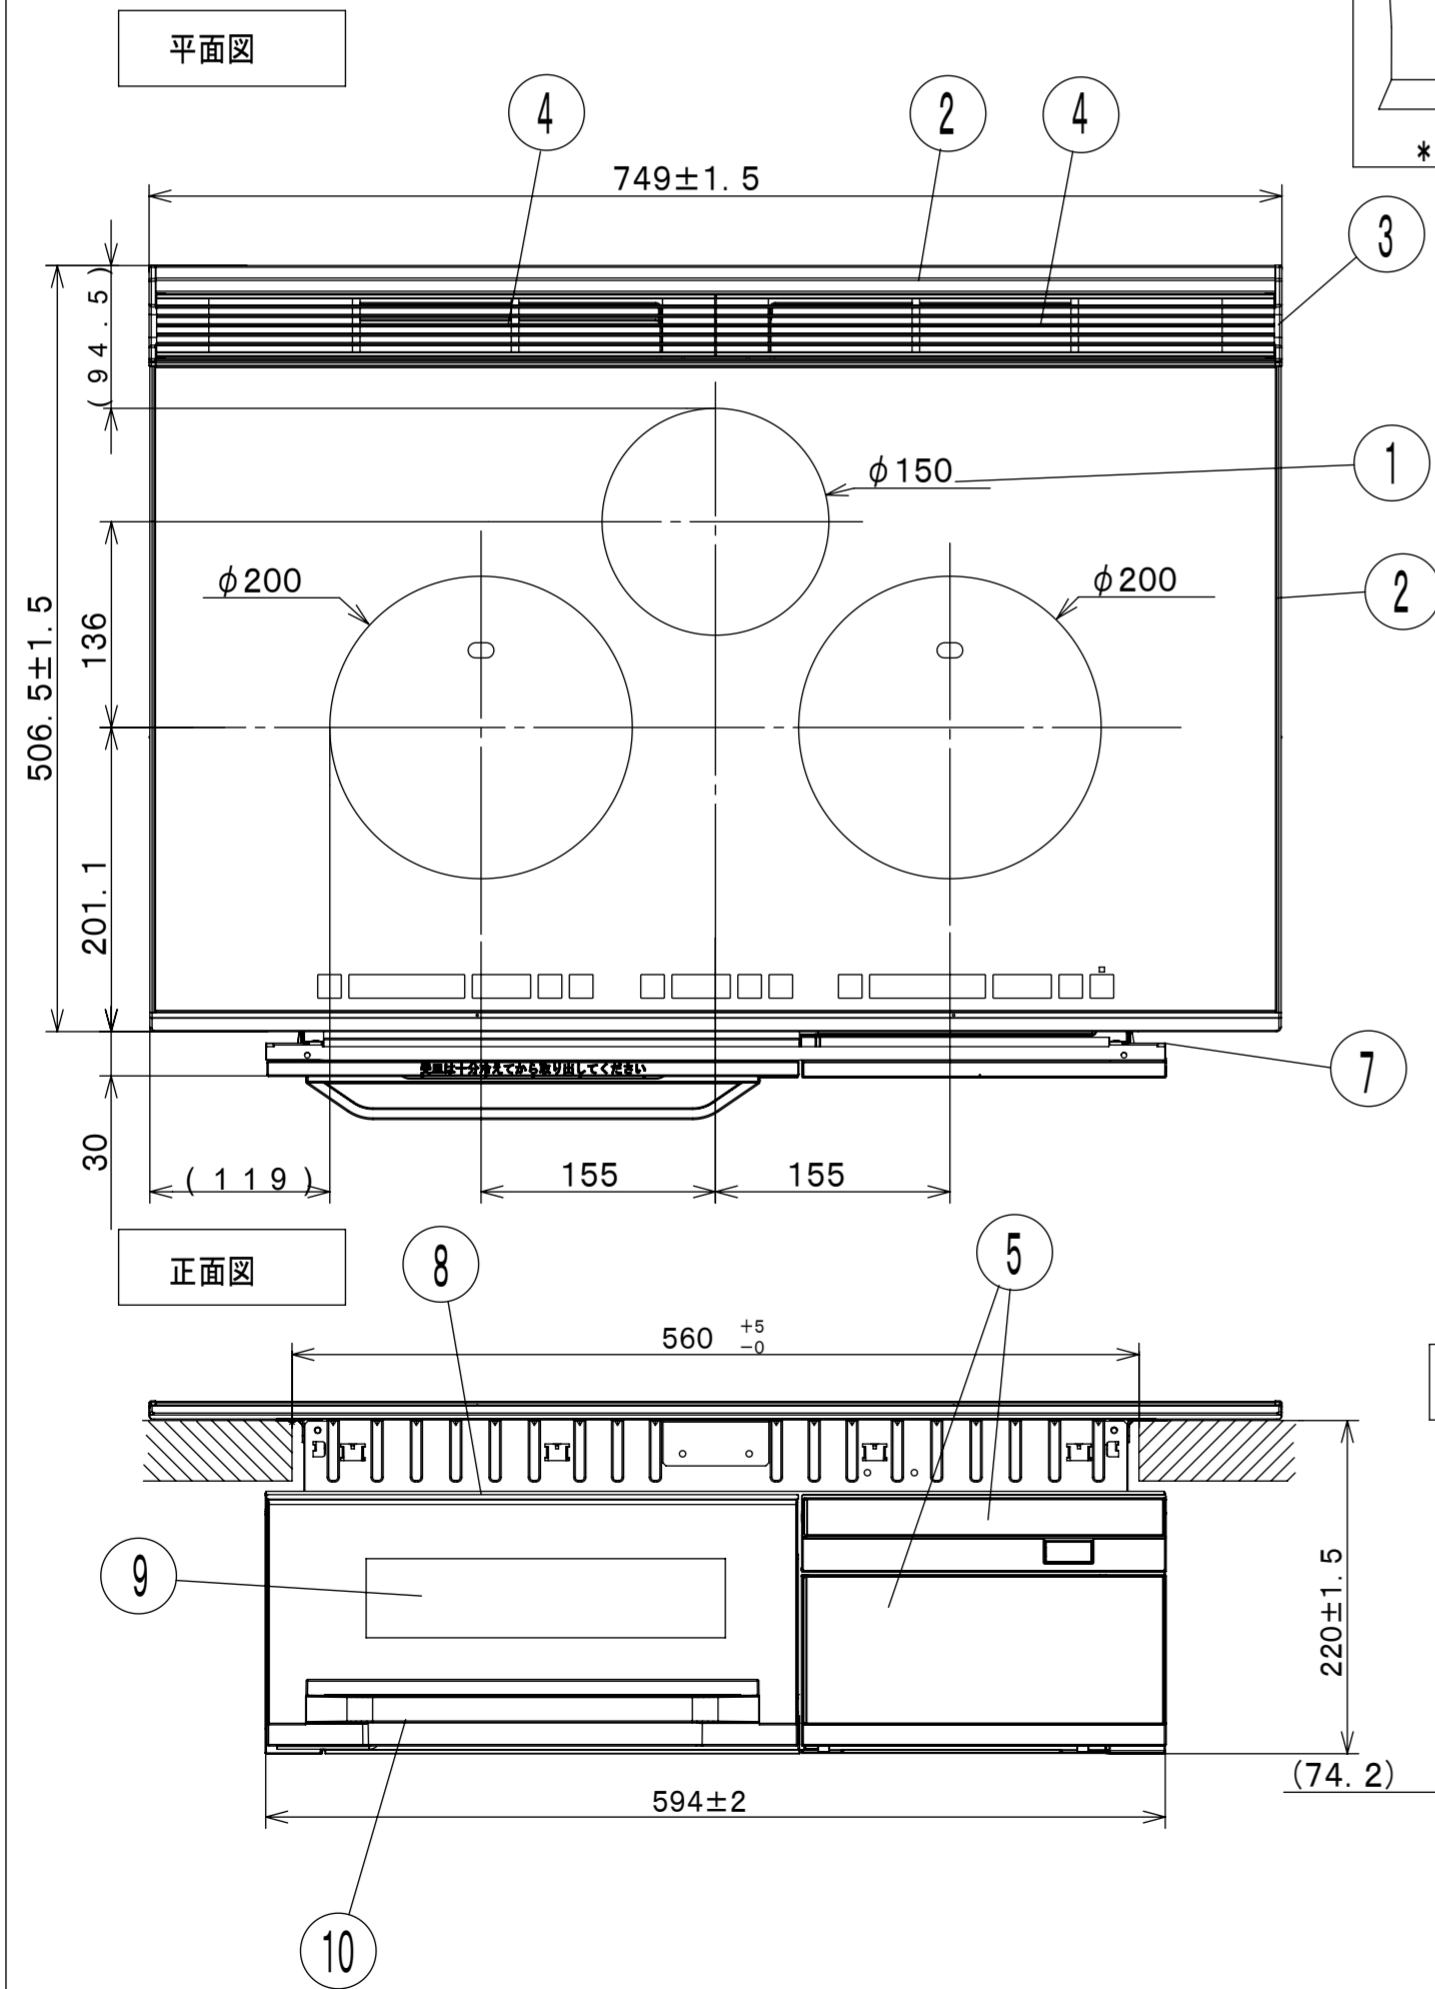

仕様		(電力の数値は定格消費電力を示す)	
型式	HT-L300XTWF		
定格	単相200V-5.8kW *4.8kWに切替え可能		
質量	約30.5kg		
ヒーター	左ヒーター (オールメタル対応)	鉄・ステンレス鍋	3.2kW IH
		アルミ・銅鍋	2.6kW IH
	右ヒーター (オールメタル対応)	鉄・ステンレス鍋	3.2kW IH
		アルミ・銅鍋	2.6kW IH
	中央ヒーター	鉄・ステンレス鍋	2.0kW IH
	オープン	シーズヒーター、(上)1.4kW・(下)1.2kW 触媒ヒーター 250W	
火力調節	左ヒーター	鉄・ステンレス鍋	100W相当~3.2kW
		アルミ・銅鍋	100W相当~2.6kW
		・オープンを使用した場合 最大電力が1.6kWまで下がり、電力を制限	
	右ヒーター	鉄・ステンレス鍋	100W相当~3.2kW
		アルミ・銅鍋	100W相当~2.6kW
	中央ヒーター	100W相当~2.0kW	
	オープン	1.7kW/快速コース2.9kW相当 オープン:80~280°C13段階温度調節	
オープン寸法	幅280×奥行360×高さ124mm(波皿有効高さ59mm、平皿有効高さ75mm)		
コード	3芯キャブタイヤコード、長さ0.7m		
プラグ容量	単相200V用 250V-30A (接地極付き)		
レンジフード連動	有 信号出力仕様:NECフォーマット 周波数38kHz		
特定安全IH調理器	適合(JEMA自主基準に適合)		

HT-L300XTWF	クッキングヒーター寸法図	尺 N.T.S
日立グローバルライフソリューションズ(株)		