主要部品

	部品名	材　質
1	トッププレート	結晶化ガラス(シルバー)
2	ワク	ステンレス
3	排気カバー	ホーロー(グレー)
4	パネルカバー	PC＋PET樹脂(シルバー)
5	表示パネル	PC＋PET樹脂(シルバー)
6	サイドパネル	PBT＋PET樹脂(ブラック)
7	ルーバー	鋼板焼付塗装(ブラック)
8	グリルガラス	強化ガラス(シルバー)
9	グリルハンドル	フェノール樹脂(シルバー塗装)

システムキッチン加工寸法図

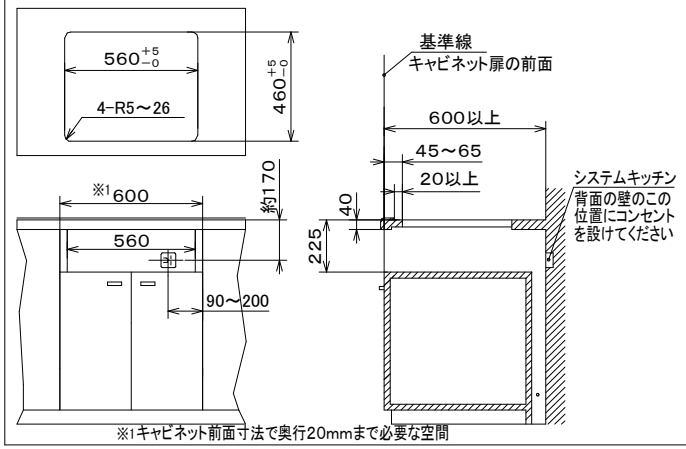

平面図

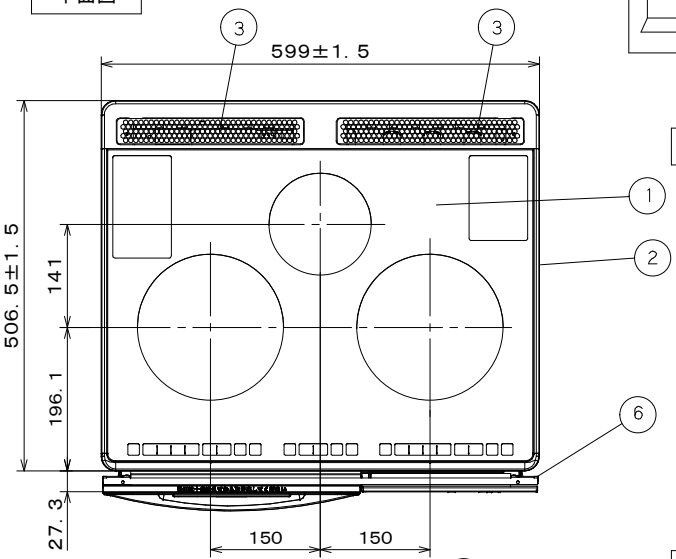

背面図

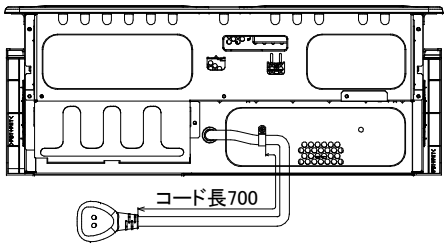

正面図

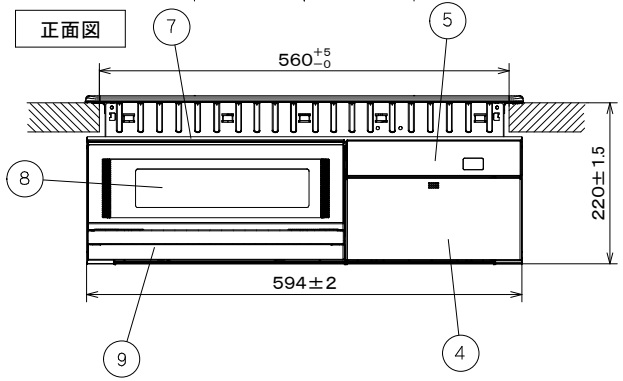

側面図

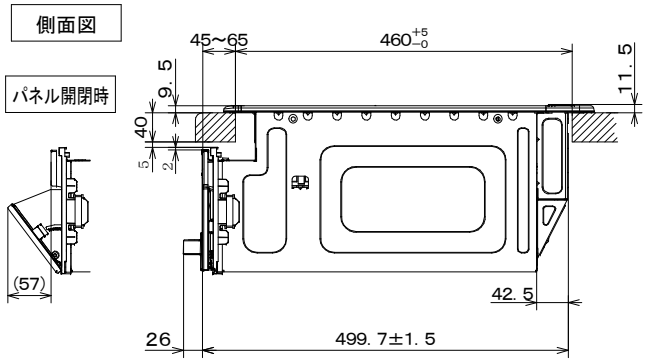

		仕　様
型　式		HT-B9TFS
定　格		単相200V-5.8kW　*4.8kWに切り換え可能
質　量		約23.0kg
ヒーター	左IHヒーター	鉄・ホーロー鍋 200V-3.0kW インダクションヒーター
	右IHヒーター	鉄・ホーロー鍋 200V-3.0kW インダクションヒーター
	中央IHヒーター	鉄・ホーロー鍋 200V-1.6kW インダクションヒーター
	グリル	200V-1.2kW シーズヒーター(上下共) 200V-0.3kW 触媒ヒーター
火力調節	左	鉄・ホーロー鍋 100W相当～3.0kW 12段階調節 ・グリルを使用した場合 左:9段(1.6kW)まで下がり、電力を制限
	右	鉄・ホーロー鍋 100W相当～3.0kW 12段階調節
	中　央	100W相当～1.6kW 9段調節
	手動グリル	600W相当～1.2kW相当 3段調節
グリル寸法		幅28.0×奥行36.0×高さ12.4cm
コード		ゴムキャプタイヤコード3.5mm^2 、 長さ0.7m
差込プラグ		単相200V用 250V-30A(コード横出しタイプ) (接地極付き)
調理タイマー (独立タイマー:個々のヒーターについてセット可)		調理タイマー終了時に音声でお知らせ通電を停止 1分～59分・・・1分単位でセット(グリルは29分) 1時間～9時間55分・・・5時間まで10分単位 5時間以降30分単位
高温注意警告		左、右、中央のヒーター部が熱い間は、表示窓が点滅してお知らせ(約80℃迄)
ヒーター切り忘れ防止		左、右、中央ヒーターは、各ヒーターの最終操作後45分で自動的に通電をストップ(調理タイマーセット時を除く) グリル(手動)使用時は、通電後30分間で自動的に通電を停止
温度コントロール		てんぷら油の温度コントロール、専用なべ付き (適温になるとメロディでお知らせ)(左右ヒーター) 150、160、170、180、190、200℃
グリル機能		・6メニュー自動調理(両面焼き) ・3段階火力切替え手動調理(両面焼き) ・140～280℃10段階温度設定(両面焼き)
待機時消費電力オフ機能		調理終了後、約30分経過すると自動的に電源を切り待機時消費電力を節約
その他特徴		・天面ガラスタッチダイレクト操作、光るトリプルナビ ・ケムレス水なしグリル ・適温サイン機能(炒めもの、ステーキ)(左右ヒーター) ・自動炊飯、保温、自動湯わかし機能(左右ヒーター) ・保温、煮込み機能(中央ヒーター) ・音声ガイド機能(切・3段階音量調節) ・待機時消費電力ゼロ機能 ・レンジフードファン連動機能

		HT-B9TFS	品名 クッキングヒーター寸法図	尺度	N.T.S
		日立アプライアンス(株)			