
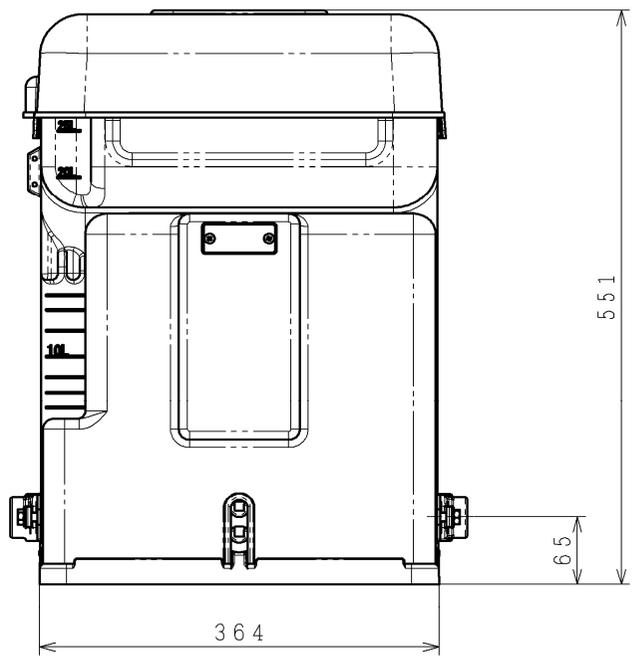


寸法

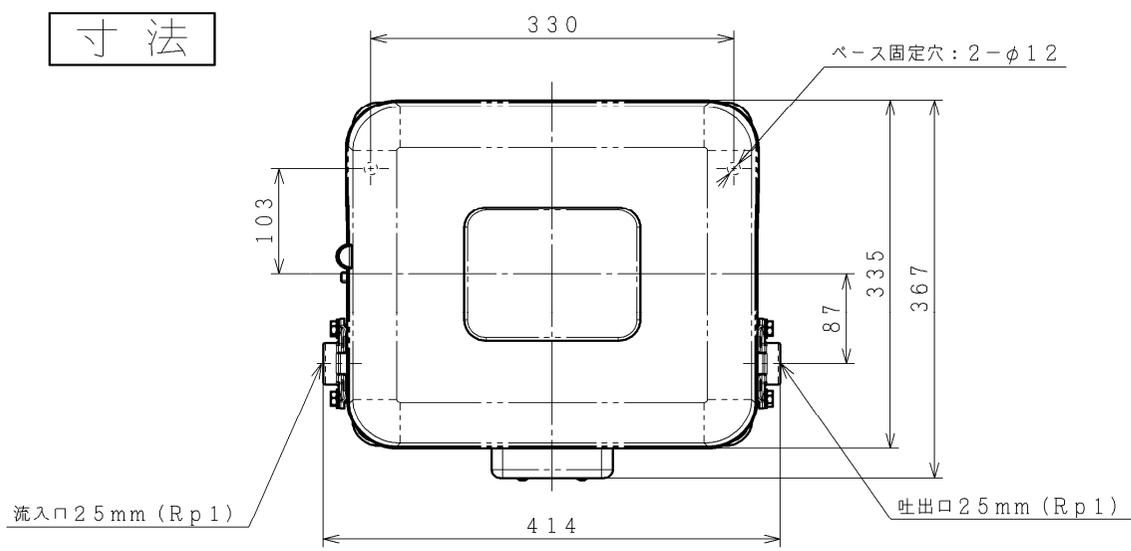


(単位: mm)

仕様

型式	CS-130W	CS-230W
電源	単相100V	単相200V
定格周波数	50-60Hz	
消費電力	22W	
薬液注入量	0~14mL/分	
薬液比例注入領域	3~60L/分	
除菌処理水量	※3~80L/分	
薬液槽容量	30L	
使用薬液	次亜塩素酸ナトリウム (有効塩素5%または12%)	
配管口径	25mm	
最大使用圧力	400kPa	
質量	10Kg	
付属品	ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器 アース線、延長注入チューブ、キャップ	

※日立除鉄槽と併用する場合の最大処理水量は40L/分

性能

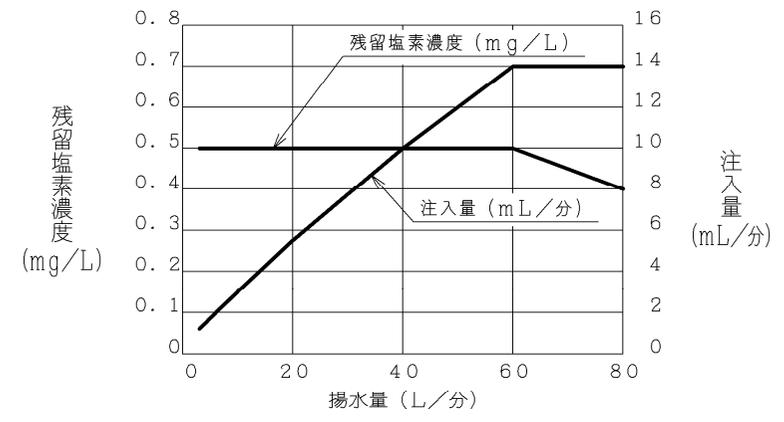

除菌器	型式	CS-130W CS-230W
	図番	323

日立アプライアンス株式会社