

取扱説明書


HITACHI

据付説明書別添付
保証書付き
保証書は裏表紙についています。

家庭用 日立ルームエアコン

白くまくん

日立ルームエアコン

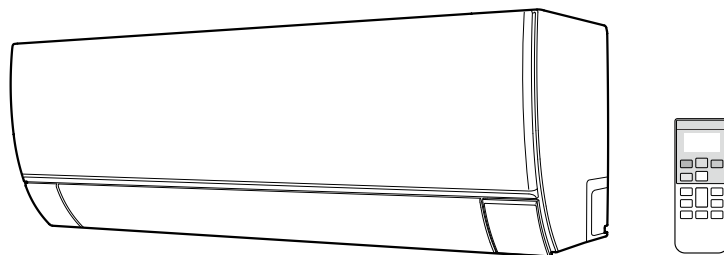

型式

オールエース	エイチティイー	アール	室外機	アール エー シー	エイチティイー	アール
RAS-HT22R			リモコン	アール エー アール	ケー	
				RAC-HT22R		
				RAR-9K2		

オールエース	エイチティイー	アール	室外機	アール エー シー	エイチティイー	アール
RAS-HT25R			リモコン	アール エー アール	ケー	
				RAC-HT25R		
				RAR-9K2		

オールエース	エイチティイー	アール	室外機	アール エー シー	エイチティイー	アール
RAS-HT28R			リモコン	アール エー アール	ケー	
				RAC-HT28R		
				RAR-9K2		

オールエース	エイチティイー	アール	室外機	アール エー シー	エイチティイー	アール
RAS-HT40R2			リモコン	アール エー アール	ケー	
				RAC-HT40R2		
				RAR-9K2		

オールエース	エイチティイー	アール	室外機	アール エー シー	エイチティイー	アール
RAS-HT56R2			リモコン	アール エー アール	ケー	
				RAC-HT56R2		
				RAR-9K2		

オールエース	エイチティイー	アール	室外機	アール エー シー	エイチティイー	アール
RAS-HT63R2			リモコン	アール エー アール	ケー	
				RAC-HT63R2		
				RAR-9K2		

オールエース	エイチティイー	アール	室外機	アール エー シー	エイチティイー	アール
RAS-HT71R2			リモコン	アール エー アール	ケー	
				RAC-HT71R2		
				RAR-9K2		

【⇒P. 〇】のあとの数字は主な説明のあるページです

冷媒
R32

この製品はオゾン層を破壊しない冷媒を使用しています。

日立家電メンバーズクラブのMy家電への製品登録をおすすめします

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- ▶ 家電品の登録・管理
- ▶ お役立ち情報
- ▶ 安全点検サービス料金割引
- ▶ パーツショップ送料特典
- ▶ お知らせ



登録はこちら

詳しくは【⇒P.27】

長期間エアコンを使用していない場合に、故障が無いを検知するための機能が設定されています。(シーズン前自動点検)【⇒P.14】

このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書・据付説明書とともに大切に保管してください。

「安全上のご注意」【⇒P.4、5】をお読みいただき、正しくお使いください。

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものです。食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品などの保存には使用しないでください。




日本国内家庭用
Use only in Japan.

据え付け

警告

- **据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため販売店に依頼する**
費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- **据付場所については、販売店とよく相談して決める**
- **万一、漏電したときの感電防止のために、アース(接地)を確実に接続する**
アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従ってください。アース(接地)を接続すると、感電防止の他に製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコンを操作したときに、テレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- **次のような場所にアース線を接続しない**
 - ① **ガス管**…引火や爆発のおそれがあります。
 - ② **避雷針・電話のアース線**…落雷のときに大きな電流が流れるおそれがあります。
 - ③ **水道管**…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。また、金属管では、電食のおそれがあります。
- **電源は、配電盤からエアコン専用についた回路を使用する**
- **漏電遮断器を設置する**
据付場所によっては、D種接地工事のほか、さらに漏電遮断器を設置することが法律で義務づけられています。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- **可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生する所で使用しない**
引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。




- **転倒・落下・設置位置のずれがないように確実に室外機を固定する**

注意

- **室内機排水ホースおよび室外機排水口(底面)から凝縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ**
- **特殊な用途(電子機器・精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培飼育など)には使用しない**
ルームエアコンは、JIS C9612に基づき、一般の家庭でご利用いただくために製造されたものです。

据付場所

- 室内機(吹き出し口)は、火災報知器から1.5m以上離しかつ正面に火災報知器がない位置に据え付けてください。
- 室内機およびリモコンは、テレビやラジオ・ラジオのアンテナから1m以上離してください。1m以上離しても、受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。
- 調理場や機械工場など、油の飛沫や油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。
- 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。
- ベランダや石畳など汚れが気になる場所には、室内機排水ホースを導かないでください。

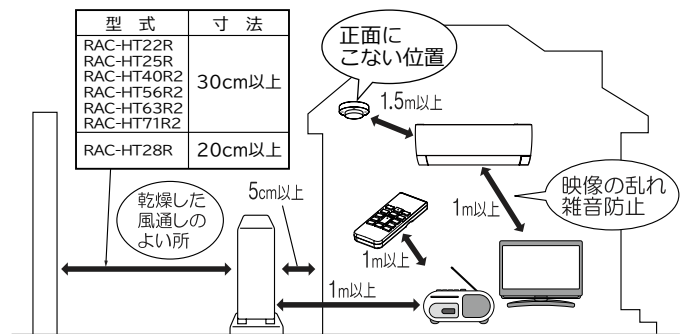


騒音にもご配慮を

- 据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口からの冷・温風や騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し口付近に物を置くと、機能低下や騒音増大の原因になります。
- エアコンを使用中に異常な音にお気づきのときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

積雪のときは

- 室外機の吸い込み・吹き出し口が雪でふさがれると、暖まりにくくなったり故障の原因になります。積雪地では、防雪の処置をお願いします。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



もくじ

ご使用のまえに

安全上のご注意 [必ずお守りください] 4

使いかた

各部のなまえ 6

室内機 6

室外機 6

付属品 6

運転前の準備 7

リモコン 7

運転のしかた 8

ecoこれっきり自動・暖房 8

冷房・除湿・停止・風速の調節 9

温度の調節・eco機能の設定 10

上下風向の調節・左右風向の調節 10

ヒートアタックの設定 11

切タイマーの設定・入タイマーの設定 11

みはっておやすみの設定 12

セーブ(アンペア切り換え)の設定 12

おすすめ設定温度モードの設定 12

フィルター掃除 13

リモコン操作でも動作します 13

動作音が気になるときは 13

シーズン前自動点検 14

お手入れ

お手入れをする 15

点検整備・お手入れできる部品 15

長期間ご使用にならないときは 15

フロントパネル 16

ダストボックス 17

エアフィルター 18

定期点検 19

お困りのときは

お困りのときは 20

ランプ表示 20

音 20

運転 20

フィルター掃除 21

室外機 21

ニオイ 22

霧/湯気 22

室内機排水ホース 22

リモコン 22

上下風向 23

その他 23

リモコンが使えないとき(応急運転) 23

こんなときはすぐ販売店へ 23

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示 24

別売部品 24

仕様など

仕様 25

除菌・防カビの試験機関・試験方法 25

保証とアフターサービス

お客様ご相談窓口 26






日立家電メンバーズクラブのご案内 27

保証とアフターサービス 28

必ずお読みください 28

保証書 28

主な搭載機能一覧

機能の なまえ	できること/ お買い上げ時の設定	設定のしかた
これっきり 自動運転 eco機能の 設定 【⇒ P.8、10】	停止中に押すとエアコンに運 転をおまかせする自動運転を 行います。自動運転/冷房/ 暖房/除湿運転中に押すと、 節電運転を行います。	—  を押す
ヒートアタック 【⇒ P.11】	運転を停止後に条件を満たして いると、室内機のファンを加熱 および送風運転して、室内機内 部のカビを抑制します。	停止中に  を押しながら  を約5秒間押す
セーブ (アンペア 切り換え) 【⇒ P.12】	運転中の最大電流を制限します。 他の家電品と使用するとプレー カーが切れるときなどに設定し てください。	停止中に  を押しながら  を約5秒間押す
シーズン前 自動点検 【⇒ P.14】	長期間エアコンを使用してい ない場合に、モーターや電気部品 が正常か確認するため、自動点 検機能が動作します。	入 お買い上げ時は 設定されています。

ご使用のまえに

使いかた

お手入れ

お困りのときは

仕様など

保証とアフターサービス

安全上のご注意

必ずお守りください



お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことをつぎのように説明しています。

また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は

表示と内容を見逃して、誤った使いかたをしていたときに生じる危害や損害の程度を、つぎの表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度と区分

 警告	 注意
「死亡または重傷を負うおそれがある」内容	「軽傷を負う、または物的損害を生じるおそれがある」内容

絵表示

 禁止		 指示を守る	
 ぬれ手禁止	 接触禁止	 アース線接続	
 水ぬれ禁止	 分解禁止	 電源プラグを抜く	

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。


据え付け・移設・修理

警告



禁止

- 指定冷媒(R32)以外は使用(冷媒補充・入れ替え)しない
機器の故障や破裂、けがの原因になります。
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置しない
万一、ガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることがあります。
- お客様自身で据付工事・移設はしない
火災・感電・けが・水漏れ・故障の原因になります。
お買い上げの販売店または、専門業者に依頼してください。



分解禁止

- お客様自身で分解・改造・修理をしない
火災・感電・けが・水漏れ・故障の原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、日立のお客様ご相談窓口にご依頼してください。



必ず実施

- 電源は、必ずエアコン専用回路のコンセントを使用する
専用回路以外のコンセントを使用すると発熱し、火災の原因になります。
- 据え付け・移設は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する
お客様自身で据付工事・移設をされ、不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。

据え付け・移設・修理(つづき)

警告



必ず実施

- 修理は、お買い上げの販売店または、日立のお客様ご相談窓口にご依頼する
お客様自身で修理をされ、不備があると、感電や火災の原因になります。
- 漏電遮断器を取り付ける
漏電遮断器が取り付けられていないと、感電や火災の原因になります。



アース線接続

- アース(接地)を確実に行う
- アース工事は、販売店または、専門業者に依頼する
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。
アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。

注意



禁止

- 動植物に直接風が当たるところには設置しない
動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。



必ず実施

- 室内機排水ホースは、確実に排水するように配管する
不確実な場合は、屋内に浸水し、家財などをぬらす原因になることがあります。

電源コード・電源プラグ・コンセント

警告



禁止

電源コード

- 途中での接続はしない ● 延長コードを使用しない
- ステップルなどで固定しない ● 突っ張らせない
- 他の器具とのタコ足配線はしない
感電や火災の原因になります。
- 束ねない ● 引っ張らない ● 物を載せない
- 加熱しない ● 加工しない ● 物と物の間に挟まない
電源コードが破損する原因になります。
傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。



必ず実施

- 電源プラグに、ホコリが付着していないか確認する
- 電源プラグは、刃の根元まで確実に差し込む
ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は、感電や火災の原因になります。
- コンセントが、がたついていないか確認する
がたつきがあると、感電や火災の原因になります。
がたつきがある場合は、お買い上げの販売店または、電気工事専門業者にご相談ください。



プラグを抜く

- 異常時(焦げ臭いなど)は、直ちに運転を停止し
電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る
異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。
お買い上げの販売店または、お客様相談窓口にご依頼してください。

お取り扱い・お手入れ

警告



禁止

- 長時間冷風を身体に直接当てない、冷やし過ぎない
特に、ご自身で調節のできない乳幼児や身体の不自由な方、高齢者などにはご注意ください。
- 吹き出し口・吸い込み口は、ふさがない
- 吹き出し口・吸い込み口に、指や棒などを入れない
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。また、性能が低下します。
- お客様自身で室内機内部の洗浄をしない
エアコンの洗浄には、専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する
市販の洗浄剤などを使用すると、樹脂部品の割れ・内部部品の劣化・排水経路の詰まりに至ることがあり水漏れ・感電などの原因にもなります。
- 殺虫剤・可燃性スプレー・消臭剤・抗菌剤などを吹きつけない
火災・変形・冷媒漏れ・水漏れの原因になることがあります。
- 乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない
誤操作や、乾電池を取り出し、誤って飲み込んでしまう原因になります。
飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電源プラグを抜いて、停止しない
感電や火災の原因になります。
- 室外機の上や周辺には、燃えやすいもの(可燃物)や火元となるもの(火気を扱うもの)を置かない
火災の原因になります。



必ず実施

- 冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因のひとつと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する
冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一、室内に漏れファンヒーター・ストーブ・コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生します。
- 刺激臭があるときは、すぐにエアコンを停止し、窓などを開けて換気する

注意



水ぬれ禁止

- エアコンを水洗いしない
- 花瓶など、水の入った容器を載せない
漏電により、感電・発火の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手でスイッチを操作しない
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因になります。



禁止

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない
コードの内部が断線して、発熱・発火の原因になることがあります。
- 室外機の上に乗らない ● 室外機の上に物を載せない
- 室内機にぶら下がらない
- 不安定な台に乗って、エアコンの操作やお手入れをしない
落下・転倒などによる、けがの原因になります。
- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気をする
換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。
- エアコンの風が直接当たる所に、燃焼器具を置かない
燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。
- 長期使用などで、傷んだままの据付台などで使用しない
室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。

お取り扱い・お手入れ(つづき)

注意




禁止

- 動植物に直接風を当てない
動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
- 長時間、吹き出し口付近で温風を身体に直接当てない
低温やけどや脱水症状の原因になることがあります。
- 床面などにワックスを塗布する場合は、運転しない
エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因になります。ワックス塗布後は、十分換気をしてから運転してください。
- このエアコンは一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものですので、電子機器や精密機械の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、イヌ・ネコなどのペットの管理、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しない
これらの品質低下の原因、生物の正常な生育の障害等の原因やエアコンの機能・性能の低下および故障の原因になることがあります。
- 能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の広いお部屋や大勢の人が居るなど)で使用しない
設定した温度に到達しないことや、露が落ちて家財をぬらす原因になることがあります。
- 屋内でも、人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)では使用しない
エアコンの機能・性能低下および故障の原因になることがあります。
- エアコンの下に他の電気製品や家財などを置かない
- 冷房・除湿運転中に、窓やドアを開放した状態(湿度が80%以上)などで長時間運転しない
室内機から水滴が落ちて汚損・故障の原因になることがあります。
- 新築・改築時にお部屋の乾燥に使用しない
エアコンの機能・性能の低下の原因になることがあります。室内機から水滴が落ちて汚損・故障の原因になることがあります。
- 室外機の吹き出し口に髪やひもなどを近づけすぎない
室外機のファンが逆回転する際に、巻き込まれ、けがをするおそれがあります。



接触禁止

- 冷媒配管パイプ・接続バルブに触らない
- 室外機の吸い込み口・底面・アルミフィンに触らない
- 室内機のアルミフィンに触らない
- 上下風向板に触らない
- フィルターの掃除中に、室内機上面に指や棒などを入れない
やけど・けが・故障の原因になります。

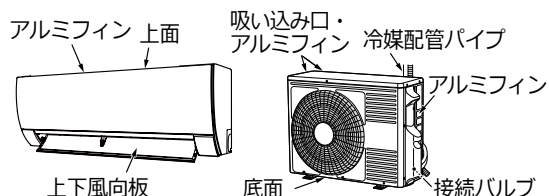

必ず実施

- お手入れをするときは、手袋を着用する
けがをする原因になります。
- お手入れをするときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。
- フロントパネル・吹き出し口に洗濯物などを掛けない
フロントパネル・上下風向板が落下し、けがの原因になります。



プラグを抜く


- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る
落雷の程度によっては、故障の原因になります。
- 長期間使用しない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く
ホコリがたまって、発熱・火災の原因になることがあります。

各部のなまえ

室内機

- 上面にフィルター掃除ユニットがあるため、フィルター掃除動作中は触れないようご注意ください。

イラストは説明のため、運転状態です。

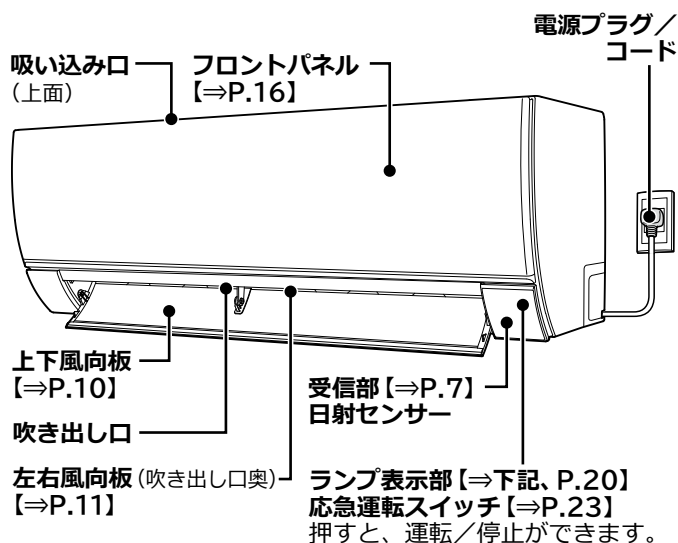

室内機ランプ表示部

ランプの点灯・点滅で運転状態などを、お知らせします。
ランプが点滅したときは【⇒ P.20】


(黄色)	(橙色)	(黄色)
<u>運転</u>	<u>タイマー</u>	<u>クリーン</u>
	<u>みはり</u>	
	(黄色)	

- 停止中でも、点灯・点滅することがあります。
- みはっておやすみ設定中はランプを暗く調光します。
点灯⇔減光は、減光⇔消灯になります。

点灯するランプ	エアコンの状態
<u>運転</u>	運転中【⇒P.8、9】
<u>クリーン</u>	フィルター掃除動作中【⇒P.13】 ヒートアタック動作中【⇒P.11】
<u>運転</u> / <u>タイマー</u> / <u>みはり</u>	みはっておやすみ設定中【⇒P.12】 (一時停止中は運転ランプ消灯)
<u>運転</u> / <u>タイマー</u>	切/入タイマー設定中【⇒P.11】
<u>タイマー</u>	入タイマー設定中【⇒P.11】

室外機


- 機種によっては、一部形状が異なります。

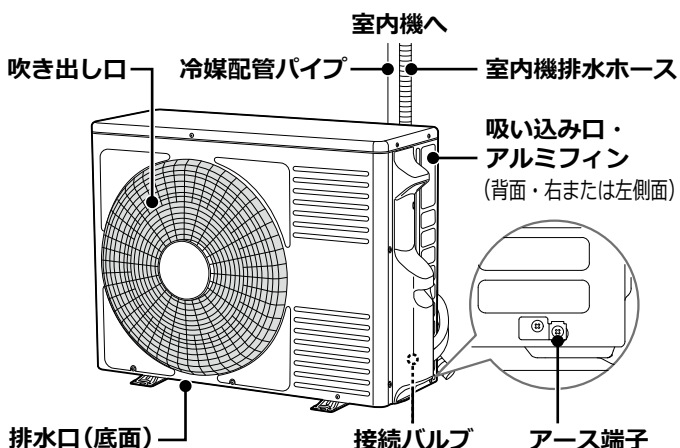

- 室外機から水や湯気が出るのは故障ではありません。
【⇒ P.21】

付属品

リモコン



1個

モニター用
単4形乾電池



2本

- 電池の入れかたは【⇒ P.7】

乾電池の取り扱いかた

- 乾電池を誤って使用すると液漏れ・破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、特につぎの点に注意してご使用ください。
 - (1) 新旧・種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
 - (2) 充電式の乾電池(ニッケル水素など)は使用しないでください。(サイズ・形・性能が一部異なるため)
 - (3) 長期間(1か月以上)使用しないときは、乾電池を取り出してください。万一、液漏れしたときはよくふき取ってから新しい乾電池に2本共交換してください。
- 乾電池の寿命は約1年です。使用推奨期限に近いもの・付属品のモニター用乾電池は寿命が短くなります。
- 乾電池を廃棄する場合は、「各自治体の指示」に従って廃棄してください。プラス(+）・マイナス(-)端子に絶縁テープを貼るなどして、絶縁状態にしてから廃棄してください。
- 乾電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずに、すぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受けてください。失明など障害の原因になります。
- 乾電池を充電・分解したり、火の中に投入しないでください。液漏れ・破裂・発火の原因になることがあります。

運転前の準備

電源プラグをコンセントに差し込む




クリーンランプが点灯して、フィルター掃除が動作します。
(約8分間)【⇒P.13】



リモコンに乾電池を入れる


1 電池ケースふたを外します

- マークを押しながら手前に引き抜きます。

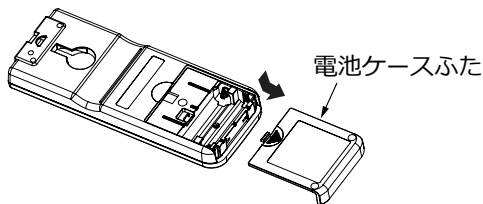


2 単4形マンガン乾電池 (R03タイプ) 2本を入れます アルカリ乾電池 (LR03タイプ) も使用できます。

- を電池ケースの表示に合わせて、正しく入れてください。
- 側から先にバネを縮ませながら入れます。

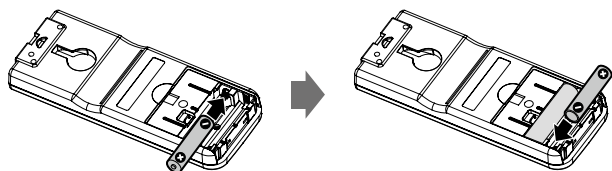

3 電池ケースふたを閉じます


- 「カチッ」と音がするまで押し込みます。

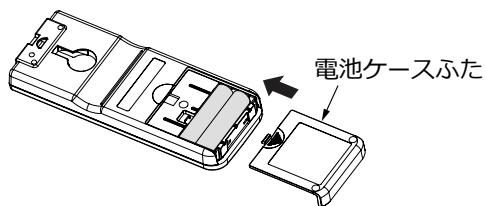

4 ボールペンなど先の細いもので リセットボタンを押します【⇒右記】

リモコン


- リモコンは、ていねいに取り扱ってください。落としたり水などの液体をかけないようにしてください。ショートによる発火・液漏れの原因になったり、送信できなくなることがあります。
- リモコンの液晶表示が薄い・室内機の受信音がしない・お望みどおりの運転ができないときなどは、新しい乾電池に2本共交換してください。
- 乾電池を交換したあとや動作が正常ではないときは、必ずリセットボタンを押してください。
- 付属のリモコンと別売のかんたんリモコン以外は使用しないでください。正しく動作しません。

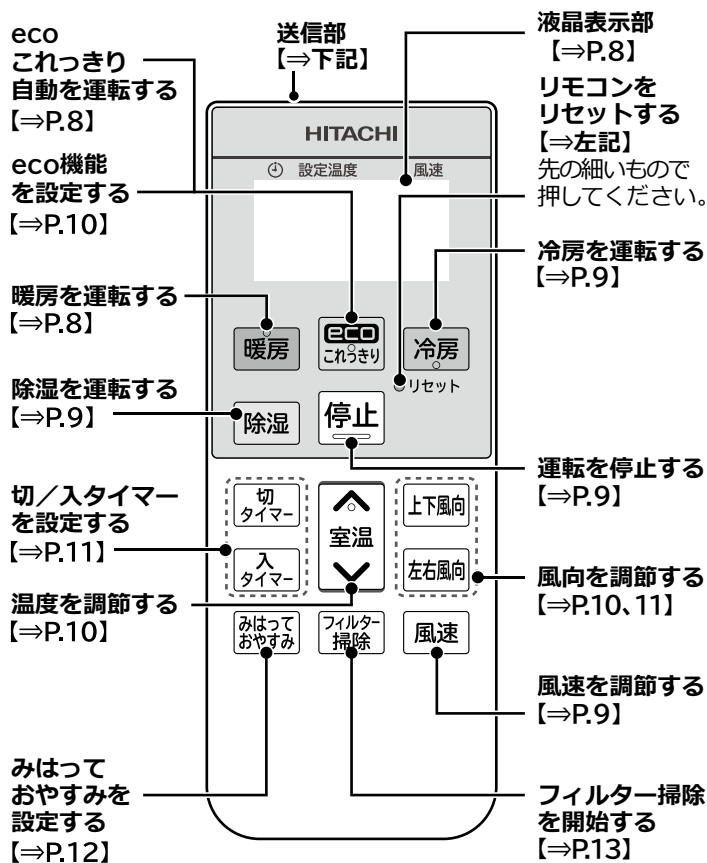

送信部

室内機の受信部に向けて操作してください。

- 室内機が受信すると、受信音が鳴ります。
電源を入れた直後の約10秒間は、操作しても室内機は「ピーピー」と鳴り受信しません。
- 受信できる距離は、正面で約7mまでです。室内に電子式点灯方式の蛍光灯がある場合は、受信距離が短くなったり、受信できなくなることがあります。
このようなときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 受信しないときはリモコンを点検してください。【⇒P.22】



リモコン

液晶表示部


運転内容や機能の設定内容を表示します。

- 節電のため、停止状態で約 3 分間操作しないと液晶が消灯します。
- ボタンを押すと、表示します。運転ボタンを押した場合は液晶を表示して運転を開始します。
- 液晶が消灯している状態では一部の機能は操作が無効になります。その場合は、ボタンを押して再表示してから操作してください。
- 入タイマー設定中は、消灯しません。

運転中の表示例

調節した温度を表示する

選択した運転を表示する

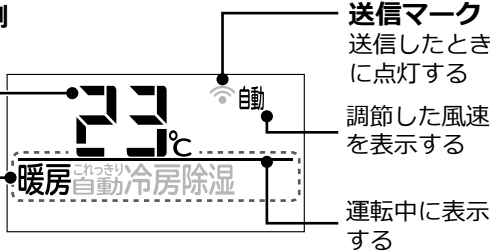


送信マーク
送信したときに点灯する

調節した風速
を表示する

運転中に表示する

リモコン型式



リモコン型式【⇒表紙】
リモコンの型式は電池ケースふたを外すと確認できます。

アドレス切り換え

同じお部屋など、2 台のエアコンを近い場所に据え付けるとリモコン操作時に混信して 2 台とも動作してしまうことがあります。

そのようなときは、アドレス切り換えが必要です。

お買い上げの販売店にお問い合わせください。

運転のしかた

ecoこれっきり自動・暖房

リモコンを室内機に向けて、お好みのボタンを押してください。上下風向板が開いて運転を開始します。

- 除湿運転中に暖房に変えるなど運転を切り換えると、製品保護のため約 3 分間運転を停止することがあります。

ecoこれっきり自動

室温と外気温から、暖房・除湿・冷房を自動で選択して運転します。

運転のしかた(リモコン操作/表示・ランプ表示)

停止中にリモコンを室内機に向けて

eco これっきり を押す

運転



<受信音: 「ピッ」>

点灯

- 温度は自動で調節され、表示しません。
- 暑い・寒いと感じるときは、[室温] ボタンで自動調節温度の -3 ~ +3℃ の範囲で調節できます。
- eco 機能が同時に設定されます。取り消すこともできます。【⇒ P.10】


暖房(お部屋を暖めます)

運転のしかた(リモコン操作/表示・ランプ表示)

リモコンを室内機に向けて

暖房 を押す

運転



<受信音: 「ピッ」>

点灯

使用外気温範囲: -10 ~ 21℃

- 上記範囲以外の場合は、製品保護のため運転しないことがあります。
- 上記範囲内であっても、使用環境により能力が低下することがあります。

風速の設定は、自動をおすすめします。

- お部屋の暖まり具合に合わせて、風速が変わります。そのため、風を冷たく感じにくくなります。【⇒ P.9】

運転ランプが点灯⇔減光するときは

予熱または、室外機の霜とり中です。(故障ではありません)

運転 点灯⇔減光

冷房・除湿・停止・風速の調節

冷房(お部屋を冷やします)


運転のしかた(リモコン操作/表示・ランプ表示)

停止中にリモコンを室内機に向けて

冷房 を押す

運転

点灯



<受信音:「ピッ」>

使用外気温度(※)範囲: 22~50℃

※運転中の室外機の吸い込み空気温度

- 上記範囲以外のときは、製品保護のため運転しないことがあります。
- 上記範囲内であっても、使用環境により能力が低下することがあります。

室温を32℃に調節すると送風モードになります

- 温度調節のしかたは【⇒ P.10】
- 室温が約 32℃を超えると冷房運転になることがあります。

除湿(湿度を下げます)

運転のしかた(リモコン操作/表示・ランプ表示)

リモコンを室内機に向けて


除湿 を押す

<受信音:「ピッ」>

運転

点灯

- 押すごとに、[]部の表示①~③が切り換わります。

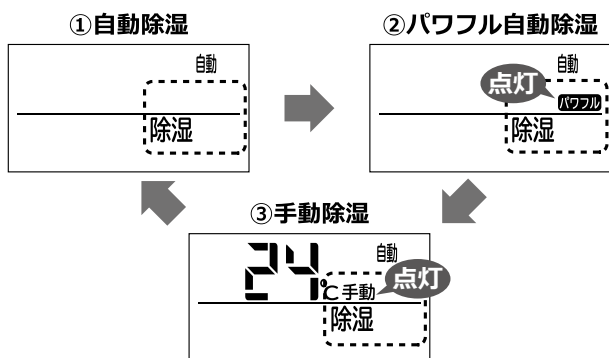

使用外気温度範囲: 10 ~ 35℃

- 上記範囲以外のときは、製品保護のため運転しないことがあります。
- 室温が 16℃以上でご使用ください。

①自動除湿

運転開始時の目標温度: 運転開始時の室温 -2℃

※室温が約 30℃以上の場合、運転開始時の目標温度は約 27℃にします。

- 温度は自動で調節され、表示しません。
- お部屋の湿度が高いときや、低いときは、室温を自動的に再調節します。
- 除湿することを優先します。室温が低くなる場合があります。
- 寒いと感じるときは、手動除湿でお好みの温度に調節してください。
- パワフル自動除湿は、みはっておやすみ・eco 機能を設定すると、自動除湿に変わります。

除湿(つづき)

②パワフル自動除湿

運転開始時の目標温度: 運転開始時の室温 -3℃

※室温が約 30℃以上の場合、運転開始時の目標温度は約 27℃にします。

- 温度は自動で調節され、表示しません。

③手動除湿

- 室温より低い温度に設定しないと除湿運転をしません。
- 除湿することを優先します。室温が調節した温度に到達しないことがあります。
- 除湿運転で、お部屋を暖めることはできません。
- 弱い風で運転します。お部屋の湿度調節のために、室内ファンがときどき停止します。

停止

停止のしかた(リモコン操作/表示・ランプ表示)

リモコンを室内機に向けて

停止 を押す

運転

<受信音:「ピー」>

消灯



上下風向板が閉じます。


- 停止後は、つぎの動作をすることがあります。
 - ・ 室外機の霜とり
 - ・ フィルター掃除【⇒ P.13】

風速の調節


調節のしかた(リモコン操作/表示)

リモコンを室内機に向けて

風速 を押す <受信音:「ピッ」>



- 押すごとに、風速が切り換わります。
- 風速は、運転ごとに記憶されます。

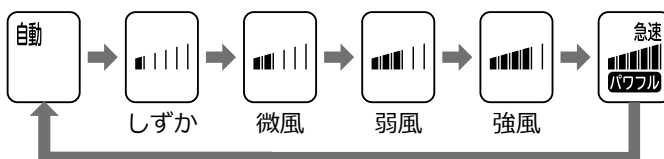

- 風速自動にすると、「ピピッ」と受信音が鳴ります。
- eco これっきり自動・暖房運転は、風速自動がおすすめです。
- これっきり自動、eco 機能など機能の設定状況などにより、選べない風速があります。

運転のしかた


温度の調節・eco機能の設定

温度の調節

- 在室人数・お部屋の条件・外気温により、調節した温度にならないことがあります。

調節のしかた(リモコン操作/表示)

リモコンを室内機に向けて



- 押すごとに、1℃ずつ変わります。
- 押し続けると、早送りします。

調節範囲

ecoこれっきり自動

- 自動調節した温度の -3~+3℃
暑い・寒いと感じるときは調節してください。

暖房・冷房・手動除湿

- 16~32℃

調節範囲を制限することもできます。【⇒ P.12】
(おすすめ設定温度モード)

調節中の受信音

- 20℃に調節すると ● 「ピピッ」
- 30℃に調節すると ● 「ピピピッ」

調節範囲を超えて変更しようとした場合は

- 「ピピッ ピピッ」


eco機能の設定

目標温度を自動で調節して、省エネで運転します。

- 温度表示は変わりません。

設定のしかた(リモコン操作/表示)

運転中にリモコンを室内機に向けて



取り消すときも同じ操作をする

- 運転を停止すると eco 機能は取り消されます。
- 冷房から除湿のように運転内容を切り替えた場合も eco 機能は取り消されます。
- パワフル自動除湿には設定できません。自動除湿に eco 機能を設定します。
- みはっておやすみ設定中は設定できません。
- 節電効果は、RAS-HT40R2 を日立試験室(製造元)で測定。洋室 14 畳。使用条件は、暖房時：外気温度 2℃、設定温度 23℃、風速自動において室温安定時の 1 時間あたりの積算消費電力量が eco これっきり ON(953Wh) と OFF(1,070Wh) との比較。日射量の多い日中を想定。

ご注意

冷えない・暖まらないと感じたときは、eco 機能の設定を取り消してください。

上下風向の調節・左右風向の調節

お好みに応じて風向を変えることができます。

注意

冷房・除湿運転中にスイングまたは、上下風向板をスイング範囲の下向きにしたままで長時間運転しない

このような運転を長時間すると、上下・左右風向板に露が付き、ときには露が落ちて、家財などをぬらす原因になることがあります。

風向は必ずリモコンで操作してください。

- 手で動かすと故障の原因になります。


設定は記憶されます。

- 停止時の風向および、スイング状態は、次回運転時と同じ位置および、スイング状態になります。

上下風向の調節

お買い上げ時は運転の種類に適した風向(上下自動位置)です。

- eco これっきり自動運転中は運転の種類に適した風向に自動で変わります。

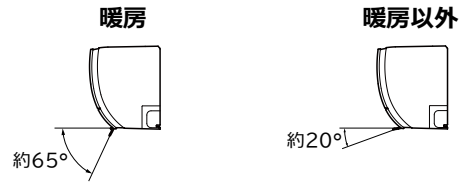


通常、上下風向板の調節は必要ありません。

調節のしかた(リモコン操作)

- 1 運転中にリモコンを室内機に向けて **上下風向** を押す

<受信音：「ピッ」>

上下風向板がスイングします。

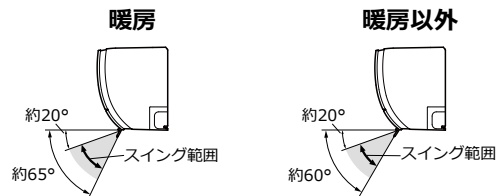

- eco これっきり自動運転中は運転の種類に適したスイング範囲に自動で変わります。

- 2 お好みの位置で **上下風向** を押す

<受信音：「ピッ」>

押した位置で上下風向板が停止します。

- 上下自動位置以外のときは、調節した温度にならないことがあります。

お買い上げ時の位置に戻すときは

- スイングを停止してから運転を切り換えることにより、運転の種類に適した上下自動位置に変わります。

上下風向の調節・左右風向の調節(つづき)

左右風向の調節

- お買い上げ時の風向：正面

調節のしかた(リモコン操作)

- 1 運転中にリモコンを室内機に向けて **左右風向** を押す

<受信音：「ピッ」>

左右風向板がスイングします。

- 2 お好みの位置で **左右風向** を押す

<受信音：「ピッ」>

押した位置で左右風向板が停止します。

- スイング中を除き、風向板の角度に応じて風速が変わります。

お買い上げ時の位置に戻すときは(リモコン操作)

スイング中に左右風向板が正面を向いたときに

リモコンを室内機に向けて **左右風向** を押す

<受信音：「ピッ」>

ヒートアタックの設定

停止時に、室内機のファンを加熱および送風運転で乾燥して室内機内部のカビの発生を抑制します

- 動作時間は、約 1 時間です。
- 状況によっては送風運転のみの場合があります。
- 暖房停止後は動作しません。
- 発生したカビを除去したり、殺菌することはできません。

設定のしかた(リモコン操作/表示・ランプ表示)

停止中にリモコンを室内機に向けて

室温 を押しながら **入タイマー** を



約5秒間押し続ける

<受信音：「ピッ」>

取り消すときも同じ操作をする

約10分以上運転して停止すると動作します(ランプ表示)

上下風向板が開きます。

- 室温・湿度が上昇することがあります。

クリーン
点灯

停止のしかた(リモコン操作・ランプ表示)

リモコンを室内機に向けて

停止 を押す <受信音：「ピー」>

クリーン 消灯

- 設定は取り消されません。

切タイマーの設定・入タイマーの設定

切タイマーの設定

設定した時間後に運転を停止します。

設定のしかた(リモコン操作/表示・ランプ表示)


リモコンを室内機に向けて

切タイマー を押す <受信音：「ピッ」>

運転 / タイマー
点灯 点灯

時間を変更するときも同じ操作をする

- 押すごとに、停止するまでの時間が切り換わります。押し続けると早送りします。設定時間は記憶されます。

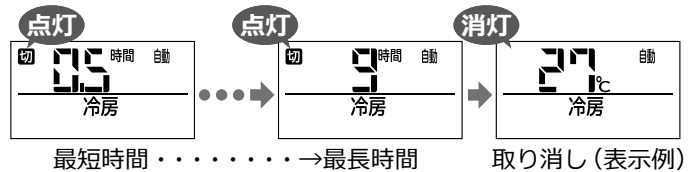

- 設定できる時間は0.5・1～9時間(1時間刻み)です。
- 9 時間設定のつぎが取り消しです。

<受信音：「ピピッ」> **タイマー** 消灯

- 時間が経過すると設定時間表示は変化します。
- 停止中に設定すると運転を開始します。

入タイマーの設定

設定した時間後にリモコン表示の内容で運転を開始します。

設定のしかた(リモコン操作/表示・ランプ表示)


リモコンを室内機に向けて

入タイマー を押す <受信音：「ピッ」>

タイマー
点灯

時間を変更するときも同じ操作をする

- 押すごとに、運転を開始するまでの時間が切り換わります。押し続けると早送りします。設定時間は記憶されます。

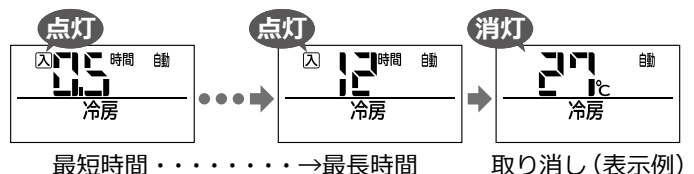

- 設定できる時間は0.5・1～12時間(1時間刻み)です。
- 12 時間設定のつぎが取り消しです。

<受信音：「ピピッ」> **タイマー** 消灯

- 時間が経過すると設定時間表示は変化します。
- 停止時に運転開始までの時間を確認して設定することをおすすめします。
- お買い上げ時の設定は 5 時間です。
- 運転中でも設定できます。設定しても運転は停止しません。

運転のしかた

みはっておやすみの設定

設定時間を経過して停止したあとも、一定時間お部屋の温度の変化をみはって、自動で再運転・停止します。

- 寝苦しい夜などにおすすめです。


設定のしかた(リモコン操作/表示・ランプ表示)

リモコンを室内機に向けて **みはって** / **運転** / **タイマー** / **みはり** を押す

<受信音:「ピッ」>

時間を変更するときも同じ操作をする

- 押すごとに、一時停止するまでの時間が切り換わります。押し続けると早送りします。設定時間は記憶されます。

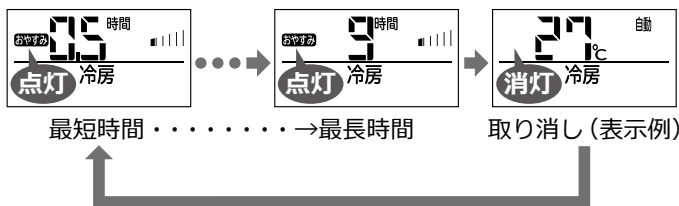

- 設定できる時間は0.5・1~9時間(1時間刻み)です。
- 9時間設定のつぎが取り消しです。<受信音:「ピピッ」>

消灯 / **タイマー** / **みはり** / **消灯**

(みはりランプは消灯しないこともあります)

- 時間が経過すると設定時間表示は変化します。
- 停止中に設定すると運転を開始します。
- 風速がしずかに変わり、ランプが暗くなります。
- eco機能は取り消され、設定もできません。

停止のしかた(リモコン操作・ランプ表示)

リモコンを室内機に向けて **停止** を押す

<受信音:「ピー」>

- 運転および、お部屋のみはりを停止します。
- みはりランプは消灯しないこともあります。

セーブ(アンペア切り換え)の設定

運転中の最大電流を制限します。

型式	セーブ設定なし	セーブ設定中
RAS-HT56R2・HT63R2 HT71R2	約 20 アンペア	約 15 アンペア
上記以外の機種	約 15 アンペア	約 10 アンペア

- ほかの家電製品を同時に使用すると、ブレーカーが切れるときなどに設定してください。
- 運転中の最大電流を制限するため、運転中の電流が低いときは、電流は制限されません。

セーブ(アンペア切り換え)の設定(つづき)

設定のしかた(リモコン操作/表示)

停止中に
リモコンを室内機に向けて
室温 を押しながらか **上下風向** を



約 5 秒間押し続ける <受信音:「ピッ」>

取り消すときも同じ操作をする

おすすめ設定温度モードの設定

リモコンで調節できる温度の範囲を制限します。

運転の種類	設定前の調節範囲	設定後の調節範囲
暖房	16 ~ 32℃	20 ~ 26℃
冷房	16 ~ 32℃	24 ~ 30℃
手動除湿	16 ~ 32℃	21 ~ 27℃

- 冷やし過ぎ、暖め過ぎを防止したいときにおすすめです。
- 子供部屋などでの意図しない温度調節を防止できます。
- 運転中、入タイマー設定中は、おすすめ設定温度モードの設定/取り消しはできません。

設定のしかた(リモコン操作/表示)

1 停止中に
上下風向 を押しながらか **風速** を約5秒間押し続ける



2 **室温** を押す
点灯後
約10秒後に消灯



制限範囲を超えて調節しようとする

- 約 3 秒間リモコンの温度表示部がつぎのように表示されます。

室温 を押したときは




室温 を押したときは



取り消しかた(リモコン操作/表示)

1 停止中に
上下風向 を押しながらか **風速** を約5秒間押し続ける



2 **室温** を押す
点灯後
約10秒後に消灯




フィルター掃除

お買い上げ時は、条件を満たすとフィルター掃除が自動で動作する設定です。

リモコン操作で動作させることができます。【⇒右記】

停止時に動作条件を満たしていると、フィルター掃除ユニットがエアフィルターを掃除します。

クリーン
点灯

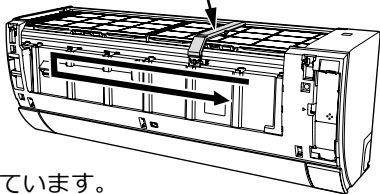

イラストは説明のため
フロントパネルを取り外しています。


動作中はフロントパネルを開けない・取り外さない。

- けがや故障の原因になります。

フィルター掃除が自動で動作するのは


- エアコン連続運転中は約 24 時間経過するごとに動作します。

エアコンを約15分以上運転してリモコンで停止



エアコンを1週間以上運転していないときに

約15分以上運転してリモコンで停止



※これっきり自動・暖房停止時は乾燥しないことがあります。

つぎの動作音がします(故障ではありません)

ウィーン・ブーン：動作中のモーター音です。

チリチリ：エアフィルターを掃除している音です。

- 就寝中に動作することもあります。動作音が気になるときは自動で動作しない設定に変更できます。【⇒右記】

停止のしかた(リモコン表示・ランプ表示)

リモコンを室内機に向けて

停止 を押す <受信音：「ピー」>

クリーン
消灯

リモコン操作でも動作します

動作のしかた(リモコン操作・ランプ表示)

停止中にリモコンを室内機に向けて

フィルター掃除 を押す <受信音：「ピッ」>

クリーン
点灯

こんなときにご使用ください

- 長時間エアコンを運転していなかったとき
- ニオイが気になるとき
- エアフィルターのホコリが気になるとき
- フィルター掃除が自動で動作しない設定に変更しているとき【⇒下記】

クリーンランプが点滅するときは

フィルター掃除が動作できないお知らせです。

- 1秒点灯 / 1秒消灯を約10秒間繰り返します。

- つぎの場合は動作しません。
 - ・ エアコン運転中
 - ・ フィルター掃除動作中
- フィルター掃除が動作しないのは、フィルター掃除が終了・中止してから約5分以上経過していないとき

動作音が気になるときは

フィルター掃除が自動で動作しない設定に変更できます。

設定変更のしかた(リモコン操作/表示)

停止中に 室温 を押しながら フィルター掃除 を約5秒間押す

<受信音：「ピピー」>

お買い上げ時の設定に戻すときも同じ操作をする

<受信音：「ピッ」>

設定すると

- フィルター掃除が自動で動作しません。
 - 1週間に1回程度リモコンを操作してフィルター掃除を動作してください。
- フィルター掃除の間隔が長くなるとホコリや汚れが取りきれないことがあります。

シーズン前自動点検

長期間エアコンを使用していない場合に、モーターや電気部品が正常か確認するため、自動点検機能が動作します。


点検動作後にランプが交互に点灯しない場合は故障はありません。ランプが交互に点灯した場合は、お客様に試運転をしていただくことで診断結果をランプ表示でお知らせします。

- ブレーカー切または、コンセントを抜いている場合は、点検動作しません。
- 室内機・室外機には、カバーを付けないでください。

点検動作

点検動作するときは(ランプ表示)

- 点検時間は約1分間です。




繰り返します。

- 約1分間の点検動作中の消費電力は、RAS-HT40R2を日立試験室(製造元)で測定。使用条件は、点検動作時:室温20℃、外気温度20℃において積算消費電力量は約4Whです。

停止のしかた(リモコン操作・ランプ表示)

リモコンを室内機に向けて

停止 を押す




<受信音:「ピー」>

- 途中で停止した場合は、つぎに動作するのは約1年経過後になります。

点検終了後にランプが交互に点灯したら

室内機または室外機に故障の可能性があります。



繰り返します。

つぎの手順で試運転を開始してください

リモコンを室内機に向けて

① **冷房** を押す

② **室温** を押して、温度を16℃に設定する

室温が低い場合は、運転しないことがあります、この場合は故障ではありません。

③ 10分程度運転し、冷たい風が出ているか確認する
故障があると、タイマーランプが点滅してお知らせします。

④ **停止** を押して、運転を停止する

試運転中にランプが点滅したら

以下の場合、室内機または室外機に故障が発生しています。
お買い上げの販売店にご連絡ください。

- タイマーランプが点滅した場合、室内機または室外機が故障しています。



冷たい風が出ない場合も故障が発生している可能性があります。
お買い上げの販売店にご連絡ください。

シーズン前自動点検の取り消し

取り消しかた

- ① ブレーカーを切る、またはコンセントから電源プラグを抜く
- ② 約30秒経過後、ブレーカーを入れる、または電源プラグをコンセントに差し込む
- ③ 約10秒経過後、[停止]ボタンを一度押して送信マークが表示され、受信音が「ピー」と鳴ったことを確認する
- ④ 同じように約30秒間に[停止]ボタンを4回押し、最後に受信音が「ピピピッ」と鳴ったことを確認する
(合計で[停止]ボタンを5回押します)

※ 最後に受信音が「ピピピッ」と鳴らなかった場合は

- ① からやり直してください。


お買い上げ時の設定に戻すときは(ランプ表示)

上記の取り消しと同じ操作をしてください。

<受信音:ピッ>



繰り返します。



お買い上げ時の設定に戻ります。

(シーズン前自動点検が動作するようになります)

※最後に受信音が「ピッ」と鳴らなかった場合は①からやり直してください。

お手入れをする

点検整備・お手入れできる部品

警告

- お客様自身で室内機内部の洗浄をしない
エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する
市販の洗浄剤などを使用すると、樹脂部品の割れ・内部部品の劣化・排水経路の詰まりに至ることがあり、水漏れ・感電・発煙・発火などの原因にもなります。
- 殺虫剤・可燃性スプレー・消臭剤・抗菌剤などを吹き付けない
火災・変形・冷媒漏れ・水漏れの原因になることがあります。

注意

- お手入れをするときは、必ず運転を停止し電源プラグを抜く(または、ブレーカーを切る)
内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。
- 本体に水をかけない
感電の原因になります。
- お手入れ時には手袋を着用する
手袋を着用しないと、内部の部品に触れて、けがをする原因になります。
- 不安定な台に乗ってお手入れしない
転倒などにより、けがの原因になります。

点検整備

フィルター掃除などにより、エアフィルターや内部は汚れにくい構造ですが、数シーズン使用するとエアフィルターの汚れが取れないことや内部が汚れ性能が低下することがあります。

注意


- 通常のお手入れとは別に、点検整備をする
室内機内部のゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機から水たれを発生させることがあります。
- 点検整備は、お買い上げの販売店に依頼する
点検整備には、専門技術が必要です。市販の洗浄剤などを使用すると、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

お手入れできる部品

使用環境により、ホコリ・チリの量は変わります。

定期的に汚れ具合を確認して、汚れが気になるときはお手入れをしてください。

エアフィルター
【⇒P.18、19】

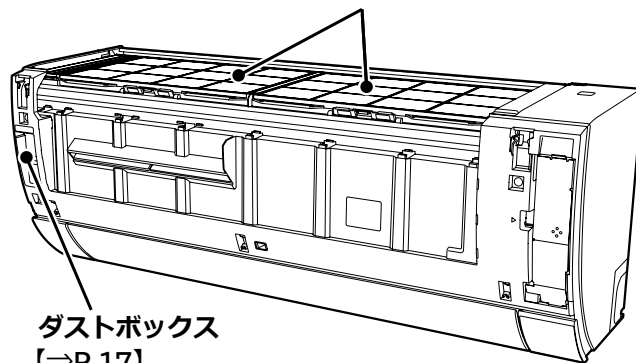

ダストボックス
【⇒P.17】

ご注意

- ベンジン・シンナー・みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めるため室内機・室外機ともに使用しない。
- 室内機・室外機ともに、40℃以上のお湯を使用しない。
エアフィルターが縮んだり、プラスチック部品が変形することがあります。
- 外観部品は水洗いせず、柔らかい布でふく。
水洗いすると故障の原因になります。
かたい布でふくと傷つくことがあります。
- 化学ぞうきんを使用の際は、その注意書きに従う。
- フィルター掃除ユニットが動作していないことを確認する。
クリーンランプ点灯中はフィルター掃除動作中です。
クリーンランプが消灯するまでお待ちください。

長期間ご使用にならないときは

ご使用にならない場合は、つぎの手順でお手入れしてください。

- 1 冷房を設定32℃で半日ほど(6時間程度)運転し室内機の内
部を乾かす【⇒P.9】
 - 送風モードになります。
 - 内部がぬれたまま、長時間使用しないと、カビが発生しやすくなります。
 - 室温が32℃以下のときに運転してください。室温が32℃を超えると、冷房運転になることがあります。
- 2 各部のお手入れをする


お手入れをする

フロントパネル


お手入れをするためにはフロントパネルを取り外す必要があります。必ず両手で開閉、取り外し・取り付けをしてください。

開けかた

- 1 運転を停止し、電源プラグを抜く
(または、ブレーカーを切る)




- 2 フロントパネルの左右側面下部を両手で持ち、引き上げる
水平より下向きの位置で、フロントパネルが止まります。
それ以上引き上げると、フロントパネルが破損するおそれがあります。

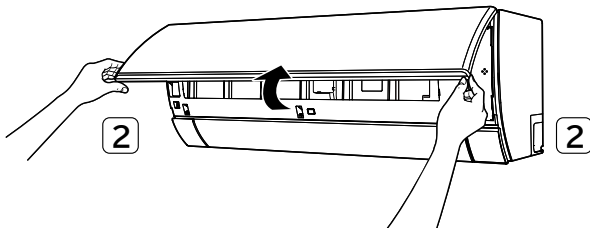

閉じかた

- 1 手前下方向に下ろす
- 2 フロントパネルの左右、中央の3カ所を押しつける


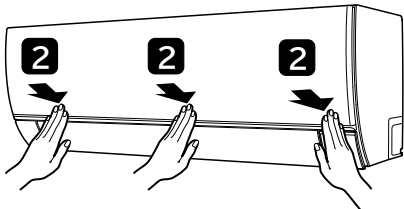


⚠ 注意

- フロントパネルを開けたままにしない
- 開けたとき無理に上側に力を入れない
- フロントパネルが、がたついていないか確認する
- フロントパネルを正しく閉じる
フロントパネルが本体から外れて落下するおそれがあり
けがや破損の原因になります。
- 運転中にフロントパネルを開けない
運転を停止し、電源プラグを抜いてから開けてください。
- フロントパネルは両手で開閉、取り外し・取り付けをする
フロントパネルが落下し、けがをする原因になります。


取り外しかた

- 1 運転を停止し、電源プラグを抜く
(または、ブレーカーを切る)
- 2 フロントパネルを開く【⇒左記】
- 3 右側のアームを外側に押して、軸を外す
- 4 フロントパネルを左側に移動して、左側のアーム軸を外す

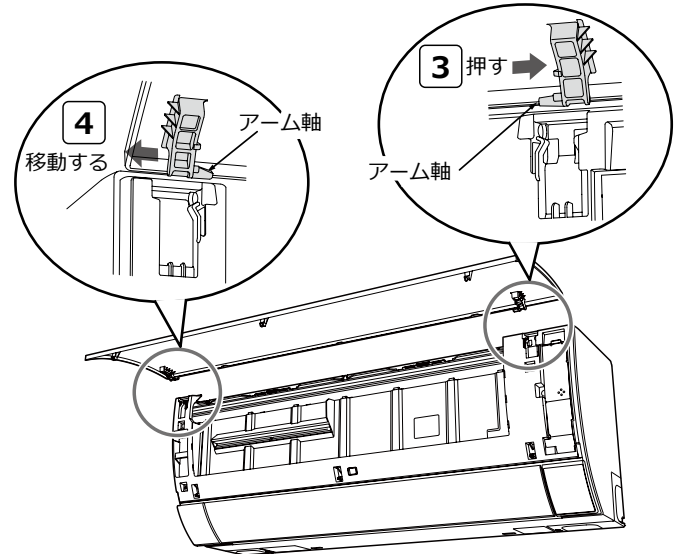


取り付けかた

- 1 左側のアームの軸を、ステップに沿わせて差し込み、
軸穴に入れる
- 2 右側のアームの軸を、ステップに沿わせて差し込み、
軸穴に入れる
- 3 フロントパネルを閉じる【⇒左記】

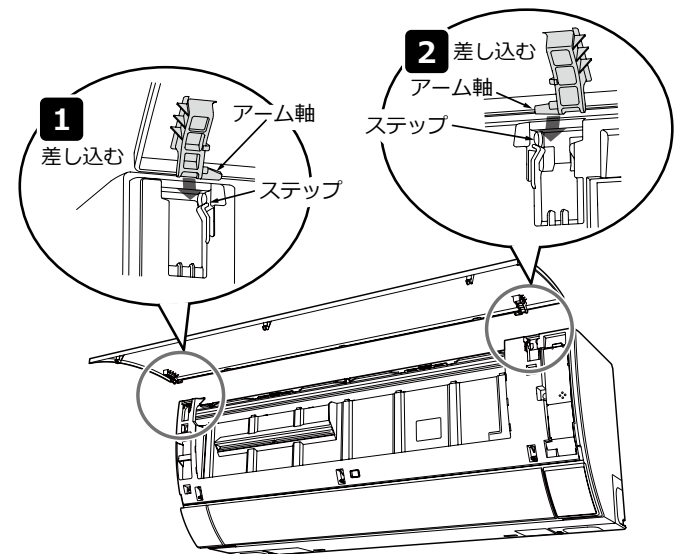

- 4 電源プラグを差し込む
(または、ブレーカーを入れる)



ダストボックス


半年に一度を目安に、お手入れしてください。

取り外しかた

- 1 運転を停止し、電源プラグを抜く
(または、ブレーカーを切る)



- 2 フロントパネルを取り外す【⇒ P.16】
- 3 取っ手を持って、まっすぐに手前へゆっくり引き抜く

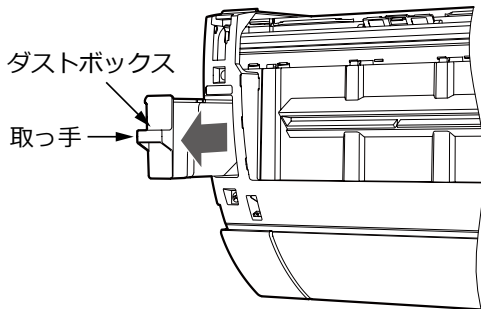

ご注意


使用環境によりホコリやチリの量が多いときは、ダストボックス上部にホコリやチリが残っていることがあります。

- ホコリやチリが落下しないようにゆっくり引き抜いてください。
- ホコリやチリがエアコン内部に落下してしまったときは、掃除機などで必ず取り除いてください。

お手入れ


ダストボックス内にたまったホコリやチリを捨て、水洗いする。

- 汚れがひどいときは、中性洗剤で洗い、よくすすいでから室内で陰干しで十分乾かします。




取り付けかた

- 1 矢印方向に「カチッ」と音がするまで押し込む

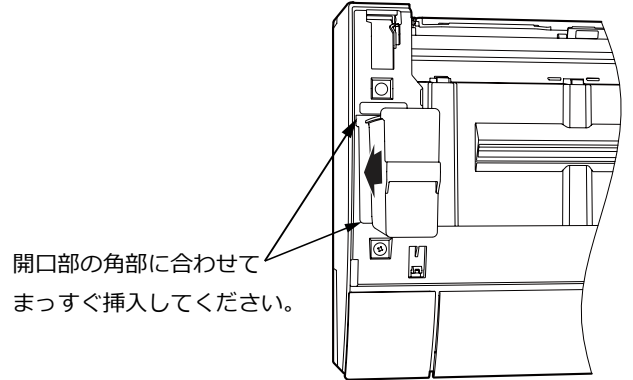

- 確実に取り付けられていないと、異音が発生することがあります。


- 2 フロントパネルを取り付ける【⇒ P.16】
- 3 電源プラグを差し込む (またはブレーカーを入れる)



ご注意

ダストボックスを半挿入の状態ダストボックスに無理な力を加えない。

- 部品が破損するおそれがあります。




まっすぐ出し入れする

使用環境によりホコリやチリの量が多いときは、ホコリ落下口付近にホコリやチリが残っていることがあります。

- ダストボックス取付開口部からエアコン内部を確認してホコリやチリが残っているときは、下図のように掃除機などで取り除いてください。その際にホコリやチリがエアコン内部に落下してしまったときは、掃除機などで必ず取り除いてください。

下図はダストボックスを外した状態です。

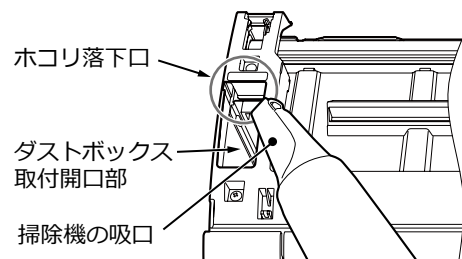

お手入れをする

エアフィルター

定期的に汚れ具合を確認して、しつこい油汚れなどが気になる場合は、取り外して水洗いしてください。

⚠ 注意


エアフィルターの取り外し・取り付けをする場合は、熱交換器のフィンに触れないこと
手をけがする原因になります。

取り外しかた


- 1 運転を停止し、電源プラグを抜く（または、ブレーカーを切る）



- 2 フロントパネルを取り外す【⇒ P.16】
- 3 エアフィルターロックを手前に倒す（左右1カ所ずつ）

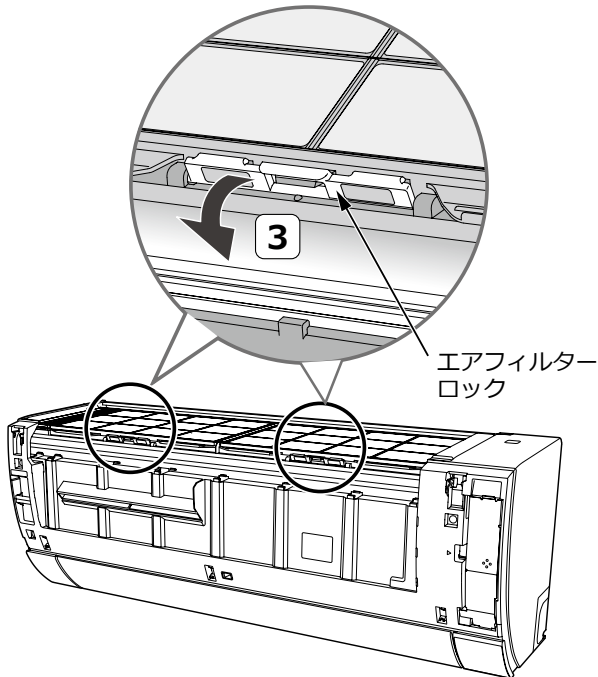


- 4 凸部を持って、少し浮かしながら左右のエアフィルターを手前に引き出し、取り外す

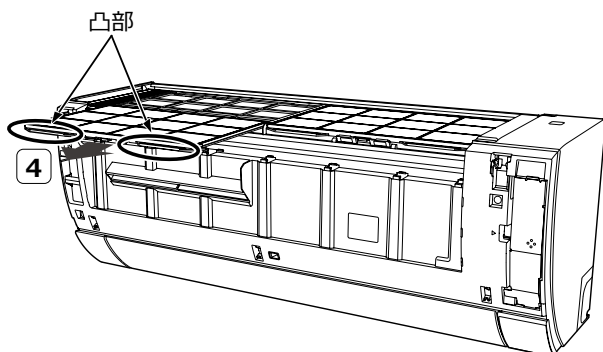

お手入れ

水洗いする

- 汚れがひどいときは、中性洗剤で洗い、よくすすいでから室内で陰干しで十分乾かします。




ご注意

- エアフィルターを強く押ししたり、たわしやブラシは使わない。お手入れには、スポンジなどを使い、強い力を加えないでください。表面のコーティング膜が傷んだり、破れることがあります。たわませ過ぎると破損することがあります。
- エアフィルターを直射日光に当てない。直射日光に当てると、劣化して破れることがあります。


取り付けかた

左右同じ形状です。

- 1 裏面を室内機側にして、室内機上面の溝に差し込む




裏面に「上面フィルター」「ウラ」と刻印があります。

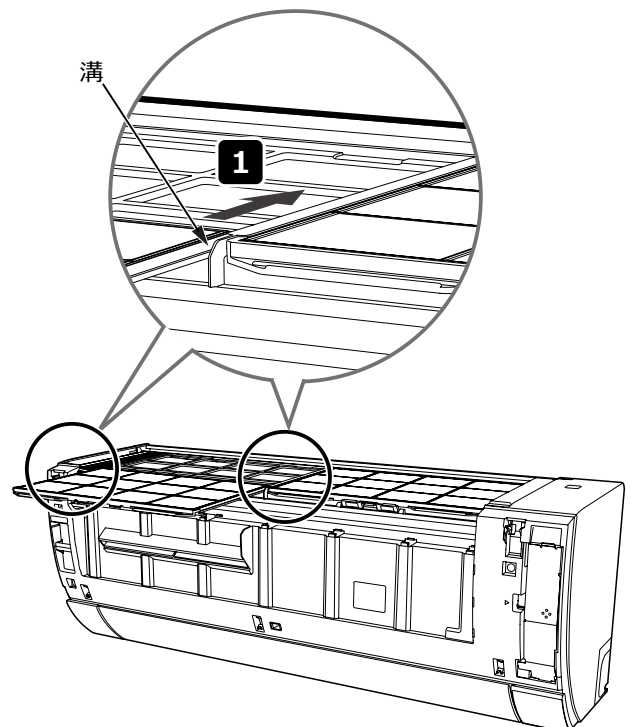

エアフィルター(つづき)

取り付けかた(つづき)

- 2** エアフィルターロックを押し上げ、ロックする
(左右1カ所ずつ)

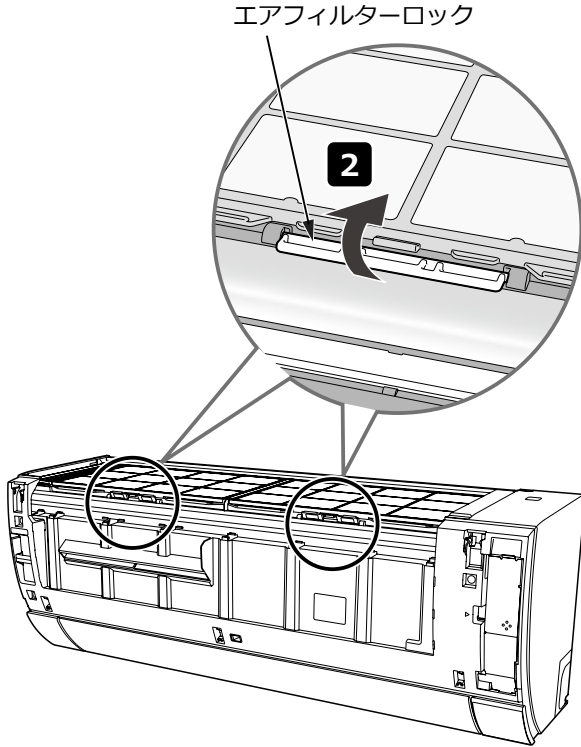

ご注意

- エアフィルターを正しく取り付ける。
正しく取り付けられていないと、故障の原因となり、フィルター掃除ができないため、クリーンランプが点滅します。
- エアフィルターを外したまま運転しない。
熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、故障の原因になります。

- 3** フロントパネルを取り付ける【⇒ P.16】

- 4** 電源プラグを差し込む (またはブレーカーを入れる)




定期点検

半年～1年に一度、定期的につぎの点検をしてください。


ご不明な点がございましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

警告


- 電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、がたつきやホコリがたまらないように、刃の根元まで確実に差し込む
ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全のときは、感電や火災の原因になります。
コンセントに、がたつきがあるときは、お買い上げの販売店または、電気工事専門業者にご相談ください。



- アース(接地)が正しく接続されているか確認する
アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。



- 据付台が極端にさびている、あるいは室外機が傾いていないか確認する
室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になります。



お困りのときは

ランプ表示

運転 タイマー クリーン
みはり

クリーンランプ点滅

4秒点灯 / 1秒消灯を繰り返すときは、エアフィルターなどの取り付けを確認してください。【⇒ P.18、19】

取り付け直したあとも点滅するときは、フィルター掃除ユニットが異常のため停止しています。

⇒お買い上げの販売店にご連絡ください。
エアコンは運転できます。

1秒点灯 / 1秒消灯を約10秒間繰り返すときは、リモコンを操作しても、フィルター掃除が動作できないことをお知らせしています。【⇒ P.13】

タイマーランプ点滅

室内機または室外機に異常が発生していることをお知らせしています。

⇒電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、約3分経過後にもう一度電源を入れて運転してください。
それでもタイマーランプが点滅するときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

運転ランプが点灯⇔減光する

2秒点灯 / 1秒減光を繰り返すときは、予熱または、室外機の霜とり中です。(故障ではありません)

運転・タイマーランプが同時に点滅する

シーズン前自動点検で故障の可能性がないか点検しています。【⇒ P.14】(故障ではありません)

⇒約1分間点検します。[停止]ボタンで停止できます。

運転・タイマーランプが交互に点灯する

シーズン前自動点検で故障の可能性を検出しました。【⇒ P.14】

⇒試運転を開始してください。【⇒ P.14】
試運転をすることで故障がないか確認します。

音

つぎのような音は故障ではありません。

電源を入れたとき

カタカタと音がする。

室外機電動弁の動作音です。

運転を開始したときなど

バサバサと音がする。

室内機ファンの回転数が変わる音です。

フィルター掃除動作中

ウィーン・ブーン・チリチリと音がする。

エアフィルターを掃除している音です。

運転中

シュルシュル・シャー・ポコポコ・プシュと音がする。

冷媒がパイプの中を流れる音や流れを切り換える弁の音です。

修理を依頼される前に、【⇒ P.20 ~ 23】をもう一度ご確認ください。

アフターサービスについては【⇒ P.28】

音(つづき)

運転中(つづき)

キシキシ・パキパキと音がする。

温度変化で室内機・室外機が膨張・収縮する音です。

運転音の大きさが変わる。

室温の変化に応じて運転パワーが変わる音です。

急速パワフル時は、運転音が大きくなる場合があります。

気になるときは、風速を調節してください。【⇒ P.9】

その他

ポコポコと音がする。

換気扇の使用などで室内機排水ホースの中の空気が引っ張られ、室内機排水ホース内の水が空気と一緒に吸い上げられるときに出る音です。

⇒お部屋の吸気口を開けると解消される場合があります。別売のドレン用逆止弁がありますので、取り付けをおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。ドレン用逆止弁は、夏季に冷房運転する際に、点検・清掃が必要です。

運転

勝手に運転する

入タイマーによる運転ではありませんか。【⇒ P.11】

入タイマー設定時間になると運転を開始します。

⇒[停止]ボタンで停止できます。

みはっておやすみが設定されていませんか。【⇒ P.12】

タイマー時間が経過して停止したあと、お部屋をみはって室温の上昇を検知すると運転を再開します。

⇒[停止]ボタンで停止できます。

フィルター掃除が動作中ではありませんか。

●電源プラグをコンセントに差し込んだとき、ブレーカーを入れたとき、停電復旧のときはフィルター掃除が動作確認のため動作します。

シーズン前自動点検の点検動作中ではありませんか。【⇒ P.14】

●運転・タイマーランプが同時に点滅します。

●約1分間点検します。

⇒[停止]ボタンで停止できます。

停止したのに運転している

室外機の霜とり中ではありませんか。

暖房停止時に、霜が付いていると、霜とりをします。

⇒[停止]ボタンで停止できます。

フィルター掃除動作中ではありませんか。【⇒ P.13】

約15分以上運転して停止すると、動作することがあります。

⇒[停止]ボタンで停止できます。

ヒートアタックが設定されていませんか。【⇒ P.11】

冷房・除湿運転を約10分以上運転して停止すると、動作します。

⇒[停止]ボタンで停止できます。

運転(つづき)

運転中に勝手に停止する

切タイマーによる停止ではありませんか。【⇒ P.11】

切タイマー設定時間になると運転を停止します。

⇒お好みの運転ボタンを押して運転を再開してください。

みはっておやすみが設定されていませんか。【⇒ P.12】

- タイマー時間が経過すると一時停止します。
 - 運転再開後、設定温度になると停止します。
 - みはり時間が終了すると停止します。
- ⇒みはっておやすみを続ける場合は、もう一度設定してください。

運転しない

停電ではありませんか。

ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。

電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。

付属のリモコン・別売のかんたんリモコン以外で操作していませんか。

運転中に運転の種類を変えていませんか。

製品保護のため、約3分間停止することがあります。

よく冷えない・よく暖まらない

温度の設定は適切ですか。【⇒ P.10】

- ⇒体感に合わせて温度を変更してください。
- 冷房運転では、設定温度を下げることで冷えが良くなります。
 - 暖房運転では、設定温度を上げることで暖まりが良くなります。

室内機・室外機の吹き出し口・吸い込み口が障害物でふさがれていませんか。

上下風向を調節していませんか。

⇒上下自動位置に戻してください。【⇒ P.10】

エアフィルターにホコリがたまっていますか。

- ⇒●自動でフィルター掃除が動作しない設定に変更している場合は、取り消してください。【⇒ P.13】
- リモコンを操作して、フィルター掃除を動作してください。【⇒ P.13】
 - エアフィルターのお手入れをしてください。【⇒ P.18、19】

風速がしずか・微風になっていませんか。【⇒ P.9】

- ⇒●風速を調節してください。
- 風速を上げることでエアコンの能力が上がります。
 - 暖房運転で風が冷たく感じる場合は、風速を自動にすることをおすすめします。

eco 機能を設定していませんか。【⇒ P.10】

目標温度を自動で調節します。

⇒お好みに合わない場合は、[eco これっきり] ボタンを押して、eco 機能の設定を取り消してください。

eco 機能設定中は、室温がリモコンで調節した温度にならないことがあります。

よく冷えない・よく暖まらない(つづき)

予熱・室外機の霜とり中ではありませんか。

室外機の霜を溶かすため、暖房運転を一時停止します。

お部屋の広さに合ったエアコンをお使いですか。【⇒ P.25】

フィルター掃除

電源を入れると動作する

電源プラグをコンセントに差し込んだとき、ブレーカーを入れたとき、停電復旧のときは動作確認のため動作します。

動作しない

動作条件を満たしていますか。

- 約15分以上運転して停止していますか。
- エアコンの運転時間の合計が約20時間を超えていますか。

フィルター掃除が自動で動作しない設定に変更していませんか。

⇒お買い上げ時の設定に戻してください。【⇒ P.13】

切タイマー・みはっておやすみ停止後ではありませんか。

動作間隔が[停止] ボタンを押した停止時より長くなります。就寝などを妨げないようにするためです。

電源プラグを抜いたときは、約5分以上経過してから、電源プラグを差し込んでください。

エアフィルターにホコリが残る

フィルター掃除の回数・使用状況によります。

⇒エアフィルターをお手入れしてください。【⇒ P.18、19】

室外機

室外機から水や湯気が出る

室外機の霜とり中ではありませんか。

- 熱交換器に霜が付くと、霜を溶かします。
- 霜が溶けるときに水や蒸気になるためです。
- 暖房運転中は、室外機より凝縮水や霜とりの水が流れ出ます。
 - ⇒寒冷地では、水が氷結することがありますので、室外機の排水口を塞がないでください。
 - ・ 公団吊りの場合などは、排水口にブッシュ・ドレンパイプを取り付けて、排水処理をしてください。
 - ・ 排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

冷房運転でも配管などに結露した凝縮水が流れ出ることがあります。

停止してもファンが回転している

電気部品を冷やすため、停止後も10秒～1分間回転します。

お困りのときは

ニオイ

ニオイを発生させる物質は使用していません。

室内の空気に含まれるニオイを吸い込んで吹き出すことがあります。エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んだニオイを吸い込んで、風を吹き出すためです。

- ➡風速を自動にすると、ニオイの吹き出しを抑えることができます。【⇒ P.9】
調節した温度になると弱い風になるためです。

ヒートアタックを設定してください。【⇒ P.11】

- ➡改善しないときは、お買い上げの販売店にご相談していただき、内部の洗浄をおすすめします。

霧／湯気

室内機から霧や湯気が出る

冷房運転中に室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされ、お部屋の条件によっては霧になることがあります。

故障ではありません。

ヒートアタック動作中に室内機内部の水分が蒸発して、お部屋の条件によっては湯気となって出ることがあります。

故障ではありません。

気になるときは、設定を取り消してください。【⇒ P.11】

室内機排水ホース

黒、白、緑あるいは銀色の水が出る

室内機熱交換器に含まれる成分などが一時的に流れ出るためです。性能は変わりません。

排水量 4 ～ 5 l 程度できれいになります。

赤い水が出る

エアコン内部から排出されたものではありません。

一般的に水中や土壌などに居る特定の菌が適度な温度・湿度・養分などにより、排水口付近で繁殖したものです。

リモコン

液晶表示が消えている

停止状態で約 3 分間操作しないと液晶が消灯します。

- ➡ボタンを押すと表示します。
運転ボタンを押した場合は、運転も開始します。

受信しない

送信部を室内機の受信部に向けて操作していますか。【⇒ P.7】


乾電池の \oplus \ominus が逆になっていませんか。【⇒ P.7】

送信しているか点検してください。

- ➡1年に一度、点検をおすすめします。

● AMラジオでの点検

リモコン操作時に、ラジオに雑音(ビービー音)が入れば正常です。




● スマートフォン・カメラ付き携帯電話・デジタルカメラでの点検

カメラ機能にしてリモコンの送信部を映します。

リモコン操作時に送信部が発光すれば正常です。

※赤外線が映りにくい機種もあります。

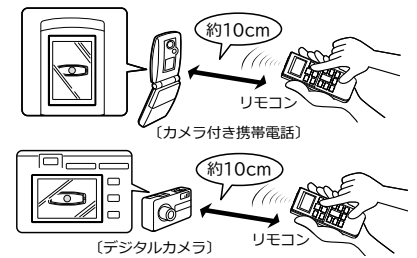

スマートフォンでアウトカメラで映らない場合はインカメラに切り換えてお試しください。

乾電池が消耗していませんか。

- ➡新しい乾電池に 2 本共交換してください。

運転内容と表示が合っていない

別売の無線 LAN 接続アダプターを使用したスマートフォンでの操作など、リモコン以外で操作すると異なることがあります。

壊れた・紛失した

応急運転ができます。【⇒ P.23】

お買い求めいただけます。

- ➡お買い上げの販売店にご相談ください。

■・■■が表示される

おすすめ設定温度モードが設定されています。

- ➡調節範囲を超えて、[室温△] ボタンを押すと ■■

[室温▽] ボタンを押すと ■■ が約 3 秒間表示されます。

おすすめ設定温度モードが不要な場合は設定を取り消してください。【⇒ P.12】

上下風向

暖房運転中に向きが変わる・調節できない

予熱中は、約3分間上下風向板が水平になります。

室外機の霜とり中は、冷たい風が出るのを防ぐため、上下風向板が水平になり、風が止まります。

その他

付属品が残っている

黒または、白のシートは据え付けの際に使用する断熱材です。据え付け状況によっては、使用しないこともあります。移設に備えて保管しておいてください。

熱交換器フィンの変形

小さな変形は性能には影響ありません。そのままご使用いただいて問題ありません。

室内機周辺の天井や壁が汚れる

空気中のチリやホコリが、エアコンによる空気の循環・静電気です、天井や壁に付着するためです。


壁紙の種類によっては汚れが付着しやすいものがあります。
➡エアコンの周辺をこまめに清掃してください。

リモコンが使えないとき(応急運転)

リモコンが故障などで使えないときには、応急運転ができます。

応急運転のしかた

停止中に応急運転スイッチを押す。
室温と外気温により、「暖房・除湿・冷房」を自動的に選択するこれっきり自動運転をします。

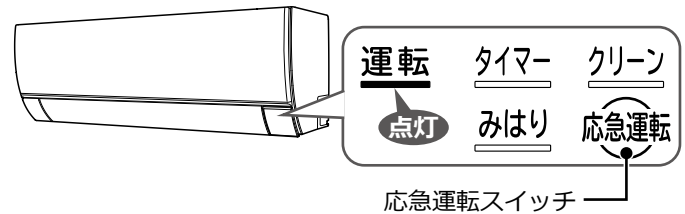

ご注意

5秒以上、応急運転スイッチを押し続けず。
5秒以上押し続けると、販売店が行う強制冷房運転をします。強制冷房運転中はタイマーランプが2回点滅します。誤って強制冷房運転をしてしまったときは応急運転スイッチをもう一度押して、運転を停止してください。

停止のしかた

もう一度応急運転スイッチを押す。
(リモコンで運転を停止することもできます)


こんなときはすぐ販売店へ

「お困りのときは」【⇒P.20~23】を確認していただきそれでも異常や、つぎのような現象が出たときは、電源プラグを抜き(またはブレーカーを切り)、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

※アフターサービスについては【⇒P.28】をご覧ください。

こんなとき

- タイマーランプが点滅している。



- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- スイッチの動作が不確実。
- エアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- コードの過熱や被覆に破れがある。

お困りのときは

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、室内機の銘板に電気用品安全法で義務付けられた以下の表示をしています。

【製造年】は室内機の銘板の中に西暦 4 桁で表示しています。



※【設計上の標準使用期間】 10 年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります

※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

標準使用条件

JIS C 9921-3「ルームエアコンディショナーの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件」による

環境条件	電源電圧	製品の定格電圧による
	周波数	50 / 60Hz
	室内温度	冷房：27℃ (乾球温度) 暖房：20℃ (乾球温度)
	室内湿度	冷房：47% (湿球温度19℃) 暖房：59% (湿球温度15℃)
	室外温度	冷房：35℃ (乾球温度) 暖房： 7℃ (乾球温度)
	室外湿度	冷房：40% (湿球温度24℃) 暖房：87% (湿球温度6℃)
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル 冷房： 6月 2日から9月21日 までの112日間 暖房：10月28日から4月14日 までの169日間
	1日の使用時間	冷房：9時間/日 暖房：7時間/日
	1年間の使用時間	冷房：1,008時間/年 暖房：1,183時間/年

別売部品

商品によっては品切れ、仕様変更の場合がありますので日立の家電品取扱店にお問い合わせください。

下記の希望小売価格は、価格改正に伴い、変更する場合があります。

かんたんリモコン

型式：SP-RC4

希望小売価格：4,400円 (税込)


よく使うボタンだけを集めたシンプルなりモコンです。



リモコンホルダー

型式：SP-RH-4

希望小売価格：550円 (税込)



無線LAN接続アダプター

型式：SP-WL3

希望小売価格：オープン価格



外出先からスマートフォンでエアコンを操作する場合に必要です。取り付けについては、販売店にご相談ください。

※設定のしかたなどの詳細については無線LAN接続アダプターに付属の取扱説明書および白くまくん アプリのWEBページ (<https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/app2/index.html>) をご確認ください。

仕様

このルームエアコンは日本国内家庭用です。

電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。

型式	項目	電	定	暖房					冷房					通年エネルギー消費効率 (APF)	外形寸法			製品質量 (kg)			
				格	格	運	(音運)	暖房の目安		格	格	運	(音運)		冷房の目安		区		高	幅	奥
								格	消費電力 (W)						転電流 (A)	音 (dB)					
室内機 RAS-HT22R	単相100	50/60	2.2	470	5.5	62	8	10	2.2	580	6.8	63	10	15	5.8	I	295	795	257	9.0	
室外機 RAC-HT22R			(0.2~3.9)	(160~1,245)	(最大15A)	56			(0.3~2.8)	(190~820)		57					530	658	275	19.5	
室内機 RAS-HT25R	単相100	50/60	2.8	650	7.5	63	10	13	2.5	710	8.3	63	11	17	5.8	I	295	795	257	9.0	
室外機 RAC-HT25R			(0.2~4.1)	(165~1,265)	(最大15A)	59			(0.3~3.1)	(205~1,120)		59					530	658	275	23.0	
室内機 RAS-HT28R	単相100	50/60	3.6	880	9.6	65	13	16	2.8	790	8.6	64	13	19	5.8	I	295	795	257	9.0	
室外機 RAC-HT28R			(0.2~4.7)	(165~1,485)	(最大15A)	60			(0.3~3.3)	(205~1,250)		59					570	750	288	24.5	
室内機 RAS-HT40R2	単相200	50/60	5.0	1,450	7.9	65	18	23	4.0	1,430	7.8	65	18	28	4.9	III	295	795	257	9.0	
室外機 RAC-HT40R2			(0.6~7.3)	(195~2,880)	(最大15A)	63			(0.5~4.5)	(190~1,650)		63					629	799	299	33.0	
室内機 RAS-HT56R2	単相200	50/60	6.7	1,980	10.8	69	24	30	5.6	2,130	11.6	68	25	39	5.0	III	295	795	257	10.0	
室外機 RAC-HT56R2			(0.6~9.2)	(195~3,705)	(最大20A)	66			(0.5~5.7)	(190~2,200)		64					709	859	319	35.0	
室内機 RAS-HT63R2	単相200	50/60	7.1	2,100	11.2	71	26	32	6.3	2,100	11.2	69	29	43	5.0	III	295	795	257	10.5	
室外機 RAC-HT63R2			(0.6~9.4)	(195~3,615)	(最大20A)	66			(0.6~6.5)	(190~2,500)		65					709	859	319	40.5	
室内機 RAS-HT71R2	単相200	50/60	8.5	2,930	15.4	71	31	39	7.1	2,780	14.6	69	32	49	4.5	III	295	795	257	10.5	
室外機 RAC-HT71R2			(0.6~9.5)	(195~3,730)	(最大20A)	67			(0.6~7.2)	(190~2,900)		66					709	859	319	40.5	

- この仕様表は、JIS C 9612：2013 に基づいた数値です。
- ()内は能力・消費電力の可変幅を表示しています。
- 運転音および定格能力は、リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を急速パワフルで運転したときの値です。

- 停止中の消費電力は、約 0.5 Wです。(ブレーカー OFF 時は 0W)
- 区分名とは、家庭用品品質表示法に基づく表示です。

除菌・防カビの試験機関・試験方法

ステンレス・クリーン システム(室内機)

- ステンレスでエアコン内部を除菌します。
- ステンレスフィルターで除菌します。

除菌

- 効果の確認を行った試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構
 - 試験方法：JISZ2801 定量試験(フィルム密着法)
 - 除菌の方法：ステンレスに含まれる金属イオン
 - 除菌を行っている対象部品の名称：ステンレス通風路・ステンレスフラップ・ステンレスフィルター
 - 試験結果：抗菌活性値 99% 抑制
- ※エアコンから出る空気を除菌しているわけではありません。

防カビの機能について(室内機)

ダストボックスに防カビ剤を添加し、防カビ効果があります。

防カビ

- 効果の確認を行った試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構
 - 試験方法：防カビ試験方法(ハロー法)
 - 防カビの方法：防カビ剤
 - 防カビを行っている対象部品の名称：ダストボックス
 - 試験結果：防カビ効果あり
- ※カビの発生をすべて防げるものではありません。

仕様など

お客様ご相談窓口

この製品の使いかた・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店へご相談ください。

または「日立家電品についてのご相談窓口」(下記)にご相談ください。

ご相談の前に本取扱説明書の「お困りのときは」をご確認ください。
また日立家電品サポートページで「よくあるご質問」など
各種情報をご覧いただけます。 「日立家電品サポートページ」はこちら



※下方の内容は予告なく変更させていただく場合がございます。
最新情報は、日立家電品サポートページをご確認ください。

日立家電 サポート 検索

製品情報や使いかたに関するご相談

機能・操作・設定などのご相談ができます。
電話のほかLINE、チャット、メールなど様々なお問い合わせ方法を準備しております。
詳しくは日立家電品サポートページをご覧ください。

TEL 0120-3121-11
携帯電話 050-3155-1111 (有料)
FAX 050-3135-2134 (有料)
■受付時間 9:00~17:30(月~金)
(土日・祝日、年末年始は休業)

修理に関するご相談

修理のご依頼やご相談ができます。

24時間、修理のご依頼ができる
「Web修理受付」はこちら



日立家電 修理Web 検索

TEL 0120-3121-68
携帯電話 0570-0031-68 (有料)
FAX 0570-2006-57 (有料)
■受付時間 9:00~18:00(月~土)
9:00~17:00(日、祝日)

部品のご購入について

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店(お取り寄せ)
「パーツショップ」へご依頼ください。

<https://store.kadenfan.hitachi.co.jp/store/pages/parts.aspx>



日立家電 部品 検索

- 通話内容の確認と応対品質向上のため、録音させていただきます。
- 予期せぬ障害などでお電話が切れてしまった際、折り返し電話を差し上げられるよう、発信者番号の通知をお願いします。「非通知」設定されているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。
- 営業時間外やお電話が繋がりにくい場合は、時間を変えてお掛け直しをお願いします。
- 修理のご依頼の前に、当社の修理対応方針につきまして「修理ご利用規約」をご覧ください。



【ご相談窓口におけるお客様の個人情報取り扱いについて】

- 個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。
- 当社の個人情報保護方針につきましては、<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy> をご覧ください。
※URLは変更する場合があります。日立の家電品ホームページにてご確認ください。
- 製品のサービス提供、各種お問い合わせへの対応にご利用させていただきます。また、アンケートをもとにした製品やサービスを向上させるための分析に利用させていただく場合があります。

日立修理ご利用規約 検索

日立家電メンバーズクラブのご案内

日立家電メンバーズクラブのMy家電に製品をご登録(無料)いただくとスマートフォンやパソコンでお持ちの家電品を一覧管理でき、サポート情報や会員限定の特典などをご利用いただけます。

■ My家電への製品登録

①コードを読み取る



②画面の案内に従って家電品を登録※1



※1 家電品の登録には製品型式や製造番号が必要です。製品本体をご確認ください。室内機のみをご登録ください。

●コードが読み取れない場合は、URLを入力して表示される画面の案内に従ってください。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>

■ 日立家電メンバーズクラブ会員限定のアフターサービス特典のご紹介

安全点検サービス料金割引 (Webからの申込限定)

ご使用の家電品を長くご利用いただくための安全点検における標準技術料が、Webでご依頼いただくと10%引きになります。

※本サービスには、不具合の改善や修理作業などは含まれておりません。
※一部対象外製品がございます。

※上記内容は予告なく変更する場合がございます。

パーツショップ送料特典

付属品や別売品をパーツショップ(日立の家電消耗品・部品直販インターネット販売)で商品価格総額2,000円(税込)以上お買い上げいただくと送料が無料になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。

■ ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

詳しくは、日立家電メンバーズクラブのホームページをご覧ください。

長年ご使用のエアコンの点検を！ ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

愛情点検



このような症状はありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
 - 電源プラグが変色している。
 - 焦げ臭いニオイがする。
 - ブレーカーが頻繁に落ちる。
 - 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
 - 室内機から水漏れがする。
-
- 運転音が異常に高くなる。
 - その他の異常や故障がある。

使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて(またはブレーカーを"OFF")必ず販売店に点検・修理をご相談ください。



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675のフロン類(R32)が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

【冷媒の「見える化」表示】

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り外し時は、フロン類の回収が必要です。廃棄時には、家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。



このJ-Mossグリーンマークは、特定の化学物質[鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリプロモビフェニル)・PBDE(ポリプロモジフェニルエーテル)]の含有率がJIS C 0950:2021による基準値以下であることを示しています。(規定の除外項目を除く)

詳しい情報は、ホームページをご覧ください。
https://corp.hitachi-gls.co.jp/_ct/17577871

廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ

購入年月日・購入店名を記入しておいてください。
サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入年月日

年 月 日

購入店

電話番号

()

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理を依頼される時は(出張修理)

●「お困りのときは」【⇒P.23~27】に従って調べていただき、なお異常があるときは、運転を停止して、必ず電源プラグを抜いて(またはブレーカーを切って)から、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

■保証期間中は

修理に関しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■補修用性能部品の保有期間


エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申しついでいただくときは、下記のことをお知らせください。



1. エアコン型式：下部に記載
2. リモコン型式：電池ケース内に記載
3. 故障の状況：できるだけ詳しく



■修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料などで構成されています

技術料	診断・部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 技術者の人件費・技術教育費・測定機器など設備費 一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

再据付工事のお申し込みは

●販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

転居されるときは

●ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電取扱店を紹介させていただきます。

日立ルームエアコン保証書

出張修理

※型式	
※お買い上げ日	年 月 日
保証期間 (お買い上げ日から)	本体：1年間
	冷凍回路：5年間
※お客様	ご芳名 様
	ご住所〒 電話 ()
※販売店	住所・店名 電話 ()

HITACHI

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、「お客様ご相談窓口」【⇒P.26】の修理のご依頼や修理に関するご相談窓口にご連絡ください。
(ハ)この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書を必ずご提示ください。
2. ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、「お客様ご相談窓口」【⇒P.26】の修理のご依頼や修理に関するご相談窓口にご連絡ください。
4. 離島または離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
5. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送等による故障及び損傷。
(ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障及び損傷。
(ニ)一般家庭用以外(例えば業務用等への長時間使用及び車両、船舶への搭載)に使用される場合の故障及び損傷。
(ホ)配管工事、設置工事、その他本機以外の不備による故障及び損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
6. 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
7. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
8. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
9. 高所や壁面など商品の設置場所が特殊な環境下での出張修理を行なった場合には、出張及び特殊設置環境対応に要する実費を申し受けます。

※印に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。記入のない場合、レシートまたはご購入を証明するものが代用となりますので、本保証書とともに大切に保管してください。

- お客様にご記入いただいた保証書の個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」【⇒P.26】の修理のご依頼や修理に関するご相談窓口にお問い合わせください。

●冷凍回路とは

圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー

R-HT ㊤