


主要部品一覧表

品番	部品名	材質	色仕様・その他
1	本体	亜鉛鉄板 t 0.6	アイボリー (マツル10Y9/1)
2	前面カバー	亜鉛鉄板 t 0.6	アイボリー (マツル10Y9/1)
3	押しボタンスイッチ	合成樹脂	
4	操作パネル	合成樹脂	
5	羽根	亜鉛鉄板 t 0.6	
6	電動機	コデンサ誘導電動機	E種絶縁 (電気用品安全法)
7	ケーシング	亜鉛鉄板 t 0.6	
8	ダクト継手 (シャッター付)	亜鉛鉄板 t 0.8	付属品
9	L型ダクト	亜鉛鉄板 t 0.6	付属品
10	グリッドフィルター	アルミニウム板 t 0.5	1層品
11	電源プラグ	ヒトキヤコード	差込プラグ3極 (絶縁) 15A 250V
12	電源コード	ヒトキヤコード	VCTFO. 75mm ² ×4芯
13	L形幕板	亜鉛鉄板 t 0.6	アイボリー (マツル10Y9/1)

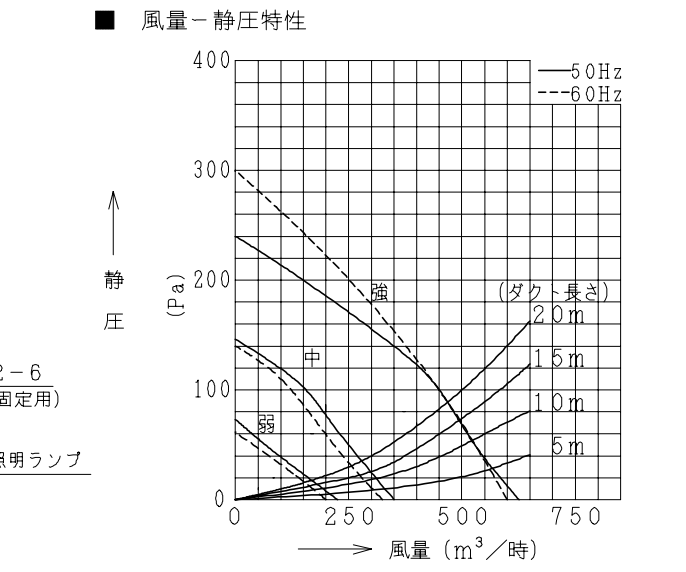

● 本仕様は改良のため変更することがあります。

御確認印欄	納先	数量
名称	日立レンジ用フードファン	
形式	HBD-606M-BL (C)	商品番号 7901
図面番号	4TT70055	
日立多賀テクノロジー株式会社	作成日付	1999.04.14
	改訂No.	1

■ 特性表

適合ダクト径: φ150

定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m ³ /時)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	強	50	85	0.87	630	38.5	14.0
		60	87	0.89	600	37.5	
	中	50	42	0.45	350	26.0	
		60	42	0.45	340	24.5	
	弱	50	24	0.27	230	17.0	
		60	24	0.27	200	16.5	
耐電圧		AC100V 1分間		絶縁抵抗		10MΩ以上 (DC500Vメガ)	

付属品

電球40W	-1個
FTねじ	-4本
座付木ねじ	-4本

● 風量、騒音はJISC9603による。