

# 取扱説明書

保証書・設置説明書・カンタンご使用ガイド 別添付

## 日立IHクッキングヒーター

家庭用


D20Tシリーズ 3口IH ダブルオールメタル対応(左・右IH)

型式 HT-D20TWFS レンジフードファン運動

HT-D20TWS

HT-D20TFS

HT-D20TS



オールメタル対応  
(アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)


D10Tシリーズ 3口IH オールメタル対応(右IH)

型式 HT-D10TWFS レンジフードファン運動

HT-D10TWS

HT-D10TFS

HT-D10TS



オールメタル対応  
(アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)


D9Tシリーズ 3口IH 鉄・ステンレス対応

型式 HT-D9TWFS レンジフードファン運動

HT-D9TWS

HT-D9TFS

HT-D9TS



レンジフードファン運動

このたびは日立IHクッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

「安全上のご注意」 ➡ P.6~9 をお読みいただき、正しくお使いください。

初めてお使いのとき  
や、お困りになった  
ときは、  
同梱のDVDも  
是非ご覧ください。

DVDを再生できる環境で  
お使いください。

〈料理集・調理のコツ付〉


D8Tシリーズ 3口IH 鉄・ステンレス対応

型式 HT-D8TWFS レンジフードファン運動

HT-D8TWS

HT-D8TFS

HT-D8TS



レンジフードファン運動



# はじめに

「安全上のご注意」→P.6~9をお読みいただき、正しくお使いください。

## オールメタル対応 D20T D10T


- アルミ・銅鍋で2.6kW、鉄やステンレス鍋加熱で3.0kWの大火力だから、おいしく調理できます。

鍋の形状や重さによって火力が弱くなることがあります。  
→P.10

鍋の加熱が早いので、料理の仕上がり具合を見ながら火力・時間を調節してください。  
→P.17

アルミ・銅鍋は鉄鍋に比べて、約20~30%火力が弱くなります。

### IH加熱の原理(イメージ図)

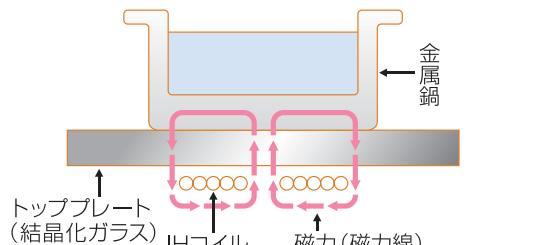

IHとはInduction Heatingの略で、日本語では電磁誘導加熱といいます。トッププレート下のIHコイルに電流を流し、磁力(磁力線)によりトッププレート上に置いた金属鍋自体を発熱させます。

## ワイド&ビッグオーブン(ヘルシー選択)

- 付属の過熱水蒸気用水タンクをセットし、ヘルシー選択。(「切身・干物」「鶏・野菜」)

肉などの余分な脂や魚などの塩分を落とし、ヘルシーに仕上がります。

- さんま5尾を一度に焼き上げ。  
26cm(10インチ)ピザも丸ごと焼ける。



## 光センサー

- 高感度サーモパイル式光センサーが、鍋底の温度をダイレクトに検知。

光センサーや鍋底が汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。  
汚れや異物を取り除いてからご使用ください。→P.44

## 適温調理

- 光&4温度センサーで卵焼きや炒めもの、ステーキなどの調理をサポート。

適温調理メニューには、「卵焼き」「炒め」「ステーキ」があります。  
食材の投入タイミングをお知らせする「適温」が点灯表示した後は、メニューに合わせて適温をキープします。→P.20



## 音声ガイド

- 調理終了時や安全機能が働いたときなどに音声でお知らせ。

# もくじ

## ご使用の前に

●各部のなまえ・操作パネル・付属品	4
●安全上のご注意	6
●使える鍋の種類	10
●IHクッキングヒーターでの調理の手順	12
●消費電力と安全機能について	14

## 使いかた

### IHヒーターで調理する

●IHヒーターの使いかたのポイント	15
●お好みの火力で調理する	
●ゆでる・煮る・蒸す・焼く・炒める・温める	16
●メニューを選んで調理する	
●揚げる(揚げもの)	18
●焼く・炒める(適温調理)	20
●煮込み(便利メニュー)	22
●炊飯(便利メニュー)	24
●湯沸かし(便利メニュー)	26
●保温(便利メニュー)	27

### オーブンで調理する

●オーブンの使いかたのポイント	28
●メニューを選んで調理する	
●魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物	30
●ピザ、グラタン、鶏・野菜	32
●切身・干物、鶏・野菜(ヘルシー選択)	34
●手動コースを選んで調理する	
●トースト、魚焼き	36
●オーブン調理	38
●追加焼きをする	40

### いろいろな機能を使う

●タイマー	41
●チャイルドロック	42
●音声の聞き直し・音量切り替え	42
●メロディーとブザーの切り替え	43
●レンジフードファン連動	43
●トッププレート、プレートワク、光センサー	44
●吸・排気カバー、吸気口ポケット	45
●天ぷら鍋	45
●前面操作パネル	45
●オーブンドア・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿	46・47
●オーブン庫内	47

## お手入れ


●電源について	48
●上面操作パネルについて	48・49
●音について	49
●火力について	50
●オーブンについて	51
●結露について	51
●レンジフードファン連動について	51
●便利メニュー「炊飯」について	52
●適温調理について	52
●その他	52
●上面操作パネルに次の表示が出たとき	53
●前面操作パネルに次の表示が出たとき	53
●保証とアフターサービス	54
●ご相談窓口	55
●仕様	裏表紙

## お困りのときは


## 仕様・その他

# 各部のなまえ・操作パネル・付属品

※イラストは、トッププレート幅75cm・レンジフードファン連動で説明しています。→P.00は主な説明のあるページです。

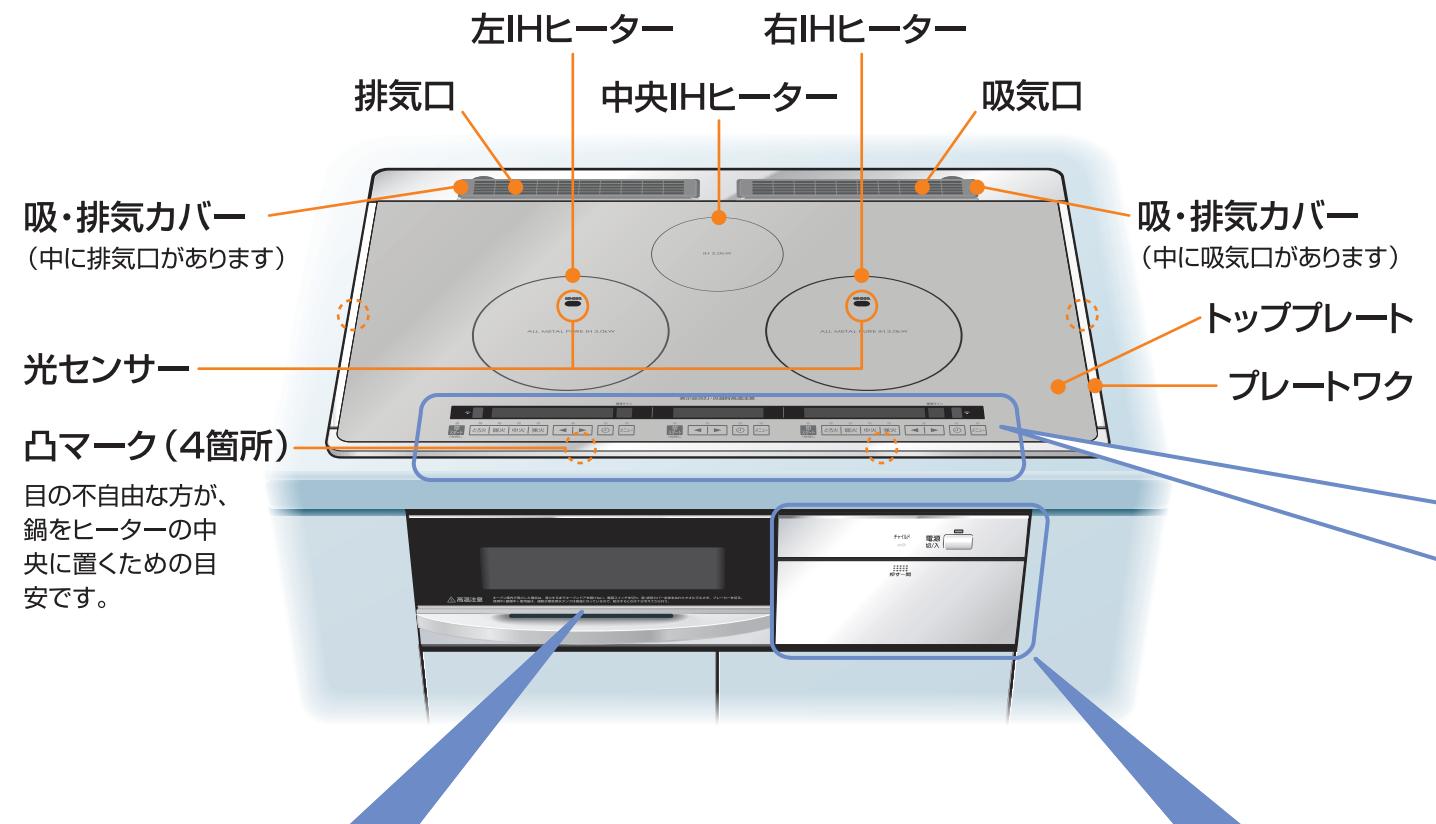

## オーブン

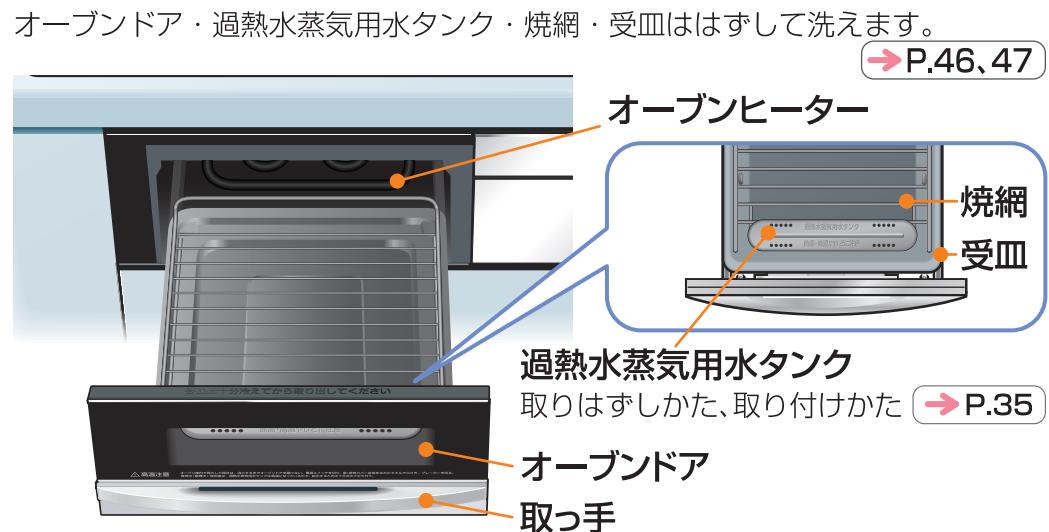

### 付属品




◆天ぷら鍋(1個)  
揚げ物の調理をするときに使います。  
※他の調理(炒めもの・煮もの・湯沸かしなど)に使用しないでください。天ぷら鍋がさびたり、トッププレートが変色するおそれがあります。

### 部品の交換・追加購入

部品名	部品番号	希望小売価格
焼網(消耗部品)	HT-D20TS 008	1,575円(税抜1,500円)
受皿(消耗部品)	HT-B10TS 007	2,520円(税抜2,400円)
水タンク(過熱水蒸気)(消耗部品)	HT-D20TS 010	1,365円(税抜1,300円)
タンクフタ(過熱水蒸気)(消耗部品)	HT-D20TS 031	1,365円(税抜1,300円)
天ぷら鍋	HT-C20TWS 010	2,730円(税抜2,600円)

お買い上げの販売店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

## 上面操作パネル

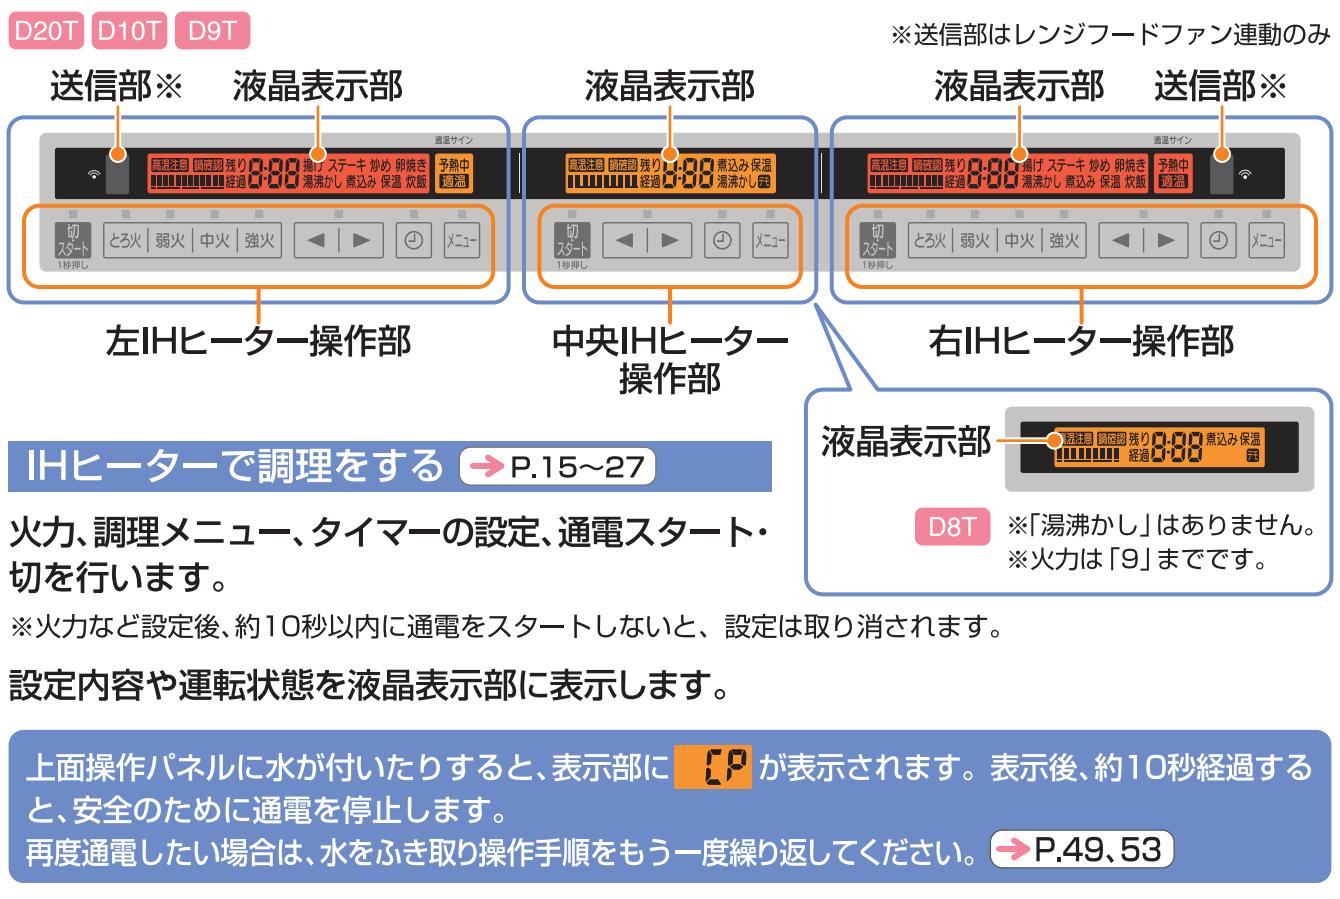

## 前面操作パネル



### 電源スイッチ

電源の入・切を行います。

- 電源を入れたままスタートさせずに約10分間放置すると、自動的に電源が切れます。

### レンジフードファンの操作をする

レンジフードファンの操作を行います。  
(レンジフードファン連動のみ)

### 音声を使う

音声ガイドを聞き直します。  
音量の変更や消音をします。

### 操作をロックする

全ての操作をロックします。

- ロックの設定・解除はチャイルドロックボタンを約3秒間押します。
- 設定内容は電源を切っても記憶しています。

# 安全上のご注意

※この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負う危険が差し迫る」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。



## ●火災・感電・けがの原因になります。

### 本体は



改造はしない  
修理技術者以外の人は分解したり、修理を行わない  
修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」[P.55](#)に  
ご相談ください。



## ●火災・感電・けがの原因になります。

### 異常・故障時は



- 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、すぐに専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼する
  - 電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
  - こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音がする。
  - ビリビリと電気を感じる。
  - その他の異常や故障がある。

### 据付のときは



- プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
- プラグの刃や刃の取付部分にほこりが付着している場合はよくふく
- アースを確実に取り付ける  
アースの取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。



アース線を接続せよ



- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない
- 電源コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- ぬれた手でプラグの抜き差しをしない



## 警告

## ●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

### 揚げもの調理中は

●揚げもの・炒めもの等の調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



- 揚げもの調理中はそばを離れない

油量800g  
油量500g  
油量200g

- 付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない

付属の天ぷら鍋以外を使用すると温度調節機能が正しく働かないことがあります、火災の原因になります。

- 鍋底が変形したものは使わない

- 油は200g(220mL)未満では調理しない

油は200g(220mL)～800g(880mL)の範囲で調理してください。鍋が違ったり油量が少ないと、油が過熱され発火するおそれがあります。また油量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。



- 油煙が多く出たら電源を切る

- 鍋はIHヒーターの中央に置く

- 必ず揚げもの「揚げ」を使用する [P.18](#)



### 調理の際は



- 液体を加熱するときは、加熱前にかき混ぜ、調理中は火力を弱めにし、ときどきかき混ぜる(カレー、みそ汁、吸い物、牛乳などの煮物や汁物)水や調理物を加熱していると突然ふき上げたり、鍋が跳ね上がることがあります、やけどやトッププレートが割れるおそれがあります。

### 使用中(調理中)・使用後は



- 使用中や使用後しばらくはトッププレートやオーブンドアおよび庫内などの高温部に触れない
- 鍋・鍋の取っ手などの高温部に触れない



- トッププレートの光センサーの汚れは、きれいにふき取る  
光センサーが汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります、発火のおそれがあります。

### トッププレートの上は



- トッププレートの上に乗ったり、物を落としたり、衝撃を加えない  
万一ひびが入ったり割れた場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。
- トッププレートの上にカセットコンロ・ボンベなど鍋以外のものは置かない
- トッププレートの上に物を置かない  
下記の物は特に注意してください。
  - 可燃物や引火物(まな板、ふきん、紙、アルミホイル、油など)

### 本体は



- 吸・排気カバーやすき間にピンや針金などの異物を入れない
- 吸・排気口に指を入れない
- 吸・排気口に水などを入れない
- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児に触れさせない
- カーテンなどの可燃物の近くで使用しない
- 本体に水などをかけない

### 使用後は



- 使用後は電源を切る  
使わないときは、前面操作パネルを収納して電源を切ってください。長期不在のときは専用ブレーカーを切ってください。



# 安全上のご注意 (つづき)



## ●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

### 使用する方は



医療用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談する

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



調理以外の用途に使用しない  
湯たんぽなどを加熱しないでください。



### 使用中(調理中)・使用後は



- 鍋は不安定な状態で使用しない
- 鍋の下に紙やシートを敷かない
- 市販の電磁調理器カバー\*を使わない  
安全機能が正しく働かない原因になります。

※ガラス製の板状のもので、トッププレートの上にのせて、その上で調理をすることでトッププレートの汚れを防ぐものです。

- 缶詰やアルミ製容器やパック(うどん等が入った簡易容器)、レトルトパック(アルミ箔を使用しているパック)、紙パック(内側にアルミ箔を貼ったもの)、アルミ箔など、鍋以外のものを置かない

スプーンなどの金属製小物を置かない。  
誤って加熱した場合、火災や破裂してやけ・けがの原因になります。

- あらかじめ加熱した油で揚げもの「揚げ」を使わない  
揚げもの「揚げ」が正しく動かず、異常過熱することがあります。

- 本体前方に物を置かない

- 空だきや必要以上に加熱をしない

鍋底の薄いもの、反っているフライパンや鍋は「強火」で予熱すると赤熱したり変形するおそれがあります。空だきなど異常に高温になった場合、トッププレートが変色することがあります。

- 火気を近づけない

- 吸・排気カバーをふさいだり、吸・排気カバー付近に手、顔、鍋の取っ手を近づけない

- トッププレートの上面操作パネルの上に、熱い鍋などを置かない

- トッププレートの上に直接食材を置いて調理しない

- 使用中は本体から離れない

- 揚げものの調理中は、飛び散る油に注意する

●少量の油を入れて予熱するときや予熱の後で油を入れるときは過熱しないように注意する  
発火のおそれがあります。

- 油煙が多く出たら電源を切る

### オーブン使用中に



- オーブン使用中に調理物が発煙・発火した場合は、次の手順で消火する


- ①電源を切る
- ②吸・排気カバー全体をぬれたタオルでふさぐ

※このときオーブンドアの周囲から煙が出ます。

- ③専用ブレーカーを切る

※オーブンドア(ガラス窓)に水をかけない。(ガラスが割れます)

●消火するまで  
オーブンドアを開けない  
(空気が入り、炎が大きくなります)

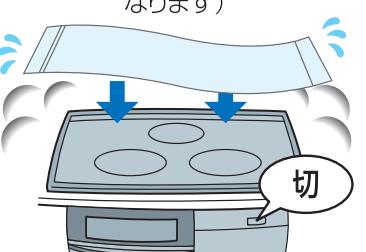

### お手入れは



- お手入れは、電源を切り、本体が冷えてから行う



## 注意

### ●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

### オーブンを使用するとき



- 使用中や使用後はオーブンドア(ガラス)に水をかけない

高温になっているところに水をかけると割れるおそれがあります。

- オーブンドアを持って勢いよく引き出したり、持ち上げながら引き出したり、またオーブンドアやレールに強い力を加えたりぶらさがらない

オーブンドアや過熱水蒸気用水タンク、焼網、受皿などが落下して、やけどの原因になります。



- 使用中や使用後は、オーブンドア、過熱水蒸気用水タンク、焼網、受皿、レールは高温になっているので、お手入れをするときは十分冷えていることを確認してから行う

- 受皿が破損した場合は使わない  
キャビネット内に水などが落ちる原因になります。

- 少量の調理物を長時間調理しない  
発煙・発火するおそれがあります。

- 過熱水蒸気用水タンク・受皿には水以外のもの(アルミホイル・クッキングシート・オーブンシート・グリル用の石など)を入れて使用しない

脂が過熱し、発煙・発火するおそれや調理がうまくできないことがあります。

- 同じ食品を繰り返し調理しない  
発煙・発火するおそれがあります。

- オーブン庫内やレール・ホルダーや過熱水蒸気用水タンク、受皿は、魚などの脂がたまらないよう使用の都度掃除し、定期的にお手入れをする

続けて使用するときは、受皿にたまつた脂を捨て、汚れをきれいに落としてください。

### 次の点もご注意ください

- トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わない  
磁力線により本製品が故障する原因になります。

- キャビネット(本体左右・下側)に調味料・食品などを置かない  
本体からの排熱により、調味料・食品などの変質の原因になります。

- 前面操作パネルに煮汁などを付けたまま収納しない  
煮汁などが固まって前面操作パネルが開かなくなるおそれがあります。

- 吸・排気口に水などをこぼさないよう注意する  
キャビネット内に水などが落ちる原因になります。

- プレートワクを鍋底でこすったり、プレートワクに熱い鍋を置かない  
ステンレスの傷つき・変色の原因になります。

- トッププレートの上に鍋のふたや受皿、バーベキュー用やホットプレート用の鉄板などを置かない  
IHヒーターが通電すると加熱され、火災・故障の原因になります。

- 左・右・中央IHヒーター使用中は磁力(磁力線)が出ているため、磁気に弱いものを近づけない

- ラジオ・テレビ・補聴器など(雑音の原因になります)

- キャッシングカード・磁気テープ・自動改札用定期券など(記憶が消える原因になります)

- 光センサーに直射日光が当たると誤作動することがある  
鍋の位置がずれたときなど光センサーに直射日光が当たると、鍋の温度が正しく検知できない場合や通電を停止する場合があります。鍋をIHヒーターの中央に置いてください。

- 酸の強い食品がついた場合はすぐふきとる  
ジャム、レモン汁・梅を使った食品などを放置すると、トッププレート、プレートワクが変色する原因になります。

- 土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器は使わない  
「S IH」または「S CH-IH」付、IHで使える」と表示している土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器などでも形状によっては IH クッキングヒーターが故障したり鍋が割れたりする場合がありますので使わないでください。

- ビルトインオーブンレンジと組み合わせて使用の場合、オーブンドアの取っ手の温度に注意する  
オーブンレンジの排気でオーブンドアの取っ手が熱くなる場合があります。IH クッキングヒーターを使つていなくても、オーブンレンジを使うと吸・排気カバー部が熱くなる場合があります。

- 上面操作パネルに水などをこぼしたり、鍋底が触れたりすると誤動作することがある  
すぐに取り除いてください。取り除いた直後はキー操作を受け付けないことがあります。5秒ほど待ってから操作してください。

- 害虫(ゴキブリなど)が製品内に侵入すると故障の原因となる  
適切な環境下でご使用ください。

# 使える鍋の種類

## 鍋の材質と形状で、使える○ 使えない×を確認する

●IHヒーターには、財団法人 製品安全協会の  IH または  CH+IH マークの付いた鍋をおすすめします。  
(鍋の説明書をよくお読みになり鍋に適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください)

### 使える鍋の材質

材質	鉄・ステンレス対応	オールメタル対応
鉄・鉄鑄物・鉄ホーロー	○	※ホーロー鍋は空だきしたりこげつかせないようにしてください。底面のホーローが溶けて焼きつき、トッププレートを破損する原因になります。
ステンレス 鍋底に磁石がつくもの (磁性/18-0)	○	
	○	※鍋底の厚さが1mmを超えると火力が弱くなります。
多層鍋 間に鉄を挟んでいるもの (鍋底に磁石がつくもの)	○	※間にはさんでいる材質で、火力が変わります。
	×	※間にはさんでいる材質で、火力が変わります。
アルミ・銅	×	※軽いものは火力が弱くなります。(調理物と合わせて約1kg以上で使用してください)アルミ両手鍋は、鍋が変形しやすいので炒めものや空だきをしないでください。
ガラス・陶磁器(土鍋など)・ 直火用焼き網	×	○ IHまたはCH+IH付、IHで使えると表示しているものも含む。 ※鍋底の直径が大きいと、調理物によっては仕上がりにムラができる場合があります。

### 適温調理で使えるフライパンについて

次の推奨フライパン・鍋をご使用ください。

推奨フライパン (2009年9月現在)  
品名: フライパン 型式: 106865※  
希望小売価格: 11,550円(税抜11,000円)

推奨フライパン (2009年9月現在)  
品名: フライパン(7層フッ素加工) 型式: DF-24※  
希望小売価格: 28,350円(税抜27,000円)

推奨いため鍋 (2009年9月現在)  
品名: いため鍋 型式: 106834※  
希望小売価格: 12,600円(税抜12,000円)

推奨卵焼き (2009年9月現在)  
品名: 卵焼き 型式: 106872※  
希望小売価格: 6,090円(税抜5,800円)

推奨アルミフライパン (2009年9月現在)  
品名: フライパン 型式: FRH-26G※  
希望小売価格: 5,460円(税抜5,200円)

● IHまたはCH+IH付のフライパン・鍋および重さ約1kg以上のアルミ・銅フライパンで、次のものを使用してください。

	鉄・ステンレス対応	オールメタル対応
鍋底の直径	12~26cm	15~26cm
鍋底の反りや脚	3mm以下	1mm以下
鍋底の厚さ	1mm以上	

● 推奨卵焼きは卵焼き用のため、適温調理「卵焼き」でご使用ください。

● 推奨アルミフライパンはオールメタル対応のみご使用できます。


⚠ 警告  上記以外のフライパンを使わない  
油が過熱され発火するおそれがあります。

### 使える鍋の形状

鍋底の直径
左右IH…12~26cm※
中央IH…12~20cm※
直径
鍋底の形状
平らなもの
反りや脚が3mm以下
丸いもの
鍋底の直径
左右IH…15~26cm※
直径
鍋底の形状
平らなもの
反りや脚が1mm以下
丸いもの

## お手持ちの鍋を確認する

●右IHヒーターで説明しています。(左・右・中央どのIHヒーターでも確認できます)

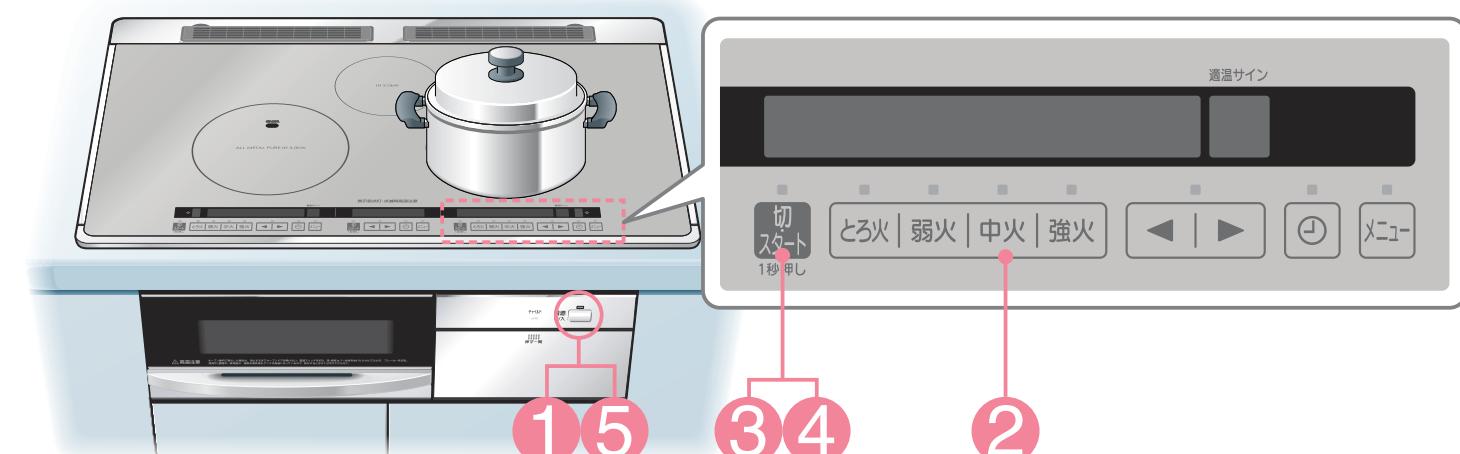

**準備** 確認する鍋に水(約200mL)を入れ、IHヒーターの中央に置く

**1** 電源切/入ボタンを「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

**2** 中火ボタンを押し(中央IHヒーターの場合 ハードウェア表示部を押す)  
ランプを点灯させる

**3** 切スタートボタンを約1秒押し、通電する  
火力表示を見る

**4** 確認が終わったら  
切スタートボタンを押し、通電を切る

**5** 続けて使わないときは  
電源切/入ボタンを押し、電源を切る(ランプが消灯します)

**D20T D10T**  
オールメタル対応IHヒーターでアルミ・銅鍋を確認する場合は、水を1L以上入れ、鍋と合わせて約1kg以上にしてください。

### 使える鍋、使えない鍋の表示

使える鍋は  
火力バーが点灯し、加熱が始まります。

火  
力  
バ  
ー

使  
え  
な  
い  
鍋  
は  
表示部が赤に変わり、火力バーが交互に点灯し「鍋確認」を表示する。

高  
温  
注  
意  
鍋  
確  
認

鍋確認表示

高  
温  
注  
意  
鍋  
確  
認

約30秒後にブザーが鳴り、表示が消え、自動的に通電を停止します。

●トッププレートの温度が約80°C以下になるまで「高温注意」表示をします。

点滅

● 切スタートボタンを押してから中火ボタンを押しても通電できます。

# IH クッキングヒーターでの調理の手順

IHヒーターで調理する

オーブンで調理する

調理にあたった準備をする

調理の種類	使えるヒーター	使える鍋など
ゆでる 煮る 蒸す 焼く 炒める 温める	中央 左 右	鍋底が平らで直径が12~26cmの鍋、やかん、フライパンなど 〔オールメタル対応IHヒーター アルミ・銅鍋は鍋底が平らで直径が15~26cmの鍋、やかん、フライパンなど〕 〔中央IHヒーター 鍋底が平らで直径が12~20cmの鍋など〕
揚げもの 揚げ	中央 左 右	揚げものは必ず付属の天ぷら鍋を使う
適温調理 ステーキ(焼く) 炒め(炒める) 卵焼き(焼く)	中央 左 右	適温調理には P.10 に記載のフライパンを使う
便利メニュー 炊飯 湯沸かし	中央 左 右	IH または CHIH 付で 鍋底が平らで直径が18~20cmの鍋など IH または CHIH 付で 鍋底が平らで直径が15~23cmの鍋など 鍋底が平らで直径が12~26cmの鍋、やかん、フライパンなど 〔中央IHヒーター 鍋底が平らで直径が12~20cmの鍋など〕
煮込み 保温	左 右	
調理メニュー 魚丸焼き つけ焼き 切身・干物 ピザ グラタン 鶏・野菜		器や型の高さは4cm以下 ※過熱水蒸気用水タンクは、はずしてください。
ヘルシー選択 切身・干物 鶏・野菜		過熱水蒸気用水タンクを使う P.34, 35
手動コース トースト オーブン 魚焼き	オーブン	器や型の高さは4cm以下 ※過熱水蒸気用水タンクは、はずしてください。

お知らせ

※1 「炊飯」「湯沸かし」「煮込み」「保温」ではアルミ・銅鍋は使えません。※2 D8T は、

調理にあたった火力、またはメニューを設定し通電する

左・右・中央IHヒーター操作部	電源	オーブン操作部
<b>左・右・中央IHヒーター</b>		
IHヒーターの使いかたのポイント P.15		
1 電源を入れる		
2 火力またはメニューを選ぶ		
3 通電をスタートする		
オーブン	P.30~40	
オーブンの使いかたのポイント P.28, 29		
1 電源を入れる		
2 メニューまたはコースを選ぶ		
3 通電をスタートする		

調理する


■調理の仕上がり具合に合わせ、火力を調節する



■タイマーを使う



■調理が終わったら、通電を切る

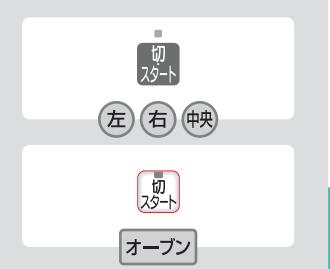

調理のあとは

■続けて使わないときは電源を切る

■お手入れする P.44~47

- トッププレート
- プレートワク
- 光センサー
- 吸・排気カバー
- 吸気口ポケット
- 天ぷら鍋
- 前面操作パネル
- オーブン

中央IHヒーターで「湯沸かし」は使えません。

# 消費電力と安全機能について

## 複数のIHヒーターやオーブンを同時に使う場合は、合計の消費電力が超えないように、自動的に火力を制限します

●総消費電力(5.8kWまたは4.8kW)以内で同時に使えますが、総消費電力を超えないように自動的に火力を制限します。

総消費電力の切り替えについては、お買い上げの販売店にご相談ください ➡P.54

- ・火力が上げられない(「ピピピッ」と鳴る)。▶他のヒーターの火力を下げてから再操作してください。
- ・キーを押してもスタートできない。

●左・右IHヒーターで同時に揚げもの「揚げ」はできません。

●左IHヒーター、オーブンの同時使用時は、左IHヒーターの最大火力は「9」までです。

### 消費電力の目安

IHヒーター(中央IHヒーター\*の火力は「1」~「10」までです)

\* D8T は「1」~「9」までです。

火 力	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
消費電力	100W相当	200W相当	300W	400W	500W	800W	1.1kW	1.4kW	1.6kW	2.0kW	2.6kW	3.0kW
揚げもの	適温調理	煮込み	炊飯				湯沸かし					保温
最大1.5kW	最大2.6kW	最大500W	最大1.1kW	左・右IHヒーター	最大2.5kW	中央IHヒーター	最大2.0kW	(D8T は除く)	最大400W			
オーブン												
調理メニュー	1.2kW		手動コース	トースト	1.2kW	オーブン	720W相当					
				魚焼き	600W相当、900W相当、1.2kW							


### こんなときは安全機能が働きます

機能名	検知内容	自動停止・表示内容
鍋無し自動停止	通電中にIHヒーターから鍋をおろしたり、鍋の位置が大きくずれた。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (約30秒以内に戻せば通電は継続されます) ➡P.48
金属小物検知自動停止	IHヒーターの上に、ナイフやフォークなどの金属製小物がある。または直径の小さな鍋がある。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (金属製小物を取り除くか、または鍋を交換してください) ➡P.48
揚げもの鍋反り検知自動停止	天ぷら鍋の鍋底の反りや変形が大きい。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (鍋を交換してください) ➡P.53
上面操作部異常検知自動停止	上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着している。 上面操作パネルに鍋などを置いている。キーを長押ししている。	上面操作パネルの表示に  と表示し、約10秒後にブザーが鳴り通電を停止します。 ➡P.49
切り忘れ防止自動停止	IHヒーター通電後、約45分経過した。(手動コース「オーブン」「魚焼き」は約30分、「トースト」は約10分、適温調理は「適温」表示後約15分)	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 ➡P.48
過熱防止自動停止	鍋底温度が異常に上昇した。 吸・排気口がふさがれたりして、本体内部の温度が異常に上昇した。	火力制御しても鍋底温度が異常に上昇した場合は、ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (鍋底の厚み、異物付着、または吸・排気口を確認してください) 火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が働かないことがあります。 ➡P.53
オーブン過熱防止自動停止	オーブン庫内の温度が異常に上昇した。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (オーブン庫内を冷却してください) ➡P.53
高温注意表示	トッププレートやオーブンが高温(約80°C以上)になっている。	「高温注意」表示が消えるまで触らないようにしてください。電源を切っても温度が下がるまで表示します。
オートパワーオフ	電源「入」の状態で、約10分(または約30分)放置された。	自動的に電源が切れます。 (「高温注意」表示を行っているときは働きません)
オートパワーオフの時間の切り替えについては、お買い上げの販売店にご相談ください ➡P.54		

# IHヒーターの使いかたのポイント

## 鍋底の厚さや汚れに注意してください


●鍋底の厚さが薄い(0.8mm以下)鍋は強火でのご使用は控えてください。(鍋底変形の防止)

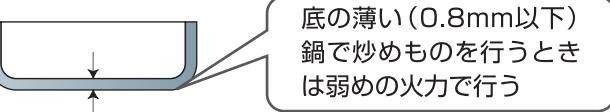

●鍋底の水分や汚れ、付着物はふき取ってからご使用ください。(鍋の移動や蒸気の噴出、トッププレートの汚れ防止)



## 鍋は、IHヒーター(丸表示)の中央に置きます

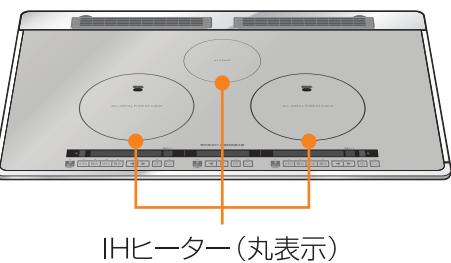

IHヒーター(丸表示)



大きくずれたり、光センサーの上に鍋が置かれていないと、鍋の確認ができないため、通電を停止したり、火力が入らない場合があります



## 鍋の加熱が早いので、そばを離れず、こまめに火力調整します



## 同じ鍋でも、IHヒーターによって火力が異なる場合があります

●IHヒーターの特性や冷却具合が左右で全く同じにはならないため、同じ鍋でも火力が異なる場合があります。



同じ鍋でも、火力が異なる場合があります

## 音について


●使用中に鍋から「ジー」、「カチカチ」、「キーン」などの音が出る場合があります。  
これは磁力(磁力線)による鍋の振動で、異常ではありません。そのままご使用ください。

●使用中や使用後しばらくは、本体内部の温度上昇を抑えるために冷却ファンを回します(最大約10分)。  
そのため冷却ファンの音と本体から少し風が出ます。異常ではありません。

## ゆでる・煮る・蒸す・焼く・炒める・温める

## お好みの火力で調理します

●右IHヒーターで説明しています。

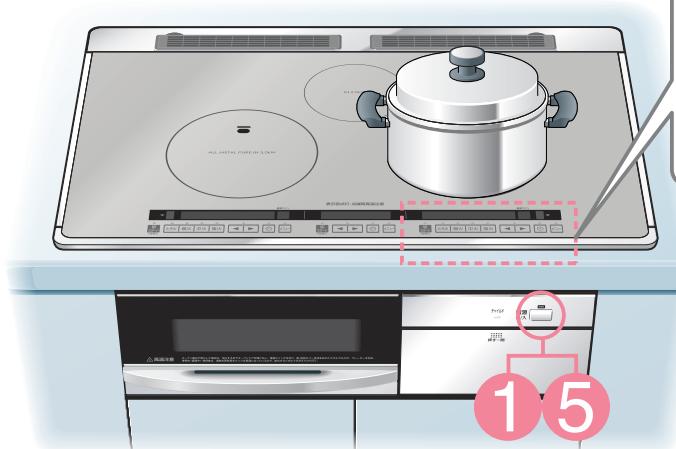

準備 材料を入れた鍋を IHヒーターの中央に置く

1 電源切/入を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2 左・右IHヒーターの場合は とろ火 | 弱火 | 中火 | 強火

中央IHヒーターの場合は < | >  
希望の火力を押し、ランプを点灯させる3 切/スタートを約1秒押し、通電する  
調理する

通電をスタートすると設定された火力を表示します。

## 火力を設定すると

●設定した火力を液晶の色で表示します。  
(中央IHヒーターは火力「7」も表示)

左・右IHヒーター

とろ火	弱火
中火	強火

中央IHヒーター

7
---

## 通電をスタートすると

●バーの数と数値で火力を表示し、加熱が始まります。

左・右IHヒーター

とろ火	弱火
中火	強火

中央IHヒーター

7
---

●液晶表示は操作終了から約10秒後に減光します。  
再度操作すると元の明るさに戻ります。

## 通電スタート後、調理に合わせて火力を調節

●火力は、左・右IHヒーターが「1」～「12」まで、  
中央IHヒーターは「1」～「10」まで調節できます。  
(D8T 中央IHヒーターは「1」～「9」まで調節できます。)●「火力」キーを押した後、約10秒以内に「切/スタート」  
キーを押さないとブザーが鳴り自動的に解除されます。

●調理中に火力を調節するには

左・右IHヒーターの場合は とろ火 | 弱火 | 中火 | 強火 または &lt; | &gt;

中央IHヒーターの場合は &lt; | &gt;

タイマーを使うときは → P.41

●トッププレートの温度が約80°C以下になるまで  
「高温注意」表示をします。

4 調理が終わったら

切/スタートを押し、通電を切る

5 続けて使わないときは

電源切/入を押し、電源を切る  
(ランプが消灯します)

## 火力調節の目安

火力	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
消費電力	100W 相当	200W 相当	300W	400W	500W	800W	1.1kW	1.4kW	1.6kW	2.0kW	2.6kW	3.0kW
ゆでる												
煮る												
蒸す												
焼く												
炒める												
温める												

●火力「12」は火力が強いため、特に少量の材料を調理するときは、鍋やフライパンを傷めるおそれがありますので、火力を下げることをおすすめします。

●火力「12」の連続使用時間は最大約10分です。10分を超えると自動的に火力「11」に下がります。

●火力「11」「12」の連続使用時間は合計で最大約15分です。15分を超えると自動的に火力「10」に下がります。

●アルミ・銅鍋などは火力「12」に設定しても最大約2.6kWとなります。D20T D10T

## 警告

●液体を加熱するときは、加熱前にかき混ぜ、調理中は火力を弱めにし、ときどきかき混ぜる(カレー、みそ汁、吸い物、牛乳などの煮物や汁物)

水や調理物を加熱していると突然ふき上げたり、鍋が跳ね上ることがあり、やけどやトッププレートが割れるおそれがあります。

## 注意

●調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせ、火力を調節する  
●鍋底の薄いもの、鍋底が反っているフライパンや鍋などは「中火」以上で予熱すると赤熱する場合があるので注意する

●少量の油を入れて予熱するときや、予熱の後で油を入れるときは、火力を弱めにするなど過熱しないように注意する  
発火のおそれがあります。


●火力が強い場合、鍋ややかんの形状などによってはふきこぼれたり、蒸気が勢いよく出るおそれがあるので、沸とうしたら火力を下げる

●煮込みなどで長時間ご使用時は、途中でかき混ぜるなどし、ふきこぼれやこげつかせないようにする  
特にタイマーを使用するときはこげつきに注意する


## 揚げる

## 揚げもの

## 設定温度をお知らせ、調理中油温をコントロールします

左・右IHヒーターが  
使えます。左右同時  
には使えません

●右IHヒーターで説明しています。

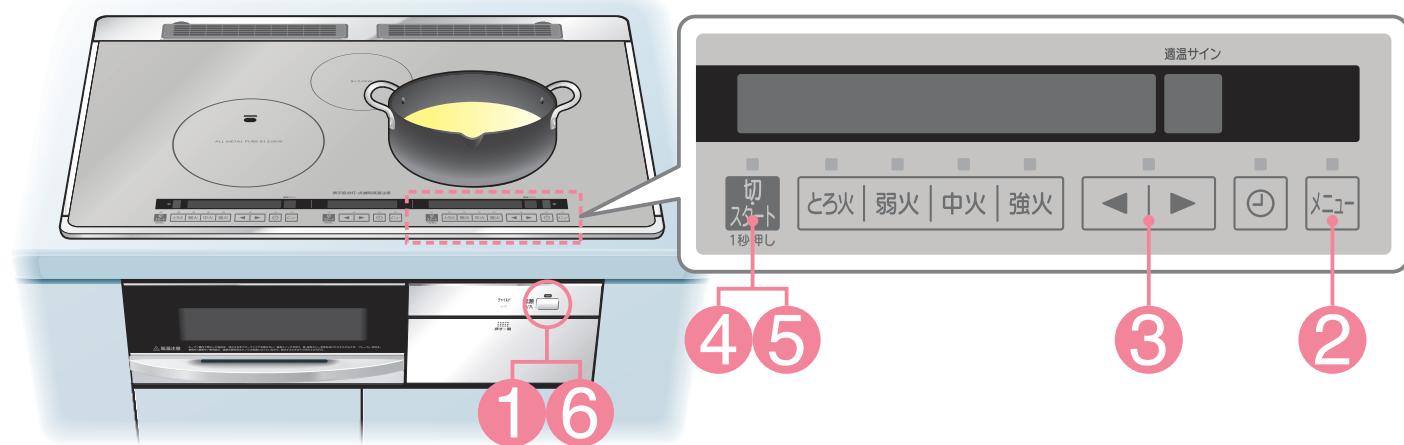

準備 200g~800gの油を入れた付属の天ぷら鍋をIHヒーターの中央に置く

1 電源切/入ボタンを「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2 メニューを押し、「揚げ」を点滅させる

3 ▶/◀を押し、油温を設定する



4 切スタートボタンを約1秒押し、通電する  
メロディーが鳴ったら適温です。  
適温になったら調理する

●200gの油で調理する場合は調理物をこまめに裏返してください。

5 調理が終わったら

切スタートボタンを押し、通電を切る

6 続けて使わないときは

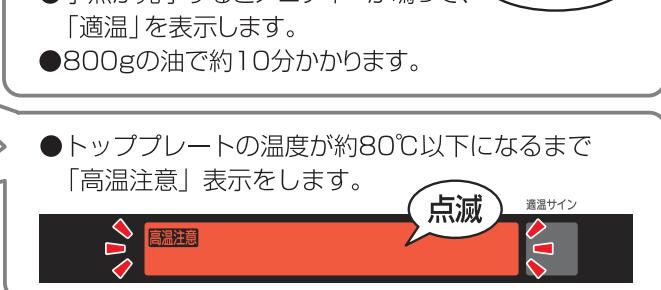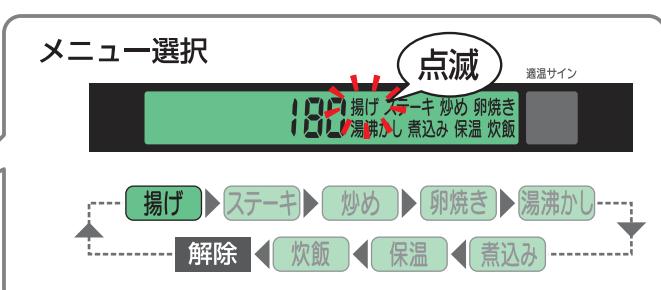電源切/入ボタンを押し、電源を切る  
(ランプが消灯します)

## 設定油温の目安

付属の天ぷら鍋・油800g(880mL)の場合

設定油温	140	150	160	170	180	190	200
調理例	野菜の油通し				天ぷら 手作りコロッケ エビフライ		
			冷凍食品 (コロッケ・メンチカツなど)				
			フライ 鶏の唐揚げ ドーナツ				
			素揚げ・大学いも ポテトチップ 魚の丸揚げ				
			野菜(ししとう辛子、しその葉など)天ぷら とうふ揚げ				

●設定油温は調理時の温度目安です。油量や材料により異なります。また材料が入っていない場合は、やや高めの温度になります。



## 警告

## ●火災・やけどの原因になります。

## 揚げもの調理中は

●揚げもの・炒めもの等の調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



- 揚げもの調理中はそばを離れない
- 付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない

付属の天ぷら鍋以外を使用すると温度調節機能が正しく働かないことがあります。火災の原因になります。



- 鍋底が変形したものは使わない
- 油は200g(220mL)未満では調理しない

油は200g(220mL)~800g(880mL)の範囲で調理してください。鍋が違ったり油量が少ないと、油が過熱され発火するおそれがあります。また油量が多く過ぎると、あふれてやけどの原因になります。

- 炒めもの・焼きものなど、油を使う調理をするときは、使用する油の量が少ないため油温が急激に上がり、発火するおそれがありますのでそばを離れないようにしてください。また、過熱しないよう火力をこまめに調節してください。



- 油煙が多く出たら電源を切る
- 鍋はIHヒーターの中央に置く
- 必ず揚げもの「揚げ」を使用する



## ご注意

●次のような場合、揚げもの鍋反り検知自動停止が作動し、通電を停止することがあります。

- ・鍋底が反っていたり、変形した鍋を使用した場合(鍋を交換する → P.4)
- (鍋底の反りは1mm以下のものをご使用ください)
- ・鍋底やトッププレートに異物や汚れが付着している場合(お手入れをする → P.44、45)
- ・予熱中に油を注ぎ足した場合(揚げもの「揚げ」の設定をし直す → P.18)
- ※油の種類によっては油煙が出る温度が異なります。(油の説明書を確認してください)
- ※付属の天ぷら鍋は絶対に空だきしないでください。
- ※再使用油は油煙が出やすくなります。

- 揚げもの調理中に他のIHヒーターで湯を沸かすなどをする場合、湯が跳ねて油の中に入らないように火力の調節に注意してください。
- 廃油凝固剤を使用する場合は、廃油凝固剤の取扱説明書をご覧ください。

# 焼く・炒める

## 適温調理

予熱完了をお知らせ、設定温度(目安)を約15分間キープします

左・右IHヒーターが  
使えます



●使用できるフライパンには制限があります。→P.10

●右IHヒーターで説明しています。



1 6 4 5

3 2

### 準備

- 鍋の温度を正しくはかるためフライパンをIHヒーターの中央に置く
- フライパンに適量の油を入れる

1

電源切/入を「ピッ」と鳴るまで押し、  
電源を入れる(ランプが点灯します)

2

メニューを押し、「ステーキ」または「炒め」  
または「卵焼き」を点滅させる

3

を押し、温度を設定する

4

切スタートを約1秒押し、通電する

1秒押し  
鍋の温度を正しくはかるためフライパンを中央から動かさない  
メロディーが鳴ったら予熱完了です。

予熱が完了したら調理する

- 連続して調理する場合は、手早く調理物を器に盛り、フライパンを戻してください。




5

調理が終わったら、または火力を調節したい場合は  
切スタートを押し、通電を切る

- 火力を調節したい場合は、お好みの火力でご使用ください。→P.16

6

続けて使わないときは  
電源切/入を押し、電源を切る  
(ランプが消灯します)

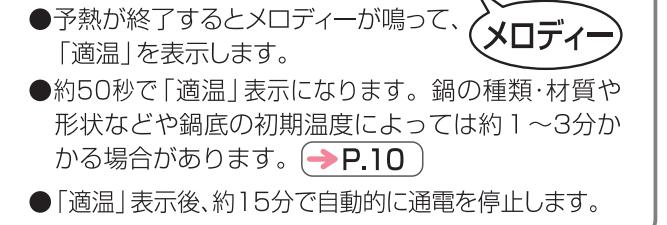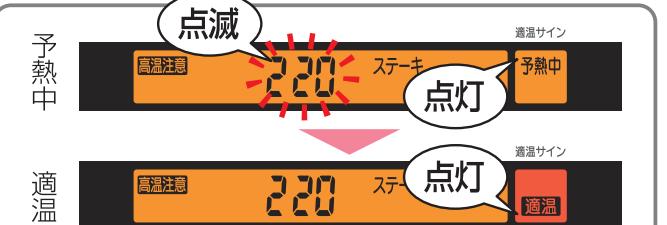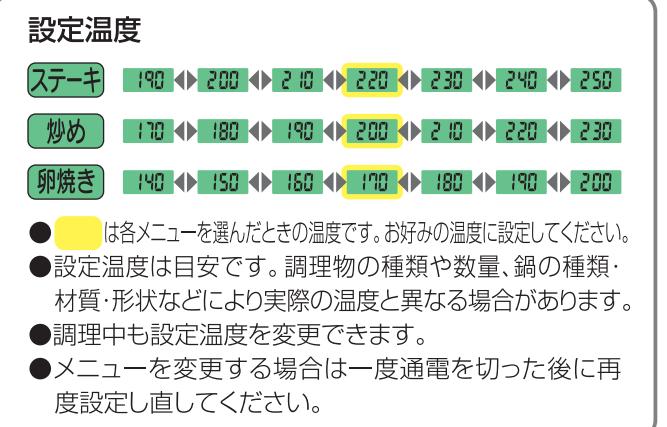

## 設定温度の目安

設定温度	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
ステーキ												
炒め												
卵焼き												
ステーキ	かつおのたき											
炒め	ビーフステーキ											
卵焼き	好み焼き チャーハン											
ステーキ	空芯菜ととにんにくの炒めもの 野菜炒め 八宝菜											
炒め	焼そば チンチャオロウスター											
卵焼き	オムレツ											
ステーキ	目玉焼き											
炒め	スクランブルエッグ											
卵焼き	玉子焼き											

### ご注意

- トッププレートの光センサーが汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。汚れを取り除いてください。→P.44

- 設定温度は目安です。調理物の種類や量、鍋の種類・材質・形状などにより実際の温度と異なる場合があります。お好みの仕上がりにならない場合は、→P.16、17により、設定温度を調節してください。各メニューごとの設定温度範囲内でも不十分な場合は、一度切スタートを押し、お好みの火力でご使用ください。

- フライパンを連続して使用する場合(高温状態から通電をはじめた場合)などは、設定温度と実際の温度の差が大きくなる場合があります。フライパンを十分冷ましてからご使用ください。

- アルミ・銅の鍋やケトルなどでお湯を沸かしたり調理した後に適温調理をすると、本体内部が高温になります。鍋の温度が正しく検知できない場合があり、安全のため設定温度より低めの温度で「適温」が表示されたり、音声ガイドが流れ、通電を停止する場合があります。(故障ではありません) 十分に本体の温度を下げてからご使用ください。お急ぎの場合は手動によってお好みの火力でご使用ください。→P.16、17


- 「適温」表示後、すみやかに調理をはじめてください。空だきの状態でフライパンを動かしたり、放置したりすると、鍋の温度が高温になることがあります。

- 予熱途中でフライパンをとりかえたり、動かしたりしないでください。
- 油煙が多く出たら電源を切ってください。
- フライパンはIHヒーターの中央に置き、調理中はそばを離れないでください。
- 「適温」を表示するまでフライパンに材料や水を入れないでください。
- 適温調理に適したフライパンを使用しないと、適温にならず通電を停止する場合があります。その場合は、IHヒーターで使えるフライパンかどうかご確認のうえ、お好みの火力でご使用ください。→P.10、11、16、17


### お願い

### 煮込み加減を設定し、煮込みます

左・右・中央IH  
ヒーターが使えます



- 右IHヒーターで説明しています。
- アルミ・銅鍋は使えません。

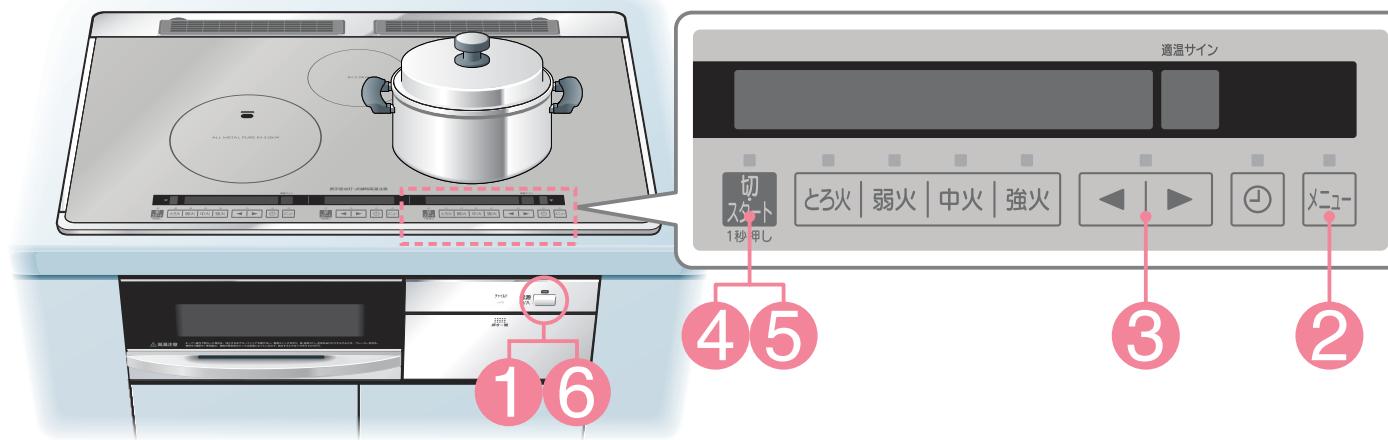

**準備** 材料を入れた鍋をIHヒーターの中央に置く

**1** 電源切/入を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

**2** メニューを押し、「煮込み」を点滅させる

**3** 左右の矢印を押し、煮込み加減を設定する

**4** 切スタートを約1秒押し、通電する

- 煮込み中はときどきかきまして、こげつかせないようにしてください。
- 長時間煮込むとこげつく場合があります。

**5** 煮込みが終わったら

切スタートを押し、通電を切る

**6** 続けて使わないときは

電源切/入を押し、電源を切る  
(ランプが消灯します)



#### 煮込み加減の設定




カレー や シチュー 肉じゃが、筑前煮、ロールキャベツなどろみをつける調理や少な量で調理するときには、煮込み加減をL(低)側に設定します。

ポトフ、おでんなど汁気の多い調理や量が多いときには、煮込み加減をH(高)側に設定します。

- 煮込み加減は目安です。様子を見ながら調節してください。
- 煮込み中も煮込み加減を変更できます。

- 最大約45分で自動的に通電を停止します。タイマーを使うときは [P.41](#)

- トッププレートの温度が約80°C以下になるまで「高温注意」表示をします。



#### 煮込み加減の設定

#### 調理例


#### 煮込み加減の設定の目安

煮込み加減の設定	L	H
カレー		
肉じゃが		
シチュー		
筑前煮		
ロールキャベツ		
ポトフ		
おでん		


#### お願い

- 鍋の大きさは、材料と煮汁を入れたときに鍋の高さの1/2~1/3くらいが適しています。
- 煮汁の量は材料が浸るくらいが目安です。
- 調理物を沸とうさせてから煮込んでください。
- 煮込みのできる量は約1.4~2.0kgまでです。

## 蒸らしまで火加減を調節して炊飯します

左・右IHヒーターが  
使えます

- 右IHヒーターで説明しています。
- アルミ・銅鍋は使えません。

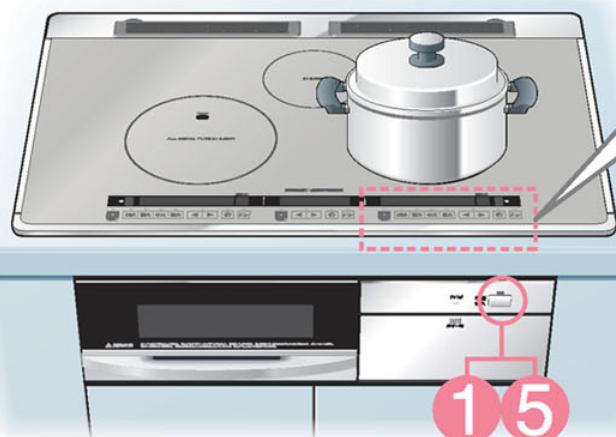

**準備** 材料を入れた鍋 → P.25 を  
IHヒーターの中央に置く

**1** 電源切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、  
電源を入れる(ランプが点灯します)

**2** メニューを押し、「炊飯」を  
点滅させる

**3** を押し、お米の量を設定する

**4** 切スタート を約1秒押し、通電する  
1秒押し



「高温注意」表示中は通電できません

●炊き上げ後、蒸らしが終わると、メロディーが鳴り、自動的に通電を停止します。

**5** 炊飯が終わったら すぐにはぐす

続けて使わないときは

電源切/入 を押し、電源を切る  
(ランプが消灯します)

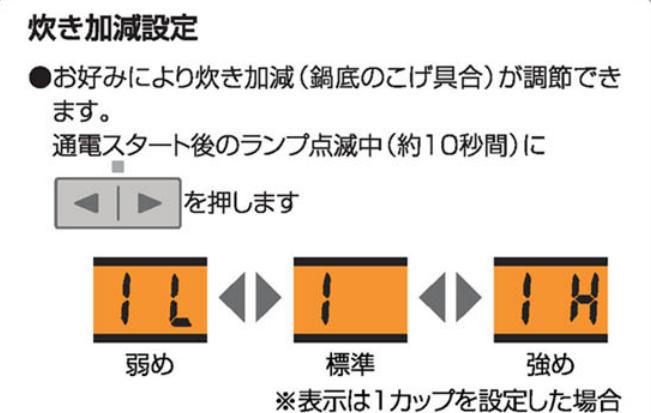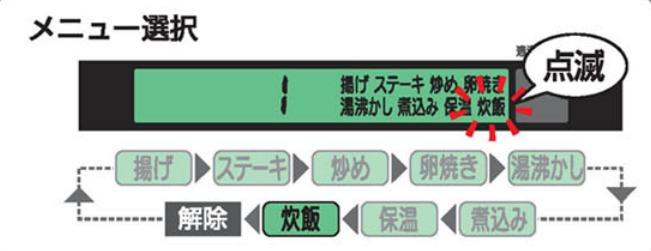

## 白米・無洗米炊飯のコツ

## お米の量は、計量カップで正しくはかる


1~3カップが炊けます。  
1カップは180mLです。

200mLカップ(市販品)

180mLカップ(炊飯器用)



180mLカップ(炊飯器用)

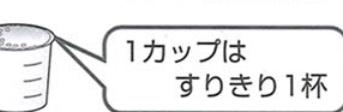

## お米はよく研ぐ

最初はたっぷりの水かき混ぜ水を素早く捨てる。



お米は最初の水を吸いやすいので、ヌカ臭が付かないように素早く捨てる

「研ぐ→すすぐ」を水がきれいになるまで繰り返す。



おこげやヌカ臭を防ぐためによくすすぐ

## 研いだお米をざるに移し、水切りする



長時間の放置はしない  
(米割れによるベタつきの原因)

水加減は、お米を平らにして、  
カップ数に合った水を入れる

お湯は使わない  
(芯が残る原因)

お米の量	水量	
	白米	無洗米
1カップ(180mL)	220mL	240mL
2カップ(360mL)	420mL	450mL
3カップ(540mL)	550mL	630mL

- アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんが黄色くなったりべちゃついたりする場合があります。
- 無洗米は必ず底からかき混ぜ、米と水をなじませてください。

## 約30分(冬場は1時間)以上浸し、十分に水を含ませてから炊飯する

## 炊き込みごはんのコツ

カップ数の設定を間違えて通電をスタートした場合は

●水 量 … 調味料の分量だけ減らす(お米を浸すときは水だけで)

●具の量 … お米の重さの約30%以下にする

●炊き加減設定 … 3カップの場合は「強め」( H)に調節する

(1カップ、2カップの場合は「標準」または「強め」)

- 水と調味料は、炊く直前に入れ、よくかき混ぜる。
- 具は、お米の上に広げて載せ、かき混ぜない。
- 水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておく。



●5分以内であれば、 切スタートを押し、一度通電を切り、再操作できます。

●5分以上たつと、自動では炊けません。  
火力調節して炊いてください。

沸とうまで火力「4」、蒸気が出たら火力「1」(約15分)  
→通電を切って蒸らす。

## お願い

●炊飯中は、飛まつ(泡)が飛び散ります。

●「炊飯」は、約36~40分かかります。

●炊飯終了後、ふたが開かないときは「弱火」で少し加熱すると開けやすくなります。

●炊飯の残り時間は確定すると表示します。


●鍋の種類によって、ごはんに芯が残るなど、うまく炊けない場合は、炊き加減の設定を「強め」に調節してください。

メニュー  
を選んで  
調理する

# 湯沸かし

## お湯が沸いたらお知らせします

- 右IHヒーターで説明しています。
- アルミ・銅鍋は使えません。

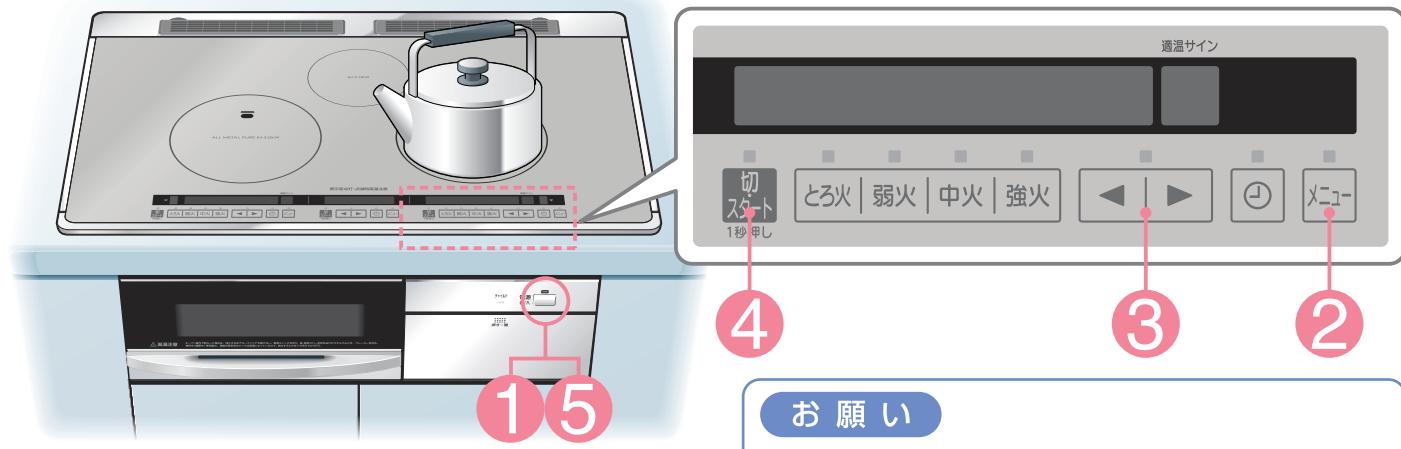

**準備** 水を入れた鍋ややかんをIHヒーターの中央に置く

**1** 電源切/入を「ピッ」と鳴るまで押し、  
電源を入れる(ランプが点灯します)

**2** メニューを押し、「湯沸かし」を  
点滅させる

**3** リターンキーを押し、湯沸かし調節をする

**4** 切スタートを約1秒押し、通電する  
1秒押し


「高温注意」表示中は通電できません

- お湯が沸くとブザーが鳴り、約1~5分間保温します。
- 保温が終わるとメロディーが鳴り、自動的に通電を停止します。

**5** 続けて使わないときは  
電源切/入を押し、電源を切る  
(ランプが消灯します)

## 便利メニュー

D20T D10T D9T D8T

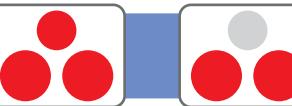

(D8Tの中央IHは  
使えません)

- 左・右・中央IHヒーターが使えます


左・右・中央IH  
ヒーターが使えます

- 右IHヒーターで説明しています。
- アルミ・銅鍋は使えません。

## 保温


## 設定温度で保温します

左・右・中央IH  
ヒーターが使えます



- 左・右・中央IHヒーターが使えます

- 右IHヒーターで説明しています。
- アルミ・銅鍋は使えません。

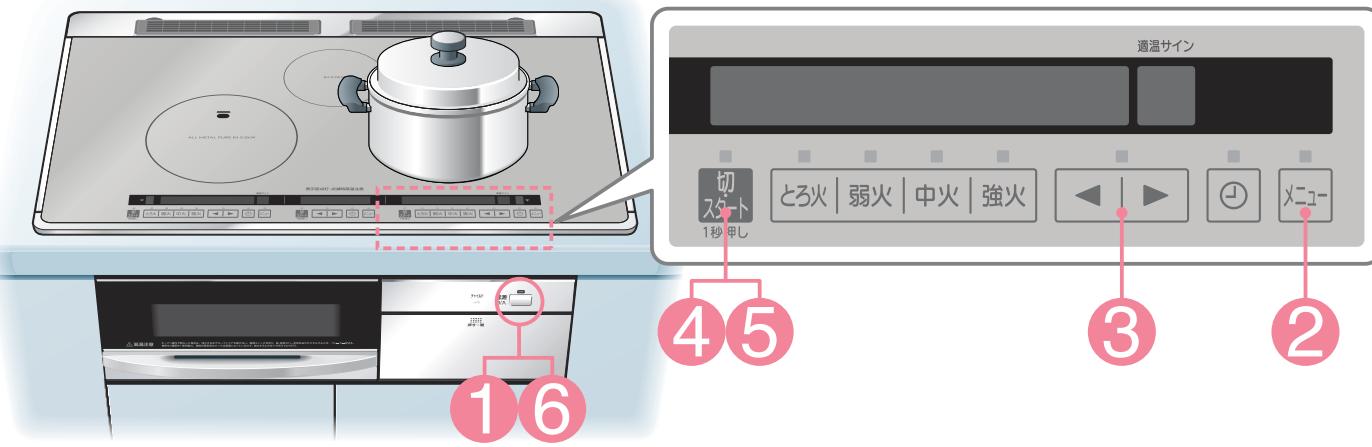

**準備** 調理終了後のあたたかい調理物を入れた鍋をIHヒーターの中央に置く

**1** 電源切/入を「ピッ」と鳴るまで押し、  
電源を入れる(ランプが点灯します)

**2** メニューを押し、「保温」を  
点滅させる

**3** リターンキーを押し、温度を設定する

**4** 切スタートを約1秒押し、通電する  
1秒押し

- 保温中はときどきかきませて、こげつかせないようにしてください。
- 長時間保温するとこげつく場合があります。


**5** 保温が終わったら  
切スタートを押し、通電を切る

**6** 続けて使わないときは  
電源切/入を押し、電源を切る  
(ランプが消灯します)

**お願い**

- 保温できるのは、汁物(みそ汁、スープなど)やカレー、シチューのみです。(ごはんや炒めものは保温できません)
- 保温できる量は約200~800gまでです。
- ※調理終了後のあたたかい調理物を保温してください。

**メニュー選択**

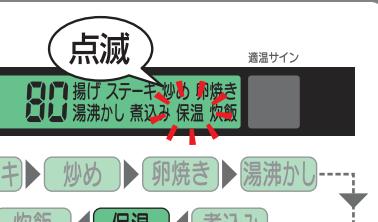

**保温温度設定**

80 ← 90

カレー、シチューなど  
みそ汁、スープなど

- 温度は目安です。調理物の種類や量、鍋の材質・大きさにより実際の温度と異なる場合があります。
- 保温中も温度を変更できます。

●最大約45分で自動的に通電を停止します。  
タイマーを使うときは → P.41

●トッププレートの温度が約80°C以下になるまで  
「高温注意」表示をします。

# オーブンの使いかたのポイント

## 受皿と焼網は、必ずセットしてから使います

### 過熱水蒸気用水タンク

- ヘルシー選択時に焼網にセットしてください。
- ヘルシー選択で調理しない場合は、過熱水蒸気用水タンクを取りはずしてください。

### 焼網

- 支え部を手前にして受皿にセットしてください。

### 受皿

- ホルダーにセットしてください。（下ヒーターに直接載せないでください）

#### ご注意

- 受皿には魚を調理するとき以外は、水を入れないでください。アルミホイル、クッキングシート、オーブンシート、グリル用の石などを入れないでください。

### 耐熱チューブ（2個）

- オーブンドアの開閉を円滑にさせるためのものです。取りはずさないでください。

## 注意




- 過熱水蒸気用水タンク・受皿には水以外のもの（アルミホイル・クッキングシート・オーブンシート・グリル用の石など）を入れて使用しない  
(脂が過熱し、発煙・発火するおそれや調理がうまくできないことがあります)

## 調理の準備をする際は

## 注意



- 材料が焼網からはみ出さないように置く  
(材料がヒーターにつくと発火のおそれがあります)
- アルミホイルはヒーターに触れないように置く  
(ヒーターに触れると発火のおそれがあります)
- ガラス容器や陶器容器は、底にアルミホイルを密着させる  
(焼網からすべり落ちたり、焼網の傷つきの原因になります)
- もちはヒーターに触れるので焼かない  
(焼く場合は、フライパンで「弱火」～「中火」で様子を見ながら焼いてください)
- 閉じるときは、ドアがフロントオーブンに密着するまで押し込む。  
(オーブンドア周辺から煙や水蒸気が漏れる場合があります)

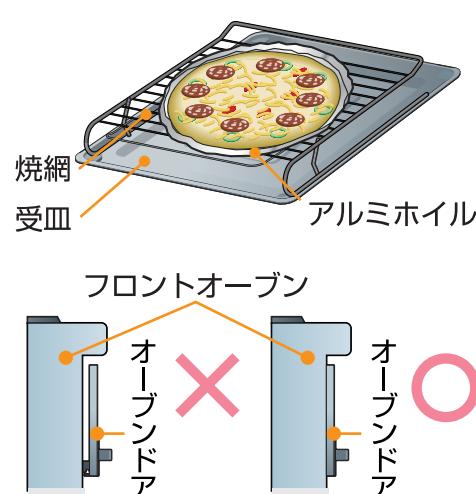

## 調理中は次の点に注意する

## 注意



- 吸・排気カバーの上に鍋等を置かない  
(吸・排気カバーをふさぐとオーブンドアから煙が漏れたり周囲や下側に露が付く場合があります)




- 連続してご使用になる場合は、毎回焼網と受皿の汚れをきれいにし、オーブン庫内の温度を下げてから調理する  
(庫内の温度が高いまま調理すると温度センサーが正しく働かず早めに調理が終了したり、調理時間が長くなったりします)



- 調理の途中でオーブンドアを開けない

(上手に調理ができません) (カウンタートップをこがしたり、本体の上部が異常に過熱され、やけどの原因になります)

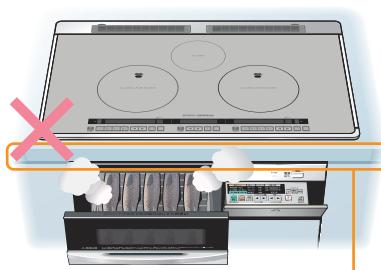

- 換気扇を使用する

(調理中、排気口から煙が出ます)

- 調理中、オーブンドアがくもったり、周りに露が付いたりすることがあるので、周りに付いた露はふきんでふき取る

### お知らせ


- 通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されにおいや煙が出ることがあります。
- 調理中、材料の脂などが下ヒーターや受皿に落ちると、においや煙が出ることがあります。
- 調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているため故障ではありません。
- 調理直後にオーブンドアを引き出すと、煙が前面から出ます。特に脂分の多い魚などを焼いたあとは、30秒程度待ってから引き出してください。
- ヒーターのクリーニングを途中で終了したときは、ヒーターについた脂が残るため、次回調理をするとき、最初においや煙が出ることがあります。
- 手動コース「オーブン」はメニューに応じて上・下ヒーターを自動的に切り替えます。メニューによっては上・下ヒーターの通電を細かく切り替えるため、ヒーターが赤くならない場合があります。
- 手動コースは上・下ヒーターの通電を細かく切り替えて両面を焼き上げるため、調理メニューで調理するときよりも仕上がりに時間がかかる場合があります。

## 調理後は

## 注意




- 過熱水蒸気用水タンク、焼網、受皿は使うたびにお手入れをする [P.47](#)
- オーブンドアの取っ手の下側が熱くなるので注意する  
(長時間オーブンを使用すると、取っ手が熱くなる場合があります)
- オーブンドアは、取っ手の中央部を持ってゆっくりと開閉する  
(調理物が焼網から落ちる場合があります)

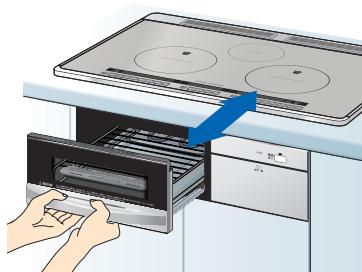

# 魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物

## 調理メニューを選んで焼き上げます

過熱水蒸気用水タンク  
は使いません

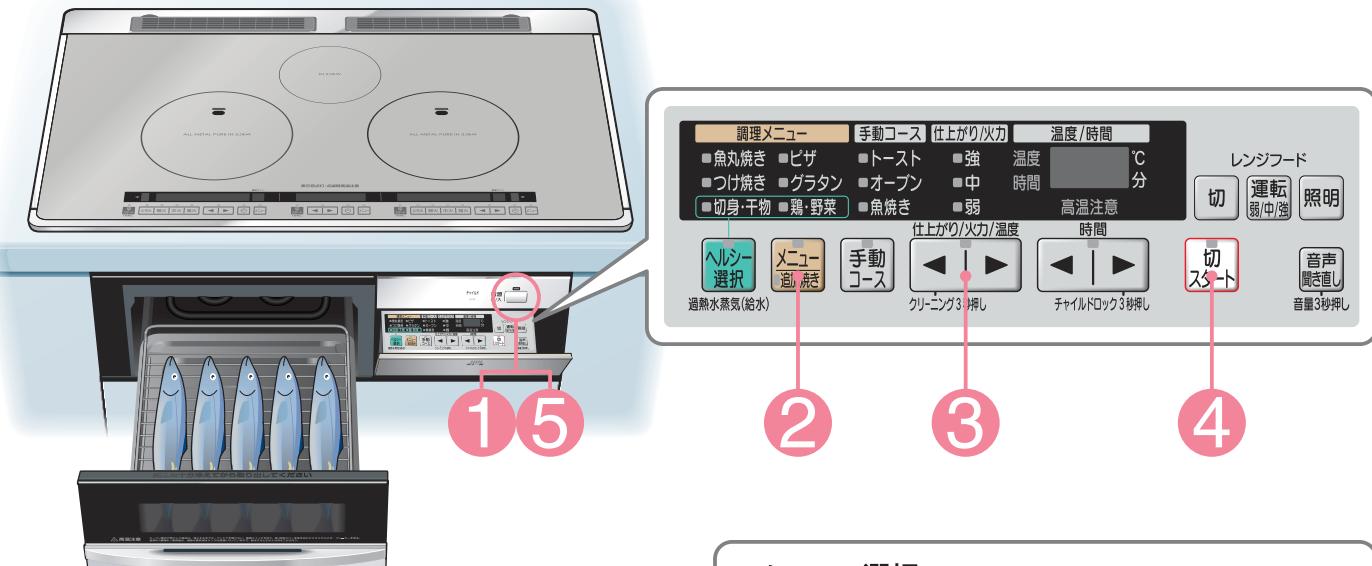

**準備** 材料を焼網の上に置き、オーブンドアを確実に閉める。前面操作パネルを開く

**1** 電源切/入を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

**2** メニュー追加焼きを押し、希望のメニューのランプを点灯させる

**3** 仕上がり/火力/温度を押し、材料に適した仕上がりに設定する

**4** 切スタートを押し、通電する  
メロディーが鳴ったら終了です。

調理物を取り出します

**5** 続けて使わないときは電源切/入を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

## 仕上がり設定、調理時間の目安

調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください。

\* [ ]は1尾(切れ・枚・本)あたりの重さです。( )は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。

メニュー	つけ焼き			切身・干物			魚丸焼き			
	材料に適した仕上がり	弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強
※調理メニューの焼きあげ強さは、「つけ焼き」<「切身・干物」<「魚丸焼き」の順に強くなっています。										
調理例										
		ぶりのつけ焼き (しょうゆ漬け) [約100g] 5切れ (約15~17分)	はたはた [約25g] 5尾 (約11~15分)	さんまの一晩干し [約110g] 2枚 (1尾:約13~16分) (5尾:約18~19分)	さんまの塩焼き (塩蔵品) [約180g] 1~5尾 (1尾:約15~17分) (5尾:約21~23分)	さんまの塩焼き [約180g] 1~5尾 (1尾:約14~16分) (5尾:約18~19分)	あじの塩焼き [約130g~180g] 1~5尾 (1尾:約14~16分) (5尾:約18~19分)	さんまの塩焼き [約180g] 1~5尾 (1尾:約13~16分)	いさき [約230g] 2尾 (約16~19分)	鯛の塩焼き [約200g以上] 1尾 (約14~23分)
		さわらの西京漬け (みそ漬け、かす漬け) [約80g] 5切れ (約16~19分)	焼きとり(たれ焼き) [1本約50g] 8本 (約13~16分)	めざし [約25~30g] 5尾 (約11~15分)	塩鮭 [約80g] 5切れ(約14~17分)	塩さばの切身 [約80~100g] 5切れ(約16~18分)	ししゃも [約20g] 5尾(約11~13分)	あじの開き [約100g] 2枚(約13~16分)		

## 魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物のコツ

- 魚を調理する場合は、尾などの薄い部分がこげやすいので、焼網の手前側に尾を向けてください。
- 魚を1~4尾焼く場合は、ヒーター形状により置く位置で焼き色が付きにくい場合がありますので魚を斜めに置いてください。
- 焼網にサラダ油などを塗っておくと調理物が焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。
- こげ目のつき具合は魚の種類や大きさ、脂ののり具合、魚の温度、塩のふり加減によって違います。(塩のふる量が多いとこげ目が強くなります)お好みにより「仕上がり」ボタンで調節してください。
- 生魚(さんまやあじなど)は、焼き色が付きにくいので、調理する約10~20分前に塩をふっておきます。
- 冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。魚の内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き不足になったり、温度センサーが正しく働かず焼き過ぎたりします。
- 厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になりますので皮に切れ目を入れてください。
- 焼網よりも大きな魚を調理する場合は、半分に切ってください。
- 複数の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろえてください。小さいものや火の通りやすいものは、焼き過ぎになります。
- 塩さんま(生)は、保存(冷蔵)期間が2日以上の場合、「切身・干物」で焼いてください。(皮が乾燥しているので「魚丸焼き」で焼くと皮が裂けたりこげやすくなります)
- はらわたを取ったさんま(生)は、「切身・干物」で焼いてください。
- つけ焼きのたれは、よく落としてください。たれやみそが多くついているとこげやすくなります。お好みにより「仕上がり」ボタンで調節してください。

## お願い


- 過熱水蒸気用水タンクは取りはずしてください。
- 受皿に水を入れても調理できます。(水約200mL)
- 調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。
- 調理物を入れたままにしておくとクリーニングや余熱でこげ過ぎることがあります。



# 切身・干物、鶏・野菜

## ヘルシー選択


### ヘルシー選択で調理をします

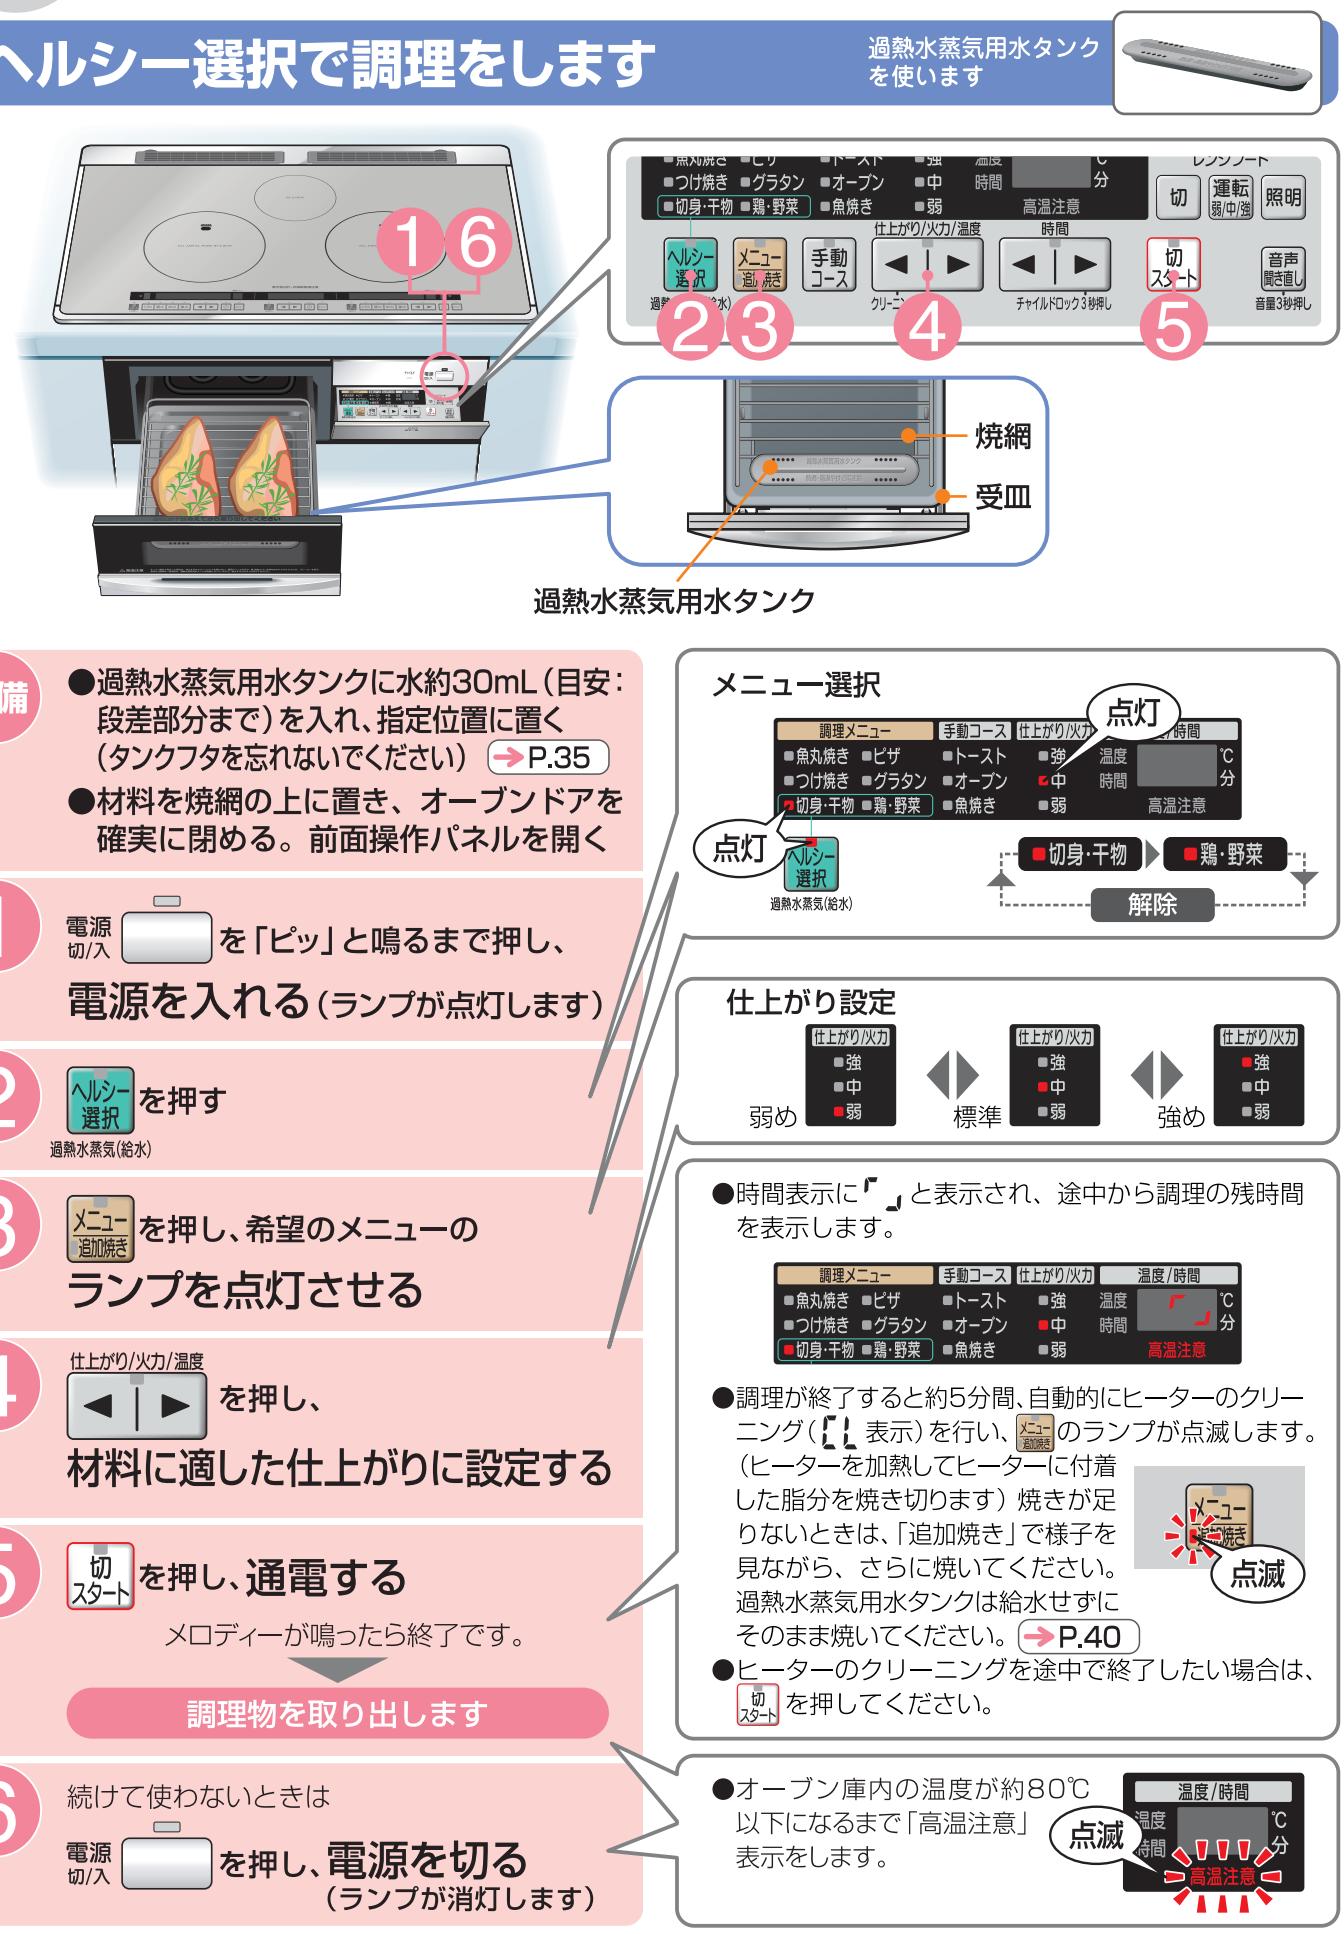

# トースト、魚焼き

## トースト、魚焼き調理をします

過熱水蒸気用水タンクは使いません

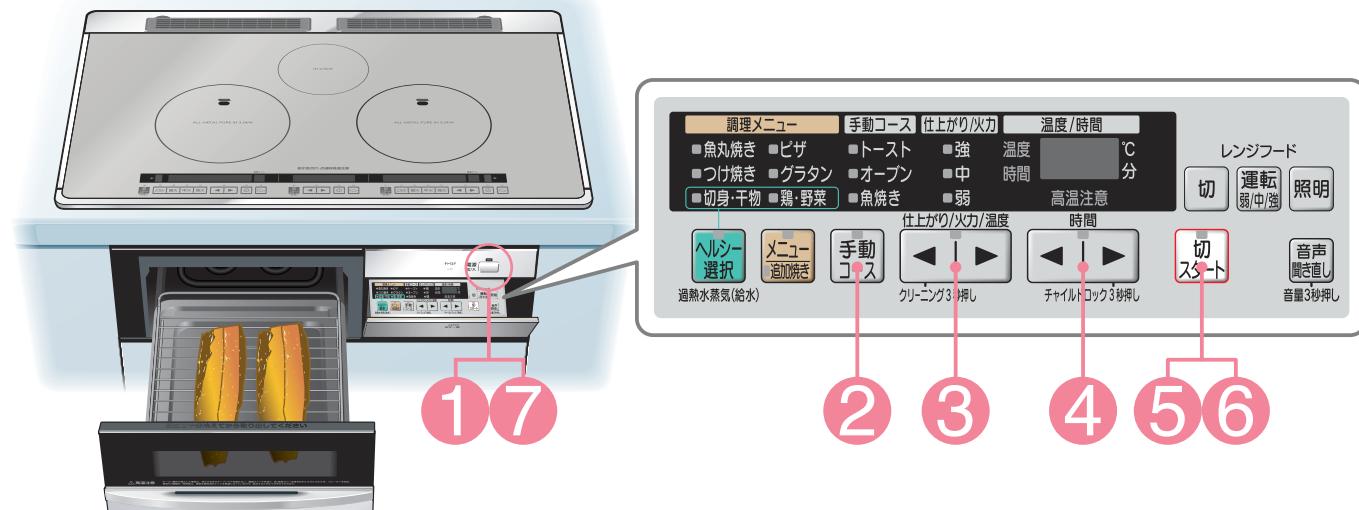

**準備** 材料を焼網の上に置き、オーブンドアを確実に閉める。前面操作パネルを開く

**1** 電源切/入を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

**2** 手動コースを押し、希望のメニューのランプを点灯させる



**3** 仕上がり/火力/温度を押し、材料に合わせて火力を設定する  
●トーストには火力の設定はありません。

**4** 時間を押し、時間を設定する  
●設定できる最大時間  
トースト▶10分 魚焼き▶30分

**5** 切スタートを押し、通電する

**6** 調理が終わったら 切スタートを押し、通電を切る

**7** 続けて使わないときは 電源切/入を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

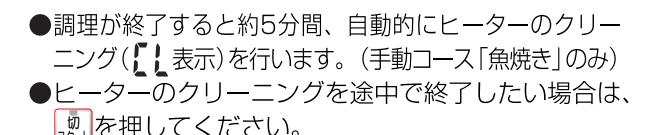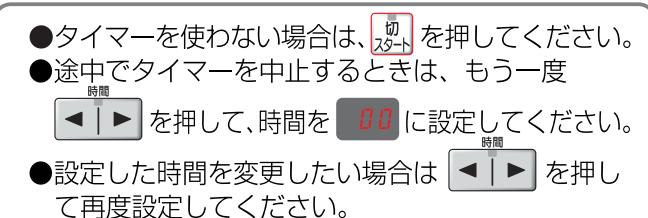

## トースト調理時間設定の目安とコツ

※目安を基準にして、大きさや数によって時間を選んでください。

調理例	トースト	種類	枚数	調理時間
		4枚切り(厚み約30mm)		
		6枚切り(厚み約20mm)		
ピザトースト		種類	枚数	調理時間
		6枚切り(厚み約20mm)		

●受皿に水を入れないでください。


●焼網にアルミホイルを敷いて焼くと焼き色が付きにくくなります。

●食材の厚さは4cm以下にしてください。

●連続して焼く場合は様子を見ながら調理し、焼き時間を短くしてください。

●冷凍されたパンを焼く場合は様子を見ながら調理してください。

●調理するときの食材の置きかたは、右図のように焼網の中央部に置いてください。

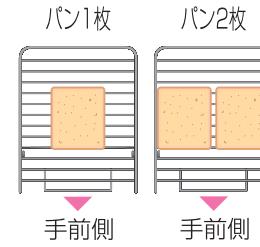

## 魚焼き火力設定、調理時間設定の目安とコツ

材料に合わせてメニューと火力を選んでください。

※( )は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって時間を選んでください。

メニュー	魚焼き			
	材料に合った火力	弱	中	強
調理例				
		さんまのみりん干し [約80~160g] 中2枚 (約6~10分)	小あじのみりん干し [1枚 約4g] 10枚 (約5~10分)	うるめいわし丸干し [1尾 約10~15g] 5~10尾 (約5~10分)

●小さくて焼網に置けない場合は、アルミホイルを敷いてから置いてください。

●食品やアルミホイルなどが焼網からはみ出さないように置いてください。

●焼き色が濃過ぎたり、薄過ぎるときは火力を調節してください。

●連続して焼く場合は焼き時間を短くしてください。

### お願い

●過熱水蒸気用水タンクは取りはずしてください。

●「魚焼き」のときは受皿に水を入れても調理できます。(水約200mL)


●「魚焼き」のとき、調理終了後、調理物を入れたままにしておくと、クリーニングや余熱でこげ過ぎることがあります。

●「トースト」を連続して焼く場合は、約4分を目安に様子を見ながら調理してください。

# オープン調理

## 手動コースを選んでオープン調理をします

過熱水蒸気用水タンクは使いません

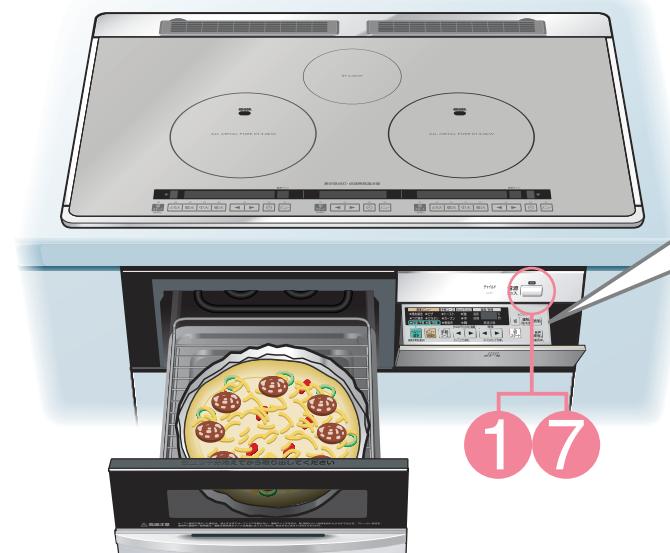

**準備** 材料を焼網の上に置き、オープンドアを確実に閉める。前面操作パネルを開く

**1** 電源切/入を「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

**2** 手動コースを押し、「オープン」の位置にランプを点灯させる

**3** 仕上がり/火力/温度を押し、メニューに合わせて温度を設定する

**4** 時間を押し、時間を設定する  
●設定できる最大時間  
オープン▶30分

**5** 切スタートを押し、通電する

**6** 調理が終わったら




切スタートを押し、通電を切る

**7** 続けて使わないときは

電源切/入を押し、電源を切る  
(ランプが消灯します)



17

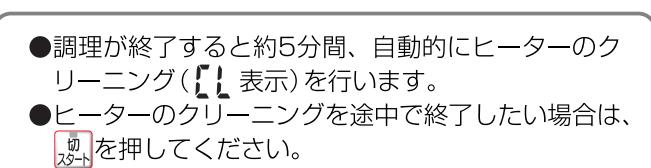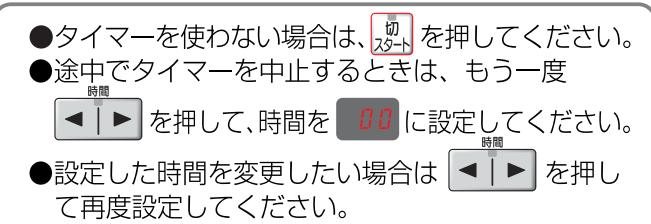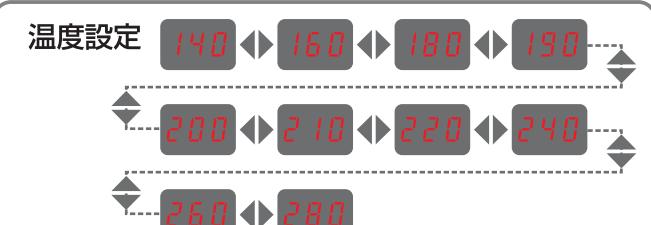

## 温度・時間設定の目安

※ [ ]は分量です。( )は調理時間の目安です。温度設定は調理時の目安です。材料により異なります。

設定温度	140	160	180	190	200	210	220	240	260	280
調理例	なめらかプリン [直径約8×4cmの スフレ型 6個] (約24~28分)	フライ温め [1皿 約100~300g] (約10~18分)	ピザ(冷蔵・冷凍・手作り) [約280~330g] (約13~18分)	野菜のグラタン(手作り) [直径約22cm皿] (約20~30分)	パエリア [直径約24cm皿] (約30分)					
	ハンバーグあたため [約160~200g] (約16~20分)	クッキー [16個 約100~120g] (約15~20分)	手羽元 [約340~380g] (約23~27分)	さつま揚げ [約160~200g] (約12~15分)	手羽先 [約300~350g] (約23~27分)					
	鶏のハーブ焼き [約240~280g] (約22~25分)	焼きピーマン [2個 約120~150g] (約18~20分)	焼きなす [3個 約180~220g] (約18~20分)	焼きおにぎり [直径約18~23cm皿] [4~6個 約180~320g] (約20~25分)	ホイル焼き [2個分 約380~420g] (約23~27分)					
	アップルパイ [直径約18~23cm皿] [4~6個 約180~320g] (約25~30分)	厚揚げ [約200~300g] (約16~20分)	焼きいも [直径4cm以下のもの 2個 約450~500g] (約25~30分)	フレンチトースト [約180~220g] (約15~20分)	ローストビーフ [1本 約300g] (約30分)					
	マドレーヌ [4~6個分] (約12~20分)	チョコチップケーキ [約240~280g] (約20分)	ラムチョップ [約340~380g] (約25~30分)							

## オープン調理のコツ


- 小さくて焼網に置けない場合は、アルミホイルを敷いてから置いてください。
- 食品やアルミホイルなどが焼網からはみ出さないように置いてください。
- ケーキを焼く場合はアルミホイルで作った型に生地を流し込んで焼いてください。
- グラタンやアップルパイなど器や型を使って焼くときは、器や型の底をアルミホイルで包んでください。
- 表面の焼き色が付き過ぎるときはアルミホイルをかぶせて焼いてください。
- 加熱途中で様子を見ながら加熱し、器や型の前後を入れかえてください。
- 焼き色が濃過ぎたり、薄過ぎるときは温度を調節してください。
- ケーキの焼き上がりの目安は竹串などを刺してみて生地がつかなくなったらでき上がりです。
- 連続して焼く場合は焼き時間を短くしてください。

## お願い

- 過熱水蒸気用水タンクは取りはずしてください。
- 受皿に水を入れないでください。
- 器や型の高さは4cm以下のものを使ってください。
- 調理終了後、調理物を入れたままにしておくと、クリーニングや余熱でこげ過ぎることがあります。

# 追加焼きをする

調理終了後、お好みで追加焼きができます

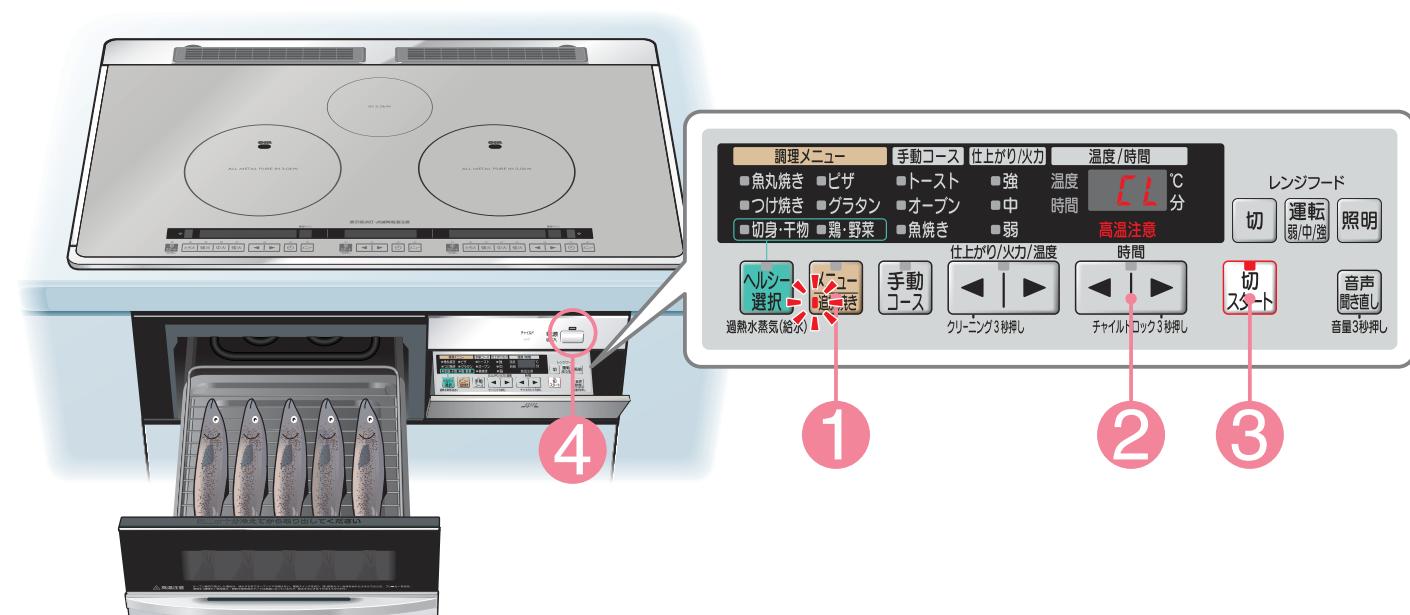

メニュー調理終了後、ヒーターのクリーニング中にセットする

1 メニューを押し、ランプを点灯させる

2 時間を押し、焼き時間を設定する


3 切スタートを押し、通電する  
メロディーが鳴ったら終了です。  
調理物を取り出します

4 続けて使わないときは  
電源切/入を押し、電源を切る  
(ランプが消灯します)

## お願い

●ヘルシー選択後に「追加焼き」をする場合は、過熱水蒸気用水タンクには給水せずにそのまま焼いてください。

## 追加焼き時間の設定

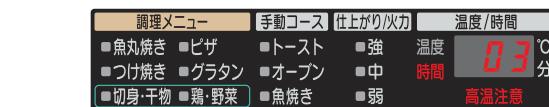

●焼き時間は3~29分まで設定できます。

●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリーニング(表示)を行い、のランプが点滅します。  
焼き加減が足りないときはもう一度「追加焼き」を行ってください。


●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、を押してください。

●オーブン庫内の温度が約80°C以下になるまで「高温注意」表示をします。

# いろいろな機能を使う

## タイマー

左・右・中央IHヒーターが使えます




●右IHヒーターで説明しています。



## 残り時間タイマー

電源を入れ、火力または「保温」「煮込み」を選び、を押したあとの通電中(調理中)に設定する

1 を押し、「残り」を点滅させる

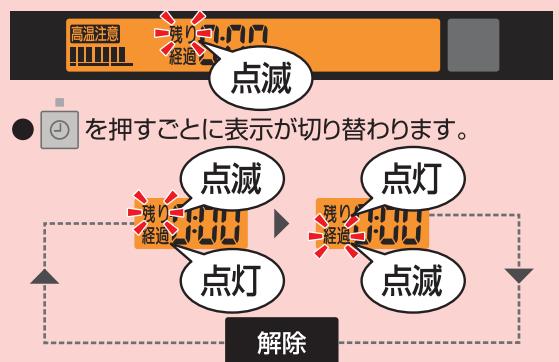

2 を押し、時間を設定する



●設定できる最長時間  
火力「1」~「5」▶9時間55分  
火力「6」~「12」▶1時間  
「保温」▶1時間  
「煮込み」▶2時間

1分~1時間までは1分単位、1~5時間までは10分単位、5~9時間55分までは30分単位で設定できます

約3秒間待つ。メロディーが鳴り、タイマーがスタートします


メロディーが鳴ったら、タイマー終了です。自動的に通電を停止します

●途中でタイマーを変更したい場合は、を押して再設定してください。  
●途中でタイマーを中止するときはを押してください。

## 経過時間タイマー

電源を入れ、火力または「保温」「煮込み」を選び、を押したあとの通電中(調理中)に設定する

1 を押し、「経過」を点滅させる

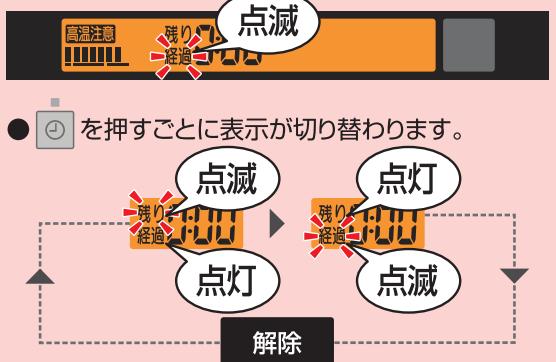

約1秒間待つ。メロディーが鳴り、経過タイマーがスタートします



●最長1時間まで測定することができます。  
(経過時間表示)  
1~59秒▶1~59(1秒単位)  
1~59分▶0:01~0:59(1分単位)


●途中でタイマーをリセットしたい場合は、を押して再設定してください。

●途中でタイマーを中止するときはを押してください。

# いろいろな機能を使う (つづき)

## チャイルドロック

- 安全のために、操作できないようロックできます。
- 全てのIHヒーターとオーブンが切れている状態で受け付けます。
- 電源を切っても記憶しています。

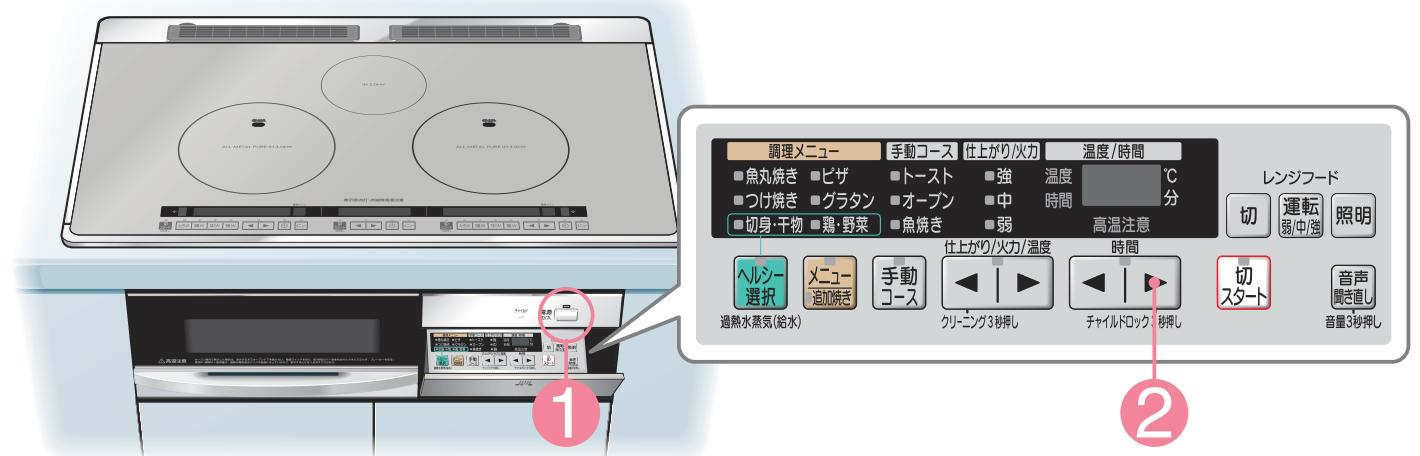

### 操作をロックする

- 1 電源切/入ボタンを「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 時間ボタンを3秒間押し、チャイルドロック3秒押しボタンを押す。ランプを点灯させる

### 音声の聞き直し・音量切り替え

#### 音量を設定する

- 1 電源切/入ボタンを「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 音声聞き直しボタンを3秒間押し、音量3秒押しボタンを押し、希望の音量を選ぶ。希望の音量で3秒経過するとセット完了です。

### ロックを解除する

- 1 電源切/入ボタンを「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 時間ボタンを3秒間押し、チャイルドロック3秒押しボタンを押す。ランプを消灯させる


#### 音声を聞き直す

音声を聞き直したいときは  
音声聞き直しボタンを押す

音量設定時の表示

温度/時間	3℃
温度	時間
3	音量「大」
2	音量「中」
1	音量「小」
0	音量「切」

## メロディーとブザーの切り替え

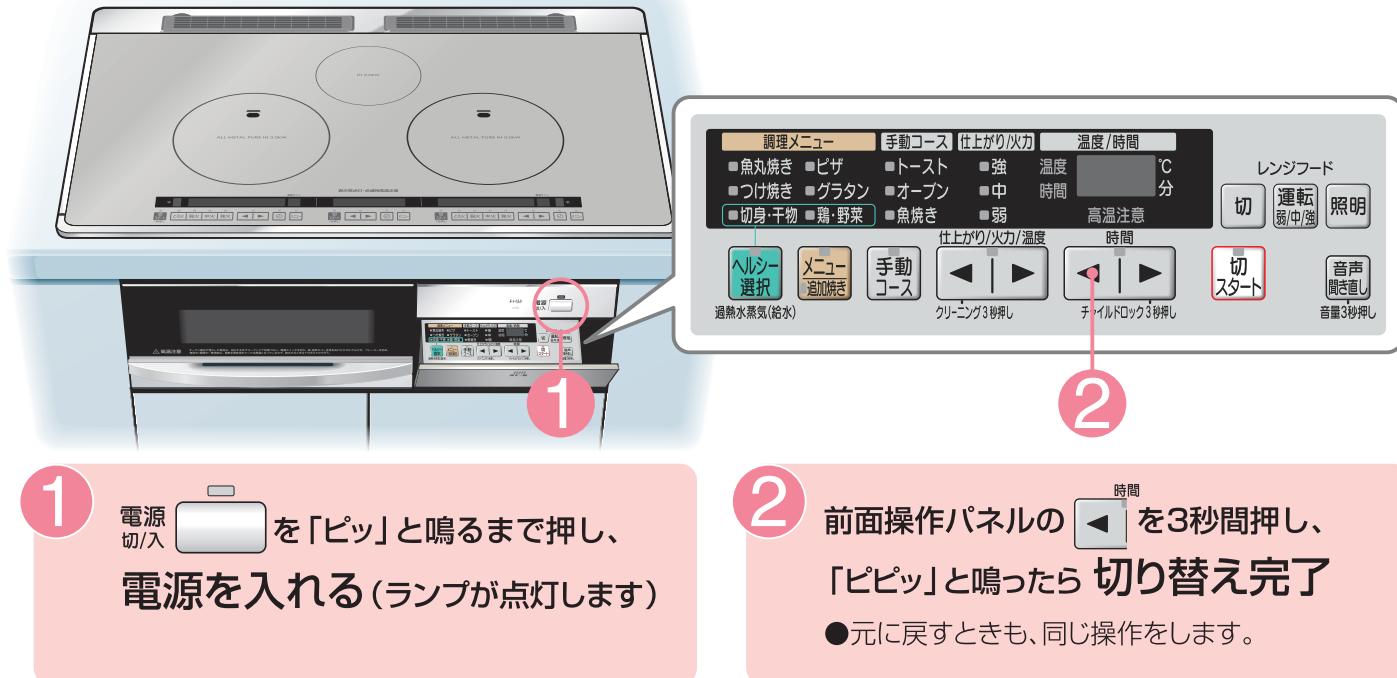

1 電源切/入ボタンを「ピッ」と鳴るまで押し、電源を入れる(ランプが点灯します)

2 前面操作パネルの左側のボタンを3秒間押し、「ピピッ」と鳴ったら切り替え完了  
●元に戻すときも、同じ操作をします。

## レンジフードファン連動

- 各IHヒーターまたはオーブンの通電・停止に連動して、レンジフードファン連動対応のレンジフードファンが運転・停止するシステムです。
- 詳しくはレンジフードファンの取扱説明書をご覧ください。
- レンジフードファン連動対応のレンジフードファンについては、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(P.55)にお問い合わせください。

### 操作と連動する内容

IHクッキングヒーターの操作	レンジフードファンの動作
各IHヒーターまたはオーブンの通電を開始したとき	運転を開始します。
各IHヒーターまたはオーブンの通電を停止したとき	約3分後に自動停止します。

### IHクッキングヒーターの前面操作パネルでレンジフードファンを操作する

運転を切り替えるときは運転弱/中/強ボタンを押す  
押すごとにレンジフードファンの風量が切り替わります。

照明を点灯(消灯)するときは照明ボタンを押す

運転を停止するときは切ボタンを押す

レンジフードファンが停止中に運転弱/中/強ボタンを押すと「弱」で運転を開始し、押すごとに風量が「弱」→「中」→「強」→「弱」と切り替わります。

お願い  
IHクッキングヒーターからの信号がさえぎられる  
とレンジフードファンが動作しない場合があります。  
●送信部が汚れている。  
●送信部が鍋やフライパンの取っ手などでおおわれて  
いる。

# お手入れ



注意



●お手入れは、

電源を切り、本体が冷えてから行う

## ご注意

- ご使用のたびにお手入れしてください。
- ベンジン、シンナー、粉末タイプのみがき粉は使用しないでください。
- 吸・排気口に水が入らないよう、ご注意ください。

## トッププレート・プレートワク(ステンレス製)・光センサー

### ●軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

### ●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

**ご注意** 酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)は使わないでください。(トッププレート・プレートワクの変色の原因となります)

### ●落ちにくい汚れ

クリームタイプのみがき粉を丸めたラップにつけてこすりとる。


※プレートワクはステンレスの筋にそって、こすってください。

**ご注意**

- ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粉末タイプのみがき粉は使わないでください。
- 金属のたわし・スポンジのナイロン面、アルミホイルなどでこすらないでください。(トッププレート・プレートワクが傷つく原因となります)

### ●それでも落ちないときは


市販のセラミック用スクラーパーなどで煮こぼれの部分だけを軽く削り落とし、その後よくふき取る。

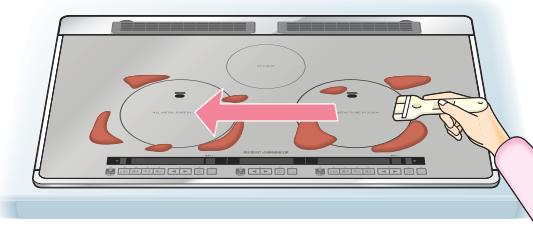

**ご注意**

- しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。

- 鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。
- 光センサーが汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。汚れを取り除いてください。

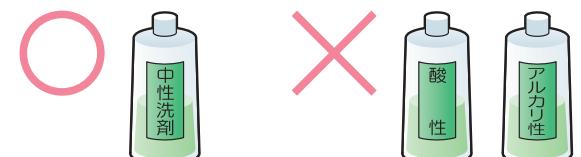

筋の方向は横向きです

### 別売品

2009年9月現在

## トッププレート用クリーナー

- トッププレートの汚れをおとし、光沢をだし、ふきこぼれによる汚れやこげつきを抑えます。

品名: ガラスクリーナー

型式: HT-K1

希望小売価格: 1,470円  
(税抜1,400円)



※お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(P.55)にご相談ください。  
希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

## 吸・排気カバー、吸気口ポケット


薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

※たわしやみがき粉は使わないでください。

吸・排気カバーの下の油汚れもお手入れしてください。

## ご注意

- 吸・排気カバーは、食器洗い乾燥機に入れたりアルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- 汚れて目詰まりしたまま使うと、安全装置が作動して通電を停止したり、オープン使用中にオーブンドアから煙が漏れたりする場合があります。
- お手入れ後は、水気をよくふき取り、本体に必ずセットしてください。
- 吸・排気カバーは強くこすらないでください。表面を傷つけたり変形する場合があります。
- お手入れ後は、レバーを左へスライドさせてください。

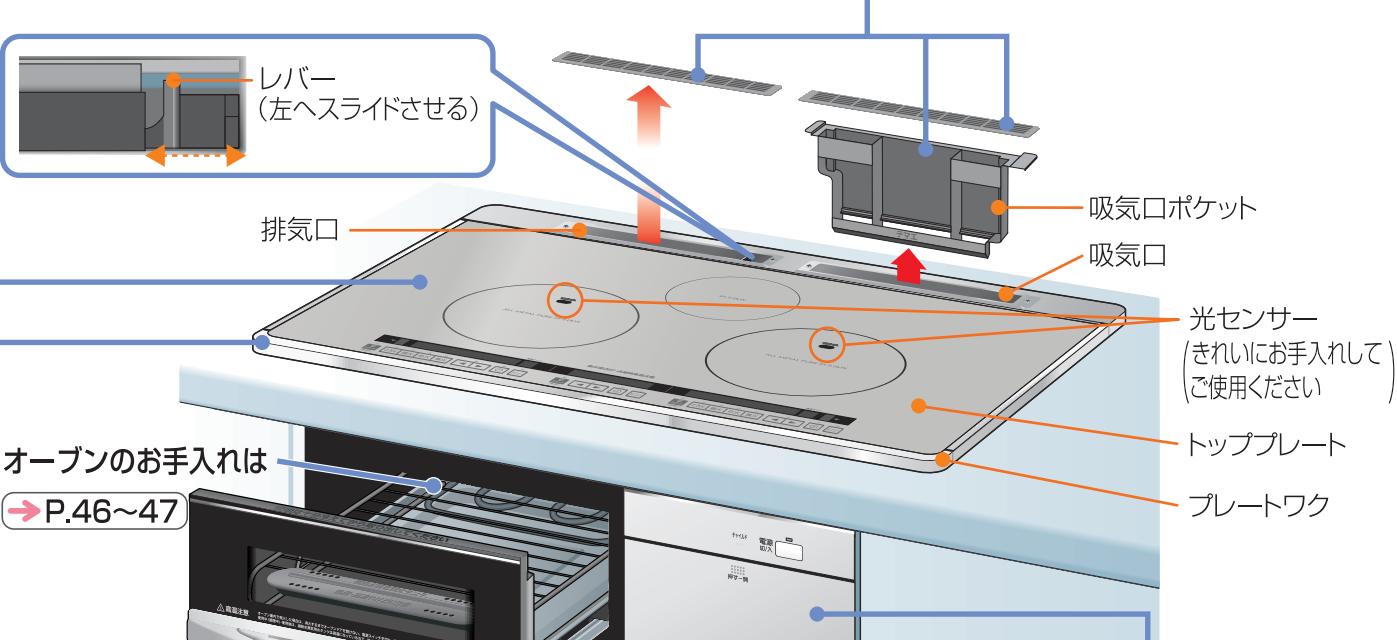

## 天ぷら鍋(付属品)

①薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。  
たわしやみがき粉は使用しないでください。

②鍋底や外側の異物や汚れをとる。

汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しくコントロールできないことがあります。また、トッププレートが汚れます。

③洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。  
洗ったままにしておくとさびます。

※天ぷら鍋に同梱の説明書をよく読んでご使用ください。

●鍋底が反ったり、変形した場合は使用しないでください。お買い上げの販売店で別売の天ぷら鍋をお買い求めください。(P.4)



## 前面操作パネル

やわらかい布でふき取る。  
汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取る、その後乾いたふきんでからぶきする。

## ご注意

- 水にぬらさないでください。  
故障の原因となります。
- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。
- 金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。

# お手入れ (つづき)



## 注意

●お手入れは、

電源を切り、本体が冷えてから行う


### オープンドア・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿の取りはずしかた

1 取っ手を両手で  
しっかりと持ち、  
ゆっくり止まる  
まで引き出す



受皿内の脂などをこぼさないように注意してください。

2 過熱水蒸気用水タンク、焼網、受皿をはずす

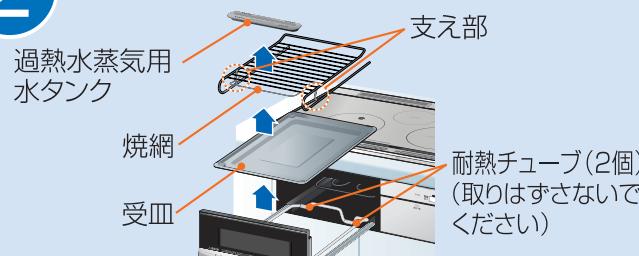


3 取っ手の下側に手をまわし、オープンドア  
バネを軽く引き下げる




**ご注意**  
X オープンドアを押し倒してはずさないでください。  
オープンドアが破損したり、変形することがあります。

4 オープンドア  
を本体側へ倒すようにし、  
左右2箇所の  
ツメをはずす

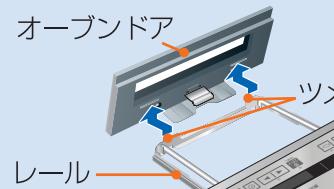


### 脂や汁がたまっている受皿の取りはずしかた

①脂や汁がたまっている受皿の両側をしつかり持ち、ゆっくりこぼれないように90度回転させます。

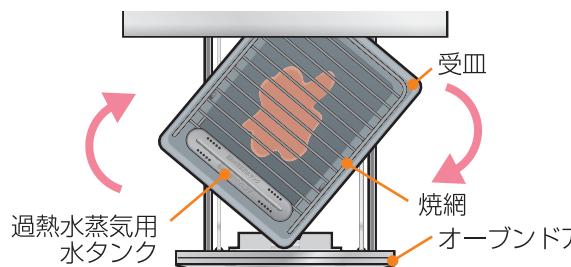

### オープンドア・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿の取り付けかた


1 オープンドアを本体  
側へ倒すようにし、  
レール側のツメ2箇  
所をオープンドア下  
部の角穴に差し込む

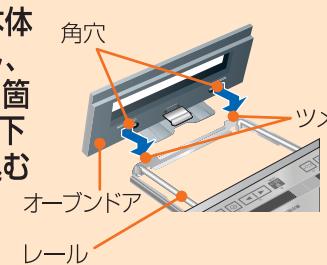

2 オープンドアを手  
でささえ、垂直に  
起こしながらはめ  
込む



3 受皿、焼網、過熱水蒸気用水タンクを載せる

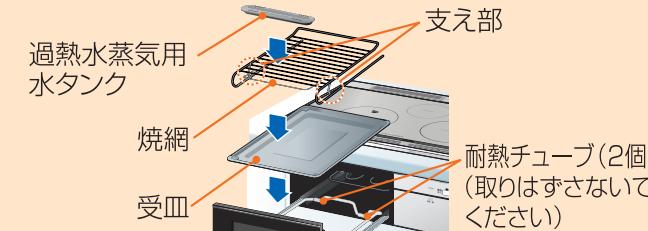

焼網は、支え部を手前にして受皿にセットして下さい。焼網を逆に入れるとヒーターに当たってドアが閉まりません。

4 オープンドア  
は本体の前面  
に当たるまで  
押して閉める



### オープンドアのお手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

#### ご注意

- たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます)
- オープンドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します)



### 過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿のお手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。



#### ご注意

過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿の表面処理を傷めないでください。

- たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます)
- 金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。(表面処理に傷がついたりはがれたりすることがあります。また受皿の裏面を傷つけます)
- 食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- ご使用のたびにお手入れしてください。汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。
- 過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿は消耗品です。表面処理が傷んだ場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。→ P.4

### オープン庫内のお手入れ

庫内クリーニングをご使用ください。オープン庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。

#### 準備

過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿を  
取りはずし、オープンドアを確実に閉める。  
前面操作パネルを開く

#### ご注意

- においを軽減しますが、汚れは除去できません。
- クリーニング中は、オープン庫内の油を焼き切るため煙が出る場合があります。レンジフードファンを使用してください。

#### 1

電源  
切/入 を「ピッ」と鳴るまで押し、  
電源を入れる(ランプが点灯します)

#### 2

仕上がり/火力/温度  
 を3秒押し、  
クリーニング3秒押し

表示部に「」を表示させる

#### ご注意

- オープン庫内に落ちた食品カスなどは、オープン庫内が冷えてから手袋などを取り除いてください。
- オープン庫内は金属部が数多くありますので、やけどやけがに十分注意してください。

#### 3

切  
スタート を押し、通電する

メロディーが鳴ったら終了です。

#### ご注意

- クリーニング中は表示部に を表示します。約11分で終了します。

#### 4

続けて使わないときは  
電源  
切/入 を押し、電源を切る  
(ランプが消灯します)

- オープン庫内の温度が約80°C以下になるまで「高温注意」表示をします。



# お困りのときは

修理を依頼される前に次の点を  
もう一度お調べください。

現象	原因	現象	原因
電源について	<ul style="list-style-type: none"> <li>専用ブレーカーが切れていませんか。 専用ブレーカーを入れてください。</li> <li>電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている) 電源を入れてください。           <ul style="list-style-type: none"> <li>電源をブザーが鳴るまで押してください。</li> <li>電源ランプが点灯します。</li> </ul> </li> <li>※電源を「入」の状態で約10分(または約30分)放置するとオートパワーオフ機能が働き、自動的に電源が切れます。オートパワーオフの時間の切り替えについては、お買い上げの販売店にご相談ください。(→P.54)</li> <li>チャイルドロックが設定されていませんか。 チャイルドロックを解除してください。(→P.42)</li> <li>左・右・中央IHヒーターで使える鍋を使用していますか。 (使える鍋について(→P.10))</li> </ul>	上面操作パネルについて	<ul style="list-style-type: none"> <li>上面操作パネルの表示に <b>[P]</b> と表示されてキー操作ができない</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>切り忘れ防止自動停止機能が働いています。 各IHヒーターとオーブンに一定時間経過すると自動的に通電を停止する、切り忘れ防止自動停止機能が設けられています。           <ul style="list-style-type: none"> <li>左・右・中央IHヒーターは操作後約45分・手動コース「オーブン」「魚焼き」は約30分</li> <li>手動コース「トースト」は約10分</li> <li>適温調理は「適温」表示後約15分</li> </ul> </li> <li>切り忘れ防止自動停止機能が働いた時はブザーでお知らせします。再度、通電をスタートしてください。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>上面操作部の <b>[P]</b> の上に調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。 調理物や水滴などを取り除いてください。(→P.53)</li> <li>上面操作パネルに鍋などを置いていませんか。 鍋などを取り除いてください。(→P.53)</li> <li>キーを長押ししていませんか。 キーに約3秒以上触れていても表示されます。(→P.53)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>鍋がIHヒーターから大きくずれていませんか。 中央に置いてください。</li> <li>使えない鍋を置いていませんか。 使える鍋を置いてください。(使える鍋について(→P.10))</li> </ul> <p>※図は火力「7」で使用した場合。</p>  <p>約30秒後、ブザーが鳴り、液晶表示が消え、通電を停止します。</p> <p>※付属の天ぷら鍋で確認しても同じ場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>上面操作パネルの表示に <b>[P]</b> と表示される</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>通電中のIHヒーターまたはオーブンは停止し、タイマーも取り消されます。</li> <li>電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。</li> <li>電源をブザーが鳴るまで押してください。・電源ランプが点灯します。</li> </ul> <p><b>警告</b>  トッププレートやオーブンドアおよび庫内など高温部に触れない</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>[P]</b> と表示され通電が停止する</li> </ul>
上面操作パネルについて	<ul style="list-style-type: none"> <li>指に指サックや傷テープ、手袋をしていませんか。 直接指で触れてください。</li> <li>隣のキーに触れていませんか。 一個づつ操作してください。</li> <li>上面操作パネルに物を置いていませんか。 物を取り除いてください。</li> <li>上面操作パネルに調理物や汚れがこびりついていませんか。 トッププレートのお手入れをしてください。(→P.44)</li> <li>切 <b>[スタート]</b> を約1秒以上の長押しをしていますか。 ブザーが鳴るまで押してください。</li> <li>上面操作パネルおよび表示部の上に熱い鍋などを置いていませんか。 熱い鍋などを置かないでください。故障の原因になる場合があります。</li> </ul>	音について	<ul style="list-style-type: none"> <li>表示部の上に熱い鍋などを置くと液晶が黒くなることがありますが、しばらく放置すると元に戻ります。 ※表示部の上に熱い鍋などを置かないでください。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>上面操作パネルの表示部の液晶がくもる</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>吸気口から直接蒸気を吸い込むと、液晶がくもることがありますが、しばらくすると元に戻ります。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を入・切すると「カチャ」と音がする</li> </ul>
音について		お困りのときは	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの動作音がします。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を切っても音がする</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではありません。本体内部の回路を保護するために、キー操作後冷却ファンが最大約10分間動作します。 使用状況により冷却ファンの音の大きさが変わります。 自動的に冷却ファンは止まります。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>使用中にファンの音が大きくなったり止まることがある</li> </ul>
お困りのときは			<ul style="list-style-type: none"> <li>本体内部を冷やすために冷却ファンの回転を設定火力に合わせて変えています。設定火力が大きい場合は冷却ファンが高速回転するためファンの風切り音が大きくなります。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなど鍋の種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン音、キューン音)が発生することがあります。また鍋のとてに振動を感じことがあります。これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>気になる場合は、火力を下げたり、鍋の位置をずらしたり、置き直したりすると音が止まることがあります。</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>左・右・中央IHヒーター使用中に鍋から音がする</li> </ul>

# お困りのときは (つづき)

修理を依頼される前に次の点を  
もう一度お調べください。

現象	原因	現象	原因
アルミ鍋、アルミフライパンは火力が弱くなるものがある <small>D20T D10T</small>	●特に片方に取っ手がある、重量が軽いフライパン・片手鍋・雪平鍋はバランスが悪く動いたり火力がかなり弱くなるものがあります。調理物と合わせて約1kg以上にしてお使いください。火力の低下が大きい場合は、ふたをして低めの設定火力で調理してください。アルミ両手鍋は、鍋が変形しやすいので炒めものや空だきをしないでください。(使える鍋について→P.10)	オープンについて	●魚の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間に炎や煙が出ることがあります。異常ではありません。 ●魚の脂などが受皿に落ちると、瞬間に煙が出ることがあります。異常ではありません。 ●調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されて、においや煙が出ることがあります。異常ではありません。
アルミ鍋、アルミフライパンを使うとずれたり浮く感じがする <small>D20T D10T</small>	●IH加熱での「磁力の反発力」が鍋を浮かそうとするためです。鍋と調理物の重さを合わせて約1kg以上にしてください。 また、トッププレート・鍋底がぬれているときに動きやすくなるので、使用前にふいてください。		●調理終了後、ヒーターのクリーニングのため、下ヒーターと触媒加熱用ヒーター、ファンに通電します。(約5分間)
ステンレス板を底部に貼り合わせたアルミ鍋をオールメタル対応IHヒーターで通電すると火力が弱くなることがある <small>D20T D10T</small>	●多数の穴が開いたステンレス板を底部に貼り合わせたアルミ鍋では、ステンレス板の面積が直径12cmの面積(約113cm <sup>2</sup> )に満たないと、小鍋と判断して火力が弱くなることがあります。(使える鍋について→P.10)		●オープン庫内の排気口には煙やにおいをおさえる触媒機能が入っていますが、魚などの調理物から多量の煙が発生した場合は触媒の能力を超えて排気口やオープンドアのすきまから漏れることができますが、故障ではありません。
鍋底の直径が小さかったり、鍋底が反っている鍋は火力が弱くなることがある	●ホーロー・ステンレス製の鍋については鍋底の直径が左・右IHヒーターの場合は12~26cmのもの、中央IHヒーターの場合は12~20cmのもので、鍋底の反りが3mm以下のものをご使用ください。アルミ・銅鍋については鍋底の直径が15~26cmのもので鍋底の反りが1mm以下のものをご使用ください。(使える鍋について→P.10)		●調理時に排気口から出る水蒸気などが壁面につき水滴になることがありますので、ふきんなどでふき取ってください。
左・右・中央IHヒーターで火力が違う	●同じ鍋でも、左・右・中央IHヒーターで火力が異なる場合があります。また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。		●吸気口から直接蒸気を吸い込むと、結露することがありますが、しばらくすると元に戻ります。
炒めものなどを行うと左・右・中央IHヒーターの火力が弱くなることがある	●炒めものなどを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままご使用ください。		●レンジフードファンはIHクッキングヒーター全てのIHヒーターとオープンの通電を停止しても約3分間動作します。 すぐにレンジフードファンを止めたい場合はレンジフード「切」キーを押してください。 ●IHクッキングヒーターのいずれかの各IHヒーターまたはオープンの通電をしているとレンジフードファンは止まりません。 止める場合は、レンジフード「切」キーを押してください。
左・右・中央IHヒーターでの調理に時間がかかる調理のでき上がりが遅い	●鍋底に異物が付着していたり、トッププレートが汚れていませんか。 鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。 ●使える鍋を使用していますか。 (使える鍋について→P.10) ●アルミ・銅鍋などは鉄・磁性ステンレスなどと比べて、火力が約20~30%弱くなります。 ●鍋の種類によっては、「強火」で使用すると、自動的に火力をコントロールする場合があります。		●送信部または受信部が汚れていませんか。 IHクッキングヒーターの送信部・レンジフードファンの受信部を掃除してください。(レンジフードファンの取扱説明書も合わせてご覧ください)→P.43 ●送信部に鍋などを置いていませんか。 鍋などを送信部から取り除いてください。→P.43 ●送信部の上にフライパンなどの取っ手を向けていませんか。 フライパンなどの取っ手の向きを変えてください。→P.43

# お困りのときは (つづき)

修理を依頼される前に次の点を  
もう一度お調べください。

## 便利メニュー「炊飯」について

## 適温調理について

## その他

### 現象

### 原因

炊き上がったごはん  
がかたすぎる／芯が  
残る

- 米の量、水の量がまちがっていませんか。  
正しくはかってください。 (→ P.25)
- 炊く前に米を浸していますか。  
通常30分以上、冬場は1時間以上浸してください。
- 炊くときにお湯を使用していませんか。  
お湯を使用すると芯が残ります。
- 鍋の種類によっては、ごはんに芯が残るなど、うまく炊けない場合があります。  
炊き加減設定を「強め」に調節してください。 (→ P.24)

炊き上がったごはん  
がやわらかい

- 洗米後によく水を切っていますか。十分に水を切らないと炊飯時の水量が多くなります。  
お米を研いだあとは、ざるに上げて十分に水切りをしてください。
- 炊飯後にふたをしたまま置いていませんか。湯気が露となって落ち、ごはんがべちゃつきます。  
通電が終了したら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃がしてください。  
・ふたをしておくときは、乾いたふきんをかけてからふたをしてください。

ごはんが  
こげる、こびり付く

- 炊飯に適さない鍋を使うと、ごはんがこげ付いたり、こびり付きやすくなります。(うす手の鍋、ホーロー鍋など)  
必ず IH または CHIH マーク付きで底の厚さ1.5mm以上の鍋をお使いください。 (→ P.10)
- 無洗米は、こげやすくなります。  
残り10分で通電を切り、鍋をIHヒーターからはずして蒸らしてください。  
・こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます。

ごはんが  
炊けていない

- 設定をまちがえていませんか。  
「炊飯」を使い、米の量に合わせてカップ数を正しく設定してください。 (→ P.24)

予熱時間が長い  
通電が停止する

- 鍋底の直径が小さかったり鍋底が反っているフライパン・鍋は火力が弱くなる場合があるため、予熱時間が長くなります。またフライパン・鍋の温度が適温にならず通電を停止する場合があります。

適温調理で使えるフライパンについて (→ P.10)

鍋の温度が低過ぎた  
り高過ぎる

- 鍋の材質・大きさ・形状・置く位置により鍋の温度が低過ぎたり高過ぎる場合があります。

適温調理で使えるフライパンについて (→ P.10)

「炊飯」や「保温」動作  
中に鍋をおろしても表  
示部に「鍋確認」と表  
示されない場合がある

- 「炊飯」や「保温」は火力を自動的に調節します。火力が0(ゼロ)Wになっているときに鍋をおろしても「鍋確認」を表示しません。「炊飯」を途中で中止する場合や保温を終了する場合は、上面操作パネル部の「切/スタート」キーを押して通電を切ってください。

修理を依頼される前に次の点を  
もう一度お調べください。

## 上面操作パネルに次の表示が出たとき

### 表示とお知らせ内容

### 原因

### 直しかた

C1 C2 C5

左・右・中央IHヒーター使用時、液晶  
表示が赤く点灯する

- 空だきになっています。
- 炒めものの調理を行うと表示する場合があります。
- 付属の天ぷら鍋が高温(油が高温)になっている。(付属の天ぷら鍋が反っている)

C12 C22

揚げもの「揚げ」を使用したら、左・右IH  
ヒーターの液晶表示が赤く点灯する

- 付属の天ぷら鍋の底に約1mm以上の反りがあったり变形しています。
- 付属の天ぷら鍋の底やトッププレートに異物や汚れが付着している。

CP

左・右・中央IHヒーター使用時、液晶  
表示が赤く点灯する

- 上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着している。
- 上面操作パネルに鍋などを置いている。
- キーを長押ししている。

H15 H25 H55

左・右・中央IHヒーター使用時、液晶  
表示が赤く点灯する

- 吸・排気カバーにほこりがたまっています。
- 吸・排気カバーがふさがれています。

C14 C24 H17 H27

左・右・中央IHヒーター使用時、  
液晶表示が赤く点灯する

- 鍋の種類が違っています。

C61

液晶表示が赤く点灯する

- 電源電圧が異常に高い場合や低い場合。

表示を消したいときは・・・

C1, C12, CP, H15, C14, H17 の表示が出たときは左IHヒーターの  を押す。

C21, C22, CP, H25, C24, H27 の表示が出たときは右IHヒーターの  を押す。

C51, CP, H55, H57 の表示が出たときは中央IHヒーターの  を押す。

上記以外の表示が出たときは、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

再度通電を行い、同じ表示が出たら、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

## 前面操作パネルに次の表示が出たとき

### 表示とお知らせ内容

### 原因

### 直しかた

C1 C3 C4

●通電したまま連続して魚などを焼いた場合。

C6

●電源電圧が異常に高い場合や低い場合。

表示を消したいときは・・・

C1, C3, C4 の表示が出たときはオープンの  を押す。

上記以外の表示が出たときは、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

再度通電を行い、同じ表示が出たら、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

## ■保証書（別添）

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

- 保証期間はお買い上げ日から1年です。  
※ただし、消耗部品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

## ■補修用性能部品の保有期間

当社はこのIHクッキングヒーターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にお問い合わせください。

## ■修理料金の仕組み

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

## ■修理を依頼されるときは

出張修理

「お困りのときは」  
P.48～53に従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### ●保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### 【ご連絡していただきたい内容】

品名	日立 IHクッキングヒーター
型式	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も併せてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

## ■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられない場合は、前もって販売店にご相談ください。

# 「ご相談窓口」

（家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示）

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は  
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間)9:00～19:00(365日)

携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターを紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

## 仕様

型式	D20Tシリーズ		D10Tシリーズ			
	HT-D20TWFS HT-D20TWS	HT-D20TFS HT-D20TS	HT-D10TWFS HT-D10TWS	HT-D10TFS HT-D10TS		
電源	単相200V(50-60Hz共用)		5.8kW(4.8kWに切り替え可能)			
消費電力	オールメタル対応 ダブルオールメタル対応(左・右IH)		オールメタル対応(右IH)			
オーブン	左・右IHヒーター 3.0kW(100W相当~3.0kW 12段階火力調節)※		中央IHヒーター 2.0kW(100W相当~2.0kW 10段階火力調節)※			
オーブン	オーブン 調理メニュー 1.2kW (手動コース「トースト」1.2kW/「オーブン」720W相当/「魚焼き」600W相当、900W相当、1.2kW 3段階火力調節)		触媒用加熱ヒーター 300W			
待機時消費電力	0.05W以下(電源「切」の状態)					
コードの長さ	3芯キャブタイヤケーブル 0.7m					
電源プラグ	250V-30A(接地極つき)					
大きさ	本体	幅749 奥行560 高さ232 (mm)	幅599 奥行560 高さ232 (mm)	幅749 奥行560 高さ232 (mm)		
	オーブン	幅280 奥行360 高さ124 (mm) (有効高さ59 (mm))				
質量(重さ)	約29.6kg	約28.1kg	約27.5kg	約26.0kg		

型式	D9Tシリーズ		D8Tシリーズ			
	HT-D9TWFS HT-D9TWS	HT-D9TFS HT-D9TS	HT-D8TWFS HT-D8TWS	HT-D8TFS HT-D8TS		
電源	単相200V(50-60Hz共用)		5.8kW(4.8kWに切り替え可能)			
消費電力	オールメタル対応 なし		左・右IHヒーター 3.0kW(100W相当~3.0kW 12段階火力調節)※			
オーブン	中央IHヒーター 2.0kW(100W相当~2.0kW 10段階火力調節)※		1.6kW(100W相当~1.6kW 9段階火力調節)※			
オーブン	オーブン 調理メニュー 1.2kW (手動コース「トースト」1.2kW/「オーブン」720W相当/「魚焼き」600W相当、900W相当、1.2kW 3段階火力調節)		触媒用加熱ヒーター 300W			
待機時消費電力	0.05W以下(電源「切」の状態)					
コードの長さ	3芯キャブタイヤケーブル 0.7m					
電源プラグ	250V-30A(接地極つき)					
大きさ	本体	幅749 奥行560 高さ232 (mm)	幅599 奥行560 高さ232 (mm)	幅749 奥行560 高さ232 (mm)		
	オーブン	幅280 奥行360 高さ124 (mm) (有効高さ59 (mm))				
質量(重さ)	約24.0kg	約22.5kg	約24.0kg	約22.5kg		

●HT-D20TWFS／HT-D20TFS／HT-D10TWFS／HT-D10TFS／HT-D9TWFS／HT-D9TFS／HT-D8TWFS／HT-D8TFSはレンジフードファン連動です。 ※消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

## 【総消費電力の切り替えについて】

本製品は、工場出荷時総消費電力を5.8kWに設定してありますが、4.8kWに切り替えることもできます。アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

## 【オートパワーオフの時間の切り替えについて】

本製品は、工場出荷時約10分でオートパワーオフするように設定してありますが、約30分に切り替えることもできます。オートパワーオフするまでの時間が短いなどで、ご使用上不便があるときに選べます。詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

## 愛情点検

## ★長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検を!

●IHクッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。



ご使用の際  
このようなこ  
とはありませ  
んか

- 電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。
- こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音がする。
- ビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

故障や事故防止のため、専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111

I9(HP)

2-H8936-2