

# 取扱説明書


保証書別添付

HITACHI  
Inspire the Next

## 日立 床上設置型 セントラルクリーナー

型式

シーブイ CV-911CP シーピー

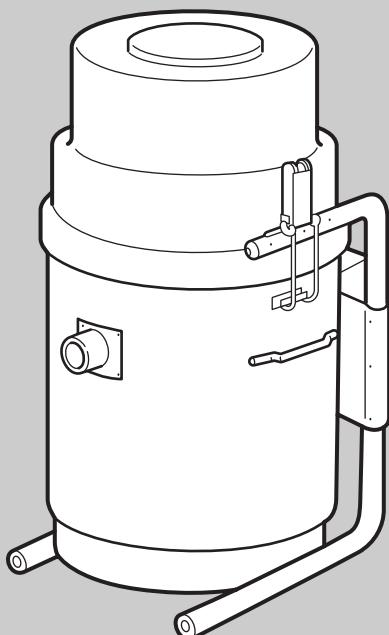

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。

**この掃除機は家庭用です。**

業務用や掃除以外の目的にはご使用  
にならないでください。

この取扱説明書をよくお読みになり、  
正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は必ずお読  
みください。

お読みになったあとは、据付施工の手引き・  
保証書とともに大切に保存してください。

## もくじ

	ページ
安全上のご注意	2~3
各部のなまえと使いかた	4~5
お客様用付属品セットの内容	6
パックフィルターの使いかた	6
ホースハンガーの取り 付けと部品収納のしかた	7
掃除機の上手な使いかた	7
安全装置について	8
お手入れ	8
故障かなと思ったら	9
保証とアフターサービス	10~11
別売り部品	12
仕様	12



\*3-G0575-2L\*

# 安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ★ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

<b>! 警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負うことが想定される」内容です。
<b>! 注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

### 絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

<b>! 警告</b>	
	<b>絶対に分解したり修理・改造しない</b>  分解禁止  ●火災・感電・けがの原因になります。 ●修理は販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。
	<b>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない</b>    ●感電やけがをすることがあります。
	<b>灯油、ガソリン、可燃性ガス、たばこの吸い殻などを吸わせない</b>  禁止    ●火災や爆発の原因になります。
	<b>水洗いや風呂場での使用は絶対にしない</b>  水ぬれ禁止    ●感電する場合があります。

## 警告



**コードを傷つけない**  
傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない



- コードが破損し、火災・感電の原因になります。



**傷んだコードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない**




- 感電・ショート・発火の原因になります。

安全上の注意

## 注意



**電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く**



- 感電やショートして発火することがあります。




**排気口をふさがない**

禁止

- 火災の原因になります。



**引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない**




- 爆発や火災の原因になります。



**吸入口をふさいで長時間運転しない**


禁止



- 過熱による本体の変形・発火の原因になります。



**火気に近づけない**




- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。



**使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く**


電源プラグを抜く



- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


# 各部のなまえと使いかた

## 伸縮延長管

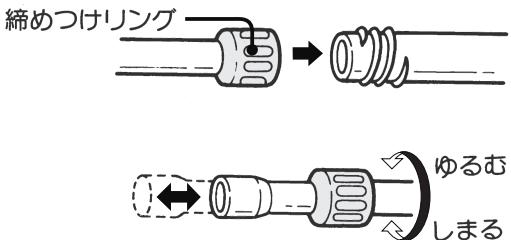


- 2本の延長管を図のように組み立てます。
- 使いやすい長さに調節し、締めつけリングで固定します。


## 吸込力調節リング

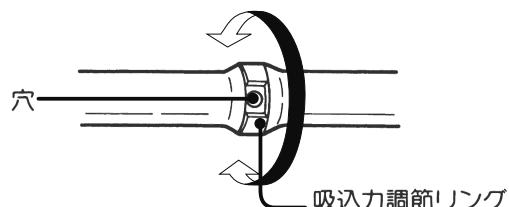

- 穴を開くと吸込力が弱くなります。  
カーテン、うすい敷物などのお掃除に使います。
- 通常のお掃除には、穴をふさいで使います。

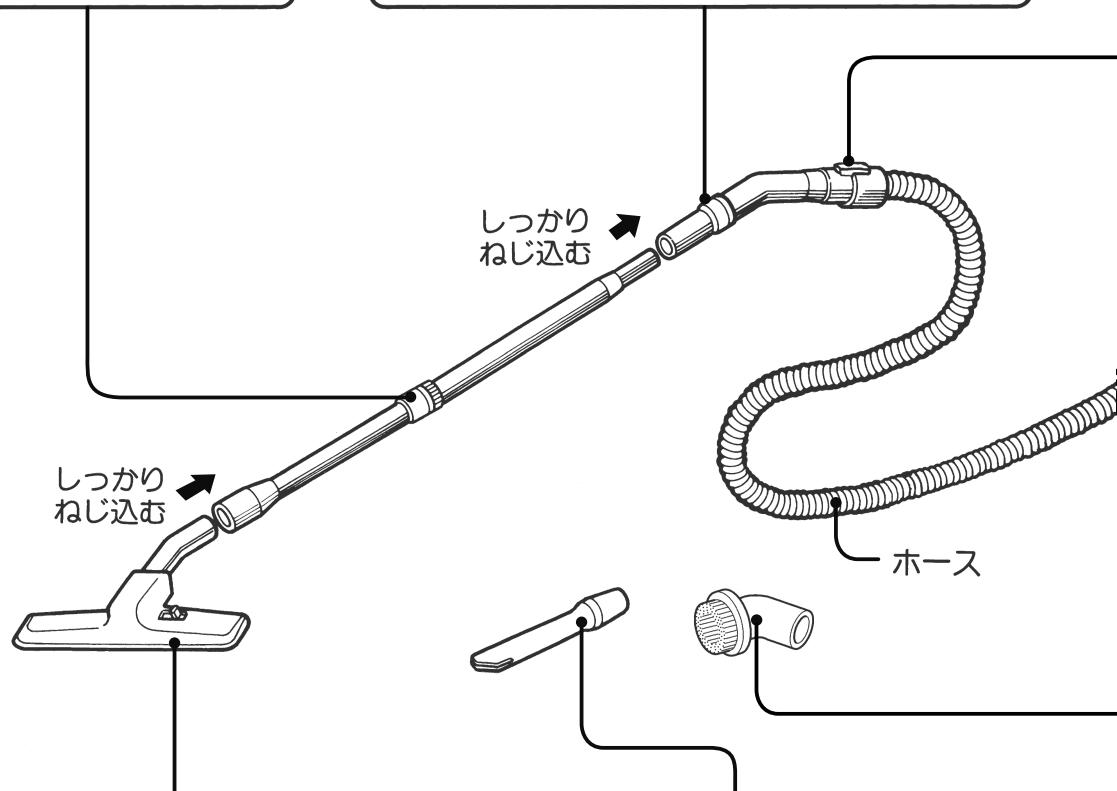

## 床用吸口

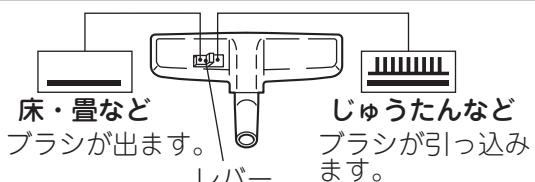


- 床面の種類に合わせてレバーを切り替えてください。
- 床用吸口が吸いついて動きにくいときは、吸込力調整リングを用いるか、手もとを下げるご使用ください。

### ！注意

#### 床面に傷を付けるおそれあり


- 特にひのきやクッションフロア※などのやわらかい床の場合、強く押しつけて掃除しないでください。
- 車輪にごみが絡みつくと車輪が回転できず、摩耗と床傷つけの原因となります。ピンセットなどを使って定期的にお手入れしてください。
- 車輪が摩耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。☞ 10、11  
※クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッション性のある床材のことです。

## すき間用兼サッシ用吸口




- すき間や溝、壁ぎわなどの掃除にお使いください。

## リモコンスイッチ




- リモコンスイッチをOFF(切)にしてもすぐに止まらないのは、配管内にごみを残さないように考慮してあるためです。

## ホース着脱ボタン

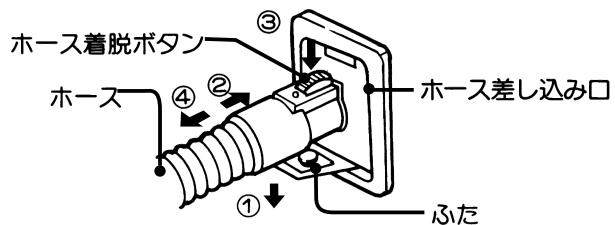


- ホースの取り付けかた  
①ホース差し込み口のふたを開き、②「パチン」と音がするまでしっかりと差し込みます。
- ホースの取り外しかた  
ホースをホース差し込み口側に押し気味にしながら③着脱ボタンを押し下げ、④引き抜きます。

各部のなまえと使いかた

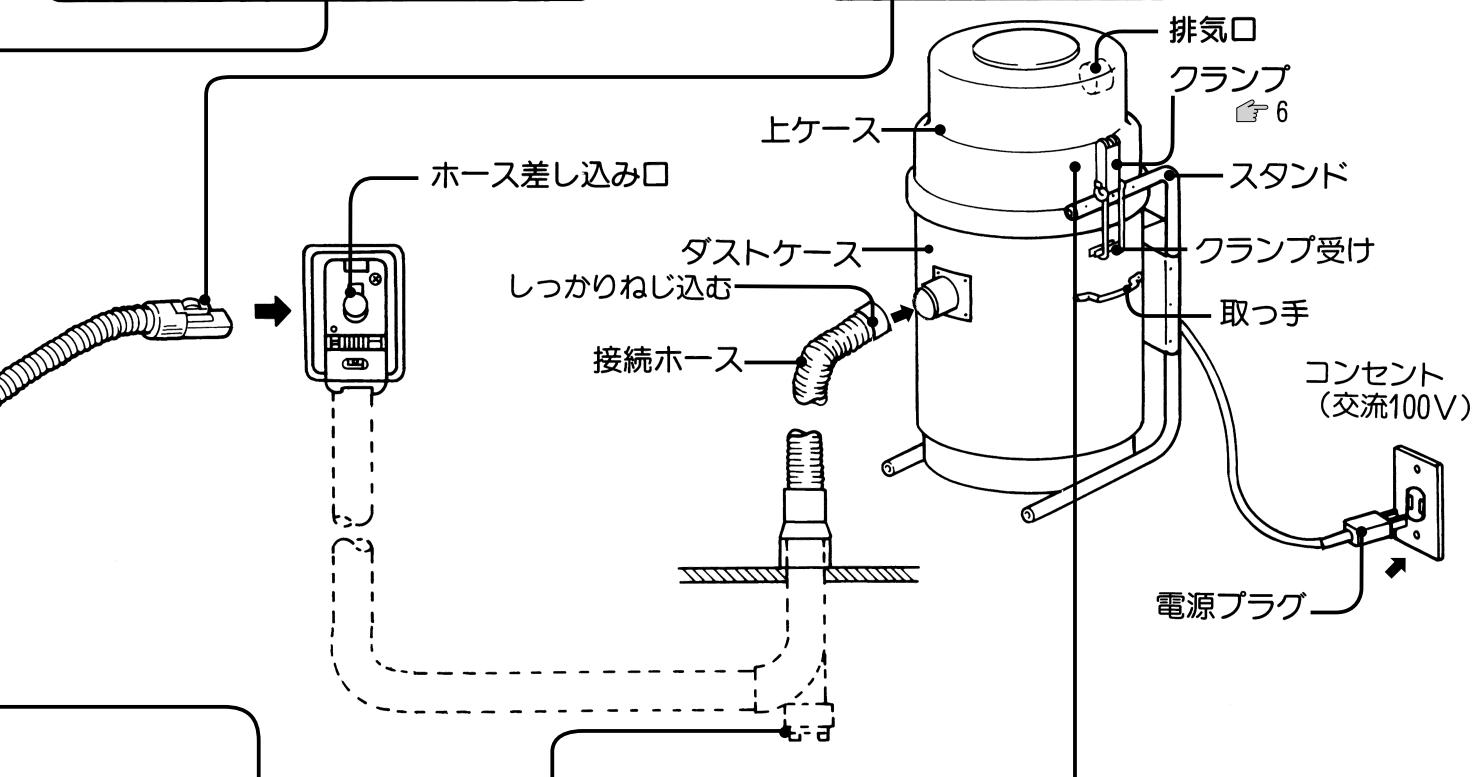


## 棚用吸口



- 置物、棚などの掃除にお使いください。
- 家具を傷つけないように柔らかいブラシを使用しておりますので床などに強く押しつけないでください。

## 掃除口

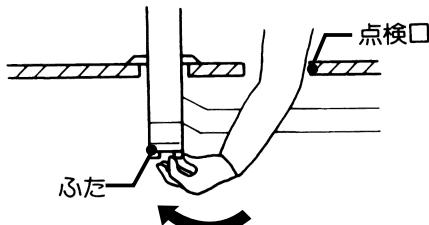




- 立ち上げ配管内のごみ詰まりが原因で、吸込力が急に低下する場合があります。点検口から手を入れ、掃除口のふたを回して開け、異物を取り除き元どおりしっかりとしめてください。

## 温度過昇防止装置

- ホースにごみが詰まつたり、パックフィルターがごみでいっぱいになつたり、目詰まりして風量が低下した場合に、モーターの過熱を防止するためのものです。(「安全装置について」□ 8)

# お客様用付属品セットの内容

- 販売店、工事店から必ず受け取り、内容をお確かめください。



## パックフィルターの使いかた

### ごみを捨てる時期のめやす


大型パックフィルターですので、普通のご家庭の場合、年間1~2度のごみ捨てで十分です。

#### ご注意


- ごみを捨てたあとは、必ず新しいパックフィルターを装着してください。
- パックフィルターごと、ごみを捨ててください。

### ごみの捨てかた


- 1 接続ホースとクランプを外す。

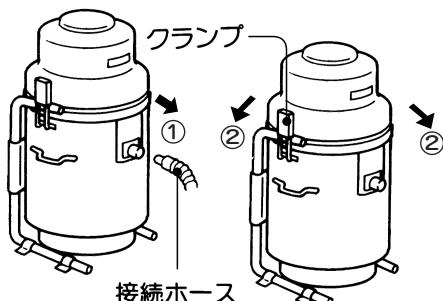

- 2 取っ手をつかんでダストケースを手前に引き出す。

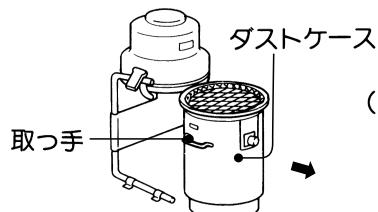


- 3 ネット(パッキン付き)を外してパックフィルターの口紙部を外し、上方に引き出す。

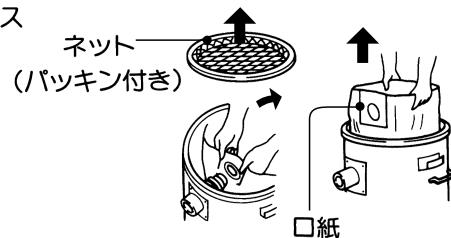


### セットのしかた

- 1 パックフィルターの口紙部を取り付けパイプに押し込む。口紙は突起を乗り越えて奥まで押し込む。セット後、パックフィルターを広げてからネットをセットする。

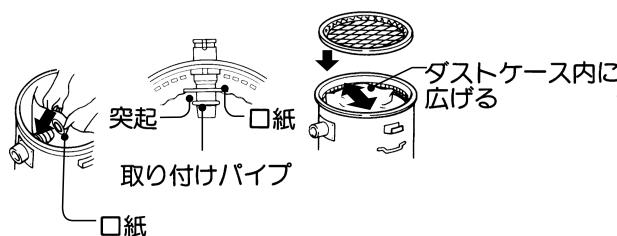

- 2 ダストケースを上ケースにセットし、元のように組み立てる。




#### ご注意

- 左右のクランプがクランプ受けに正しく掛かる位置にダストケースをセットしてください。

# ホースハンガーの取り付けと部品収納のしかた


## 取り付け

取り付けは、普段じゃまにならない場所で、素地のしっかりした板壁や柱を選び、ねじでしっかり固定してください。




## 収 納

図のように収納してください。

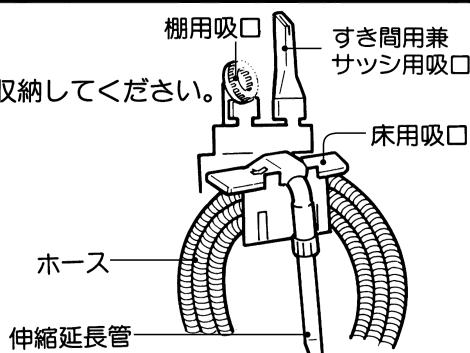


# 掃除機の上手な使いかた

- 同時に2カ所以上のホース差し込み口を使用しないでください。また、使用中に他のホース差し込み口のふたを開けないでください。



\* 吸込力が低下します。  
\* 配管中にごみが詰まる原因になります。


- ホース差し込み口のまわりは注意してお掃除しましょう。  
ホース差し込み口に水をかけたり、異物を入れないでください。

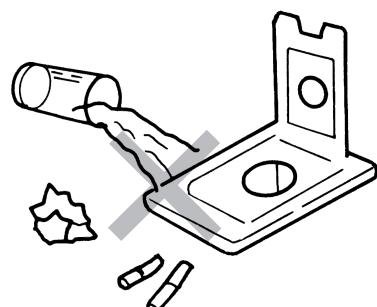

- ホース差し込み口のふたで手をはさまないように気をつけましょう。  
\* ふたは、強いばねで閉まります。



- お掃除の前に室内をかたづけましょう。



\* ストーブや椅子などは、ホースに引っ掛けられない場所に移動してから、掃除を始めてください。

パックフィルターの使いかた  
お客様用付属品セットの内容

掃除機の上手な使いかた  
ホースハンガーの取り付けと部品収納のしかた

# 安全装置について

## 温度過昇防止装置

ホースにごみが詰まつたり、パックフィルターがごみでいっぱいになつたり、目詰まりして風量が低下した場合、モーターの過熱を防止するため温度過昇防止装置が働き、自動的に運転を停止します。停止した場合は次の点検をしてください。

- (1) 電源プラグを抜きます。
- (2) 吸口、ホース、ホース差し込み口にごみが詰まっているときは取り除いてください。
- (3) パックフィルターが目詰まりしているときは、交換してください。
- (4) 停止後30~60分で自動的に復帰します。電源プラグを差し込んでください。

**ご注意** ●復帰後、再びすぐに停止する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

# お手入れ

## 警告



電源プラグを抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
また、ぬれた手で抜き差ししない  
●感電やけがをすることがあります。



## 本体・付属品

汚れは、水または中性洗剤を含ませてよく絞った布でふいてください。

**ご注意**


- ベンジン、シンナーなどは、変色・変形などの原因になりますので  
使用しないでください。

## 保護フィルター

保護フィルターにごみが詰まつ  
ていたり、汚れがひどい場合は  
保護フィルターを水洗いしてく  
ださい。

保護フィルターは上ケース下面  
に取り付けられています。

- 1 保護フィルター支えを  
取り外して、保護フィ  
ルターを取り出す。

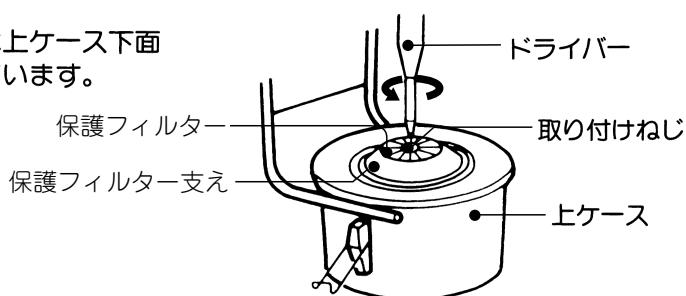

- 2 軽くもみ洗いし、よくすいでから  
完全に乾かして元のようにセットす  
る。





**ご注意**

- 保護フィルター支え取付け用以  
外のねじは外さないでくだ  
さい。

**ご注意**

- 熱湯で洗つたり、火で乾かさないで  
ください。

# 故障かなと思ったら

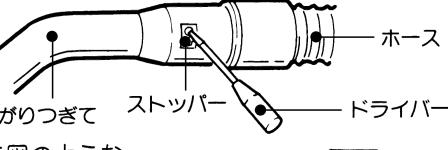こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● パックフィルターがごみでいっぱいになったり目詰まりしていませんか。</li> <li>● 他のホース差し込み口が開いていませんか。</li> <li>● ホース差し込み口、ホース、延長管、吸口などにごみが詰まっていますか。ホースにごみが詰まっている場合は曲がりつぎてを外してごみを取り除いてください。</li> </ul>	<p><b>外しかた</b></p> <p>曲がりつぎてを <b>1</b> 外す</p> <p>曲がりつぎてを <b>2</b> 外す</p> <p>ストップバーの穴にドライバーなどを差し込み持ち上げるように引き抜く</p>  <p>ホース 曲がりつぎて ストップバー ドライバー</p> <p><b>組み立てかた</b></p> <p>パッキンを図のような向きにして組み立てる</p>  <p>パッキン</p>
モーターが回らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保護フィルターが目詰まりしていますか。</li> <li>● 本体と配管の接続ホースが差し込まれていますか。</li> <li>● ダストケースが本体に確実にセットされていますか。</li> <li>● 各々のホース差し込み口によって吸込力は多少異なりますが異常ではありません。吸込力は、ホース差し込み口から本体までの配管経路によって多少異なりますが掃除には差しつかえありません。</li> </ul>	<p>「お手入れ」(保護フィルター) <b>8</b>をご覧になり、お手入れしてください。</p> <p>接続ホースを本体のホース差し込み口にしっかりと接続してください。</p> <p>「パックフィルターの使いかた」 <b>6</b>をご覧になり、確実にセットしてください。</p> <p>各々のホース差し込み口によって吸込力は多少異なりますが異常ではありません。 吸込力は、ホース差し込み口から本体までの配管経路によって多少異なりますが掃除には差しつかえありません。</p>
運転中急にモーターが止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ホースがホース差し込み口に完全に差し込まれていますか。</li> <li>● 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。</li> <li>● 温度過昇防止装置が働いた場合があります。電源プラグを抜き、次の点検をしていただき、約30~60分ほど経過後、電源プラグを差し込んでください。</li> </ul>	<p>ホースをホース差し込み口にしっかりと差し込んでください。</p> <p>電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。</p>
排気や本体が暖かくなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ホース差し込み口、ホース、延長管、吸口などにごみが詰まっていますか。</li> <li>● パックフィルターが目詰まりしていませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ごみが詰まっている場合はごみを取り除いてください。</li> <li>● 目詰まりしている場合は「パックフィルターの使いかた」 <b>6</b>をご覧になり、新しいパックフィルターと交換してください。</li> </ul>
		空気の流れでモーターを冷却しているため、多少暖かくなりますが異常ではありません。

安全装置について  
お手入れ

故障かなと思ったら

# 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

## 使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」9の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

●アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店かご相談窓口(11)にお問い合わせください。



### ご連絡していただきたい内容

品名	電気掃除機
形名	CV-911CP
お買い上げ日	年月日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

### 修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代+出張料などで構成されています。	
技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。サービスエンジニアの人工費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほか修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へサービスエンジニアを派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいたたく場合があります。

### 保証について

この製品は保証書付きです。

●保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

### 転居される場合

●ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

●電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

### 部品の保有期間について

当社はこの掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 愛情点検



#### 長年ご使用の掃除機の点検を！

ご使用の際、  
このような  
症状はあり  
ませんか？

- スイッチを入れても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい“におい”がする
- そのほかの異常がある

ご使用  
中止

事故防止のため、  
すぐにスイッチを  
切り、電源プラグ  
を抜いて、販売店  
へ点検・修理を依  
頼してください。

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。  
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。

[https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/q\\_a/index.html](https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/q_a/index.html)

商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11  
FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)  
年末年始は休ませていただきます。  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

修理に関するご相談は  
エコーベンダーへ

TEL 0120-3121-68  
FAX 0120-3121-87


(受付時間)9:00~18:00(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)  
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区的サービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

# 別売り部品

日立掃除機の販売店でお求めください。

パックフィルター・CC-P25(2枚入り)  
希望小売価格 4,290円(税込)

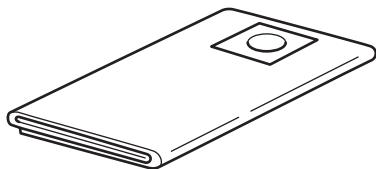

●お買い求めの場合は「日立セントラルクリーナー用パックフィルター・CC-P25」とご指定ください。

●CC-P25以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能、品質などを保証できませんのでご留意ください。

●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

## 仕 様

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。  
また、アフターサービスもできません。

電 源	100V 50-60Hz共用	質 量	12kg
消 費 電 力	1,050W	標準付属品	床用吸口、ホース、伸縮延長管 .....各1個
吸込仕事率	(本体) 320W		
運 転 音	56dB		パックフィルター { 本体にセット 1枚 予 備 1枚 }
集じん容積	25L	付属応用部品	すき間用兼サッシ用吸口 棚用吸口 ホースハンガー } 各1個
ホースの長さ	6m	そ の 他	
本 体 寸 法	長さ476mm×幅386mm×高さ614mm		

### お客様メモ

後日のために記入して  
おいてください。  
サービスを依頼される  
とき、お役に立ちます。

ご購入店名

電話

ご購入年月日

年 月 日

◎日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03) 3502-2111

B1(HTS)