

日立過熱水蒸気オーブンレンジ 家庭用



フロストブラック (K)

ヘルシーシェフ

日立過熱水蒸気オーブンレンジ

エム アール オー ダブリュー ビー
型式 MRO-W10B

HITACHI
Inspire the Next

取扱説明書

保証書付き

保証書は裏表紙に付いています。

<無線LAN機能ガイド付>



ガーリックポーク（熱風旨み焼き）

このたびは日立過熱水蒸気オーブンレンジをお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

「安全上のご注意」(→P.10~15)をお読みいただき、
正しくお使いください。



日立電子レンジアプリ
ダウンロード
(→P.86)

本体との連携方法は、
無線LAN機能ガイドを確認
ください。(→P.81~92)

本書にレシピ集は掲載していません。webレシピ集をご覧ください。(→P.112)

日立家電メンバーズクラブの
My家電への製品登録をおすすめします

さまざまなサービスをご利用いただけます。

- 家電品の登録・管理
- お役立ち情報
- 安全点検サービス割引
- パーツショップ送料特典
- お知らせ

詳しくは P.120 をご覧ください



登録は
こちら

もくじ

確認と準備

ご使用前に必ずお読みください

初めて行ってほしいこと／付属品	4
各部のなまえ	5
操作パネル	6
安全上のご注意	10
使うときの確認と準備	16
● 据え付けの確認	16
● アース線を取り付ける	16
● 電源を入れる	17
● 空焼き(脱臭)をする	17
● 上手に使いこなすコツ	18
加熱前に確認する	18
メニューを選んで調理する	19
調理終了後のコツ	20
お手入れのコツ	20
0点調節をする	20
使える容器・使えない容器	21

使いかた

付属品の使いかた	22
● 付属品イラストの見かた	22
● 手動調理で使う付属品	22
● テーブルプレートの使いかた	23
● テーブルプレート・角皿・焼網の使いかた	23
● 給水タンクの使いかた/ つゆ受けカバーの使いかた	24
あたためのワンポイント	26

※本書に掲載の写真やイラストはイメージです。
実物とは異なることがあります。

食品別にあたためメニューを選ぶ

お総菜

お総菜をあたためる

→ 001 おかずのあたため (→P.27~29)



常温・冷蔵保存したお総菜を
みずみずしくあたためる

→ 006 スチームあたため (→P.38、39)

ごはん

(常温・冷蔵・
冷凍保存)

ごはんをあたためる

→ 002 ごはんのあたため (→P.30、31)



常温・冷蔵保存したごはんを
みずみずしくあたためる

→ 006 スチームあたため (→P.38、39)

オートメニュー

あたためる 27

● お総菜のあたため 27

001 おかずのあたため

● 加熱室内の温度が高い場合 28

● ごはんのあたため 30

002 ごはんのあたため

● 飲み物のあたため 32

003 牛乳のあたため

004 お茶・コーヒーのあたため

005 酒かんのあたため

● パンのあたため 34

010 パンのあたため

011 総菜パンのあたため

182 トースト(裏返し)

● 異なる2品(ごはん・お総菜など)の同時あたため 36

001 おかずのあたため

● 冷凍や冷蔵で保存した食品の異なる2品
(冷凍ごはん・お総菜など)の同時あたため 37

012 冷凍(左)と冷蔵(右)のあたため

● スチームを使ったあたため 38

006 スチームあたため 007 肉まんのあたため

008 あんまんのあたため 009 揚げ物のあたため

● 温度を設定したあたため 40

013 温度設定あたため

下ごしらえする 41

● 肉や魚の解凍 41

016 薄切り肉の解凍

↓

023 魚丸身・干物の解凍

● 野菜の下ゆで 44

014 下ゆで葉・果菜 015 下ゆで根菜

料理メニューの検索手順 46

料理メニューの便利な機能 48

分量が100g未満の場合、市販のおにぎりや

飲み物

牛乳・お茶・コーヒー・水をあたためる

→ 003 牛乳のあたため (→P.32, 33)

→ 004 お茶・コーヒーのあたため (→P.32, 33)

お酒をあたためる

→ 005 酒かんのあたため (→P.32, 33)

解凍

肉・魚の解凍



016 薄切り肉の解凍 (→P.41~43)



023 魚丸身・干物の解凍 (→P.41~43)

中華まん

中華まんをあたためる



→ 007 肉まんのあたため (→P.38, 39)

→ 008 あんまんのあたため (→P.38, 39)

調理する	49
● 予熱をしないメニュー	49
● 予熱をするメニュー	50
● 热風旨み焼きメニュー	52
024 热風旨み焼き(牛肉)	
025 热風旨み焼き(豚肉)	
026 热風旨み焼き(鶏肉)	
027 热風旨み焼き(魚)	

手動調理

レンジ加熱する	56
● かんたんレンジ(600W、500W)	56
コンビニ弁当のあたためなど	
● 1000W~100Wのレンジ加熱	57
加熱時間の決めかた	58
はじけや飛び散りなどを防ぐ加熱のしかた	59
● リレー加熱(加熱途中で強い加熱から弱い加熱に下げる)	60
グリル加熱する	61
オーブン加熱する	62
● 予熱有	62
● 予熱無	64
スチームを組み合わせる	65
● スチームレンジ/スチームグリル	65
● スチームオーブン	66
過熱水蒸気を組み合わせる	68
● 過熱水蒸気グリル	68
● 過熱水蒸気オーブン	69
発酵する	70
● スチームオーブン発酵	70
● スチームレンジ発酵	71
途中でスチームを入れる(スチームショット)	72
追加加熱する(オートメニュー・手動調理)	73
加熱のしくみ	74
手動調理で設定できる単位時間	74
手動調理の加熱時間の目安	75
● レンジ調理	75
● スチームレンジ調理	76
● オーブン・グリル調理	77

調理済み食品、まんじゅう、冷凍野菜などは、必ず手動調理(レンジ加熱)で調理をしてください。



天ぷら・フライの衣をサクっとあたためる
→ 009 揚げ物のあたため (→P.38、39)



食パンなど具がないパンをあたためる
→ 010 パンのあたため (→P.34、35)
総菜パンをあたためる
→ 011 総菜パンのあたため (→P.34、35)
トーストを焼く
→ 182 トースト(裏返し) (→P.34、35)
→ 183 スチームトースト(裏返し) (→P.34、35)

お手入れ・設定

本体をお手入れする(水滴や汚れをとる)	78
● 本体	78
● 清掃(加熱室の汚れをとる)	79
● 水抜き(本体に残った水を抜く)	79
● 脱臭(加熱室の臭いをとる)	79
付属品をお手入れする	80
無線LAN機能ガイド	81
各種設定	93
● 操作音・終了音	93
● 待ち受け画面	94
● ドア開時庫内灯/電気代表示	95
● 追加加熱受付設定/液晶設定	96
● モーションリング設定/無線LAN設定	97
● ペアリング設定/使うときの確認と準備	98
● 日立家電メンバーズクラブ/専用アプリ/0点調節	98
● 登録情報の全消去/本体の初期化	99

うまく仕上がらない・お困りのときは

うまく仕上がらないとき	100
お困りのとき	105
お知らせ表示が出たとき	111
別売部品	120
日立家電メンバーズクラブのご案内	120
仕様	121
保証とアフターサービス	122
ご相談窓口	123
保証書	裏表紙

レシピ集(web) 112~119

webレシピ集のレシピの一例を紹介します	112
レシピ集の見かた	112
専用アプリ「ヘルシーシェフ」からレシピ集を見る	113

2品

(ごはんや
お総菜)



常温・冷蔵保存した食品を2品同時にあたためる → 001 おかずのあたため (→P.36)
冷凍保存した食品を2品同時にあたためる → 001 おかずのあたため (→P.36)
冷凍保存した食品と冷蔵保存した食品を2品同時にあたためる → 012 冷凍(左)と冷蔵(右)のあたため (→P.37)

下ゆで



野菜の下ゆで

014 下ゆで葉・果菜 (→P.44、45)
015 下ゆで根菜 (→P.44、45)

初めてに行ってほしいこと/付属品

1 付属品の確認

下記を参照し、付属品が全て揃っているか確認をしてください。

付属品

● テーブルプレート

セラミック製の石目模様の皿です。

基本は加熱室底面にセットして使います。調理メニューによって皿受棚にセットして使います。一部の手動調理では取り外します。



● 角皿(黒皿) (2枚)

金属製の黒色の皿です。

皿受棚にセットして使います。

表面はホール加工が施されています。熱による変形を防ぐため、中央が膨らんだ形状をしています。


基本は本体と別にして保管してください。



● 焼網

金属製の網です。調理メニューによって、テーブルプレートまたは角皿にセットして使います。

基本は本体と別にして保管してください。




● 給水タンク

空のまま、またはスチーム機能などを使う時は水を入れてセットします。工場出荷時は本体にセットされています。



● つゆ受けカバー

スチームを使った際のつゆや、食品くずを受けます。取り外してお手入れすることができます。



工場出荷時は本体にセットされています。

2 「安全上のご注意」を読む (→P.10~15)

お客様の安全と、長く使って頂くために必ずお読みください。

3 設置と電源の入れかたの確認 (→ P.16、17)

据え付けの確認・アース線の取り付け・電源の入れかたについて記載しています。

4 スマートフォンと接続する (→無線 LAN 機能ガイド P.81~92)

初めて電源を入れると、液晶表示部にアプリをダウンロードするガイダンスが表示されます。スマートフォンにアプリをダウンロードし、本体とスマートフォンのペアリング設定を行って下さい。

無線 LAN 機能の設定を行わなくても本製品は使用できます。また、無線 LAN 機能の設定は後からでも設定できます。設定のやりかたは「無線 LAN 機能ガイド」をご覧ください。

「とりけし」を押すとスキップできます。

5 空焼き(脱臭)をする (→ P.17)

アプリのダウンロード画面の後に空焼き(脱臭)のガイダンスが表示されます。加熱室壁面に付着している油を焼き切るために必要な作業です。案内に従い、空焼き(脱臭)を行ってください。「とりけし」ボタンを押すとスキップできます。

6 「使える容器・使えない容器」を確認する (→ P.21)

各加熱方法で使える容器と使えない容器が異なります。


加熱の前に使用可能かどうか、確認をしてからご使用ください。

7 実際に使ってみましょう (→ P.27)

準備が完了したら、まずは使ってみましょう。

オートメニューの [001 おかずのあたため] でお総菜をあたためてみましょう。

各部のなまえ

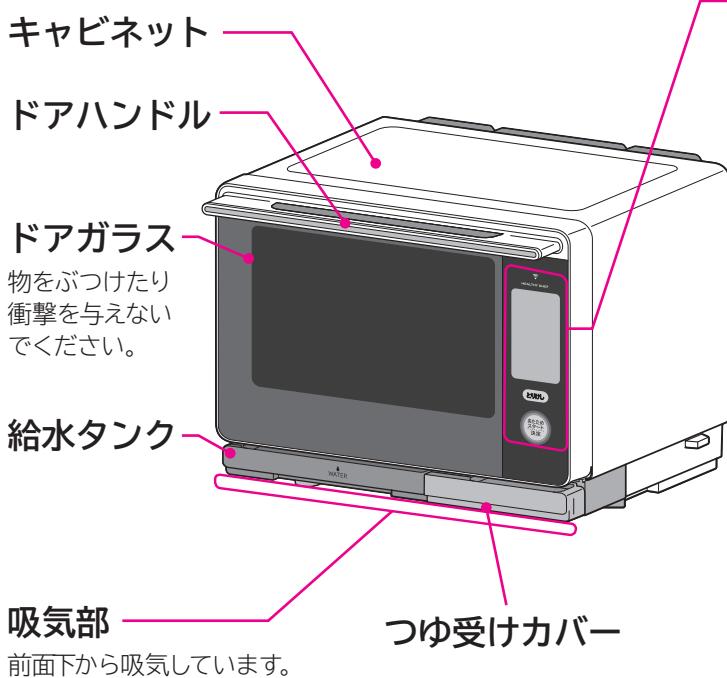

操作パネル (→P.6)

液晶表示部に「[DEMO]」
と表示されている場
合は加熱できません。
「デモモード」を解除
してください。(→P.107)


排気口

タオルやふきんなどをかけて
穴をふさがないでください。
上方は10cm以上のスペー
スをあけてください。

排気カバー

吸気口
穴をふさがないで
ください。

アース線
アース線の長さは
約1.4mです。

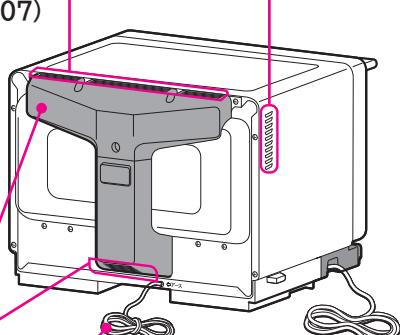

電源プラグ

電源コードの長さは約1.4mです。
加熱後、冷却ファンが回っている
間は抜かないでください。

スチーム噴出口

スチームボイラー

加熱室側面に内蔵されています。
水を沸騰させるボイラーです。

庫内灯

オープン予熱中は節電のため消灯して
います。(→P.50、51、62、63)

皿受棚

テーブルプレートまたは角皿を
セットして使います。

テーブルプレート

ドアガラス

ドア

重量センサー

加熱室の下に1つの重量センサーが内蔵されています。
加熱室に入れた食品の重さを量って加熱を制御します。

加熱室(庫内)

保護カバー

機械室を保護しています。
取り外さないでください。

赤外線センサー

加熱室天井部中央後方に内蔵され
ています。
加熱室に入れた食品の表面温度を
測って加熱を制御します。
作動音がするときがあります。

上ヒーター (大火力平面グリルヒーター)

加熱室天井部に内蔵されていま
す。

熱風ヒーター

加熱室後部に内蔵されています。

Wスキャン

本製品は、食品の重さと表面温度をはかるて加熱の出力や時間をオートで制御する「Wスキャン」を採用してい
ます。


あたため、解凍、下ゆで、webレシピ集に記載の一部のオートメニューが「Wスキャン」に対応しています。

操作パネル

タッチパネル(液晶表示部)

表示画面と操作画面を兼用しています。(この画面はホーム画面を表示しています。)オートメニュー、手動調理の設定内容、運転状況などを表示し、タッチ操作することができます。

液晶表示部に「DEMO」と表示されている場合は(→P.107)

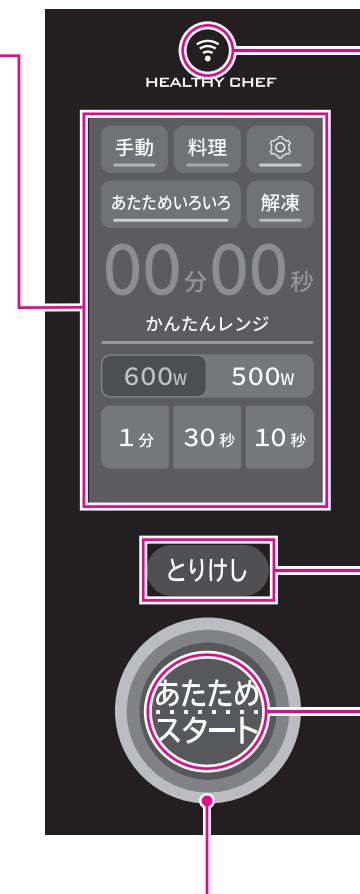

お願い

- タッチパネルのボタンを操作するときは指でタッチし、強く押さないでください
破損するおそれがあります
- タッチパネルは周囲の温度、湿度、近くの電気製品の影響により反応がかわる場合があります
タッチしても反応しないときは、指を離して再びタッチしてください
- タッチパネルはスプーンやはしなどで押さないでください
破損するおそれがあります
- タッチパネルに水滴、中性洗剤や汚れをついたままにしないでください
反応しない場合があるので、汚れをふき取ってください

通信ランプ

ペアリング設定をし、無線LANに接続しているときに点灯します。
点滅中は通信準備中のため、無線LAN機能は使えません。点灯状態になるまでしばらくお待ちください。

とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。

あたためスタートボタン

001 おかげのあたため、オートメニュー、手動調理などの運転をスタートするときに押します。
調理中にドアを開閉して加熱を中断した調理を再開します。

モーションリング

機能別に発色します。

白:操作中、加熱終了

※変更できます。(→ P.97)

青:無線通信


ピンク:加熱中

省エネ機能

ドア開閉時の電源投入

使用していないときの消費電力を節約するため、電源プラグをコンセントに挿し込んだだけでは電源は入りません。

ドアを開閉すると電源が「入」になります。

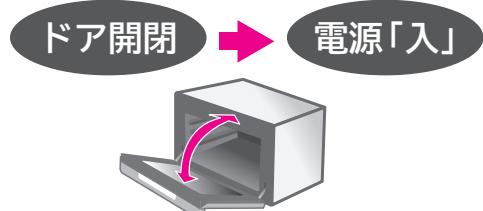

液晶表示部の減光

「ホーム画面(初期画面)」^{*1}で「とりけし」ボタンを押したり、約3分間操作しないと、液晶表示部のバックライトが減光します。

ドアを開けたままにすると電源は切れません。

*1 待ち受け画面を表示する設定にしているときは「待ち受け画面」

待機時消費電力オフ機能

●無線LAN機能「使用しない」設定の場合に働きます

ドアを閉めて液晶表示部にホーム画面(初期画面)を表示したまま放置すると、約10分後に自動的に電源が切れます。

待機時消費電力オフ機能で電源が切れた場合は、再度ドアを開閉すると電源が「入」になります。

●加熱終了後、ドアを開けたままにすると待機時消費電力オフ機能がはたらきません。ドアを閉じるか、「とりけし」ボタンを押してください。

●無線LAN機能「使用する」設定の場合は働きません

無線LAN通信の待機中のため、自動的に電源は切れません。

待ち受け画面

無線LANに接続して、待ち受け画面を表示する設定にしている場合に表示します。(→P.94)

- 無線LAN設定(→P.97)を「使用する」にしている場合に、待ち受け画面を表示します。
- おすすめレシピ表示の設定を「あり」にしている場合は、毎朝5時以降に初回だけおすすめレシピを表示します。

おすすめレシピ表示ありの場合



操作領域（全面）
タップすると「ホーム画面」へ移ります。

「ホーム画面へ」
タップすると「ホーム画面」へ移ります。

「マイリストに登録する」
タップすると「マイリスト」に登録します。(→P.48)

時計表示のみの場合



ホーム画面（初期画面）

待ち受け画面を除いて、最初に表示される画面をホーム画面（初期画面）と呼びます。

「料理」(→P.8, 46~48)

「料理メニュー」の調理分類からweb レシピ集に記載のオートメニューを選びます。「あたためいいろいろ」「解凍」を除く)

調理する(→P.49~55)
web レシピ集(→P.112)

「手動」(→P.9)

手動調理の加熱方法を選びます。
(→P.57~71)

「あたためいいろいろ」(→P.8)

あたため、下ゆでのオートメニューを選びます。
食品別にあたためメニューを選ぶ
(→P.2、3)

ホーム画面



「お手入れ・設定（⚙️）」(→P.9)

清掃や脱臭などのお手入れの選択(→P.78、79)や、庫内灯や終了音（報知音）などの各種設定(→P.93~99)を選びます。

「解凍」(→P.8)

解凍のオートメニューを選びます。
食品別にあたためメニューを選ぶ
(→P.2、3)
肉や魚の解凍(→P.41~43)

「かんたんレンジ」エリア

よく使う手動調理のレンジ加熱[600W]
[500W]が簡単に使えます。(→P.56)

かんたんレンジ（ホーム画面）

レンジの600W 500Wが簡単に使えます。(→P.56)



設定加熱時間表示エリア

レンジ出力(W) 選択ボタン

600Wまたは500Wから選択する。最初は600Wが選ばれており、2回目以降は、前回加熱した出力(W)を記憶しています。

加熱時間設定ボタン


10秒、30秒、1分を組み合わせて時間を設定する。

操作パネル(つづき)

あたためいろいろ

あたため、下ゆでのオートメニューを選びます。(→P.27~40、44、45)

ホーム画面で「あたためいろいろ」をタップする。

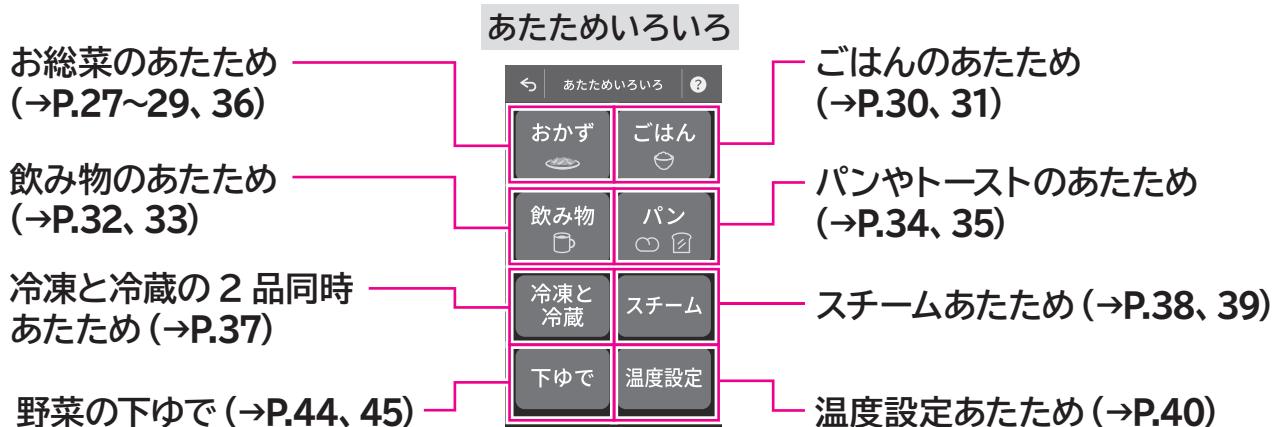

解凍

解凍のオートメニューを選びます。(→P.41~43)

ホーム画面で「解凍」をタップする。

肉や魚の解凍 (→P.41~43)

現ページ数 / 全ページ数

料理

webレシピ集に記載の「料理メニュー」を選びます。(→P.46~48)


ホーム画面で「料理」をタップする。



手動

手動調理の設定を選びます。(→P.57~71)


ホーム画面で「手動」をタップする。

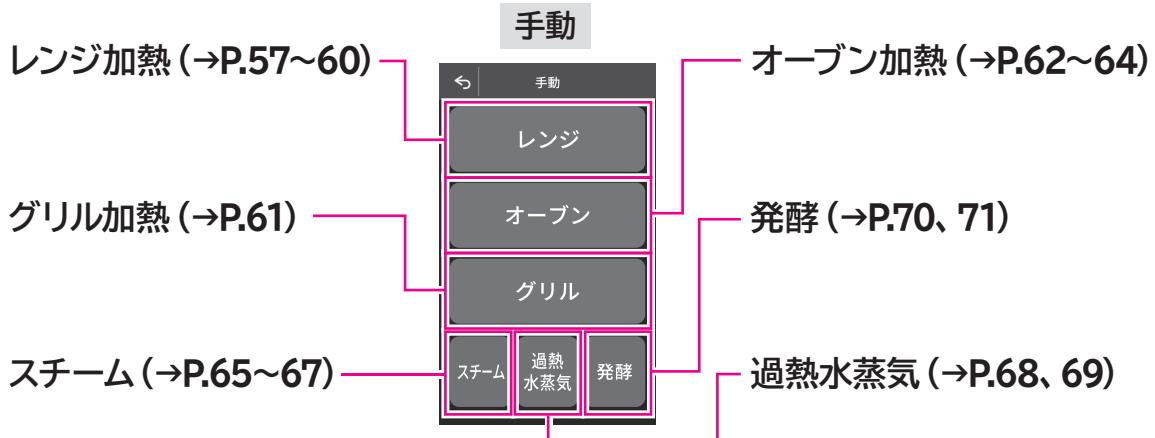

お手入れ・設定

本体のお手入れの清掃・水抜きや各種設定を選びます。(→P.79、93~99)

ホーム画面で「お手入れ・設定(?)」をタップする。

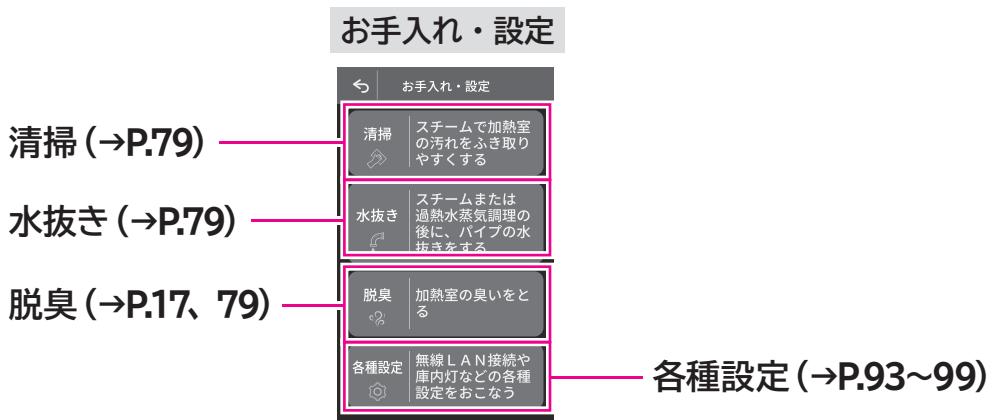

液晶表示部の主な記号と操作

液晶表示部に記号が表示されることがあります。主な記号と操作方法は以下の通りです。

?
ヒント
コツや補足情報を表示します。

◀戻る
1つ上の階層の画面に戻ります。

△移る(左)
この場合は1つ左側の画面に移ります。

▷移る(右)
この場合は1つ右側の画面に移ります。



安全上のご注意

この製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

人身への危害、財産への損害を未然に防ぐため、お守りいただくことを、次のように区分して、説明しています。本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡または重傷を負うおそれが特に高い」内容です。



「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



「傷害を負うおそれや、物的損害の発生のおそれがある」内容です。

- お守りいただく内容を図記号で区分して、説明しています。



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

製品内部には高圧部があります

火災・感電・けがのおそれ

故障したり、異物が本体に入ったりした場合は、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください



- 改造はしない
- サービスエンジニア以外の人は修理・分解をしない



分解禁止



吸気口・排気口・給水タンク収納部など、製品の穴やすき間に指や物を差し込まない
特に子供のいたずらなどに注意する

禁止

アース線は



- アース線を確実に取り付ける(→P.16)
故障や漏電のときに感電のおそれがあります
- アース線はコンセントのアース端子に接続する
 - ・ガス管、水道管、電話や避雷針のアースには取付けないでください(法令で禁止されています)
 - ・電源コンセントにアース端子がないとき、湿気の多い場所、水気のある場所では、接地工事(電気工事有資格者によるD種接地工事)が必要です。(本体価格には、工事費は含まれていません)
- D種接地工事が必要なときやアース線の長さが足りないときは、お買い上げの販売店にご相談ください(→P.123)

次の場合は接地工事(電気工事有資格者によるD種接地工事)を行うように法律で義務付けられています

- 湿気の多い場所
水蒸気が充満する場所、土間・コンクリート床、酒やしょうゆなどを醸造・貯蔵する場所

- 水気のある場所(漏電遮断機の取付けも義務付けられています)
水を取り扱う土間、洗い場など水気の多い場所、地下室などの水滴が漏出したり結露する場所

異常・故障時は



- 直ちに **とりけし** を押し使用を中止する

火災・感電・けがの原因になります

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください



指示

電源プラグ・電源コード・コンセントの発火や漏電を防ぐために 感電・けが、発煙・発火・火災のおそれ

⚠ 警告

コンセントは



禁止

- 電源は、交流100V・定格15A以上でないものは使用せず、他製品と複数接続をしない
- 傷ついたり、ゆるんだりしたコンセントを使用しない
- タコ足配線はしない



電源プラグ、
電源コードは



禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
- 電源プラグ、電源コードに水をつけたり、水をかけたりしない
- 電源プラグを水につけた場合は使用しない
- 電源プラグ、電源コードを傷つけない
 - ・加工しない・無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない
 - ・加重をかけない、重い物をのせない、挟み込まない



指示

- 電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む
- 電源プラグのほこりは確実にふき取る(特に刃や刃の取り付け面)



電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

⚠ 注意

電源プラグ、
電源コードは



禁止

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない
- 電源コードは排気口などの排気口高温部に近づけない

据え付けによる事故・感電・火災を防ぐために 感電・けが・壁の変色・電気部品の損傷・本体の落下のおそれ

⚠ 警告



次のような場所には設置しない

- ・幼児の手の届く場所
- ・カーテンやスプレー缶など、燃えやすい物の近く
- ・たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなど、熱に弱い物の上



製品や付属品の梱包材はすべて取り除き、
ポリ袋は幼児の手の届かない場所に保管、
または廃棄する

⚠ 注意




- 流しやコンロなど、水のかかるところや火気・熱気の近くで使用しない
- 熱に弱い壁材や家具の近く、コンセントが排気口の近くになる場所に据え付けない



- 水平で丈夫な場所に据え付ける
- 本体と壁の距離は下表以上の距離を確保する
 - ・この電子レンジは、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています
 - ・「消防法 設置基準」組込型

場所	上方	下方	左方	右方	前方	後方
離隔距離(cm)	10	0	0	0	開放	0

・後方にガラスがある場合、温度差で割れるおそれがあるので、20cm以上あけてください



安全上のご注意(つづき)

ご使用の際の事故・感電・火災を防ぐために

やけど・感電・火災・けが・電波洩れ・電気部品の損傷・本体の落下のおそれ

!**警告**



- 子供だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
- ドアやドアハンドルにぶら下がらない



食品分量・容器・使用付属品など、本書記載の内容に従って調理する

指示



- 調理の目的以外には使用しない
- 本体の上に物を置かない

オーブン加熱やグリル加熱などは、本体が高温となるため、スプレー缶などの物が過熱して事故・やけど・変形の原因になります
付属品(角皿など)も過熱して変形、焦げの原因になるため置かないでください

!**注意**



- 吸気口・排気口をふさがない
- 加熱室壁面やテーブルプレートなどに食品くずや油分が残ったまま調理しない
- ドアに物を挟んだまま調理しない
- ドアガラスに物をぶつけたり、衝撃を加えたり、傷を付けたりしない
小さな傷でも、ガラスが割れることがあります。また、傷が付いてもすぐに割れず、その後のご使用中またはご使用後(放置時)の熱膨張・熱収縮により割れることがあります
- ドアに無理な力や衝撃を加えたり、本体にのつたりしない
- テーブルプレートは、容器を強く当たり落としたりしない
割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、お買い上げの販売店にご相談ください



- 本体に水をかけない
誤って水をこぼした場合は、お買い上げの販売店にご相談ください
- 本体が転倒・落ちた場合は、そのまま使用しない
お買い上げの販売店へ点検をご依頼ください。
転倒・落ちを防ぐ「転倒防止金具セット」(別売品)をご利用ください(→P.120)
詳細は本書記載の「修理に関するご相談窓口」にお問い合わせください(→P.123)



- 落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜く
- 空焼き(脱臭)は次の状態で行う(→P.17)
油の焼ける臭いや煙が出る場合があります
 - ・ 加熱室内に何も入れない
 - ・ 煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す
 - ・ 窓を開けるか換気扇を回す

調理中や調理後の事故・感電・火災を防ぐために

やけど・感電・火災・けが・電波洩れ・電気部品の損傷・本体の落下のおそれ


!**警告**



- 加熱室内で食品が燃え出したときはドアを開けない
勢いよく燃えるおそれがあります
 1. すぐに **ヒリケン** を押して運転を止め、電源プラグを抜く
 2. 本体から燃えやすい物を遠ざけ、鎮火するまで待ち、火がなかなか衰えないときは水か消火器で消す
鎮火後、そのまま使用せず、お買い上げの販売店にご相談ください



- 調理やお手入れを中止するときは電源プラグを抜かず **ヒリケン** を押す

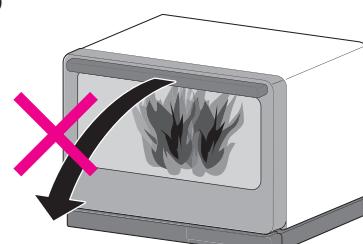

調理中や調理後の事故・感電・火災を防ぐために(つづき)

やけど・感電・火災・けが・電波洩れ・電気部品の損傷・本体の落下のおそれ

⚠ 注意



- 食品を入れた容器にふたをしたまま加熱しない
赤外線センサーが正しく動作しません
- 高温になっているので、キャビネット・排気口・ドア・加熱室・テーブルプレート・角皿・焼網などに直接触れない
- ドアを開けるときはのぞき込まない
- 高温のドアガラスやテーブルプレートなどに水をかけない
- 冷却ファンが作動しているときは電源プラグを抜かない
- 小鳥などの小動物を近づけない



食品や容器、付属品などの出し入れは、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオープン用手袋を使用する



ドアを開閉するときは、指の挟み込みに注意する

給水タンクは



禁止

- 水以外は入れない
- 破損したまま使わない
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機などで洗ったり、乾燥させたりしない
- コンロのそばや本体の上など高温になる場所に置かない
- 熱湯につけたり、熱湯消毒などはしない



指示

- 新しい水を入れる
- こまめに洗い、清潔を保つ
衛生上の問題発生の原因になります

お手入れの際の事故・感電・火災を防ぐために

やけど・感電・けが・電気部品の損傷・破損のおそれ

⚠ 警告



電源プラグを抜く

電源プラグを抜いてから行う




本体各部や付属品などが冷めてから行う



禁止

- 本体や付属品などは金属たわしや鋭利な物でこすらない
- 加熱室底面の保護カバーは取り外さない
保護カバーは機械室内部の回転機構部を保護するためのカバーです

保護カバー
(取り外さない)



安全上のご注意(つづき)

オートメニューのあたためや手動調理の「レンジ加熱」の事故・感電・火災を防ぐために

やけど・けが・火災・発煙・発火・ドアガラスの破損のおそれ

⚠ 警告



- 食品以外は加熱しない
市販のレンジ加熱用の湯たんぽ、哺乳びん(消毒パック)、玩具などは加熱しないでください
- 少量の食品(100g未満)を加熱する場合や手動調理で加熱を追加するときはそばを離れない
- 食品を加熱し過ぎない
 - ・ 少量の食品(100g未満)は手動調理 [レンジ] [500W] 以下で、加熱時間を20～50秒に設定し、様子を見ながら加熱する
 - ・ オートメニューは、食品分量・容器など本書記載の内容に従って加熱する容器の重さは、食品分量と同じくらいの物を使用して加熱します
 - ・ 手動調理(レンジ加熱)は、設定する時間を考えめにし、食品の仕上がり具合を見ながら加熱する



湯たんぽ

次のような状態で加熱しない

- ・ 鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れた状態
- ・ 包装や食品にラベルやテープを貼った状態
- ・ びんや容器にふたや栓などをした状態
- ・ キッキンペーパーなどの紙類で包んで加熱しない
- ・ 缶詰の缶のままの状態
- ・ 市販のレトルト食品の袋のままの状態
鮮度保持剤は出し、ラベル・テープは剥がし、ふたや栓は外し、缶詰などは別の容器に移しかえて加熱してください

● 生卵やゆで卵(殻つき・殻なしとも)、目玉焼きは加熱しない



生卵



ゆで卵



黄身や目玉焼き



指示

卵は溶きほぐしてから加熱する



- 殻や皮(膜)のある食品は、割り目や切り目を入れてから加熱する
例: イカや栗、ぎんなんなど



- 加熱室に食品を入れない状態で加熱しない
- 金属製の次の物は使用しない
 - ・ 付属品の角皿、焼網
(オートメニューの一部は除く)
 - ・ 金ぐしや金属の調理用具
 - ・ アルミホイル
 - ・ 金属・ホーローの鍋、ふた
 - ・ アルミなどで表面加工されたプラスチック容器



指示

- 乳幼児用ミルク、ベビーフードや介護食をあたためるときは、
013 温度設定あたためまたは手動調理(レンジ加熱)で加熱後、かき混ぜてから、温度を確認する
- 市販のベビーフードは、別の容器に移しかえて加熱する
- ラップなどのおおいは、加熱後は蒸気が一気に出て、やけどをするおそれがあるため、ゆっくりと剥がす

飲み物などをあたためる際の突然の沸騰(突沸)をふせぐために やけど・けが・テーブルプレート破損のおそれ

⚠ 警告



禁止

- 飲み物などを加熱し過ぎない
 - ・ 飲み物(水・牛乳・お酒・コーヒー・豆乳など)
 - ・ とろみのある物(カレー・シチューなど)
 - ・ 油脂分の多い物(生クリーム・バターなど)
 加熱し過ぎた場合は、1~2分程度加熱室内で冷ましてから取り出してください
- **001 おかずのあたため**で飲み物や汁物などを加熱しない
 - ・ 牛乳、お茶、コーヒー、水は **003 牛乳のあたため** **004 お茶・コーヒーのあたため** で加熱する
 - ・ お酒は **005 酒かんのあたため** で加熱する
 - ・ みそ汁・スープなどは手動調理(レンジ加熱)で加熱する
 加熱後に追加で加熱するときは、手動調理 **レンジ** **500W** 以下で様子を見ながら加熱してください



禁止

- 加熱直後は上からのぞき込まない
- 容器の半分以下(少量)のときはオートメニューで加熱しない
- 加熱直後はインスタントコーヒーなどの粉末やミルクなどの液体を入れない



指示

- 飲み物をあたためるときは、背の低い広口の容器を使用する
- 加熱前によくかき混ぜる
- 加熱室から取り出すときは、静かに取り出す



加熱前

無線LAN機能を使用するときは

⚠ 警告



禁止

- 病院内など電波を発する機器の使用が禁止されている場所に設置しない
- 自動ドアなどの自動制御機器の近くに設置しない



指示

医療用ペースメーカーを装着している場合は、本製品から装着位置を15cm以上離して使用する
医療用ペースメーカーをお使いの方は、この製品をご使用の際には、専門家とよく相談の上お使いください


使うときの確認と準備

初めて使うときは以下の手順(→P.16~20)に従って、確実に確認と準備をしてください。

据え付けの確認

安全上のご注意(→P.10、11)をよく読んで据え付けてください

- 水平で丈夫な場所に据え付けてください
- 調理中や調理後は本体上面・周囲が高温となる場合があるので、下図の距離以内に物を置かないでください
- 設置の際は右図に従って設置してください
また次のことを確認してください
 - 背面・側面はぴったりと設置できます
 - 壁の材質によっては接触跡がついたり結露することがあります
壁面と本体の間を少しあけ、壁面側にアルミホイルを貼り、保護してください
 - 後方にガラスがある場合、温度差で割れる恐れがあるので20cm以上あけてください
- 熱に弱い物やカーテンのそばに据え付けないでください
- 本体の下に、炊飯器や電気ポットなどの水蒸気が出る物を設置しないでください
- 吸気口、排気口をふさぐ設置はしないでください
- 本体を、ラジオ、テレビやアンテナ線などから3m以上離してください
雑音や映像の乱れなどの原因になります。
- 本製品の近くでは、無線通信機器の通信状態が低下することがあります
ご使用の無線通信機器(無線LANルーターなど)の取扱説明書をよくお読みのうえ、お使いください。



背面・側面は壁にぴったり設置できます

転倒防止金具セット(別売品)

転倒防止金具セットを別売品として扱っています。
お買い上げの販売店にご相談ください。(→P.123)

お願い


医療用ペースメーカーをお使いの方は、この製品をご使用の際には、専門家とよく相談の上お使いください。

アース線を取り付ける

アース線先端の被覆を取り、芯線をコンセントのアース端子に確実に取り付ける

コンセントにアース端子がない場合、湿気の多い場所や水気のある場所で使用する場合はD種接地工事をする必要があります。お買い上げの販売店にご相談ください。

アース線の長さが足りないときは、市販のアース線(導体断面積 1.25mm^2 以上のもの)を購入して付けかえる必要があります。お買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。



電源を入れる


電源プラグをコンセントに差し込み、ドアを開閉すると電源が入ります。→P.6)

空焼き(脱臭)をする

脱臭

加熱室壁面に付着している油を焼き切るために空焼き(脱臭)を行って下さい。

- 空焼き(脱臭)中は臭いや煙が出ますが、故障ではありません。
- 空焼き(脱臭)はヒーター(グリル・オーブン加熱)で行い、加熱時間は約20分です。

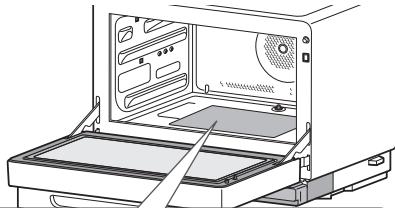

テーブルプレート、角皿、焼網を入れない。
梱包材もすべて取る。

!! 注意



接触禁止
空焼き(脱臭)の加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビネット、加熱室とその周辺)に触れない
やけど・けが・火災の原因になります



禁止
空焼き(脱臭)を行うときは、加熱室に何も入れない



指示
空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや煙が出る場合があるので、窓を開けるか、換気扇を回す



指示
煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す

準備


- テーブルプレートを取り外し、加熱室を空の状態にしてドアを閉める
- 給水タンクは水を入れないで本体にセットする

工場出荷時は本体にセットされています。

1

ホーム画面を表示し、「お手入れ・設定(⚙)」をタップし、「脱臭」をタップする

ホーム画面 → お手入れ・設定 → 脱臭

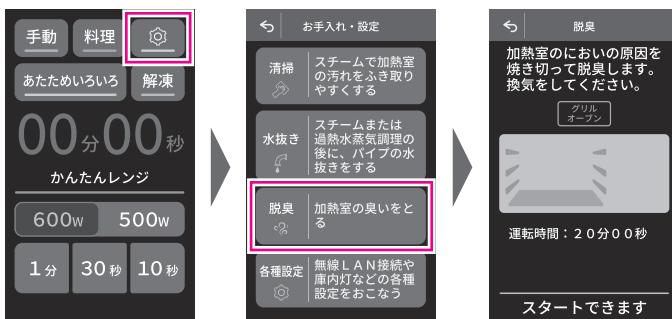

2

「あたためスタート」を押してスタートする

終了音が鳴ったら終了です。

本体が熱くなっているのでご注意ください。

空焼き(脱臭)終了後、冷却ファンが最大約10分間回転し、冷却終了後自動で停止します。

使うときの確認と準備(つづき)

上手に使いこなすコツ

加熱前に確認する


あたためメニューは食品と容器の重さをそろえる

■ 食品の分量

- 食品の分量は100g以上にします。オートメニューによって1回に加熱できる分量は異なります。
- 「使いかた」に記載の各オートメニューのコツやwebレシピ集に記載の分量を確認してください。

■ 容器の重さと大きさ

食品の分量と同じくらいの重さで、食品を入れたときに容器の7～8分目になる大きさの物を使います。

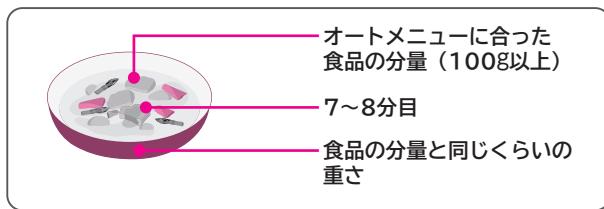

■ 2個以上の食品を同時にあたためるときは

食品の分量や容器の大きさ・重さをそろえます。

食品は中央に置く

テーブルプレート、角皿、焼網の端や隅に置くと赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、うまく仕上がりません。



レンジ加熱の場合



オーブン・グリル加熱の場合



お総菜は少し離して中央に寄せる



飲み物は中央に寄せる

ふた(内ぶたを含む)を外す

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、うまく仕上がりません。

- はじけや飛び散る恐れがある食品はラップをします。 (→P.29、59)
- ふた付きの容器などでふたをして加熱するときは手動調理で様子を見ながら加熱します。

解凍時は皿などの容器にのせない

冷凍ごはんの解凍あたため、肉や魚の解凍はより良い仕上がりにするため、食品の分量だけを量っています。

容器にのせて加熱すると、重量センサーが食品の分量を正しく量れず、加熱し過ぎの原因になります。

- 冷凍ごはんの解凍あたためはテーブルプレートの中央に直接置きます。
- 肉や魚の解凍は発泡スチロール製のトレーにのせるか、クッキングシートやキッチンペーパーを敷き、その上にのせます。

ラップの重なりは下にする

食品の上部でラップが重なっていると、赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、加熱し過ぎの原因になります。

お願ひ

100g未満の食品をあたためるときは手動調理レンジ500W (→P.56~59)で加熱時間を20～50秒に設定し、様子を見ながら加熱します。

市販の冷凍食品をあたためるときは手動調理であたためます。

加熱時間は冷凍食品メーカーが表示しているレンジ600Wまたはレンジ500Wの時間を目安にして加熱します。

「あたためのワンポイント」 (→P.26)

次のページは「調理終了後のお手入れのコツ」

メニューを選んで調理する


食品の種類でオートや手動を使い分ける

■あたためる(オート)

	オート/手動	使いかた
あたためる	ワンタッチ([001 おかずのあたため])でお総菜をあたためる	(→P.27、36)
	「食品別にあたためメニューを選ぶ」(→P.2、3)に記載の食品のあたため、解凍、下ゆでをする	あたためる (→P.27~40) 肉や魚の解凍 (→P.41~43) 野菜の下ゆで (→P.44、45)
	レンジの出力や加熱時間を選択してあたためる	(→P.56~60)
調理する	webレシピ集(→P.114)に記載のレシピを調理する	(→P.49~55)
	市販の料理ブックのレシピを調理する	(→P.56~71)

メニューに合った付属品を使う

使用する付属品は、各調理メニューのイラストで確認します。

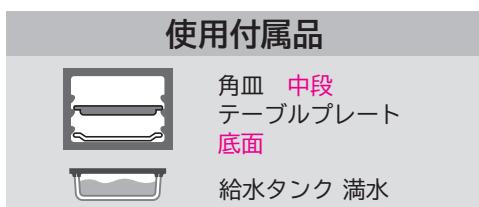

「付属品イラストの見かた」(→P.22)

「手動調理で使う付属品」(→P.22)

「付属品の使いかた」(→P.22~25)

調理中のドア開閉は短時間にする

- すぐに を押して加熱を再開する。

ドアを開けると加熱を中断します。

中断の時間が長いと加熱室の温度が下がって上手く仕上がりません。

加熱が十分だった場合は、 を押して加熱を終了してください。

オートメニューの仕上がりをお好みに近づける(仕上がり調節)

- 仕上がりが、加熱し過ぎる、加熱が足りないと感じたときは調節できます。
- オートメニューをスタートする前に、仕上がり調節を設定します。

例：[001 おかずのあたため](→P.28)の場合

1


仕上がり調節画面が表示されたら、「仕上がり」をタップして選択肢を表示し、お好みの仕上がりをタップして選ぶ。

- 仕上がりは「標準(中)」に自動設定されています。

● [003 牛乳のあたため]

[004 お茶・コーヒーのあたため]

[005 酒かんのあたため]は前回の仕上がり設定を記憶しています。

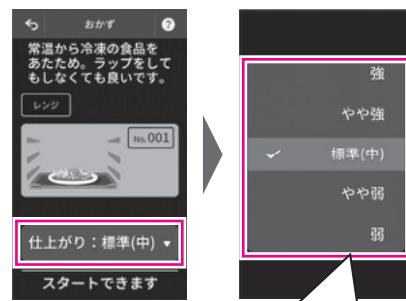

メニューによって「強・やや強・標準(中)・やや弱・弱」の5段階と「強・標準(中)・弱」の3段階です。

仕上がりを選択すると、自動でメニューの画面に戻ります。

仕上がり : 標準(中) ▾

▼を表示しているときは設定を変更できます。

- ワンタッチで[001 おかずのあたため](→P.27、36)をスタートした場合のみ、 を押した後に仕上がり調節を設定します。(→P.27)

使うときの確認と準備(つづき)

上手に使いこなすコツ(つづき)

調理終了後のコツ

食品を早めに取り出す

- 余熱で仕上がり(焼き色)がかわることがあります。
- 食品、特に飲み物や汁物を取り出すときは、こぼさないように気をつけます。
- オーブン加熱やグリル加熱後は本体や付属品が熱くなっています。
付属品を取り出すときは、やけどに注意して厚めの乾いた布きんやお手持ちのオーブン用手袋を使い両手で取り出します。



- 食品を取り出し忘れると、音が鳴ってお知らせします。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、ドアが開けられるまでの3分間、1分ごとに「ピピピッ」と鳴ってお知らせします。

加熱が足りないときは追加加熱または手動調理で加熱を追加する

オートメニューで手動調理で加熱後にもう少し熱くしたいとき、焼きたいときは、**追加加熱**または手動調理で様子を見ながら加熱を追加します。

「追加加熱する」(→P.73)

「手動調理」の使いかた(→P.56~71)

電源プラグを抜かない

- 冷却のために冷却ファンが回ることがあります。
- 冷却ファンの運転時間は最大約10分です。
電源プラグを抜くときは、「冷却中」の表示(→P.111)が消え、冷却ファンが停止していることを確認してください。

お手入れのコツ

続けて調理しないときは、こまめなお手入れがポイントです。加熱室が冷めてからお手入れします。

加熱室の汚れをとる

スチームを発生させ加熱室の汚れを拭きとりやすくしてから、加熱室を拭きます。
「清掃(加熱室の汚れをとる)」(→P.79)

本体の水抜きをする

スチームや過熱水蒸気を使ったあとは、本体に残った水を抜き、給水タンクの水を捨てます。
「水抜き(本体に残った水を抜く)」(→P.79)
「付属品をお手入れする(給水タンク)」(→P.80)

加熱室の臭いをとる

加熱室の臭いが気になるときは空焼きをして脱臭します。
「空焼き(脱臭)をする」(→P.17)

0点調節をする

オートメニューを使って調理をしたときに、料理が加熱不足や加熱し過ぎになる場合は、食品の重さを軽量する基準値がずれている場合があります。0点調節を行って、基準値を調節してください。

準備



テーブルプレートだけをセットしてドアを閉める

1

ホーム画面を表示し、「お手入れ・設定(⌚)」をタップし、「各種設定」をタップし、➡を3回タップし、「0点調節」をタップする。

ホーム画面 ➡ お手入れ・設定

➡ 各種設定



2

あたためスタートを押してスタートする

「ピッ」と鳴り、庫内灯と計量中の表示が点灯します。

使える容器・使えない容器

使用上のご注意

- レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類と容器の種類を確認してください。
- プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をご覧ください。材質や耐熱温度の表示がない物は使わないでください。

	レンジ	オーブン・グリル
プラスチック容器・シリコン容器	<p>○使える 「電子レンジ使用可」の表示があり、耐熱温度が140°C以上の物</p> <p>✗使えない</p> <ul style="list-style-type: none"> 「電子レンジ使用可」の表示がない物 耐熱温度の表示がない物 耐熱温度が140°C未満の物 	<p>○使える 「オーブン・グリル使用可」の表示と耐熱温度の表示がある物 ※耐熱温度以下に限り使えます。</p> <p>✗使えない</p> <ul style="list-style-type: none"> 「オーブン・グリル使用可」の表示がない物 耐熱温度の表示がない物
陶器・磁器	<p>○使える ココット皿、グラタン皿など</p> <p>✗使えない</p> <ul style="list-style-type: none"> 色絵付け、ひび模様、金・銀模様のある物 素焼きの陶器、土鍋 吸水性の高い物 	<p>○使える 耐熱性のある物</p> <p>✗使えない 耐熱性のない物</p>
ガラス容器	<p>○使える 耐熱性のある物</p> <p>✗使えない 耐熱性のない物 クリスタルガラス、カットグラス、強化ガラスなど</p> <p>※耐熱性のある物でも、急熱・急冷すると割れことがあります。</p>	<p>○使える 耐熱性のある物</p> <p>✗使えない 耐熱性のない物 クリスタルガラス、カットグラス、強化ガラスなど</p>
その他	<p>○使える 耐熱が140°C以上の物</p> <p>✗使えない 耐熱が140°C未満の物</p> <p>ラップ類</p> 	<p>✗使えない ただし、45°C以下の発酵に限り使えます。</p> <p>○使える ただし、プラスチックの持ち手がついている物は、溶けるおそれがあるため使えません。</p>
	<p>✗使えない ただし、アルミホイルは解凍時に加熱し過ぎる部分をおおう用途に限り使えます。火花(スパーク)を防ぐため、加熱室壁面やドアガラスに触れないように注意する。</p> <p>金属・金属製のケーキ型・金属容器・金ぐし・アルミホイルなど</p> 	<p>○使える ただし、竹ぐし・楊枝・紙製品、耐熱処理されたクッキングシートはwebレシピ集に記載している使いかたに限り使えます。</p> <p>竹・木・籐・紙(新聞紙・封筒・紙袋など)・ニス塗り・漆塗り容器など</p> 

付属品の使いかた

付属品イラストの見かた

メニューによって、使う付属品が異なります。

操作手順やwebレシピ集のイラストに従い、正しくセットしてください。

使いかた

使う付属品の例

テーブルプレートと角皿を使用し、給水タンクを使用する場合

付属品のセット位置

テーブルプレートを加熱室**底面**に、
角皿を皿受棚の**中段**にセットする。



使用する付属品

給水タンクの状態

水を満水ラインまで入れてセットする。



給水タンクを満水にしてセットします。

給水タンクを空にしてセットします。(給水タンクのイラストが無い場合)
水が入っていても調理の仕上がりには影響しません。

手動調理で使う付属品

オートメニューとは使いかたが異なります。

手動調理の 加熱方法	付属品の種類 (○:使える ✗:使えない)			
	テーブルプレート	角皿	焼網	給水タンク
レンジ	○	✗ ※1	✗ ※1	空 ※3
スチームレンジ	○	✗ ※1	✗ ※1	満水
スチームレンジ発酵				
オープン	✗ ※2	○	○ 角皿にセット	空 ※3
スチームオープン				
過熱水蒸気オープン	○	○	○ テーブルプレート または 角皿にセット	満水
スチームオープン発酵				
グリル	✗ ※2	○	○ 角皿にセット	空 ※3
スチームグリル				
過熱水蒸気グリル	○	○	○ テーブルプレート または 角皿にセット	満水

※1 角皿・焼網は金属製のため【レンジ】、【スチームレンジ】、【スチームレンジ発酵】では使用できません。
火花(スパーク)が発生して故障、発火の原因になります。

※2 【オープン】、【グリル】でテーブルプレートをセットした場合、加熱室内の温度上昇が遅くなります。

※3 スチーム・過熱水蒸気を使わないメニューで給水タンクに水が入っていても、調理の仕上がりには影響しません。


テーブルプレートの使いかた

- オートメニューで使用します。
- 手動調理のレンジ加熱で使用します。
- 手動調理のスチームや過熱水蒸気を使う調理で使用します。
- 落下させたり、衝撃を加えると割れるおそれがあります。
割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用すると故障の原因になります。

セットのしかた(底面)

縁が低い皿を手前にし、開いたドアの上にのせます。
両手で持ってゆっくりと押し込み、加熱室底面の重量センサーにのせます。




このとき、テーブルプレートより上に皿受棚の上段・中段・下段が見えていること、奥までテーブルプレートが押し込まれていることを確認してください。

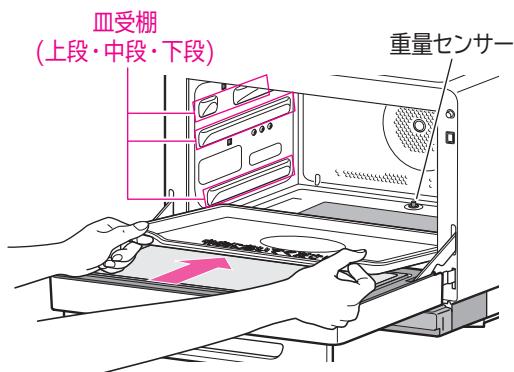

テーブルプレート・角皿・焼網の使いかた

- オートメニューで使用します。
- 手動調理のオーブン加熱、グリル加熱で使用します。
- 手動調理ではテーブルプレートを皿受棚にセットしません。

セットのしかた

角皿/テーブルプレート	焼網+角皿	焼網+テーブルプレート
 <ul style="list-style-type: none"> ● 皿受棚にセットします。 ● メニューによって上段・中段・下段を使い分けます。 	 <ul style="list-style-type: none"> ● 角皿に焼網をのせます。 ● 角皿ごと皿受棚にセットします。 ● メニューによって上段・中段・下段を使い分けます。 	 <ul style="list-style-type: none"> ● テーブルプレートに焼網をのせます。 ● テーブルプレートごと、加熱室底面または皿受棚にセットします。 ● メニューによって底面・上段・中段・下段を使い分けます。

取り外しかた

焼網は角皿ごと、またはテーブルプレートごと水平に取り外します。

!**注意**



角皿、焼網はレンジ加熱を使用するオートメニュー(**001 おかずのあたため**など)や手動調理(レンジ加熱)では使用しない
火花(スパーク)で故障・発火の原因になります



熱くなったテーブルプレート、角皿、焼網の出し入れは厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使うやけどのおそれがあります

付属品の使いかた(つづき)

給水タンクの使いかた/つゆ受けカバーの使いかた


給水タンクを満水にしてセットする

使いかた

スチームや過熱水蒸気を使うメニューで使用します。

本体から取り外す


給水タンクに手をかけ、水平に引き抜く

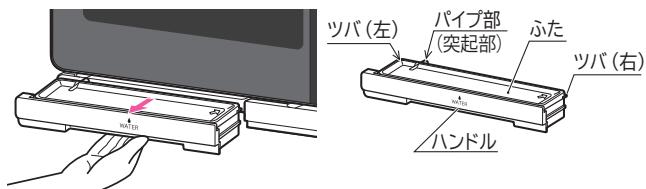


ふたを外す

1 給水タンクを軽く持つ


パイプ部は持たないでください。



2 ふたのツバ(右)に指をかけ、右側面全体を持ち上げる




3 ふたのツバ(左)に指をかけ、左側面全体を持ち上げ、ふたを外す



水を入れてふたをする

1 給水タンクを水平にして満水ラインまで水を入れる

- 水道水を使います。
- 傾けると水がこぼれます。



2 給水タンクにふたをかぶせ、周囲全体を押さえて閉める


- 確実に閉まっていることを確認します。
- ふたの中央を押すとパイプ部から水がこぼれます。

お願い

■給水タンクは5°C以下の環境では水が凍り、スチーム・過熱水蒸気調理がうまくできない場合があります。

■使用する水は、塩素消毒された水道水を使用してください。

■下記の水を使うときはカビや雑菌が発生しやすくなるため、毎回給水タンクを洗ってください。

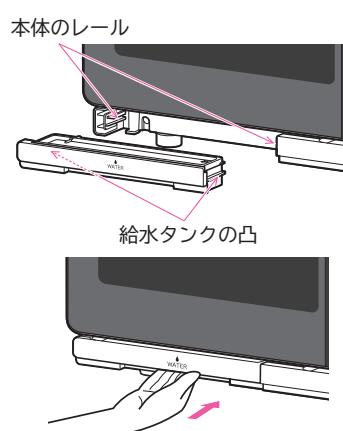

本体にセットする

給水タンクを水平に持って、ドアの下辺に添うように差し込む

本体のレールに給水タンクの左右の凸を入れ、しっかり奥まで押し込む

確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の原因になります。



●アルカリイオン水
●ミネラルウォーター

給水タンクを空にしてセットする


カビや雑菌の繁殖を防ぐため、使用後は給水タンクの水を捨てます。本体内部が汚れないように給水タンクを空のまま本体にセットしておきます。

水を捨ててお手入れする

- 給水タンクを本体から取り出し、ふたを外して水を捨てる
- 本体に残った水を抜き、お手入れをする
 「水抜き(本体に残った水を抜く)」(→P.79)
 「本体をお手入れする(水滴や汚れをとる)」(→P.78)
 「付属品をお手入れする(給水タンク)」(→P.80)

本体にセットする

給水タンクを水平に持って、本体に入れ、しっかり奥まで押し込む




つゆ受けカバーの使いかた

つゆ受けカバーは本体から取り外し、お手入れができます。

本体から取り外す


給水タンクを本体から取り出した後、つゆ受けカバーの両端に手を添え、左端を手前に引く

「付属品をお手入れする(つゆ受けカバー)」
(→P.80)

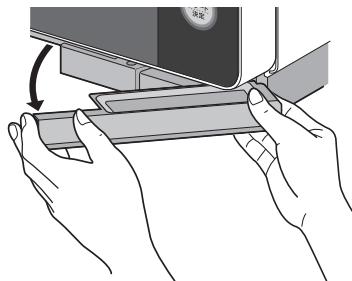

本体にセットする

つゆ受けカバーの両端を持って、内側にあるリブ(吹出し赤枠部)を本体レッグカバーの溝にはめるように押し込む



お知らせ

スチームや過熱水蒸気を使うメニューで、給水タンクに水が入っていないまたは給水タンクが半挿入のとき、加熱をスタートしてしばらくしてから「給水」が点滅します。給水タンクを満水にし、確実にセットします。給水してしばらくすると「給水」表示が消えます。

「給水」表示が点滅したまま調理すると、調理がうまく仕上がらないことがあります。故障の原因にはなりません。

スチームや過熱水蒸気を使わないメニューで、給水タンクに水が入ったまま調理しても、調理の仕上がりに影響しません。また、故障の原因にはなりません。



⚠ 注意



スチーム、過熱水蒸気とオーブンやグリルを併用した場合は給水タンク内の残水が熱くなっているので注意する
やけどの原因になります

指示

あたためのワンポイント

オートメニューでは加熱し過ぎたり、皮や袋がはじけて飛び散ることがあります。

手動調理レンジ 500W(→P.56~59)で様子を見ながらあたためるもの

- 分量が100g未満の食品
- 冷凍野菜
- まんじゅう

市販の冷凍食品・弁当、チルド食品は手動調理の下記調理方法であたためます。

市販の冷凍食品・チルド食品のあたため

- ① 食品メーカーが指示するトレー や容器に入れます。

電子レンジ可・レンジで調理などの表示があるか確認してください



- ② 手動調理のレンジ加熱(600W、500W)で加熱時間を設定します。

加熱時間は食品のパッケージに記載の出力(W)・加熱時間を目安にして設定します。

調理時間の目安	
500W	600W
約2分40秒	約2分30秒

- ③ テーブルプレートの中央に食品を置き、を押してあたためます。

冷凍食品の中にはターンテーブル式のオープンレンジ対応の置きかたが記載されているものがありますが、本製品はフラットテーブル式のオープンレンジです。端に食品を置くとうまく仕上がりません。



食品は
テーブルプレート
の中央に置く

	1個の場合	2個の場合	4個の場合
本製品での食品の置きかた (中央に寄せて置きます)	 テーブル プレート 食品		
パッケージに記載の置きかた (本製品とは異なります)	 ターン テーブル 食品	 X	 X

市販のお弁当のあたため

- ① 手動調理のレンジ加熱(600W、500W)で加熱時間を設定します。

加熱時間は食品のパッケージに記載の出力(W)・加熱時間を目安にして設定します。

レンジ加熱目安
500W 3分00秒

- ② テーブルプレートの中央に食品を置き、を押してあたためます。

ふたをしたまま加熱する場合は、様子を見ながら加熱します。



食品は
テーブルプレート
の中央に置く

パッケージに加熱方法の記載がない市販の調理済み食品

- ① 包装やプラスチック容器から別の耐熱容器に移しかえます。

- ② 手動調理レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。

あたためる(オートメニュー)

お総菜のあたため

001 おかずのあたため

常温、冷蔵、冷凍保存（ホームフリージング）した食品をあたためます。

- ごはんのあたためは [002 ごはんのあたため] (→P.30、31)
- 市販の冷凍食品は手動調理（レンジ加熱）であたためてください。 (→P.26)

⚠ 注意



ふたをしたまま加熱しない

ふたをしたまま加熱すると赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れずに加熱し過ぎとなり、発煙・発火のおそれがあります



分量が100g未満の食品を加熱しない

赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れずに、発煙・発火のおそれがあります

使用付属品



テーブルプレート
底面

食品の置きかた

テーブルプレートの中央に置く

1個



2個(中央に寄せる)



食品を端に置いたり、少量の食品を加熱すると、正しく食品の温度を測れずに加熱し過ぎとなり、発煙・発火のおそれがあります。

準備

食品をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める

1

ホーム画面を表示し、**あたためスタート** を押してスタートする

[001 おかずのあたため] の仕上がり調節画面を表示し、自動的に加熱がスタートします。



仕上がり調節するときは、
加熱時間を表示する前に
設定する

計測中にお好みの仕上がりを選ぶ

- 仕上がり調節画面が表示されたら、お好みの仕上がりを選びます。初めの仕上がりは「標準(中)」に自動設定されています。
- 室温や食品の状態によって、加熱の途中で残り加熱時間がかわる場合があります。
- 「常温/冷蔵 冷凍」表示がでたときは食品の保存状態を選び、**あたためスタート** を押してスタートします。 (→P.28)

お願い

無線LAN機能「使用しない」設定の場合

- ドアを閉めて約10分以内に **待機** を押してください。
- 約10分間放置すると待機時消費電力オフ機能が働き、電源が切れます。ドアを開閉して電源を入れてから **待機** を押してください。 (→P.6)

無線LAN機能「使用する」設定の場合

- 誤動作を防ぐため、ドアを閉じてから約10分経過すると操作を受け付けなくなります。ドアを開閉して調理待機状態にしてから **待機** を押してください。

あたためる(オートメニュー)(つづき)

お総菜のあたため(つづき)

以下の手順でも **001 おかずのあたため** を選べます

手順**1** はメニュー番号を押しても選べます。(→P.46)

- 1** ホーム画面を表示し、「あたためいろいろ」をタップし、「おかず」をタップする
メニュー番号でも選べます。(→P.46)



仕上がり調節をするときは(→P.19)

- 2** **あたためスタート** を押してスタートする

「常温/冷蔵 冷凍」表示が出たときは、食品の保存状態を選び、**あたためスタート** を押してスタートします。
(→P.28)

加熱室内の温度が高い場合

加熱室内の温度が高い場合、**あたためスタート** を押したあと、加熱時間が表示されずに食品の保存状態を選ぶ画面が表示されます。

常温・冷蔵の場合は「常温/冷蔵」、冷凍保存した食品の場合は「冷凍」を選んでスタートしてください。

お知らせ 加熱室内の温度が高い場合、スタートしたあとに「保存状態」を選ぶ画面が表示されます。

- 1** 食品の「保存状態」をタップする



仕上がり調節をするときは(→P.19)

- 2** **あたためスタート** を押してスタートする

保存した食品をあたためる(容器あり)				ラップの有無の「-」はラップをしなくても良いことを示す
メニュー名および調理のコツ		ラップの有無	メニュー名および調理のコツ	ラップの有無
めん類	スパゲッティ・焼きそば 皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。 冷凍保存した物はおおいをする。	—	野菜の煮物・おでん(たまごは取り除く) 容器に入れて、煮汁をかける。	—
焼き物	焼き魚 飛び散ることがあるのでおおいをする。	ラップ	煮魚 容器に入れて、煮汁をかける。煮魚は身が飛び散ることがあるので、深めの皿を使い、おおいをする。	ラップ
	ハンバーグ 加熱後、裏返して1~2分おく。ソースは飛び散ることがあるので加熱後にかける。 冷凍保存した物はおおいをする。	—	シユーマイ 少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補ってから加熱する。乾燥気味のときは、さっと水にくぐらせる。 冷凍保存した物はおおいをし、加熱後すぐにおおいを外す。	—
揚げ物	焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれを塗ってから加熱する。	—	カレー・シチュー 冷凍保存した物や、えびやいかは飛び散ることがあるので、おおいをする。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加える) 加熱後よくかき混ぜる。(冷凍保存した物はかたまりをほぐす) 仕上がり調節[やや弱]または[強]に合わせる。 みそ汁・スープなどは、手動調理(レンジ加熱)(→P.56~59)で様子を見ながらあたためます。	ラップ
いため物	天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節[やや弱]または[弱]に合わせる。 油が気になるときは、加熱後、キッチンペーパーで取る。 ただし、えびやいかは飛び散ることがあるのでおおいをする。	—	野菜のいため物・酢豚・八宝菜・ミートボール 容器に入れる。野菜いためが乾燥している場合は、バターかサラダ油を加える。加熱後、かき混ぜる。	—

お総菜の上手なあたためかた

■1回にあたためられる分量は
100~900gです。

■容器の重さは(→P.18)
食品の分量と同じぐらいの重さの物を使います。

■ふた、およびふた付きの容器は使用しない(→P.18)
容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、うまく仕上がりません。ふたをして加熱するときは手動調理(レンジ加熱)(→P.56~59)で様子を見ながらあたためます。


上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

■材料は新鮮な物を使います

■冷凍する分量と形は

1回分ずつ(200~300g)に分け、2~3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。
丸めたり、指定の分量以上をひとまとめにすると、中まであたためにくくなります。

■ラップなどで、ぴったり密封します



厚さ
2~3cm

■カレーなどは

カレーなどは100~300gずつに分け、薄く(厚さ2~3cm)平らにして冷凍します。(丸ごとのマッシュルームなど飛び散りやすい物は、あらかじめ半分に切っておきます。)

■野菜は

かためにゆで、水けをよく切って1回分(100~200g)ずつラップなどで包み、冷凍します。

あたためる(オートメニュー)

ごはんのあたため

002 ごはんのあたため

常温、冷蔵、冷凍保存（ホームフリージング）したごはんをあたためます。

使用付属品



テーブルプレート
底面

お願い

テーブルプレートを十分に冷ましてから使用してください。

テーブルプレートがあたたまっていると、赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、うまく仕上がりません。

オートメニュー

手順1 はメニュー番号を押しても選べます。（→P.46）


準備

食品をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める


食品の置きかた

(テーブルプレートの中央に置く)


1個／1杯




2個／2杯



3個／3杯



4個／4杯



1

ホーム画面を表示し、「あたためいろいろ」をタップし、「ごはん」をタップする



仕上がり調節をするときは（→P.19）

2

を押してスタートする

- 室温や食品の状態によって、加熱の途中で残り加熱時間がかかる場合があります。

ごはんの上手なあたためかた

002 ごはんのあたため

■1回にあたためられる分量は

常温、冷蔵は100～900g、冷凍ごはんは100～600gです。茶碗一杯の分量は約150gです。

■常温・冷蔵のごはんは容器を使う(→P.18)

食品の分量と同じくらいの重さの容器を使います。

■冷凍ごはんは容器を使わない(→P.18)

容器を使うと重量センサーが食品の分量を正しく量れず、加熱し過ぎの原因になります。
ラップに包んだ冷凍ごはんはそのままテーブルプレートの中央に直接置きます。

■ふた、およびふた付きの容器は使用しない

容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、うまく仕上がりません。ふたをして加熱するときは手動調理(レンジ加熱)(→P.56～59)で様子を見ながらあたためます。

■冷凍ごはんはラップの重なりを下にする

食品の上部でラップが重なっていると、赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、うまく仕上がりません。

ラップの重なりを下にして、テーブルプレートの中央に直接置きます。

■2杯/2個以上のときは

分量を同じくらいにして、テーブルプレートの中央に寄せて置きます。(→P.18)

■加熱室の温度が高い場合は(→P.28)

ごはんをほぐしてからあたためます

■チャーハンやピラフは、加熱後、かき混ぜる

上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

■冷凍する分量と形は

ごはんを1杯分(150g)ずつに分け、2～3cmの厚さで、極端に薄くならないよう平らな形にまとめます。丸めたり、指定の分量以上をひとまとめにすると、中まであたまりにくくなります。



■ラップでぴったり密封します

食品の分量にあった大きさのラップで、ごはんとラップの間に隙間ができるないようにぴったりと包みます。加熱するときに上側になる面に、ラップが重ならないようにします。

あたためる(オートメニュー)

飲み物のあたため

003 牛乳のあたため 004 お茶・コーヒーのあたため
005 酒かんのあたため

- 牛乳、豆乳は [003 牛乳のあたため]、お茶、コーヒー、水は [004 お茶・コーヒーのあたため] であたためます。
- お酒は [005 酒かんのあたため] であたためます。

使用付属品



テーブルプレート
底面

⚠ 注意



禁止

飲み物は容器の半分以下(少量)のときはオートメニューで加熱しない
加熱し過ぎになり、加熱中や加熱後に突然沸とう(突沸)して飛び散り、やけど・けがの原因になります
手動調理(レンジ加熱)(→P.56~59)で様子を見ながら加熱します



手順 1 2 はメニュー番号でも選べます。(→P.46)

準備

食品をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める
食品の置きかた(→P.30)

1


ホーム画面を表示し、「あたためいろいろ」をタップし、「飲み物」をタップする

例：[004 お茶・コーヒーのあたため] を選ぶ場合



2

飲み物の種類に合わせてオートメニューを選ぶ

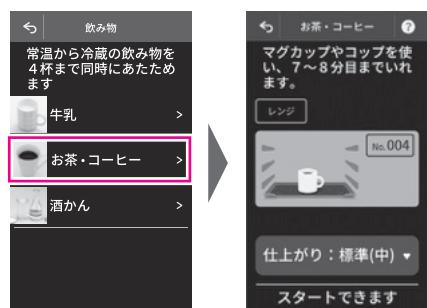

酒かんの温度設定

仕上がり調節でお好みの温度(目安)が選べます。

強	約55°C
やや強	約50°C 熱かん
標準(中)	約40°C ぬるかん
やや弱	約35°C 人肌かん
弱	約30°C

●仕上がり調節をするときは(→P.19)

●[003 牛乳のあたため] [004 お茶・コーヒーのあたため] [005 酒かんのあたため] は仕上がり調節の設定を記憶します。

3

あたためスタートを押してスタートする

●室温や食品の状態によって、加熱の途中で残り加熱時間がかかる場合があります。

●「常温/冷蔵 冷凍」表示がでたときは食品の保存状態を選び、あたためスタートを押してスタートします。(→P.28)

飲み物の上手なあたためかた

■あたためられる飲み物は

冷蔵保存した牛乳、常温・冷蔵保存したお茶、コーヒー、水、お酒などです。
お酒はお好みの飲みかたによって仕上がり調節を使い分けます。

■加熱前によくかき混ぜます

■1回にあたためられる分量(1~4杯分)は

牛乳、お茶、コーヒー、水は150~800mL、お酒は130~720mLです。

■容器の種類と飲み物の入れかた

- 容器はマグカップやコップ(背が低く、広口の物)を使い、飲み物を容器の7~8分目まで入れます。
- 牛乳びんでの加熱はできません。
- お酒は徳利でもあたためられます。徳利であたためるときはくびれた部分より1cm下くらいまで入れます。分量が少ないと加熱し過ぎの原因になります。
- びん詰めのお酒は栓を抜きます。



003 牛乳のあたため **004 お茶・コーヒーのあたため**
005 酒かんのあたため

■汁物やとろみのある物は

[レンジ] [600W] (→P.56~59) または [レンジ] [500W] で様子を見ながら加熱します。

■あためる分量と容器の重さは同じくらいにします

飲み物が容器よりかるいときは、仕上がり調節 [やや弱] または [弱] に合わせます。

■テーブルプレートの中央に置いて加熱します

テーブルプレートの端や角に置くと、赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、うまく仕上がりません。

■2個以上を同時にあためる場合は

テーブルプレートの中央に寄せて置きます。

■001 おかずのあたためでは熱くなり過ぎます

食品に合ったオートメニューであたためてください。

■仕上がりがぬるかったときは

003 牛乳のあたため **004 お茶・コーヒーのあたため** は
[レンジ] [500W] (→P.56~59) で、
005 酒かんのあたため は [レンジ] [600W] で様子を見ながら加熱します。

あたためる(オートメニュー)

パンのあたため

010 パンのあたため
182 トースト(裏返し)
011 総菜パンのあたため
183 スチームトースト(裏返し)

- 010 パンのあたため 011 総菜パンのあたため
は常温や冷蔵保存の具なしパン・調理済み
パンをスチームでやわらかくあたためます。
- 182 トースト(裏返し) 183 スチームトースト(裏返し)
は食パンを加熱の途中で裏返して焼きます。


⚠ 注意



182 トースト(裏返し)

183 スチームトースト(裏返し)で
バター、ジャムを多量に塗った
パンを焼かない
火災の原因になります

使用付属品




焼網
テーブルプレート
底面
給水タンク 満水

使用付属品



角皿 上段
テーブルプレート
底面

使用付属品



角皿 上段
テーブルプレート
底面
給水タンク 満水

010 パンのあたため
011 総菜パンのあたため

182 トースト(裏返し)

183 スチームトースト(裏返し)

手順 1 2 はメニュー番号でも選べます。(→P.46)

準備

- メニューに合った付属品と食品を入れ、ドアを閉める
- スチーム・過熱水蒸気を使うメニューは給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

1


ホーム画面を表示し、「あたためいろいろ」をタップし、「パン」をタップする

例：011 総菜パンのあたため を選ぶ場合



2


パンの種類に合わせてオートメニューを選ぶ

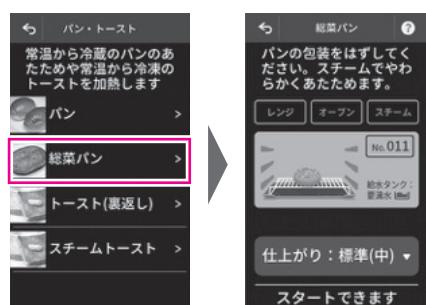

仕上がり調節をするときは(→P.19)

- 011 総菜パンのあたため でピザパンを
あたためるときは(→P.35)

182 トースト(裏返し) 183 スチームトースト(裏返し) の
場合は「枚数」を選ぶ

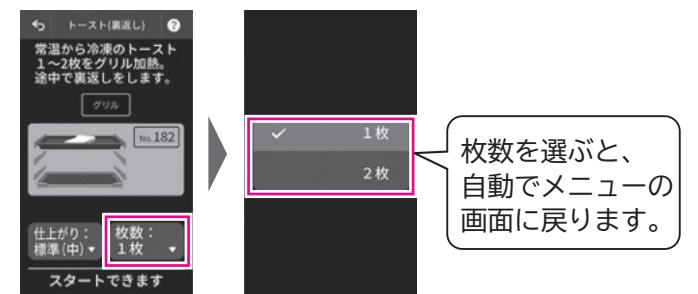

枚数を選ぶと、
自動でメニューの
画面に戻ります。

3

あたため
スタート を押してスタートする

- 室温や食品の状態によって、加熱の途中で残り加熱時間がかかる場合があります。
- 「常温/冷蔵 冷凍」表示がでたときは食品の保存状態を選び、 を押してスタートします。(→P.28)

パンの上手なあたためかた

010 パンのあたため

011 総菜パンのあたため

■あたためられるパンは

常温や冷蔵保存した市販のパンです。

■冷凍のパンはあたためることができません

冷凍したパンは自然解凍をしてからあたためます。

■1回にあたためられる分量は

●パンのあたため

バターロール(1個約30gのもの)	4~8個
クロワッサン(1個約40gのもの)	4~6個
フランスパン(厚さ4cm程度/1個約30gのもの)	4~8切れ

●総菜パンのあたため

カレーパン(1個約110gのもの)	1~2個
ソーセージパン(1個約100gのもの)	1~2個
ピザパン(1個約120gのもの)	1~2個

■包装や容器ははずす

必ずパンの包装や容器をはずしてからあたためてください。

■皿などの容器は使わない

加熱し過ぎの原因になります。

■ピザパンのあたためは

仕上がり調節[強]に合わせます。

■パンの種類や具材、分量により仕上がり具合が異なる

あたためるパンの種類や具材、分量によって仕上がり具合が異なります。

3段階の仕上がり調節でお好みに調節してください。加熱が足りない場合は、追加加熱(→P.73)をしてください。

トーストのコツ

182 トースト(裏返し) | 183 スチームトースト(裏返し)

■182 トースト(裏返し)で焼ける食パンは

厚さ1.5~3cmの6枚切りの食パンです。4枚切りや8枚切りの物は[グリル](→P.61)で加熱します。

■183 スチームトースト(裏返し)で焼ける食パンは

厚さ1.5~3cmの6枚切りの食パンです。4枚切りや8枚切りの物は[スチームグリル](→P.65)で加熱します。

■並べかたは

角皿の中央に置きます。

■焼き色を変えたいときは

5段階の仕上がり調節で焼き加減を調節できます。パンの厚さ、種類、大きさや保存状態によって焼け具合が異なります。

糖分や油脂分が多く含まれる物や、厚い物は濃く焼けるため、仕上がり調節[弱]または[やや弱]で加熱します。

■冷蔵または冷凍保存した食パンは

パンの厚さ、種類、大きさや保存状態によっては焼け具合にむらが出たり、中まであたたまりにくくなることがあります。焼きが足りなかつた方を上にして[グリル]で様子を見ながら加熱します。

■焼きが足りなかつたときは

[182 トースト(裏返し)] [183 スチームトースト(裏返し)](→P.112)で連続して焼いたときなど、加熱室の温度によって焼きが薄くなることがあります。焼きが足りなかつた方を上にして[グリル]で様子を見ながら加熱します。

あたためる(オートメニュー)

異なる2品(ごはん・お総菜など)の同時あたため 001 おかずのあたため

異なる2品を同時にあたためます。


- 冷凍保存した食品と冷蔵保存した食品の同時あたためは
[012 冷凍(左)と冷蔵(右)のあたため] であたためます。
- 冷凍保存した食品と常温保存した食品の同時あたためはできません。

使用付属品



テーブルプレート
底面

あたためられる食品の組み合わせ



- 手順①はホーム画面で「あたためいろいろ」をタップし、「おかず」をタップしても選べます。(→P.28)
- 手順①はメニュー番号でも選べます。(→P.46)

準備

2品をテーブルプレートの中央に間隔をあけて置き、
ドアを閉める



1

ホーム画面を表示し、
を押してスタートする

メニュー番号 [001 おかずのあたため] を表示し、自動的に加熱がスタートします。

(仕上がり調節するときは、加熱時間を表示する前に設定する(→P.27))

- 室温や食品の状態によって、加熱の途中で残り加熱時間がかわる場合があります。
- 「常温/冷蔵 冷凍」表示がでたときは食品の保存状態を選び、
を押してスタートします。(→P.28)

001 おかずのあたためで異なる2品をあたためるコツ

■食品の分量は

- 1品の分量は100～300gです。
- 2品の分量をほぼ同じにします。
分量の目安は、一方の分量に対し、もう一方は0.7～1.3倍程度です。
(例:ごはん約150gとお総菜100～200g)

この分量以外はオートメニューで調理できません。手動調理(レンジ加熱)(→P.56～59)で様子を見ながら加熱してください。

■容器の大きさは

食品の分量にあった大きさ、重さの容器を使います。
2品とも同程度の大きさ、重さの容器を使います。

■上手に仕上げるには(→P.18、29)

- 食品により、飛び散りを防いだり適温にあたためるためにラップなどのおおいが必要です。
- タレ、ソース、煮汁のかかった食品
- カレー、シチューなどのとろみのある食品
表面が乾燥ぎみのときや、柔らかく仕上げたい場合は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜いためなどは、加熱後、よくかき混ぜます。

次の場合はうまく仕上がりません

- 冷凍と常温、冷凍と冷蔵の組み合わせはできません
冷凍と冷蔵は
[012 冷凍(左)と冷蔵(右)のあたため] であたためます。

- 飲み物は [003 牛乳のあたため]、
[004 お茶・牛乳のあたため](→P.32、33) であたためてください
異なる種類の飲み物を同時にあたためることはできません。

■以下の食材の2品同時あたためはできません

- 塩分の多い食品と糖分の多い食品
- 汁けの多い食品と少ない食品
- あたためのワンポイント(→P.26)
手動調理(レンジ加熱)(→P.56～59)で様子を見ながらあたためます。

冷凍や冷蔵で保存した食品の異なる2品(冷凍ごはん・お総菜など)の同時あたため

冷凍保存した食品と冷蔵保存した食品を同時にあたためます。

- 冷凍保存した食品と常温保存した食品の同時あたためはできません。

使用付属品



テーブルプレート
底面

あたためられる食品の組み合わせ


冷凍 **冷蔵**

手順1はメニュー番号でも選べます。(\rightarrow P.46)

準備

冷凍した食品を左側、冷蔵した食品を右側にしてテーブルプレート中央に間隔をあけて置き、ドアを閉める

左側: 冷凍保存の食品 **右側: 冷蔵保存の食品**

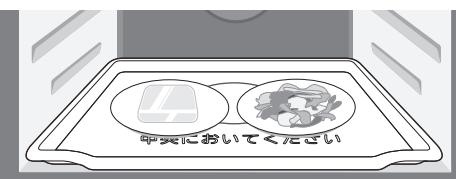

1

ホーム画面を表示し、「あたためいろいろ」をタップし、「冷凍と冷蔵」をタップする



仕上がり調節をするときは(\rightarrow P.19)

2

あたため **スタート** を押してスタートする

- 室温や食品の状態によって、加熱の途中で残り加熱時間がかかる場合があります。

012 冷凍(左)と冷蔵(右)のあたためで異なる2品をあたためるコツ

■食品を置く位置は(置く位置が決まっています)

■あたためられる食品は

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおにぎりなどの焼き物、揚げ物、フライです。

■食品の分量は

「**001 おかずのあたため**」で異なる2品をあたためるコツ」(\rightarrow P.36)を参照します。

■容器の大きさは

「**001 おかずのあたため**」で異なる2品をあたためるコツ」(\rightarrow P.36)を参照します。

■上手に仕上げるには(\rightarrow P.18、29)

■あたためのワンポイント (\rightarrow P.26)は、2品同時にあたためられません

手動調理(レンジ加熱) (\rightarrow P.56~59)で様子を見ながらあためます。

あたためる(オートメニュー)


スチームを使ったあたため

006 スチームあたため
007 肉まんのあたため
008 あんまんのあたため
009 揚げ物のあたため

- 006 スチームあたため 007 肉まんのあたため 008 あんまんのあたため
はスチームで包み込み、みずみずしくあたためます。


- 009 揚げ物のあたため は常温や冷蔵保存の調理済み揚げ物の衣を過熱水蒸気で食感よくあたためます。

使用付属品



テーブルプレート
底面
給水タンク 満水

使用付属品



焼網
テーブルプレート
底面
給水タンク 満水

006 スチームあたため

007 肉まんのあたため

008 あんまんのあたため

009 揚げ物のあたため

手順 1 はメニュー番号でも選べます。 (→P.46)

準備

- メニューに合った付属品と食品を入れ、ドアを閉める
- 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

1


ホーム画面を表示し、「あたためいろいろ」をタップし、「スチーム」をタップする

例：007 肉まんのあたため を選ぶ場合



2

食品に合わせてオートメニューを選ぶ

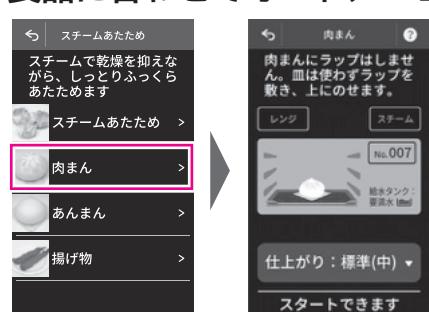

仕上がり調節をするときは (→P.19)

3

あたため
スタート を押してスタートする

- 室温や食品の状態によって、加熱の途中で残り加熱時間がかかる場合があります。
- 「常温/冷蔵 冷凍」表示がでたときは食品の保存状態を選び、**あたため
スタート** を押してスタートします。 (→P.28)

スチームを使った上手なあたためかた

006 スチームあたため

■あたためられる食品は

常温や冷蔵保存したごはんやシーマイ、焼きそばなどです。

■ラップなどのおおいはしない

スチームで食品の乾燥を防ぎながら、しっとりみずみずしくあたためます。



■1回にあたためられる食品の分量は

ごはん	1~4杯分(150~600g)
シーマイ、焼きそば	100~500g

■容器の種類は

陶磁器や耐熱容器を使います。(→P.21)

■冷凍のお総菜はうまくあたたまりません

001おかずのあたため(→P.27~29)を使ってください。

■冷凍のごはんはうまくあたたまりません

002ごはんのあたため(→P.30、31)を使ってください。

■あたためのワンポイント(→P.26)は

006スチームあたためでもあたためられません

手動調理(レンジ加熱)(→P.56~59)で様子を見ながら加熱します。

■001おかずのあたためより加熱時間は長くかかります

中華まんの上手なあたためかた

007 肉まんのあたため 008 あんまんのあたため

■あたためられる食品は

市販の冷蔵・冷凍保存した中華まんです。

■食品メーカーや保存状態の形状によって仕上がり調節を上手に使い分けます

■皿などの容器は使わない

加熱し過ぎの原因になります。

ラップまたはクッキングシートをテーブルプレートに敷き、その上にのせます。

■底に紙がついている物はそのまま

紙をつけたまま加熱します。

■ラップなどのおおいはしない

スチームで食品の乾燥を防ぎながら、しっとりみずみずしくあたためます。

■1回にあたためられる分量は

1個(約100g)~4個(約400g)までです。

1個80~90gの物は2~4個、110~150gの物は1~2個まであたためられます。

■皮の仕上がりがかったい場合は

加熱後、ラップで包み、約2分おいてなじませます。

■加熱前の状態がかたいときや、よりみずみずしく仕上げたいときは

●仕上がり調節[やや強]または[強]に合わせます。

●加熱前に水をくぐらせたり、霧を吹いてから加熱します。

揚げ物の上手なあたためかた

009 揚げ物のあたため

■あたためられる食品は

常温や冷蔵保存の揚げ物です。

■1回にあたためられる揚げ物の分量は

100~500gまでです。

■100g未満のあたためはできません

100g未満の場合は手動調理で様子を見ながらあたためます。角皿に並べて中段にセットし、

過熱水蒸気オーブン[予熱無][180°C](→P.69)で様子を見ながら加熱します。

■加熱後に天ぷらなどの底面がベタつくときは

キッキンペーパーなどで油分を取ります。

あたためる(オートメニュー)

温度を設定したあたため

013 温度設定あたため

設定した温度にあたためます。

使用付属品

テーブルプレート
底面

手順1はメニュー番号でも選べます。(→P.46)

準備

食品をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める

1

ホーム画面を表示し、「あたためいろいろ」をタップし、「温度設定」をタップし、「温度設定」をタップし、お好みの温度に合わせる




- 温度：-10～90°C (5°C単位)
- 前回選んだ温度を記憶しています。

2

あたためスタートを押してスタートする

食品とあたためる設定温度の目安

下図の設定温度と一度にあたためられる分量を目安に加熱してください。

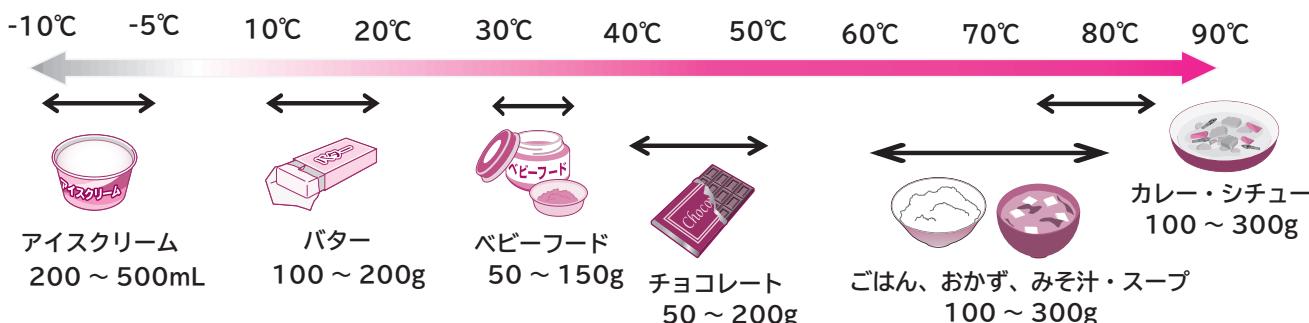

温度設定あたためによる上手なあたためかた

013 温度設定あたため

■ 加熱室を十分に冷ましてから

赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、うまく仕上がりません。(→P.111)

■ ふた(内ふたを含む)を外してからあたためます

赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れず、うまく仕上がりません。

■ ベビーフードをあたためるときは

- 耐熱容器に移しかえてあたためます。
- 加熱後よくかき混ぜ、食べごろの温度かどうか確認してください。

■ みそ汁・スープをあたためるときは

- 耐熱容器(背が低く、広口の物)を使い、容器の7～8分目まで入れます。
- マグカップでの加熱はできません。加熱し過ぎの原因になります。

■ 冷凍保存した食品は

上手にあたためられません。手動調理(レンジ加熱)(→P.56～59)で様子を見ながら加熱します。
アイスクリームなどの解凍(-10～0°C)を除きます。

■ 2個以上を同時にあたためる場合は

テーブルプレートの中央に寄せて置きます。

下ごしらえする(オートメニュー)

肉や魚の解凍

016 薄切り肉の解凍～023 魚丸身・干物の解凍

肉や魚の形状、種類などに合わせた解凍をします。

- 冷凍室から取り出してすぐに加熱します。
- 解凍のコツ(→P.42、43)

手順1はメニュー番号でも選べます。(→P.46)


使用付属品



テーブルプレート
底面



給水タンク 満水

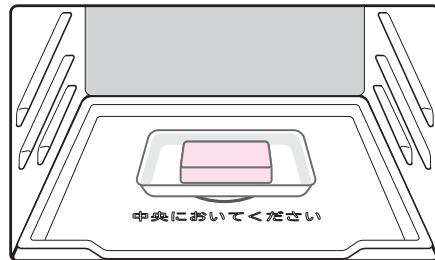

準備

- 冷凍保存した食品のラップなどの包装を外し、発泡スチロール製のトレーにのせる
トレーがない場合は、ラップなどの包装を外し、テーブルプレートにクッキングシートかキッチンペーパーを敷き、その上に冷凍保存した食品をのせます
- 食品をのせたトレーをテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める
- 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

1

ホーム画面を表示し、「解凍」をタップし、食品に合わせてオートメニューを選ぶ

例：016 薄切り肉の解凍を選ぶ場合



仕上がり調節をするときは(→P.19)

2


あたためスタートを押してスタートする

- 室温や食品の状態によって、加熱の途中で残り加熱時間がかかる場合があります。

上手な冷凍保存(フリージング)のコツ(→P.43)

■冷凍する分量と形

1回分ずつ(200～300g)に分け、2～3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。丸めたり、指定の分量以上をひとまとめにすると、うまく解凍できません。



下ごしらえする(オートメニュー)

肉や魚の解凍(つづき)

冷凍保存した食品を解凍する メニュー名および調理のコツ		
牛・豚肉	<p>いため物用・焼き肉用肉の解凍 016 薄切り肉の解凍</p> <ul style="list-style-type: none"> ●厚さ約2mm以上にスライスされた肉を解凍する。 ●1回に解凍できる分量は、100~1000gです。 	<p>から揚げ用肉の解凍 019 角切り肉の解凍</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ひとくち大に切り分けられた鶏肉を解凍する。切り分けられていないかたまり肉は018 ブロック肉の解凍で解凍する。 ●1回に解凍できる分量は、100~1000gです。
	<p>カレー・シチュー用肉の解凍 019 角切り肉の解凍</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ひとくち大に切り分けられた肉を解凍する。切り分けられていないブロック肉は018 ブロック肉の解凍で解凍する。 ●1回に解凍できる分量は、100~1000gです。 	<p>鶏もも肉・むね肉・ささみ肉の解凍 018 ブロック肉の解凍</p> <ul style="list-style-type: none"> ●部位を切り分けられたかたまり肉を解凍する。 ●1回に解凍できる分量は、100~1000gです。
	<p>かたまり肉の解凍 018 ブロック肉の解凍</p> <ul style="list-style-type: none"> ●部位に切り分けられたかたまり肉を解凍する。かたまり肉に赤身と脂身があるときは、赤身を上にする。 ●1回に解凍できる分量は、100~1000gです。 	<p>骨付き鶏もも・手羽元・手羽中・手羽先肉の解凍 018 ブロック肉の解凍</p> <ul style="list-style-type: none"> ●部位を切り分けられた骨付き肉を解凍する。 ●1回に解凍できる分量は、100~1000gです。
	<p>骨付き肉・スペアリブの解凍 018 ブロック肉の解凍</p> <ul style="list-style-type: none"> ●細かく切り分けられた骨付き肉を解凍する。骨を細かく切り分けていないかたまり状の肉は仕上がり調節強に合わせる。 ●1回に解凍できる分量は、100~1000gです。 	<p>魚の刺身の解凍 022 刺身・切り身の解凍</p> <ul style="list-style-type: none"> ●刺身のサクを解凍する。 ●中心が少し凍っており、包丁で切りやすいかたさに仕上がります。 ●1回に解凍できる分量は、100~1000gです。
	<p>とんかつ用・ステーキ用肉の解凍 020 厚切り肉の解凍</p> <ul style="list-style-type: none"> ●厚さ1~2cmにスライスされた肉を解凍する。 2枚以上同時に解凍するときは、重ねずには並べて置く。 ●1回に解凍できる分量は、100~1000gです。 	<p>魚の切り身の解凍 022 刺身・切り身の解凍</p> <ul style="list-style-type: none"> ●下ろした魚の切り身を解凍する。2切れ以上同時に解凍するときは、重ねずには並べて置く。 ●1回に解凍できる分量は、100~1000gです。
	<p>しゃぶしゃぶ用・すき焼き用肉の解凍 021 しゃぶしゃぶ用肉の解凍</p> <ul style="list-style-type: none"> ●厚さ1~2mmにスライスされた肉を解凍する。解凍後、溶け残りがある場合は、そのまま3~5分おき自然解凍する。 ●1回に解凍できる分量は、100~500gです。 	<p>丸身魚の解凍 023 魚丸身・干物の解凍</p> <ul style="list-style-type: none"> ●丸身の魚を解凍する。 2尾以上同時に解凍するときは、重ねずには並べて置く。 ●解凍後、溶け残りがある場合は、そのまま3~5分おき自然解凍する。 ●1回に解凍できる分量は、100~1000gです。
	<p>ひき肉の解凍 017 ひき肉の解凍</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ひいた肉または、みじん切りにした肉を解凍する。 ●1回に解凍できる分量は、100~1000gです。 	<p>干物の解凍 023 魚丸身・干物の解凍</p> <ul style="list-style-type: none"> ●魚の干物を解凍する。2枚以上同時に解凍するときは、重ねずには並べて置く。 ●1回に解凍できる分量は、100~1000gです。

上手な解凍のしかた

- 1回に解凍できる分量は、しゃぶしゃぶ用・すき焼き用肉は100～500g、それ以外は100～1000gです
分量が多過ぎると、うまく解凍できません。減らしてください。
- 発泡スチロール製のトレーにのった物はラップなどの包装を外し、トレーのままテーブルプレートの中央に置きます
 - トレーがない場合は、ラップなどの包装を外し、テーブルプレートにクッキングシートかキッチンペーパーを敷き、その上にのせます
 - 陶磁器や耐熱容器などは使わないでください。解凍し過ぎになり、うまく解凍できません。
 - スチームで食品を解凍しやすくするため、ラップなどの包装を外します。
- 冷凍室から取り出して、すぐに加熱します
- 加熱室やテーブルプレートを、十分冷ましてから解凍してください
熱いままでは、トレーが溶けたり、解凍し過ぎになります。
- 形や厚みが均一でない物はアルミホイルを使って解凍します
アルミホイルは加熱室壁面やドアガラスに触れないようにしてください。触ると火花(スパーク)が出てテーブルプレートやドアガラスが破損するおそれがあります。

形状、太さ、厚み、種類	アルミホイルを巻く部分
太さや厚みが不均一	細い部分、薄い部分
大きなかたまり	側面
魚	頭と尾



次の場合は手動調理(レンジ加熱)(→P.57~59)で途中様子を見ながら解凍します

調理済み冷凍食品や 冷凍野菜

レンジ 200W で加熱する。

解凍の目安は 200g で 4～5 分です。

- 分量が 100g 未満の場合
- バラバラになって凍っている物
- 解凍が足りなかったとき
- 20°C以下の冷凍食品
レンジ 100W で加熱する。



溶けかけている食品

レンジ 100W または
レンジ 200W で加熱する。

上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

■材料は新鮮な物を

1回分ずつ(200～300g)に分け、しゃぶしゃぶ用肉は、約1cmの厚さで、他の肉や魚は2～3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にひとまとめにします。



厚さ 2～3cm
(しゃぶしゃぶ用肉は約 1cm)

■ブロック肉などの厚みが不均一な肉は

折り込んで厚みを均一にして冷凍します。

■薄くて細長い形状の肉は

煮えてしまうことがあるので、折りたたんで2～3cmの厚さの平らな形にして冷凍します。

■ラップなどで、ぴったり密封をします

ラップで包むときは、ラップが食品の間に入らないように包むとはがしやすくなります。

■バランなどの飾りや敷き物は取り除きます

■魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り除き、塩水で洗って水けをふき取り、1尾ずつ冷凍します。

下ごしらえする(オートメニュー)

野菜の下ゆで

014 下ゆで葉・果菜 015 下ゆで根菜

野菜の種類に合わせた下ゆでをします。

使用付属品



テーブルプレート
底面

! 注意



分量が100g未満のときはオートメニューで加熱しない

禁止

火災の原因になります

レンジ [500W] (→P.56~59) で様子を見ながら加熱します



キッチンペーパーなどの紙類で包んで加熱しない

火災の原因になります

禁止

手順1はメニュー番号でも選べます。(→P.46)

準備

- 野菜をラップでぴったり包む
- テーブルプレートの中央に直接置き、ドアを閉める

1

ホーム画面を表示し、「あたためいろいろ」をタップし、「下ゆで」をタップする

例：014 下ゆで葉・果菜を選ぶ場合



2

食品に合わせてオートメニューを選ぶ



仕上がり調節をするときは(→P.19)

- さいの目切りや薄切りにした野菜を下ゆでするときは(→P.45)
- にんじん、さつまいも、かぼちゃ、アスパラガスを下ゆでするときは(→P.45)

3

あたためスタートを押してスタートする

- 室温や食品の状態によって、加熱の途中で残り加熱時間がかかる場合があります。

上手な野菜のゆでかた

014 下ゆで葉・果菜 | 015 下ゆで根菜

■水けを切らずラップでぴったりと包み、テーブルプレートの中央に直接置いて加熱します

皿などの上にのせて加熱すると加熱し過ぎの原因になります。

■加熱できる分量は**014 下ゆで 葉・果菜**は100～500g、**015 下ゆで 根菜**は100～1000gです



■料理に合わせた下ごしらえを

葉菜、果菜、花菜の根の太い物には、十文字の切り目を入れたり、房になっている物は小房に分けます。

根菜類は、同じ大きさに切りそろえたり、なるべく同じ大きさの物を選びます。



■ラップでの包みかた

- ほうれん草などの葉菜
茎と葉を交互にして重ね、ラップでしっかりと包みます。
- ブロッコリーなどの果菜、花菜
小房に分け、重ならないようにし、ラップの上にすき間を作らないように並べて、ぴったりと包みます。
- じゃがいもなどの根菜を丸のまま
中央をあけてラップでぴったりと包みます。
加熱後は上下をひっくり返して3～5分ほどそのままおきます。
- アスパラガス
はかまを外し、穂先と根元を交互にし、包みます。



■仕上がり調節は

- さいの目切りや薄切りにした場合
仕上がり調節弱に合わせます。
- にんじん、さつまいも
仕上がり調節弱に合わせます。太い場合は仕上がり調節標準(中)に合わせます。
- かぼちゃ
仕上がり調節強に合わせます。
- アスパラガス
仕上がり調節やや強に合わせます。

料理メニューの検索手順

料理のオートメニューは複数の手順から選択できます。

ホーム画面の「料理」をタップする。

ホーム画面 ➤ 料理

調理分類から選ぶ

例：[028 ハンバーグ] を選ぶ場合



食材から選ぶ

例：[028 ハンバーグ] を選ぶ場合



番号で選ぶ

例：[028 ハンバーグ] を選ぶ場合




お知らせ

- 本書では主に「番号で選ぶ」の操作手順で説明しています。
- あたため・下ゆで・解凍・料理の全てのオートメニュー番号に対応しています。


50音で選ぶ

例：[028 ハンバーグ]を選択する場合

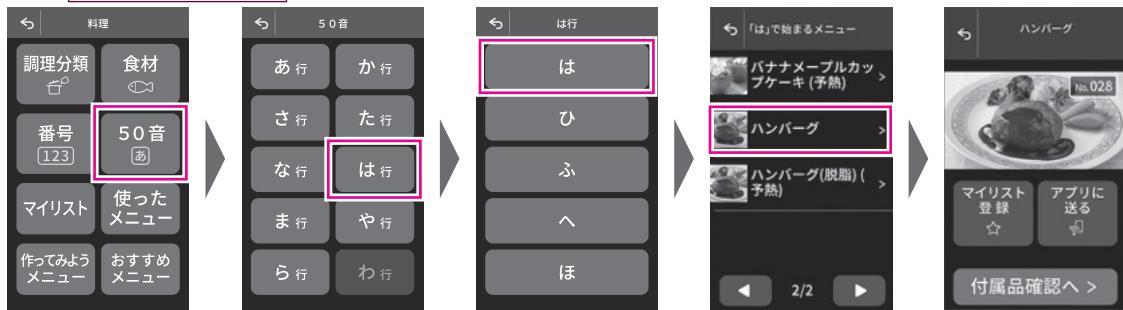

作ってみようメニューから選ぶ

本体の液晶表示部で材料と作りかたが確認できる一部のメニューを表示します。

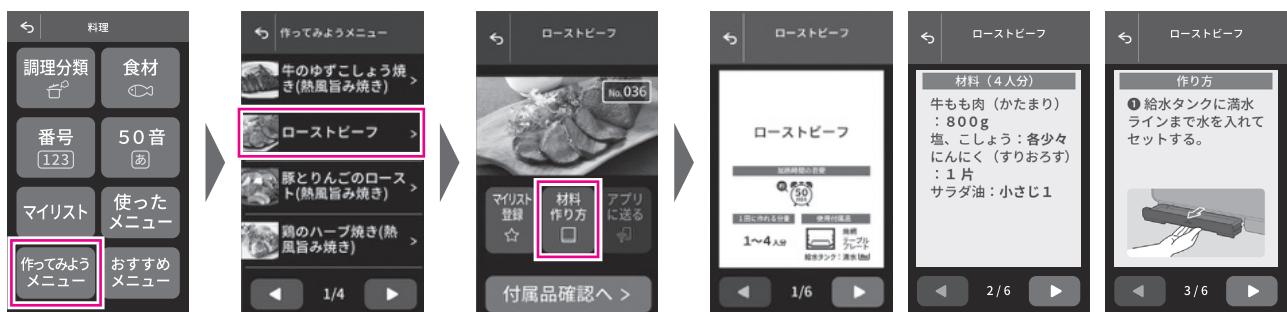

おすすめメニューから選ぶ

使い勝手のいい「簡単ボウルメニュー」や「スピードメニュー」などのおすすめカテゴリーから選びます。



料理メニューの便利な機能


マイリスト

お気に入りやよく使う、気になる料理メニューをマイリストに登録する機能です。

マイリストの一覧を表示するときはホーム画面の「料理」をタップし、「マイリスト」をタップします。最大20メニューまで登録できます。

マイリストを登録する

例：待ち受け画面

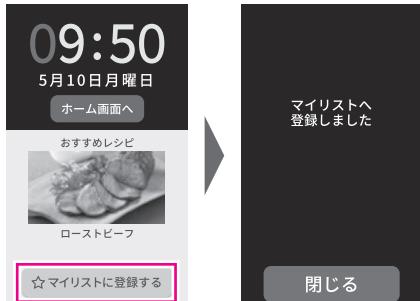

例：料理メニュー表示画面



マイリストの登録を解除する

「編集」をタップし、登録を解除したいメニュー名のチェックボックスを選択し、「登録解除」をタップする。



使ったメニュー

最近使ったあたため・下ゆで・解凍以外のオートメニューを表示する機能です。

使ったメニューの一覧を表示するときはホーム画面の「料理」をタップし、「使ったメニュー」をタップします。

最大20メニューまで表示します。



アプリに送る

料理メニュー表示画面で「アプリに送る」をタップすると、本体と連携（ペアリング）（→P.86～89）しているスマートフォンのアプリにレシピ情報を表示します。



調理する(オートメニュー)

予熱をしないメニュー

webレシピ集(→P.112)に記載の予熱をしないメニューの使いかたです。

レシピによって付属品の入れかたは異なります。

手順①はその他の方法でも選べます。(→P.46~48)

準備

- メニューに合った付属品と食品を入れ、ドアを閉める
- スチーム・過熱水蒸気を使うメニューは給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

1

ホーム画面を表示し、「料理」をタップし、「番号」をタップし、「メニュー番号」を入れて「決定」をタップする。

ホーム画面 ▶ 料理 ▶ 番号

例：028 ハンバーグ を選ぶ場合



2

「付属品確認へ」をタップする。



仕上がり調節をするときは(→P.19)

3

あたため
スタート を押してスタートする

●室温や食品の状態によって、加熱の途中で残り加熱時間がかかる場合があります。

●「常温/冷蔵 冷凍」表示がでたときは食品の保存状態を選び、 を押してスタートします。
(→P.28)

予熱をするメニュー

webレシピ集(→P.112)に記載の予熱をするメニューの使いかたです。
レシピによって付属品の入れかたは異なります。

⚠ 注意



付属品の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う

- 取り出したテーブルプレート、角皿、焼網は、熱に弱い場所には置かないでください
開いたドアの上に置きます
- 子供や幼児が触れないように気をつけてください
- 破れたオーブン用手袋や水にぬれたふきんは使わないでください

手順① はその他の方法でも選べます。(→P.46~48)

準備

- テーブルプレートが加熱室底面にセットされていることを確認し、ドアを閉める
- スチーム・過熱水蒸気を使うメニューは給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする
- メニューに合った付属品に食品をのせておく

手順② の予熱が終わったら加熱室に入れます。

1

ホーム画面を表示し、「料理」をタップし、「番号」をタップし、「メニュー番号」を入れて「決定」をタップする。

ホーム画面 ▶ 料理 ▶ 番号

例：174 シュークリーム を選ぶ場合



2

「付属品確認へ」をタップする



仕上がり調節をするときは(→P.19)

3 を押してスタートする

予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。

予熱中に加熱室の様子を見たいときは を押すと点灯します。消灯させるときは、再度 を押してください。

4

予熱終了音が鳴ったら、ドアを開ける

5

食品をのせた付属品を入れ、ドアを閉める

6 を押してスタートする

●室温や食品の状態によって、加熱の途中で残り加熱時間がかわる場合があります。

調理する(オートメニュー)

熱風旨み焼きメニュー

webレシピ集(→P.112)に記載の熱風旨み焼きメニューの使いかたです。

- 下味をつけた肉あるいは魚と、付け合わせの野菜と一緒に焼き上げる熱風旨み焼きメニューの
024 热風旨み焼き(牛肉) 025 热風旨み焼き(豚肉) 026 热風旨み焼き(鶏肉) 027 热風旨み焼き(魚) で肉や魚の形状の種類に合わせて加熱します。
- 常温、冷蔵、冷凍保存(ホームフリージング)した肉あるいは魚を加熱できます。
上手な冷凍保存(フリージング)のコツ(→P.55)

⚠ 注意



付属品の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う

- 取り出したテーブルプレート、角皿、焼網は、熱に弱い場所には置かないでください
開いたドアの上に置きます
- 子供や幼児が触れないように気をつけてください
- 破れたオーブン用手袋や水にぬれたふきんは使わないでください

準備

- メニューに合った付属品と食品を入れ、ドアを閉める
- スチーム・過熱水蒸気を使うメニューは給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

1

ホーム画面を表示し、「料理」をタップし、「番号」をタップし、「メニュー番号」を入れて「決定」をタップする。


ホーム画面 ▶ 料理 ▶ 番号

例：024 热風旨み焼き(牛肉) 形状の種類 厚切り肉 の場合



2

「付属品確認へ」をタップし、形状の種類を選ぶ。

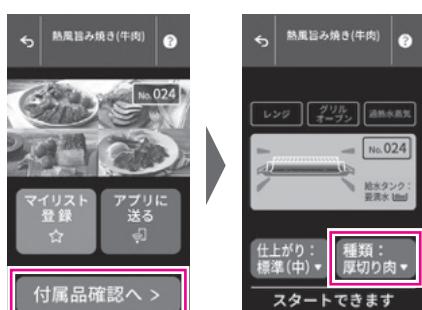

仕上がり調節をするときは(→P.19)

3

あたため
スタート を押してスタートする

- 室温や食品の状態によって、加熱の途中で残り加熱時間がかかる場合があります。
- 「常温/冷蔵 冷凍」表示がでたときは食品の保存状態選び、 を押してスタートします。(→P.28)

熱風旨み焼きメニューで調理する

メニュー名および調理のコツ

牛 肉 	<p>ステーキ用肉 形状の種類 [厚切り肉] 024 热風旨み焼き（牛肉）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●厚さ1~2cmにスライスされた肉を調理する。 	豚 肉 	<p>とんかつ用・ステーキ用肉 形状の種類 [厚切り肉] 025 热風旨み焼き（豚肉）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●厚さ1~2cmにスライスされた肉を調理する。
	<p>かたまり肉 形状の種類 [かたまり肉] 024 热風旨み焼き（牛肉）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●部位に切り分けられたかたまり肉を調理する。 ●厚さ4cm以下のものを使用する。 		<p>かたまり肉 形状の種類 [かたまり肉] 025 热風旨み焼き（豚肉）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●部位に切り分けられたかたまり肉を調理する。 ●厚さ4cm以下のものを使用する。
鶏 肉 	<p>鶏もも肉、むね肉、ささみ肉 形状の種類 [厚切り肉] 026 热風旨み焼き（鶏肉）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●部位に切り分けられた肉を調理する。 	魚 	<p>骨付き肉・スペアリブ 形状の種類 [骨付き肉] 025 热風旨み焼き（豚肉）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●細かく切り分けられた骨付き肉を調理する。 骨を細かく切り分けていないかたまり状の肉は仕上がり調節 [強] に合わせる。 ●骨が手前になるように並べる。
	<p>骨付き鶏もも・手羽元・手羽中・手羽先 形状の種類 [骨付き肉] 026 热風旨み焼き（鶏肉）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●部位に切り分けられた骨付き肉を調理する。 		<p>魚の切り身 形状の種類 [切り身] 027 热風旨み焼き（魚）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●下ろした魚の切り身を調理する。
魚 	<p>丸身魚 形状の種類 [丸身] 027 热風旨み焼き（魚）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●丸身の魚を調理する。 ●内臓を取り除いた物を使用する。 ●1尾約150g~400gの物を、200g~1kgの範囲で使用する。 それ以上の物は、仕上がり調節 [やや強] または [強] で加熱する。 		<p>干物 形状の種類 [干物] 027 热風旨み焼き（魚）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●魚の干物を調理する。 ●1枚約100g以上、または1尾約100g以上の物を使用する。

調理する(オートメニュー)

熱風旨み焼きメニュー(つづき)

熱風旨み焼きメニューの上手な使いかた

■1回に調理できる分量は、200g～1kgです

分量が多過ぎたり、少な過ぎたりするとうまく仕上がらないことがあります。

■味付けは

好みのもので調理することができます。

塩こしょう以外の味付けをする場合、または塩こしょうとその他の味付けを同時に加熱する場合は、焼き色がつきやすいため仕上がり調節やや弱または弱で加熱します。

■野菜は

●分量の目安は、肉や魚に対して0.6～1倍程度の分量までです。

●ひとくち大または約5mm厚さに切り、大きさを揃えます。

野菜の種類や切り方によっては焼き色がつきすぎることがあります。焼き色を抑えたいものは早めに取り出します。


■冷凍保存した食材は

常温・冷蔵保存した食材と同時に調理するとうまく仕上がりません。


常温・冷蔵保存の食材と冷凍保存した食材に分けて別々に加熱します。

■並べかたは

焼網の中央に寄せて並べます。



野菜も調理する場合は、肉あるいは魚のまわりに並べます。



■アルミホイルは使わない

火花(スパーク)の原因になります。

■加熱直後にドアを開けるときは

油の飛び散りなどに注意し、静かに開けてください。

■いか、たこ、えびなどは調理しない

殻や皮(膜)のある物は、はじけや飛び散ることがあります。

熱風旨み焼きメニューの上手な冷凍保存（フリージング）のコツ

■1回に焼ける分量は

200g～1kgです。多過ぎたり、少な過ぎたりするとうまく仕上がらないことがあります。

■食品を冷凍する前に

- 食品の表面から出た水分と漬け込んだ調味料は、よくふき取ってから冷凍します。水分が多いと、温度が上がりにくくなり、うまく焼けない場合があります。
- 作りかたに沿って食品の大きさはそろえ、調味料の分量を守ります。

■食品の冷凍は

- 食品どうしが重ならないように、すき間を開けて冷凍します。食品どうしをくっつけたまま冷凍すると、うまく焼けない場合があります。
- 冷凍する食品を平らにし、厚みをそろえます。身が厚いと火の通りが悪くなりうまく焼けません。
- 食品の並べかたは、下の写真を参照して並べます。

かたまり肉



とんかつ用肉



手羽元



魚の切り身



■保存期間は

2～3週間を目安にしてください。冷凍保存期間が長いと、食品の状態がかわり、うまく焼けなくなります。

■加熱するときは冷凍室から出したての物を

冷凍室から取り出したら、保存袋の中にある食品をすぐにwebレシピ集（→P.112）に記載の付属品に並べて加熱します。

■常温で放置して溶けかけたときは

溶けかけた食品は、オートメニューでは焼けません。角皿にアルミホイルを敷き、食品を並べ中段に入れ
オープン予熱無200℃（→P.64）で、様子を見ながら加熱します。

レンジ加熱する(手動調理)

かんたんレンジ(600W、500W)

よく使うレンジの[600W][500W]が簡単に使えます。

- [600W][500W]以外の出力([1000W][200W][100W])は「1000W～100Wのレンジ加熱」を参照してください。
- コンビニ弁当やチルド食品など、パッケージに600W・500Wの指示がある食品のあたためができます。

使用付属品



テーブルプレート
底面

焼網を使わない



角皿を使わない



⚠ 注意



生卵やゆで卵(殻つき・殻なしとも)、
目玉焼きは加熱しない

卵が破裂してテーブルプレートやドアガラスが
破損するおそれがあります



生卵



ゆで卵



黄身や目玉焼き



卵を加熱する場合は、溶きほぐしてから加熱する

手動調理

準備

食品をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める

1


ホーム画面を表示し、「かんたんレンジ」エリア(→P.7)の「出力(W)」をタップし、「加熱時間」を入れる。

●**とりげし**で加熱時間をクリアできます。

●「ホーム画面」の表示は、前回「かんたんレンジ」で選んだ出力(W)を記憶しています。

●加熱時間：10秒～20分 設定できる単位時間：10秒

例：レンジ500Wで1分30秒加熱する場合

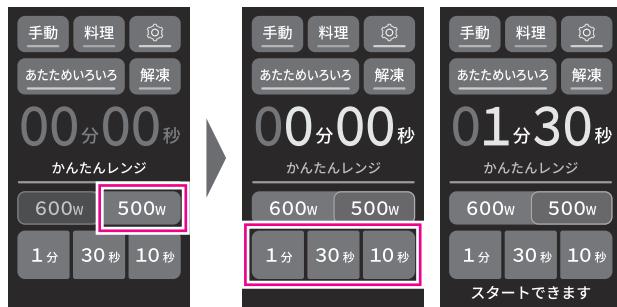

2

あたため
スタート を押してスタートする

1000W~100Wのレンジ加熱

- レンジの[1000W] [600W] [500W] [200W] [100W]から選びます。
- [スチームレンジ]で加熱するときは「スチームを組み合わせる」(→P.65)を参照してください。
 - [スチームレンジ発酵]で加熱するときは「スチームレンジ発酵」(→P.71)を参照してください。
 - 食品の重さが軽い場合は自動的に低い出力に切りかわることがあります。

使用付属品



テーブルプレート
底面

焼網を使わない



角皿を使わない



⚠ 注意



生卵やゆで卵(殻つき・殻なしとも)、
目玉焼きは加熱しない

卵が破裂してテーブルプレートやドアガラスが
破損するおそれがあります



生卵



ゆで卵



黄身や目玉焼き



卵を加熱する場合は、溶きほぐしてか
ら加熱する

準備

食品をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める


1

ホーム画面を表示し、「手動」をタップし、「レンジ」をタップし、「出力(W)」をタッ
プし、「加熱時間」を入れる。

ホーム画面 ▶ 手動 ▶ レンジ

設定できる加熱時間はそれぞれ異なります。設定できる単位時間(→P.74)

例：レンジ500Wで1分30秒加熱する場合

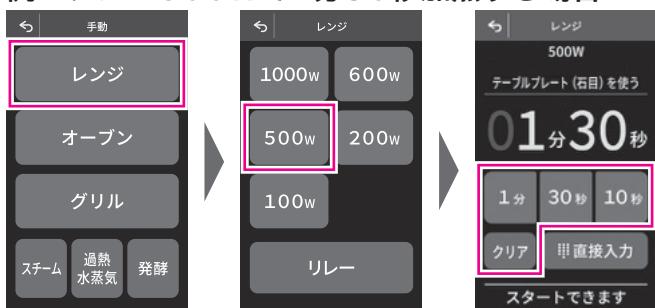

加熱時間を直接入力する



「1分30秒」または「90秒」と
入力して1分30秒に設定し、
「決定」をタップして戻る

2

あたため
スタート を押してスタートする

レンジ加熱する(手動調理)

1000W~100Wのレンジ加熱(つづき)

加熱時間の決めかた

- 常温(約20°C)の食品のレンジ600Wの加熱時間の目安(100g当たり)

同じ分量でも食品の種類によって加熱時間は異なります。

食品の種類		生からの調理	あたため	食品の種類		生からの調理	あたため
野菜類	葉・果菜類 	1分~ 1分20秒	—	めん類 	—	—	50秒~ 1分10秒
	根菜 	1分40秒~ 2分10秒	—	揚げ物 (フライ、コロッケなど) 	—	—	40秒~ 1分10秒
魚介類		—	約1分10秒	汁物 (みそ汁・スープなど) 	—	—	40秒~ 1分10秒
肉類		—	1分~ 1分50秒	飲み物 (お酒・牛乳など) 	—	—	40秒~1分
ごはん類		—	30~50秒	パン・ まんじゅう 	—	—	20~40秒

- 食品の分量に比例した加熱時間にします。

分量が2倍の時は時間も2倍が目安です。

- 使う容器によっても違います。

容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間は多少違ってきます。

- 加熱前の食品温度によっても違います。

同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して使う場合は、時間がかかります。

常温(約20°Cのとき)の加熱時間に対して、冷蔵は約1.3倍、冷凍は約2.3倍が目安です。

また、夏と冬では多少加熱時間が違います。

- レンジ500Wで加熱する場合は加熱時間を約1.2倍にします。




(食品温度が常温(約20°C)のとき)

少量の食品(100g未満)を加熱する場合

レンジ500Wで加熱時間を20~50秒に設定し、様子を見ながら加熱します。特に小さく切ったにんじんなど野菜が少量(100g未満)のときに、乾燥したり、火花(スパーク)が出て焦げたりすることがあります。水を多めにふりかけてラップに包むか、皿などに広げひたるくらいの水を入れてラップでおおい、加熱します。

はじけや飛び散りなどを防ぐ加熱のしかた

以下の物は、はじけや飛び散ることがあるので、調理の時に工夫します。

食品の種類と調理のコツ		
殻や皮(膜)のある物	いか、たこ、えびなど 	●表面に切り目を入れる。 ●レンジ 200W で控えめに加熱する。
	栗、ぎんなん 	●殻に割り目を入れる。 ●ラップなどのおおいをする。
マッシュルーム		半分に切る。
ひじき		●ラップなどのおおいをする。 ●レンジ 200W で控えめに加熱する。
100g未満のさいの目野菜 (約1cm角)		●水を多めにふりかける ●ラップなどのおおいをする。 ●レンジ 500W で様子を見ながら加熱する。 
とろみのある物 (シチュー・カレーなど)		●加熱前によくかき混ぜる。 ●ラップなどのおおいをする。 


レンジ加熱する(手動調理)

リレー加熱(加熱途中で強い加熱から弱い加熱に下げる)

レンジの[1000W] [600W] [500W]から途中で自動的に[200W] [100W]にする加熱です。

●煮込み調理や炊飯などに使う加熱方法です。

使用付属品



テーブルプレート
底面

焼網を使わない



角皿を使わない



準備

食品をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める

1

ホーム画面を表示し、「手動」をタップし、「レンジ」をタップし、「リレー」をタップし、「強い出力(W)」→「弱い出力(W)」をタップする

ホーム画面 ▶ 手動 ▶ レンジ ▶ リレー

例：レンジ600Wで10分加熱後、レンジ200Wで30分加熱する場合



2

「強い出力(W)」の「加熱時間」を入れ、「次の設定」をタップし、「弱い出力(W)」の「加熱時間」を入れ、「内容の確認」をタップする

●設定できる加熱時間はそれぞれ異なります。設定できる単位時間(→P.74)

●加熱時間を「直接入力」するときは(→P.57)

●「前の設定」をタップすると、「強い出力(W)」の加熱時間の設定画面に戻ります。



3

あたためスタートを押してスタートする

グリル加熱する(手動調理)

食品の上面に焼き色をつけながら焼きます。

！注意




指示

付属品の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う


- 取り出した角皿、焼網は、熱に弱い場所には置かないでください
開いたドアの上に置きます
- 子供や幼児が触れないように気をつけてください
- 破れたオーブン用手袋や水にぬれたふきんは使わないでください

使用付属品



角皿 上・中段

使用付属品



焼網
角皿 中・下段

テーブルプレートを使わない



準備

- テーブルプレートを取り外す
- 食品をのせた付属品を皿受棚にセットし、ドアを閉める
食品に合わせて皿受棚を使い分けます

1

ホーム画面を表示し、「手動」をタップし、「グリル」をタップし、「加熱時間」を入れる

ホーム画面 ▶ 手動 ▶ グリル

●加熱時間：1～40分 設定できる単位時間(→P.74)

●加熱時間を「直接入力」するときは(→P.57)

例：グリルで15分加熱する場合



2

あたためスタート を押してスタートする

●加熱中に「仕上がり調節」をタップすると加熱時間の増減ができます。(→P.63)

●加熱時間が40分でスタートした場合は増やせません。

●残り時間が5分以下の場合は増減できません。

グリルの上手な使いかた

焼ける食品	切り身の魚、トーストなど ●焼きもち、内臓を取り除いていない丸身の魚はうまく焼けません。 ●トーストはトースターで焼くより時間がかかります。
並べかた/ 焼きかた	途中で裏返す ●切り身の魚などは、盛りつけたとき下になる面を上にして焼き、途中で裏返してさらに焼きます。角皿の汚れや、身のくっつきが気になるときは、アルミホイルまたはクッキングシートを敷いてください。 ●トーストは焼き時間の3/4が経過してから裏返し、さらに焼きます。



■手動の【グリル】では、下面に焼き色はつきません。焼き色を両面につけたい場合は、途中で裏返してください。

オーブン加熱する(手動調理)

予熱有


先に加熱室を予熱して[オーブン]で調理します。

!**注意**




- 付属品の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う
- 取り出した角皿、焼網は、熱に弱い場所には置かないでください。開いたドアの上に置きます
 - 子供や幼児が触れないように気をつけてください
 - 破れたオーブン用手袋や水にぬれたふきんは使わないでください

使用付属品



角皿 上・中・下段

使用付属品



焼網
角皿 中・下段

テーブルプレートを使わない



準備

- テーブルプレートを取り外し、ドアを閉める
- 食品をのせた付属品を用意する

手順②の予熱が終わったら加熱室に入れます。


1

ホーム画面を表示し、「手動」をタップし、「オーブン」をタップし、「予熱あり」と「段数」を選び、「温度」を選ぶ

ホーム画面 ➤ 手動 ➤ オーブン

- 温度：100～250°C (10°C単位)、300°C
240～300°Cの運転時間は最大5分間です。その後は自動的に230°Cに切りかわります。
加熱室が熱い場合、最大設定温度は230°Cです。

例：オーブン予熱有2段200°Cで30分加熱する場合

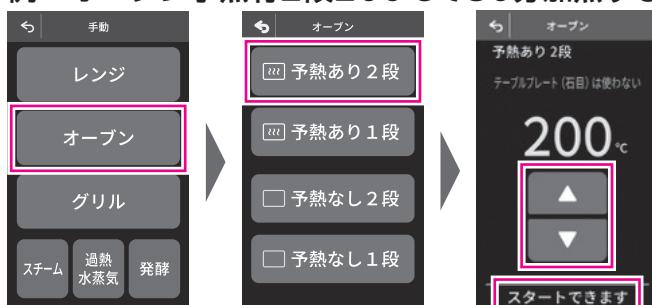


2

あたため
スタート を押して予熱する

予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。

予熱中に加熱室の様子を見たいときはあたため
スタート を押すと点灯します。消灯させるときは、再度
あたため
スタート を押してください。

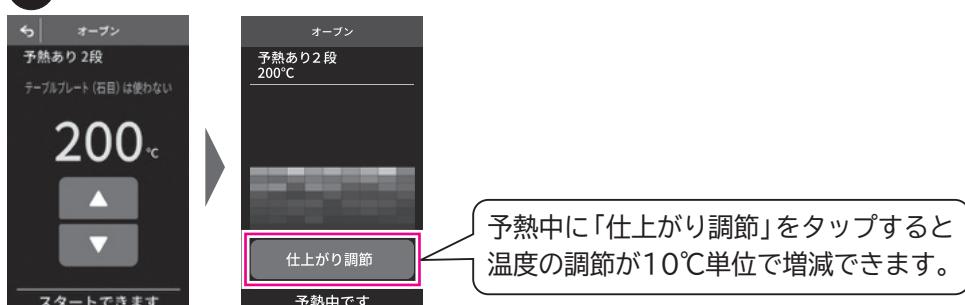

3

予熱終了音が鳴ったら、ドアを開ける

- 設定した温度になると予熱は終了します。
- 予熱が終わってそのままにしておくと、約20分間予熱を継続した後、庫内灯とヒーターがオフのまま待機状態になります。

4

食品をのせた付属品を皿受棚にセットし、ドアを閉める

食品に合わせて皿受棚を使い分けます。

**5**

「加熱時間」を入れる

- 加熱時間：1～90分 設定できる単位時間（→P.74）
- 加熱時間を「直接入力」するときは（→P.57）

**6**

「あたためスタート」を押してスタートする



加熱中に「仕上がり調節」をタップすると温度の調節と加熱時間の増減ができます。

- 温度は10°C単位で増減できます。
- 加熱時間は1分単位でできます。
加熱時間を90分でスタートした場合は増やせません。
残り時間が5分以下の場合は増減できません。

オーブン加熱する(手動調理)

予熱無

加熱室を予熱しないで「オーブン」で調理します。


!**注意**



付属品の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使う


- 取り出した角皿、焼網は、熱に弱い場所には置かないでください
開いたドアの上に置きます
- 子供や幼児が触れないように気をつけてください
- 破れたオーブン用手袋や水にぬれたふきんは使わないでください

使用付属品



角皿 上・中・下段

使用付属品



焼網
角皿 中・下段

テーブルプレートを使わない



準備

- テーブルプレートを取り外す
- 食品をのせた付属品を皿受棚にセットし、ドアを閉める
食品に合わせて皿受棚を使い分けます

1

ホーム画面を表示し、「手動」をタップし、「オーブン」をタップし、「予熱なし」と「段数」を選び、「温度」を選び、「時間設定」をタップし、「加熱時間」を入れる

ホーム画面 ▶ 手動 ▶ オーブン

- 温度：100～250°C (10°C単位)
240、250°Cの運転時間は最大5分間です。その後は自動的に230°Cに切りかわります。
加熱室が熱い場合、最大設定温度は230°Cです。
- 加熱時間：1～90分 設定できる単位時間(→P.74)
- 加熱時間を「直接入力」するときは(→P.57)

例：オーブン予熱無1段200°Cで30分加熱する場合



2

あたため
スタート を押してスタートする



加熱中に「仕上がり調節」をタップすると温度の調節と加熱時間の増減ができます。

- 温度は10°C単位で増減できます。
- 加熱時間は1分単位でできます。

加熱時間を90分でスタートした場合は増やせません。
残り時間が5分以下の場合は増減できません。

スチームを組み合わせる(手動調理)

スチームレンジ/スチームグリル

レンジ加熱・グリル加熱にスチームを組み合わせます。

● [スチーム] + [レンジ]

使用付属品



テーブルプレート
底面
給水タンク 満水

焼網を使わない



角皿を使わない




● [スチーム] + [グリル]

使用付属品



角皿 上・中段
テーブルプレート
底面
給水タンク 満水

使用付属品



焼網
角皿 中・下段
テーブルプレート
底面
給水タンク 満水

使用付属品



焼網
テーブルプレート
底面
給水タンク 満水

準備

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする
- 食品と加熱方法にあった付属品を入れ、ドアを閉める


1

ホーム画面を表示し、「手動」をタップし、「スチーム」をタップし、「スチームレンジ」または「スチームグリル」をタップし、「加熱時間」を入れる

ホーム画面 ▶ 手動 ▶ スチーム

- 設定できる加熱時間はそれぞれ異なります。設定できる単位時間(→P.74)
- 加熱時間を「直接入力」するときは(→P.57)

例：スチームレンジ(350W)で10分加熱する場合

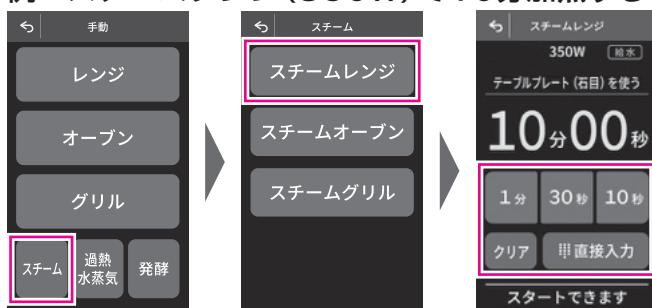

2

あたため
スタート を押してスタートする

- スチームグリルは加熱中に「仕上がり調節」をタップすると加熱時間の増減ができます。(→P.64)
- 加熱時間が40分でスタートした場合は増やせません。
- 残り時間が5分以下の場合は増減できません。

スチームを組み合わせる(手動調理)

スチームオーブン

オーブン加熱にスチームを組み合わせます。



準備

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

予熱をしない場合

- 食品と加熱方法にあった付属品を入れ、ドアを閉める

予熱をする場合

- テーブルプレートが加熱室底面にセットされていることを確認し、ドアを閉める

テーブルプレート以外の付属品と食品を入れません。

手順②の予熱が終わったら加熱室に入れます。

1

ホーム画面を表示し、「手動」をタップし、「スチーム」をタップし、「スチームオーブン」をタップし、「予熱の有無」と「段数」を選び、「温度」を選ぶ

ホーム画面 ▶ 手動 ▶ スチーム ▶ スチームオーブン


- 温度：100～250°C (10°C単位)、300°C

300°Cは予熱有のみ設定できます。

240～300°Cの運転時間は最大5分間です。その後は自動的に230°Cに切りかわります。

加熱室が熱い場合、最大設定温度は230°Cです。

例：スチームオーブン予熱無1段200°Cで30分加熱する場合

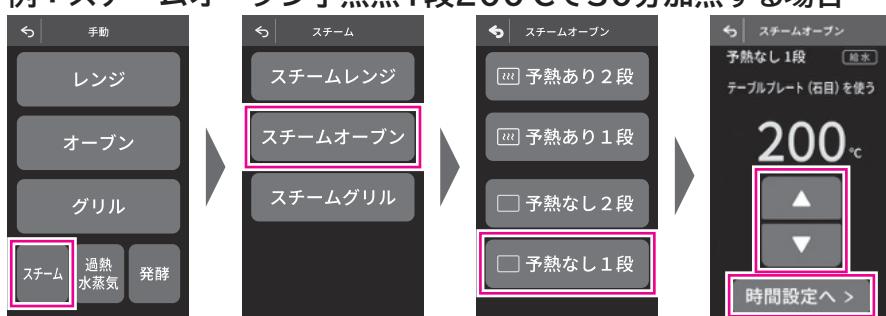

●予熱をしない場合

2

「加熱時間」を入れる

- 加熱時間：1～90分 設定できる単位時間（→P.74）

- 加熱時間を「直接入力」するときは（→P.57）



3

あたため スタート を押してスタートする

加熱中に「仕上がり調節」をタップすると温度の調節と加熱時間の増減ができます。（→P.64）

●予熱をする場合

2

あたため スタート を押して予熱する

予熱中に「仕上がり調節」をタップすると温度の調節が10°C単位で増減できます。（→P.62）

3

予熱終了音が鳴ったら、ドアを開ける

- 設定した温度になると予熱は終了します。

- 最大予熱時間は45分です。

- 予熱が終わってそのままにしておくと、約20分間予熱を継続した後、庫内灯とヒーターがオフのまま待機状態になります。

4

食品をのせた付属品を皿受棚にセットし、ドアを閉める

食品に合わせて皿受棚を使い分けます。

5

「加熱時間」を入れる

- 加熱時間：1～90分 設定できる単位時間（→P.74）

- 加熱時間を「直接入力」するときは（→P.57）

6

あたため スタート を押してスタートする

加熱中に「仕上がり調節」をタップすると温度の調節と加熱時間の増減ができます。（→P.63）

過熱水蒸気を組み合わせる(手動調理)

過熱水蒸気グリル

グリル加熱に過熱水蒸気を組み合わせます。

お知らせ


20分以上加熱するときは、加熱をスタートしてから約20分後に給水タンクに満水ラインまで水を入れて再びセットします。

使用付属品




角皿 上・中段
テーブルプレート
底面
給水タンク 満水

使用付属品



角皿 中・下段
焼網
テーブルプレート
底面
給水タンク 満水

使用付属品



焼網
テーブルプレート
底面
給水タンク 満水

準備

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする
- 食品と加熱方法にあった付属品を入れ、ドアを閉める


1

- ホーム画面を表示し、「手動」をタップし、「過熱水蒸気」をタップし、「過熱水蒸気グリル」をタップし、「加熱時間」を入れる

ホーム画面 ▶ 手動 ▶ 過熱水蒸気 ▶ 過熱水蒸気グリル

- 加熱時間：1 ~40分 設定できる単位時間(→P.74)
- 加熱時間を「直接入力」するときは(→P.57)

例：過熱水蒸気グリルで10分加熱する場合

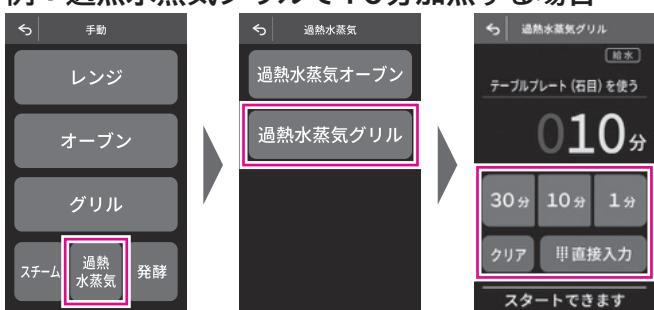

2

あたため
スタート を押してスタートする


- 加熱中に「仕上がり調節」をタップすると加熱時間の増減ができます。(→P.64)
- 加熱時間が40分でスタートした場合は増やせません。
- 残り時間が5分以下の場合は増減できません。

過熱水蒸気オーブン

オーブン加熱に過熱水蒸気を組み合わせます。
2段調理はできません。

お知らせ

20分以上加熱するときは、加熱をスタートしてから約20分後に給水タンクに満水ラインまで水を入れて再びセットします。

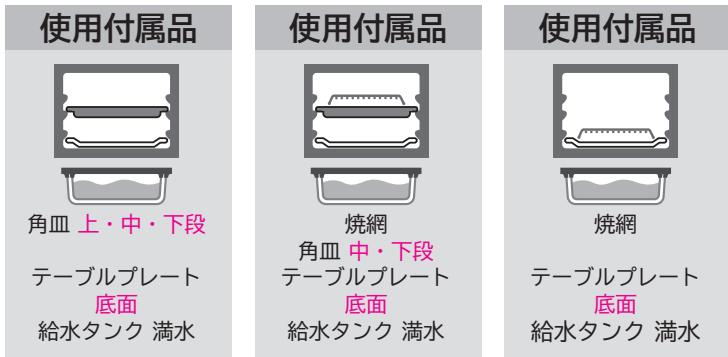

準備

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

予熱をしない場合

- 食品と加熱方法にあった付属品を入れ、ドアを閉める

予熱をする場合

- テーブルプレートが加熱室底面にセットされていることを確認し、ドアを閉める

テーブルプレート以外の付属品と食品を入れません。

手順②の予熱が終わったら加熱室に入れます。

手動調理

1

ホーム画面を表示し、「手動」をタップし、「過熱水蒸気」をタップし、「過熱水蒸気オーブン」をタップし、「予熱の有無」を選び、「温度」を選ぶ

ホーム画面 ▶ 手動 ▶ 過熱水蒸気 ▶ 過熱水蒸気オーブン


- 温度：100～250°C（10°C単位）、300°C

300°Cは予熱有のみ設定できます。

240～300°Cの運転時間は最大5分間です。その後は自動的に230°Cに切りかわります。

加熱室が熱い場合、最大設定温度は230°Cです。

例：過熱水蒸気オーブン予熱無200°Cで30分加熱する場合

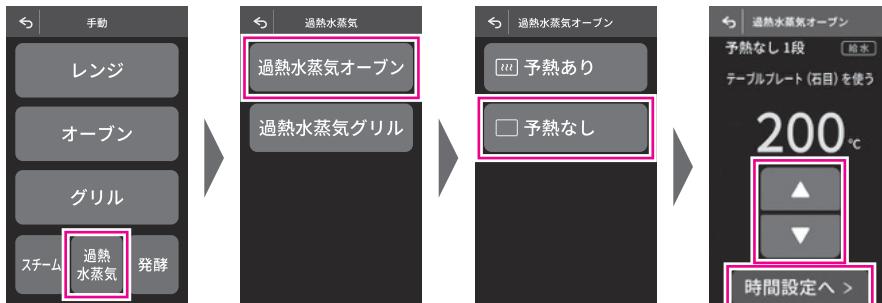

2

予熱をしない場合

手順はスチームオーブンの「●予熱をしない場合」の手順②③（→P.67）を参照する。

- 加熱時間：1～40分 設定できる単位時間（→P.74）

●加熱時間を「直接入力」するときは（→P.57）

予熱をする場合

手順はスチームオーブンの「●予熱をする場合」の手順②～⑥（→P.67）を参照する。

- 加熱時間：1～40分 設定できる単位時間（→P.74）


●加熱時間を「直接入力」するときは（→P.57）

発酵する(手動調理)

スチームオーブン発酵

パンの生地などの発酵をします。

使用付属品



角皿 下段
テーブルプレート
底面



給水タンク 満水

準備

- テーブルプレートを加熱室底面に、食品をのせた角皿を皿受棚にセットし、ドアを閉める
- 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする


1

ホーム画面を表示し、「手動」をタップし、「発酵」をタップし、「スチームオーブン発酵」をタップし、「段数」を選び、「温度」を選び、「加熱時間」を入れる

ホーム画面 ▶ 手動 ▶ 発酵 ▶ スチームオーブン発酵

- 温度：30～45℃（5℃単位）
- 加熱時間：1～90分 設定できる単位時間（→P.74）
- 加熱時間を「直接入力」するときは（→P.57）

例：スチームオーブン発酵「1段」40℃で50分加熱する場合

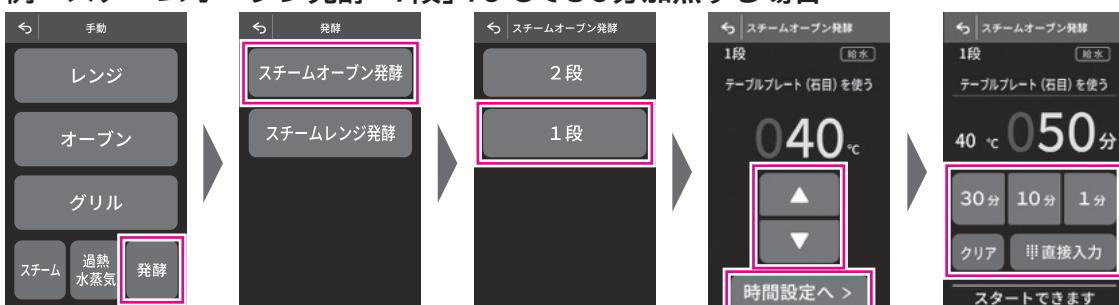

2

あたため
スタート を押してスタートする

発酵のコツ

加熱室は冷ましてから

「オーブン」「グリル」「脱臭」使用後で加熱室が熱いとうまく仕上がりません。

スチームレンジ発酵

300g程度の生地の1次発酵が手早くできます。

！注意




加熱室の温度が低いとき、上ヒーターが加熱する場合があり、ドア、キャビネット、加熱室とその他の周辺に触れない
やけどの原因になります



角皿、焼網、金属製容器を使わない
火花(スパーク)による故障・発火の原因になります
角皿を使って2次発酵する場合はスチームオーブン発酵で加熱してください

使用付属品



テーブルプレート
底面
給水タンク 満水

焼網を使わない



角皿を使わない



準備

- 食品をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める
- 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

1

ホーム画面を表示し、「手動」をタップし、「発酵」をタップし、「スチームレンジ発酵」をタップし、「出力(W)」を選び、「加熱時間」を入れる

ホーム画面 ▶ 手動 ▶ 発酵 ▶ スチームレンジ発酵

- 出力：10～50W(10W単位)
- 加熱時間：1秒～90分 設定できる単位時間(→P.74)
- 加熱時間を「直接入力」するときは(→P.57)

例：スチームレンジ発酵30Wで10分加熱する場合



2

あたためスタートを押してスタートする

発酵温度の目安

簡単パン(webレシピ集)(→P.112)の発酵前の温度が約25°Cの生地を[スチームレンジ発酵] [30W] [10分]で加熱すると、加熱後の生地の温度は約30°Cになります。

途中でスチームを入れる（スチームショット）（手動調理）

オーブン、グリル、スチームオーブン、スチームグリル、スチームオーブン発酵の加熱途中に、お好みのタイミングでスチームを追加できます。

準備

給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする

1

加熱中にスチームを入れたいタイミングで「仕上がり調節」をタップし、「スチームショット」をタップし、「スチーム時間」を入れ、「決定」をタップする

- スチーム時間：0秒～3分（1分単位）
- スチームショットを取り消す場合は「0秒」を選びます。

例：オーブン調理中にスチームショットを2分設定する場合



スチームショットの入れかたのコツ

- スチームオーブン発酵の発酵途中に、生地の状態に合わせてスチームを吹きかけます。
- オーブンでスポンジケーキやシュークリームを焼いている途中で、効果的にスチームを吹きかけるとふくらみがよくなります。焼き時間の $\frac{1}{2}$ が経過する前に入れるといいでしょう。
- グリルで焼き魚を焼き上げる途中でスチームを吹きかけるときは、焼き時間の $\frac{1}{2}$ が経過した時に入れるといいでしょう。

お知らせ

- 加熱中に何度でも追加できます。
- 残り加熱時間が5分以下のときは使用できません。
- オーブン予熱中にスチームショットは使用できません。
- レンジ、スチームレンジ、スチームレンジ発酵、過熱水蒸気オーブン、過熱水蒸気グリルではスチームショットは設定できません。
- スチームショットを使うときはヒーターが停止するため、仕上がりに影響することがあります。

追加加熱する(オートメニュー・手動調理)

オートメニュー や 手動調理で 加熱後にもう少し 熱くしたいとき、 焼きたいとき に、 お好みで 加熱を 追加できます。

- [追加加熱] の表示中に 操作できます。
- [追加加熱] の表示は 調理終了後、 設定した 時間を 経過すると 非表示になります。 (→P.96)
- 続けて 3回まで [追加加熱] できます。

調理終了

- 終了音が鳴つたら、 食品を取り出す
- お好みで 加熱を 追加したい場合、 加熱が十分な物を取り、 付属品と 残りの 食品を 加熱室内に 戻し、 ドアを閉める
- スチーム・過熱水蒸気を使うメニューは 給水タンクに 満水ラインまで 水を入れて セットする

1


加熱終了後に「追加加熱」をタップし、「加熱時間」を入れる

設定できる 加熱時間は オートメニュー や 手動調理 によって 異なります。

単位時間には、 直接入力 (→P.57) で 設定できる 最小単位時間 を 含みます。

加熱方法	加熱時間
レンジ	1秒～5分(1秒単位)
オーブン グリル	1分～10分(1分単位)

例: [028 ハンバーグ] で 追加加熱する場合



2

あたため
スタート を押して スタートする

[追加加熱] は 様子を見ながら 行う

加熱が十分にならたら、 [とりけん] を押して 加熱を 終了します。

● 加熱が十分にならたら、 [とりけん] を押して [追加加熱] を 終了します。

● 3回目の [追加加熱] 終了後は、 [追加加熱] は 表示しません。

手動調理

加熱のしくみ

レンジ


電波(高周波)で食品を加熱します。
電波(高周波)には3つの性質があります。



水分を含んだ食品には「吸収」されます。



ガラス、陶磁器などの容器は「透過」します。




金属にあたると「反射」します。


食品に吸収された電波は、水の分子の振動運動を活発にし、熱を発生させます。
この熱で食品をスピーディーに加熱します。




スピーディーで経済的です。



水を使わないでの栄養素が保たれます。




色や形、風味が保たれます。



盛りつけたままで加熱できます。

オーブン



熱風ヒーターと上ヒーターで加熱室の温度を一定にするよう制御し、食品全体を包み込むようにして焼きます。


グリル



食品を上ヒーターで加熱し、食品に焼き色をつけ、中は柔らかく仕上がります。

スチーム + レンジ

加熱室にスチーム(100℃前後の水蒸気)を充溡させながらレンジ、またはオーブン、グリルと組み合わせて食品を加熱します。食品に水分が加わりしっとり柔らかく仕上がります。



スチーム + オーブン


スチーム + グリル

過熱水蒸気 + オーブン

過熱水蒸気 + グリル

加熱室に過熱水蒸気を充満させながらオーブンまたはグリルと組み合わせて食品を加熱します。

肉などから余分な脂や魚などの塩分を凝縮水とともに落とすのでヘルシーに仕上がります。(過熱水蒸気の粒子は非常に細かいため見えません。)



手動調理で設定できる単位時間

単位時間には、直接入力で設定できる最小単位時間を含みます。

レンジ

出力	設定時間	単位時間
1000W	1秒～5分	1秒
600W		
500W	1秒～20分	1秒
200W		
100W	1秒～90分	1秒

オーブン/スチームオーブン

設定時間	単位時間
1分～90分	1分

スチームレンジ発酵

設定時間	単位時間
1秒～90分	1秒

過熱水蒸気オーブン

設定時間	単位時間
1分～40分	1分

スチームオーブン発酵

設定時間	単位時間
1分～90分	1分

スチームレンジ

設定時間	単位時間
1秒～20分	1秒

グリル/スチームグリル/過熱水蒸気グリル

設定時間	単位時間
1分～40分	1分

手動調理の加熱時間の目安

ラップの有無の「-」はラップをしなくても良いことを示す

レンジ調理

次のページは「ごはん・お総菜のあたため」「冷凍食品の解凍あたため」

野菜下ゆで

オートメニューで調理する場合、葉菜、果・花菜は **014 下ゆで葉・果菜** (→P.44、45) で、根菜は **015 下ゆで根菜** で加熱します。

メニュー名		調理のコツ	手動調理の目安(レンジ 600W)		ラップの有無	
	分量		加熱時間			
葉 菜	ほうれん草	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水に取ってアク抜き、色止めをする。	200g	2分10秒～2分50秒	有	
	小松菜・春菊	白菜・もやし				
果・花 菜	キャベツ	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ザルに上げて水けを切る。				
	カリフラワー	小房に分ける。	200g	1分40秒～2分30秒	有	
果・花 菜	ブロッコリー					
	なす	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水に取って色止めをする。				
根 菜	アスパラガス	はかまを外し、穂先と根元を交互にする。 オートメニューの場合は「やや強」に合わせる。	200g	2分20秒～2分50秒	有	
	さやいんげん	筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色止めをする。				
根 菜	さやえんどう		1本 (300g)	4分40秒～6分30秒	有	
	とうもろこし	皮をラップのかわりにするとときは、ひげを取り除く。				
根 菜	かぼちゃ	大きさをそろえて切る。 オートメニューの場合は「強」に合わせる。				
	にんじん	オートメニューの場合は「弱」に合わせる。 さつまいもの太い物は「中」に合わせる。	200g	4分～4分40秒	有	
根 菜	さつまいも					
	里いも	皮をむいた里いもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。				
根 菜	ごぼう	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きしてから酢をふりかけて加熱する。	150g	4分40秒～5分20秒	有	
	れんこん					
根 菜	じゃがいも	じゃがいもを丸のまま加熱したときは、加熱後、上下を返して3～5分ほどそのままおく。さいの目切りや薄切りはオートメニューの場合は「弱」に合わせる。	300g	6分20秒～7分20秒		
	大根					

生ものの解凍

●冷凍した肉や魚は、発泡スチロール製のトレーにのせて加熱します。

●加熱後、3～5分放置して自然解凍します。

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 100W	ラップの有無
まぐろ(ブロック)	200g	4～6分	-
いか(ロール)	100g	2～3分	-
えび	10尾(約200g)	3～5分	-
切り身魚	1切れ(約100g)	2～3分	-
ひき肉	200g	5～7分	-
薄切り肉	200g	4～6分	-
鶏もも肉(骨なし)	250g	6～7分	-
鶏もも肉(骨あり)	250g	7～8分	-

ゆでて冷凍した野菜の解凍

ミックスベジタブル、枝豆、さやいんげんは、水にくぐらせほぐして皿に広げて加熱し、加熱後、よくかき混ぜます。

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 600W	ラップの有無
ミックスベジタブル	200g	1分20秒～1分40秒	-
さやいんげん	200g	約1分40秒	-

お知らせ

少量(100g未満)は、ラップで包んで加熱すると、火花(スパーク)が発生して食品が焦げたり、乾燥することがあります。水を多めにふりかけてラップに包むか、皿などに広げひたるくらいの水を入れてラップでおおい、加熱します。

「少量の食品(100g未満)を加熱する場合」(→P.58)

手動調理の加熱時間の目安(つづき)

ラップの有無の「-」はラップをしなくても良いことを示す

レンジ調理(つづき)

焼き魚や煮魚、カレーやシチューのあたためは、加熱中に飛び散ることがあるのでラップをします。

ごはん・お総菜のあたため

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 600W	ラップ の有無
ごはん	1杯(150g)	50秒~1分10秒	-
おにぎり	1個(150g)	約1分10秒	-
チャーハン・ピラフ	1人分(各250g)	約1分50秒	-
スパゲッティ・焼きそば	1人分(各250g)	2分20秒~2分50秒	-
焼き魚	1人分(100g)	約1分10秒	有
ハンバーグ	1個(100g)	1分~1分50秒	-
フライ	2~4個(100g)	40~50秒	-
コロッケ	2個(150g)	50秒~1分10秒	-
野菜のいたため物	1人分(200g)	1分40秒~2分30秒	-
八宝菜	1人分(300g)	約2分50秒	-
野菜の煮物	1人分(200g)	1分40秒~2分30秒	-
煮魚	1切れ(100g)	約50秒	有
シユーマイ	1人分(200g)	約1分50秒	-
みぞ汁・コンソメスープ	1人分(150g)	1分~1分50秒	-
カレー・シチュー	1人分(各200g)	約1分50秒	有
ポタージュスープ	1人分(150g)	1分40秒~2分30秒	-
牛乳	1杯(200mL)	1分20秒~2分	-
コーヒー	1杯(180mL)	約2分10秒	-
お茶	1杯(150mL)	約1分20秒	-
お酒	1本(180mL)	50秒~1分10秒	-
ハンバーガー	1個(100g)	20~40秒	-
ホットドッグ	1本(80g)	20~40秒	-
バーロール	2個(80g)	約30秒	-
あんまん・肉まん	各1個(80g)	20~40秒	有
まんじゅう	2個(100g)	20~40秒	-
コンビニ弁当	1個(500g)	1分40秒~2分30秒	-

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 200W	ラップ の有無
チョコレート(溶かす)	100g	3~4分	-
ベビーフード(あたためる)	60g	50秒~1分20秒	-
バター(柔らかくする)	100g	50秒~1分20秒	-
アイス(柔らかくする)	170g	40秒~1分10秒	-

冷凍食品の解凍あたため

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 600W	ラップ の有無
冷凍ごはん (2~3cm厚さのかたまり)	1杯分(150g)	2分10秒~2分50秒	有
冷凍おにぎり(かたまり)	1個(150g)	2分10秒~2分50秒	有
冷凍ピラフ(パラパラの物)	1人分(250g)	4分~4分40秒	有
冷凍スパゲッティ	1人分(250g)	4分~4分40秒	有
冷凍ハンバーグ	1個(100g)	2分50秒~3分30秒	有
冷凍フライ	2~4個(100g)	1分30秒~2分	-
冷凍シユーマイ	12個(170g)	3分20秒~4分10秒	有
冷凍肉だんご(甘酢あんかけ)	1袋(200g)	2分10秒~3分20秒	有
冷凍カレー・シチュー	1人分(200g)	4分10秒~4分40秒	有
冷凍ミックスベジタブル	200g	2分10秒~2分50秒	有
冷凍さやいんげん	200g	2分50秒~3分30秒	有
冷凍枝豆・かぼちゃ	200g	2分10秒~3分20秒	有
冷凍スイートコーン	1本(約400g)	6分~7分20秒	有
冷凍あんまん・肉まん	各1個(80g)	50秒~1分20秒	有

スチームレンジ調理

しっとりみずみずしくあたためたい物や、かたくなりやすいお総菜をあたためます。(ラップはしない。)

ごはん・お総菜のあたため、 冷凍食品の解凍あたため

メニュー名	分量	加熱時間 スチームレンジ
ごはん	1杯(150g)	2分~2分30秒
シユーマイ	12個(170g)	2分30秒~3分
肉まん	1個(100g)	1分30秒~1分50秒
焼きそば	1人分(250g)	3~4分
まんじゅう	1個(80g)	50秒~1分20秒
ハンバーグ	1個(100g)	2分~2分30秒
うなぎのかば焼き	1串(120g)	2分~2分30秒
焼き魚	1人分(100g)	2分~2分30秒
煮魚	1切れ(100g)	2分~2分30秒
ハンバーガー	1個(100g)	1分30秒~1分50秒
ホットドッグ	1本(80g)	1分~1分30秒
冷凍シユーマイ	15個(240g)	7分~8分30秒
冷凍肉まん	1個(100g)	2~3分
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	3~4分
冷凍肉だんご	1袋(100g)	3~4分

お知らせ

- あんまん、肉まんのあたためは、底の紙を取り、サッと水にくぐらせてから、ゆとりをもってラップで包み、皿にのせて加熱します。
- パンやまんじゅうのあたためは、時間がたつとかたくなるので、食べる直前に加熱します。
- 市販の冷凍食品(フライやコロッケなど)を加熱するときは、食品メーカーが指示するトレー や容器に入れて、テー ブルプレートの中央に寄せて置きます。加熱時間は、食品のパッケージに記載の「レンジ 600W」(→P.56~59)または「レンジ 500W」の時間を目安にして加熱します。(→P.26)

オーブン・グリル調理

- 代表メニューのみ記載しています。
- 手動調理で調理をするときは、類似したメニューを参照してください。
- スチーム・過熱水蒸気を使うメニュー以外は、テーブルプレートを取り外します。
- 使用する付属品がオートメニューとは異なる場合があります。(→P.22)

メニュー名		分量	付属品/皿受棚	加熱の種類	温度	加熱時間		
						予熱有	予熱無	
[焼 肉 物]	ハンバーグ	4個	角皿・中段	オーブン	250°C	20~28分	18~26分	
	ローストビーフ	約800g	角皿・下段		220°C	30~45分	45~56分	
[焼 魚 介 物]	塩ざけ	4切れ	角皿・中段	グリル	-	14~22分	12~20分	
	塩さば	4切れ						
	あじの開き	2枚			-	-	12~20分	
[その他]	マカロニグラタン	4皿	角皿・中段	オーブン	210°C	24~34分	-	
[スイーツ]	スポンジケーキ	直径15cm	角皿・下段	オーブン	170°C	30~36分	36~42分	
		直径18cm				38~44分	42~48分	
		直径21cm				40~52分	46~52分	
	シフォンケーキ	直径17cm	角皿・下段		170°C	40~48分	-	
		直径20cm			42~50分	-	-	
	パウンドケーキ	19×8.5×6cm	角皿・下段		180°C	40~50分	-	
		19×10×8.5cm			58~64分	-	-	
	型抜きクッキー	48個	角皿・中段		170°C	16~24分	-	
		96個	角皿・中下段		20~30分	-	-	
	スイートポテト	12個	角皿・中段		200°C	15~22分	-	
[パン]	シュークリーム	10個	角皿・下段		210°C	30~36分	-	
		20個	角皿・中下段		38~48分	-	-	
	柔らかプリン	6個	角皿・下段 テーブルプレート	過熱水蒸気 オーブン	120°C	-	28~32分	
[パン]	バターロール	12個	角皿・下段	オーブン	180°C	13~20分	-	
		24個	角皿・中下段		20~30分	-	-	
	フランスパン (バタール、クーペ)	バタール1本 ・クーペ2本	角皿・下段		230°C	29~36分	-	


お知らせ

- 作りかたは、webレシピ集(→P.112)を参照してください。
- 過熱水蒸気オーブン、過熱水蒸気グリルを20分以上加熱するときは、加熱をスタートしてから約20分後に給水タンクの水を満水にします。
- 焼きむらが気になるときは、加熱途中で食品の前後を入れかえたり、上下の焼きむらが気になるときは角皿の上下を入れかえます。入れかえるタイミングは、加熱時間の $\frac{2}{3}$ ~ $\frac{3}{4}$ が経過してからにしてください。
- 市販の料理ブックのオーブンメニューなど市販の生地を使うときは、webレシピ集の類似したメニューの温度と時間を参照して、手動調理で様子を見ながら加熱してください。
- 焼き魚類は、盛り付けるときに下になる面を上にして先に焼き、加熱時間の $\frac{1}{2}$ が経過してから裏返しをして、さらに加熱します。
- 角皿の汚れが気になるときは、アルミホイルまたはクッキングシートを敷きます。

本体をお手入れする(水滴や汚れをとる)

本体

お手入れはすぐにこまめにがポイントです。

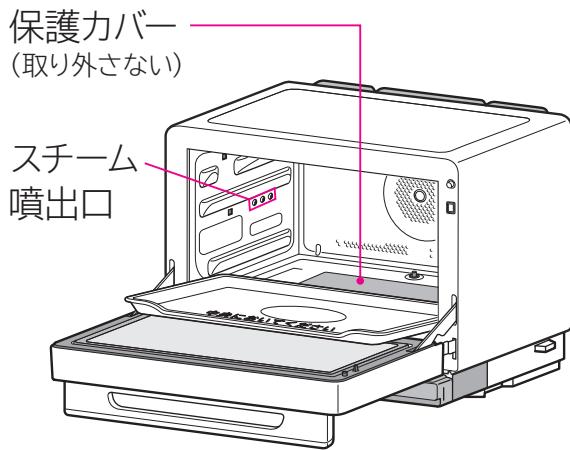

外側・ドア前面・操作パネル

柔らかい布でふき取ります

- 汚れがひどいときは、台所用中性洗剤をつけた布でふき取り、その後必ず、かたく絞ったぬれふきんで洗剤をよくふき取ります。
- スポンジたわしのかたい面でこすらないでください。

警告



保護カバーは取り外さない
けが・故障の原因になります
保護カバーは機械室内部の回転機構
部を保護するためのカバーです

注意



加熱室内壁、ドアガラスに食品
くずや油分、汁をつけたままに
しない
火花(スパーク)が出たり、さびや悪
臭・破損・発煙・火災の原因にな
ります
加熱室内は塗装コート処理がしてあ
ります
傷つきやすいので、たわしなどかた
い物でこすらないでください



キャビネットやドア、操作パネ
ル、加熱室内に水をかけない
感電、故障の原因になります

加熱室内壁・ドア内側・保護カバー

かたく絞ったぬれふきんでふきます

- 加熱室内についた水滴はかたく絞ったぬれふきんでふき取ります。
- 汚れがひどいときは、台所用中性洗剤をつけた布でふき取り、その後かたく絞ったぬれふきんで洗剤をよくふき取ります。
- ドア内側ははめ合い部にすき間があるため、飲み物や汁物をこぼさないように注意してください。
- 保護カバーは押したり、強くこすったりしないでください。破損・割れ、欠けのおそれがあります。
- 内壁にシミが残りますが性能上問題ありません。
- 加熱室内に食品くずや煮汁などが付いたまま使い続けると壁面に汚れがこびりついて落ちなくなります。こまめにお手入れを行ってください。

お願い

次のものは塗装がはげたり、傷付いたりして汚れが落ちにくくなるため使わ
ないでください。

- シンナー ●ベンジン
- 消毒液(アルコール系、塩素系など)
- お酢 ●オーブンクリーナー
- クレンザー
- 強酸性・強アルカリ性の洗剤(漂白剤、住宅・家具用合成洗剤など)
- 可燃性ガス(LPGなど)入りスプレー洗剤
- スポンジたわしのかたい部分、研磨剤
入りのナイロンたわし

スチーム噴出口

かたく絞ったぬれふきんでふきます

- スチーム使用後は白いあとが残ることがあります。
かたく絞ったぬれふきんでこまめにふき取ります。
- 酸性・アルカリ性の洗剤を使うと、さびることがあります。

清掃

(加熱室の汚れをとる)

清掃

スチームを発生させ、加熱室内の汚れをふき取りやすくなります。

準備

テーブルプレートをセットして
ドアを閉める


1

給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする
「給水タンクの使いかた」(→P.24)

2

ホーム画面を表示し、「お手入れ・設定(⌚)」をタップし、「清掃」をタップする

ホーム画面 ➤ お手入れ・設定

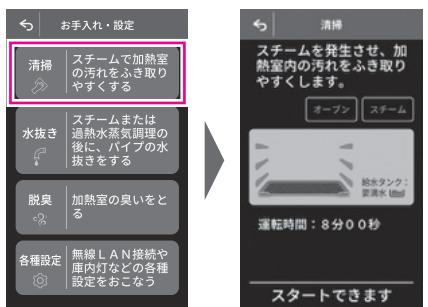

3

あたため
スタート を押してスタートする

- 終了音が鳴り、加熱室が冷めてから汚れをふき取ります。
- 加熱室の清掃終了後には、「水抜き」を行います。

水抜き

(本体に残った水を抜く)

水抜き


スチームまたは過熱水蒸気調理の終了後には、パイプの水抜きを行ってください。

準備

テーブルプレートをセットして
ドアを閉める

1


給水タンクを本体から引き抜く



2

ホーム画面を表示し、「お手入れ・設定(⌚)」をタップし、「水抜き」をタップする

ホーム画面 ➤ お手入れ・設定

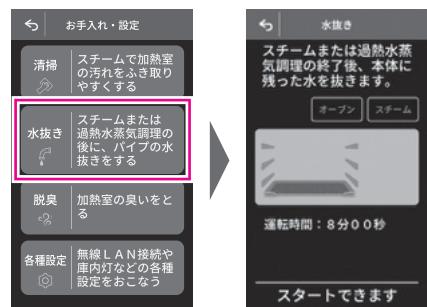

3

あたため
スタート を押してスタートする

- 終了音が鳴り、加熱室が冷めてから水滴をふき取ります。
- 給水タンクを空にして本体にセットします。

⚠ 注意



清掃 [**水抜き**] の加熱中や終了後、顔などを近づけて、ドアを開けない

やけど・けがの原因になります

加熱終了後も一部スチームが出ていることや、お湯が飛び出すことがあります



清掃 [**水抜き**] の中断や、終了後は加熱室側面のスチーム噴出口には触れない

スチーム噴出口の近傍は熱くなっています、やけどの原因になります

加熱室が熱くなくても、スチーム噴出口やネジ部が高温になっていることがあります

脱臭(加熱室の臭いをとる)

脱臭

加熱室の臭いの原因を焼き切って脱臭します。

- 窓を開けるか換気扇を回してください。加熱室内の臭いが気になるときに行ってください。「空焼き(脱臭)をする」(→P.17)

付属品をお手入れする

付属品は食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器洗い機には入れないでください
変形、破損の原因になります

テーブルプレート

●外して洗えます

台所用中性洗剤をつけたスポンジで汚れを落として水洗いし、水けを十分ふき取ります。
取れにくい汚れは、市販のクリームクレンザー（研磨剤入り）をつけて、その部分をこすって洗い流します。



テーブルプレート

●衝撃を加えると割れるおそれがあります


割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用すると故障の原因になります。

角皿、焼網


台所用中性洗剤をつけたスポンジで汚れを落として水洗いし、水けを十分にふき取ります

汚れが落ちにくいときは、30分程度ぬるま湯につけ置きしてから洗ってください。

角皿を酢や重曹などの酸性やアルカリ性系の水溶液に浸しておくと、表面が白化する場合があります。



角皿



焼網


給水タンク

●お手入れの際はふたを外し、台所用中性洗剤をつけたスポンジで水洗いします

●ふたの外しかた

「給水タンクの使いかた」（→P.24）

●お手入れ後は水けを十分にふき取ります

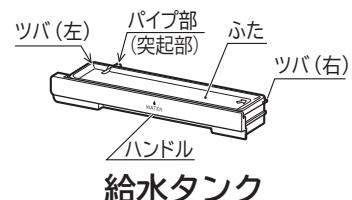

給水タンク


つゆ受けカバー

●お手入れの際は本体から取り外し、台所用中性洗剤をつけたスポンジで水洗いします

●つゆ受けカバーの外しかた

「つゆ受けカバーの使いかた」（→P.25）

●お手入れ後は水けを十分にふき取ります



つゆ受けカバー

⚠ 注意



角皿、焼網は金属たわしや鋭利な物でこすらない
さびる原因になります

禁止



テーブルプレートに衝撃を加えない
けが・破損の原因になります

禁止



テーブルプレートは金属たわしや鋭利な物でこすらない
けが・破損の原因になります

禁止



テーブルプレートに油や食品くず、汁をつけたままにしない
火花（スパーク）が出たり、さびや悪臭・
破損・発煙・火災の原因になります

無線LAN機能ガイド

本製品は無線LAN機能を搭載しています。

本体とお手持ちのスマートフォンと同じ無線LANルーターに接続して、本体とスマートフォンを連携(ペアリング)すると、以下のサービスが利用できます。

専用アプリ「日立電子レンジヘルシーシェファアプリ」をダウンロード

専用アプリを使って、スマートフォンで以下の操作ができます。

※日立家電メンバーズクラブへの会員登録(無料)が必要です。

- レシピの検索と閲覧
- 検索したオートメニュー や手動調理の設定を本体に送信
- よく使うオートメニュー やオリジナルの調理内容(手動調理の加熱方法や温度、時間)をお気に入り登録
- 予熱終了や調理終了などのお知らせをプッシュ通知

もくじ

無線LAN機能使用上のご注意	82
アプリ機能について	85
スマートフォンと連携(ペアリング)する	86
専用アプリの見かた	90
本体のソフトウェアを更新する	91
本体のMACアドレスの確認	92
本体の無線LAN機能の設定を変更する	97
本体の登録情報を削除する	99
お困りのとき	108
ご相談窓口	123

無線LAN機能使用上のご注意

ご使用の前に、「安全上のご注意」(→P.10~15)を必ずお読みください。

お客様、または第三者による誤ったご使用、ご使用中に生じた故障、その他の不具合、本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

本製品は日本国内でのみ使用できます。一般的な無線LAN機器として、ご家庭宅内でお使いください。

本製品は以下の目的で運転履歴や故障履歴などを収集します。その他の目的には使用しません。

- サービスの向上や新しいサービスの開発・改良に使用します。
- 修理対応やご相談窓口にご相談いただいたときの対応向上のために使用します。
- 品質向上のために使用します。
- 個人情報の取り扱いなどの詳細は専用アプリの利用規約をご覧ください。
利用規約は専用アプリを初めて起動するとき、または「メニュー」ボタンから確認できます。
※ 専用アプリとは、「日立電子レンジヘルシーシェファアプリ」のことを言います。

内蔵している無線LANアダプター

本製品に内蔵している無線LANアダプターは、電波法に基づく技術基準認証を取得しています。本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、電気通信事業者の検査は必要ありません。

次の事項を行うと法律で罰せられるおそれがあります

- 本製品に内蔵している無線LANアダプターの分解及び改造
- 無線内蔵設備の適合表示を消す

無線LANルーター

- すべての無線LANルーター及び住宅環境の無線LAN接続、性能は保証できません。
- コンクリート、鉄筋、金属が使われている建造物内、障害物の近く、同じ周波数帯(2.4GHz)を利用する機器(Bluetooth®機器やパソコン周辺機器など)の近くでは、電波が届かなくなったり、電波が途切れたりすることがあります。
- 通信規格はIEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ)のいずれかに対応しているものが必要です。
5GHz帯の通信規格には対応しておりません。
- 暗号化方式はWPA2またはWPA(いずれもTKIPまたはAES)の設定ができる無線LANルーターを使用してください。

ソフトウェアライセンス

本製品に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアモジュールで構成され、個々のソフトウェアモジュールは、それぞれ当社および第三者の著作権が存在します。本製品には、当社が開発または作成したソフトウェアモジュールも含んでいますが、これらのソフトウェアモジュールおよびそれに付帯したドキュメント等には、当社の所有権および知的財産権が存在します。これらについては、著作権法その他の法律により保護されています。また、本製品は、オープンソースソフトウェアとして使用許諾されるソフトウェアモジュールが含まれています。当該ソフトウェアモジュールについては、別途著作権法その他の権利を有する者がおり、かつ、無償での使用許諾のため、現状のままでの提供であり、それらの著作権者は、適用法令の範囲内で一切保証(明示するもの、しないものを問いません)をしないものとされています。また、当社は、当該ソフトウェアモジュールおよびその使用に関して生じたいかなる損害(データ消失、正確さの喪失、他のプログラムとのインターフェースの不適合化等も含まれます)についても、適用法令の範囲内で一切責任を負わず、費用負担をいたしません。当該ソフトウェアモジュールの使用条件などの詳細につきましては、下記URLをご参照ください。当社以外の第三者による規定であるため、原文(英文)を掲載いたします。

●液晶カラータッチパネル搭載機種

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/app/license3.html>

●上記以外の機種

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/app/license2.html>

また、当該ソフトウェアモジュールに関する入手方法、お問い合わせについては、以下のURLをご参照ください。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/inquiry/>


電波・電波障害

通信方式の仕様

無線LAN IEEE802.11b/g/n に対応しています。

使用周波数帯

本製品が使用する無線の周波数帯の仕様は以下の通りです。(銘板に記載しています。)

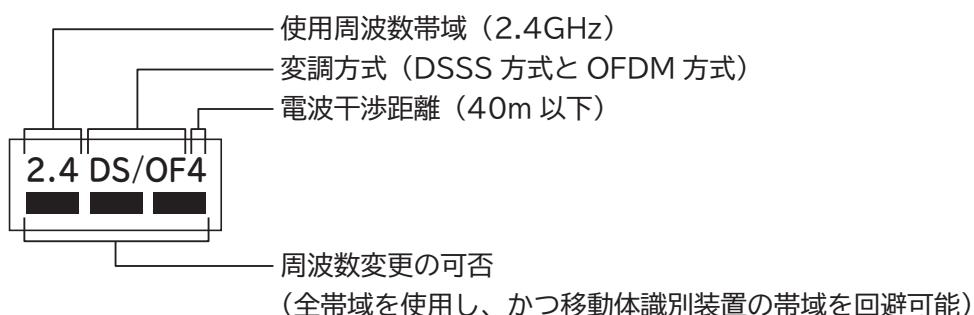

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- ① 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ② 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、電波の発射を停止したうえで、ご相談窓口(→P.123)にご連絡いただき、混線回避のための処置などについてご相談ください。
- ③ その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きた時には、ご相談窓口(→P.123)にご相談ください。

本製品の近くでは、無線LAN機器の通信性能が低下することがあります

無線LAN機能をご使用時は、他の無線通信機器(Bluetooth機器など)やご使用の無線LANルーターの取扱説明書をよくお読みのうえ、お使いください。

※ 本製品で無線LAN機能を使用している場合、レンジ加熱中は無線LAN機能を停止しているため、本製品には影響ありません。

本製品を次の場所で使用すると通信が不安定になる場合があります

- 磁場、静電気、電波が発生するところ(本製品以外の電子レンジなどの機器の周辺)
- 本製品と同じ周波数帯(2.4GHz)を利用する機器(Bluetooth機器やパソコン周辺機器など)の周辺
- 電波が反射しやすい金属物で覆われた場所

セキュリティ関連

- 無線LAN機器をご利用の場合は、暗号設定の有無にかかわらず、電波を使用している関係上、傍受される可能性があります。
- 無線LAN機能は、電波を利用して本製品と無線LANルーターとの間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波がある範囲内であれば障害物(壁など)を超えてすべての場所に届くため、通信内容を盗み見られるまたは不正に侵入されるなどの可能性があります。
- 無線LAN機能の設定時に利用権限がない機器及びネットワークとの接続はしないでください。
- 廃棄したり第三者に譲渡する場合は、「本体の登録情報を全消去する」(→P.99)を参照して、本製品の「登録情報の全消去」を行ってください。
- 第三者から譲渡された場合は、第三者からの不正アクセスなどを防ぐため、「本体の登録情報を全消去する」(→P.99)を参照して、本製品の「登録情報の全消去」を行ってください。

無線LAN機能使用上のご注意(つづき)

インターネット接続環境

- プロバイダー(インターネット接続事業者)と常時接続のブロードバンド回線の契約が必要です。
ダイヤルアップやスマートフォンのテザリングではご利用できません。
- 本製品をインターネットに接続する場合は、必ず無線LANルーターを経由して接続してください。
本製品は電気通信事業者(移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等)の通信回線(公衆無線LANを含む)に直接接続することができません。

スマートフォンと連携(ペアリング)

- 無線LAN機能の設定時にセキュリティ対策を行っていない機器及びネットワークとの接続をしないでください。
- 予期できない問題が発生した場合、本製品とペアリングしたスマートフォンやその他外部機器の内部に保存されているデータが破損したり消失する可能性があります。万一の場合に備えて、事前にバックアップしてください。
- 本製品との接続において、スマートフォンやその他外部機器の内部に保存されているデータの破損または消失及び機器の故障については、いかなる場合においても当社は一切の責任を負いません。
- 一時的に通信が切断された場合、調理設定の送信などが更新されない場合があります。
本製品の通信状態を確認しながら使用してください。
- スマートフォン、無線LANルーターの種類によって、通信感度や通信距離、通信時間が異なります。
お使いの機器の通信状態を確認しながら使用してください。
- 無線LAN機能による通信によって発生した損害については、本製品の不具合を除き、当社は一切の責任を負いません。

アプリ機能

- 本書で記載している画面、イラストは説明用のものであり、実際と異なる場合があります。
- 本サービスや機能は専用アプリのバージョンアップにより内容が変更されることがあります。
また、予告なくサービスを停止する場合があります。
- 専用アプリの利用規約とプライバシーポリシーに同意のうえ、お使いください。
- 専用アプリはすべてのスマートフォンで動作保証をするものではありません。
機種によっては動作が不安定になったり、うまく動作しない場合があります。
- 専用アプリのご利用には、日立家電メンバーズクラブへのログインが必要です。
- アプリを使用する場合、本体の無線LAN機能を「使用する」に設定してください。(→P.97)
工場出荷時は無線LAN機能は「使用しない」に設定されています。

輸出規制

本製品を輸出される場合、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規制など、外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。

商標

本書及び本製品に同梱の取扱説明書に記載されている他の会社名、製品名およびサービス名などはそれぞれ各社の商標または登録商標です。また、本文中では「™」「®」マークは記載していません。

- Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
- Android、Google Play は、Google LLC の商標です。
- iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- iOSは、Apple Inc.のOS名称です。
iOSの商標は、Cisco Systems Inc.のライセンスに基づき使用されています。
- App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
- Wi-Fi®、WPA、WPA2は、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。

アプリ機能について

アプリ機能とは

本製品をスマートフォンと連携(ペアリング)することで、より便利にお使いいただける機能です。
一度ペアリングを設定すれば、ご使用のたびに設定する必要はありません。

- webレシピ集のレシピが専用アプリで検索・閲覧できます。
フリーワード検索や調理分類・食材・ジャンルからレシピ検索ができます。
調理履歴、おすすめレシピやお気に入り登録したレシピを閲覧できます。
- 検索したレシピの調理設定を、本体に送信して設定できます。設定後は本体の「スタート」ボタンを押すだけで調理を開始できます。
- 予熱終了や調理終了などをプッシュ通知でお知らせします。
- 操作が分からぬときや困ったときに、取扱説明書や使いかた動画を閲覧できます。
- 本体のソフトウェアを最新に更新できます。

必要な環境

インターネット接続環境がある


- プロバイダー(インターネット接続事業者)と常時接続のブロードバンド回線の契約が必要です。
ダイヤルアップやスマートフォンのテザリングではご利用できません。

無線LANルーターが設置してある

- 本製品をインターネットに接続する場合は、必ず無線LANルーターを経由して接続してください。
- 暗号方式はWPA2またはWPA(いずれもTKIPまたはAES)の設定ができる無線LANルーターを使用してください。
- 通信規格はIEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ)のいずれかに対応しているものが必要です。
5GHz帯の通信規格には対応しておりません。
- モバイルルーターは動作保証の対象外です。

スマートフォンがある

- OSがAndroidまたはiOSのスマートフォン
無線LAN機能に対応していないスマートフォンはご利用できません。
タブレット端末は動作保証の対象外です。
対応OSのバージョンについては下記のサイトまたは右記のコードからご確認ください。
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/app/range/series01/index.html>

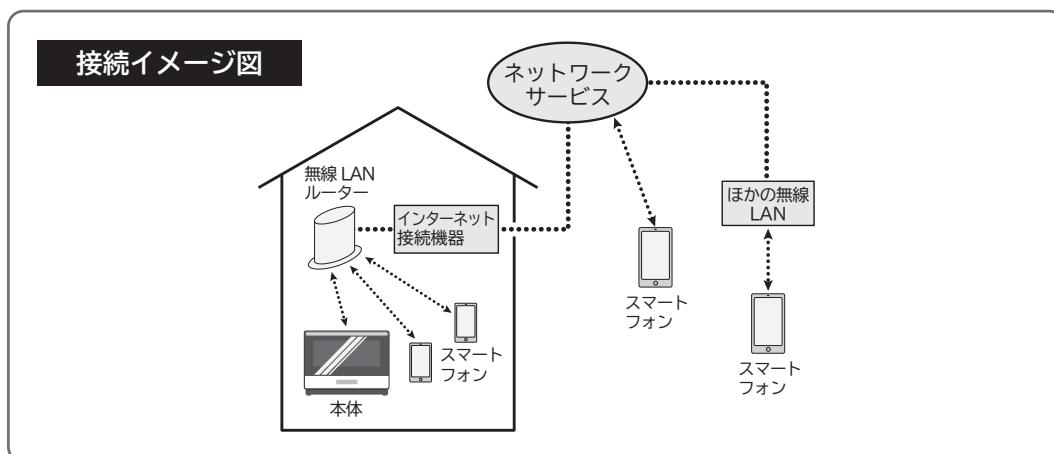

- インターネット接続や専用アプリのダウンロード、スマートフォンでの操作などに必要な通信費は、お客様のご負担となります。
- 本製品と無線LANルーターが通信できない場合は「未接続」状態になり、スマートフォンからの操作はできません。
本体や無線LANルーターを移動する場合はご注意ください。
- 最大5台のスマートフォンで1台の本体を操作できます。
ほかの人が操作した直後は一時的に操作を受け付けません。

スマートフォンと連携(ペアリング)する

1 専用アプリをスマートフォンにダウンロードする

スマートフォンの操作

① アプリのダウンロードサービスを開く

Androidの場合

「Google Play」を開く

iPhoneの場合

「App Store」を開く

② 「日立電子レンジヘルシーシェファアプリ」を検索する

③ 画面に従ってダウンロードする。

専用アプリは無料です。

ホームページからも専用アプリをダウンロードできます。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/app/range/series01/index.html>




- 全てのスマートフォンで動作を保証するものではありません。
機種によっては、動作が不安定になることや、うまく動作しない場合があります。
- アプリの利用規約とプライバシーポリシーに同意のうえ、進んでください。
- アプリは無料ですが、ダウンロードおよびアプリ利用の際には通信費がかかります。通信費用は利用されたスマートフォンの契約者のご負担となります。
アプリのダウンロード方法については、お手持ちのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。
- アプリのサービス内容・画面デザイン・機能などは予告なく変更することがあります。また、提供サービスは、予告なく終了することがあります。

2 専用アプリを開いて、利用規約※1をよく読み、ご了解いただける場合は同意して設定を続ける

スマートフォン(専用アプリ)の操作

※1 専用アプリを初めて起動すると、利用規約が表示されます。

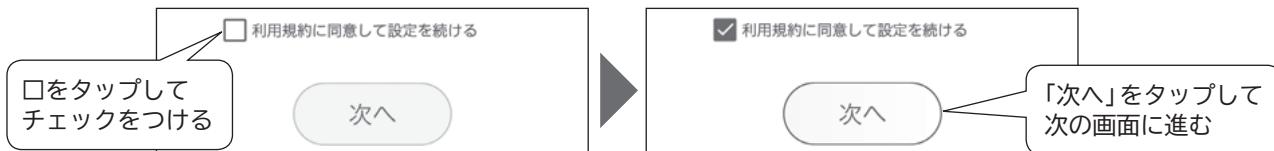

3 日立家電メンバーズクラブにログインする

スマートフォン(専用アプリ)の操作

ログインID、パスワードを入力してログインする。

専用アプリのご利用には、日立家電メンバーズクラブへのログインが必要です。

会員登録がお済みでない場合は、会員登録をお願いします。会員登録は無料です。




4 無線LANルーターのSSIDとパスワードを確認する

- 本体を据付けている場所で接続可能な無線LANルーターを選びます。
- 無線LANルーターのSSIDは2.4GHz帯のものを選んでください。SSIDとは、スマートフォンのWi-Fi設定などで表示される名前です。2.4GHz帯の識別名称は、無線LAN(Wi-Fi)ルーターに貼ってある銘板または取扱説明書などでご確認ください。
- 無線LANルーターのSSIDとパスワード(「暗号化キー」または「セキュリティキー」など)の使いかたがわからない場合は、お使いの無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

5 無線LANルーターとスマートフォンを接続する

スマートフォン(設定)の操作

- 専用アプリからスマートフォンのWi-Fi設定に移動し、Wi-Fi設定をONにして、本体を接続する無線LANルーターのSSIDを選ぶ。スマートフォンの操作や設定画面は機種やOSによって異なります。
- 2.4GHz帯に接続してください。(5GHz帯では接続できません)

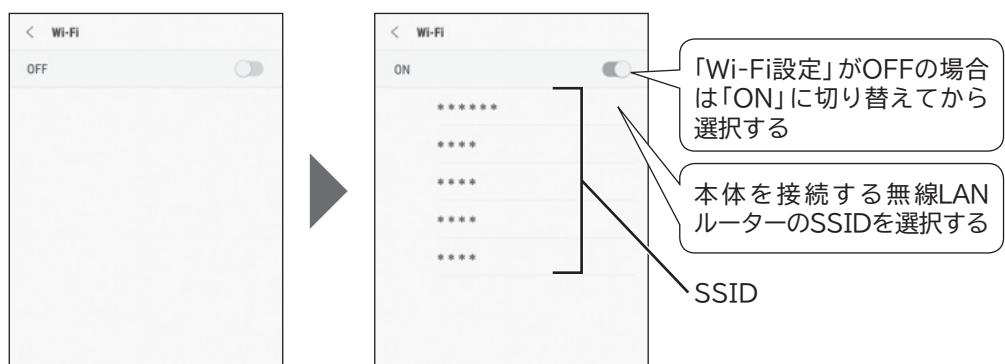

6 二次元コードを読み取る

スマートフォン(専用アプリ)の操作

- 専用アプリに戻り、画面の案内に従って操作し、二次元コードを読み取ります。製品の二次元コード、または日立家電メンバーズクラブ(→P.120)の二次元コードを読み取り、接続を押してください。
※二次元コードを読み取れない場合、本体の型式を選択する画面が表示されます。本体の型式を選択してください。
※「後で行う」を選んだときは、ペアリング設定に進みません。

選択後の画面で「メニュー」ボタンから「接続設定」を選び、「本体の追加」を選びとペアリング設定を開始できます。



スマートフォンと連携(ペアリング)する(つづき)

7 本体をペアリングモードにする

本体の操作

1

ドアを開閉して電源を入れる


2

ホーム画面を表示し、「お手入れ・設定(⚙)」をタップし、「各種設定」をタップする
ホーム画面 ➡ お手入れ・設定



3

▶ を2回タップし、「ペアリング設定」をタップする

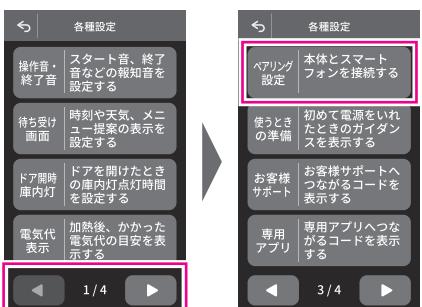

8 無線LANルーターを選択し、パスワードを入力する

スマートフォン(専用アプリ)の操作


- 本体をペアリングモードにしたら、「次へ」をタップします。
「“MRO-W10B”に接続しようとしています。」と出てきた場合、「接続」をタップしてください。
- 手順4(→P.87)で確認した無線LANルータのSSIDを選択して、パスワード(「暗号化キー」または「セキュリティキー」など)を入力する



9 専用アプリに本体とユーザー名を設定してペアリングを終了する

スマートフォン(専用アプリ)の操作

専用アプリに戻り、画面の案内に従って操作し、ペアリング設定が終わるまでしばらくお待ちください。
画面の案内に従って、本体とユーザー名を設定し、終了します。

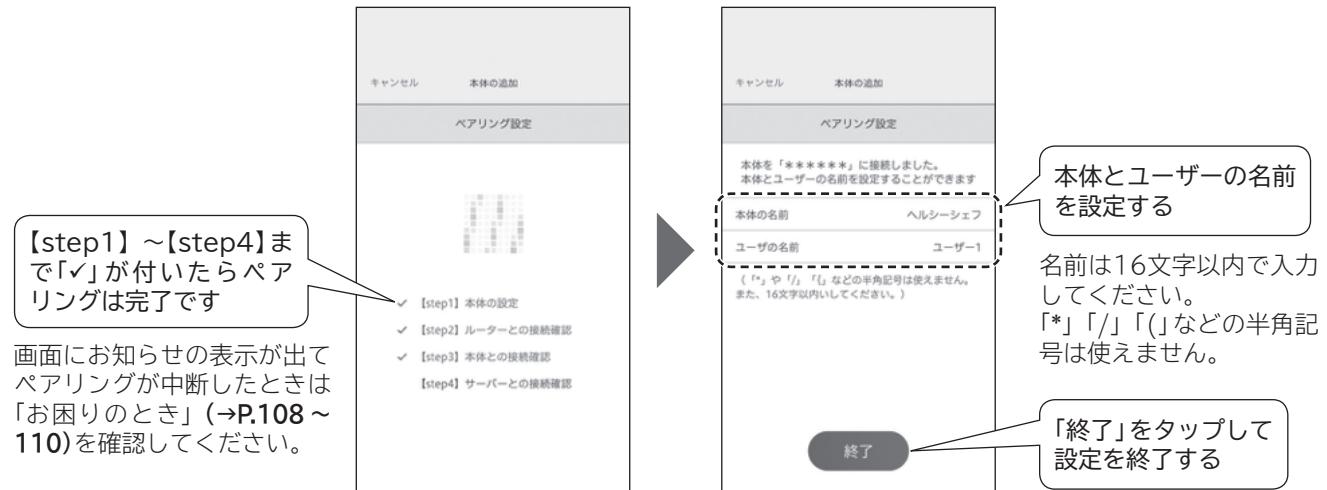

ペアリングに失敗したときは(→P.92)

専用アプリの見かた

画面の案内に従って操作してください。

レシピ検索画面

メニューボタン
設定の変更や確認ができます。

タブボタン
「レシピ検索」「お気に入り」「手動設定」「サポート」の画面の切り替えができます。

レシピ検索ボタン
「調理分類」「食材」「ジャンル」「閲覧履歴」からレシピを検索できます。

おすすめレシピ表示
おすすめのレシピを表示します。



フリーワード検索
フリーワードでレシピの検索ができます。

動作情報表示ボタン
本体とスマホの接続状態を示します。

未接続 本体と接続していません。
接続 本体と接続しています。

タップすると詳細の確認ができます。
詳細が無いときはタップできません。

お知らせ表示があります。
調理終了しています。

お役立ちボタン
「あたためのコツ」や「使いかた動画」、「取扱説明書」などを確認できます。

お気に入り画面



検索したレシピやご自分で作った手動の設定を最大50件保存できます。

手動設定画面



手動調理の設定をして本体に送信できます。
設定をお気に入りに登録できます。

サポート画面



お問い合わせ先などを確認できます。

イラストは表示の一例です。
表示画面は専用アプリの更新によって変更になることがあります。

本体のソフトウェアを更新する

専用アプリ内の「バージョン情報」に「NEW」マークが表示されて更新するソフトウェアがある場合は、アプリ機能を使って、本体のソフトウェアを更新できます。

更新時のご注意

- 本体のソフトウェアの更新には、約15分かかります。
- 本体のソフトウェア更新中は、電源を切らないでください。
ソフトウェア更新中に電源を切ると、本体の電源が入らない・運転ができない、スマートフォンからの操作ができないなどの故障に繋がります。
- 本体のソフトウェア更新中は、操作や調理ができません。
更新中は本体の液晶表示部に「ソフトウェアの更新中」と出ます。
更新内容によっては表示が消灯後、再び「ソフトウェアの更新中」と表示が出ることがあります。
更新が終了すると自動で表示が初期画面(ホーム画面)に戻り、操作や調理ができるようになります。

停電などで更新中に電源が切れた時

- (1) 停電から復帰していることを確認し、ドアを開閉して電源を入れます。
 - (2) 電源を入れてから約10秒間、本体の操作や専用アプリからの操作は行わず、お待ちください。
更新が終了するまで、電源プラグを抜かずにお待ちください。
- ※ (2)でお待ち頂いても更新中の表示にならない場合は、更新が正常に終了していますので、本体をお使いいただけます。

本体のソフトウェアの更新のしかた

- 本体の電源プラグをコンセントに差し、ドアを開閉して電源が入っていることを確認してください。
- 本体の無線LAN機能は「使用する」に設定していることを確認してください。(→P.97)

スマートフォン(専用アプリ)の操作

- ①専用アプリの「メニュー」ボタンをタップする。
- ②「バージョン情報」を選び、「本体のバージョン」を選ぶ。
- ③「ソフトウェアを更新する」を選ぶ。

「最新のソフトウェアです。」と表示が出る場合は、更新の必要が無いことを示しています。



本体のMACアドレスの確認


本体のMACアドレスが確認できます。

ペアリングしていない本体のMACアドレスを確認する

- 本体の電源プラグをコンセントに差し、ドアを開閉して電源が入っていることを確認してください。

スマートフォン(専用アプリ)の操作 本体の操作

- ①スマートフォンと連携(ペアリングする)の手順6 (→P.87)の画面で、「MACアドレス確認」を選択。
※レシピ検索画面で「メニュー」を開き、「接続設定」を開き、「本体の追加」を選んでも表示できます。
- ②スマートフォンと連携(ペアリングする)の手順7 (→P.88)の操作方法で、本体をペアリングモードにします。
- ③専用アプリに戻り、画面の案内に従って操作し、MACアドレスが表示されるまでしばらくお待ちください。

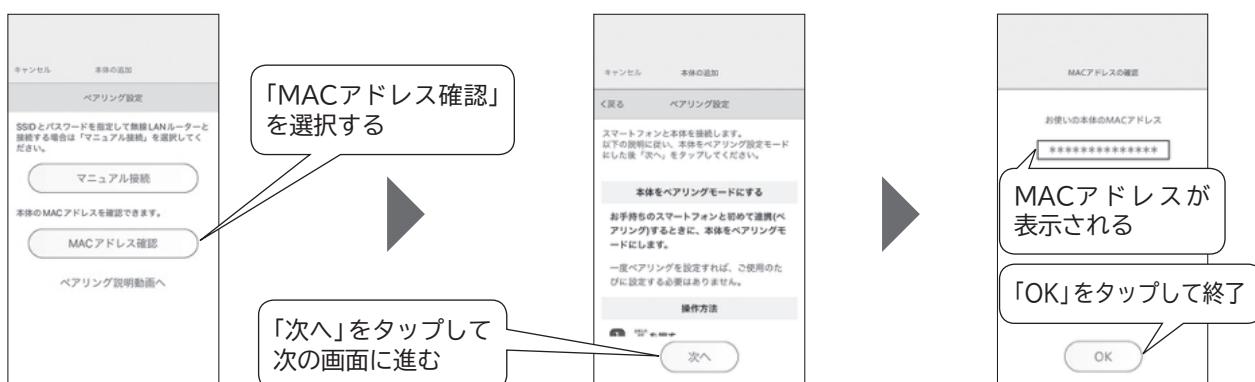

ペアリング済みの本体のMACアドレスを確認する

- 本体の電源プラグをコンセントに差し、ドアを開閉して電源が入っていることを確認してください。
- 本体の無線LAN機能は「使用する」に設定していることを確認してください。(→P.97)

スマートフォン(専用アプリ)の操作

- ①専用アプリの「メニュー」を開く。
- ②「接続設定」を開き、「本体のMACアドレスを調べる」を選ぶ。
- ③MACアドレスが表示されるまでしばらくお待ちください。



ペアリングに失敗したときは

- 「必要な環境」(→P.85)を確認してください。
- 手順4 (→P.87)で確認した無線LANルーターのSSIDとパスワード(「暗号化キー」または「セキュリティキー」など)が間違っていないか確認してください。
- 複数のスマートフォンで同時にペアリングはできません。ペアリングはスマートフォン1台ずつ行ってください。
- 本体にペアリングできるスマートフォンの台数は5台までです。
上記を確認してもペアリングできないときは「電波・電波障害」(→P.83)、「お困りのとき」(→P.108~110)を確認してください。

各種設定

ホーム画面で「お手入れ・設定(⑩)」をタップし、各種設定をタップする。

液晶表示部の主な記号と操作(→P.9)

ホーム画面 ▶ お手入れ・設定 ▶ 各種設定



操作音・終了音


スタート音、終了音などの報知音をメロディー音から電子音にかえたり、消せ(無音)ます。

初期設定は「メロディー音」になっています。

報知音は、下記の3種類です。

- メロディー音(メロディーが鳴る)
- 電子音('ピピピピ'という音が3回鳴る)
- 無音('ピッ'と鳴る)

「無音」にしたときは、取り出し忘れ防止音、操作音も「無音」になります。

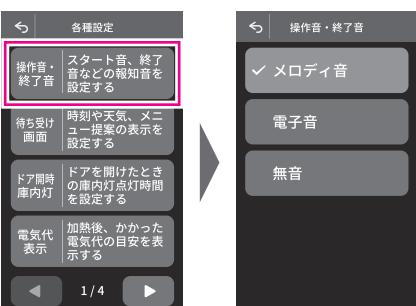


各種設定(つづき)

待ち受け画面


ホーム画面の状態で一定時間放置したときに、待ち受け画面を表示する設定や待ち受け画面に反映する地域情報のための郵便番号の登録が出来ます。

ただし、待ち受け画面を表示するにはスマートフォンと連携(ペアリング)していて(→P.86~89)、無線LAN設定を「使用する」にしている(→P.97)ことが必要です。

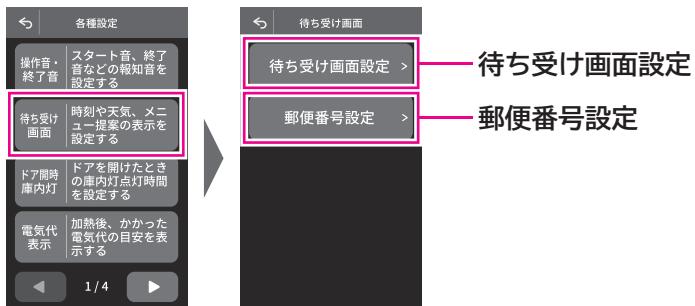


待ち受け画面設定

電源投入直後やホーム画面の状態で一定時間放置したときに表示させる待ち受け画面を設定します。初期設定は「表示しない」になっています。

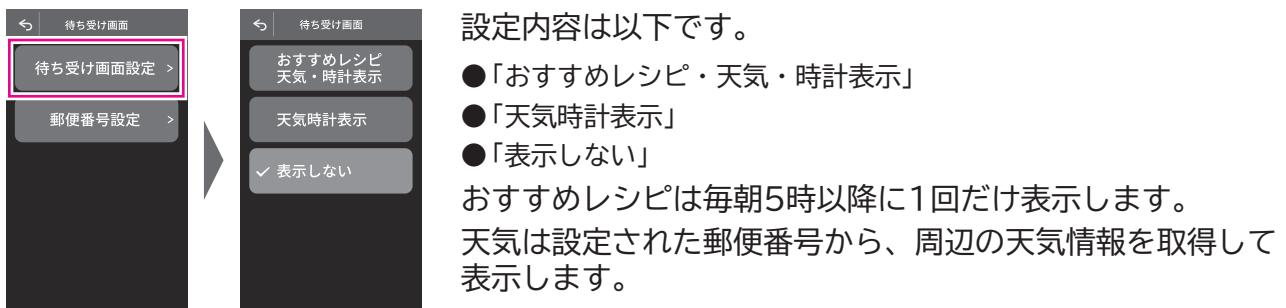

郵便番号設定


郵便番号の登録や削除をします。待ち受け画面で天気を表示するために、地域情報として使用します。

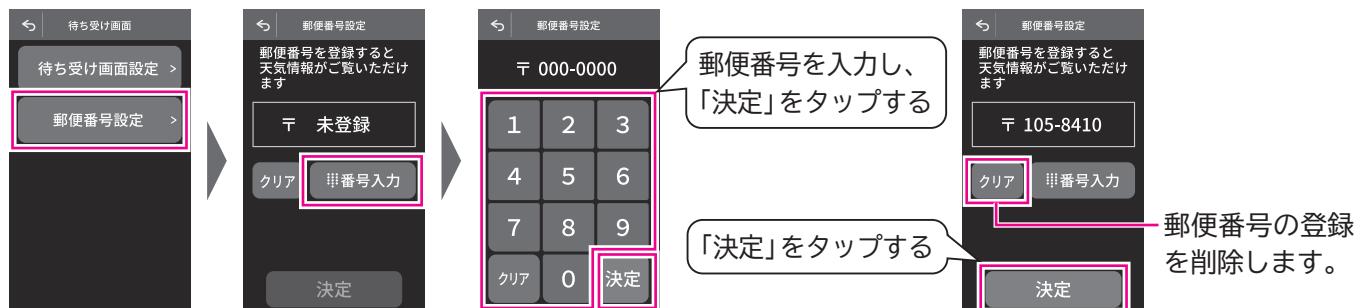

ドア開時庫内灯

ドアを開けたときの庫内灯点灯時間を設定します。

初期設定は「3分後に消灯」になっています。

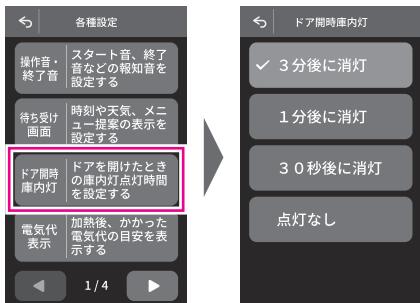

設定内容は以下です。


- 「3分後に消灯」
- 「1分後に消灯」
- 「30秒後に消灯」
- 「点灯なし」

電気代表示

加熱終了後に電気代の目安を表示する設定をします。

- 初期設定は「使用する」で、電気代単価は1kWhあたり31円になっています。
- 表示される電気代は、本体で記録した消費電力と電気代単価を基に算出しています。
- 電気代単価は各ご家庭と電力会社との契約によって異なります。電力会社より発行される「電気ご使用料のお知らせ」などでご確認ください。

● 電気代設定を使用する場合

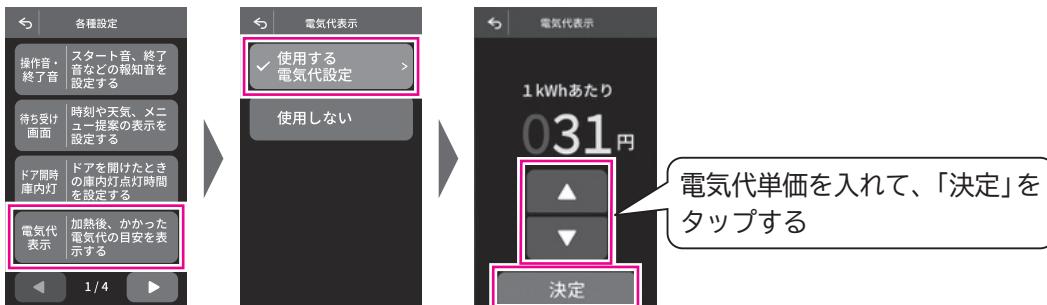

● 電気代設定を使用しない場合




各種設定(つづき)

追加加熱受付設定

加熱終了後に出る[追加加熱]の受付時間を設定します。

初期設定は「3分後に非表示」になっています。

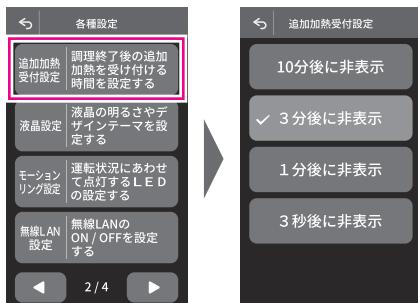


設定内容は以下です。

- 「10分後に非表示」
- 「3分後に非表示」
- 「1分後に非表示」
- 「3秒後に非表示」

液晶設定


ホーム画面の状態で一定時間放置したときに、待ち受け画面を表示する設定や待ち受け画面に反映する地域情報のための郵便番号の登録が出来ます。

ただし、待ち受け画面を表示するにはスマートフォンと連携(ペアリング)していて(→P.86~89)、無線LAN設定を「使用する」にしている(→P.97)ことが必要です。

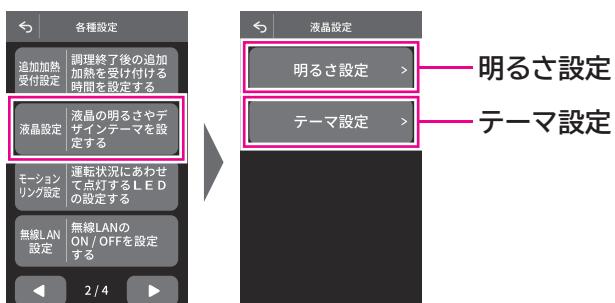

明るさ設定

液晶画面の明るさを設定します。初期設定は「明るい」になっています。

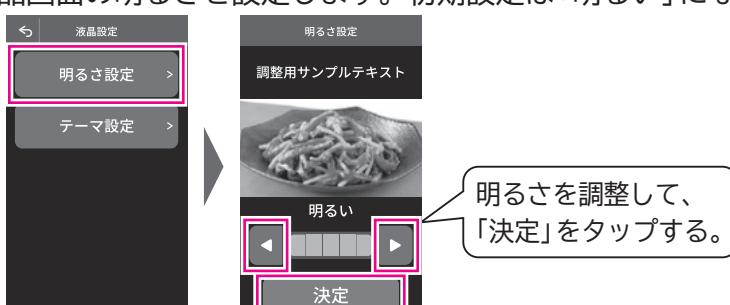


設定内容は以下です。

- 「明るい」
- 「やや明るい」
- 「普通」
- 「やや暗い」
- 「暗い」

テーマ設定

待ち受け画面とホーム画面のテーマを「ブラック」「ホワイト」から選べます。


初期設定は「ブラック」になっています。

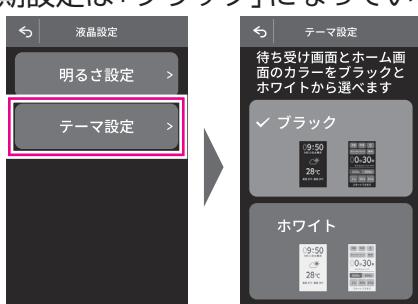

モーションリング設定

「あたためスタートボタン」周囲のモーションリングの点灯の設定が出来ます。
初期設定は「点灯する」で、テーマカラーが「ホワイト」になっています。


● モーションリングを点灯する場合

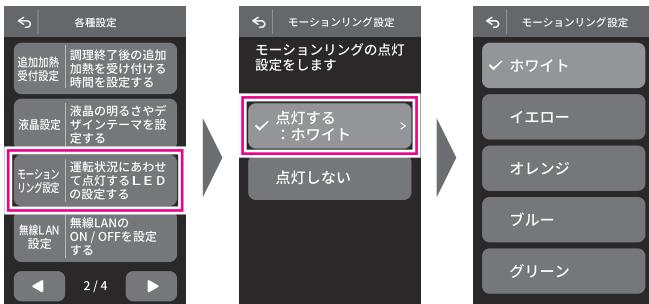

設定内容は以下です。

- 「ホワイト」
- 「イエロー」
- 「オレンジ」
- 「ブルー」
- 「グリーン」

● モーションリングを点灯しない場合

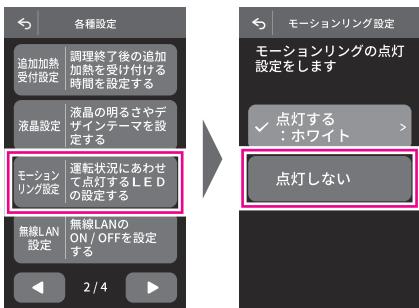

無線LAN設定


本体の無線LAN機能の「使用する」「使用しない」を切替えます。待ち受け画面の表示やアプリ機能を使うときは「使用する」に設定してください。初期設定は「使用しない」になっています。



各種設定(つづき)

ペアリング設定

本体とスマートフォンを連携(ペアリング)するときのペアリング設定を行います。(→P.86~89)

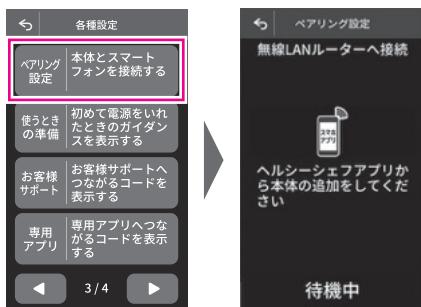

使うときの確認と準備

初めて電源を入れたときに液晶画面に表示される「使うときの確認と準備」のガイダンスを表示します。



日立家電メンバーズクラブ

液晶表示部に、本書に記載(→P.120)している「日立家電メンバーズクラブ」のコードを表示します。

専用アプリ

液晶表示部に、アプリをダウンロードするためのコードが表示されます。

0点調節

料理が加熱不足や加熱し過ぎになる場合は、0点調節をします。(→P.20)



登録情報の全消去

登録情報の全消去は本体を廃棄または譲渡するときに実施してください。


本体が無線LANルーターに接続していないときに、登録情報を全消去すると、専用アプリの設定は残ります。専用アプリの「メニュー」ボタンをタップし、「接続設定」を選び、「本体の削除」で削除してください。

再度、無線LAN機能を使うためには、スマートフォンと連携（ペアリング）し直してください。



本体の初期化

各種設定で変更した設定内容を初期設定に戻すことができます。

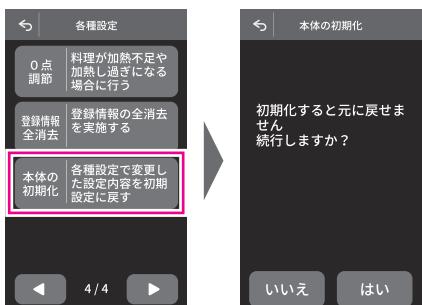

初期化するデータ

- 操作音・終了音
- 待ち受け画面
- ドア開時庫内灯
- 電気代表示
- 追加加熱受付設定
- 液晶設定
- モーションリング設定
- 無線LAN設定
- ペアリング設定
- 使う時の確認と準備の実行済み情報
- オート調理の仕上がり調節設定

うまく仕上がらないとき

	こんなときは	確認してください／直しかた
1 うまく仕上がらない	オートメニューのとき、料理が加熱不足や加熱し過ぎになる 料理のでき具合が悪い	<ul style="list-style-type: none"> ●重量センサーの0点調整値がずれている場合があります。（→P.20） ●仕上がり調節が正しく設定されているか確認してください。（→P.19） ●調理の手順、ラップのかけかた、食品の分量、付属品、容器の使いかたなどは正しいですか。本書で、もう一度確認してください。 ●加熱の途中でドアを開けていませんか。赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測ることができず、うまく仕上がりません。[レンジ] [600W] で様子を見ながら加熱してください。
	市販の料理ブックのオープンメニュー や市販の生地を使うと上手にできないことがある	webレシピ集（→P.112）の類似したメニューの温度と時間を参考して、手動調理で様子を見ながら加熱してください。（→P.77）
	スチームメニューの食品の仕上がりが悪い	給水タンクに水を入れ忘れて、液晶表示部に「給水」表示が点滅しているか。水を補給して、給水タンクを本体にしっかりとセットしてください。約1～2分後に「給水」表示が消灯します。補給してもオートメニューではスチーム発生期間を過ぎると「給水」表示が消灯しない場合があります。
	002 ごはんのあたため で ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる	<ul style="list-style-type: none"> ●重量センサーの0点調整値がずれている場合があります。（→P.20） ●ふたを使っていませんか。赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測ることができず、うまく仕上がらないので外してください。 ●ごはんの分量（重量）に合った大きさ、重さの容器（茶わんなど）に入れて加熱します。大き過ぎたり小さ過ぎたりすると、赤外線センサーが正しく働きません。連続して使うときは容器は冷めた物にかえて使います。（→P.18） ●2～4杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。 ●ごはんがかたまりになっていますか。かたまりになっていると中まであたたまりにくくなります。加熱前にごはんをかるくほぐします。
	002 ごはんのあたため で 常温・冷蔵ごはんが熱くなり過ぎる	<ul style="list-style-type: none"> ●ごはんの分量（重量）に対して、重過ぎる容器を使っていませんか。ごはんの分量（重量）に合った重さの容器を使ってください。（→P.18） ●仕上がり調節のセットされている目盛を確認してください。 ●ごはんがかたまりになっていますか。かたまりになっていると中まであたたまりにくくなります。加熱前にごはんをかるくほぐします。
2 ごはんのあたため	002 ごはんのあたため で 冷凍ごはんが熱くなり過ぎる	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたを使っていませんか。赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測ることができず、うまく仕上がらないので外してください。（→P.18） ●溶けかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。 ●陶器、磁器（茶わん、平皿など）の容器に入れて加熱していませんか。ラップに包んで、テーブルプレートに直接置いて加熱してください。 ●長期間保存した物は乾燥や冷凍焼けしてうまく仕上がりません。
	006 スチームあたため で ごはんがうまくあたたまらない	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたを使っていませんか。赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測ることができず、うまく仕上がらないので外してください。（→P.18） ●給水タンクに満水ラインまで水を入れてから加熱します。 ●容器（茶わんなど）に入れてラップなどのおおいをしないで加熱します。

こんなときは		確認してください／直しかた
2 ごはんのあたため(つづき)	ごはんがぱさつく	<ul style="list-style-type: none"> ●長期間保存した物は乾燥や冷凍焼けしてうまく仕上がりません。 ●[006スチームあたため]を使うか、[002ごはんのあたため]で加熱するときは、加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。
	002 ごはんのあたため で 冷凍ごはんがあたたま らない 仕上がりにむらがみら れる	<ul style="list-style-type: none"> ●ラップの重なりを上にしていませんか。赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測ることができず、うまく仕上がりません。ラップの重なりを下にしてテーブルプレートの中央に直接置き、加熱してください。(→P.18) ●ごはんを冷凍するときは、ラップでぴったり密封します。1杯分、1人分(約150gくらい)に分け、厚みは2~3cmの四角形に作ります。(→P.31) ●2~4個を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの物をテーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。
	牛乳が熱くなり過ぎる	<ul style="list-style-type: none"> ●牛乳の分量(重量)が少なくありませんか。容器の大きさ、重さに対して半分以下の分量のときは[レンジ] [500W]であたたまり加減を見ながら加熱してください。 ●オートメニューで冷めかけた牛乳をあたためていませんか。 [レンジ] [500W]であたたまり加減を見ながら加熱してください。 ●メニューを間違えていませんか。[001おかずのあたため]で加熱すると熱くなり過ぎます。[003牛乳のあたため]で加熱してください。 ●設定されている仕上がり調節の目盛を確認してください。
	牛乳がぬるい	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたを使っていませんか。赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測ることができず、うまく仕上がらないので外してください。 ●牛乳の分量(重量)に対して、かるい容器を使っていますか。 ●市販のパックのままで加熱していませんか。マグカップやコップにかけて加熱してください。 ●設定されている仕上がり調節の目盛を確認してください。 ●テーブルプレートの中央に置いて加熱してください。2~4杯を一度に加熱するときは、分量(重量)を同じくらいにして、テーブルプレートの中央に寄せて並べ、加熱します。
3 牛乳のあたため	食品をあたためても 熱くならない	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたを使っていませんか。赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測ることができず、うまく仕上がらないので外してください。 ●プラスチック製の容器に入れて加熱していませんか。設定されている仕上がり調節の目盛を確認し、より強い目盛に合わせるか、陶器・磁器(茶わんなど)に入れて仕上がり調節[標準(中)]に合わせて加熱してください。食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱します。 ●テーブルプレートの中央に置いて加熱してください。
4 お総菜のあたため		

うまく仕上がらないとき(つづき)

こんなときは	確認してください／直しかた
食品をあたためると熱くなり過ぎる	<ul style="list-style-type: none"> ●食品の分量(重量)に対して、重すぎる容器を使っていませんか。食品の分量(重量)に合った重さの容器を使ってください。 ●ふたを使っていますか。赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測ることができず、うまく仕上がらないので外してください。 ●あたためる食品の量が少な過ぎませんか。赤外線センサーや重量センサーが正しく働きません。100g以上にしてください。 ●オートメニューを使って加熱を追加できません。食品が加熱し過ぎになります。 [レンジ] 600W または [レンジ] 500W で様子を見ながら、加熱を追加してください。 ●冷めかけた食品をオートメニューで加熱していませんか。 [レンジ] 600W または [レンジ] 500W で様子を見ながら加熱してください。
カレーやシチューがあたたまらない	<ul style="list-style-type: none"> ●とろみがある物はラップなどでおおいをして仕上がり調節を [やや強] または [強] に合わせて加熱します。 ●加熱前後で、よくかき混ぜます。
冷凍保存した食品があたたまらない	<ul style="list-style-type: none"> ●[001おかずのあたため] (→P.27~29)で加熱します。 ●プラスチック製の容器に入れて加熱していませんか。設定されている仕上がり調節の目盛を確認し、より強い目盛に合わせるか、食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱してください。(→P.18) ●テーブルプレートの中央に置き、加熱してください。(→P.18)
市販の冷凍食品をあたためたときに仕上がりにむらがみられる	<ul style="list-style-type: none"> ●冷凍食品メーカーが表示している [レンジ] 600W または [レンジ] 500W の時間を目安にして、若干多めに加熱します。 ●テーブルプレートの中央に置いてあたたまり加減を見ながら加熱し、むらがある場合は加熱途中で食品の前後を入れかえて加熱します。 ●仕上がりがぬるかったときは、[レンジ] 600W または [レンジ] 500W で様子を見ながら、加熱を追加してください。

4 お総菜のあたため(つづき)

	こんなときは	確認してください／直しかた
5 解凍	解凍不足でかたい	<ul style="list-style-type: none"> ●半解凍（7～8分目解凍）状態に仕上げます。加熱後、3～5分放置して自然解凍をすると、きれいに解凍されます。 ●脂身が上になつていませんか。かたまり肉に赤身と脂身があるときは、赤身を上にしてください。 ●食品（肉や刺身等）や使用用途（解凍後すぐ調理する場合か、生で食べる場合）によってオートメニューを使い分けます。 ●テーブルプレートの中央に置いて加熱します。
	食品が煮えた	<ul style="list-style-type: none"> ●給水タンクに水を入れてから解凍しましたか。スチームが出ない状態で解凍すると部分的に解凍し過ぎになることがあります。 ●皿などの上にのせて解凍していませんか。発泡スチロール製のトレーにのせるか、または、クッキングシートやキッチンペーパーを敷き解凍します。 ●食品の厚みや形が不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。魚などは、尾にアルミホイルを巻きます。 ●冷凍するときは、食品の厚みを2～3cm以下にそろえてください。 ●解凍するときは、ラップなどの包装は外してください。 ●同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類の物で、同じ大きさの物にしてください。
6 野菜	野菜がうまくゆであがらない	<ul style="list-style-type: none"> ●野菜はラップで包んだままの状態で、テーブルプレートの中央に直接置いて加熱します。 ●ラップの重なっている部分を上にして加熱するとうまくゆであがらません。ラップの重なっている部分を下にして加熱します。 ●ほうれん草などの葉菜は100～500g、じゃがいもなどの根菜は100～1000gまで加熱できます。分量が多過ぎたり、少な過ぎるとうまくできません。 ●メニューを間違えていますか。001おかずのあたためで加熱するとうまく仕上がりません。葉菜・果菜は014 下ゆで葉・果菜で、根菜は015 下ゆで根菜で加熱してください。
	ほうれん草など葉菜が乾燥したり、むらがある	<ul style="list-style-type: none"> ●ほうれん草などの葉菜は、洗ったあとの水けを切らない状態で、ラップで包みます。 ●ラップで包むときは、茎と葉を交互にして重ね、しっかり包みます。ラップの包みかたがゆるかったり、広げた状態で包むと、うまくできません。
	ブロッコリーなどの果菜を包むときは	ブロッコリーなどの果菜は小房に分けて、上下に重ねず、すき間を作らないように並べ、ラップでぴったりと包みます。
	じゃがいもやにんじんなどの根菜が加熱し過ぎになった	<ul style="list-style-type: none"> ●ラップの重なった方を下にしてテーブルプレートの中央に置いて加熱します。 ●100g未満の物はオートメニューで加熱できません。レンジ [500W]で様子を見ながら加熱してください。
	じゃがいもが加熱不足になった	加熱後ラップを外さないで、すぐに上下を返して3～5分ほどそのままおいて、蒸らします。

うまく仕上がらないとき(つづき)

こんなときは		確認してください／直しかた
7 パン	バター・ロール	ふくらみが悪い 焼き色にむらがある
		<p>生地の発酵は十分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いているときはスチームショットで水分を補ってください。 「途中でスチームを入れる(スチームショット)」(→P.72)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●成形するとき生地をいじめていませんか。生地はていねいに扱ってください。 ●生地の大きさが異なると焼いたときにむらになります。
8 スイーツ	スポンジケーキ	ケーキのふくらみが悪い いくら泡立てても泡立ちが悪い きめがあらく、粉がダマになって残る ケーキがうまく焼けない
		<ul style="list-style-type: none"> ●卵はしっかりと泡立てましたか。 ハンドミキサーヤ泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるくらい、しっかりと泡立ててください。 ●粉を加えた後やバターを加えたあとに、混ぜ過ぎていませんか。卵の泡がつぶれないよう、さっくりと混ぜてください。
		<ul style="list-style-type: none"> ●泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油がついていると泡立ちが悪くなります。 ●卵は新鮮な物を使ってください。
		<ul style="list-style-type: none"> ●小麦粉はよくふるいながら入れましたか。 ●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかり混ぜてください。
9 その他	クッキー	焼き色にむらがある
	シュークリーム	ふくらみが悪い
		<ul style="list-style-type: none"> ●分量は正しく計りましたか。 ●webレシピ集(→P.112)のシュークリームの作りかたを参照し、作りかた②のバターと水の加熱のとき、十分に沸とうさせてください。 ●給水タンクに水を入れてから加熱してください。
	丸身の魚は焼けるか	生地を同じ大きさに絞り出しましたか。分量が異なると焼き上がったときにむらになります。
もちは焼けるか トーストは焼けるか 丸身の魚は焼けるか		<p>焼きもちは、ヒーターが遠いため上手に焼けません。</p> <p>焼けます。トースターで焼くよりも時間がかかります。</p> <p>内臓を取り除いていない物は上手に焼けません。</p>

お困りのとき

	こんなときは	確認してください／直しかた
1 動作しない	電源が入らない ボタンを押しても受け付けない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグが抜けていませんか。 ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。 ●液晶表示部に初期画面（ホーム画面）が表示されていますか。表示がない場合ドアを開閉してください。（待機時消費電力オフ機能が働いています。）（→P.6） ●ドアはきちんと閉まっていますか。 ●ドアを開け閉めし直しても正常になりませんか。 ●専用ブレーカーを切り、入れ直してドアを開閉しても正常なりませんか。
	加熱中に液晶表示部の表示が消え、本体の運転が停止し、電源が入らない	<p>排気口や吸気口がふさがれたまま、加熱をしていませんか。 本体の温度が異常に高くなると、自動で電源が切れます。 本体が冷めてから、据え付けを確認し（→P.16）、排気口や吸気口をふさいでいる物を取り除き、電源を入れてください。</p>
	食品がまったくあたたまらない	液晶表示部に「[DEMO]」が表示されていませんか。店頭用の「デモモード」のため加熱できません。解除してください。（→P.107）
	あたたか を押しても加熱が始まらない	加熱室内の温度が高い場合は、「常温/冷蔵」または「冷凍」をタップして食品の保存状態を選び、あたたか を押してスタートしてください。（→P.28）
	スチームが出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●給水タンクに水が入っていますか。 ●室温が低くありませんか。5°C以下の環境ではスチームが出にくくなることがあります。 ●上記を確認しても正常にならない場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。（→P.122）
	タッチパネル（液晶表示部）が反応しない	手袋やばんそうこうをして操作したり、液晶表示部に水滴や汚れがついていませんか。水滴などは拭き取り、指で操作してください。（→P.6）
2 音	電源プラグを差し込むとわずかに「ジー」音がする	電子部品（フィルムコンデンサ）の振動音です。異常ではありません。
	加熱中「カチ、カチ」や「ジージー」と音がする	マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音、インバータの作動音です。異常ではありません。
	加熱中「キーン」と音がする	モータの運転音です。異常ではありません。
	レンジ加熱のとき「パチン」と音がする	ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。異常ではありません。
	オーブン、グリル加熱のとき「ポコッ」と音がする	高温のため、加熱室が膨張する音がすることがあります、故障ではありません。
	スチーム使用中  に音がする（→P.106）	<ul style="list-style-type: none"> ●給水タンクから水を吸い込むためのポンプの動作音がしますが、異常ではありません。 ●水蒸気が発生し始めるときに音がすることがありますが、異常ではありません。
	調理終了後、しばらくすると「カチ」と音がする	調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときに働く待機電力をオフするスイッチの音です。異常ではありません。

お困りのとき(つづき)



マークがあるものはホームページからサンプル音を確認できます。スマートフォンやタブレット端末で右記のコードを読み取り、画面の案内に従って操作してください。



読み取れない場合は以下のURLを入力します。

https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/range/manual_movie/sound/2023/rw.html

こんなときは		確認してください／直しかた
2 音(つづき)	電源を入れたときや加熱終了時に小刻みな音がする	赤外線センサーの位置決め作動音です。異常ではありません。
	終了音や操作音の音色が切り替わったり、無音になった	各種設定の「操作音・終了音」の設定を変更することができます。(→P.93)
	電源プラグを差し込むとき「カチッ」と音がしたり、火花(スパーク)が出る	電源回路に充電するためで故障ではありません。
	調理が終了してもファンの風切り音がする	液晶表示部に「冷却中」の表示が出ていませんか。(→P.111) 繰り返して調理した後(積算調理時間8分以上の場合)や、を押したとき、電気部品を冷却するため冷却ファンが最大約10分間回る場合がありますが、故障ではありません。冷却が終了すると冷却ファンは自動的に停止します。積算調理時間がリセットされるまでは、調理のたびに、冷却ファンが回ります。待機時消費電力オフ機能(→P.6)で電源が切れるときも積算調理時間がリセットされます。
3 火花・煙・付着物	レンジのとき火花(スパーク)が出る	●角皿を誤って使用していませんか。 ●アルミホイルを使って加熱しませんでしたか。 ●加熱室壁面、ドアガラスなどに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。 ●加熱室壁面やテーブルプレートなどに食品くずや油分がついていませんか。
	初めてオーブンを使ったとき煙がでた	加熱室壁面に油が付着しています。初めてお使いのときは、空焼き(脱臭)をして油を焼き切ってください。(→P.17)
	オーブン加熱中、加熱室から煙が出た	加熱室内壁面が汚れていたり、食品くずや油分がついていませんか。かたく絞ったぬれふきんでふき取ってください。
4 水滴・庫内灯・ヒーター	スチーム噴出口に白い付着物が残る	白い付着物の成分は水道水に含まれているミネラル分(カルシウム、マグネシウム)が蒸発して残った物です。ミネラル分は有害ではありません。かたく絞ったぬれふきんでふき取ります。
	加熱中、液晶表示部やドアがくもったり、水滴が落ちる	メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、液晶表示部やドアの内側がくもることがありますが故障ではありません。ドアの内側などに露がつき、床に落ちたときは、ふきんでふき取ってください。
	加熱室内に水滴が付着したり、溜まる	スチーム調理やメニューによって食品から出た水蒸気が加熱室壁面に水滴として付着したり、加熱室底面に溜まっています。テーブルプレートを取り外し、水滴はこまめにふき取ってください。(→P.78)
	オーブン予熱中に庫内灯が消灯している	オーブン予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 加熱室(庫内)の様子を見たいときはを押してください。 消灯するときは、もう一度を押してください。
熱風ヒーターが赤熱したり、しなかつたりする		加熱室の温度を一定にするため熱風ヒーターの通電を断続的に制御しています。

	こんなときは	確認してください／直しかた
5 設定・表示	液晶表示部に[DEMO]と表示されている（「デモモード」になっている）	<解除方法> 「 [とりけし] を3回押し、 [音おまめ] を1回押す」この操作を3回繰り返すと液晶表示部の「[DEMO]」表示が消え加熱できます。
	セットした温度が途中でかわることがある	[オーブン]（予熱有）のとき、240～300℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切りかわります。
	予熱途中で加熱室温度の表示が10～20℃上下するまた断続音がある	加熱室温度が安定するまで温度表示がかわります。故障ではありません。また予熱中は熱風ヒーターが断続運転するため断続音がありますが、故障ではありません。
	予熱設定温度が表示される前に予熱が終了した	電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終了することがあります。また、予熱開始より45分が経過すると予熱は終了します。予熱が終わってそのままにしておくと、約20分間予熱を継続した後、庫内灯とヒーターがオフのまま待機状態になります。
	残り時間が途中でかわることがある	オートメニューのとき、食品を上手にあたためる、または料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱時間がかわることがあります。
	ドアを開けると加熱が取り消される	オートメニューでは残りの加熱時間を表示していないときにドアを開けると、加熱が取り消されます。
	時計表示がズれている※スマートフォンと連携している場合	製品本体の時計は、サーバーから時刻情報を取得し、製品本体の時刻を表示しております。 時計表示のズレが発生した場合は、一度、製品の電源プラグを抜いて、差し込み直した後、ドアを開閉し、電源を入れてください。
6 その他	使用中に停電になった	<ul style="list-style-type: none"> ●レンジ、グリル、オーブンの加熱は停止されます。 ドアを開閉して電源を入れ、液晶表示部に初期画面（ホーム画面）が表示されることを確認し、もう一度初めから操作を行ってください。 ●液晶表示部に「H※※」が表示される場合は、本体に問題が生じた可能性があります。お買い上げの販売店に修理を依頼してください。ご不明点は「修理に関するご相談窓口」にご相談ください。（→P.123）
	過熱水蒸気が出ているのがわからない	[オーブン]、[グリル]と組み合わせて加熱しているため加熱室の温度が高く、過熱水蒸気の粒子が非常に細かいため見えません。
	ドア部に食品の汚れや調味料が付着した	すぐに汚れをふき取ってください。 そのまま放置すると変色、変質などの原因になります。
	ドアから蒸気がもれる	少量の蒸気が出ることがありますが、異常ではありません。
	給水タンクの水が減らない	メニューによって給水タンクの水の減水する量が異なります。
	加熱室内壁にシミがついている	加熱室内のお手入れはこまめに行ってください。（→P.78、79） 加熱室内にシミがついても性能上問題ありません。
	空焼き（脱臭）をすると、本体が非常に熱くなる	<ul style="list-style-type: none"> ●空焼き（脱臭）はヒーター（グリル・オーブン加熱）で加熱を行い、加熱時間は20分です。そのため、加熱中や終了後しばらくは、本体（ドア、キャビネット、加熱室とその周辺）は非常に熱くなりますが、故障ではありません。 ●加熱終了後、電気部品を冷却するため冷却ファンが最大約10分間回ります。冷却が終了すると冷却ファンは自動的に停止します。

お困りのとき(つづき)

こんなときは	確認してください／直しかた
6 その他(つづき) 加熱室内壁と皿受棚の塗装が剥がれている	加熱室内のお手入れはスポンジたわしのかたい面でこすらないでください。(→P.78、79) ご使用に伴い、加熱室内の塗装が剥がれる場合がありますが、性能上問題ありません。
プラスチック部品に傷のような細い線がある	プラスチックを成形する際に発生する樹脂の流れの跡です。透明な部品について特に目立ちやすくなっていますが、強度上の問題はなく割れに至ることはありません。
本体とスマートフォンを連携(ペアリング)できない	<ul style="list-style-type: none"> ●「必要な環境」(→P.85)は揃っていますか。 <ul style="list-style-type: none"> ・インターネット接続環境が必要です。 ・無線LANルーターの設置が必要です。 ・スマートフォンが必要です。 ●専用アプリをダウンロードし、利用規約を確認して同意頂けていますか。(→P.86) 利用規約に同意頂けない場合は、ペアリングできません。 ●専用アプリ内で日立家電メンバーズクラブにログインしましたか。 ログインしていない場合は、ペアリングできません。 <p>インターネット接続や専用アプリのダウンロード、スマートフォンでの操作などに必要な通信費用は、お客様のご負担になります。</p>
7 無線LAN機能	<p>無線LANルーターのSSIDとパスワード(「暗号化キー」または「セキュリティキー」など)が合っているか確認してください。</p> <p>無線LANルーターでSSIDを隠す設定(ステルス設定)をしていませんか。お使いの無線LANルーターの取扱説明書を確認して、ステルス設定を解除した状態で、ペアリング設定を行います。 ペアリングの設定が出来たら、無線LANルーターをステルス設定します。</p> <p>無線LANルーターでMACアドレスフィルタリング設定をしていませんか。 お使いの無線LANルーターの取扱説明書を確認して、MACアドレスフィルタリング設定を解除した状態で、ペアリングを行います。 ペアリング設定後に無線LANルーターをMACアドレスフィルタリング設定する場合は、本体のMACアドレスを無線LANルーターに登録します。 「本体のMACアドレスの確認」(→P.92)</p> <p>上記の対応を行っても接続できないときに確認してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①無線LANルーターの向きやアンテナの向きを調整する。 ②無線LANルーターの置き位置を本体に近づける、または無線LANルーターの中継器を使う。 ③本体、スマートフォン、無線LANルーターの電源を切り、しばらく待ってから再度電源を入れ直す。 <p>複数のスマートフォンで同時にペアリングを行っていませんか。 ペアリングはスマートフォン1台ずつしか設定できません。</p> <p>本体にペアリングできるスマートフォンの台数は5台までです。</p>

こんなときは	確認してください／直しかた
本体とスマートフォンを連携(ペアリング)できない	<p>「スマートフォンと連携(ペアリング)する」の手順9 (→P.89)で、【step1】～【step4】のすべてに「✓」が付かず、スマートフォンの画面にお知らせの表示が出て、ペアリング設定が中断しましたか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●【step1】に「✓」が付かなかったとき スマートフォンが本体のアクセスポイントに接続できなかった可能性があります。 手順9 (→P.89)で本体のアクセスポイントに接続したときに、ネットワーク接続に関するメッセージが表示されている場合は、「ネットワークの接続を維持する」または「インターネットの接続が不安定です」の表示で「設定」をタップして、本体のアクセスポイントに接続してください。 ※スマートフォンの機種やOSによって表示は異なります。 ●【step2】に「✓」が付かなかったとき スマートフォンが無線LANルーターに再接続できなかった可能性があります。 スマートフォンのWi-Fi設定に移動し、手順5 (→P.87)で選んだSSIDに接続してください。 ●【step3】に「✓」が付かなかったとき 本体と無線LANルーターの接続が不安定になり、途中で接続が切れた可能性があります。 無線LANルーターの設定や置き位置を確認してください。 ●【step4】に「✓」が付かなかったとき 手順5で、通信規格が5GHz帯の無線LANルーターのSSIDを選んでいる可能性があります。 通信規格はIEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ)のいずれかに対応している無線LANルーターのSSIDに接続してください。
無線LANルーターを変更したい	<p>本体を接続する無線LANルーターを変更するには、専用アプリの「メニュー」ボタンをタップし、「接続設定」を選び、「ネットワークの設定」で変更できます。画面の案内に従って操作してください。</p> <p>変更できない場合は「本体とスマートフォンを連携(ペアリング)できない」(→P.108)を併せて確認してください。</p>
アプリ機能が使えない	<p>本体とスマートフォンを連携(ペアリング)しましたか。 本体とスマートフォンをペアリングしていないとすべての機能をご利用になれません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体の「通信ランプ」は点灯していますか。 ●本体の「無線LAN機能」は「使用する」になっていますか。 本体のドアを開閉して電源を入れても「通信ランプ」が消灯しているときは、「無線LAN機能」が「使用しない」になっています。「お手入れ・設定」をタップし、「各種設定」を選び、「無線LAN機能」を選び、「使用する」を選び、「通信ランプ」が点滅から点灯に変わるまでお待ちください。 別のスマートフォンで操作した直後ではありませんか。 ほかの人が操作した直後は一時的に操作を受け付けません。 本体のソフトウェアの更新中ではありませんか。 本体のソフトウェアの更新中は操作できません。

お困りのとき(つづき)

こんなときは	確認してください／直しかた
本体のソフトウェアの更新ができない	本体とスマートフォンを連携(ペアリング)しましたか。 更新できない場合は、「本体とスマートフォンを連携(ペアリング)できない」(→P.108)、「アプリ機能が使えない」を併せて確認してください。
プッシュ通知が届かない	<ul style="list-style-type: none"> ●本体の「通信ランプ」は点灯していますか。 ●本体の「無線LAN機能」は「使用する」になっていますか。 本体のドアを開閉して電源を入れても「通信ランプ」が消灯しているときは、「無線LAN機能」が「使用しない」になっています。「お手入れ・設定」をタップし、「各種設定」を選び、「無線LAN機能」を選び、「使用する」を選び、「通信ランプ」が点滅から点灯に変わるまでお待ちください。 ●専用アプリの「メニュー」をタップし、「通知設定」を確認してください。
プッシュ通知のお知らせと本体の運転状態が異なる	スマートフォンの設定で、専用アプリの通知の設定を確認してください。
プッシュ通知をやめたい	スマートフォンの設定で、専用アプリの通知の設定を確認してください。
「通信ランプ」が点灯している	無線LAN機能が「使用する」になっています。 スマートフォンとペアリング済みです。
「通信ランプ」が点滅している	無線LAN機能の通信準備中です。 点灯に変わるまでお待ちください。
「通信ランプ」が消灯している	無線LAN機能が「使用しない」になっている、または無線LAN機能が「使用する」になっていますが無線LANルーターに繋がっていないかスマートフォンとペアリング設定中です。
タブレット端末を使いたい	専用アプリはタブレット端末には対応していません。 (動作保証の対象外)
モバイルルーターを使いたい	モバイルルーターは動作保証の対象外です。 通信規格がIEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ)のいずれかに対応していても使えないものがあります。
複数のスマートフォンに同じログインID(日立家電メンバーズクラブ)を使ってログインしたい	専用アプリにログインできるのは一つのログインIDに対して一つのスマートフォンのみです。 同じログインIDを使って複数のスマートフォンに同時にログインはできません。
本書に記載の内容と本体および専用アプリの動作が異なる	本体のソフトウェアの更新、専用アプリの更新などにより、記載内容と異なる場合があります。
本体の無線LAN機能をやめたい	「本体の無線LAN機能の「使用する」「使用しない」を切替える」(→P.97)を参照して、本体の「無線LAN機能」を「使用しない」に設定します。 工場出荷時は本体の無線LAN機能は「使用しない」に設定されています。「使用しない」に設定した場合はアプリ機能を使えません。

7 無線LAN機能(つづき)

お知らせ表示が出たとき

「C※※」が表示されるときは下表を確認してください。繰り返し表示される場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。ご不明な点は「修理に関するご相談窓口」(→P.123)

表示例	原因・お知らせ内容	直しかた
「C00」が表示される お知らせ：C 0 0	テーブルプレートがセットされていません またはテーブルプレートの上に物をのせています	加熱室底面にテーブルプレートだけをセットして0点調節をしてください。(→P.20) それでも「C00」表示が直らない場合には、「C00」表示が出ている状態のまま①～⑤の手順で0点調節をしてください。 ① テーブルプレートを取り出し、加熱室を空の状態にしてドアを閉めます。 ②  を3秒以上長押しします。 ③ ドアを開け、テーブルプレートを加熱室底面にセットし、ドアを閉めます。 ④  を押します。 ⑤ 「0点調節が終わりました」と表示されれば完了です。
「C02」が表示される お知らせ：C 0 2	テーブルプレートがセットされていません。	加熱室底面にテーブルプレートをセットしてドアを閉めて、  を押します。 くり返し表示される場合は、「C00」で記載の直しかたを行ってください。
「C06」が表示される お知らせ：C 0 6	加熱室内の温度が高温のため赤外線センサーが食品の表面温度を正しく測れないので加熱できません。	自動的に「冷却中」表示が消えるまではドアを開いて、十分に冷却します。または  を押して、手動調理（レンジ加熱）(→P.56～59)で様子を見ながらあたためます。
「C18」が表示される お知らせ：C 1 8	機械室内部の温度が高くなり過ぎたため、保護装置が働いて運転を停止しました。	運転を停止した状態でしばらくおき、本体を冷ましてから調理を再開してください。
「C19」が表示される お知らせ：C 1 9	本体ソフトウェアの更新に失敗しました	本体ソフトウェアの更新を正常に終了できませんでした。電源プラグを抜き差ししてください。
「給水」表示が点滅する 給 水	給水タンクの水がありません。	給水タンクに水を補給してください。(→P.24)
「冷却中」が表示される 冷却中	機械室内部の冷却のため冷却ファンが回転しています。 表示中は電源プラグを抜かないでください。 表示中も続けて調理できます。	加熱室内の温度が高いときや繰り返して調理した後（積算調理時間8分以上の場合）、加熱途中で  を押したときやドアを開けたとき、電気部品を冷却するため冷却ファンが最大10分間回転する場合がありますが故障ではありません。
「H※※」が表示される お知らせ：H ※※ ※※は2けたの数字を表示します。 H ※※の表示例 お知らせ：H 5 4	●外来ノイズなどの影響による一時的な誤動作を検出した際に運転を停止します。	 を押します。または電源プラグを抜いて、差し込み直した後、ドアを開閉し、もう一度電源を入れてください。（「H※※」の表示は消えます。） 「H※※」が繰り返し表示される場合は、機械室内の異常ですので、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。ご不明点は「修理に関するご相談窓口」にご相談ください。(→P.123)

レシピ集 (web)

000は「オートメニュー」のメニュー番号です。

本製品に搭載されているオートメニュー や
レシピをホームページから確認できます。

<https://kadenfan.hitachi.co.jp/range/recipe/mro-w10b/top.html>



「レシピ集」

web レシピ集のレシピの一例を紹介します。

熱風旨み焼きメニューを使ってみよう！…114

025 热風旨み焼き（豚肉）

027 热風旨み焼き（魚）

ソースを変えればアレンジ広がる…115

カレーマヨソース・サルサソース・

和風おろしソース

簡単ボウルメニューを使ってみよう！…116

196 きのこのスープパスタ

やわらかメニューを使ってみよう！…117

112 やわらかサラダチキン

下ゆでがかんたん…118

150 ほうれん草のおひたし

人気レシピが手軽に作れる…119

232 ご飯がっつり！ナスと豚ひき肉の
甘味噌丼 by moj

レシピ集の見かた

メニュー番号

025 热風旨み焼き（豚肉）

027 热風旨み焼き（魚）

加熱時間の目安
(予熱をするメニューは
予熱時間を表示)

加熱時間の目安
約 23 分

1回に作れる分量
200g ~ 1kg

加熱時間の目安
約 22 分

1回に作れる分量
200g ~ 1kg

オートメニュー名

オートメニュー選択後、
[熱風旨み焼き] を押してスタートする。

作りかたで使用する
料理メニューの使い
かた

材料 700g分

豚ロース肉 (厚さ 1cm、1枚約 100g の物)	4枚
塩、こしょう	適量
赤バブリカ（ひとくち大に切る）	100g
黄バブリカ（ひとくち大に切る）	100g
ブロッコリー（小房に分ける）	100g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。
- 豚肉は、筋切りをし、フォークなどで穴を開け、塩こしょうをする。
- ②を焼網の中央に寄せて並べ、そのまわりに野菜を並べ、ラップしたテーブルプレートに置き、中段に入れ[025 热風旨み焼き(豚肉)](P.52~55)で加熱する。

【ひとくちメモ】
好みでソースを付けて食べても良いでしょう。

材料 700g分

生ざけの切り身 (1切れ約 100g の物)	4切れ
塩、こしょう	適量
赤バブリカ（ひとくち大に切る）	100g
黄バブリカ（ひとくち大に切る）	100g
ブロッコリー（小房に分ける）	100g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。
- 切り身に塩こしょうをする。
- ②を焼網の中央に寄せて並べ、そのまわりに野菜を並べ、取り外したテーブルプレートに置き、中段に入れ[027 热風旨み焼き(魚)](P.52~55)で加熱する。

【ひとくちメモ】
好みでソースを付けて食べても良いでしょう。

オートメニューまたは
手動調理の主な加熱で
使用する付属品
(→P.22)

材料、作りかたは
人数・個数などを
確認してください

材料

* 1 卵は大きさの表記がないものは
M サイズです。

本書に使用している計量カップ・スプーンでの
質量（重量）は右表の通りです。

標準計量カップ・スプーンでの質量表（単位 g） (1mL = 1cc)

■ 加熱時間
約 5 分 : 5 分を目安にして加熱します。
5~10 分 : 5~10 分を目安にして加熱します。
■ レシピ集に使われる単位は、次の通りです。
容量 : 1mL (ミリリットル) = 1cc (シーシー)
■ 加熱時間の目安は、食品温度（常温）を基準
にしています。
■ 料理写真は調理後盛りつけた物です。



レシピ集本文に記載している [] はオートメニュー
を示し、 [] は手動調理を示します。

食品名	計量	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)	食品名	計量	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酢・酒	5	15	200	ウスター・ソース	6	18	240		
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	4	12	190		
食塩	6	18	240	粉チーズ	2	6	90		
砂糖（上白糖）・片栗粉	3	9	130	生クリーム	5	15	200		
小麦粉（薄力粉・強力粉）	3	9	110	油・バター	4	12	180		
パン粉	1	3	40	ラード	4	12	170		
粉ゼラチン	3	9	130	ココア	2	6	90		
トマトケチャップ	5	15	230	白米	—	—	160		
トマトピューレ	5	15	210	炊きたてごはん	—	—	120		

専用アプリ「ヘルシーシェフ」からレシピ集を見る

豊富なレシピが閲覧できます。
おすすめレシピを毎日提案、検索機能も充実。
選んだオートメニューをスマートフォンから
本体に設定できます。

アプリ機能とは(→P.85)
専用アプリの見かた(→P.90)

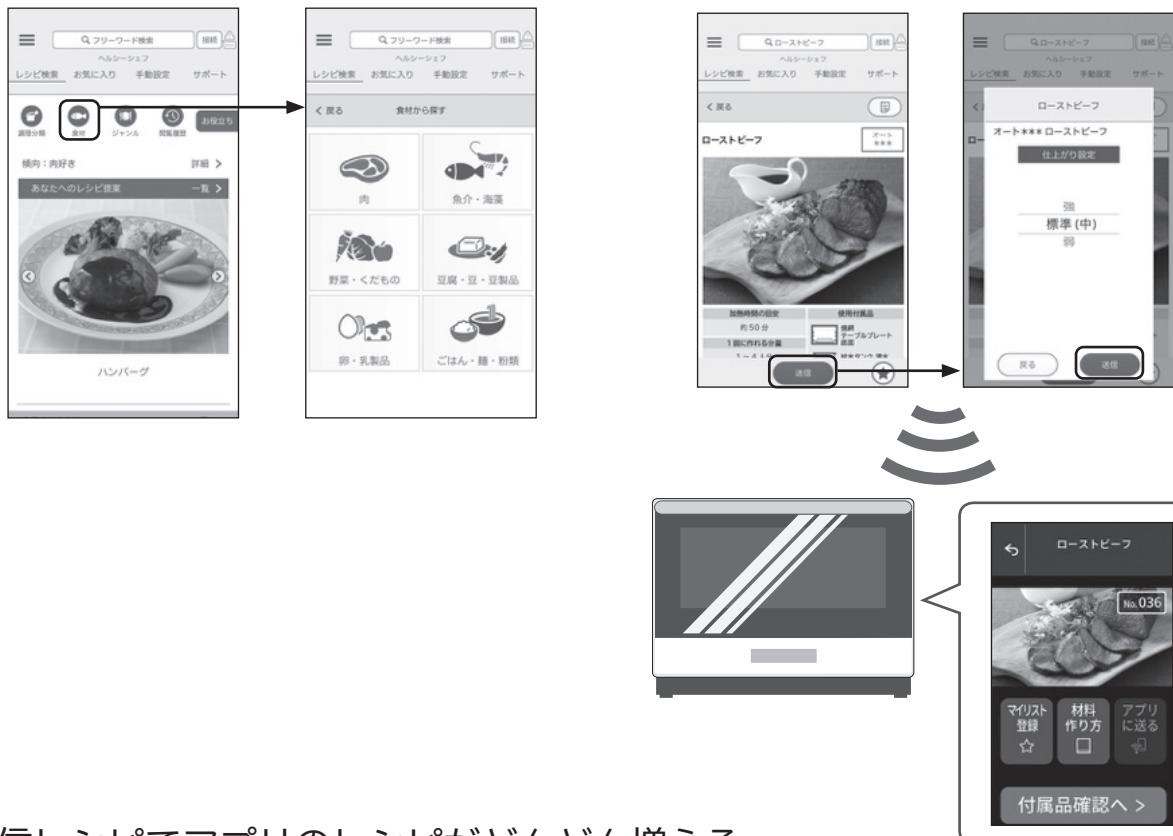

配信レシピでアプリのレシピがどんどん増える。
本体に搭載されていないレシピをアプリに配信します。
配信レシピは予告なく変更や掲載を中止する場合があります。



*節約*レンジ*簡単*
豚肉の生姜焼き
by sacchi ん



レンジで♪あさりと春野菜のトマト蒸し
by おにぎりママ



卵不使用♡ふわふわのお豆腐
焼きドーナツ
by ♪♪ maron ♪♪

熱風旨み焼きメニューを使ってみよう! 冷凍からオートで調理できる

025 热風旨み焼き（豚肉）



027 热風旨み焼き（魚）



加熱時間の目安

約 23 分

1回に作れる分量

200g ~ 1kg

使用付属品



焼網
テーブルプレート
中段



給水タンク 満水

加熱時間の目安

約 25 分

1回に作れる分量

200g ~ 1kg

使用付属品



焼網
テーブルプレート
中段



給水タンク 満水

材料

700g分

豚ロース肉
(厚さ 1cm、1枚約 100g の物)
塩、こしょう
赤パプリカ (ひとくち大に切る)
黄パプリカ (ひとくち大に切る)
ブロッコリー (小房に分ける)

4枚

適量

100g

100g

100g

700g分

生ざけの切り身
(1切れ約 100g の物)

4切れ

塩、こしょう

適量

赤パプリカ (ひとくち大に切る)

100g

黄パプリカ (ひとくち大に切る)

100g

ブロッコリー (小房に分ける)

100g

作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。
- ② 豚肉は、筋切りをし、フォークなどで穴を開け、塩こしょうをする。
- ③ ②を焼網の中央に寄せて並べ、そのまわりに野菜を並べ、取り外したテーブルプレートに置き、中段に入れ
[\[025 热風旨み焼き\(豚肉\)\]](#) (→P.52~55) で加熱する。

作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。
- ② 切り身に塩こしょうをする。
- ③ ②を焼網の中央に寄せて並べ、そのまわりに野菜を並べ、取り外したテーブルプレートに置き、中段に入れ
[\[027 热風旨み焼き\(魚\)\]](#) (→P.52~55) で加熱する。

[ひとつメモ]

好みでソースを付けて食べても良いでしょう。

[ひとつメモ]

好みでソースを付けて食べても良いでしょう。

お願い

- 調理後の加熱室の油汚れや臭いが気になるときは「脱臭」(→P.17) で加熱してください
- 臭いが気になるときは、換気扇を回してください
- ドアの周りから蒸気や煙が出る場合がありますが、故障ではありません


熱風旨み焼きのコツ

■ 1回に調理できる分量は

肉あるいは魚と野菜を合わせて 200g ~ 1kg です。分量が多過ぎたり、少な過ぎたりするとうまく仕上がらないことがあります。肉や魚だけで焼くこともできます。

■ 並べかたは

焼網の中央に肉あるいは魚を寄せて並べます。野菜と一緒に焼く場合は、肉あるいは魚のまわりに寄せて並べます。



■ 野菜と一緒に焼く場合の分量の目安は

肉あるいは魚に対して 0.6 ~ 1 倍程度の分量までです。

■ 味付けは

好みのもので調理することができます。塩こしょう以外の味付けをする場合、または塩こしょうとその他の味付けを同時にする場合は、焼き色がつきやすいため仕上がり調節 [やや弱] または [弱] で加熱します。

■ その他のコツは (→ P.53 ~ 55)

ソースを変えればアレンジ広がる

カレーマヨソース



サルサソース



和風おろしソース



材料

標準量

マヨネーズ	大さじ4
カレー粉	大さじ1
レモン汁	適量

作りかた

- ① 容器にすべての材料を入れ、よくかき混ぜる。

材料

標準量

ミニトマト (4 等分に切る)	8個
トマトケチャップ	大さじ1
レモン汁	適量

作りかた

- ① 容器にすべての材料を入れ、よくかき混ぜる。

材料

標準量

めんつゆ	大さじ2
大根おろし	100g
大葉 (せん切り)	適量

作りかた

- ① 容器にすべての材料を入れ、よくかき混ぜる。

web レシピ集には他にも熱風旨み焼き調理のアレンジレシピがたくさん(メニューは一例です。)



牛のハニーマスター



鶏のハーブ焼き



鯛のレモンハーブ焼き

かんたんボウルメニューを使ってみよう!

196 きのこのスープパスタ




加熱時間の目安	使用付属品
約 13 分	テーブルプレート 底面
1回に作れる分量 1 ~ 2人分	

材料	2人分
パスタ (太さ 1.6mm の物)	160g
しめじ、えのきだけ、 エリンギなど合わせて	120g
玉ねぎ(薄切り)	80g
水	400mL
オリーブ油	大さじ 1
Ⓐ 顆粒スープの素	小さじ 1
塩	小さじ 1/2
こしょう	少々


作りかた

① きのこは石づきを切ってほぐし、エリンギは長さを2等分し、さらに厚さを2等分して薄切りにする。

② 大きくて深めの耐熱ガラスボウルにⒶを入れて混ぜ、2等分したパスタを水に浸りやすいように方向をそろえて入れ、その上にきのこと玉ねぎを散らす。



③ かるくラップをしてテーブルプレートの中央に置き
196 きのこのスープパスタ (→P.49) で加熱する。



④ 加熱後、よくかき混ぜて麺をほぐし、器に盛る。

パスタのコツ

■容器は

直径: 約 25cm (内径: 約 22.5cm)

深さ: 約 10cm

重さ: 耐熱プラスチックボウル 約 200g

耐熱ガラスボウル 約 1.0kg

■ラップのかけかたは

1枚だけかるくかけてください。複数枚重ねてかけると正しく温度が測れません。

■パスタは

なるべく水に浸るように方向をそろえて入れます。分量が少ない場合などボウルの形状によって水に浸りにくいときは、パスタを3等分して入れます。

■その他のコツは

パスタの太さや麺のかたさの調整などのコツは web レシピ集 (→P.112) で確認してみましょう。

やわらかメニューを使ってみよう！

112 やわらかサラダチキン



加熱時間の目安

約 80 分

1回に作れる分量

2人分

使用付属品



角皿 下段
テーブルプレート
底面



給水タンク
満水

材料

2人分

鶏むね肉
(皮なし、1枚 200g の物)

1枚

水

120mL

砂糖

大さじ 1・ $\frac{1}{3}$

塩

小さじ $\frac{2}{3}$

片栗粉

小さじ $\frac{2}{3}$

作りかた

- ① 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセットする。
- ② 鶏肉は常温に戻しておく。
- ③ ②の鶏肉を 1cm 厚みになるよう 2 枚に切り分け、それぞれ縦に 3 ~ 4 本切り目を入れる。

- ④ 角皿に 30 × 60cm の大きさに切ったアルミホイル 2 枚を重ねて敷き、③を並べ、汁けが出ないようにアルミホイルの両端をねじる。
- ⑤ 耐熱容器に ④ を入れ、よく混ぜ合わせ、[レンジ] [600W] 約 1 分 30 秒で加熱する。

- ⑥ ④ の鶏肉に、よく混ぜ合わせた ⑤ を加熱後すぐにかけ、アルミホイルの口を閉じ、下段に入れ、[112 やわらかサラダチキン] で加熱する。
- ⑦ 加熱後、薄くそぎ切りし、加熱後の肉汁に浸してしつりさせ、皿に盛る。

[ひとつくちメモ]

好みでソースを付けて食べても良いでしょう。

注意



- 衛生的に調理するため、清潔にした手で作業を行い、まな板、包丁などは清潔な物を使う
- 低温で調理するため、新鮮な食材を使用する

やわらかサラダチキンのコツ

■肉は常温に戻しておく

加熱不足を防ぐため、使用する肉は冷蔵庫から早めに出しておき、常温に戻しておきます。

■④を加熱後にできるゼリー状のものは

片栗粉です。よく混ぜて、液体と一緒に鶏肉にかけます。

■加熱が足りなかったときは

加熱の際に上側になっていた面を裏返して下側にし、アルミホイルの口を閉じ、[追加加熱] [10 分] を 2 ~ 3 回繰り返してください。(→ P.73)

追加加熱表示が消灯していた場合は、

[スチームオーブン] [予熱なし] [100°C] で様子を見ながら加熱します(加熱時間目安: 約 20 分)。(→ P.66)

下ゆでがかんたん

150 ほうれん草のおひたし



加熱時間の目安

約2分

1回に作れる分量

2~4人分

使用付属品



テーブルプレート
底面

材料

4人分

ほうれん草

200g

糸がつお、しょうゆ

各適量

作りかた

- ① ほうれん草は洗って水けを切らずに、根元の太い物は十文字に切り込みを入れる。



- ② 葉先と根元を交互にしてラップで、ぴったりと包む。



- ③ ②をテーブルプレートの中央に置き
150 ほうれん草のおひたし (→P.49)
で加熱し、水に取ってアク抜きと色止めをする。

- ④ 器に盛り、糸がつおをのせ、しょうゆを添える。

ゆで物のコツ

■ アク抜きは

加熱後すぐに水に取ります。

■ 水けを切らずにラップで、ぴったり包み、テーブルプレートに直接のせて加熱する

皿などは使いません。

■ その他のコツは

料理に合わせた下ごしらえや材料に合ったアク抜きなどのコツは
web レシピ集 (→P.112) で確認してみましょう。

人気のレシピが手軽に作れる

232 ご飯がつくり！ナスと豚ひき肉の甘味噌丼 by moj



加熱時間の目安

約 10 分

1回に作れる分量

1 ~ 4 人分

使用付属品



テーブルプレート
底面

材料

4人分

なす (1.5cm 角に 切る)	4 本 (約 400g)
豚ひき肉	200g
① 赤みそ	大さじ 2
みりん	大さじ 2
Ⓐ 砂糖	大さじ 2
しょうゆ	大さじ 1
豆板醤	小さじ 1/2
ごま油	大さじ 1
Ⓑ 片栗粉	大さじ 1
水	大さじ 1

作りかた

- ① 豚ひき肉は合わせたⒶの半量を混ぜておく。
- ② 大きくて深めの耐熱ボウルになすと残りのⒶを入れ混ぜ、その上に①を薄くのばす。



- ③ ②にかるくラップをしてテーブルプレートの中央に置き
[\[232 ご飯がつくり！ナスと豚ひき肉の甘味噌丼 by moj \(→P.49\)\]](#)で加熱する。



- ④ 加熱後、ごま油とⒷを加えよくかき混ぜ、ごはんを盛った器にかける。

コラボメニューのコツ

容器は

直径：約 25cm (内径：約 22.5cm)
深さ：約 10cm
重さ：耐熱プラスチックボウル 約 200g
耐熱ガラスボウル 約 1.0kg

ラップのかけかたは

1枚だけかるくかけてください。複数枚重ねてかけると正しく温度が測れません。

web レシピ集には他にも人気のレシピがたくさん




クックパッドで殿堂入りのレシピがオートで手軽に作れる。



おうちの調味料で作れるオートメニューを食品メーカーとコラボ。

別売部品

付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

テーブルプレート	角皿	焼網	給水タンク						
 サービスパーツ MRO-W10A-008 テーブルプレート とご指定ください。	 サービスパーツ MRO-W10A-009 角皿 とご指定ください。	 サービスパーツ MRO-W10A-010 焼網 とご指定ください。	 サービスパーツ MRO-W10X-003 給水タンク とご指定ください。						
つゆ受けカバー	転倒防止金具セット								
 サービスパーツ MRO-W10X-004 つゆ受けカバー とご指定ください。	本体の背面と壁の距離に合わせて、 ご希望のサービスパーツをご指定ください。								
	<table border="1"><thead><tr><th>背面と壁の距離</th><th>部品番号</th></tr></thead><tbody><tr><td>壁ぴったり設置</td><td>MRO-JV300 012</td></tr><tr><td>15～22cm</td><td>MRO-N80 016</td></tr></tbody></table>			背面と壁の距離	部品番号	壁ぴったり設置	MRO-JV300 012	15～22cm	MRO-N80 016
背面と壁の距離	部品番号								
壁ぴったり設置	MRO-JV300 012								
15～22cm	MRO-N80 016								

部品のご購入について

部品のご購入は、商品お買い上げの販売店、お近くの日立の家電品取扱店（お取り寄せ）
または「パーツショップ」へご依頼ください。

<https://store.kadenfan.hitachi.co.jp/store/pages/parts.aspx>

日立家電 部品 検索



日立家電メンバーズクラブのご案内

日立家電メンバーズクラブの My 家電に製品をご登録（無料）いただくとスマートフォンやパソコンでお持ちの家電品を一覧管理でき、サポート情報や会員限定の特典などをご利用いただけます。

■ My 家電への製品登録

① コードを読み取る



登録は
こちら

② 画面の案内に従って 家電品を登録^{※1}



※1 家電品の登録には製品型式や
製造番号が必要です。
保証書または製品本体をご確
認ください。

- ・コードが読み取れない場合は、URL を入力して表示される画面の案内に従ってください。
<https://kadenfan.hitachi.co.jp/my/>

■ 日立家電メンバーズクラブ会員限定のアフターサービス特典のご紹介

web にてご依頼いただくと安全点検サービス割引

ご使用の家電品を長くご利用いただくために安全点検の標準技術料が 10%引になります。

※本サービスには、不具合の改善や修理作業などは含まれておりません。

※一部対象外製品がございます。

パーツショップ送料特典

付属品や別売品をパーツショップ（日立の家電消耗品・部品直販インターネット販売）で商品価格総額 2,000 円（税込）以上お買い上げいただくと送料が無料になります。

※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。

※上記内容は予告なく変更する場合がございます。

■ご利用の際は、通信費などの費用がかかります。

■「使いかた動画」のホームページ掲載は、予告なく中止することがございます。

詳しくは、日立家電メンバーズクラブのホームページをご覧ください。

仕様

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

型 式	MRO-W10B						
電 源	交流100V、50 - 60Hz共用						
電子レンジ	<table border="1"> <tr> <td>消 費 電 力</td> <td>1,430W</td> </tr> <tr> <td>高 周 波 出 力</td> <td>1,000W^{*1}、600W、500W、200W相当、100W相当</td> </tr> <tr> <td>発 振 周 波 数</td> <td>2,450MHz</td> </tr> </table>	消 費 電 力	1,430W	高 周 波 出 力	1,000W ^{*1} 、600W、500W、200W相当、100W相当	発 振 周 波 数	2,450MHz
消 費 電 力	1,430W						
高 周 波 出 力	1,000W ^{*1} 、600W、500W、200W相当、100W相当						
発 振 周 波 数	2,450MHz						
グ リ ル	消費電力1,330W (ヒーター出力1,300W)						
オ ー ブ ン	消費電力1,400W (ヒーター出力1,360W)						
温 度 調 節 範 囲	発酵 (30~45°C)、100~250°C、300°C 240~300°Cの運転時間は約5分です。その後は自動的に230°Cに切りかわります。						
外 形 尺 度	幅497×奥行442(499 ^{*2})×高さ375mm						
加 热 室 有 効 尺 度	幅401×奥行322×高さ218mm						
総 庫 内 容 量	30L						
質 量 (重 量)	約18.0kg						
電 源 コ ー ド の 長 さ	約1.4m						
年間消費電力量の目安 ^{*3}							
区 分 名	F						
電子レンジ機能の年間消費電力量	58.0kWh/年						
オーブン機能の年間消費電力量	12.5kWh/年						
年 間 待 機 時 消 費 電 力 量	0.0kWh/年 ^{*4}						
年 間 消 費 電 力 量	70.5kWh/年 ^{*5}						

※1 高周波出力1,000Wは短時間高出力機能（最大5分間）であり、自動的に600Wに切りかわります。定格連続高周波出力は600Wです。

※2 () 内は、ハンドルを含む奥行寸法です。

※3 年間消費電力量 (kWh/年) は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。区分名も同法に基づいています。

※3 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変わります。

※4 無線LAN機能「使用しない」設定の時、コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。(表示部に初期画面(ホーム画面)や待ち受け画面を表示時は約4W)

※5 無線LAN機能「使用しない」設定の場合



このJ-Mossグリーンマークは、特定の化学物質（鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB（ポリブロモビフェニル）・PBDE（ポリブロモジフェニルエーテル））の含有率がJIS C 0950:2008による基準値以下であることを示しています。（規定の除外項目を除く）

詳しい情報は、当社のホームページをご覧いただけます。<https://www.hitachi-gls.co.jp/about/environment/jmoss/>

愛情点検



●長年ご使用の過熱水蒸気オーブンレンジの点検を！

ご使用の際、
このような
症状はあり
ませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ドアに著しいガタや変形がある。
- スタートボタンを押しても食品が加熱されない。
- 自動的に切れないときがある。
- 焦げくさい臭いがしたり。運転中に異常な音や火花（スパーク）が出る。
- 過熱水蒸気オーブンレンジにさわるとビリビリと電気を感じることがある。
- その他の異常や故障がある。

ご使
用
中
止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店に点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書（裏表紙）

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

部品について

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

また、部品共用化のため色などを変更する場合があります。

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出が無い場合は、弊社にて引き取らせていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「修理に関するご相談窓口」(→P.123)にお問い合わせください。

ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

●電源周波数の異なる地域へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

●ご転居されたり、移動したりした場合には、販売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行つてからご使用ください。(→P.10)

修理を依頼されるときは（出張修理）

「お困りのとき」「お知らせ表示が出たとき」(→P.105~111)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご連絡いただきたい内容

アフターサービスをお申しつけいただくときは、下記のことをお知らせください。

1. 型式： 本体右側面の銘板を確認してください
2. 故障の状況： できるだけ詳しく

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料などで構成されています。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者的人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。そのほかに修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご相談窓口

この製品の使いかた・お手入れ・修理などは、お買い上げの販売店へご相談ください
または「日立家電品についてのご相談窓口」（下記）にご相談ください。

ご相談の前に本取扱説明書の「お困りのときは」をご確認ください。
また日立家電品サポートページで、「よくあるご質問」や「使いかた動画」
など各種情報をご覧いただけます。「日立家電品サポートページ」はこちら ➔



※下方の内容は予告なく変更させていただく場合がございます。
最新情報は、日立家電品サポートページをご確認ください。

日立家電 サポート 検索

商品情報や使い方に関するご相談

機能・操作・設定などのご相談ができます。
電話のほかLINE、チャット、メールなど様々な
お問合せ方法を準備しております。詳しくは日立
家電品サポートページをご覧ください。

TEL 0120-3121-11

携帯電話 050-3155-1111（有料）

(FAX) 050-3135-2134（有料）

受付時間 月～土：9:00～17:30
※日・祝日、年末年始は休ませて
いただきます。

修理に関するご相談

修理のご依頼やご相談ができます。
24時間、修理のご依頼ができる
「Web修理受付」はこちら ➔



日立家電 修理 Web 検索

TEL 0120-3121-68

携帯電話 0570-0031-68（有料）

(FAX) 0570-2006-57（有料）

受付時間 月～土：9:00～18:00
日・祝日：9:00～17:00

スマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談

TEL 0120-554-201

受付時間 月～土：9:00～17:30

※日・祝日、年末年始は休ませていただきます。

- 通話内容の確認と応対品質向上のため、録音させていただきます。
- 予期せぬ障害などでお電話が切れてしまった際、折り返し電話を差し上げられるよう、発信者番号の通知をお願いします。「非通知」設定されているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。
- 営業時間外やお電話が繋がりにくい場合は、時間を変えてお掛け直しをお願いします。
- 修理ご依頼の前に、当社の修理対応方針につきまして、「修理ご利用規約」をご覧ください。



日立修理ご利用規約 検索

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報取り扱いについて】

- 個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。
- 当社の個人情報保護方針につきましては、<https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy>をご覧ください。
※ URL は変更する場合があります。日立の家電品ホームページにてご確認ください。
- 製品のサービスの提供、各種お問い合わせへの対応に利用させていただきます。また、アンケートをもとにした製品やサービスを向上させるための分析に利用させていただく場合があります。

日立電子レンジ保証書

出張修理

型式	MRO-W10B	※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間(お買い上げ日から)
		年 月 日	本 体： 1年
※ お 客 様	お名前	様	
	ご住所 〒 電話	()	
※ 販 売 店	店名		
	住所 〒 電話	()	

※印欄に記入のない場合は無効となります。

記入のない場合、レシートまたはご購入を証明するものが代用となりますので、本保証書とともに大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で保証書期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 (イ) 保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申付けください。
 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、「修理に関するご相談窓口」(→P.123)にご連絡ください。
 (ハ) この製品は出張修理をさせて頂きますので、修理に際し本書を必ずご提示ください。
2. ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3. 贈り物でいただいたものの修理などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、「修理に関するご相談窓口」(→P.123)にご相談ください。
4. 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
5. 保証期間内でも次のような場合には有料にさせていただきます。
 (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「修理に関するご相談窓口」(→P.123)にお問い合わせください。

●お客様にご記入いただいた保証書の写しの個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

修理メモ

- (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障または損傷。
- (ニ) 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用等への長時間使用）に使用されて生じた故障または損傷。
- (ヘ) 塗装の色あせ等の経年劣化、または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の不具合。
- (ト) 昆虫類や小動物などの侵入が起因する故障及び損傷。
- (チ) 本書のご提示が無い場合。
- (リ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 6. 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 7. 日立電子レンジの修理以外は、本書による保証の対象外となります。
- 8. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 9. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.



日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111

1-F0442-1

C23-FSP1

禁無断転載・不許複製

C3 (DS)